

STEEL

Est. 1982

THERMALLY BROKEN WINDOWS AND DOORS

OS2 65

TECHNICAL CATALOG

1 Informazioni generali / *General informations*

Descrizione del sistema / *System description* 1.1.1

Tipologie e limiti dimensionali / *Typologies and dimensional limits* ..... 1.2.1 – 1.2.4

2 Componenti del sistema / *System component*

Profili / *Profiles* ..... 2.1.1 – 2.1.5

Accessori / *Accessories* ..... 2.2.1 – 2.2.7

Squadrette / *Brackets* ..... 2.3.1 – 2.3.3

Maniglie / *Handles* ..... 2.4.1 – 2.4.3

Guarnizioni / *Gaskets* 2.5.1

Attrezzature / *Working tools* ..... 2.6.1 – 2.6.2

Prodotti / *Products* ..... 2.7.1 – 2.7.2

Fermavetri / *Glazing beads* ..... 2.8.1 – 2.8.12

3 Tecnica del sistema / *System technique*

Varianti del sistema / *System variations* ..... 3.1.1 – 3.1.8

Sezioni / *Sections* ..... 3.2.1 – 3.2.20

Attacchi a muro / *Attachment to structure* ..... 3.3.1 – 3.3.5

4 Lavorazioni e ciclo produttivo / *Processing plan*

Ciclo produttivo porte e finestre / *Door and window processing plan* ..... 4.1.1 – 4.1.2

Distinte di taglio - Lista componenti / *Cutting list - Component list* ..... 4.2.1 – 4.2.26

Lavorazioni su barra / *Bar workings* ..... 4.3.1 – 4.3.58

Assiemaggio / *Assembling* ..... 4.4.1 – 4.4.7

Applicazione accessori / *Accessory installation* ..... 4.5.1 – 4.5.32

Vetrazione / *Glazing* ..... 4.6.1 – 4.6.2

5 Note generali sul processo / *Processing general informations*

Raccomandazioni per la lavorazione / *Working reccomendations* ..... 5.1.1 – 5.1.4

Taglio, asolature, forature / *Cutting, slots, holes* ..... 5.2.1 – 5.2.2

Senso di apertura / *Side opening* 5.3.1

Controllo qualità / Quality control activities ..... 5.4.1 – 5.4.5

Materiali e finiture / *Material and finishing* ..... 5.5.1 – 5.5.2

Indice analitico / S*ubject index* 5.6.1

Sistema integrato di profili, accessori e guarnizioni a taglio termico con profili aventi sezione in vista 47 mm (nodo laterale) e 62 mm (nodo centrale), idoneo per la realizzazione di porte e finestre a 2 ante, rettangolari, sagomate o curve con o senza fissi laterali e superiori.

I profili in metallo componenti il sistema sono dello spessore di 15/10 mm e sono ottenuti tramite profilatura a freddo di nastri nei vari materiali previsti dal sistema.

Il taglio termico dei profili è realizzato tramite un estruso in poliammide rinforzato con fibra di vetro reso solidale alle parti in metallo esterne da una resina poliuretanica ad alta densità, iniettata ad alta pressione. Il collegamento che si ottiene è continuo, privo di interruzioni e garantisce la massima resistenza torsionale e flettente.

La costruzione dei telai prevede l'unione tra i profili tramite saldatura in continuo delle sezioni in contatto e la successiva ripresa delle superfici in vista, o l'utilizzo di un sistema misto ad assiemaggio meccanico a saldatura interna che non necessita di riprese di finitura.

Il sistema prevede al possibilità di alloggiare **vetri singoli o stratificati** (di sicurezza) a una o più camere.

Caratteristiche del sistema:
Sormonto interno ed esterno delle ante;
Sistema di guarnizioni a giunto aperto con guarnizione centrale di tenuta e guarnizione interna di battuta;
Cerniere ad avvitare negli stessi materiali del profilo per porte e per finestre;
Sistema integrato completo di accessori per lo scarico acqua;
Kit completo per l'apertura ad anta con ferramenta a scomparsa;
Kit per l'alloggiamento di serrature completo di scatole di copertura nei diversi materiali;
Paraspifferi inferiore con guarnizione a pinna.

Thermally insulated integrated system of profiles, accessories and gaskets *with visible section of 47 mm (lateral section) and 62 mm (central section) suitable for rectangular, trapezoidal, arched shaped double leafed doors and windows for door and window with or without fixed side light.*

The metal profiles *that make up the system are 15/10 mm thick and are obtained from the cold-forming of the coils in the various materials available.*

The profile thermal break *is connected by means of a glass-fibre reinforced, extruded polyamide that becomes one with the external metal parts with the use of a high density polyurethane resin, injected at high pressure. The connection is continuous, without interruptions, guaranteeing maximum resilience to torsional and bending stress.*

The assembly of the frames *requires that the profiles be connected by welding together the sections in contact and then that the visible welds must be ground down neatly and finished, or by combining mechanical assembly and internal welding that does not require the retouching of the finish.*

The system permits to use double or triple thermal insulated glazing with ***single or stratified glass*** *(security glass).*

Features of the system:
Surmounted internal and external design of the sections ;
Central and rebate gasket placed for the best water, wind, air tightness and acoustic performances ;
High capacity to be screwed in the same material of the profile ;
Integrated system complete of accessories for water drain ;
Concealed hardware for side-hung windows ;
Complete kit for lock with coverings in the same material of the profile ;
Special drop down seal with fin.


PRESTAZIONI

Sistema finestre
Trasmittanza termica (EN ISO 10077-2)
-Nodo tipo (acciaio inox) con U_f =3,10 W/m^{2}K
Isolamento acustico (DIN 52210 / DIN EN ISO 717-1)
-Fino a 43 dB
Resistenza all'aria (DIN EN 12207)
-Classe 4
Resistenza all'acqua (DIN EN 12208)
-Classe 8A
Resistenza al vento (DIN EN 12210)
-Classe C4
Prova di durata a cicli di apertura (DIN EN 1197-12400)
-Classe 2 - 10.000 cicli

PERFORMANCES

Windows system
Thermal trasmittance (EN ISO 10077-2)
-Typical section (stainless steel) with U_f =3,10 W/m^{2}K
Acoustic performance (DIN 52210 / DIN EN ISO 717-1)
-Up to 43 dB
Air permeability (DIN EN 12207)
-Class 4
Watertightness (DIN EN 12208)
-Class 8A
Resistance to wind load (DIN EN 12210)
-Class C4
Resistance to repeated opening and closing (DIN EN 1197-12400)
-Class 2 - 10 000 opening and closing


Limiti dimensionali - *Maximum dimension*



finestra ad un anta apertura INTERNA
one-leaf INWARD opening windows

peso massimo anta*
*maximum leaf weight**


AC2628 - 100 kg
AC2629-30 - 50 kg
AC2631/A - 40 kg
AC2631/B - 70 kg
AC2632/B - 70 kg

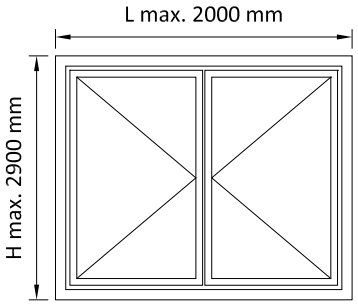

finestra a due ante apertura INTERNA
two-leaf INWARD opening windows

peso massimo anta*
*maximum leaf weight**

AC2628 - 100 kg
AC2629-30 - 50 kg
AC2631/A - 40 kg
AC2631/B - 70 kg
AC2632/B - 70 kg












finestra vasistas apertura INTERNA
bottom-hung window

peso massimo anta*
*maximum leaf weight**


AC2628 - 40 kg
AC2629-30 - 40 kg
AC2631/A - 40 kg
AC2631/B - 40 kg
AC2632/B - 40 kg
AC2639 - 40 kg

* cerniera aggiuntiva per H serramento > 1300 mm - vedi distinte di taglio capitolo 4.2
** additional hinge for windows with height > 1300 mm - see cutting list chapter 4.2*

Esempi tipologie realizzabili - *Types of windows*


Limiti dimensionali - *Maximum dimension*

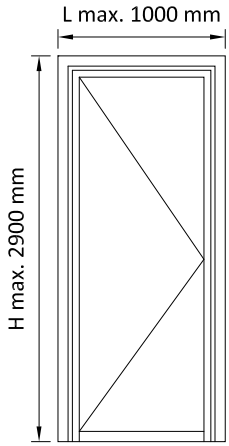

porta ad un anta apertura INTERNA
one-leaf INWARD opening doors

peso massimo anta*
*maximum leaf weight**

AC2628	- 100 kg
AC2629-30	- 50 kg
AC2631/A	- 40 kg
AC2631/B	- 70 kg
AC2632/B	- 70 kg
AC2632/C	- 80 kg

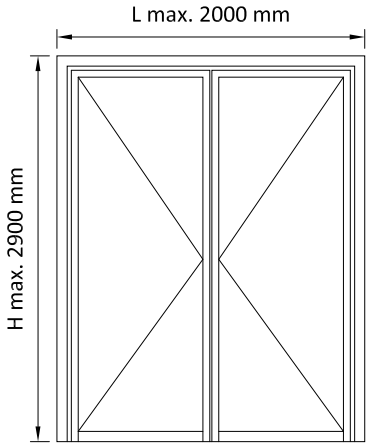


porta a due ante apertura INTERNA
two-leaf INWARD opening doors

peso massimo anta*
*maximum leaf weight**


AC2628	- 100 kg
AC2629-30	- 50 kg
AC2631/A	- 40 kg
AC2631/B	- 70 kg
AC2632/B	- 70 kg
AC2632/C	- 80 kg

* cerniera aggiuntiva per H serramento > 2300 mm - vedi distinte di taglio capitolo 4.2
** additional hinge for doors with height > 2300 mm - See cutting list chapter 4.2*

Esempi tipologie realizzabili - *Types of door*

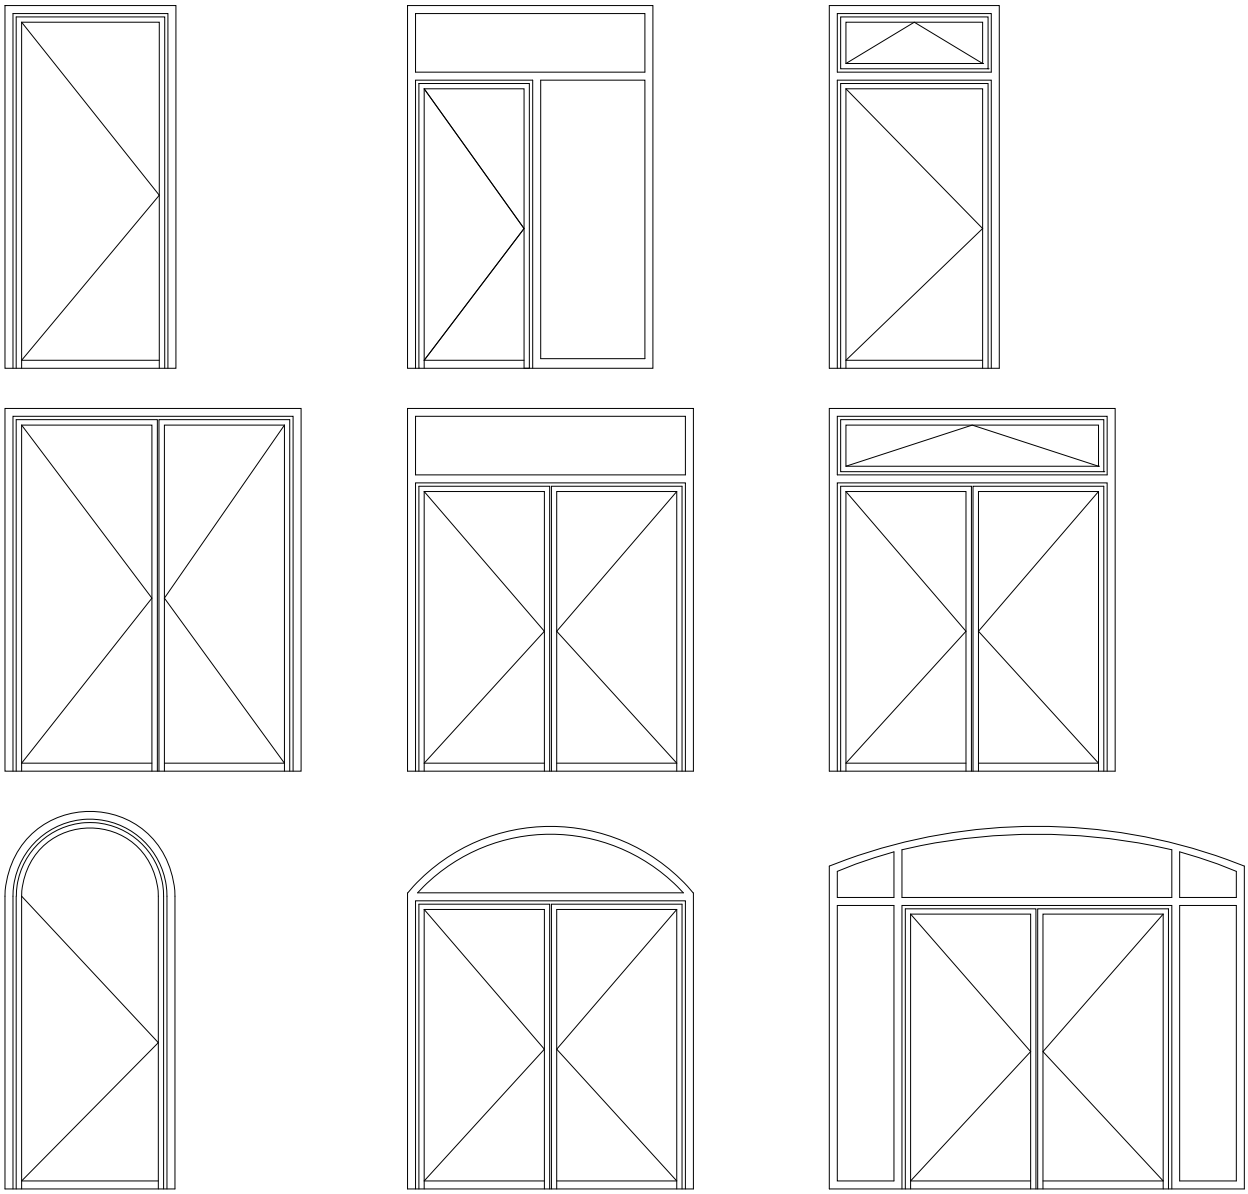


Limiti dimensionali - *Maximum dimension*



finestra ad un anta apertura ESTERNA
one-leaf OUTWARD opening windows

peso massimo anta*
*maximum leaf weight**


AC2631/A - 40 kg
AC2631/B - 70 kg
AC2632/B - 70 kg
AC2648 - 100 kg
AC2649-50 - 50 kg

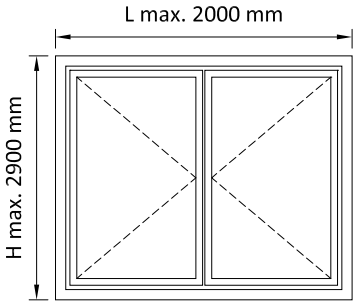

finestra a due ante apertura ESTERNA
two-leaf OUTWARD opening windows

peso massimo anta*
*maximum leaf weight**

AC2631/A - 40 kg
AC2631/B - 70 kg
AC2632/B - 70 kg
AC2648 - 100 kg
AC2649-50 - 50 kg












finestra a sporgere apertura ESTERNA
awning window

peso massimo anta*
*maximum leaf weight**


AC2631/A - 40 kg
AC2631/B - 40 kg
AC2632/B - 40 kg
AC2648 - 40 kg
AC2649-50 - 40 kg
AC2688 - 100 kg
AC2689 - 40 kg

* cerniera aggiuntiva per H serramento > 1300 mm - vedi distinte di taglio capitolo 4.2
** additional hinge for windows with height > 1300 mm - see cutting list chapter 4.2*

Esempi tipologie realizzabili - *Types of windows*


Limiti dimensionali - *Maximum dimension*

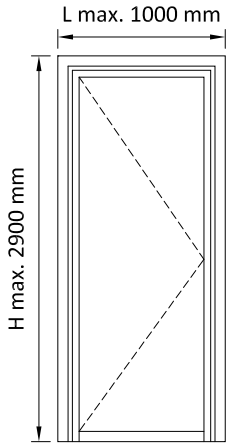

porta ad un anta apertura ESTERNA
one-leaf OUTWARD opening doors

peso massimo anta*
*maximum leaf weight**

AC2631/B - 70 kg
AC2632/B - 70 kg
AC2632/C - 80 kg
AC2648 - 100 kg
AC2649-50 - 50 kg

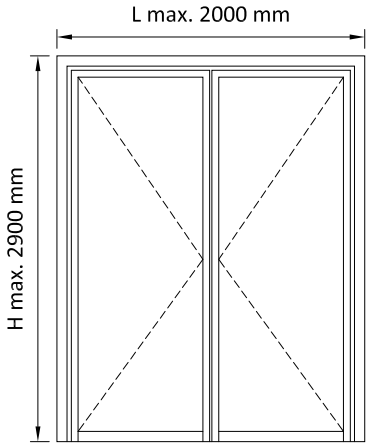


porta a due ante apertura ESTERNA
two-leaf OUTWARD opening doors


peso massimo anta*
*maximum leaf weight**

AC2631/B - 70 kg
AC2632/B - 70 kg
AC2632/C - 80 kg
AC2648 - 100 kg
AC2649-50 - 50 kg


* cerniera aggiuntiva per H serramento > 2300 mm - vedi distinte di taglio capitolo 4.2
** additional hinge for doors with height > 2300 mm - See cutting list chapter 4.2*

Esempi tipologie realizzabili - *Types of door*

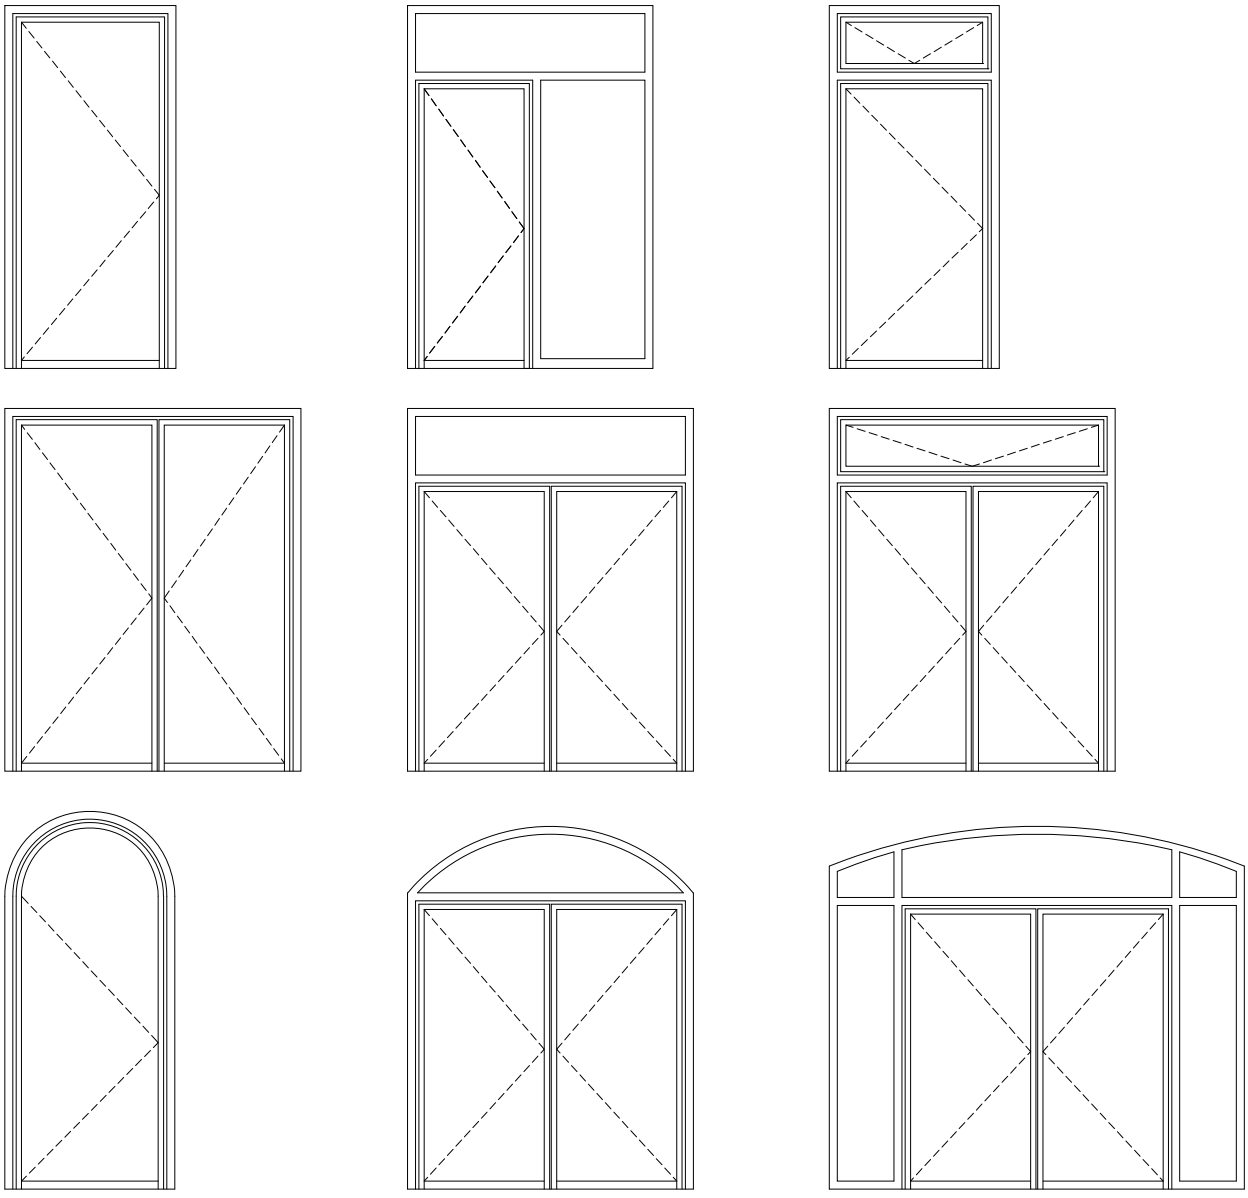


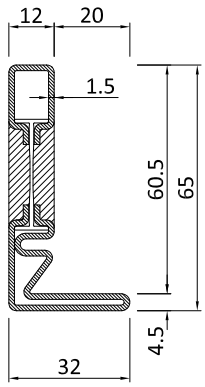


P.2801

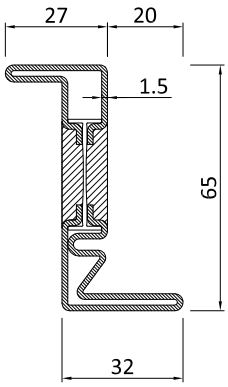


P.2803

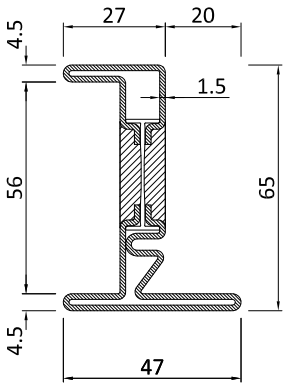


P.2805

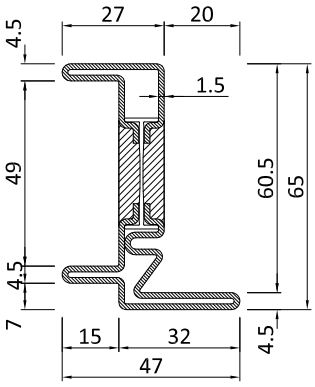


P.2815

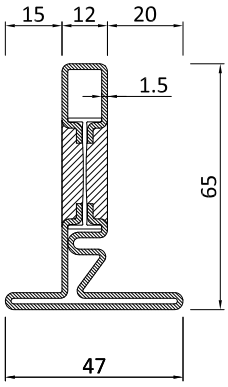


P.2822

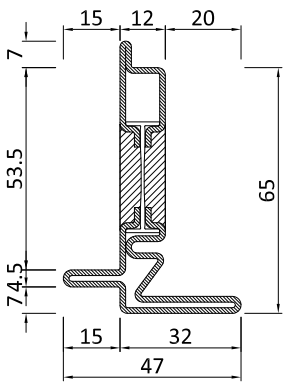


P.2832

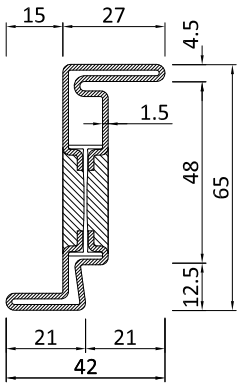

P.2833

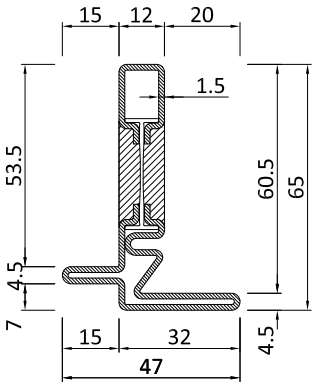


P.2842

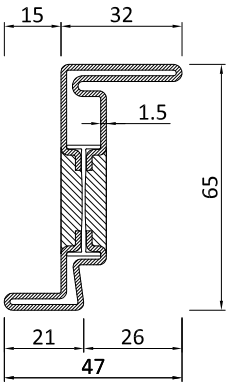


P.2843

Profilo / Profile n°	P Kg/m ZN / I - CT	P Kg/m OT	A m^2/m	Jx cm^4	Jy cm^4	L m
P.2801	2,37	2,54	0,22	11,33	1,78	6,0
P.2803	2,71	2,91	0,24	15,05	2,80	6,0
P.2805	3,03	3,26	0,27	16,80	3,80	6,0
P.2815	2,99	3,22	0,27	15,83	3,70	6,0
P.2822	2,69	2,89	0,25	12,60	2,97	6,0


Profilo / Profile n°	P Kg/m ZN / I - CT	P Kg/m OT	A m^2/m	Jx cm^4	Jy cm^4	L m
P.2832	2,82	3,03	0,26	15,07	2,89	6,0
P.2833	2,51	2,68	0,23	13,98	1,97	6,0
P.2842	2,65	2,85	0,24	11,85	2,86	6,0
P.2843	2,63	2,80	0,24	14,70	2,72	6,0

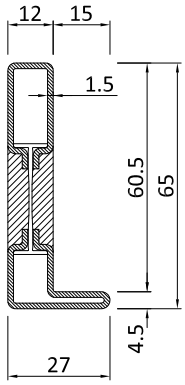


P.2851

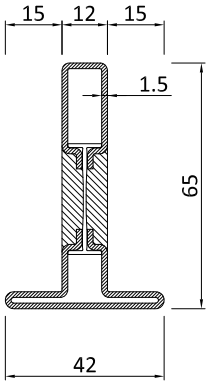


P.2852

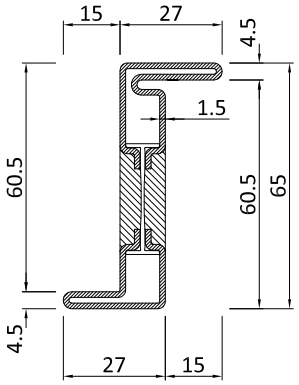


P.2853

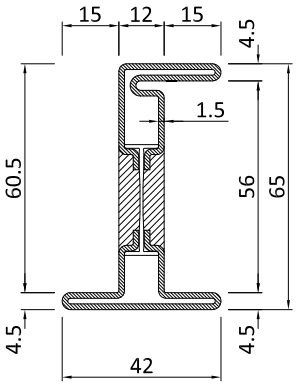


P.2855

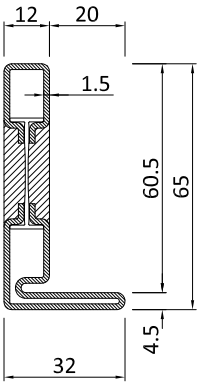


P.2861

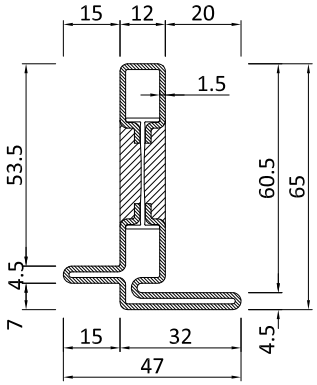


P.2862

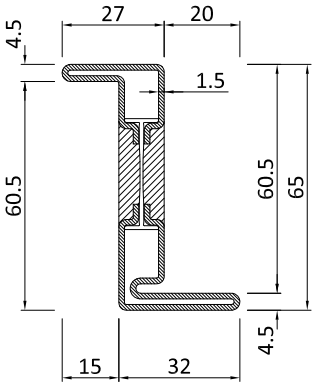

P.2863

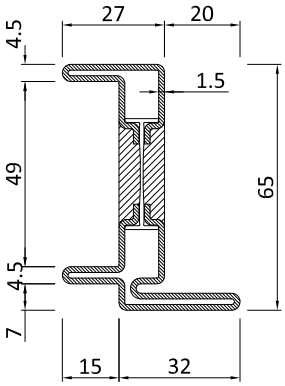


P.2865

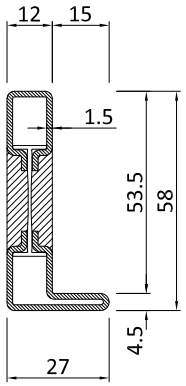


P.2871

Profilo / Profile n°	P Kg/m ZN / I - CT	P Kg/m OT	A m^2/m	Jx cm^4	Jy cm^4	L m
P.2851	2,02	2,16	0,18	10,39	1,09	6,0
P.2852	2,35	2,52	0,21	11,95	2,18	6,0
P.2853	2,52	2,71	0,23	14,47	2,06	6,0
P.2855	2,85	3,07	0,25	16,82	2,95	6,0
P.2861	2,30	2,46	0,21	11,45	1,74	6,0


Profilo / Profile n°	P Kg/m ZN / I - CT	P Kg/m OT	A m^2/m	Jx cm^4	Jy cm^4	L m
P.2862	2,57	2,76	0,24	11,90	2,97	6,0
P.2863	2,64	2,83	0,24	15,19	2,79	6,0
P.2865	2,95	3,13	0,26	15,96	3,82	6,0
P.2871	1,85	1,98	0,17	7,82	1,02	6,0

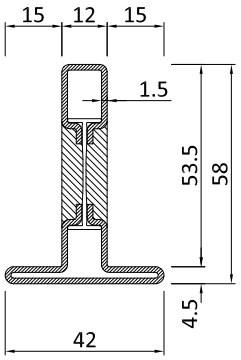


P.2872

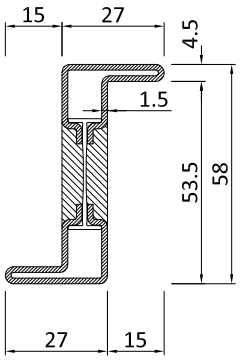


P.2873

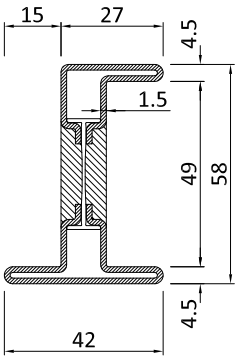


P.2874

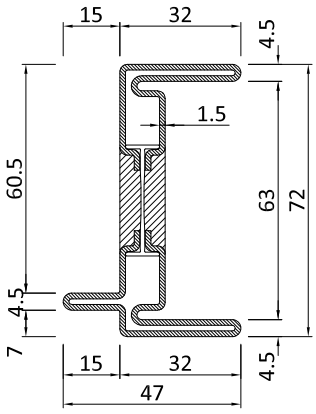


P.2875

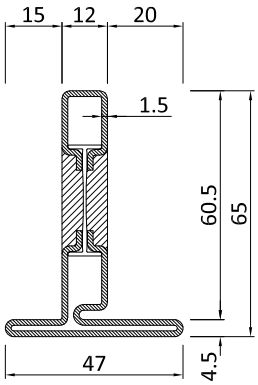


P.2882

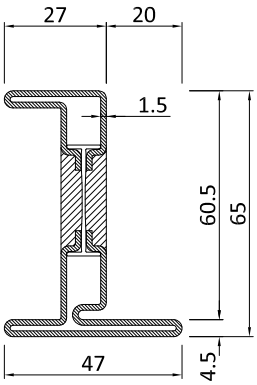

P.2885




P.2654 Non fornito in Inox
Not in Inox




P.2664 Non fornito in Inox
Not in Inox

Profilo / Profile n°	P Kg/m ZN / I - CT	P Kg/m OT	A m^2/m	Jx cm^4	Jy cm^4	L m
P.2872	2,18	2,34	0,20	9,00	2,12	6,0
P.2873	2,19	2,35	0,20	10,44	3,32	6,0
P.2874	2,52	2,71	0,23	12,17	2,87	6,0
P.2875	3,36	3,61	,030	22,81	4,36	6,0
P.2882	2,62	2,81	0,24	12,68	2,98	6,0


Profilo / Profile n°	P Kg/m ZN / I - CT	P Kg/m OT	A m^2/m	Jx cm^4	Jy cm^4	L m
P.2885	2,96	3,18	0,26	16,03	4,41	6,0
P.2654	2,42	2,62	0,20	12,28	1,20	6,0
P.2664	2,28	2,47	0,19	9,23	1,20	6,0

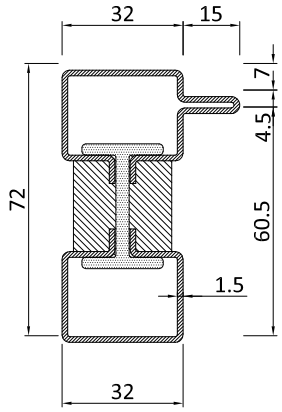


P.2891

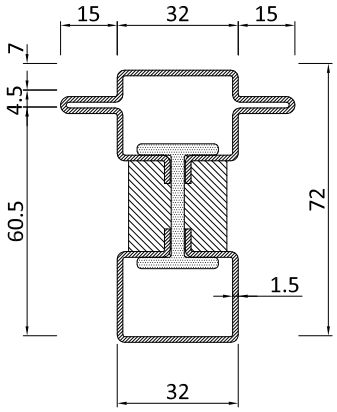


P.2892

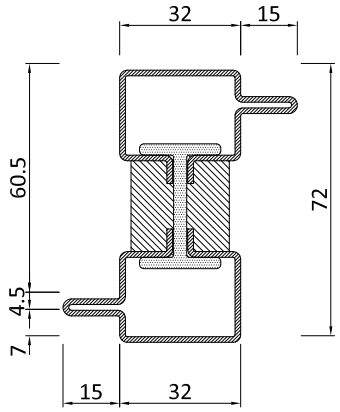


P.2893

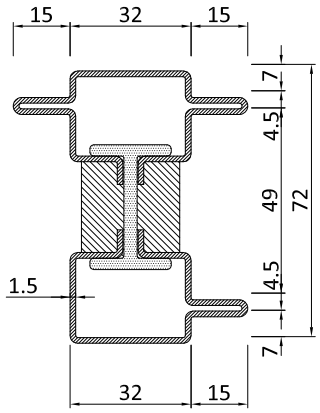


P.2895




P.2830



P.2831

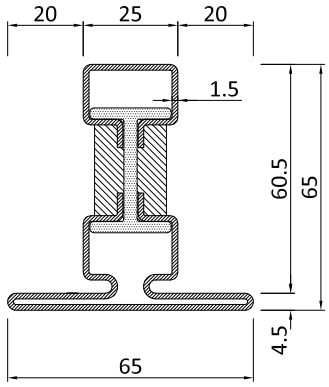


P.2652

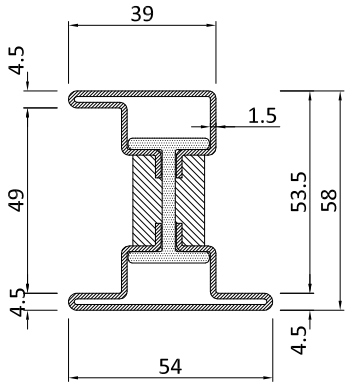


P.2655

Profilo / Profile n°	P Kg/m ZN / I - CT	P Kg/m OT	A m^2/m	Jx cm^4	Jy cm^4	L m
P.2891	4,14	4,41	0,23	13,58	6,59	3,0
P.2892	4,37	4,66	0,26	14,44	9,44	3,0
P.2893	4,37	4,66	0,26	14,93	10,56	3,0
P.2895	4,60	4,91	0,28	15,96	11,62	3,0
P.2830	1,51	1,61	0,14	8,16	0,30	6,0


Profilo / Profile n°	P Kg/m ZN / I - CT	P Kg/m OT	A m^2/m	Jx cm^4	Jy cm^4	L m
P.2831	1,68	1,79	0,16	7,95	0,36	6,0
P.2652	3,97	4,24	0,29	22,02	9,37	3,0
P.2655	3,43	3,66	0,25	14,00	6,82	3,0




P.2620




P.2660




P.2670




P.2671




P.2606




P.2607




P.2627




P.2629




P.2638




PA2606



PA2607



PA2608



P.2610

MATERIALE | *MATERIAL*

PZ _ _ _ _ acciaio zincato | *galvanized steel*


PC _ _ _ _ GZ acciaio corten grezzo | *untreated corteen steel*


PI _ _ _ _ SB acciaio inox scotch brite | *stainless steel scotch brite*

PB _ _ _ _ BR ottone grezzo | untreated brass

Profilo / Profile n°	P Kg/m ZN / I - CT	P Kg/m OT	A m^2/m	Jx cm^4	Jy cm^4	L m
P.2620	0,24	0,27				4,0
P.2660	0,73	0,79				4,0
P.2670	0,40	0,43				4,0
P.2671	0,50	0,59				4,0
P.2606	0,48	0,52				6,0
P.2607	0,51	0,55				6,0
P.2627	0,47	0,51				6,0

Profilo / Profile n°	P Kg/m ZN / I - CT	P Kg/m OT	A m^2/m	Jx cm^4	Jy cm^4	L m
P.2629	0,49	0,53				6,0
P.2638	0,60	0,65				6,0
PA2606	0,17	Aluminio				6,0
PA2607	0,23	Alluminio				6,0
PA2608	0,26	Alluminio				6,0
P.2610	0,53	0,57				4,0

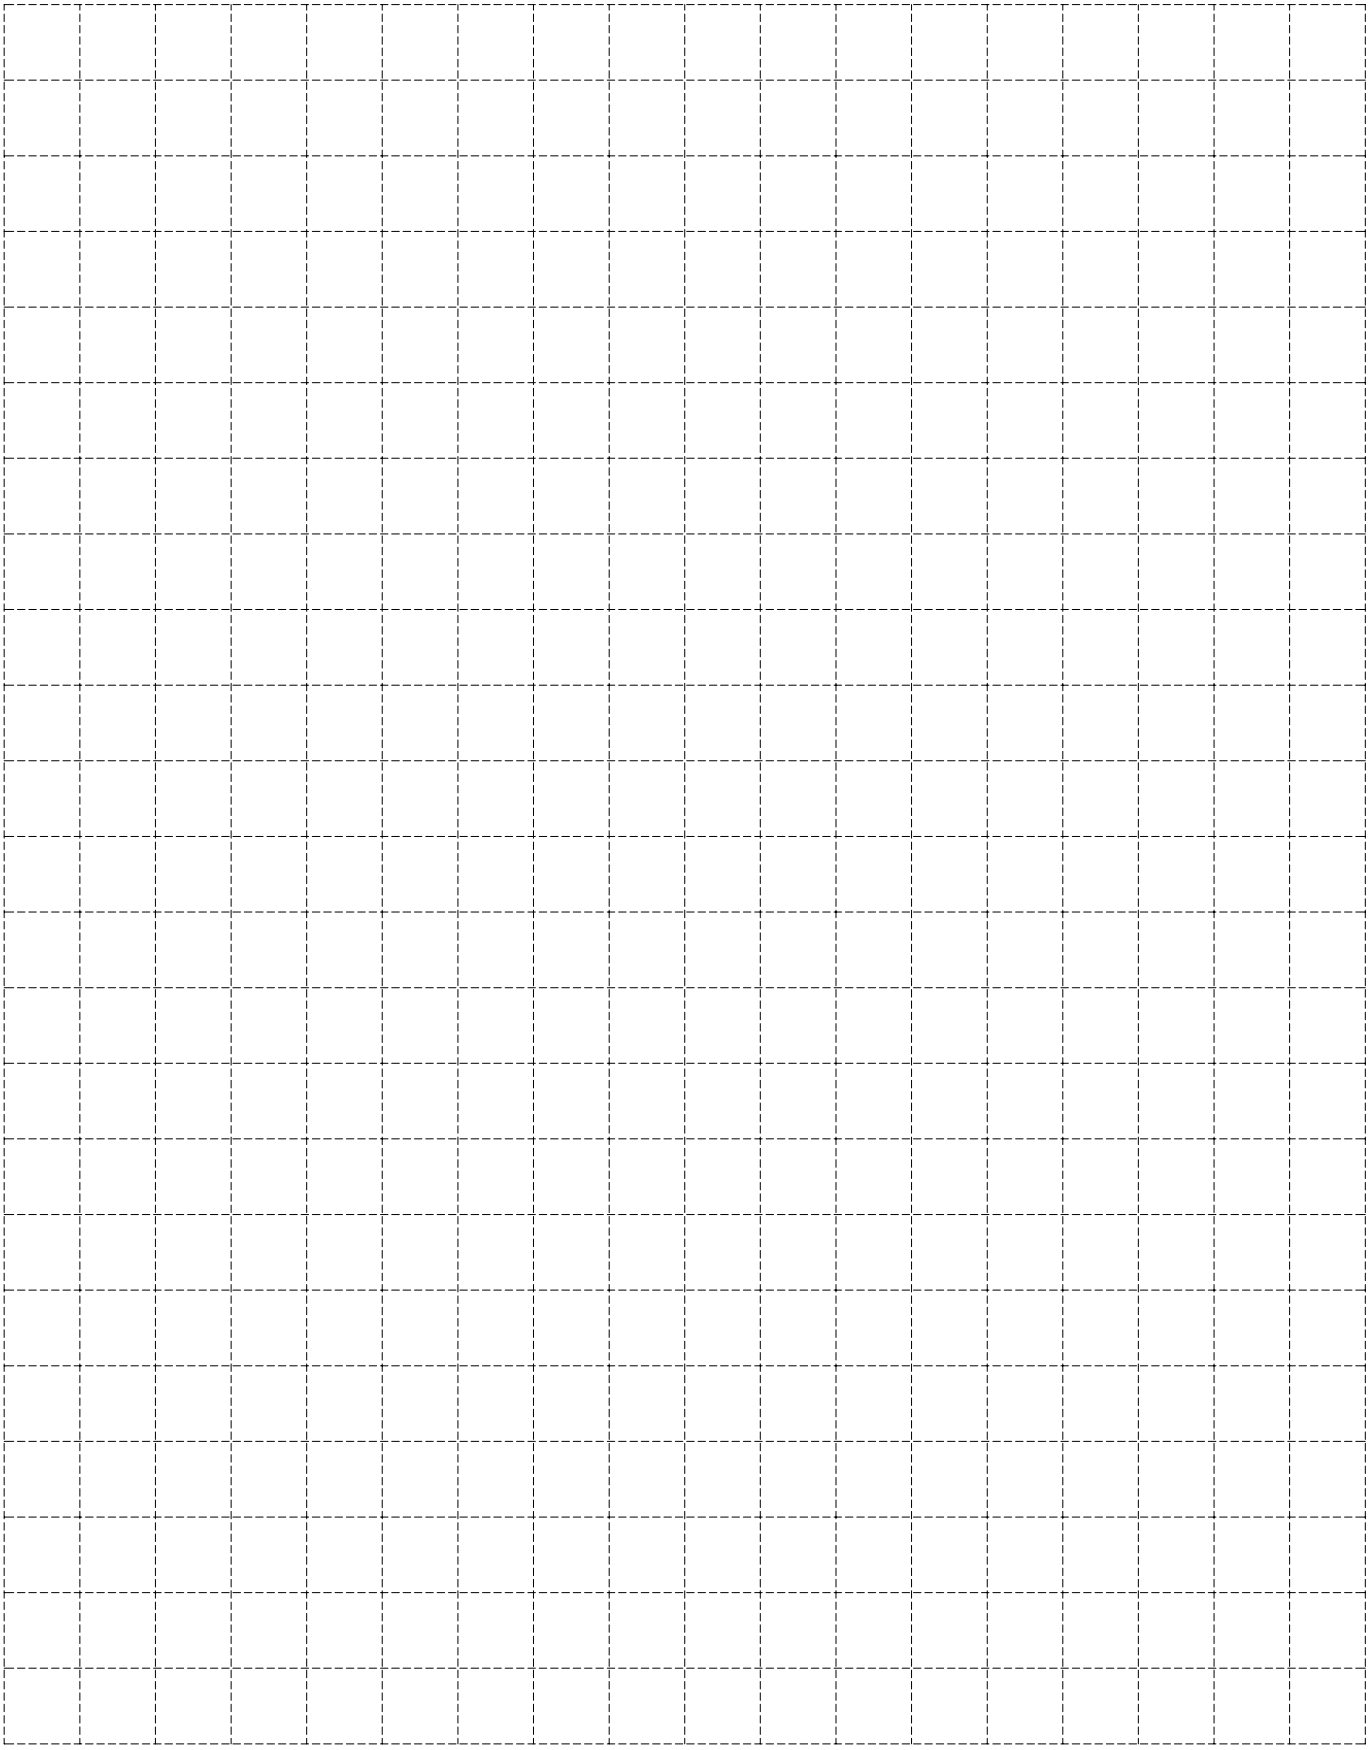


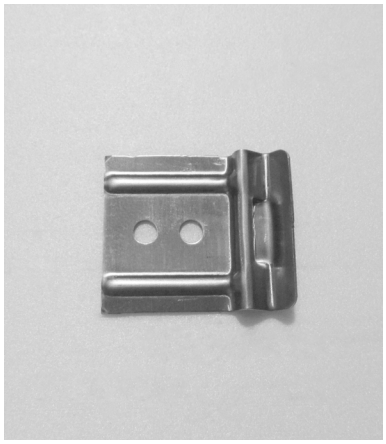

AC 2608

Clips per fissaggio fermavetri
P2606 - P2607 - P2627
P2629 - P2638

Clips for securing
P2606 - P2607 - P2627
P2629 - P2638
glazing beads

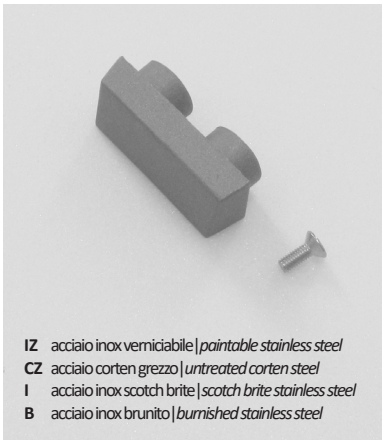

IZ acciaio inox verniciabile | *paintable stainless steel*
CZ acciaio corten grezzo | *untreated corten steel*
I acciaio inox scotch brite | *scotch brite stainless steel*
B acciaio inox brunito | *burnished stainless steel*

AC 2618

Scarico acqua per aperture interne in metallo

Metal drip for inward openings

ACB 219.BR

Scarico acqua per aperture interne in ottone naturale


Natural brass drip for inward openings



AC 2609

Clips per fissaggio fermavetri su profilo P.2654 - P.2664


Clips for securing glazing beads on P.2654 - P.2664 profile

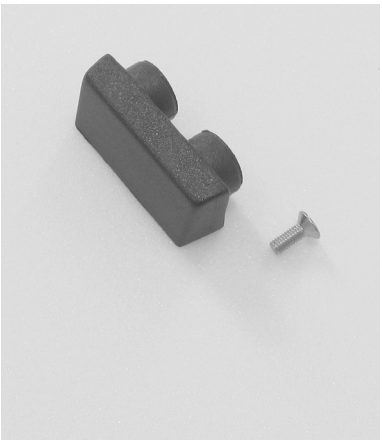

AC 2618NE

Scarico acqua per aperture interne in plastica nera
Non verniciabile

Black plastic drip for inward openings
Non paintable

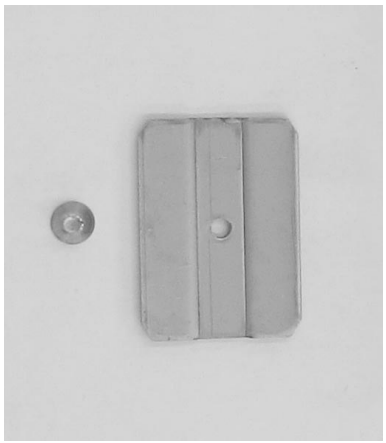

AC 2610I

Accessorio fissaggio P.2610

Securing fitting for P.2610



AC 2621GA


Catenaccio 2^ anta per porte/finestre L = 140 mm

Second leaf flush bolt for doors/windows L = 140 mm

AC 2621GB

Catenaccio 2^ anta per porte/finestre L = 220 mm

Second leaf flush bolt for doors/windows L = 220 mm

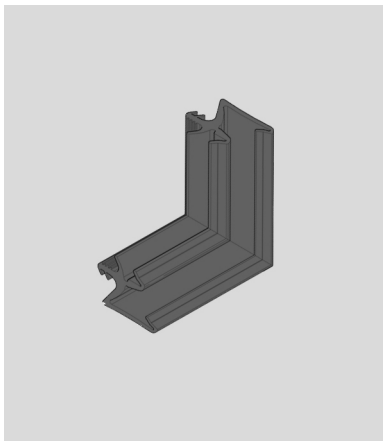

AC 2617N

Guarnizione d'angolo vulcanizzata per GE 2603

Vulcanised corner gasket for GE 2603



AC 2621GC

Catenaccio 2^ anta per porta L = 650 mm

Second leaf flush bolt for doors L = 650 mm



AC 2622

Fermo a scatto chiusura 2^ anta per finestra

Snapper for 2nd window leaf




AC 2624E D

Kit cremonese dx per finestre a due ante
Gratz con maniglia removibile
RH cremone bolt set for double leaf windows
Gratz mechanism with removable handle

AC 2624E S

Kit cremonese sx per finestre a due ante
Gratz con maniglia removibile
LH cremone bolt set for double leaf windows
Gratz mechanism with removable handle

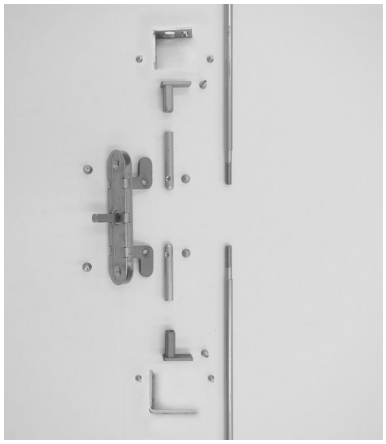

AC 2623D


Kit cremonese dx per finestre ad un anta | P.2833

RH cremone bolt set for single leaf windows | P.2833

AC 2623S

Kit cremonese sx per finestre ad un anta | P.2833

LH cremone bolt set for single leaf windows | P.2833

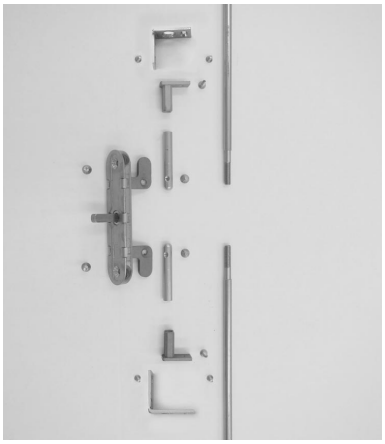

AC 2625D

Kit cremonese dx per finestre ad un anta | P.2843

RH cremone bolt set for single leaf windows | P.2843

AC 2625S

Kit cremonese sx per finestre ad un anta | P.2843

LH cremone bolt set for single leaf windows | P.2843




AC 2623E D

Kit cremonese dx per finestre ad un anta | P.2833
Gratz con maniglia removibile
RH cremone bolt set for single leaf windows | P.2833
Gratz mechanism with removable handle

AC 2623E S

Kit cremonese sx per finestre ad un anta | P.2833
Gratz con maniglia removibile
LH cremone bolt set for single leaf windows | P.2833
Gratz mechanism with removable handle

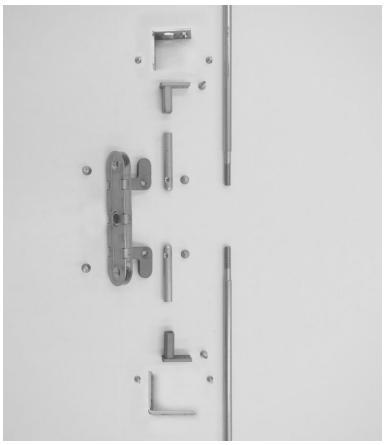

AC 2625E D

Kit cremonese dx per finestre ad un anta | P.2843
Gratz con maniglia removibile
RH cremone bolt set for single leaf windows | P.2843
Gratz mechanism with removable handle

AC 2625E S

Kit cremonese sx per finestre ad un anta | P.2843
Gratz con maniglia removibile
LH cremone bolt set for single leaf windows | P.2843
Gratz mechanism with removable handle



AC 2624D

Kit cremonese dx per finestre a due ante

RH cremone bolt set for double leaf windows

AC 2624S

Kit cremonese sx per finestre a due ante


LH cremone bolt set for double leaf windows



AC 2626R

Punto di chiusura aggiuntivo per finestra

Additional locking point for windows

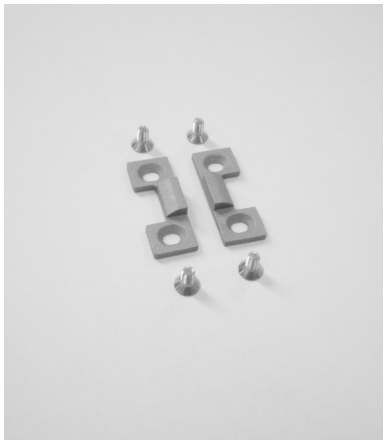

AC 2627

Chiusura mediana lato cerniere


Hinge-side middle closing



AC 2631/A

Cerniera a due ali in acciaio zincato a saldare | Ø 10
Peso max anta 40 kg

Weld-on hinge in galvanised steel | Ø 10
Max leaf weight 40 kg

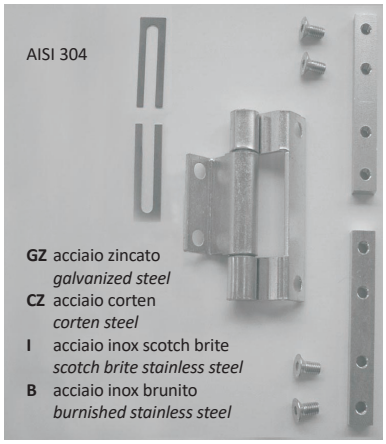

AC 2628

Cerniera a tre ali da avvitare
P.2833
Peso max anta 100 kg

Three-wing screw-on hinge
P.2833
Max leaf weight 100 kg



AC 2631/B

Cerniera a due ali in acciaio zincato a saldare | Ø 13
Peso max anta 70 kg

Weld-on hinge in galvanised steel | Ø 13
Max leaf weight 70 kg



AC 2629

Cerniera dx a due ali da avvitare
P.2833
Peso max anta 50 kg

RH two-wing screw-on hinge
P.2833
Max leaf weight 50 kg



AC 2632/B

Cerniera registrabile a due ali in acciaio zincato a saldare | Ø 13
Peso max anta 70 kg

Adjustable weld-on hinge in galvanised steel | Ø 13
Max leaf weight 70 kg



AC 2630

Cerniera sx a due ali da avvitare
P.2833
Peso max anta 50 kg


LH two-wing screw-on hinge
P.2833
Max leaf weight 50 kg



AC 2632/C

Cerniera registrabile a due ali in acciaio zincato a saldare | Ø 16
Peso max anta 80 kg

Adjustable weld-on hinge in galvanised steel | Ø 16
Max leaf weight 80 kg

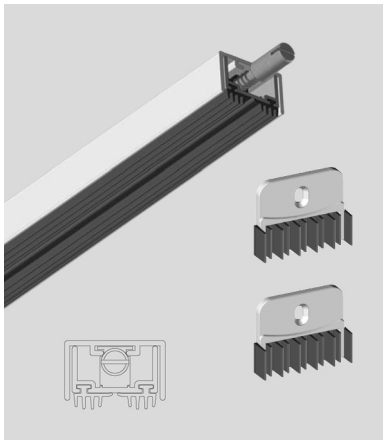


AC 2636

Guarnizione automatica di tenuta sotto porta

Automatic bottom seal

AC2636/Z lunghezza/*lenght* 315 - 430 mm
AC2636/A lunghezza/*lenght* 380 - 530 mm
AC2636/B lunghezza/*lenght* 480 - 630 mm
AC2636/C lunghezza/*lenght* 580 - 730 mm
AC2636/D lunghezza/*lenght* 680 - 830 mm
AC2636/E lunghezza/*lenght* 780 - 930 mm
AC2636/F lunghezza/*lenght* 880 - 1030 mm
AC2636/G lunghezza/*lenght* 980 - 1130 mm
AC2636/H lunghezza/*lenght* 1080-1230 mm

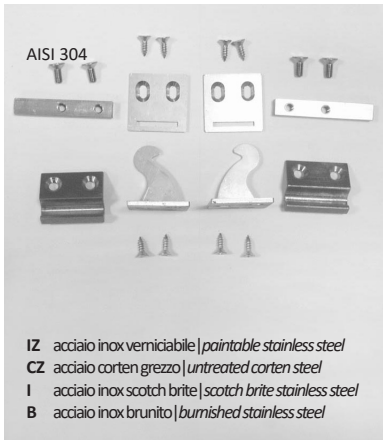

IZ acciaio inox verniciabile | *paintable stainless steel*
CZ acciaio corten grezzo | *untreated corten steel*
I acciaio inox scotch brite | *scotch brite stainless steel*
B acciaio inox brunito | *burnished stainless steel*

AC 2639

Kit cerniere a scomparsa per vasistas "ochette"
Solo per profilo P.2833

Concealed hinges for bottom-hung windows
Only for P.2833 profile



GZ ottone grezzo verniciabile
paintable untreated brass
B ottone brunito
burnished brass

AC 2640

Cricchetto per vasistas


Finger catch for bottom-hung windows



AC 2641

Braccetti per vasistas
Peso max anta 40 Kg

Stays for bottom-hung windows
Max leaf weight 40 kg

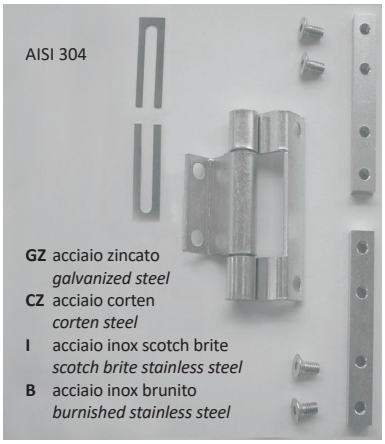

GZ acciaio zincato
galvanized steel
CZ acciaio corten
corten steel
I acciaio inox scotch brite
scotch brite stainless steel
B acciaio inox brunito
burnished stainless steel

AC 2648

Cerniera a tre ali da avvitare
su P.2843 (apertura interna)
su P.2862 (apertura esterna)
Peso max anta 100 kg

Three-wing screw-on hinge
on P.2843 (inward opening)
on P.2862 (outward opening)
Max leaf weight 100 kg



IZ acciaio inox verniciabile | *paintable stainless steel*
CZ acciaio corten grezzo | *untreated corten steel*
I acciaio inox scotch brite | *scotch brite stainless steel*
B acciaio inox brunito | *burnished stainless steel*

AC 2649

Cerniera a due ali da avvitare
Sx su P.2843 (apertura interna)
Dx su P.2862 (apertura esterna)
Peso max anta 50 kg

Two-wing screw-on hinge
LH on P.2843 (inward opening)
RH on P.2862 (outward opening)
Max leaf weight 50 kg

Scelta verso cerniera pg. 5.3.1
Side hinge choice pg. 5.3.1




IZ acciaio inox verniciabile | *paintable stainless steel*
CZ acciaio corten grezzo | *untreated corten steel*
I acciaio inox scotch brite | *scotch brite stainless steel*
B acciaio inox brunito | *burnished stainless steel*

AC 2650

Cerniera a due ali da avvitare
Dx su P.2843 (apertura interna)
Sx su P.2862 (apertura esterna)
Peso max anta 50 kg

Two-wing screw-on hinge
RH on P.2843 (inward opening)
LH on P.2862 (outward opening)
Max leaf weight 50 kg

Scelta verso cerniera pg. 5.3.1
Side hinge choice pg. 5.3.1

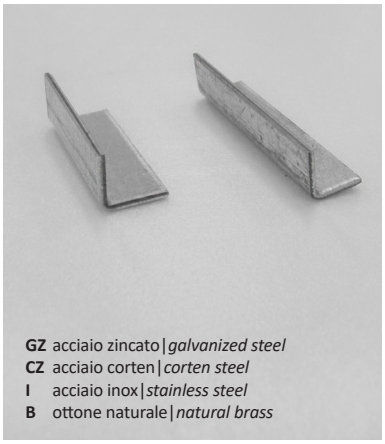


GZ acciaio zincato | *galvanized steel*
CZ acciaio corten | *corten steel*
I acciaio inox | *stainless steel*
B ottone naturale | *natural brass*

AC 2651

Kit fondini per profili
P.2832 - P.2833

Fittings kit for profiles
P.2832 - P.2833

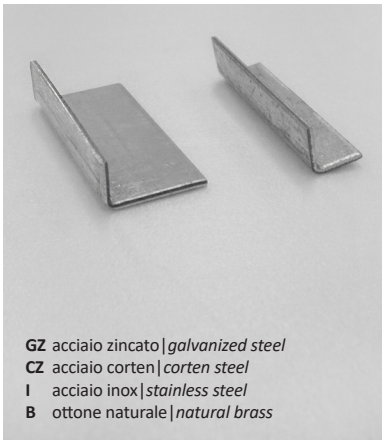

GZ acciaio zincato|*galvanized steel*
CZ acciaio corten|*corten steel*
I acciaio inox|*stainless steel*
B ottone naturale|*natural brass*

AC 2652

Kit fondini per profili
P.2842 - P.2843

Fittings kit for profiles
P.2842 - P.2843



GZ acciaio zincato|*galvanized steel*
CZ acciaio corten|*corten steel*
I acciaio inox|*stainless steel*
B ottone naturale|*natural brass*

AC 2659

Fondino per profili
P.2875 | P.2891 | P.2892
P.2893 | P.2895
(apertura esterna)

Fittings for profiles
P.2875 | P.2891 | P.2892
P.2893 | P.2895
(outward opening)




GZ acciaio zincato|*galvanized steel*
CZ acciaio corten|*corten steel*
I acciaio inox|*stainless steel*
B ottone naturale|*natural brass*

AC 2653

Kit fondini per profili
P.2862 - P.2863

Fittings kit for profiles
P.2862 - P.2863

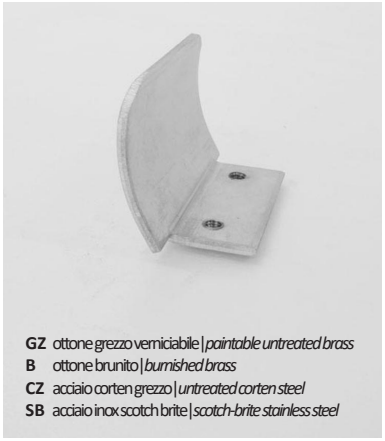

GZ ottone grezzo verniciabile|*paintable untreated brass*
B ottone brunito|*burnished brass*
CZ acciaio corten grezzo|*untreated corten steel*
SB acciaio inox scotch brite|*scotch-brite stainless steel*

AC 2680

Maniglia di trascinamento
per aperture esterne

Pulling handle for outward opening



GZ acciaio zincato|*galvanized steel*
CZ acciaio corten|*corten steel*
I acciaio inox|*stainless steel*
B ottone naturale|*natural brass*

AC 2654

Fondini per profili
P.2842 - P.2805 (P.2855)

Fittings for profiles
P.2842 - P.2805 (P.2855)



AC 2683D

Kit cremonese dx per finestre
ad un anta - apertura esterna

RH cremone bolt set for single leaf windows - outward opening

AC 2683S

Kit cremonese sx per finestre ad un anta - apertura esterna

LH cremone bolt set for single leaf windows - outward opening



GZ acciaio zincato|*galvanized steel*
CZ acciaio corten|*corten steel*
I acciaio inox|*stainless steel*
B ottone naturale|*natural brass*

AC 2658

Fondino per profili
P.2875 | P.2891 | P.2892
P.2893 | P.2895
(apertura interna)

Fittings for profiles
P.2875 | P.2891 | P.2892
P.2893 | P.2895
(inward opening)




AC 2683E D

Kit cremonese dx per finestre
ad un anta - apertura esterna
Gratz con maniglia removibile
RH cremone bolt set for single leaf windows - outward opening
Gratz mechanism with removable handle

AC 2683E S

Kit cremonese sx per finestre ad un anta - apertura esterna
Gratz con maniglia removibile
LH cremone bolt set for single leaf windows - outward opening
Gratz mechanism with removable handle

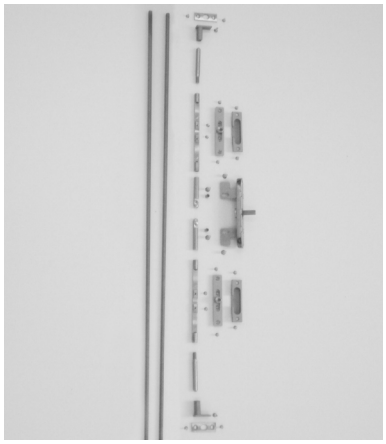

AC 2684D

Kit cremonese dx per finestre
a due ante - apertura esterna

RH cremone bolt set for double leaf windows - outward opening

AC 2684S

Kit cremonese sx per finestre
a due ante - apertura esterna

LH cremone bolt set for double leaf windows - outward opening



AC 2687

Braccetto limitatore di apertura
esterna finestra con blocco

Casement stay
outward opening



AC 2684E D

Kit cremonese dx per finestre
a due ante - apertura esterna
Gratz con maniglia removibile
RH cremone bolt set for double leaf windows - outward opening
Gratz mechanism with removable handle

AC 2684E S


Kit cremonese sx per finestre
a due ante - apertura esterna
Gratz con maniglia removibile
LH cremone bolt set for double leaf windows - outward opening
Gratz mechanism with removable handle



AC 2688

Coppia compassi
apertura a sporgere
Peso massimo anta 100 kg

Pair of side arms for awning opening
Max leaf weight 100 kg

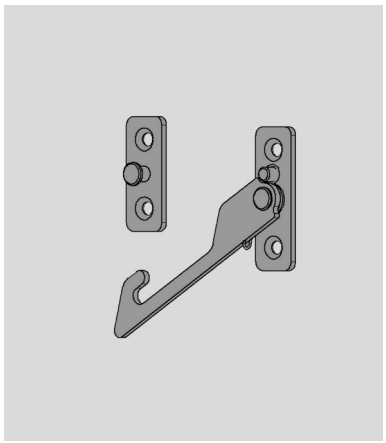

AC 2685D

Limitatore di apertura per aereazione
Ap. interna dx | Ap. esterna sx

Window ventilation restrictor
RH inward op. | LH outward op.

AC 2685S

Limitatore di apertura per aereazione
Ap. interna sx | Ap. esterna dx

Window ventilation restrictor
LH inward op. | RH outward op.



AC 2689

Coppia compassi
apertura a sporgere
Peso massimo anta 40 kg


Pair of side arms for awning opening
Max leaf weight 40 kg



AC 2686

Braccetto limitatore di apertura
senza blocco

Window restrictor

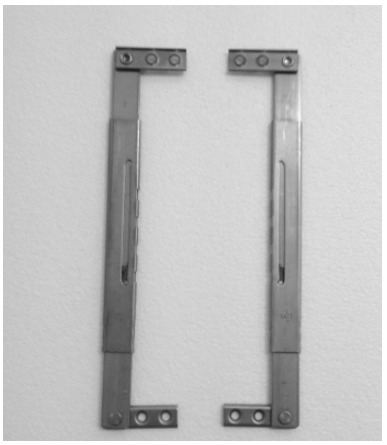

AC 2690

Braccetti limitatori
apertura a sporgere

Casement stays for awning opening




AC 2693

Serratura con scrocco e catenaccio

Latch and bolt lock

AISI 304



GZ acciaio zincato|*galvanized steel*
CZ acciaio corten|*corten steel*
IZ acciaio inox|*stainless steel*
B ottone naturale|*natural brass*

AC 2697

Scatola copri serratura Sinistra

LH lock cover box

Vedi pg. 4.5.25 per la scelta
For the choice see pg. 4.5.25



AC 2694D

Kit serratura multipunto dx per porta

RH Multi-lock set for door

AC 2694S

Kit serratura multipunto sx per porta

LH Multi-lock set for door

Vedi pg. 4.5.25 per la scelta
For the choice see pg. 4.5.25



CV 1023.

Vite per boccola fermavetri in alluminio, TPS 4.2x13

Screw for alluminium glazing bead bushing, TPS 4.2x13

CV1023 acciaio zincato|*galvanized steel*
CV1023I acciaio inox|*stainless steel*



AC 2695D

Punto di chiusura aggiuntivo dx per porta

RH additional locking point for door

AC 2695S

Punto di chiusura aggiuntivo sx per porta

LH additional locking point for door

Vedi pg. 4.5.27 per la scelta
For the choice see pg. 4.5.27



CV 1243.

Vite trilobata per boccola fermavetri in alluminio, TPS M4x8

Thread cutting machine screw for alluminium glazing bead bushing, TPS M4x8

CV1243 acciaio zincato|*galvanized steel*
CV1243I acciaio inox|*stainless steel*

AISI 304



GZ acciaio zincato|*galvanized steel*
CZ acciaio corten|*corten steel*
IZ acciaio inox|*stainless steel*
B ottone naturale|*natural brass*

AC 2696

Scatola copri serratura Destra

RH lock cover box

Vedi pg. 4.5.25 per la scelta
For the choice see pg. 4.5.25



CV 5012.

Boccola per fermavetri in alluminio

Bushing for alluminium glazing bead

CV5012 acciaio zincato|*galvanized steel*
CV5012I acciaio inox|*stainless steel*



AC 2801I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2801 | P.2801 - P.2822
P.2801 - P.2803 | P.2801 - P.2805
P.2803 - P.2822 | P.2801 - P.2842
P.2803 - P.2842 | P.2805 - P.2842
P.2842 | P.2815 - P2842
P.2861 | P.2861 - P.2863
P.2862 - P.2863 telaio|*frame*




AC 2832I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2832 - P.2833
P.2842 - P.2843
P.2862 - P2863

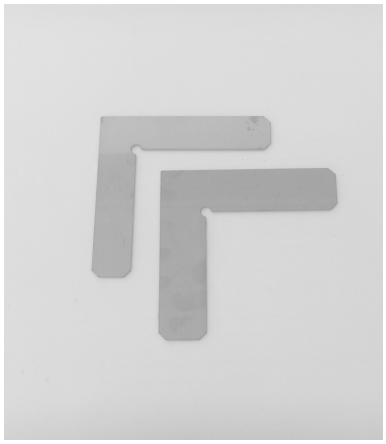

AC 2803I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2803
P.2815
P.2863
P.2865 - P.2863



AC 2833I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2833



AC 2805I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2805
P.2885



AC 2843I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2843



AC 2822I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2822
P.2805 - P.2822
P.2882
P.2885 - P.2882



AC 2851I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2851



AC 2852I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2852




AC 2865I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2865

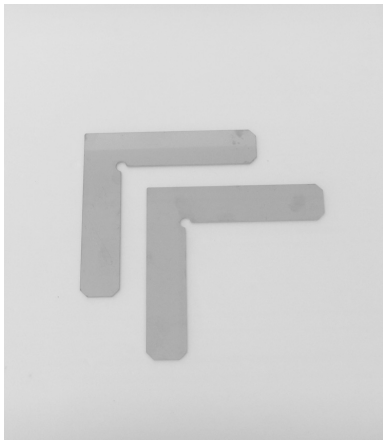

AC 2853I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2853
P.2873



AC 2871I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2871



AC 2855I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2855
P.2874



AC 2872I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2872




AC 2862I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2862

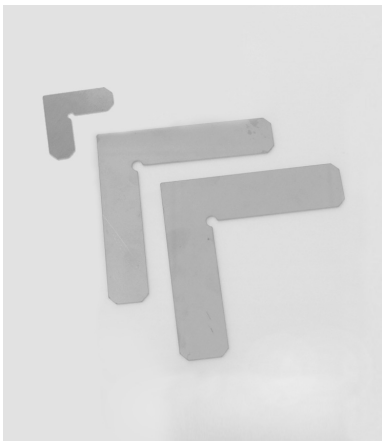

AC 2875I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2875



AC 2891I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2891



AC 2892I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2892
P.2893



AC 2895I

Kit squadrette allineamento

Alignment bracket set

Profili | *Profiles*
P.2895




GZ ottone grezzo verniciabile | *paintable untreated brass*
B ottone brunito | *burnished brass*
CL ottone cromo lucido | *polished and chromed brass*
OL ottone lucido | *polished brass*
SB acciaio inox scotch brite | *scotch-brite stainless steel*

ACV 771

Martellina cremonese
”VITRUVIO” small
per finestra
T | tonda| tronca

Cremone handle
small ”VITRUVIO”
for window
T | cut | round

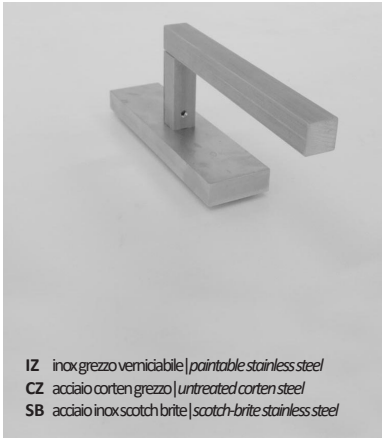


IZ inox grezzo verniciabile | *paintable stainless steel*
CZ acciaio corten grezzo | *untreated corten steel*
SB acciaio inox scotch brite | *scotch-brite stainless steel*

ACV 772

Martellina cremonese
”VITRUVIO” small
per finestra
L | quadra | tronca

Cremone handle
small ”VITRUVIO”
for window
L | cut | square

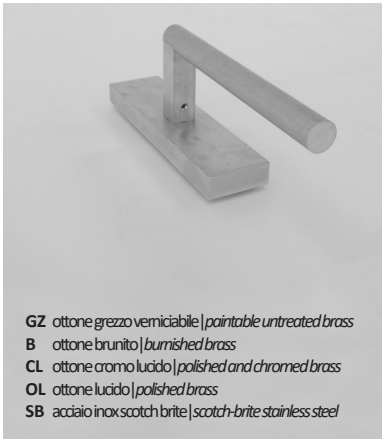


GZ ottone grezzo verniciabile | *paintable untreated brass*
B ottone brunito | *burnished brass*
CL ottone cromo lucido | *polished and chromed brass*
OL ottone lucido | *polished brass*
SB acciaio inox scotch brite | *scotch-brite stainless steel*

ACV 773

Martellina cremonese
”VITRUVIO” small
per finestra
L | tonda| tronca

Cremone handle
small ”VITRUVIO”
for window
L | cut | round

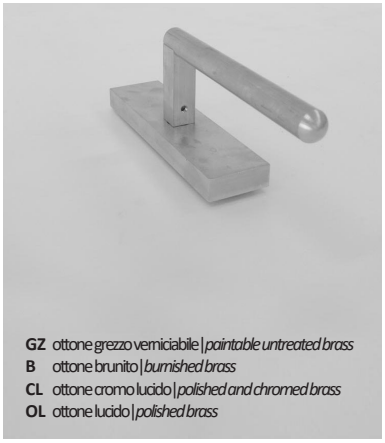


GZ ottone grezzo verniciabile | *paintable untreated brass*
B ottone brunito | *burnished brass*
CL ottone cromo lucido | *polished and chromed brass*
OL ottone lucido | *polished brass*

ACV 774

Martellina cremonese
”VITRUVIO” small
per finestra
L | tonda| sfera

Cremone handle
small ”VITRUVIO”
for window
L | sphere | round

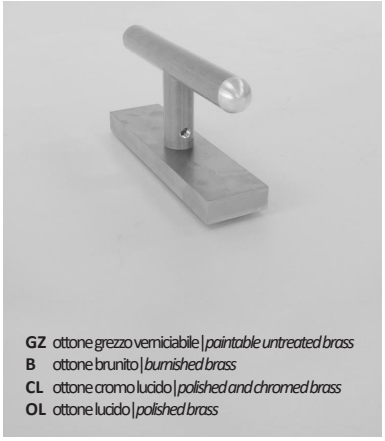

GZ ottone grezzo verniciabile | *paintable untreated brass*
B ottone brunito | *burnished brass*
CL ottone cromo lucido | *polished and chromed brass*
OL ottone lucido | *polished brass*

ACV 776

Martellina cremonese
”VITRUVIO”
per finestra
KIDS

Cremone handle
small ”VITRUVIO”
for window
KIDS



GZ ottone grezzo verniciabile | *paintable untreated brass*
B ottone brunito | *burnished brass*
CL ottone cromo lucido | *polished and chromed brass*
OL ottone lucido | *polished brass*

ACV 777

Martellina cremonese
”VITRUVIO”
per finestra
OVALE

Cremone handle
small ”VITRUVIO”
for window
OVAL



GZ ottone grezzo verniciabile | *paintable untreated brass*
B ottone brunito | *burnished brass*
CL ottone cromo lucido | *polished and chromed brass*
OL ottone lucido | *polished brass*

ACV 779

Martellina cremonese
”VITRUVIO” small
per finestra
T | tonda| sfera

Cremone handle
small ”VITRUVIO”
for window
T | sphere | round



GZ ottone grezzo verniciabile|*paintable untreated brass*
B ottone brunito|*burnished brass*
CL ottone cromo lucido|*polished and chromed brass*
OL ottone lucido|*polished brass*
SB acciaio inox scotch brite|*scotch-brite stainless steel*

ACV 781

Martellina cremonese
"VITRUVIO" small
per finestra ad un anta
P.2833
T | tonda| tronca

Cremone handle
small "VITRUVIO"
for single leaf window
P.2833
T | cut | round




GZ ottone grezzo verniciabile|*paintable untreated brass*
B ottone brunito|*burnished brass*
CL ottone cromo lucido|*polished and chromed brass*
OL ottone lucido|*polished brass*

ACV 786

Martellina cremonese
"VITRUVIO" small
per finestra a un anta
P.2833
KIDS

Cremone handle
small "VITRUVIO"
for single leaf window
P.2833
KIDS

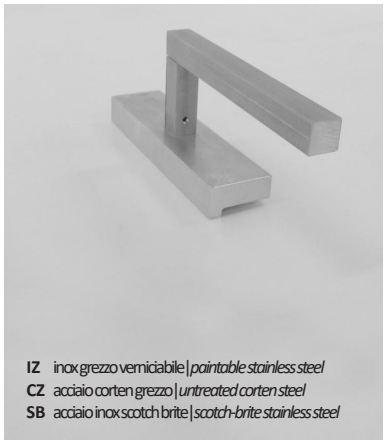


IZ inox grezzo verniciabile|*paintable stainless steel*
CZ acciaio corten grezzo|*untreated corten steel*
SB acciaio inox scotch brite|*scotch-brite stainless steel*

ACV 782

Martellina cremonese
"VITRUVIO" small
per finestra a un anta
P.2833
L | quadra | tronca

Cremone handle
small "VITRUVIO"
for single leaf window
P.2833
L | cut | square

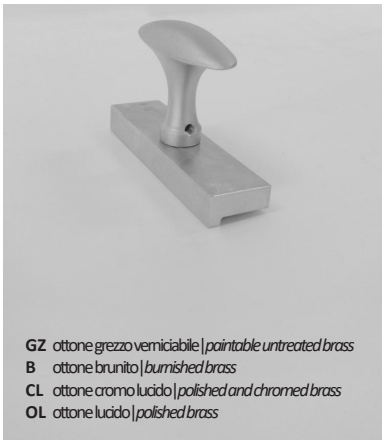


GZ ottone grezzo verniciabile|*paintable untreated brass*
B ottone brunito|*burnished brass*
CL ottone cromo lucido|*polished and chromed brass*
OL ottone lucido|*polished brass*

ACV 787

Martellina cremonese
"VITRUVIO" small
per finestra a un anta
P.2833
OVALE

Cremone handle
small "VITRUVIO"
for single leaf window
P.2833
OVAL

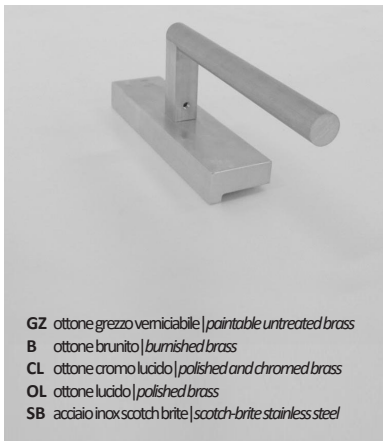

GZ ottone grezzo verniciabile|*paintable untreated brass*
B ottone brunito|*burnished brass*
CL ottone cromo lucido|*polished and chromed brass*
OL ottone lucido|*polished brass*
SB acciaio inox scotch brite|*scotch-brite stainless steel*

ACV 783

Martellina cremonese
"VITRUVIO" small
per finestra a un anta
P.2833
L | tonda| tronca

Cremone handle
small "VITRUVIO"
for single leaf window
P.2833
L | cut | round




GZ ottone grezzo verniciabile|*paintable untreated brass*
B ottone brunito|*burnished brass*
CL ottone cromo lucido|*polished and chromed brass*
OL ottone lucido|*polished brass*

ACV 789

Martellina cremonese
"VITRUVIO" small
per finestra a un anta
P.2833
T | tonda| sfera

Cremone handle
small "VITRUVIO"
for single leaf window
P.2833
T | sphere | round

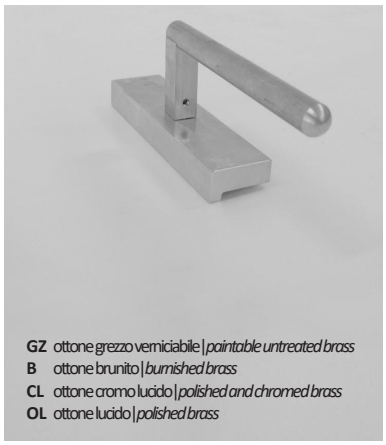

GZ ottone grezzo verniciabile|*paintable untreated brass*
B ottone brunito|*burnished brass*
CL ottone cromo lucido|*polished and chromed brass*
OL ottone lucido|*polished brass*

ACV 784

Martellina cremonese
"VITRUVIO" small
per finestra a un anta
P.2833
L | tonda| sfera


Cremone handle
small "VITRUVIO"
for single leaf window
P.2833
L | sphere | round



AC 2775/1

Quadro maniglia

Handle spindle bar

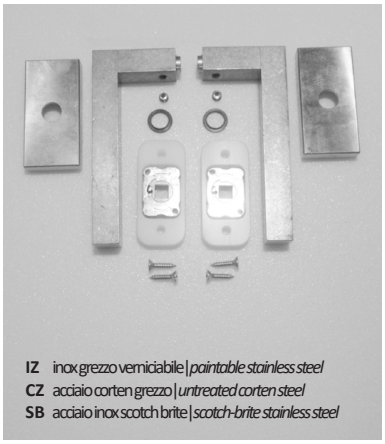

IZ inox grezzo verniciabile | *paintable stainless steel*
CZ acciaio corten grezzo | *untreated corten steel*
SB acciaio inox scotch brite | *scotch-brite stainless steel*

ACV 952

Coppia maniglie per porta
"VITRUVIO" medium
bocchetta rettangolare
L | quadra | tronca

Double door handlesets
"VITRUVIO" medium
rectangular escutcheon
L | square | cut




GZ ottone grezzo verniciabile | *paintable untreated brass*
B ottone brunito | *burnished brass*
CZ acciaio corten grezzo | *untreated corten steel*
SB acciaio inox scotch brite | *scotch-brite stainless steel*

ACV 658

Copertina per gratz con maniglia
removibile su kit
AC2623E

Cover for gratz mechanism
on kit
AC2623E

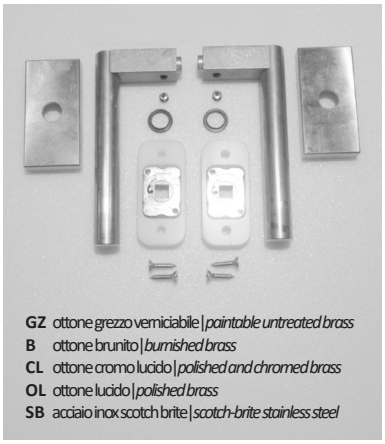

GZ ottone grezzo verniciabile | *paintable untreated brass*
B ottone brunito | *burnished brass*
CL ottone cromo lucido | *polished and chromed brass*
OL ottone lucido | *polished brass*
SB acciaio inox scotch brite | *scotch-brite stainless steel*

ACV 953

Coppia maniglie per porta
"VITRUVIO" medium
bocchetta rettangolare
L | tonda | tronca

Double door handlesets
"VITRUVIO" medium
rectangular escutcheon
L | round | cut




GZ ottone grezzo verniciabile | *paintable untreated brass*
B ottone brunito | *burnished brass*
CZ acciaio corten grezzo | *untreated corten steel*
SB acciaio inox scotch brite | *scotch-brite stainless steel*

ACV 673

Copertina per gratz con maniglia
removibile su kit
AC2624E | AC2625E
AC2683E | AC2684E

Cover for gratz mechanism
on kit
AC2624E | AC2625E
AC2683E | AC2684E

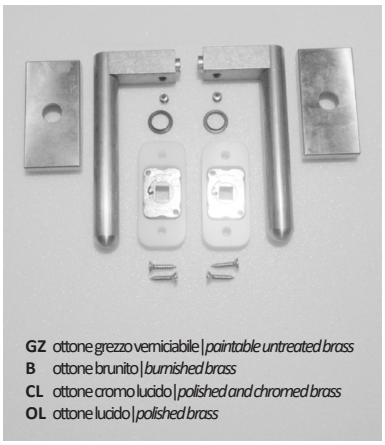


GZ ottone grezzo verniciabile | *paintable untreated brass*
B ottone brunito | *burnished brass*
CL ottone cromo lucido | *polished and chromed brass*
OL ottone lucido | *polished brass*

ACV 954

Coppia maniglie per porta
"VITRUVIO" medium
bocchetta rettangolare
L | tonda | sfera

Double door handlesets
"VITRUVIO" medium
rectangular escutcheon
L | round | sphere

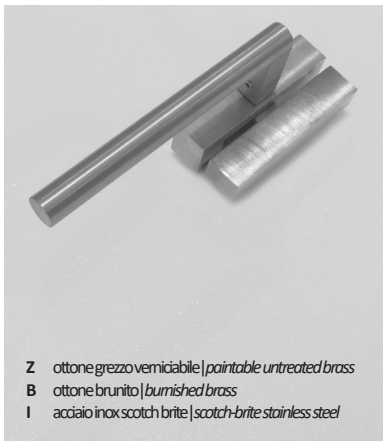


Z ottone grezzo verniciabile | *paintable untreated brass*
B ottone brunito | *burnished brass*
I acciaio inox scotch brite | *scotch-brite stainless steel*

ACV 793 D

Martellina per sporgere dx
"VITRUVIO" small
L | tonda | tronca
RH Cockspur handle
"VITRUVIO" small
L | round | cut

ACV 793 S

Martellina per sporgere sx
"VITRUVIO" small
L | tonda | tronca
LH Cockspur handle
"VITRUVIO" small
L | round | cut

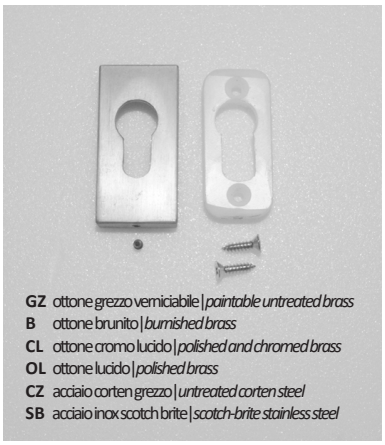

GZ ottone grezzo verniciabile | *paintable untreated brass*
B ottone brunito | *burnished brass*
CL ottone cromo lucido | *polished and chromed brass*
OL ottone lucido | *polished brass*
CZ acciaio corten grezzo | *untreated corten steel*
SB acciaio inox scotch brite | *scotch-brite stainless steel*

ACV 964

Bocchetta copri cilindro a profilo
europeo


Euro cylinder escutcheon plate



GE 1011

Guarnizione interna vetro
spessore 4 mm


Internal weather strip for glazing bead
4 mm thick

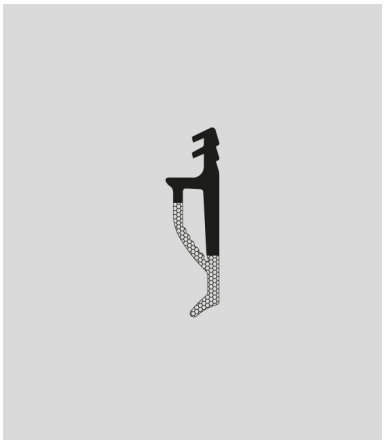

GE 2645TT

Guarnizione di battuta
interna|esterna su profili
P.2843 | P.2863 | P.2862


Internal/external weather strip with
P.2843 | P.2862 | P.2863 profiles

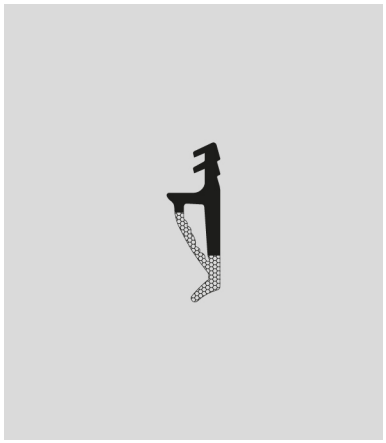

GE 2600TT

Guarnizione di battuta
interna su profilo P.2833

Internal weather strip with P.2833 profile

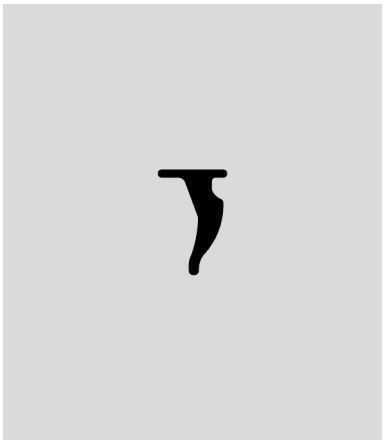

GP 0095

Guarnizione interna vetro
spessore 3mm


Internal weather strip for glazing bead
3 mm thick



GE 2603

Guarnizione per giunto aperto
Apertura interna


Weather strip for open joint
Inward opening



GU 2036

Piattina adesiva morbida
per fondo giunto esterno vetro
12x4 mm


Soft adhesive shim for external window joint
12x4 mm

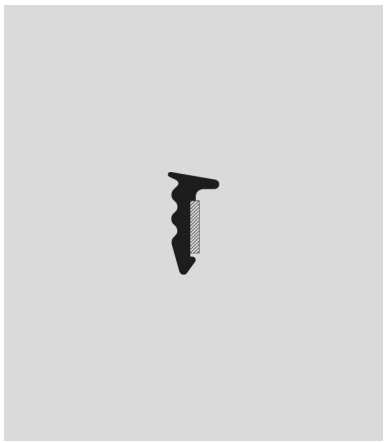

GE 2606

Guarnizione adesiva esterno
vetro
vedi pg. 5.1.1


Adhesive weather strip outer window
see pg. 5.1.2



AT 2038

Ganasce di taglio per
P.2638


Cutting jaws for
P.2638



AT 2823

Maschera per applicazione
cremonese AC2623
Profilo P.2833


Jig for AC2623 cremone bolt
installation
P.2833 profile



AT 2629

Maschera per esecuzione
fori fissaggio cerniere
AC2629-AC2630
AC2649-AC2650


Drill jig for
AC2629-AC2630 hinges
AC2649-AC2650 hinges



AT 2824

Maschera per applicazione
cremonese AC2624
Profilo P.2833


Jig for AC2624 cremone bolt
installation
P.2833 profile



AT 2800

Kit ganasce di taglio


Kit of cutting jaws for profiles



AT 2825

Maschera per applicazione
cremonese AC2624-AC2625
Profilo P.2843
e aperture esterne


Jig for AC2624-AC2625
cremone bolt installation
P.2843 profile
and outward opening



AT 2818

Maschera per esecuzione fori
per applicazione scarico acqua
AC2618 - AC2618NE


Drill jig for AC2618 - AC2618NE
water drip installation



AT 2828

Maschera per esecuzione fori
fissaggio fermavetri

Drill jig for glazing beads
securing



AT 2829

Ganasce di taglio per
fermavetro P.2629

Kit of cutting jaws
for glazin bead P.2629



SA 005/01

Liquido neritore per brunitura
1 Kg

Burnishing liquid
1 Kg

SA 005/10

Liquido neritore per brunitura
10 Kg


Burnishing liquid
10 Kg



SA 2031

Liquido deumidificante vetri

Glass dehumidifying liquid

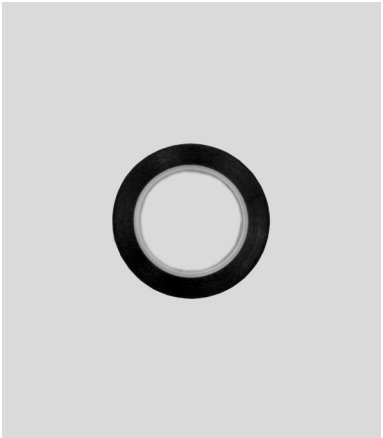

SA 1024

Nastro adesivo protettivo per verniciatura
24 mm

Adhesive tape for painting
24 mm



SA 2032

Primer di adesione per profili verniciati

Adhesion primer for painted profiles



SA 2001

Spray detergente antimpronta per superfici in acciaio inox

Anti-fingerprint detergent spray for stainless steel surfaces



SA 2033

Liquido di adesione per materiale plastico

Adhesion liquid for plastic



SA 2002

Spray solvente per rimozione collanti su superfici in acciaio inox


Solvent adhesive remover spray for stainless steel surfaces



SA 3001

Acido per ossidazione corten

Oxidising acid for corten

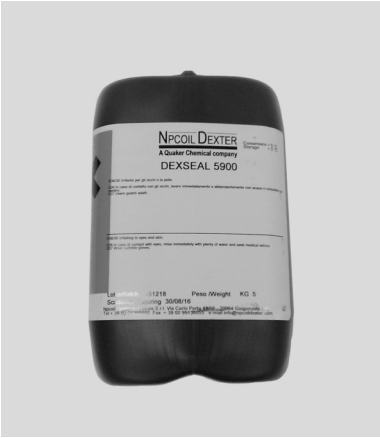

SA 3002

Passivante per ossidazione corten
25 Kg

Passivating agent for corten
25 Kg

SA 3002/5

Passivante per ossidazione corten
5 Kg

Passivating agent for corten
5 Kg



SA 3003

Cera d'api per finitura corten

Beeswax for Corten finishing



SL 0019

Sigillante a freddo per giunzione angoli e traversi

Cold sealant for corner and transom joints


1 kg




SL 0021

Silicone nero per guarnizioni

Black silicone for gaskets

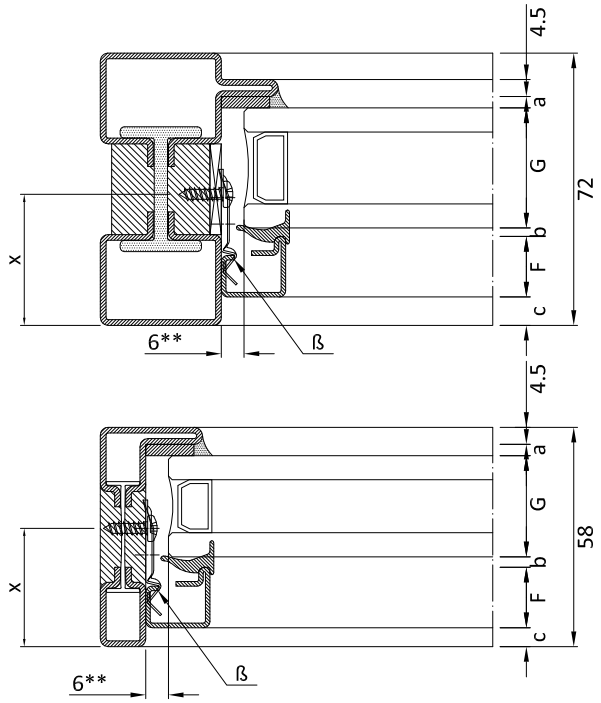


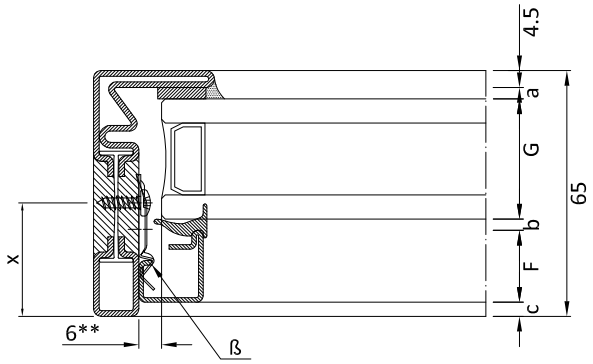

F	G			Guarnizioni - *gasket*									
fermavetro *glazing beads*	spessore vetro *glass thickness*			GU2036 3 mm + sigillatura *+ seal*	GP0095 2 / 3 mm	asse fissaggio viti fermavetro *glazing beads securing axis*			rientro fermavetro *glazing beads gap*			clips fissaggio fermavetro *glazing beads securing clips*
	mm					x			c			
codice *code*	Fisso 72 *Fix 72*	Fisso 65 *Fix 65*	Fisso 58 *Fix 58*	a	b	Fisso 72 *Fix 72*	Fisso 65 *Fix 65*	Fisso 58 *Fix 58*	Fisso 72 *Fix 72*	Fisso 65 *Fix 65*	Fisso 58 *Fix 58*	ß
16 / 1.2 / 17 P.2606	24 - 39	24 - 39	24 - 32	3	3	34 * - 26	34 * - 26	27 * - 26	15 - 0	15 - 0	8 - 0	AC2608
19 / 1.2 / 17 P.2607	24 - 36	24 - 36	24 - 29			31 * - 26	31 * - 26	24 * - 26	12 - 0	12 - 0	5 - 0	AC2608
19 / 1.2 / 17 P.2627	24 - 36	24 - 36	24 - 29			31 * - 26	31 * - 26	24 * - 26	12 - 0	12 - 0	5 - 0	AC2608
22 / 1.2 / 15 P.2629	24 - 33	28 - 33	24 - 25			39 * - 37	35 * - 30 *	32 * - 30 *	9 - 0	5 - 0	2 - 0	AC2608
19 / 1.2 / 15 P.2638	24 - 35	31 - 35	24 - 28			45 * - 34 *	38 * - 34 *	45 - 34 *	11 - 0	2 - 0	4 - 0	AC2608

** 7 mm per P.2638
** *7 mm for P.2638*

* fissare tramite il primo foro della clip
* *screw in the upper hole of the clip*

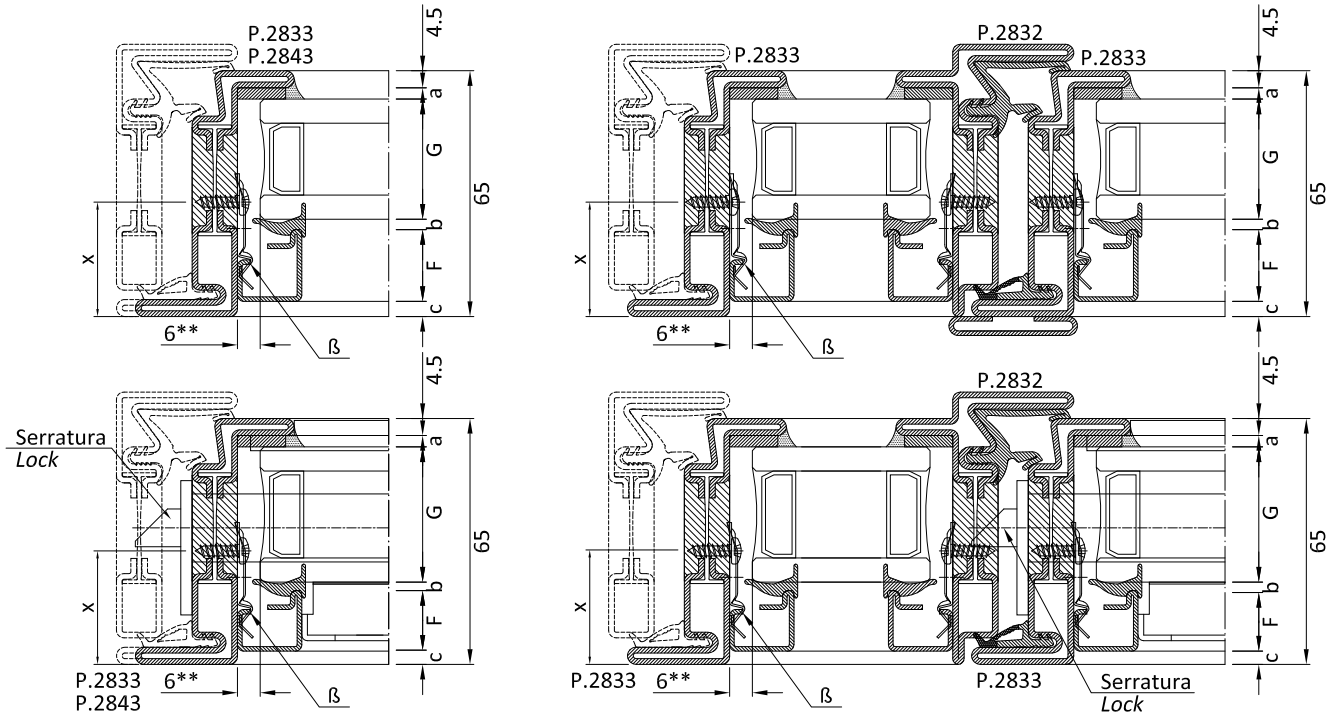


F	G	Guarnizioni - *gasket*				
fermavetro *glazing beads*	spessore vetro *glass thickness*	GU2036 3 mm + sigillatura *+ seal*	GP0095 2 / 3 mm	asse fissaggio viti fermavetro *glazing beads securing axis*	rientro fermavetro *glazing beads gap*	clips fissaggio fermavetro *glazing beads securing clips*
codice *code*	mm	a	b	x	c	ß
16, 1.2, 17 P.2606	24 - 35	3	3	34 * - 30	15 - 4	AC2608
19, 1.2, 17 P.2607	24 - 32			31 * - 30	12 - 4	AC2608
19, 1.2, 17 P.2627	24 - 32			31 * - 30	12 - 4	AC2608
22, 1.2, 15 P.2629	24 - 33			39 * - 37	9 - 0	AC2608
19, 1.2, 15 P.2638	27 - 35			42 * - 34 *	8 - 0	AC2608

NOTA: Con serrature AC2693-AC2694
non utilizzare vetri con spessore inferiore a 32 mm
ATTN: With locks AC2693 - AC2694
do not use glass thickness < 32 mm

* fissare tramite il primo foro della clip
* *screw in the upper hole of the clip*

** 7 mm per P.2638
*** 7 mm for P.2638*

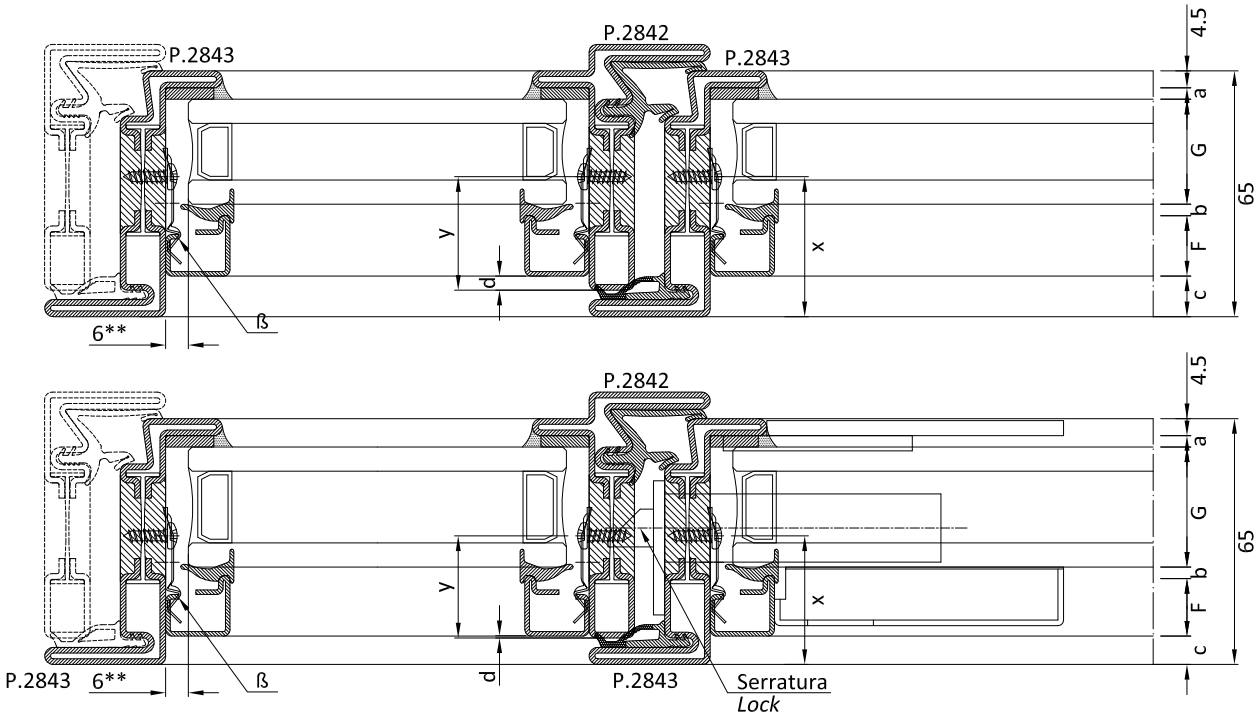


F	G	Guarnizioni - *gasket*						
fermavetro *glazing beads*	spessore vetro *glass thickness*	GU2036 3 mm + sigillatura *+ seal*	GP0095 2 / 3 mm	asse fissaggio viti fermavetro *glazing beads securing axis*		rientro fermavetro *glazing beads gap*		clips fissaggio fermavetro *glazing beads securing clips*
codice *code*	mm	a	b	x	y	c	d	ß
16 / 1.2 / 17 P.2606	24 - 32	3	3	34 * - 33	27 * - 26	15 - 7	8 - 0	AC2608
19 / 1.2 / 17 P.2607	24 - 29			38 - 33	31 - 26	12 - 7	5 - 0	AC2608
19 / 1.2 / 17 P.2627	24 - 29			38 - 33	31 - 26	12 - 7	5 - 0	AC2608
22 / 1.2 / 15 P.2629	24 - 25			39 * - 37 *	32 * - 30 *	9 - 7	2 - 0	AC2608
19 / 1.2 / 15 P.2638	27 - 28			42 * - 41 *	35 * - 34 *	8 - 7	1 - 0	AC2608

NOTA: Con serrature AC2693-AC2694
non utilizzare vetri con spessore inferiore a 32 mm
ATTN: With locks AC2693 - AC2694
do not use glass thickness < 32 mm

***** fissare tramite il primo foro della clip
***** *screw in the upper hole of the clip*

** 7 mm per P.2638
*** 7 mm for P.2638*

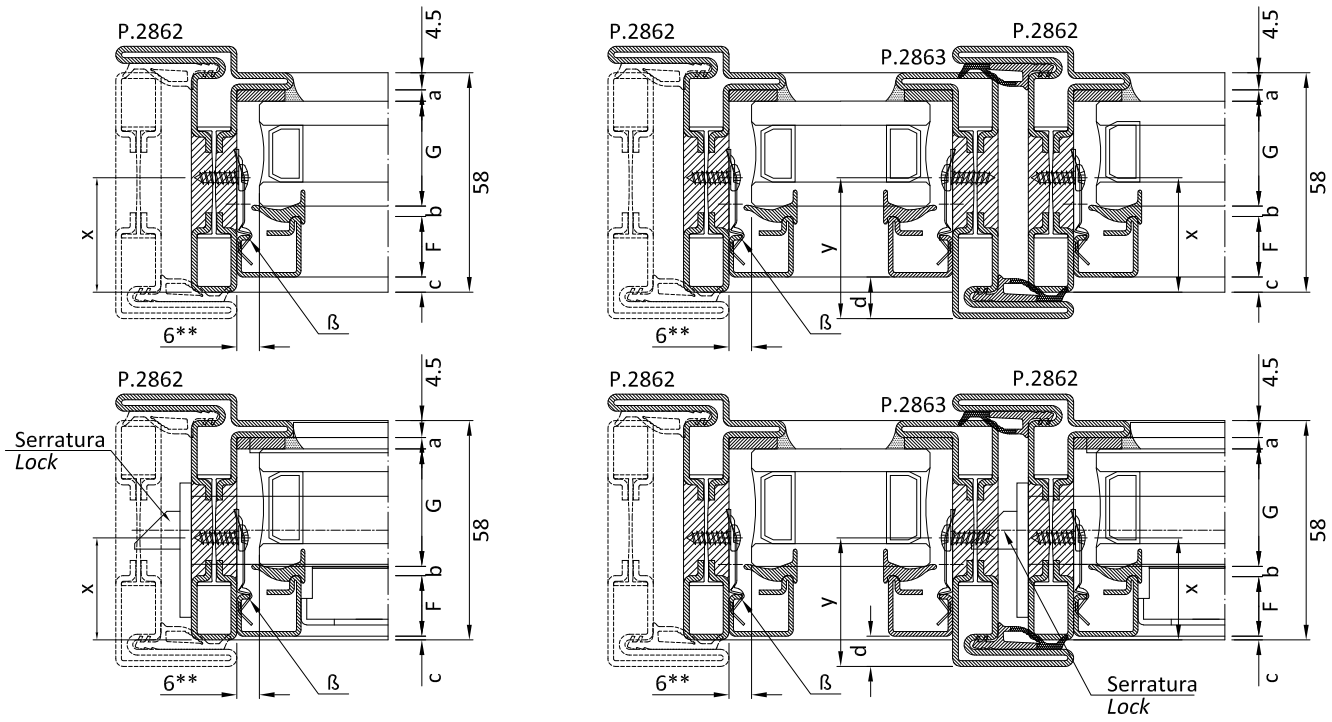



F	G	Guarnizioni - *gasket*						
fermavetro *glazing beads*	spessore vetro *glass thickness*	GU2036 3 mm + sigillatura *+ seal*	GP0095 2 / 3 mm	asse fissaggio viti fermavetro *glazing beads securing axis*		rientro fermavetro *glazing beads gap*		clips fissaggio fermavetro *glazing beads securing clips*
codice *code*	mm	a	b	x	y	c	d	ß
16, 1.2, 17 P.2606	24 - 32	3	3	27 * - 26	34 * - 33	8 - 0	15 - 7	AC2608
19, 1.2, 17 P.2607	24 - 29			31 - 26	38 - 33	5 - 0	12 - 7	AC2608
19, 1.2, 17 P.2627	24 - 29			31 - 26	38 - 33	5 - 0	12 - 7	AC2608
22, 1.2, 15 P.2629	24 - 25			32 * - 30 *	39 * - 37 *	2 - 0	9 - 7	AC2608
19, 1.2, 15 P.2638	27 - 28			35 * - 34 *	42 * - 41 *	1 - 0	8 - 7	AC2608





NOTA: Con serrature AC2693-AC2694
non utilizzare vetri con spessore inferiore a 32 mm
ATTN: With locks AC2693 - AC2694
do not use glass thickness < 32 mm


* fissare tramite il primo foro della clip
* *screw in the upper hole of the clip*


** 7 mm per P.2638
*** 7 mm for P.2638*

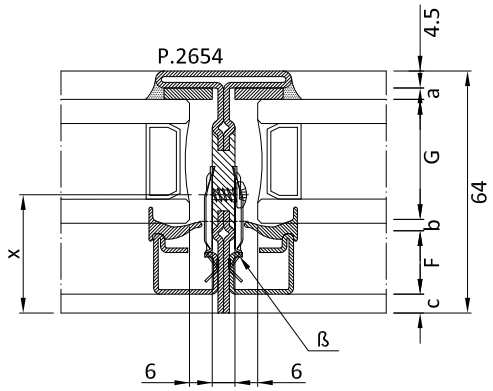

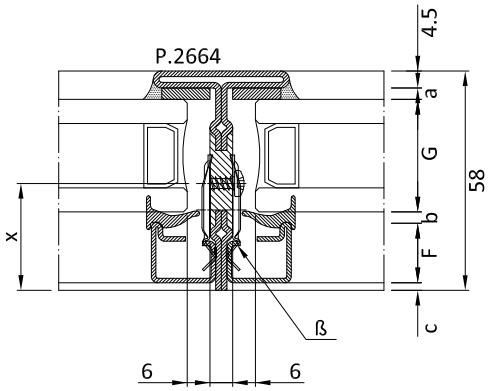


F	G		Guarnizioni - *gasket*						
fermavetro *glazing beads*	spessore vetro *glass thickness*		GU2036 3 mm + sigillatura *+ seal*	GP0095 2 / 3 mm	asse fissaggio viti fermavetro *glazing beads securing axis*		rientro fermavetro *glazing beads gap*		clips fissaggio fermavetro *glazing beads securing clips*
codice *code*	mm		a	b	x		c		ß
	P2654	P2664			P2654	P2664	P2654	P2664	
 P.2606	30 - 35	35 - 32	3	3	34 - 29	28 - 26	8 - 3	2 - 0	AC2609
 P.2607	27 - 32	27 - 29			34 - 29	28 - 26	8 - 3	2 - 0	AC2609
 P.2627	27 - 32	27 - 29			34 - 29	28 - 26	8 - 3	2 - 0	AC2609
 P.2638	27 - 34	28 - -			41 * - 41	35 *	7 0	0	AC2608

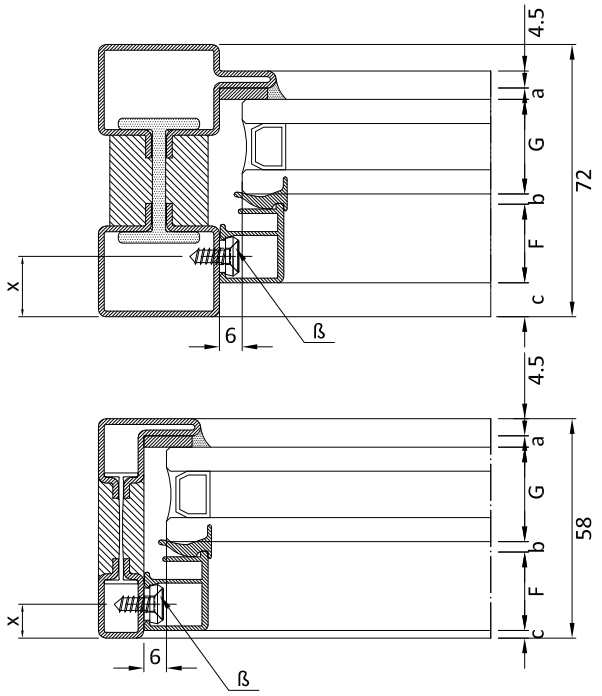

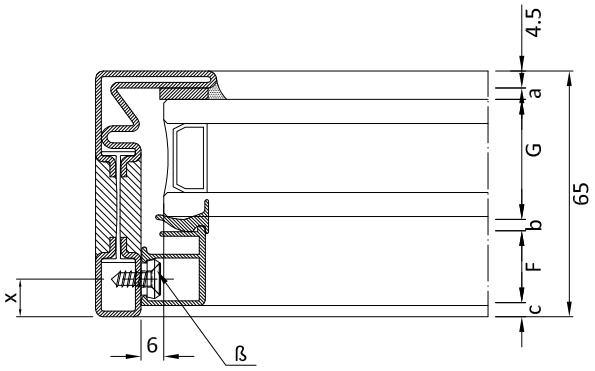


F	G			Guarnizioni - *gasket*								
fermavetro *glazing beads*	spessore vetro *glass thickness*			GU2036 3 mm + sigillatura *+ seal*	GP0095 2 / 3 mm	asse fissaggio viti fermavetro *glazing beads securing axis*			rientro fermavetro *glazing beads gap*			boccole e viti fissaggio fermavetro *Bushing and screws for fixing of glazing bead*
	mm					x			c			
codice *code*	Fisso 72 *Fix 72*	Fisso 65 *Fix 65*	Fisso 58 *Fix 58*	a	b	Fisso 72 *Fix 72*	Fisso 65 *Fix 65*	Fisso 58 *Fix 58*	Fisso 72 *Fix 72*	Fisso 65 *Fix 65*	Fisso 58 *Fix 58*	ß
PA2606 (15.5 × 17)	26 - 39	33 - 39	26 - 32	3	3	20 - 7	13 - 7	13 - 7	13 - 0	6 - 0	6 - 0	CV1023(i) CV5012(i)
PA2607 (21 × 17, 1.2)	23 - 34	28 - 34	22 - 27			18 - 7	13 - 7	13 - 7	11 - 0	6 - 0	6 - 0	CV1023(i) CV5012(i)
PA2608 (27 × 17, 1.2)	22 - 28	22 - 28	--			13 - 7	13 - 7	--	11 - 0	6 - 0	--	CV1023(i) CV5012(i)

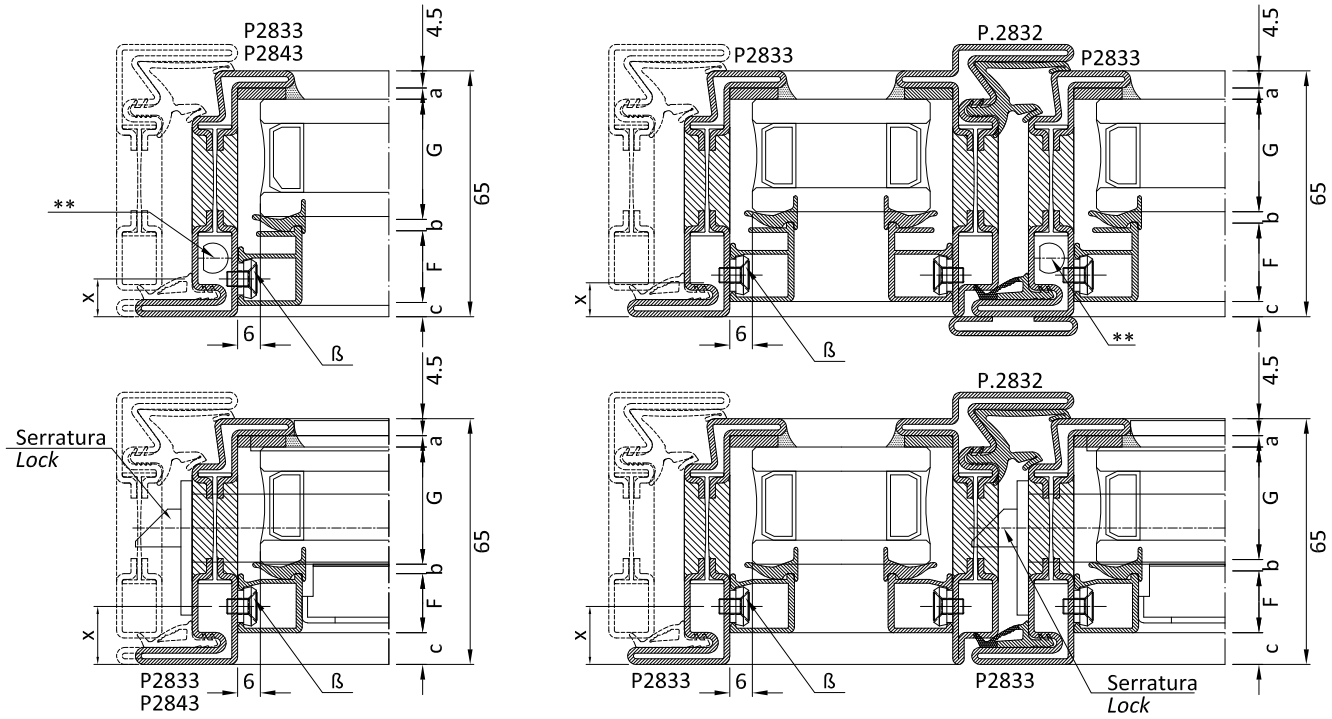

F	G	Guarnizioni - *gasket*				
fermavetro *glazing beads*	spessore vetro *glass thickness*	GU2036 3 mm + sigillatura *+ seal*	GP0095 2 / 3 mm	asse fissaggio viti fermavetro *glazing beads securing axis*	rientro fermavetro *glazing beads gap*	boccole e viti fissaggio fermavetro *Bushing and screws for fixing of glazing bead*
codice *code*	mm	a	b	x	c	ß
PA2606 (15.5 × 17)	27 - 35	3	3	19 - 11	12 - 4	CV1243(i) CV5012(i)
PA2607 (21, 1.2 × 17)	22 - 30			19 - 11	12 - 4	CV1243(i) CV5012(i)
PA2608 (27, 1.2 × 17)	22 - 24			13 - 11	6 - 4	CV1243(i) CV5012(i)

** Fare attenzione al fissaggio fermavetro in prossimità kit cremonese - vedi pg. 2.8.11
*** Pay attention fixing the screw near cremone set - see pg. 2.8.11*


NOTA: Con serrature AC2693-AC2694
non utilizzare vetri con spessore inferiore a 32 mm
ATTN: With locks AC2693 - AC2694
do not use glass thickness < 32 mm

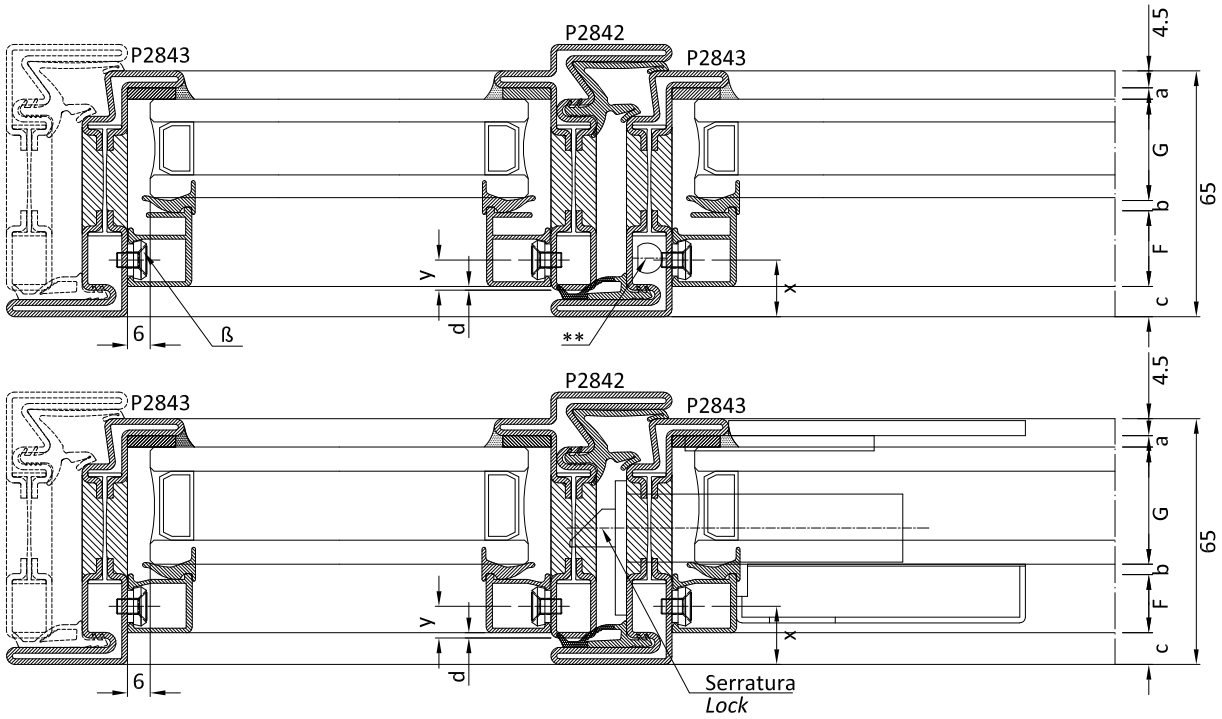

F	G	Guarnizioni - *gasket*						
fermavetro *glazing beads*	spessore vetro *glass thickness*	GU2036 3 mm + sigillatura *+ seal*	GP0095 2 / 3 mm	asse fissaggio viti fermavetro *glazing beads securing axis*		rientro fermavetro *glazing beads gap*		boccole e viti fissaggio fermavetro *Bushing and screws for fixing of glazing bead*
codice *code*	mm	a	b	x	y	c	d	ß
15.5 / 17 PA2606	28 - 32	3	3	18 - 14	11 - 7	11 - 7	4 - 0	CV1243(i) CV5012(i)
21 / 1.2 / 17 PA2607	23 - 27			18 - 14	11 - 7	10 - 7	4 - 0	CV1243(i) CV5012(i)
27 / 1.2 / 17 PA2608	21			14	7	7	0	CV1243(i) CV5012(i)

** Fare attenzione al fissaggio fermavetro in prossimità kit cremonese - vedi pg. 2.8.11
*** Pay attention fixing the screw near cremone set - see pg. 2.8.11*

NOTA: Con serrature AC2693-AC2694
non utilizzare vetri con spessore inferiore a 32 mm
ATTN: With locks AC2693 - AC2694
do not use glass thickness < 32 mm

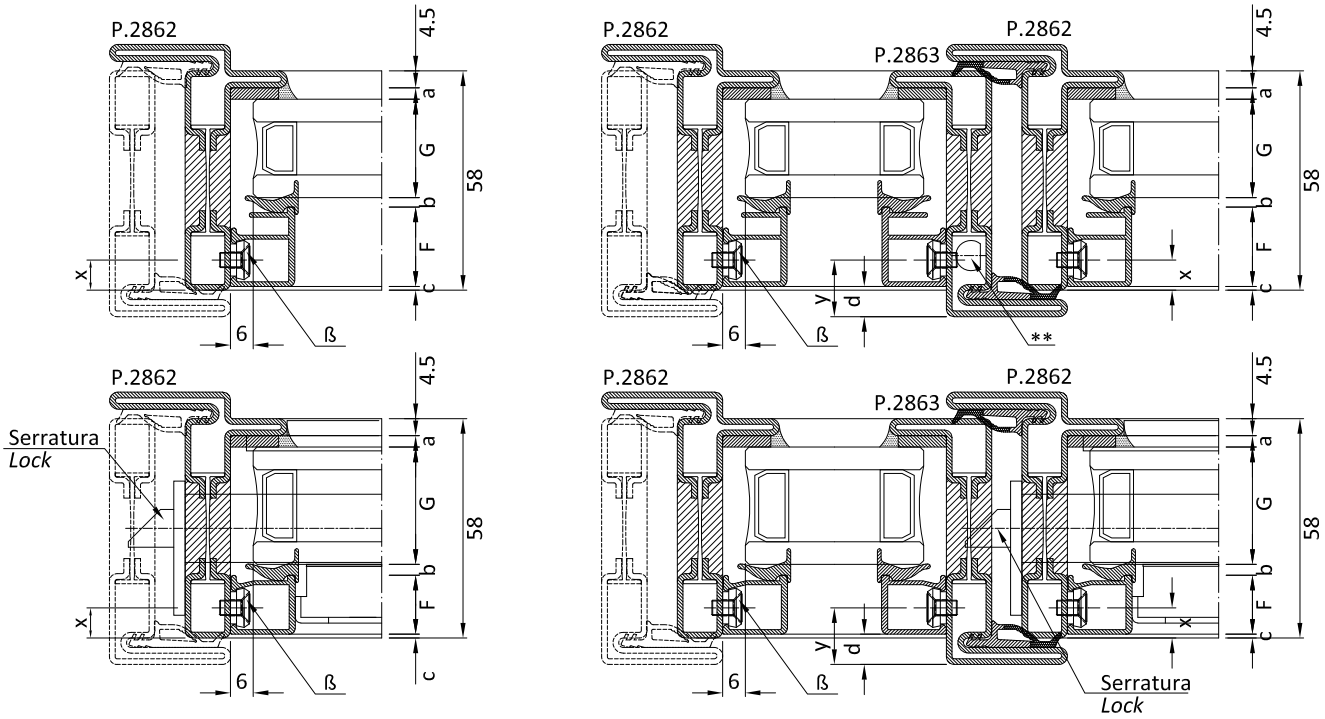


F	G	Guarnizioni - *gasket*						
fermavetro *glazing beads*	spessore vetro *glass thickness*	GU2036 3 mm + sigillatura *+ seal*	GP0095 2 / 3 mm	asse fissaggio viti fermavetro *glazing beads securing axis*		rientro fermavetro *glazing beads gap*		boccole e viti fissaggio fermavetro *Bushing and screws for fixing of glazing bead*
codice *code*	mm	a	b	x	y	c	d	ß
PA2606 (15.5 × 17)	28 - 32	3	3	11 - 7	18 - 14	4 - 0	11 - 7	CV1243(i) CV5012(i)
PA2607 (21 × 1.2 × 17)	23 - 27			11 - 7	18 - 14	4 - 0	11 - 7	CV1243(i) CV5012(i)
PA2608 (27 × 1.2 × 17)	21			7	14	0	7	CV1243(i) CV5012(i)

** Fare attenzione al fissaggio fermavetro in prossimità kit cremonese - vedi pg. 2.8.11
*** Pay attention fixing the screw near cremone set - see pg. 2.8.11*

NOTA: Con serrature AC2693-AC2694
non utilizzare vetri con spessore inferiore a 32 mm
ATTN: With locks AC2693 - AC2694
do not use glass thickness < 32 mm


Fissaggio fermavetri P.2606 - P.2607 - P.2627 - P.2629: clip AC2608/AC2609 con vite TC 3.5 x 9.5 (non fornite)
Glazing beads fixing P.2606 - P.2607 - P.2627 - P.2629: clip AC2608 /AC2609 with screw TC 3.5 x 9.5 (not included)

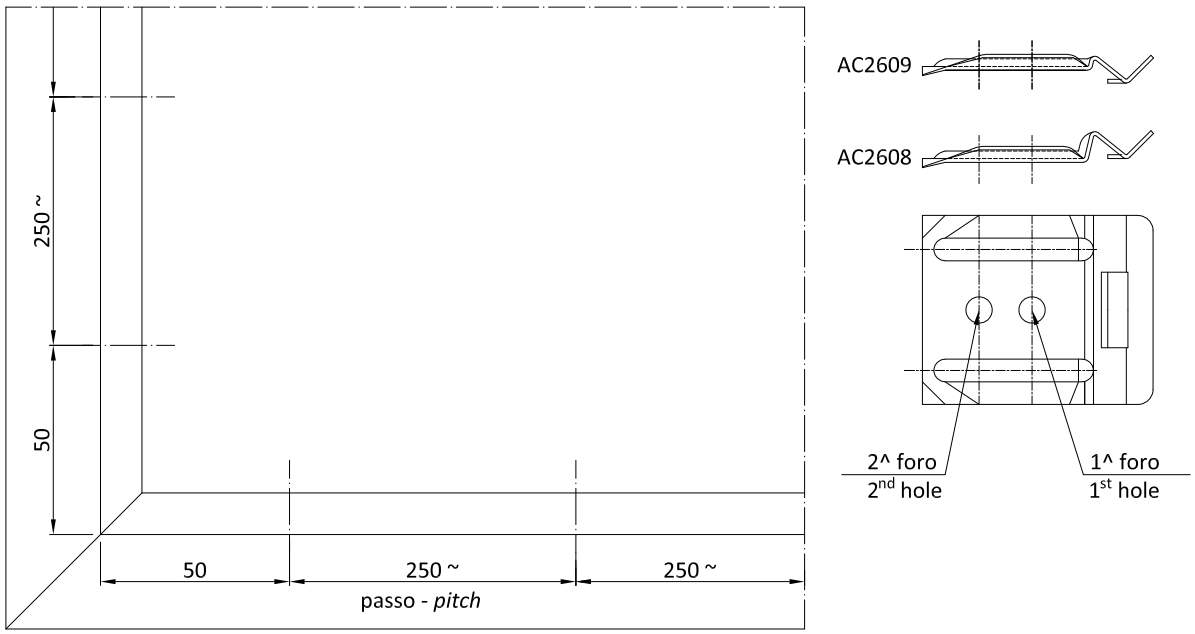

Passo clips fissaggio fermavetri
Clip pitch for glazing beads securing


Fissaggio fermavetri PA2607 - PA2608: profili telaio vite CV1023(I) TPS 4,2 x 13 e boccola CV5012(I)
Profili anta vite CV1243(I) TPS M4 x 8 e boccola CV5012(I).

Glazing bead fixing PA2607 - PA2608: frame profile screw CV1023(I) TPS 4,2 x 13 and bushing CV5012(I)
Leaf profile screw CV1243(I) TPS M4 x 8 M4 x 8 and bushing CV5012(I).

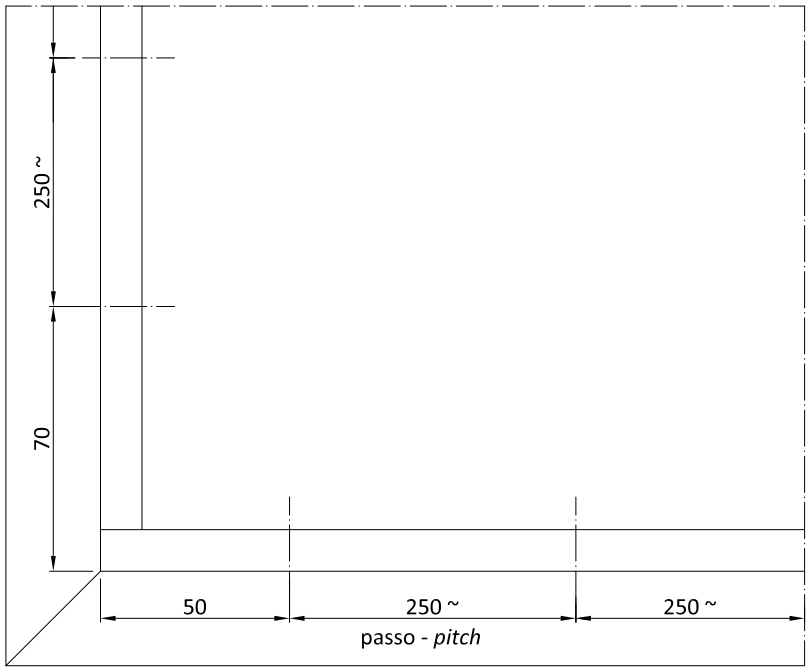



Passo vite e boccola fissaggio fermavetri
Screw and bushing pitch for glazing beads fixing


Boccole fissaggio fermavetri in alluminio
Bushing fixing for alluminium glazing beads

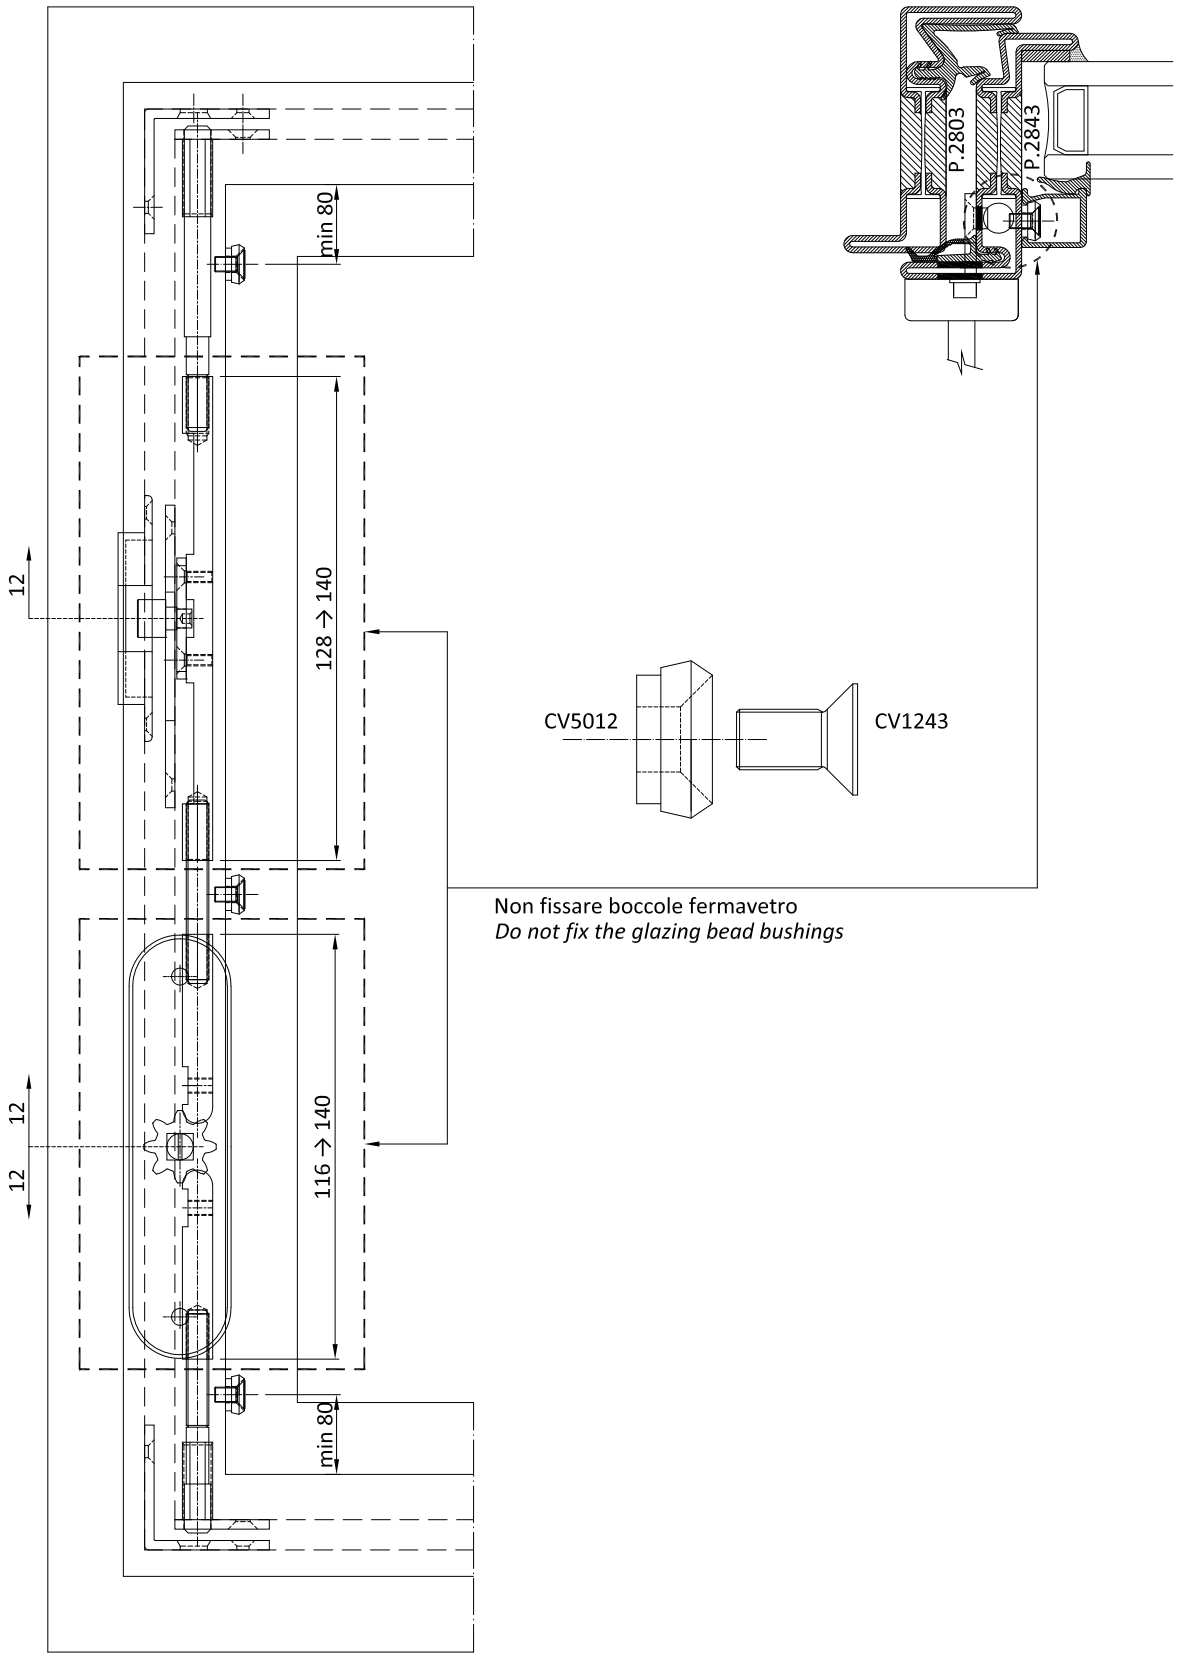

P.2638

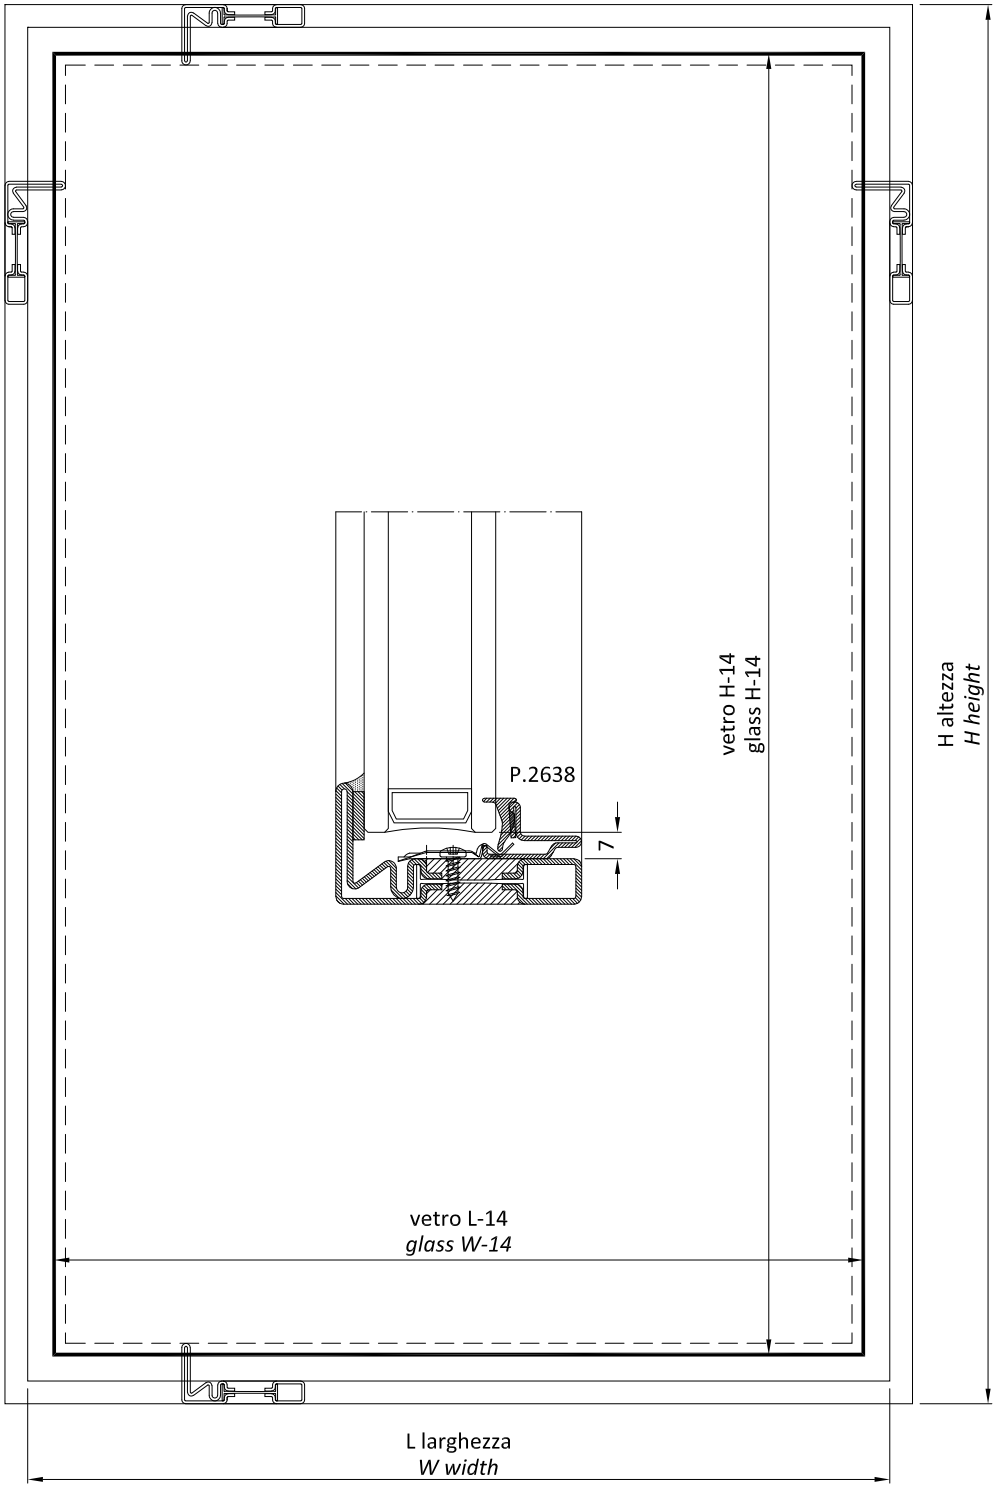

P.2638
7
vetro H-14
glass H-14
H altezza
H height
vetro L-14
glass W-14
L larghezza
W width






Tipologia
apribile a due ante con fissi laterali
apertura interna
posa in luce


Type
double leaf window with fixed light
inward opening
laying middle wall



Sistema 1
sezioni minimizzate
vetri non complanari
aperture in evidenza nel prospetto


System 1
minimised sections
non-flush glasses
visible openings on the facade

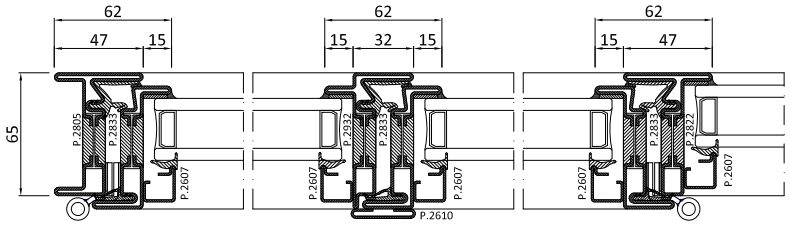




Sistema 1.1
sezioni minimizzate
vetri complanari
aperture in evidenza nel prospetto


System 1.1
minimised sections
flush glasses
visible openings on the facade

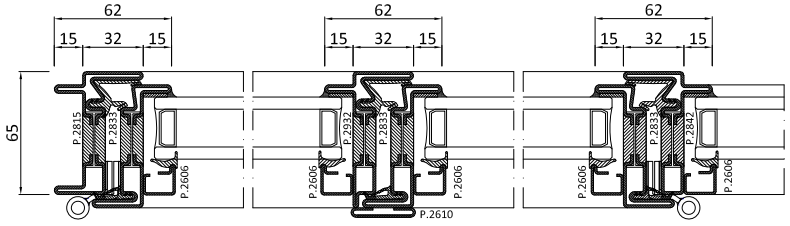






Sistema 2
sezioni congruenti
vetri complanari
aperture non distinguibili nel prospetto


System 2
congruent sections
flush glasses
invisible openings on the facade

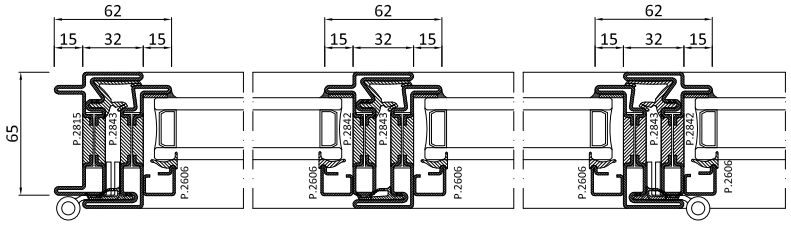


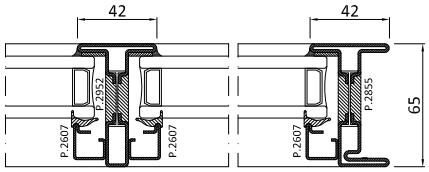

42
42
P.2952
P.2855
P.2607
P.2607
P.2607
65

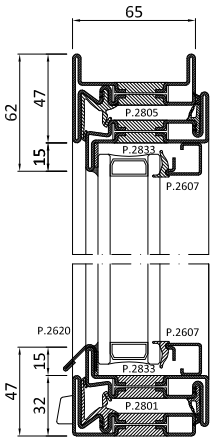

65
62
47
15
P.2805
P.2833
P.2607
P.2620
P.2607
15
P.2833
47
32
P.2801

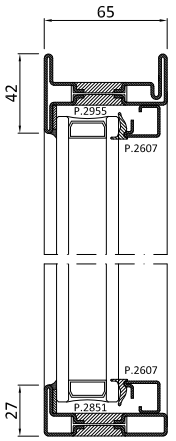

65
42
P.2955
P.2607
P.2607
27
P.2851

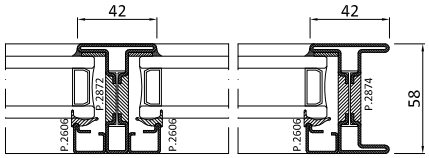

42
42
P.2872
P.2874
P.2606
P.2606
P.2606
58

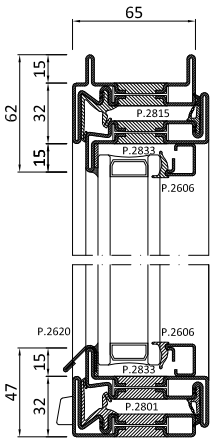

65
62
15
32
15
P.2815
P.2833
P.2606
P.2620
P.2606
15
P.2833
47
32
P.2801

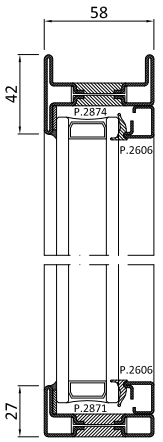
58
42
P.2874
P.2606
P.2606
27
P.2871

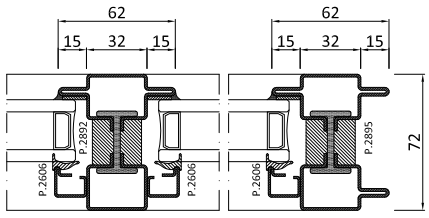
62
62
15
32
15
15
32
15
P.2892
P.2895
P.2606
P.2606
P.2606
72

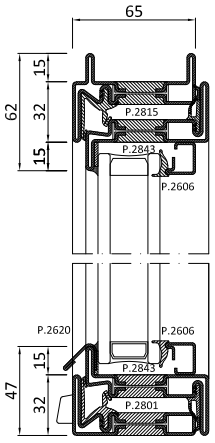
65
62
15
32
15
P.2815
P.2843
P.2606
P.2620
P.2606
15
P.2843
47
32
P.2801

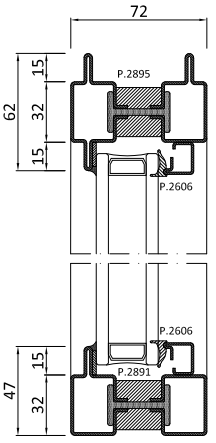

72
62
15
32
15
P.2895
P.2606
P.2606
47
15
32
P.2891






Tipologia
apribile a due ante con fissi laterali
apertura interna
posa interno muro


Type
double leaf window with fixed light
inward opening
laying internal wall



Sistema 1
sezioni minimizzate
vetri non complanari
aperture in evidenza nel prospetto


System 1
minimised sections
non-flush glasses
visible openings on the facade

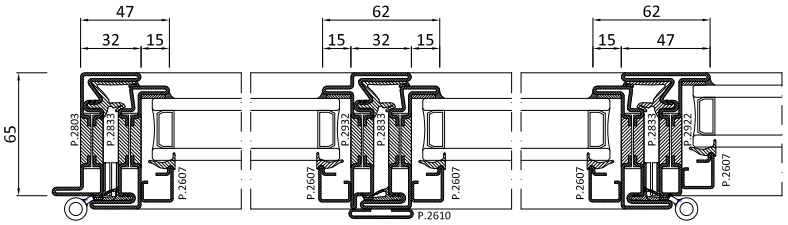




Sistema 1.1
sezioni minimizzate
vetri complanari
aperture in evidenza nel prospetto


System 1.1
minimised sections
flush glasses
visible openings on the facade

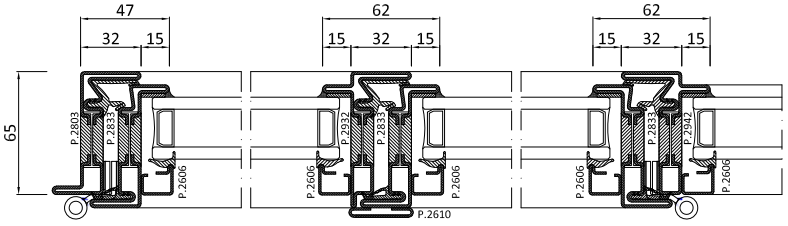






Sistema 2
sezioni congruenti
vetri complanari
aperture non distinguibili nel prospetto


System 2
congruent sections
flush glasses
invisible openings on the facade

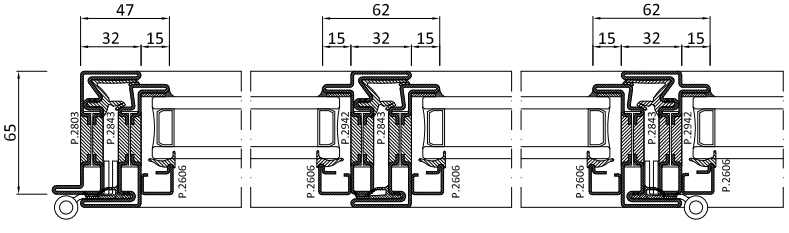


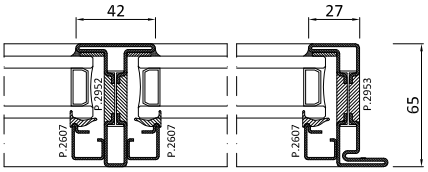

42
27
65
P.2952
P.2953
P.2607
P.2607
P.2607

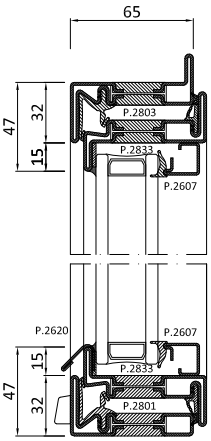

65
47
32
15
P.2803
P.2833
P.2607
P.2620
P.2607
P.2833
P.2801

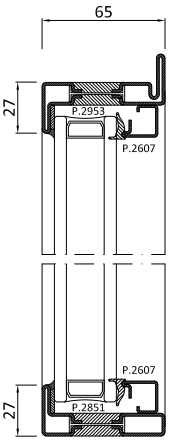

65
27
P.2953
P.2607
P.2607
P.2851

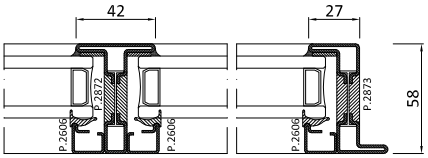

42
27
58
P.2872
P.2873
P.2606
P.2606
P.2606

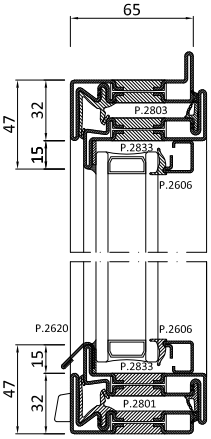

65
47
32
15
P.2803
P.2833
P.2606
P.2620
P.2606
P.2833
P.2801

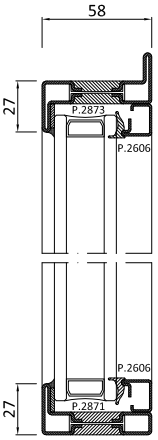

58
27
P.2873
P.2606
P.2606
P.2871

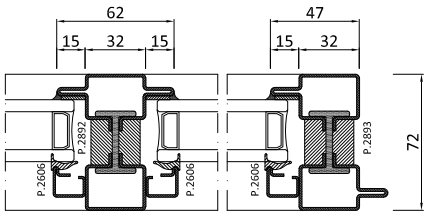
62
47
15
32
15
15
32
72
P.2892
P.2893
P.2606
P.2606
P.2606

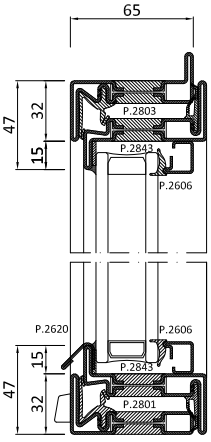
65
47
32
15
P.2803
P.2843
P.2606
P.2620
P.2606
P.2843
P.2801

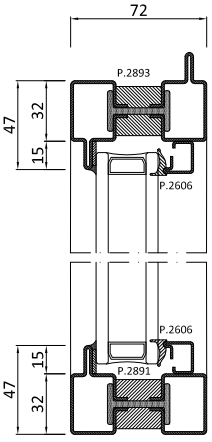

72
P.2893
47
32
15
P.2606
P.2606
47
15
32
P.2891






Tipologia
apribile a due ante con fissi laterali
apertura esterna
posa in luce


Type
double leaf window with fixed light
outward opening
laying middle wall



Sistema 1
sezioni minimizzate
vetri complanari
aperture in evidenza nel prospetto


System 1
minimised sections
flush glasses
visible openings on the facade

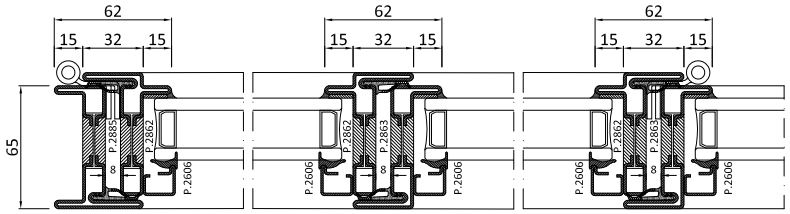




Sistema 1.1
sezioni minimizzate
vetri complanari
aperture in evidenza nel prospetto


System 1.1
minimised sections
flush glasses
visible openings on the facade

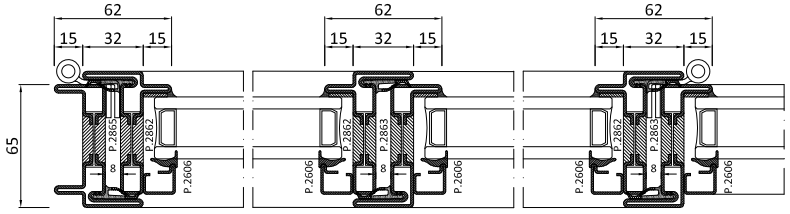






Sistema 2
sezioni congruenti
vetri complanari
aperture non distinguibili nel prospetto


System 2
congruent sections
flush glasses
invisible openings on the facade

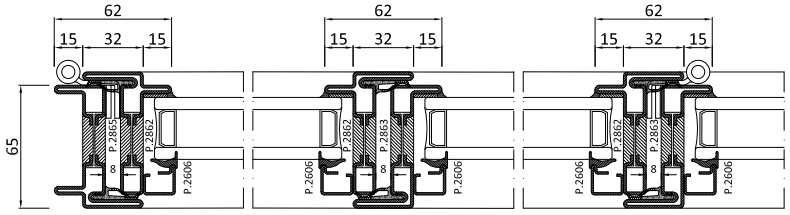


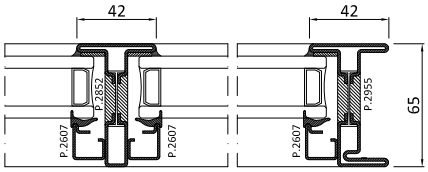

42
42
P.2852
P.2955
P.2607
P.2607
P.2607
65

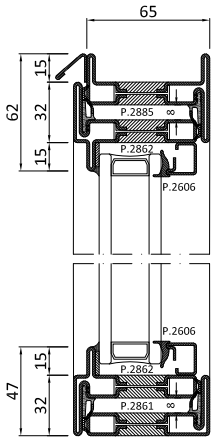

65
62
15
32
15
P.2885
P.2862
P.2606
47
15
32
P.2606
P.2862
P.2861

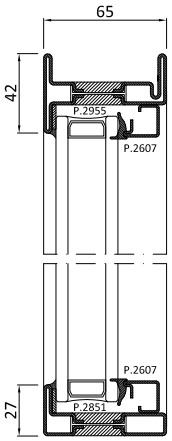

65
42
P.2955
P.2607
27
P.2607
P.2851

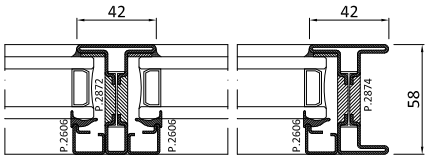

42
42
P.2872
P.2874
P.2606
P.2606
P.2606
58

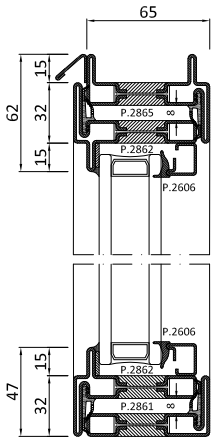

65
62
15
32
15
P.2865
P.2862
P.2606
47
15
32
P.2606
P.2862
P.2861

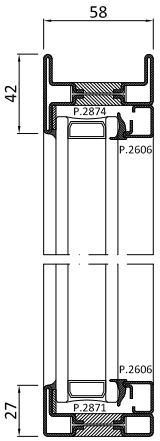
58
42
P.2874
P.2606
27
P.2606
P.2871

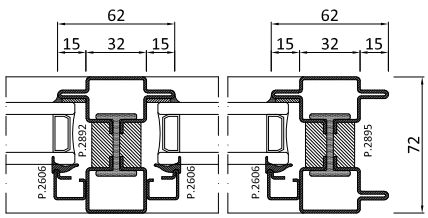
62
62
15
32
15
15
32
15
P.2892
P.2895
P.2606
P.2606
P.2606
72

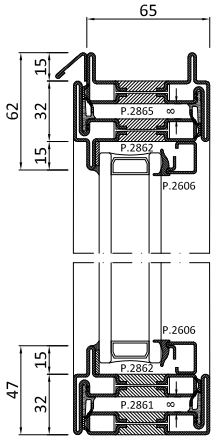
65
62
15
32
15
P.2865
P.2862
P.2606
47
15
32
P.2606
P.2862
P.2861

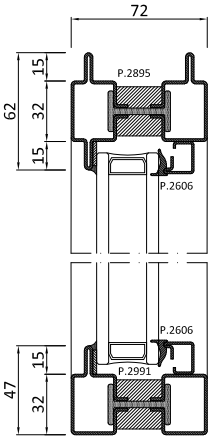

72
62
15
32
15
P.2895
P.2606
47
15
32
P.2606
P.2991






Tipologia
apribile a due ante con fissi laterali
apertura esterna
posa esterno muro


Type
double leaf window with fixed light
external opening
laying external wall



Sistema 1
sezioni minimizzate
vetri complanari
aperture in evidenza nel prospetto


System 1
minimised sections
flush glasses
visible openings on the facade

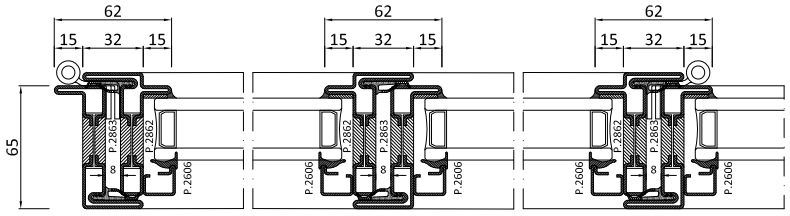




Sistema 1.1
sezioni minimizzate
vetri complanari
aperture in evidenza nel prospetto


System 1.1
minimised sections
flush glasses
visible openings on the facade

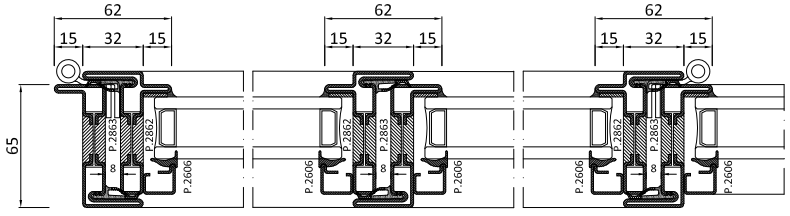






Sistema 2
sezioni congruenti
vetri complanari
aperture non distinguibili nel prospetto


System 2
congruent sections
flush glasses
invisible openings on the facade

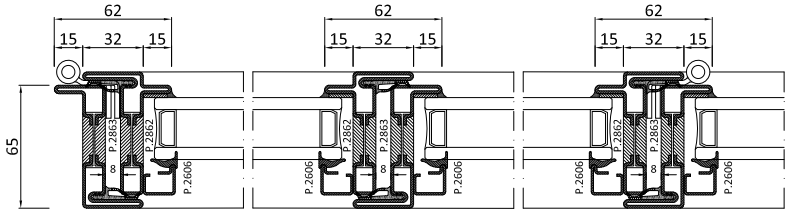


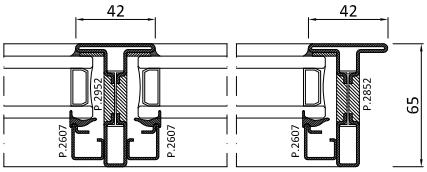

42
42
P.2952
P.2852
P.2607
P.2607
P.2607
65

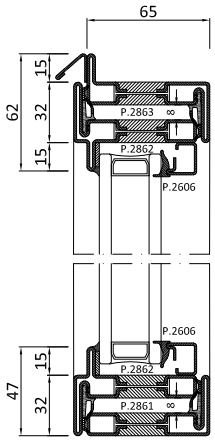

65
62
15
32
15
P.2863
P.2862
P.2606
P.2606
47
15
32
P.2862
P.2861

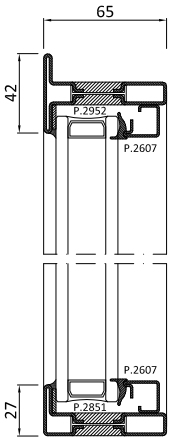

65
42
P.2952
P.2607
P.2607
27
P.2851

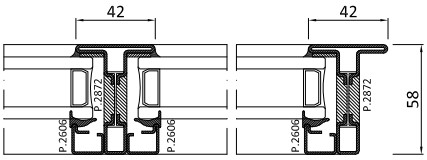

42
42
P.2872
P.2872
P.2606
P.2606
P.2606
58

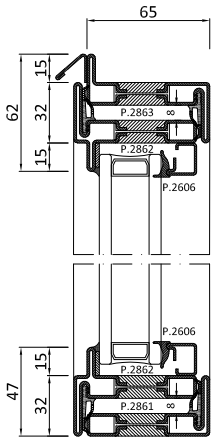

65
62
15
32
15
P.2863
P.2862
P.2606
P.2606
47
15
32
P.2862
P.2861

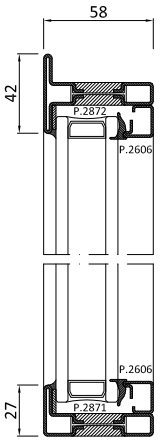

58
42
P.2872
P.2606
P.2606
27
P.2871

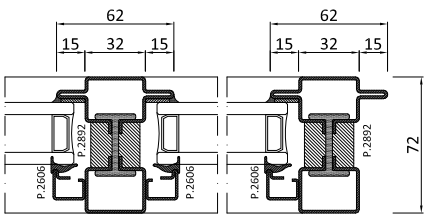

62
62
15
32
15
15
32
15
P.2892
P.2892
P.2606
P.2606
72

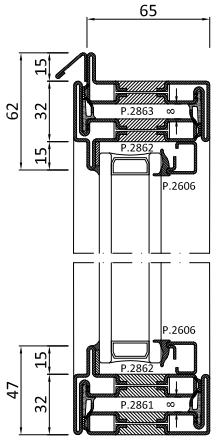

65
62
15
32
15
P.2863
P.2862
P.2606
P.2606
47
15
32
P.2862
P.2861

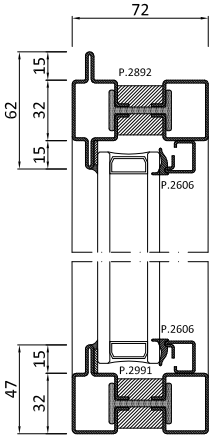

72
62
15
32
15
P.2892
P.2606
P.2606
47
15
32
P.2991

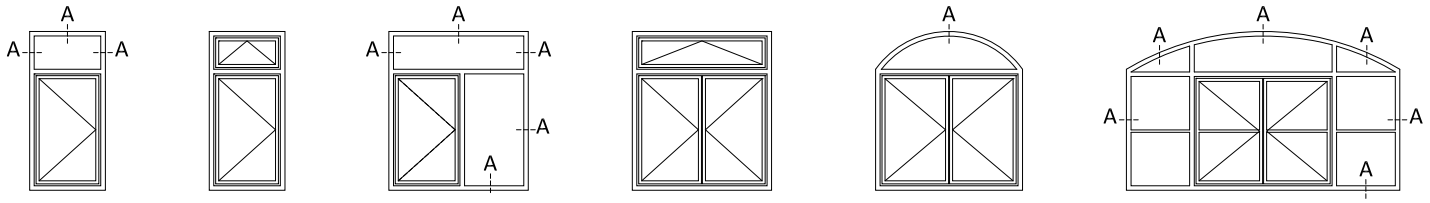

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

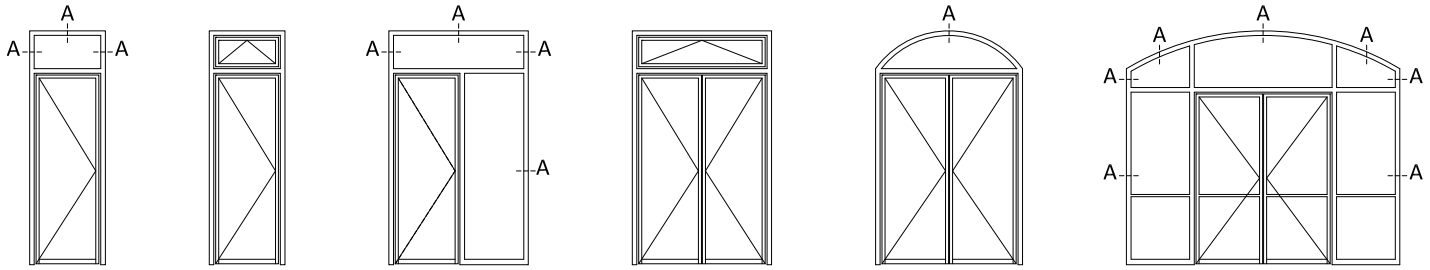

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

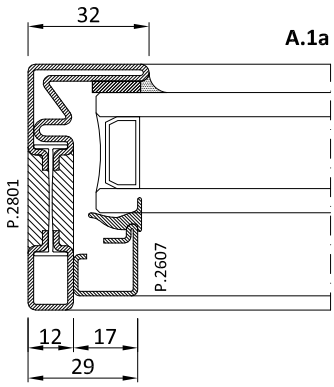

32
A.1a
P.2801
P.2607
12
17
29

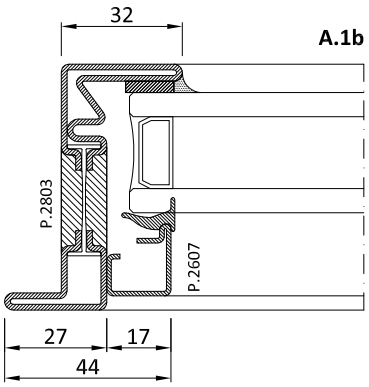

32
A.1b
P.2803
P.2607
27
17
44

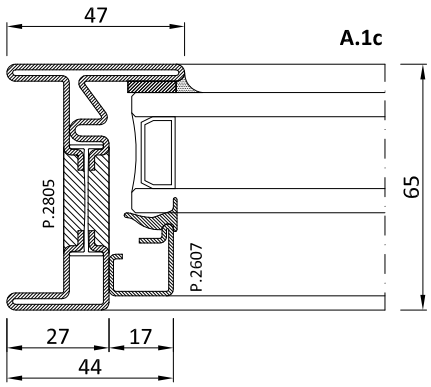

47
A.1c
P.2805
P.2607
65
27
17
44

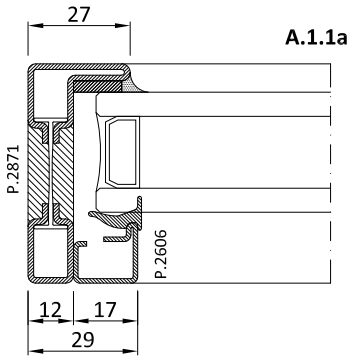

27
A.1.1a
P.2871
P.2606
12
17
29

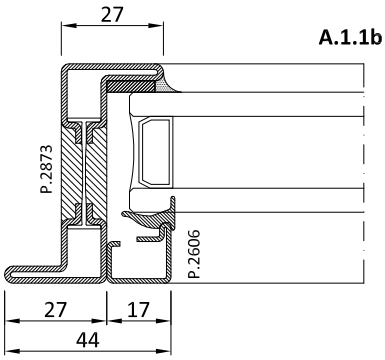

27
A.1.1b
P.2873
P.2606
27
17
44

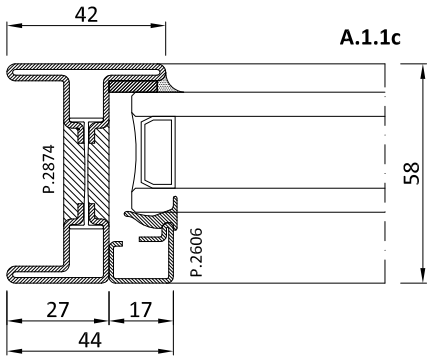

42
A.1.1c
P.2874
P.2606
58
27
17
44

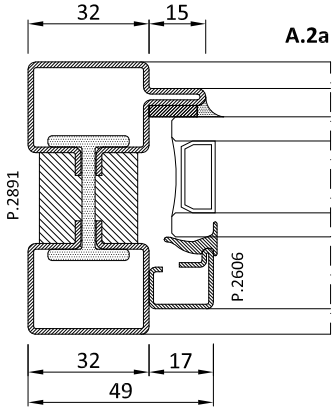

32
15
A.2a
P.2891
P.2606
32
17
49

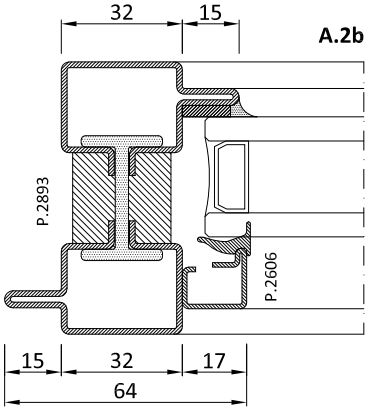

32
15
A.2b
P.2893
P.2606
15
32
17
64

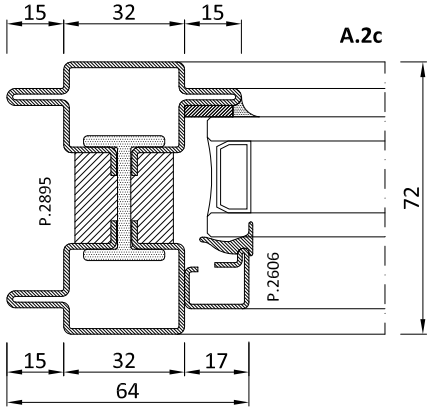

15
32
15
A.2c
P.2895
P.2606
72
15
32
17
64

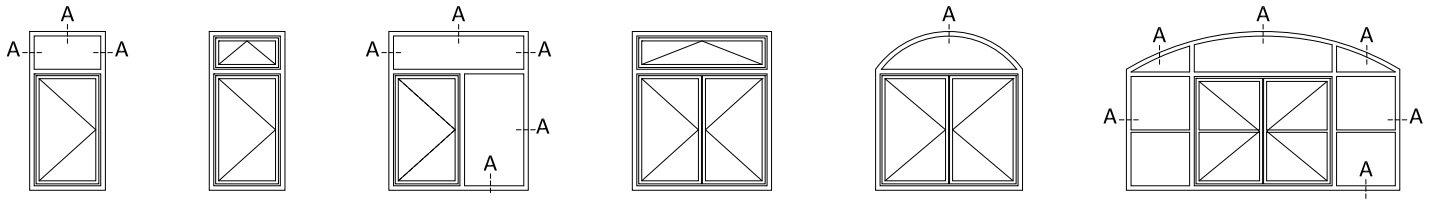

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

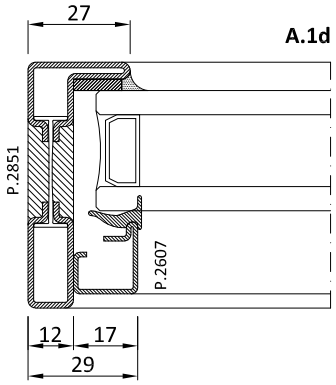

27
A.1d
P.2851
P.2607
12
17
29

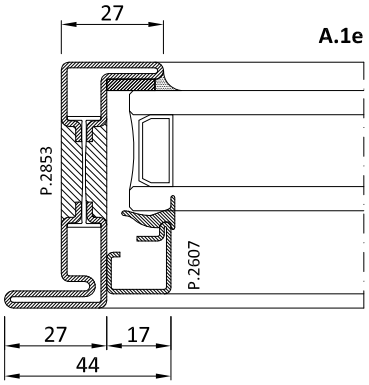

27
A.1e
P.2853
P.2607
27
17
44

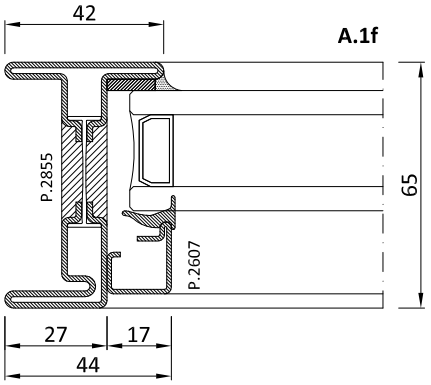

42
A.1f
P.2855
P.2607
65
27
17
44

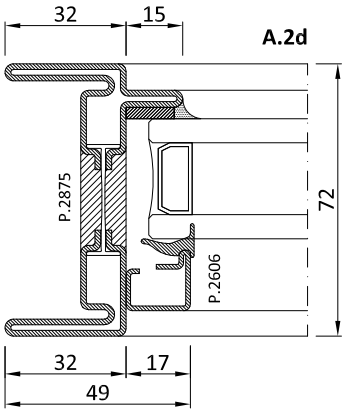

32
15
A.2d
P.2875
P.2606
72
32
17
49

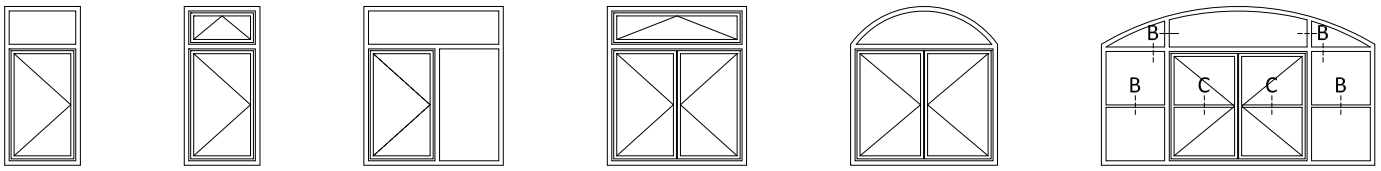


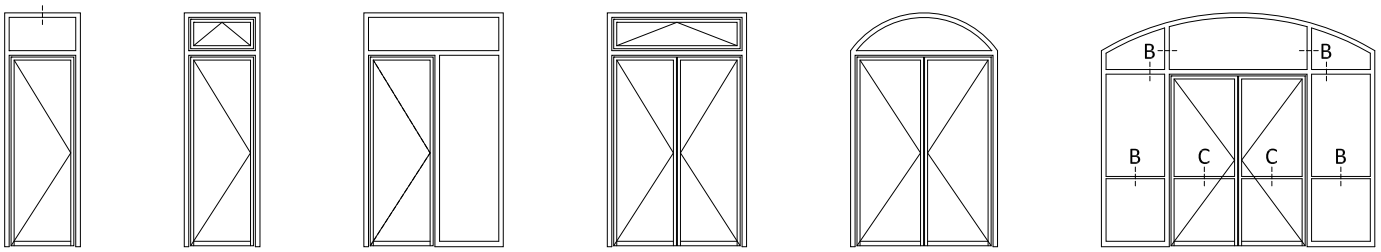


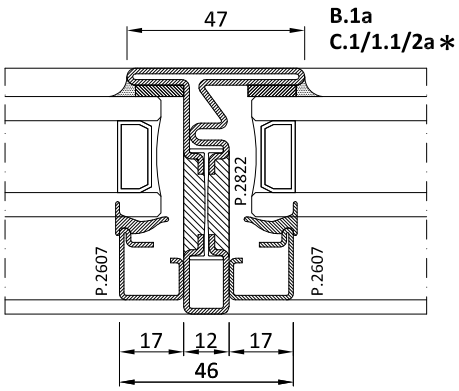


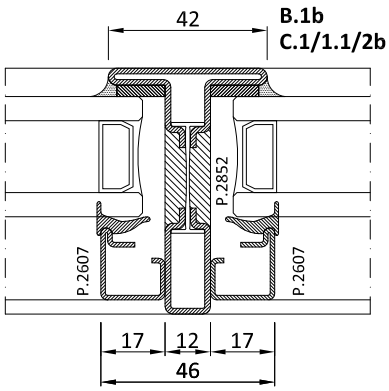

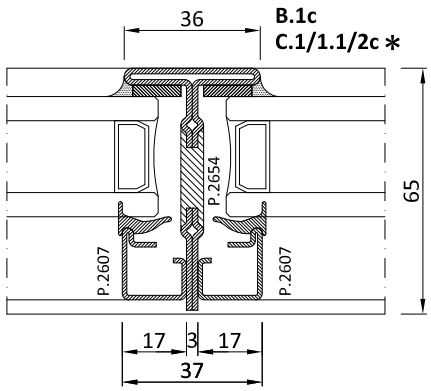


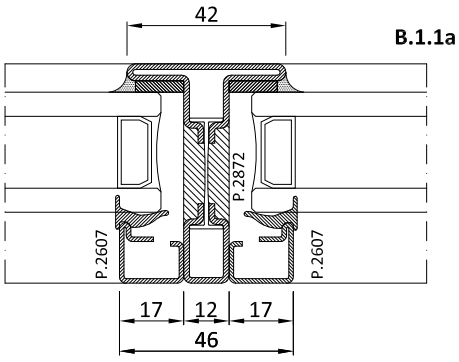


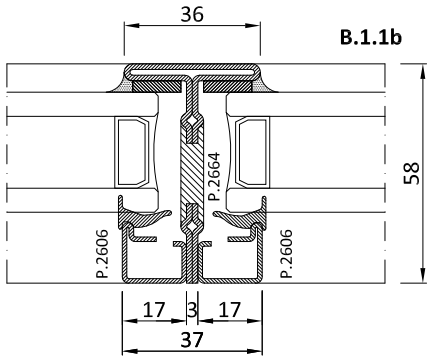


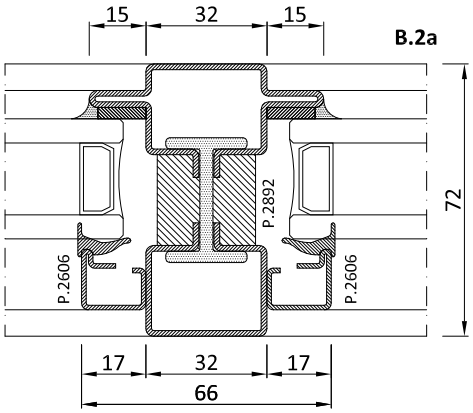



* Attenzione non utilizzabile con profilo P.2842
** Unable to use with P.2842 profile*

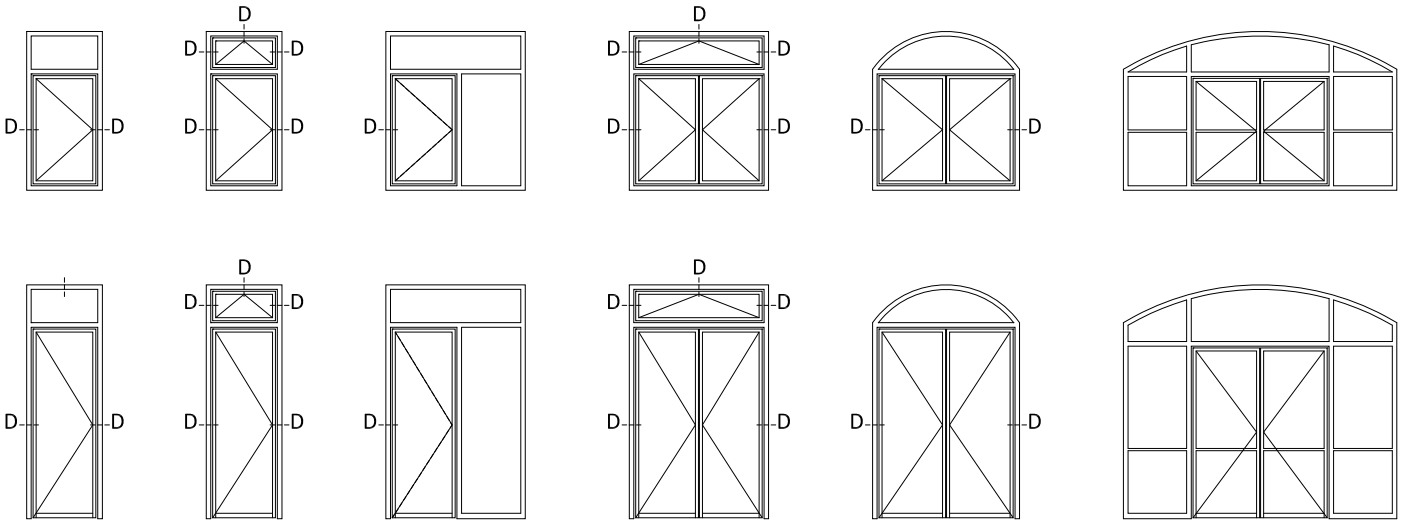

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

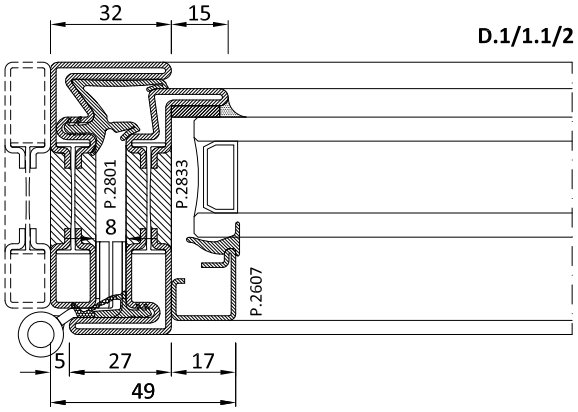

32
15
D.1/1.1/2 a
P.2801
P.2833
8
P.2607
5
27
17
49

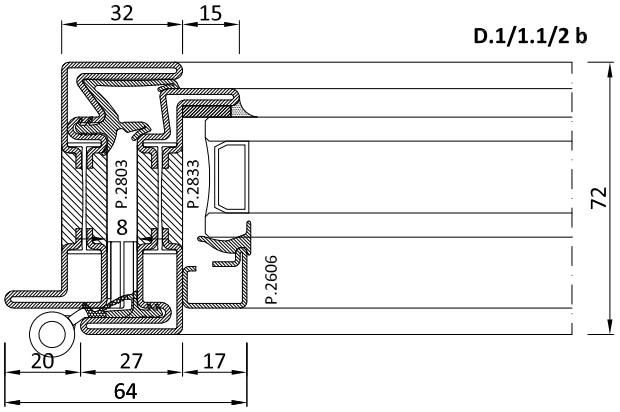

32
15
D.1/1.1/2 b
P.2803
P.2833
8
P.2606
72
20
27
17
64

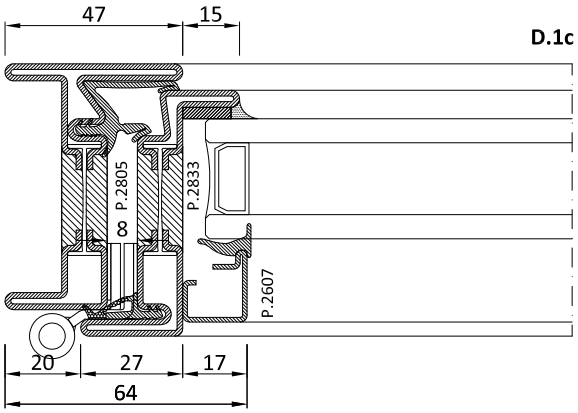

47
15
D.1c
P.2805
P.2833
8
P.2607
20
27
17
64

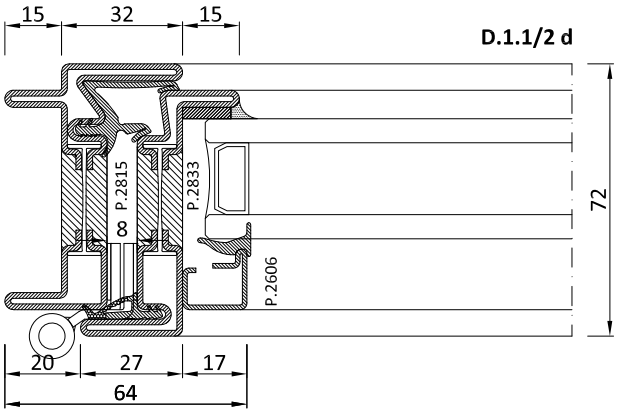

15
32
15
D.1.1/2 d
P.2815
P.2833
8
P.2606
72
20
27
17
64

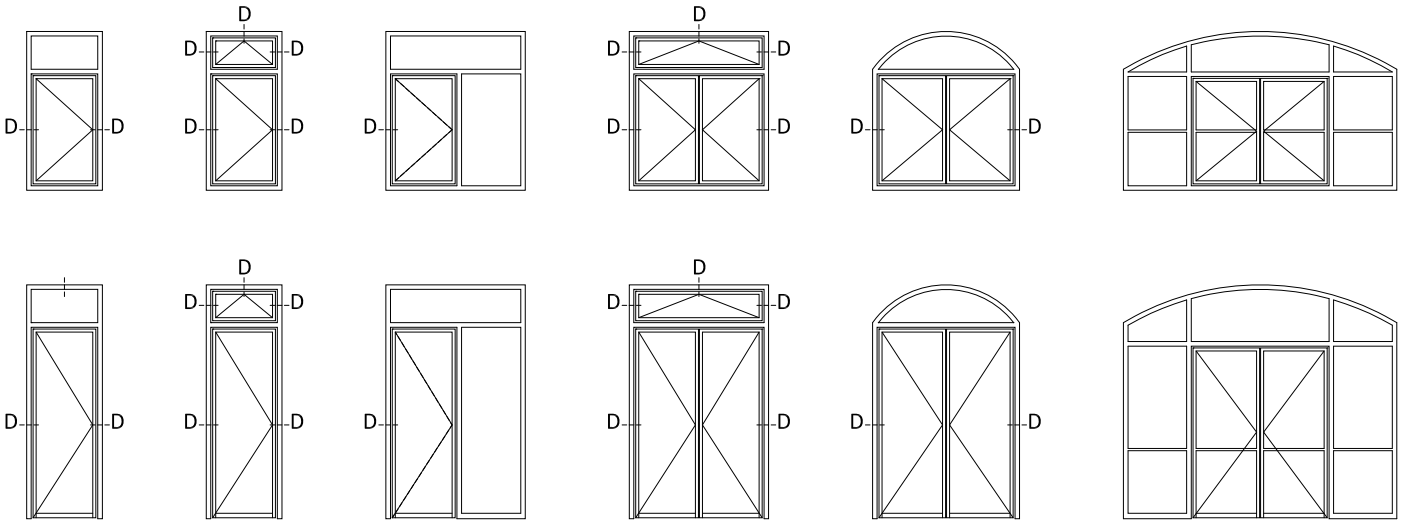

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

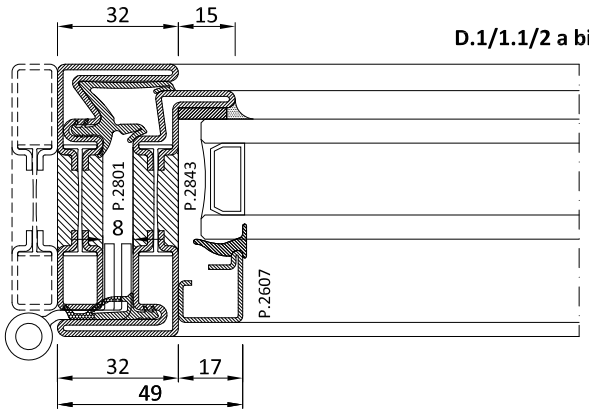

32
15
D.1/1.1/2 a bis
P.2801
8
P.2843
P.2607
32
17
49

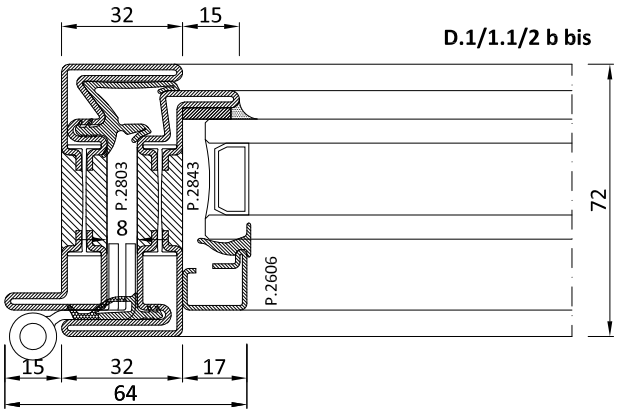
32
15
D.1/1.1/2 b bis
P.2803
8
P.2843
P.2606
72
15
32
17
64

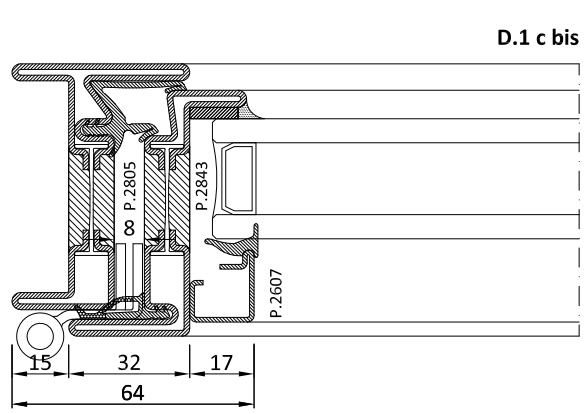

D.1 c bis
P.2805
8
P.2843
P.2607
15
32
17
64

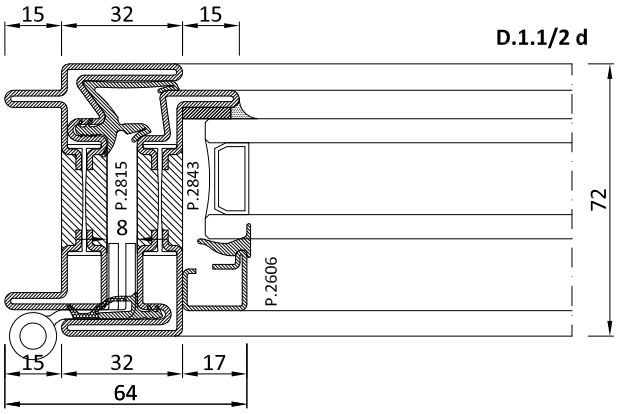
15
32
15
D.1.1/2 d
P.2815
8
P.2843
P.2606
72
15
32
17
64

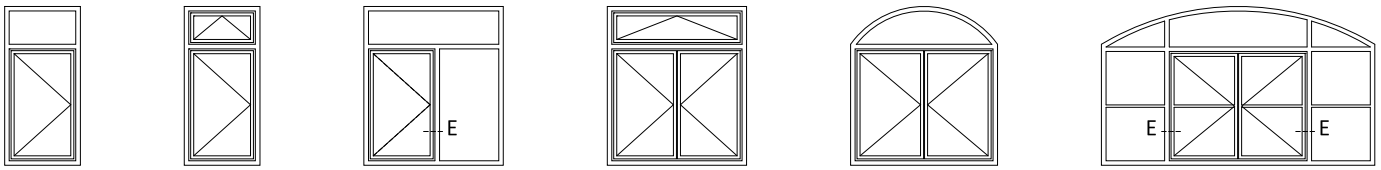


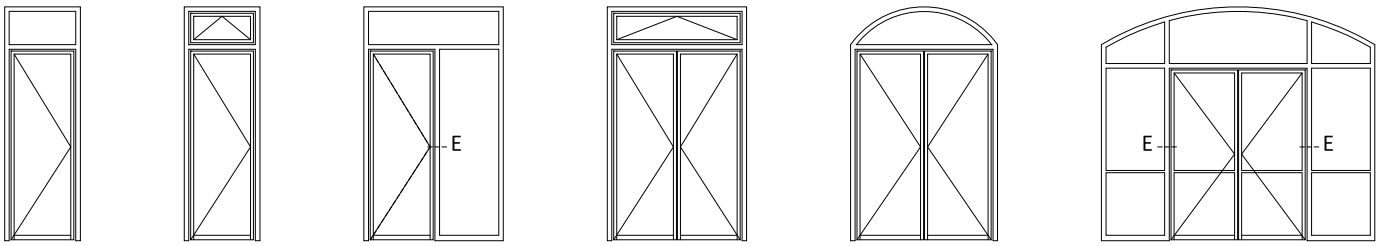


E.1a

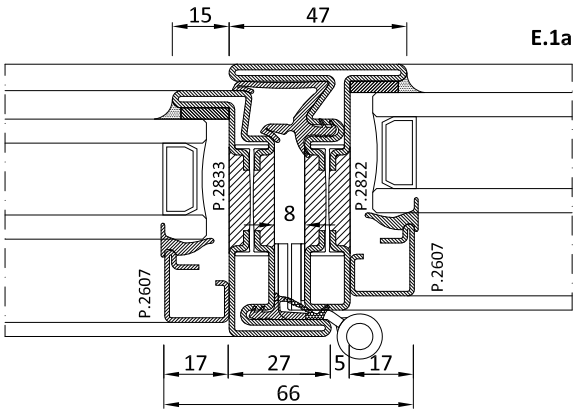


E.1.1/2a

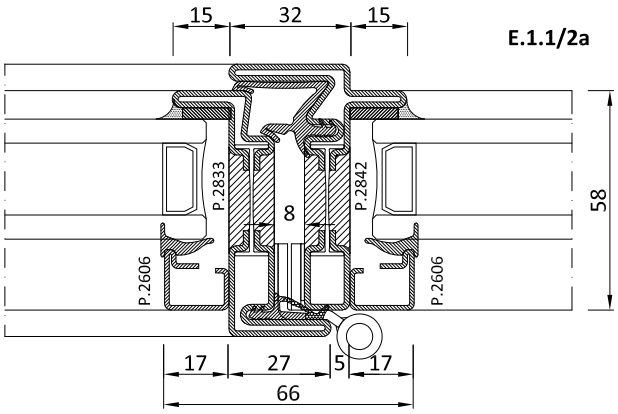



E.1a bis

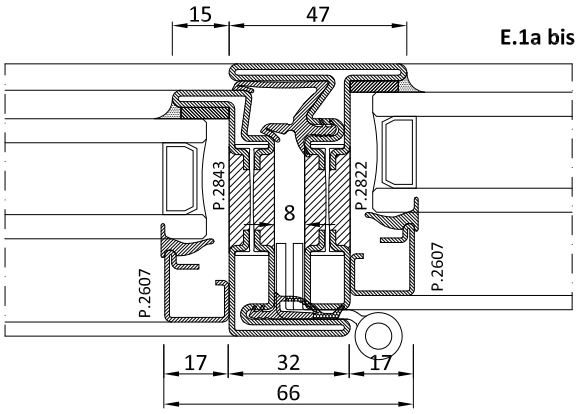



E.1.1/2a bis

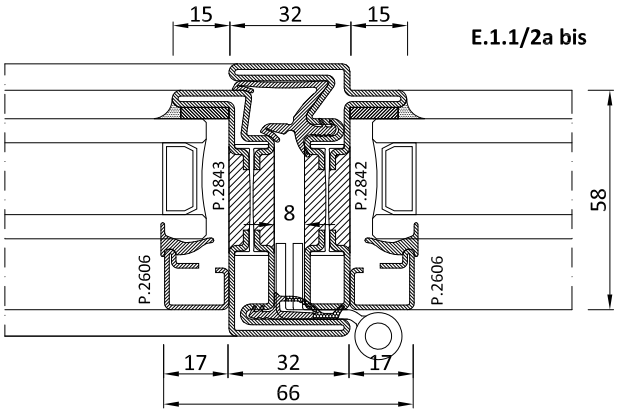


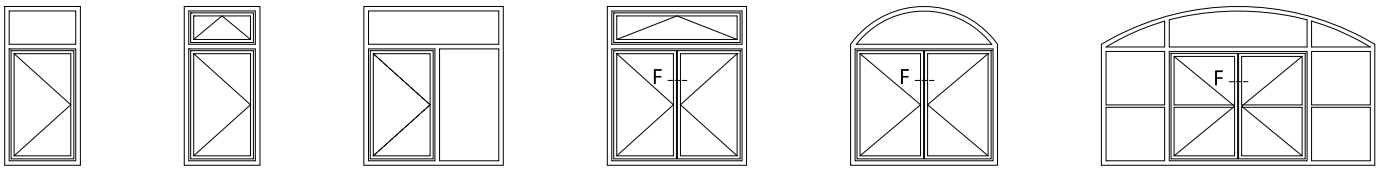

F
F
F

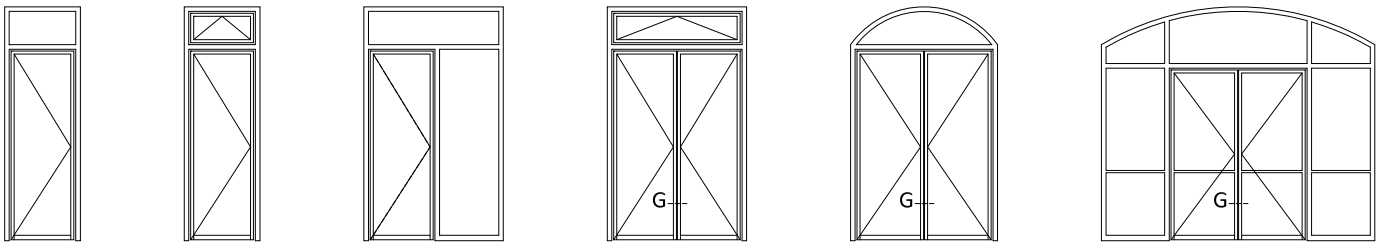

G
G
G

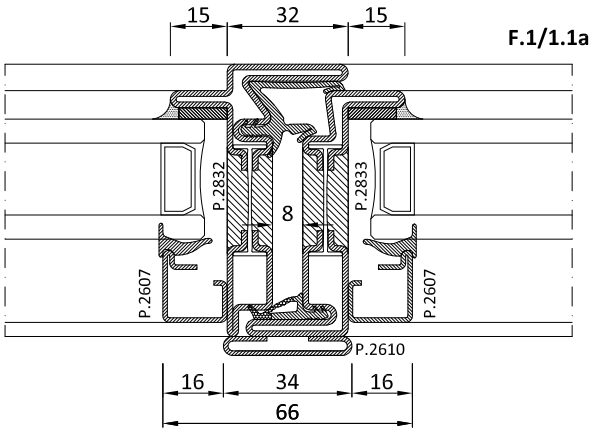

15
32
15
F.1/1.1a
P.2832
P.2833
8
P.2607
P.2607
P.2610
16
34
16
66

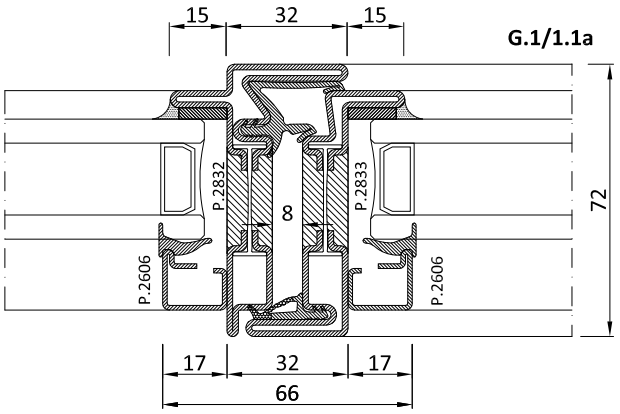
15
32
15
G.1/1.1a
P.2832
P.2833
8
72
P.2606
P.2606
17
32
17
66

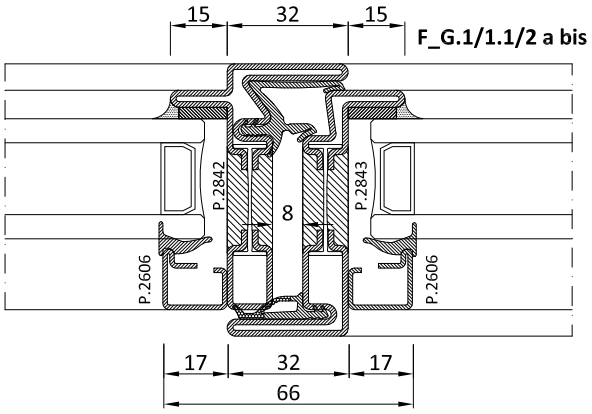

15
32
15
F_G.1/1.1/2 a bis
P.2842
P.2843
8
P.2606
P.2606
17
32
17
66

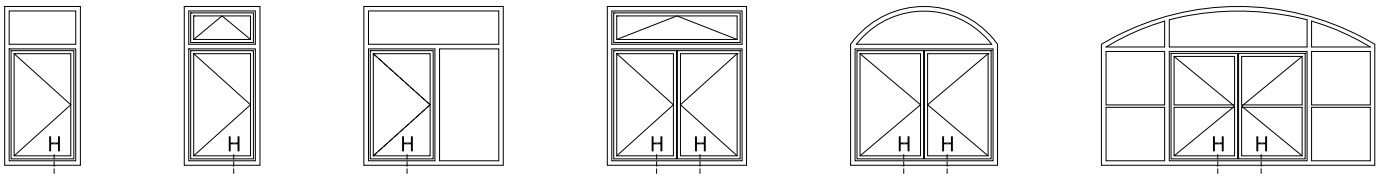

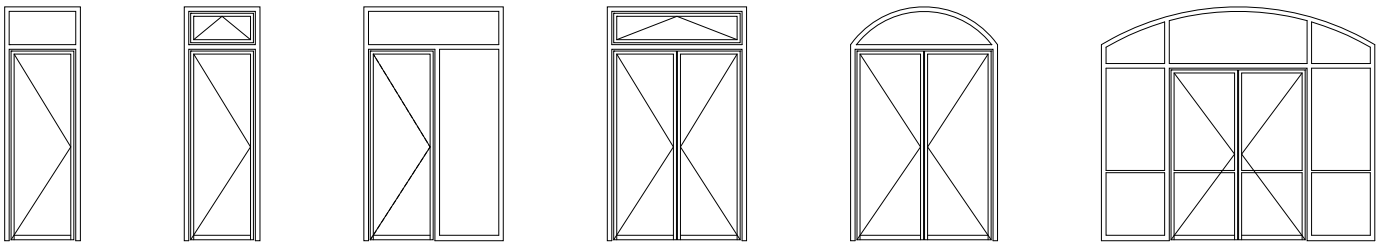


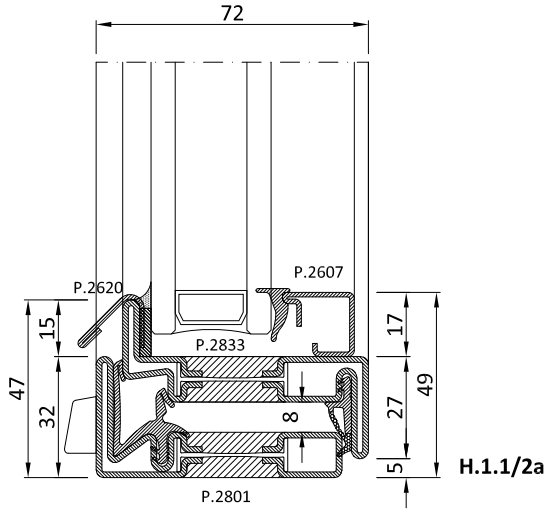


H.1.1/2a

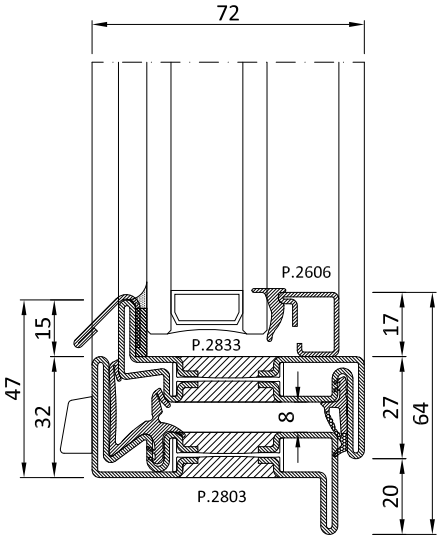


H.1.1/2a

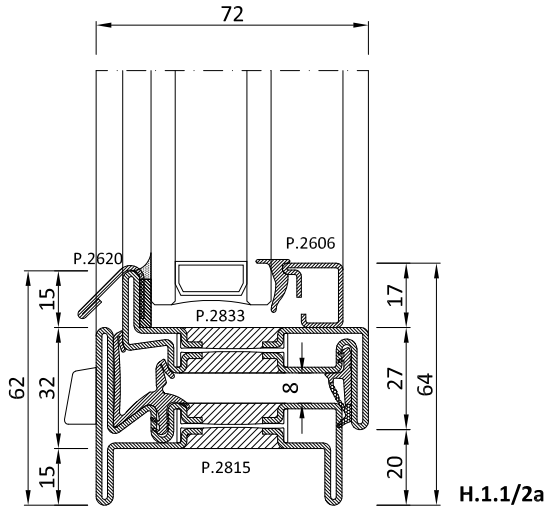



H.1.1/2a

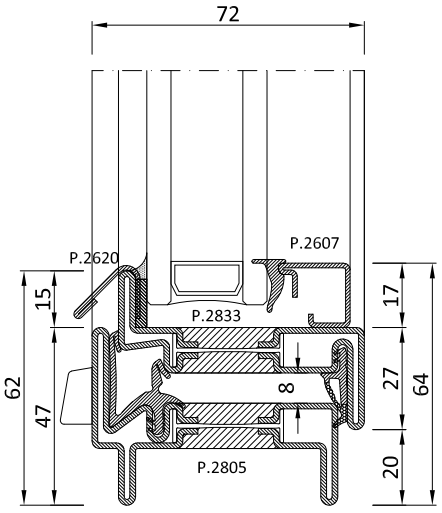


H.1.1/2a

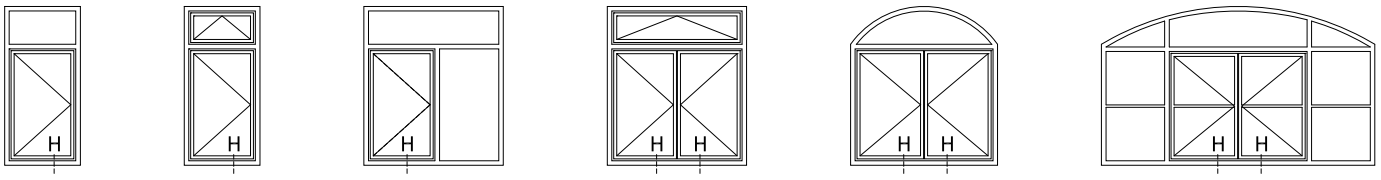

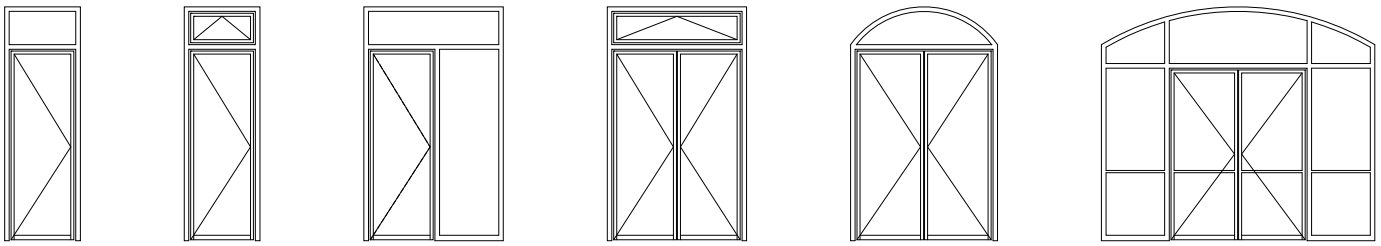


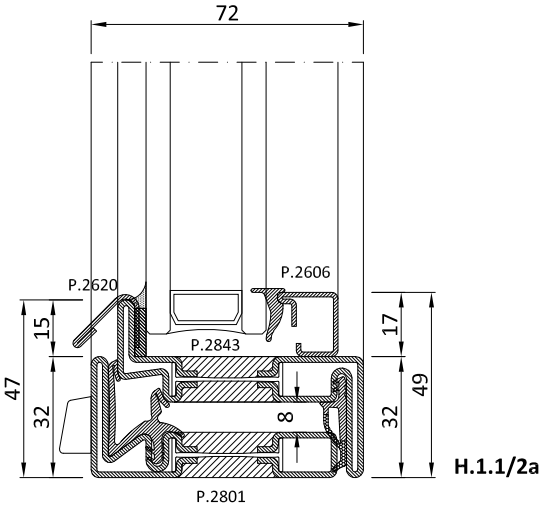


H.1.1/2a

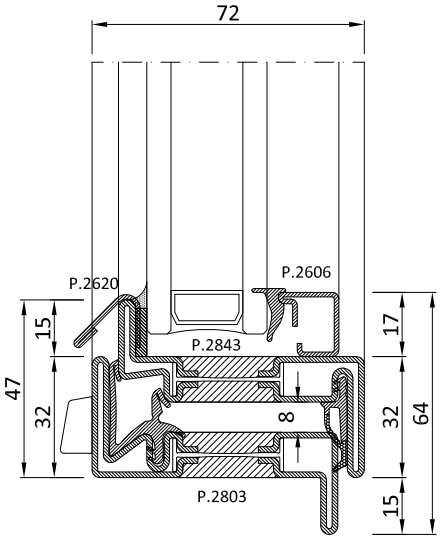


H.1.1/2a

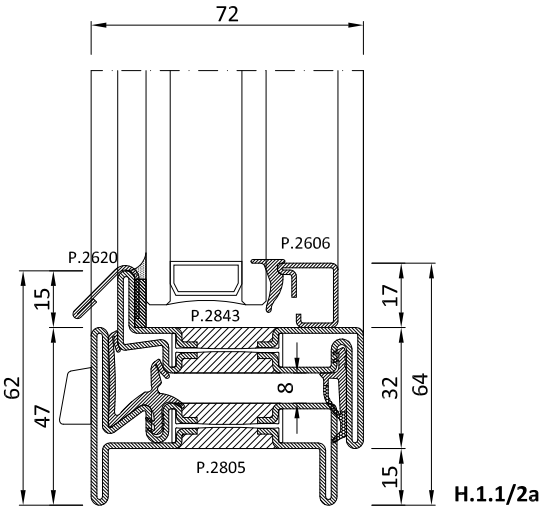


H.1.1/2a

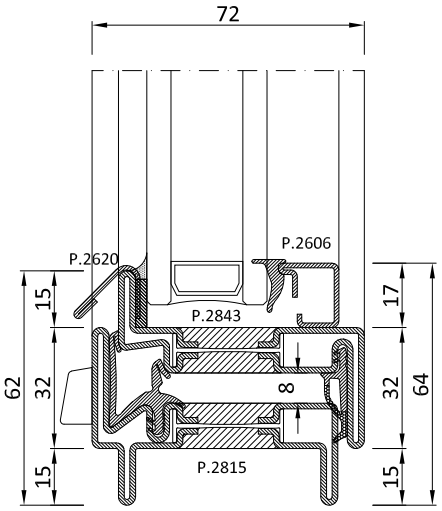


H.1.1/2a

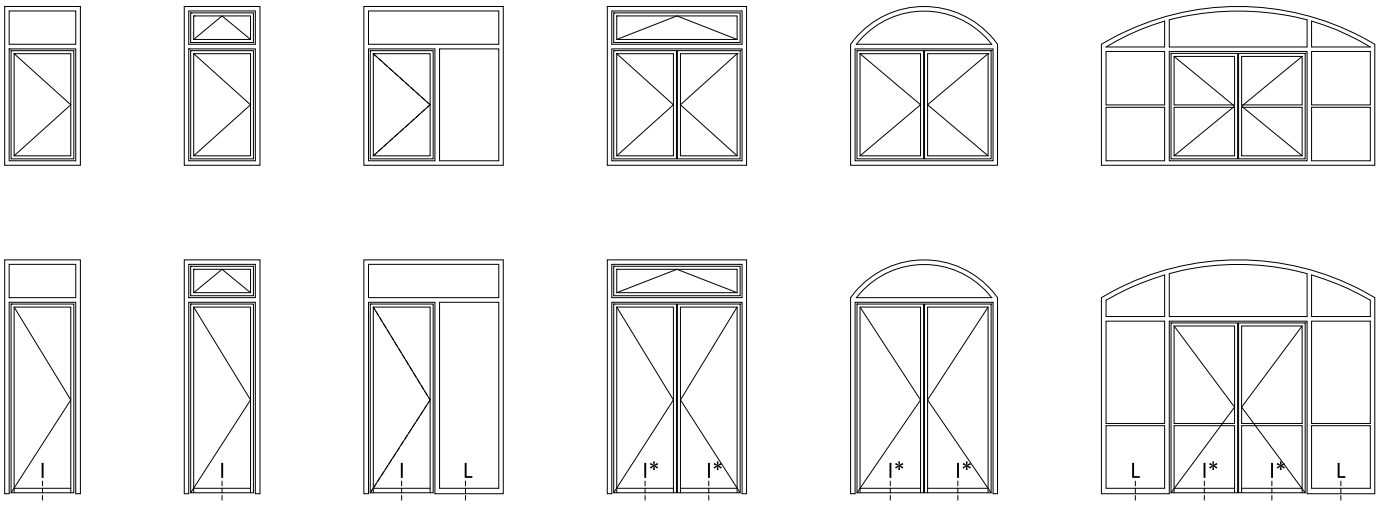


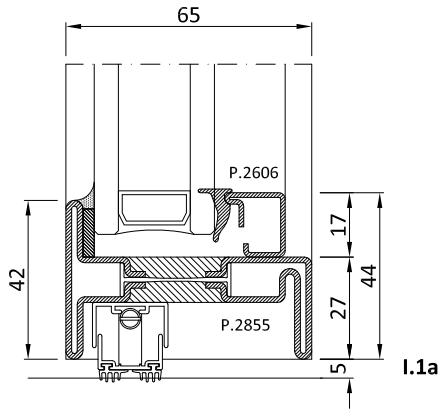


I.1a

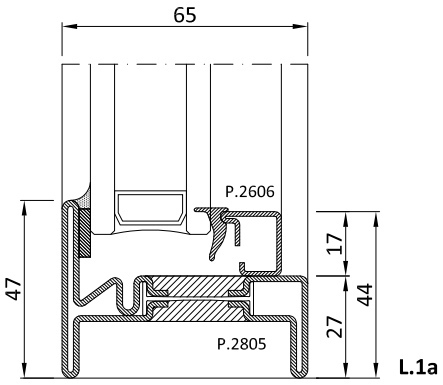


L.1a

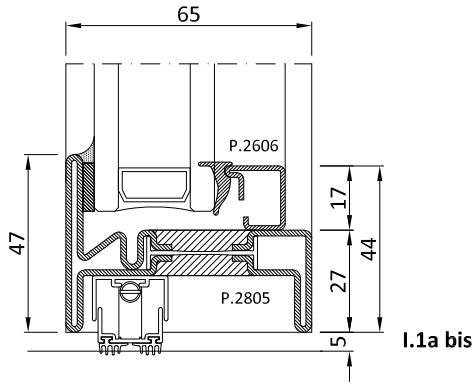


I.1a bis

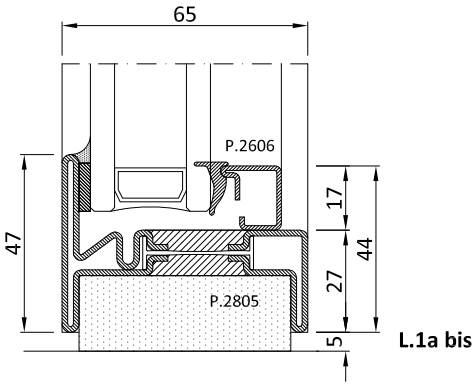

L.1a bis

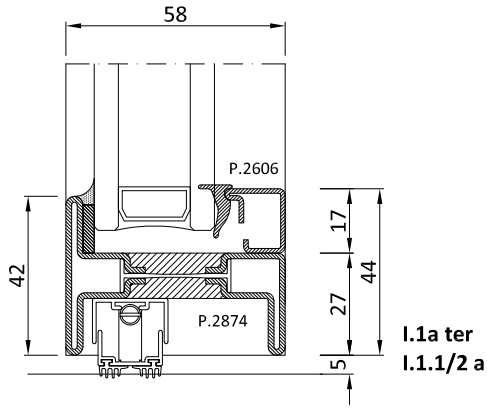



I.1a ter
I.1.1/2 a

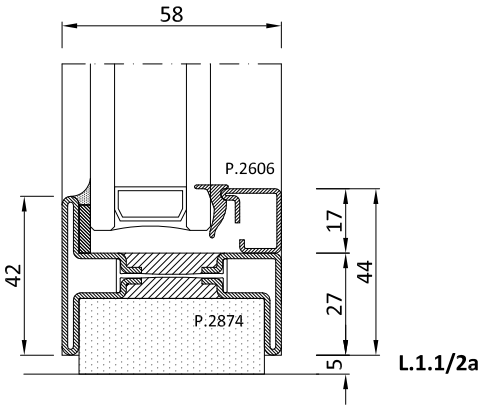


L.1.1/2a

* Porta a due ante con profili P.2843/42 standard profilo zoccolo P.2874
** Double leaf door with profiles P.2843/42 standard socle profile P.2874*

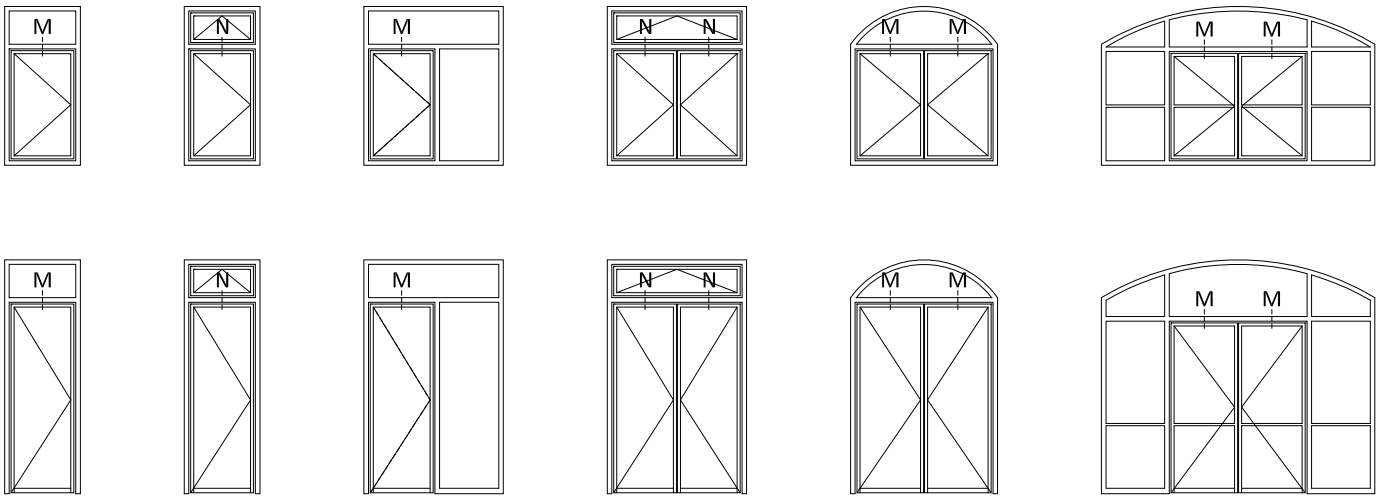


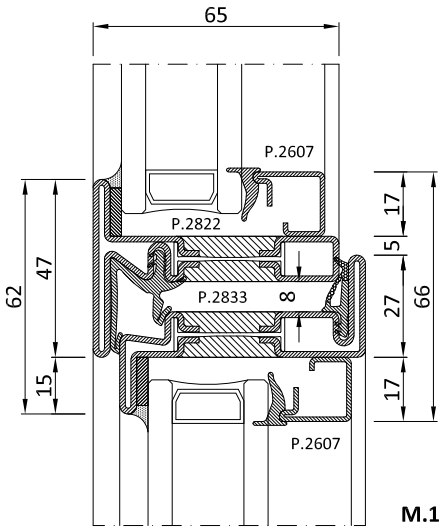


M.1 a

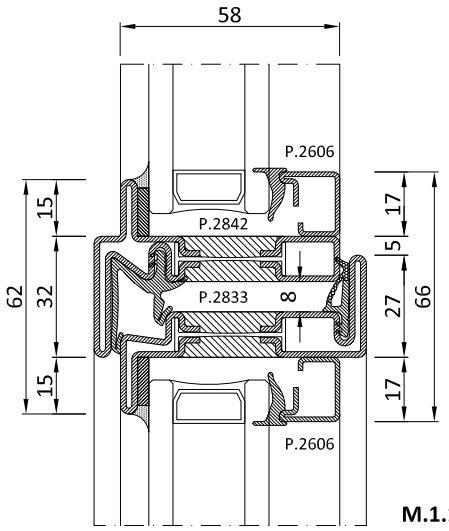


M.1.1 a

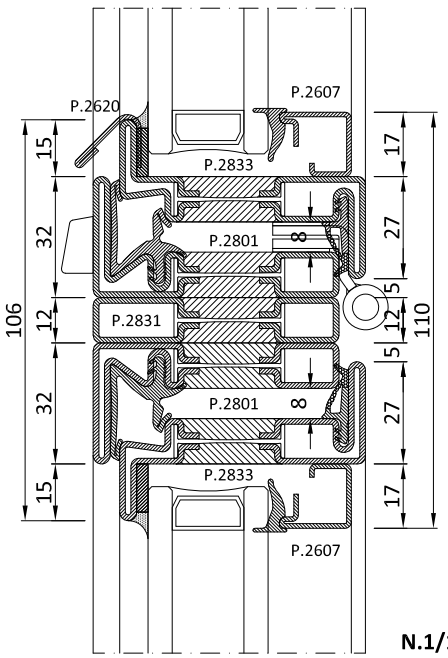


N.1/1.1 a

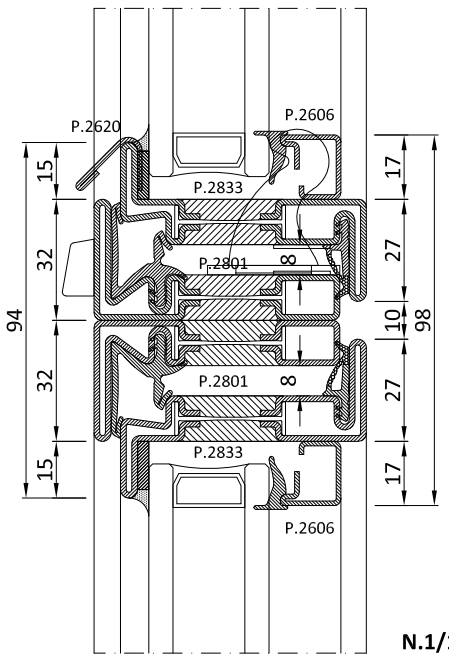


N.1/1.1 b

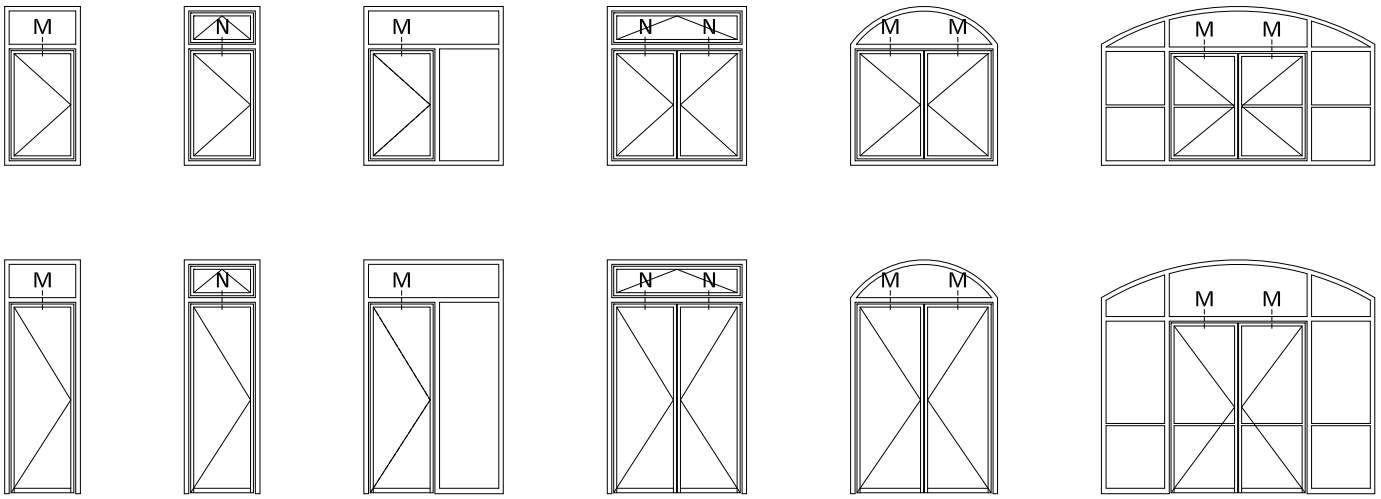


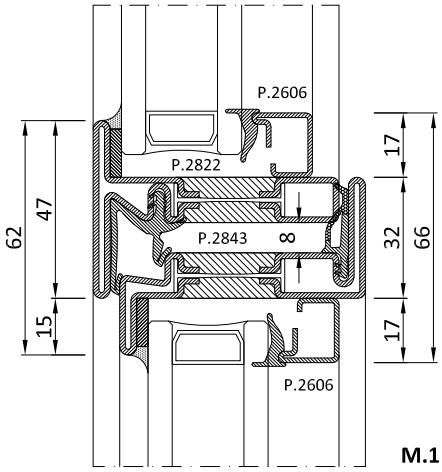


M.1 a bis

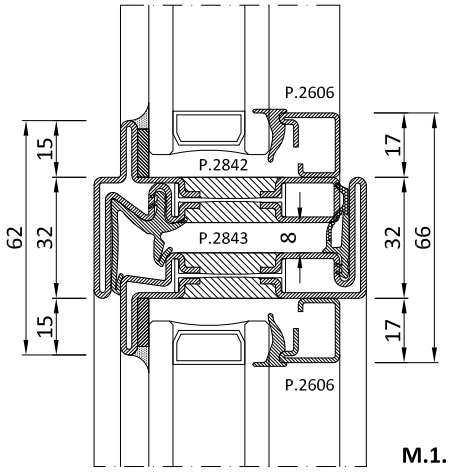



M.1.1 a bis

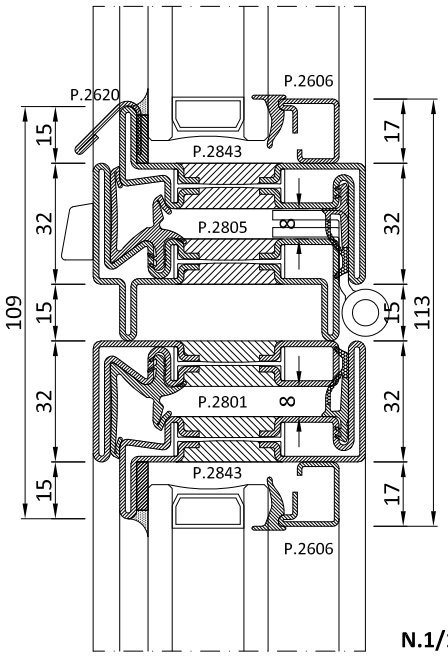



N.1/1.1 a bis

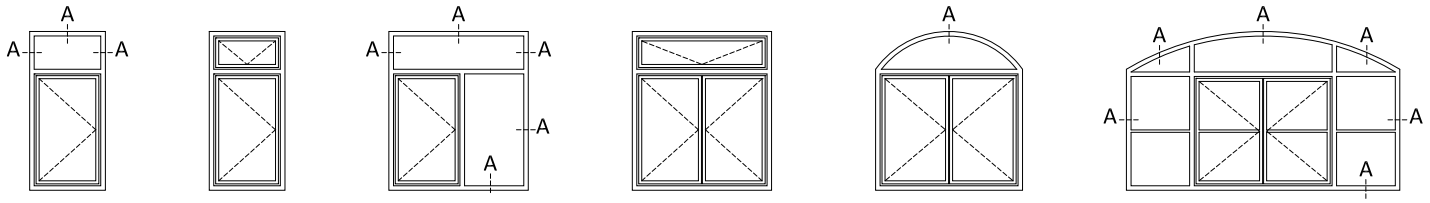

A
A
A

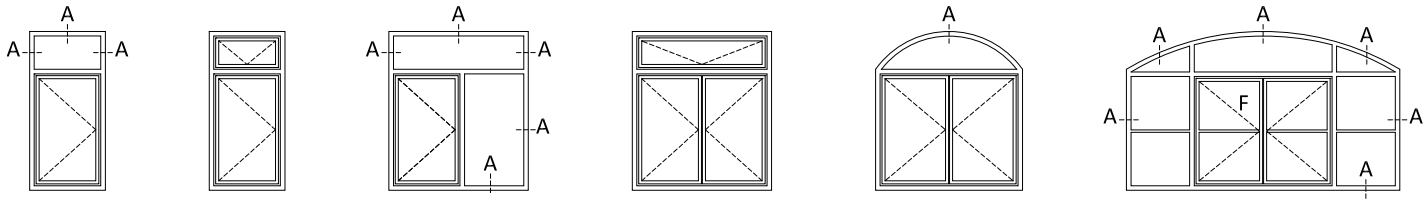

A
F

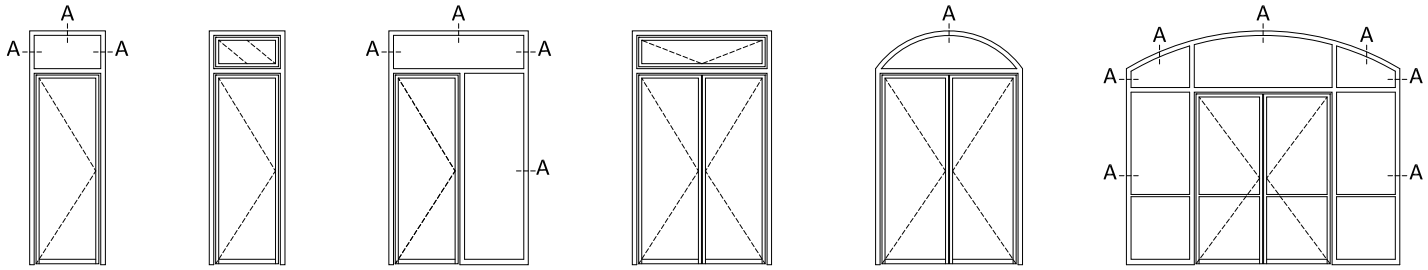

A

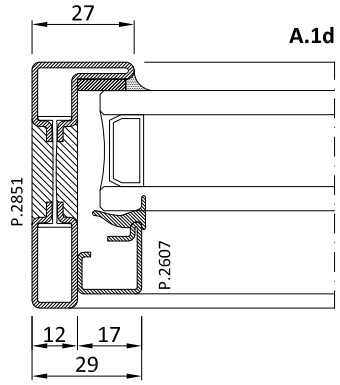

A.1d
27
P.2851
P.2607
12
17
29

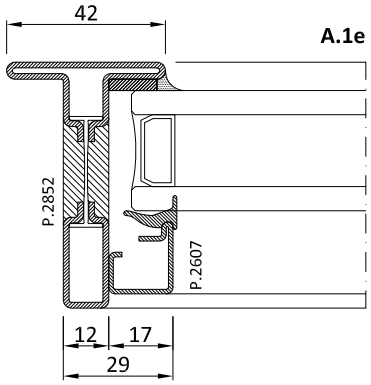

A.1e
42
P.2852
P.2607
12
17
29

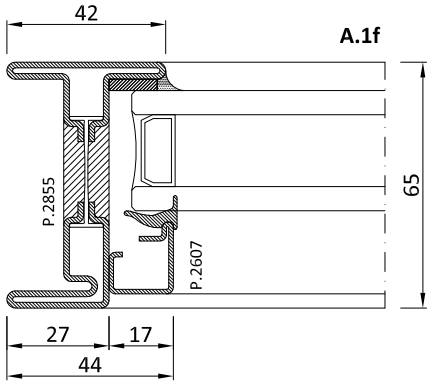

A.1f
42
P.2855
P.2607
65
27
17
44

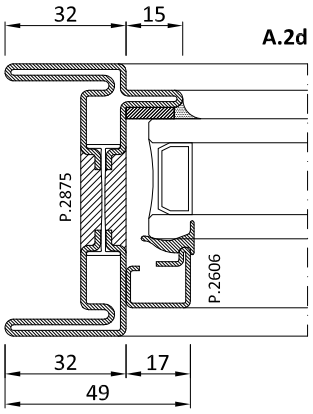

A.2d
32
15
P.2875
P.2606
32
17
49

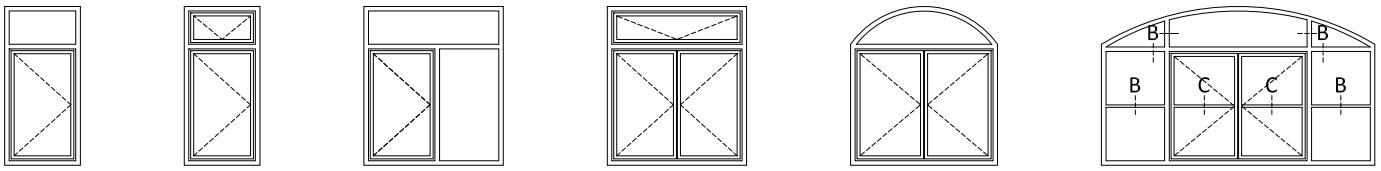

B
B
B
C
C
B

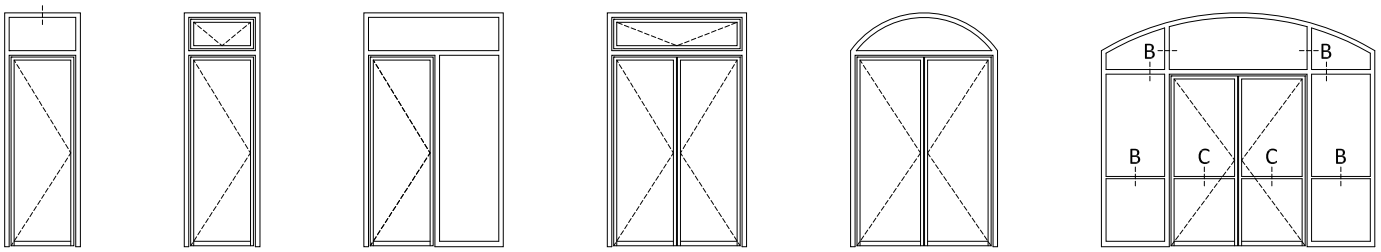

B
B
B
C
C
B

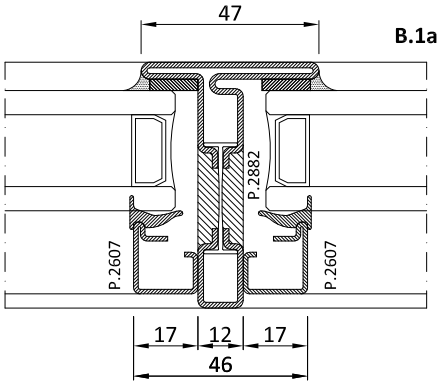

47
B.1a
P.2882
P.2607
P.2607
17
12
17
46

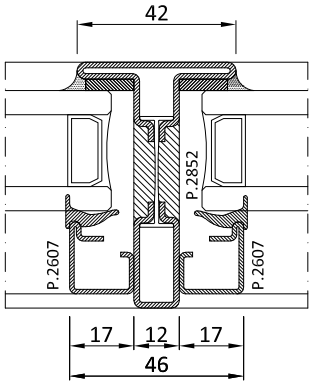

42
B.1b
P.2852
P.2607
P.2607
17
12
17
46

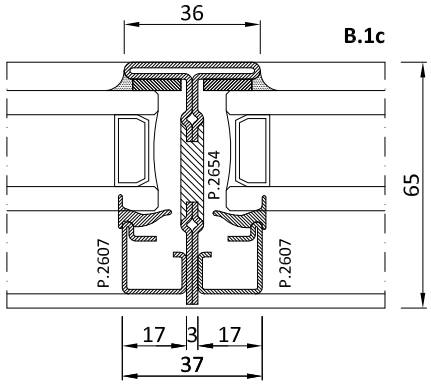

36
B.1c
P.2654
P.2607
P.2607
65
17
3
17
37

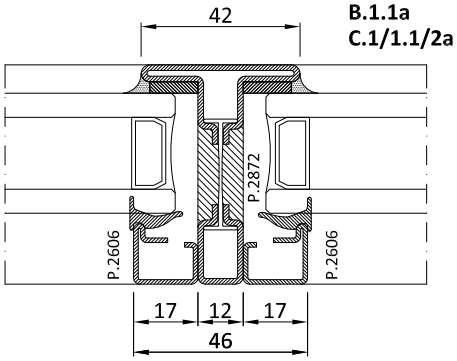

42
B.1.1a
C.1/1.1/2a
P.2872
P.2606
P.2606
17
12
17
46

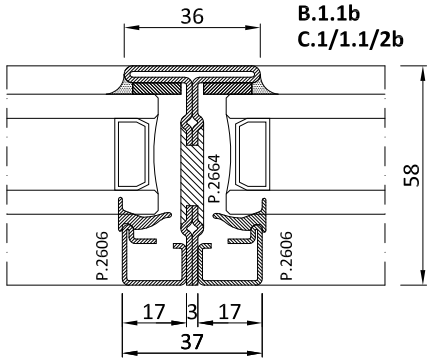

36
B.1.1b
C.1/1.1/2b
P.2664
P.2606
P.2606
58
17
3
17
37

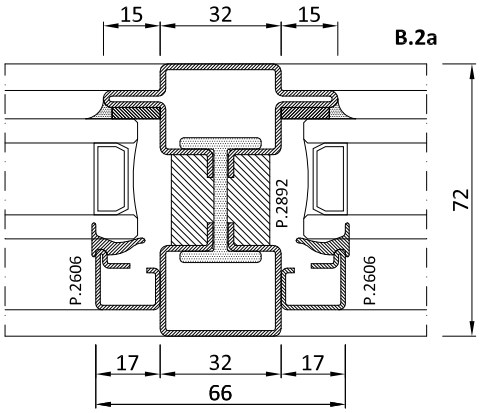

15
32
15
B.2a
P.2892
P.2606
P.2606
72
17
32
17
66

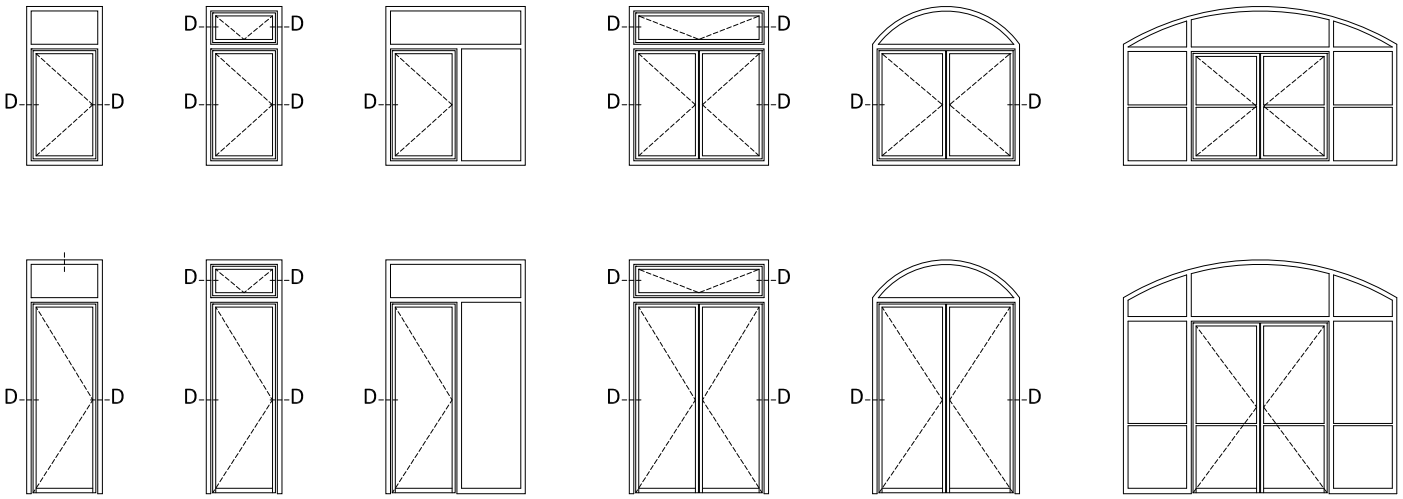

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

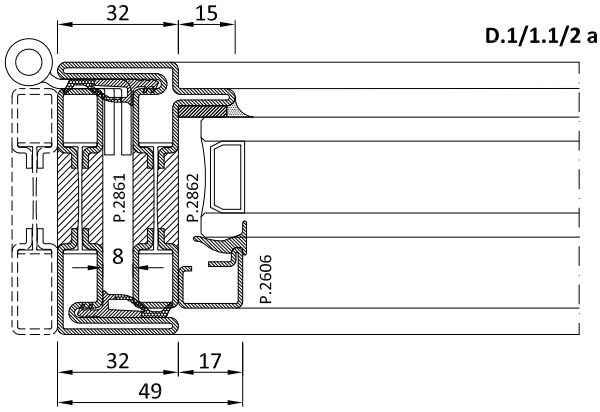

32
15
D.1/1.1/2 a
P.2861
P.2862
P.2606
8
32
17
49

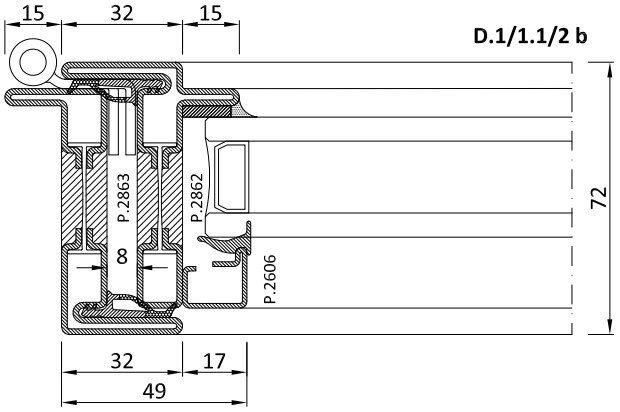

15
32
15
D.1/1.1/2 b
P.2863
P.2862
P.2606
8
72
32
17
49

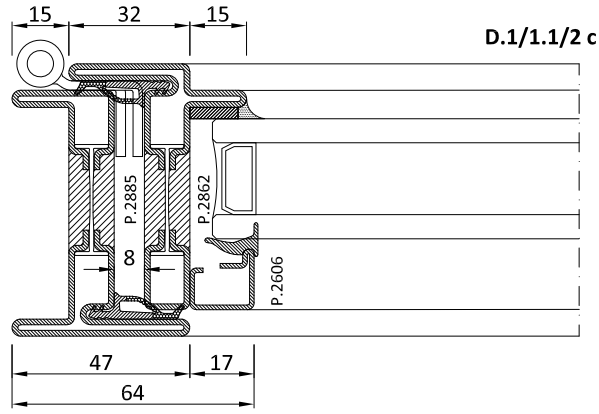

15
32
15
D.1/1.1/2 c
P.2885
P.2862
P.2606
8
47
17
64

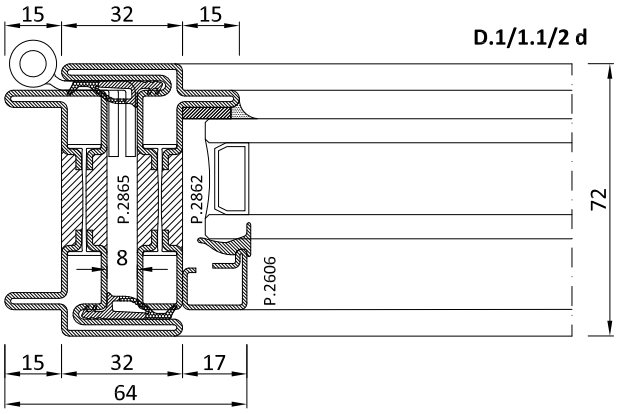

15
32
15
D.1/1.1/2 d
P.2865
P.2862
P.2606
8
72
15
32
17
64

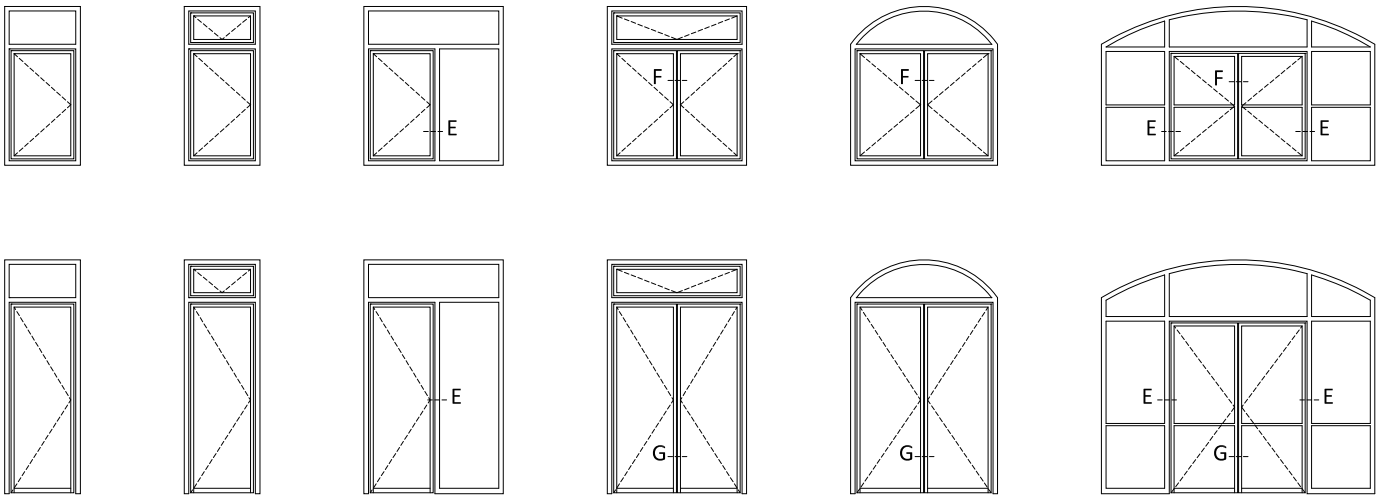

E
F
F
F
E
E
E
E
G
G
E
E
E

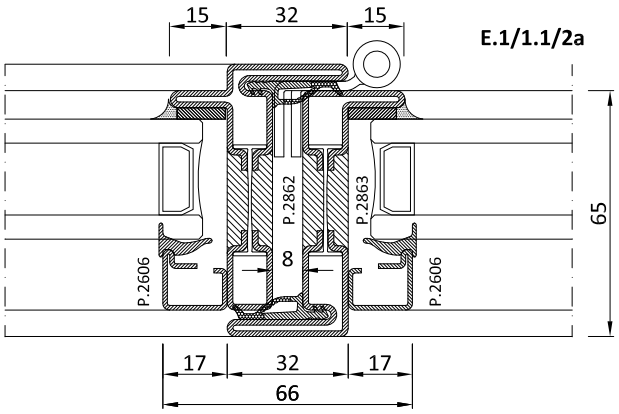
15
32
15
E.1/1.1/2a
P.2862
P.2863
8
P.2606
P.2606
65
17
32
17
66

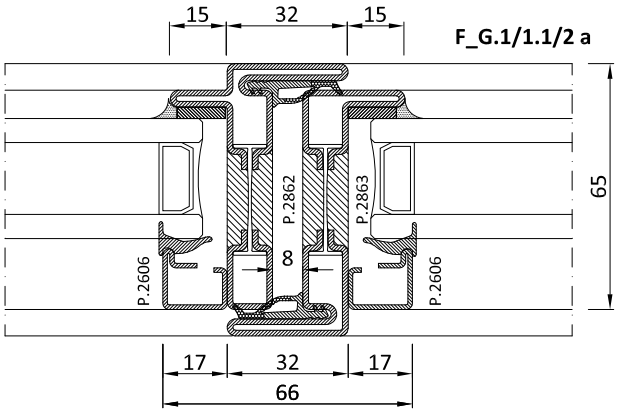

15
32
15
F_G.1/1.1/2 a
P.2862
P.2863
8
P.2606
P.2606
65
17
32
17
66

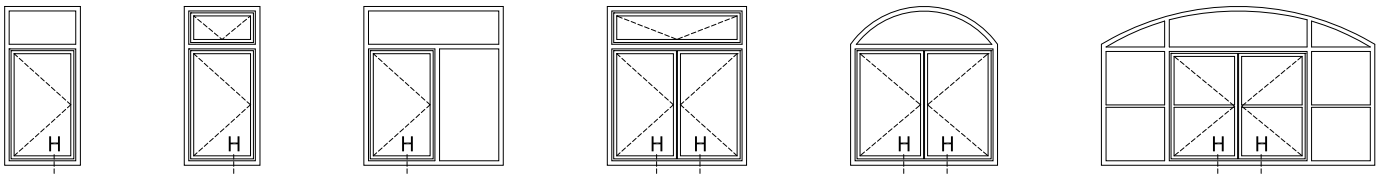

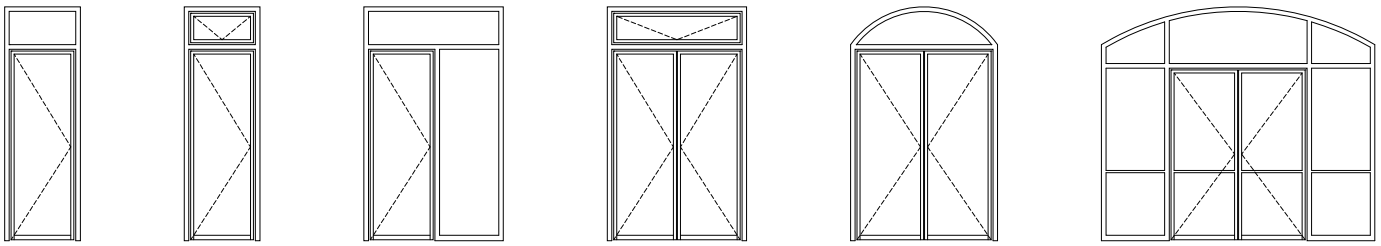


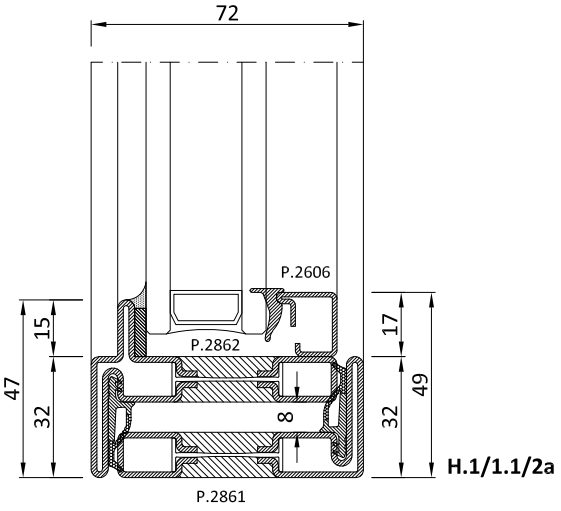


H.1/1.1/2a

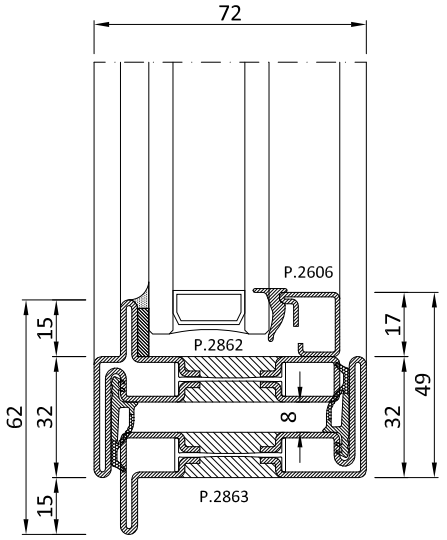


H.1/1.1/2b

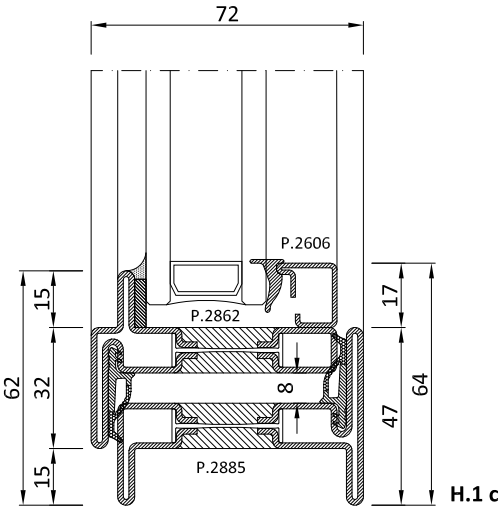


H.1 c

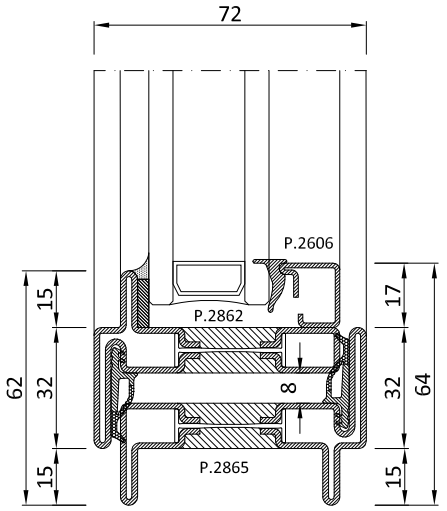


H.1.1/2c

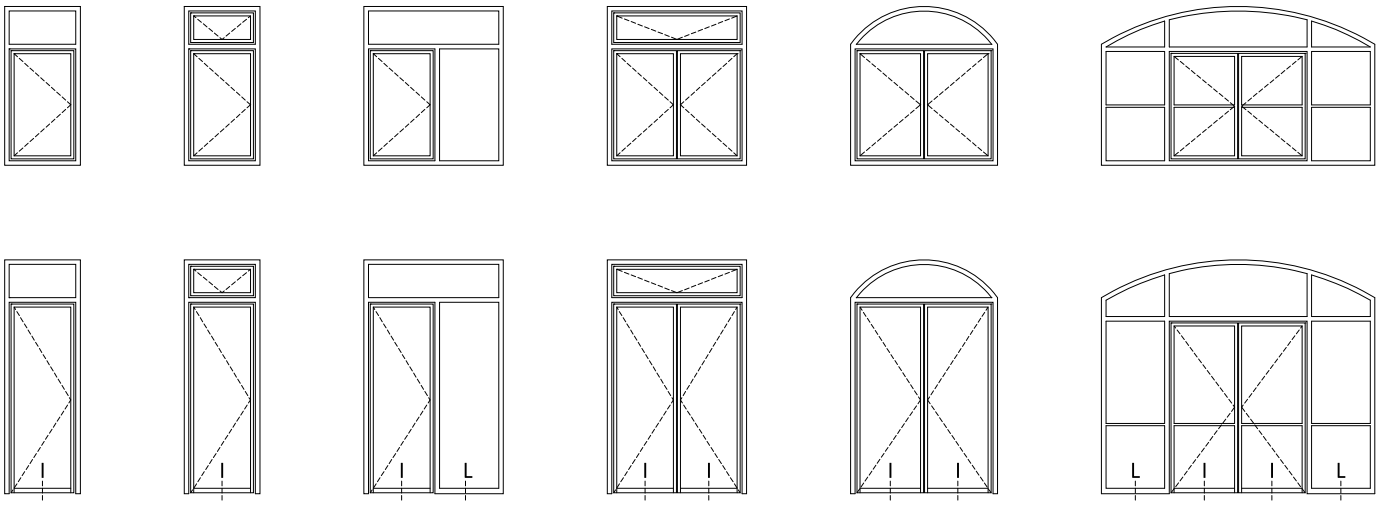


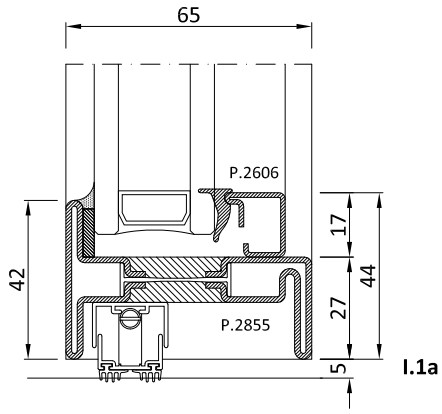


I.1a

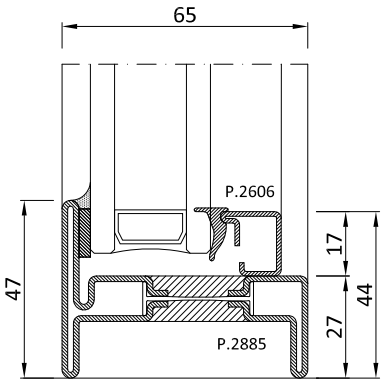


L.1a

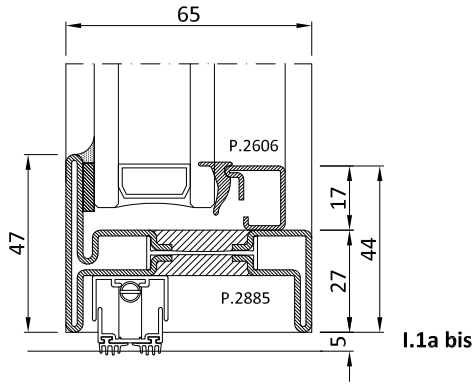


I.1a bis

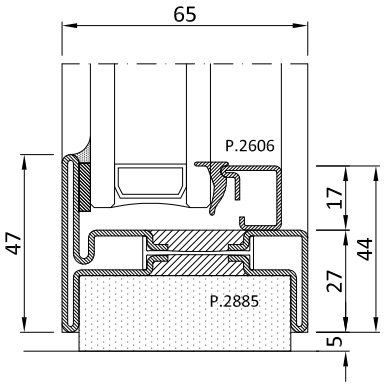

L.1a bis

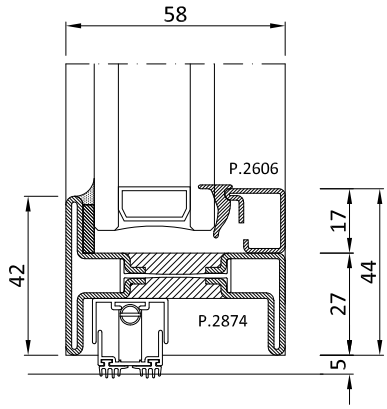



I.1a ter
I.1.1/2 a

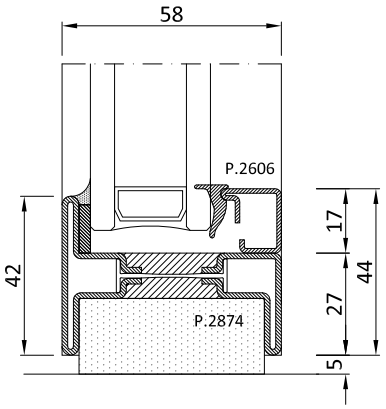


L.1.1/2a


* Porta a due ante con profili P.2862/63 standard profilo zoccolo P.2874
** Double leaf door with profiles P.2862/63 standard socle profile P.2874*

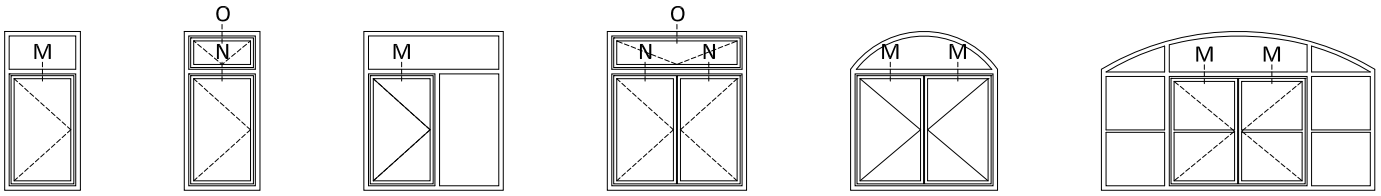

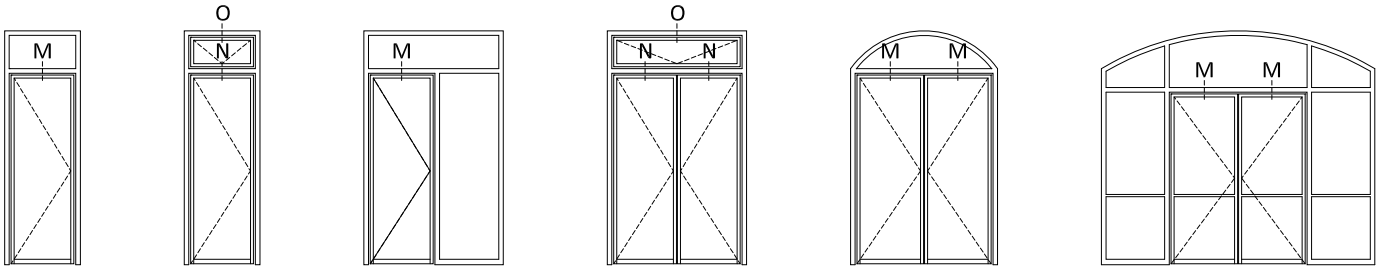


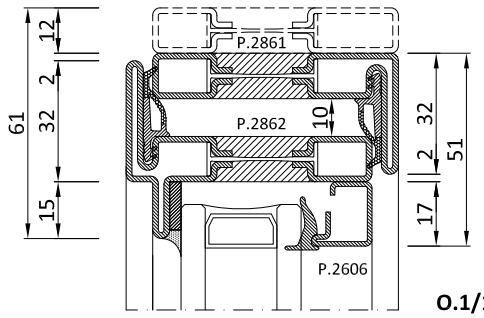


O.1/1.1/2 a

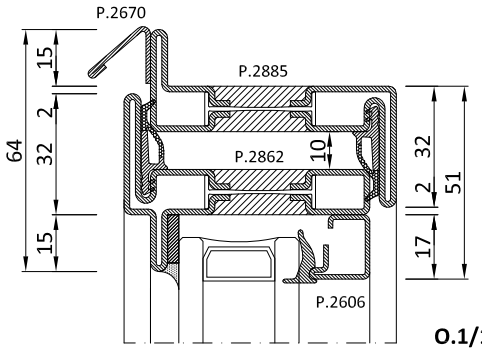


O.1/1.1/2 b

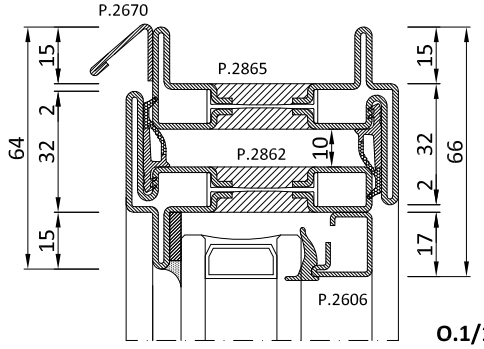


O.1/1.1/2 c

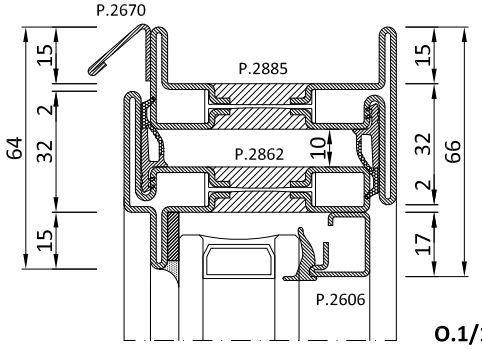


O.1/1.1/2 d

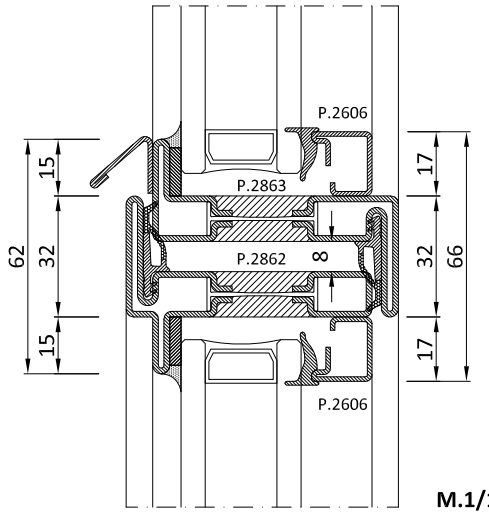



M.1/1.1/2 a

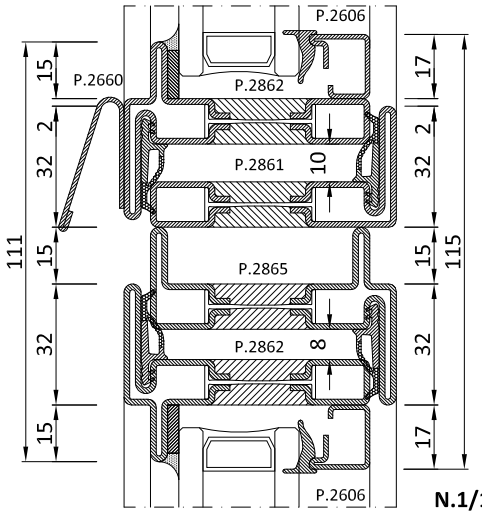



N.1/1.1/2 a

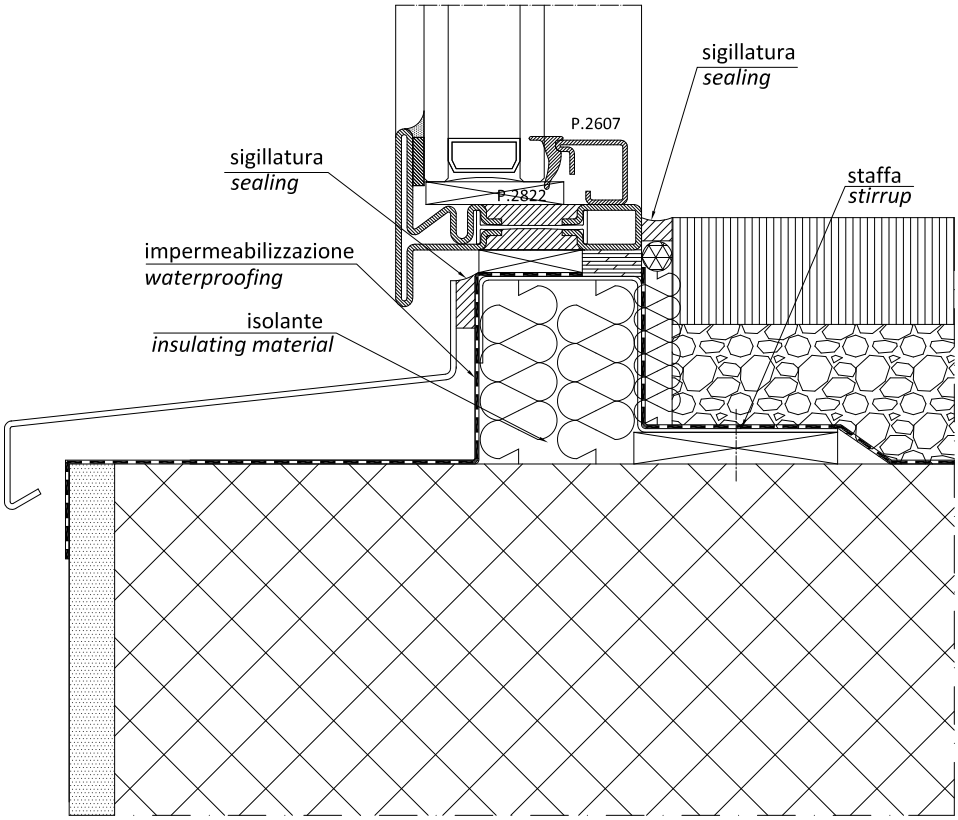

sigillatura
sealing
P.2607
sigillatura
sealing
staffa
stirrup
P.2822
impermeabilizzazione
waterproofing
isolante
insulating material

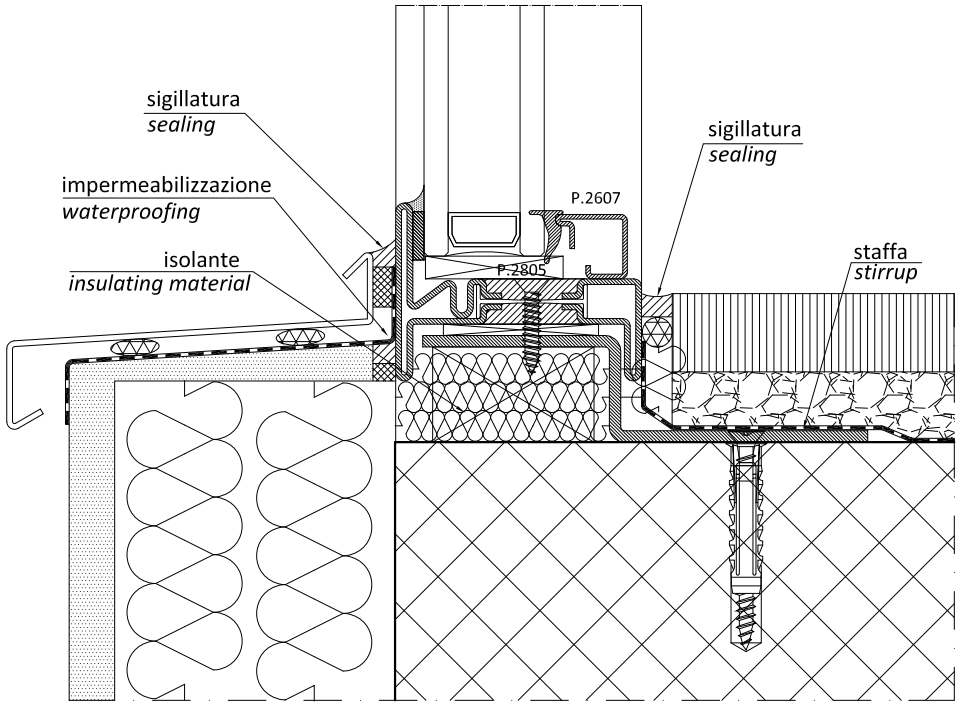

sigillatura
sealing
sigillatura
sealing
impermeabilizzazione
waterproofing
P.2607
isolante
insulating material
P.2805
staffa
stirrup

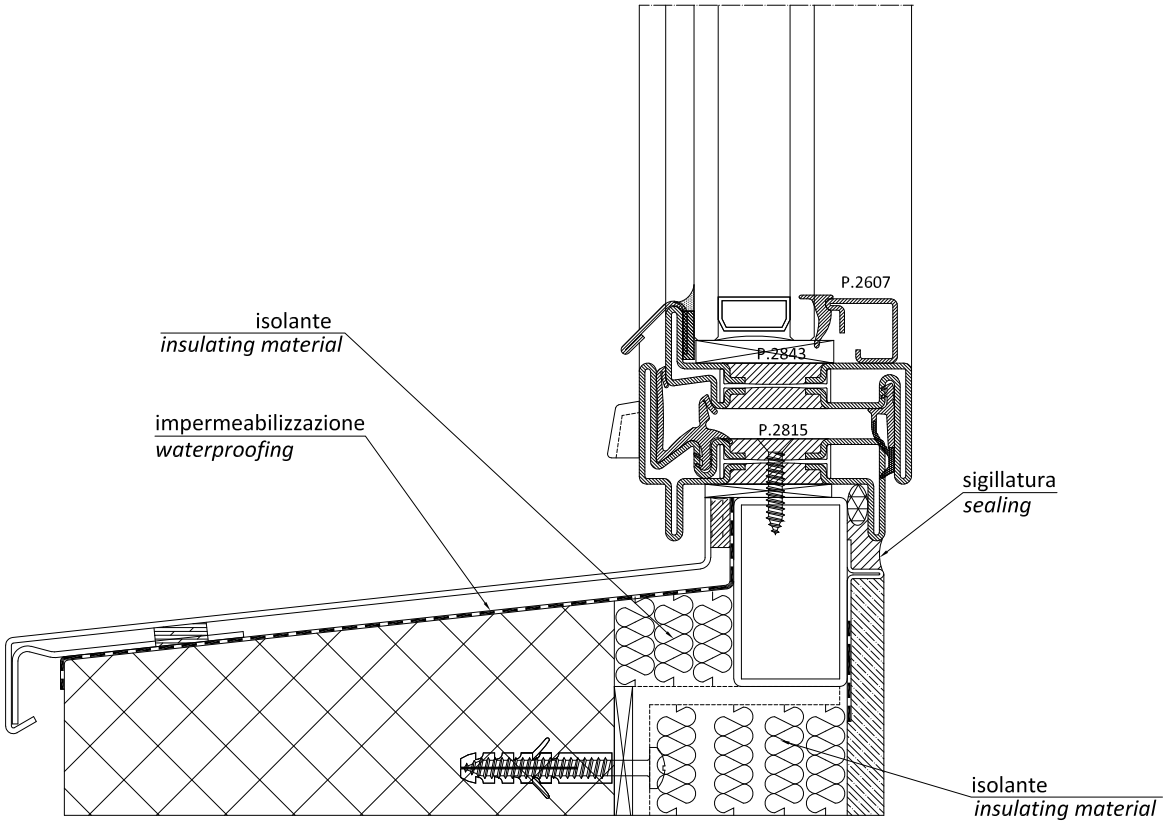

P.2607
isolante
insulating material
P.2843
impermeabilizzazione
waterproofing
P.2815
sigillatura
sealing
isolante
insulating material

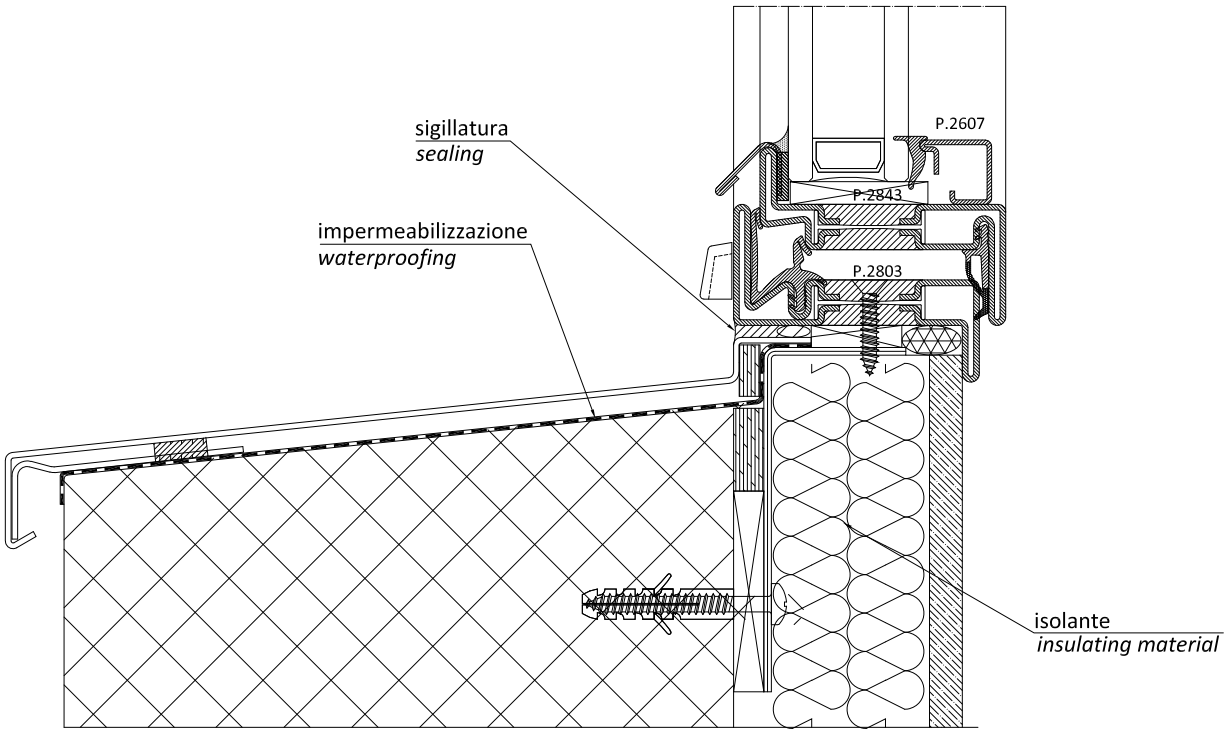

sigillatura
sealing
P.2607
P.2843
impermeabilizzazione
waterproofing
P.2803
isolante
insulating material

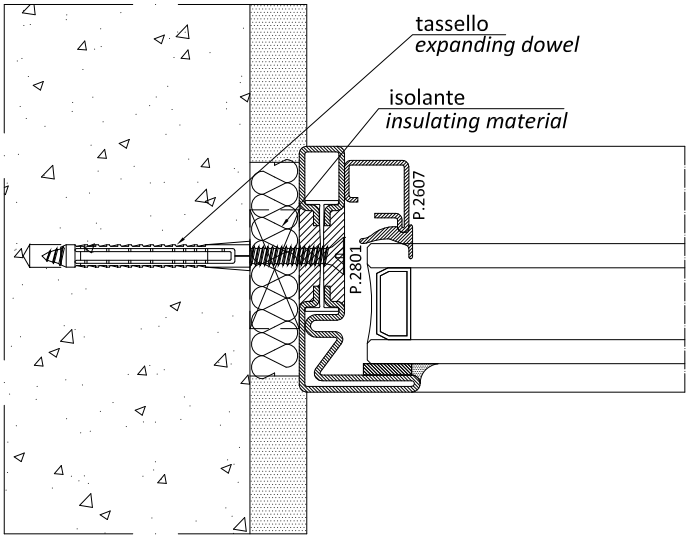

tassello
expanding dowel
isolante
insulating material
P.2607
P.2801

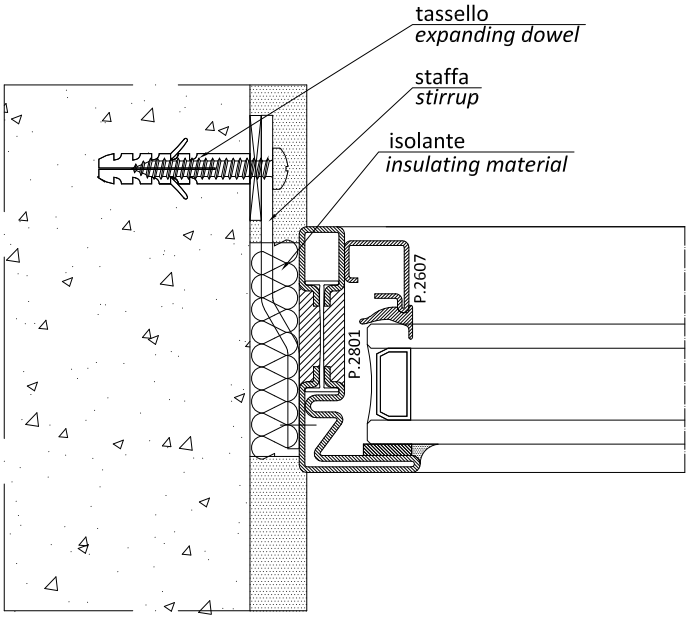
tassello
expanding dowel
staffa
stirrup
isolante
insulating material
P.2607
P.2801

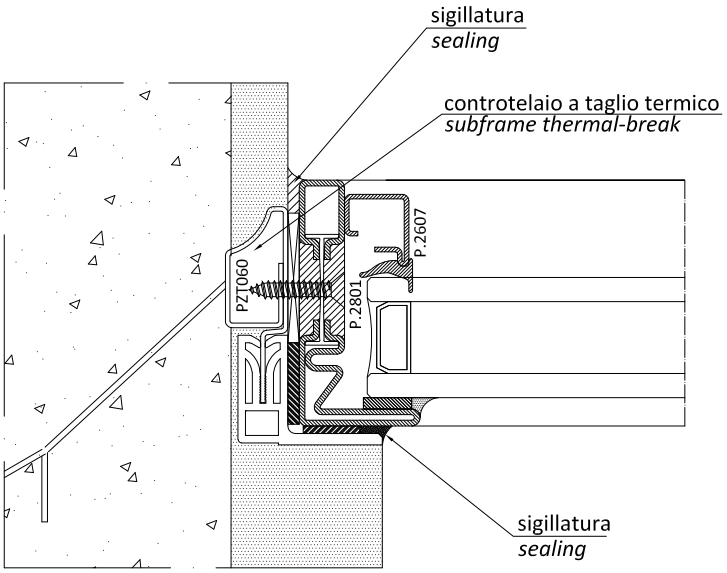

sigillatura
sealing
controtelaio a taglio termico
subframe thermal-break
P.2607
PZT060
P.2801
sigillatura
sealing

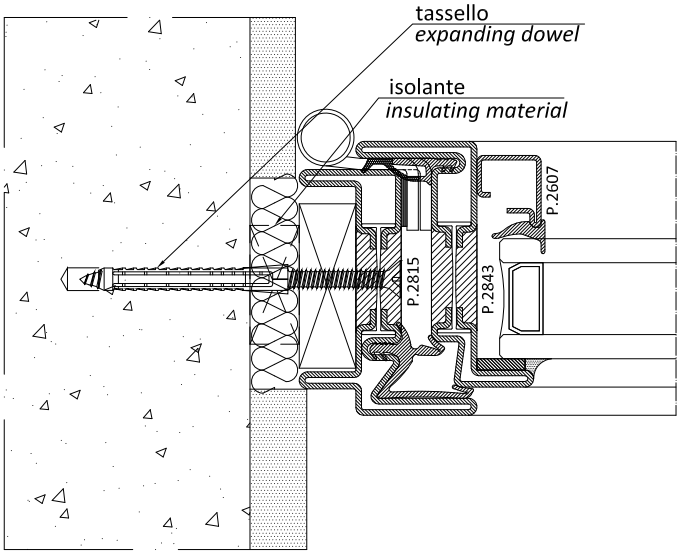


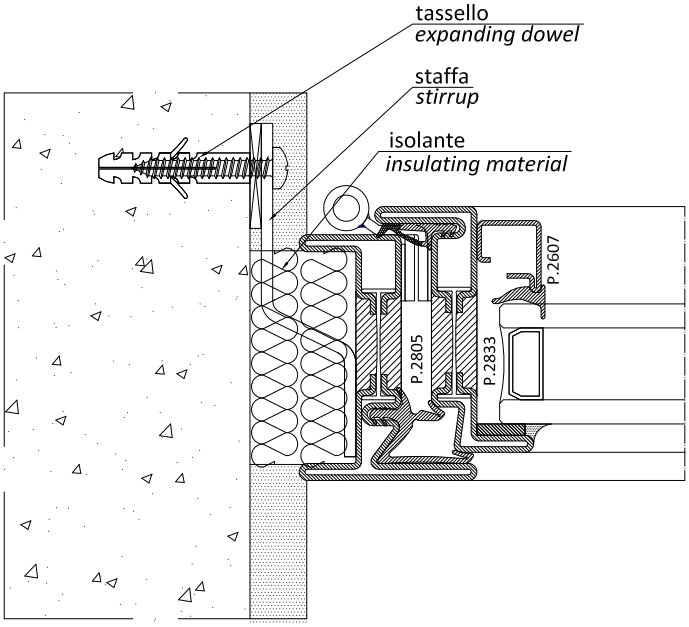

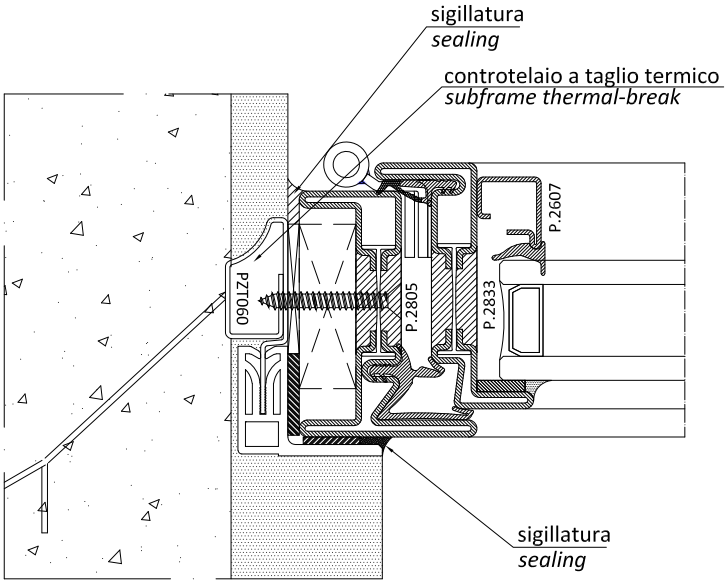


Applicare viti di fissaggio profilo a muro in corrispondenza dell'asse cerniere
Fixing screws in correspondence of hinge axis

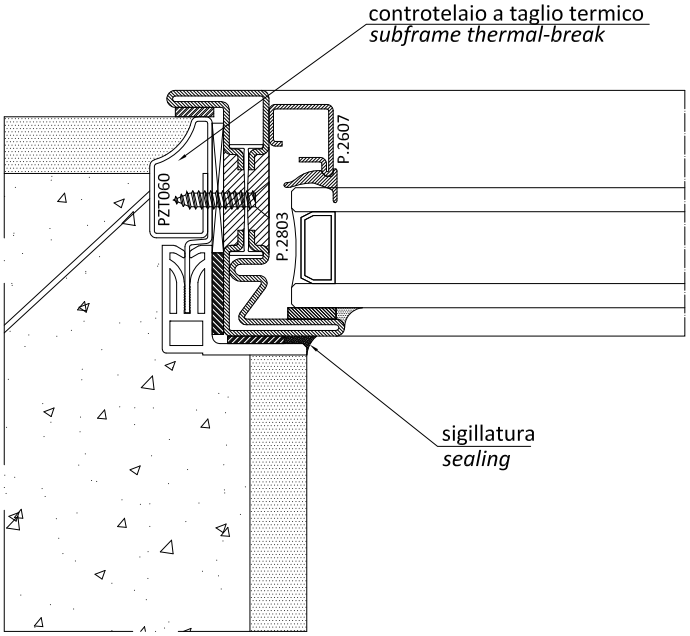

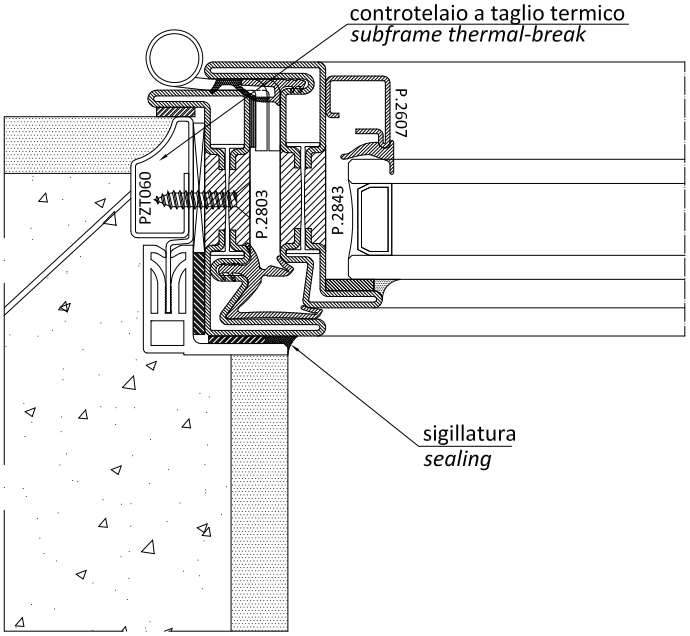

Applicare viti di fissaggio profilo a muro in corrispondenza dell'asse cerniere
Fixing screws in correspondence of hinge axis

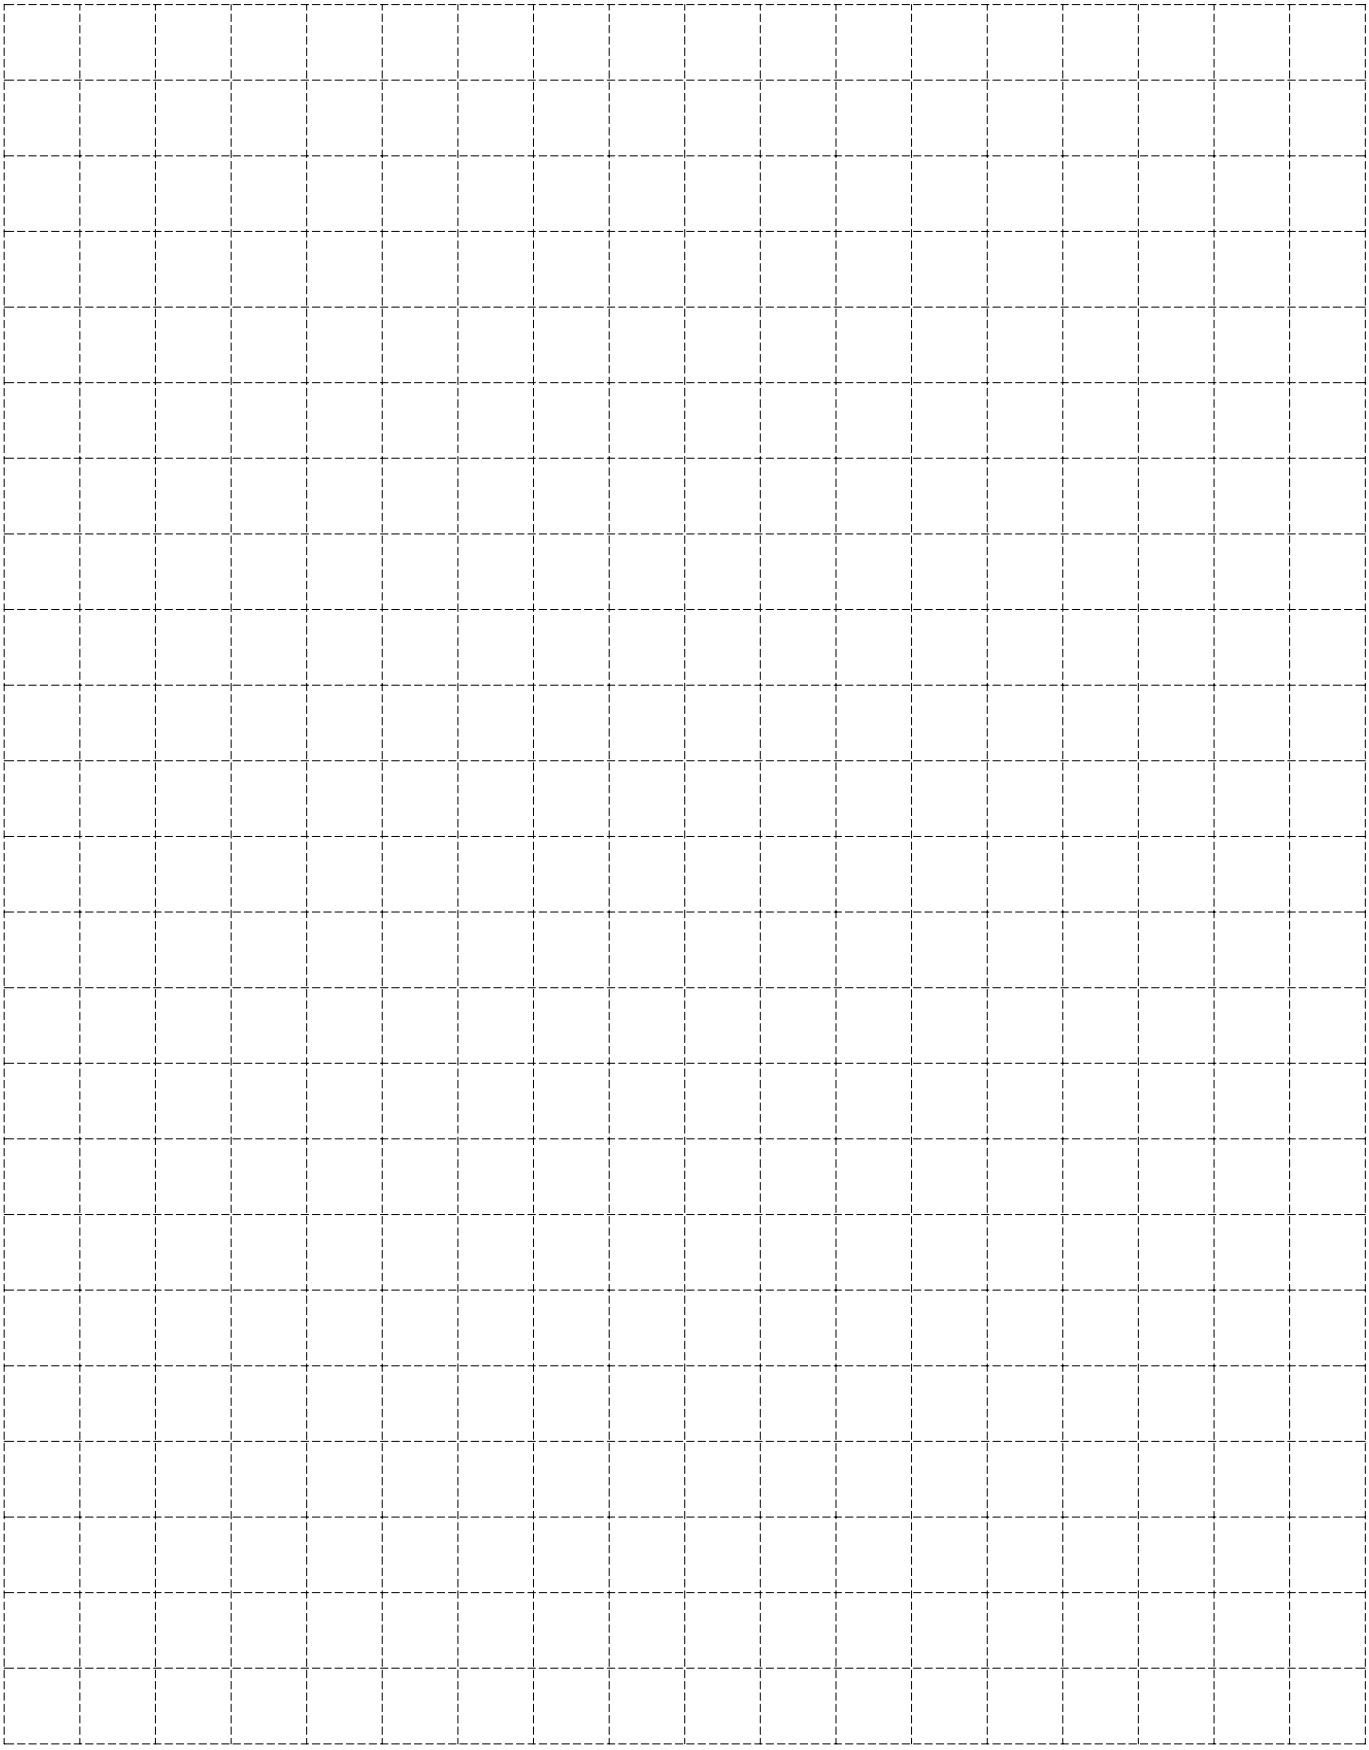

Lavorazioni su barra / *Section working*

Taglio / *Cut*	5.1.1-2 | 5.2.1-2
Fori per cerniere ad avvitare / *Screw-on hinges holes*	4.3.27-38
Fori e asole per cremonese / *Cremone bolt holes and slots*	4.3.17-24
Fori e asole per chiusura supplementare / *Additional locking points slots and holes*	4.3.25-26
Fori per scarico acqua / *Water drip holes*	4.3.13
Taglio punta per inversione battuta / *Secondary leaf top central joint working*	4.3.3-18
Fori inserimento rinforzi cerniere / *Hinge reinforcement holes*	4.3.1-2
Fresatura per catenacci 2° anta / *Secondary leaf flush bolt milling*	4.3.48-50
Fori limitatori apertura per apertura ad anta / *Casement restrictor stays holes*	4.3.39-44
Fresature per compassi e limitatori sporgere / *Stay arm and restrictor stays for awning windows milling*	4.3.45-47
Fori staffe per P.2610 / *P.2610 coupling brackets holes*	4.3.12
Lavorazione gocciolatoio / *Water drip section workink*	4.3.13
Fori fissaggio a muro / *Wall mounting holes*	3.3.1-5

Assiemaggio / *Assembly*

Costruzione telai / *Frame assembly*	
Saldatura / *Welding*	4.4.1-4
Inserimento squadrette (profili ottone) / *Brackets insertion (brass section)*	4.4.2-3
Sigillatura interna della giunzione (profili ottone) / *Internal joint sealing (brass sections)*	4.4.1
Applicazione accessori / *Accessories installation*	
Saldatura cerniere a saldare / *Screw-on hinges holes*	4.4.5-7
Fori snapper 2° anta / *Secondary leaf snapper holes*	4.5.6 | 4.5.8
Fori cerniera a scomparsa vasistas / *Concealed hinges for bottom- hung window holes*	4.5.21-22
Fori cricchetto e braccetti vasistas / *Finger catch and stay arms for bottom hung window holes*	4.5.23
Fori chiusure mediane a scomparsa / *Concealed hinge side middle closing holes*	4.5.16
Fori maniglia trascinamento seconda anta / *Pulling handle secondary leaf holes*	4.5.24
Fori limitatori apertura per apertura ad anta / *Restrictor stays holes*	4.3.39-44
Fori per compassi e limitatori sporgere / *Stay arm and restrictor stays for awning windows holes*	4.3.45-47

Preparazione per verniciatura e ossidazione / *Preparation for the powder coating - burnishing*

Fori su telaio per scarichi liquidi pretrattamento / *Holes on frame for the drainage of pretreatment liquid*	5.1.4
Pulitura della superficie (ottone) / *Cleaning of the surface*	5.1.4


Montaggio accessori / *Accessories installation*


Applicazione e sigillatura guarnizioni giunto aperto / *Sealing of central gasket*	4.5.1-2
Applicazione scarichi acqua / *Water drip installation*	4.5.1
Montaggio cerniere / compassi / vasistas etc. / *Hinges and arms installation (side hung, bottom-hung, awning)*	4.5.15-23
Montaggio cremonese e incontri / *Cremone bolt installion*	4.5.3-15
Montaggio guarnizioni di battuta / *Gasket installation*	…
Sigillatura angolo nel TT / *Corner joint sealing*	4.5.1

Vetrazione / *Glazing*

Applicazione clips fermavetro / G*lazing bead clips installation*	2.8.1-12
Applicazione vetro (spessoramento) / *Glazing installation (setting blocks)*	4.6.1

Lavorazioni su barra */ **Bar workings***	
Taglio / *Cut*	5.1.1-2 | 5.2.1-2
Fori per cerniere ad avvitare / *Screw-on hinges holes*	4.3.27-38
Fori e asole per serratura e incontri / *Lock and strike slots and holes*	4.3.53-56
Fori e asole per chiusura supplementare / *Additional locking points slots and holes*	4.3.57-58
Taglio punta per inversione battuta / *Secondary leaf top central joint working*	4.3.3-8
Fori inserimento rinforzi cerniere / *Hinge reinforcement holes*	4.3.1-2
Fresatura per catenacci 2° anta / *Secondary leaf flush bolt milling*	4.3.48-50
Fori fissaggio a muro / *Wall mounting holes*	3.3.1-5
Assiemaggio / *Assembly*	
Costruzione telai / *Frame assembly*	
Saldatura / *Welding*	4.4.1-3
Inserimento squadrette (profili ottone) / *Brackets insertion (brass section)*	4.4.2-3
Sigillatura interna della giunzione (profili ottone) / *Internal corner joint sealing (brass sections)*	4.4.1
Applicazione accessori / *Accessories installation*	
Saldatura cerniere a saldare / *Weld-on hinges welding*	4.4.5-7
Lavorazione per paraspiffero automatico / *Automatic door bottom seal working*	4.3.51-52
Preparazione per verniciatura e ossidazione / *Preparation for the powder coating – burnishing*	
Fori su telaio per scarichi liquidi pretrattamento / *Holes on frame for the drainage of pretreatment liquid*	5.1.4
Pulitura della superficie (ottone) / *Cleaning of the surface*	5.1.4
Montaggio accessori / *Accessories installation*	
Montaggio cerniere / *Hinges installation*	4.3.27-38
Montaggio serratura e incontri / *Lock and strikes installation*	4.5.25-28
Applicazione paraspiffero automatico / *Automatic door bottom seal installation*	4.3.51-52
Montaggio catenaccio / *Flush bolt installation*	4.3.48-50
Montaggio guarnizioni di battuta / *Gasket installation*	…
Sigillatura angolo nel TT / *Corner joint sealing*	4.5.1
Vetrazione / *Glazing*	
Applicazione clips fermavetro / G*lazing bead clips installation*	2.8.1-12
Applicazione vetro (spessoramento) / *Glazing installation (setting blocks)*	4.6.1

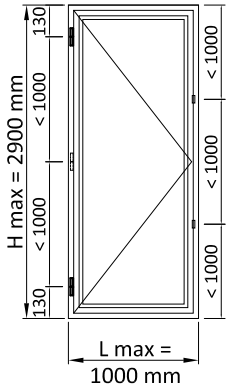

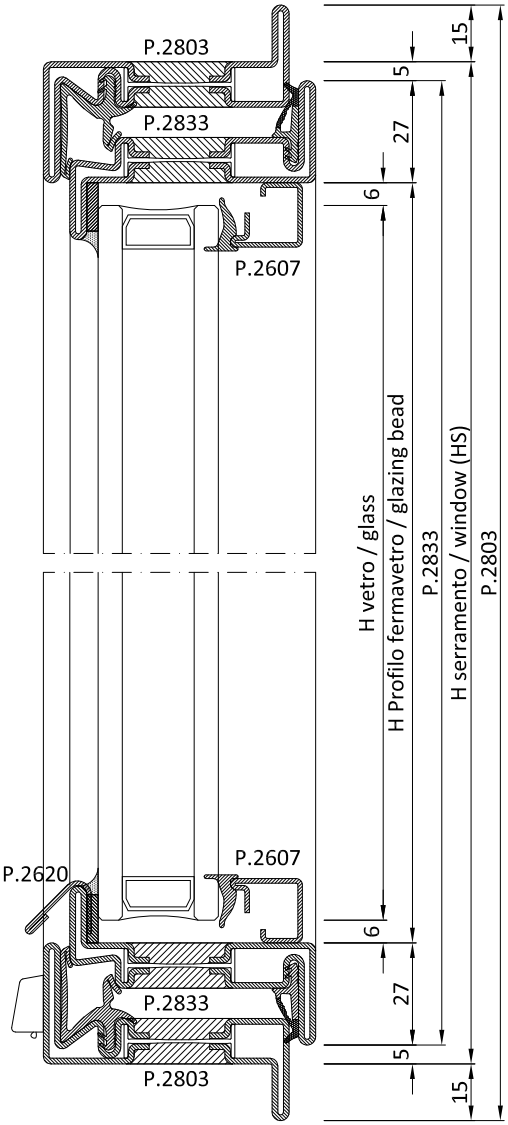



	PROFILI	***PROFILES***				
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.	Taglio	*Cutting*
	Telaio	***Frame***				
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	LS+30	45°	45°
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	HS+30	45°	45°
	Anta	***Leaf***				
P.2833	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	2	LS-10	45°	45°
P.2833	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	2	HS-10	45°	45°
P.2620	Profilo battiacqua	*Water drip profile*	1	LS-69	90°	90°
	Fermavetri	***Glazing beads***				
P.2607	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	LS-64	45°	45°
P.2607	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	HS-64	45°	45°
	Vetri	***Glass unit***				
-	Vetrocamera	*Insulated glass*	1	LS-76 x HS-76		


	ACCESSORI	***HARDWARE***	
Cod.	Descrizione	*Description*	n°
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	*Clips to secure glazing beads*	Var.
AC2617	Guarnizione d'angolo	*Vulcanised corner gasket*	4
AC2618	Scarico acqua	*Water drip*	Var.
AC2623D/S	Kit cremonese	*Cremone bolt set*	1
AC2626R	Kit per terza chiusura	*Three-point lock system kit*	Var.
AC2627	Chiusura mediana lato cerniere	*Hinge-side middle closing*	Var.
AC	Cerniere	*Hinges*	Var.
ACV78..	Maniglia "Vitruvio"	*"Vitruvio" handle*	1
AC2803I*	Kit squadrette per P.2803	*Corner brackets kit for P.2803*	4
AC2833I*	Kit squadrette per P.2833	*Corner brackets kit for P.2833*	4

	GUARNIZIONI	***GASKETS***		
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.
GE2600TT	Guarnizione esterna di battuta	*Rebating gasket*	1	2xLS+2xHS
GE2603	Guarnizione giunto aperto	*Weather strip for open joint*	1	2xLS+2xHS
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	*Adhesive shim for joint*	1	2xLS+2xHS
GP0095	Guarnizione interna vetro	*Internal weather strip*	1	2xLS+2xHS

* solo con profili ottone
only with brass profiles

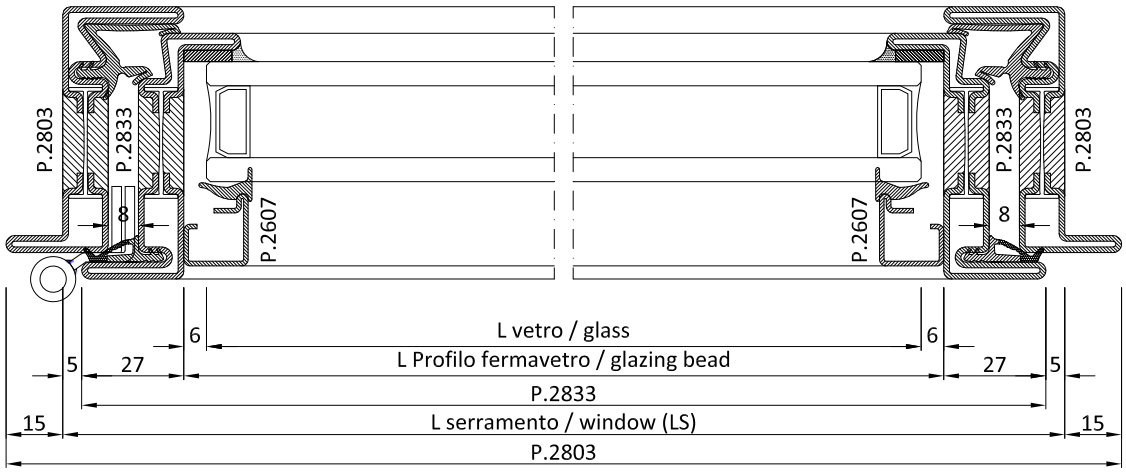

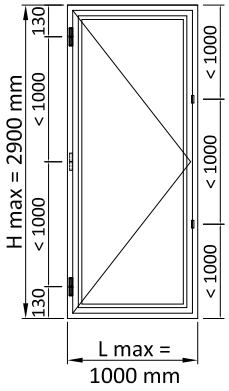

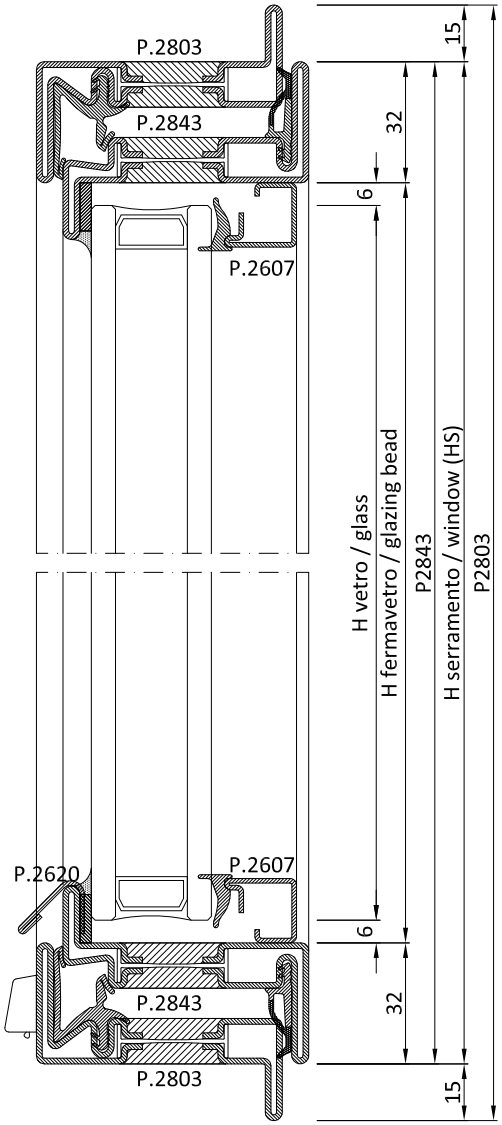


	PROFILI	***PROFILES***				
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.	Taglio	*Cutting*
	Telaio	***Frame***				
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	LS+30	45°	45°
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	HS+30	45°	45°
	Anta	***Leaf***				
P.2843	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	2	LS	45°	45°
P.2843	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	2	HS	45°	45°
P.2620	Profilo battiacqua	*Water drip profile*	1	LS-69	90°	90°
	Fermavetri	***Glazing beads***				
P.2607	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	LS-64	45°	45°
P.2607	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	HS-64	45°	45°
	Vetri	***Glass unit***				
-	Vetrocamera	*Insulated glass*	1	LS-76 x HS-76		


	ACCESSORI	***HARDWARE***	
Cod.	Descrizione	*Description*	n°
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	*Clips to secure glazing beads*	Var.
AC2617	Guarnizione d'angolo	*Vulcanised corner gasket*	4
AC2618	Scarico acqua	*Water drip*	Var.
AC2625D/S	Kit cremonese	*Cremone bolt set*	1
AC2626R	Kit per terza chiusura	*Three-point lock system kit*	Var.
AC2627	Chiusura mediana lato cerniere	*Hinge-side middle closing*	Var.
AC	Cerniere	*Hinges*	Var.
ACV77..	Maniglia "Vitruvio"	*"Vitruvio" handle*	1
AC2803I*	Kit squadrette per P.2803	*Corner brackets kit for P.2803*	4
AC2843I*	Kit squadrette per P.2843	*Corner brackets kit for P.2843*	4

	GUARNIZIONI	***GASKETS***		
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.
GE2645TT	Guarnizione esterna di battuta	*Rebating gasket*	1	2xLS+2xHS
GE2603	Guarnizione giunto aperto	*Weather strip for open joint*	1	2xLS+2xHS
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	*Adhesive shim for joint*	1	2xLS+2xHS
GP0095	Guarnizione interna vetro	*Internal weather strip*	1	2xLS+2xHS

* solo con profili ottone
only with brass profiles



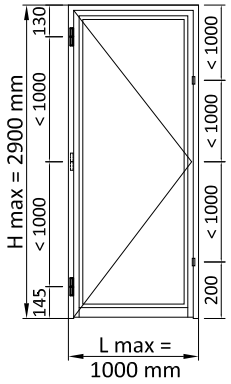

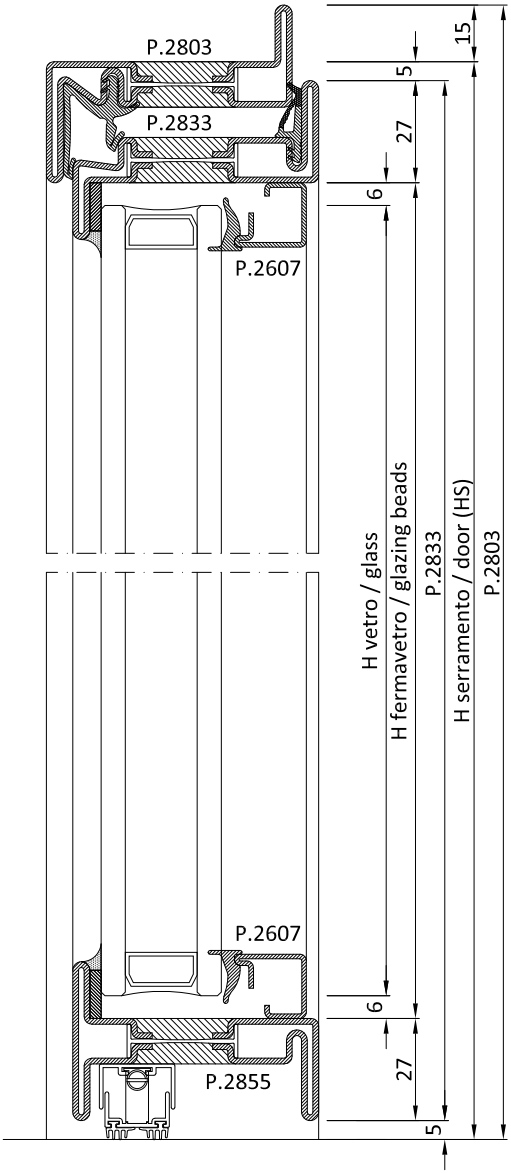


	PROFILI	***PROFILES***				
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.	Taglio	*Cutting*
	Telaio	***Frame***				
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	LS+30	45°	45°
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	HS+15	45°	90°
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	HS+15	90°	45°
	Anta	***Leaf***				
P.2833	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	1	LS-10	45°	45°
P.2833	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	1	HS-10	45°	90°
P.2833	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	1	HS-10	90°	45°
P.2855	Profilo Zoccolo	*Socle profile*	1	LS-64	90°	90°
	Fermavetri	***Glazing beads***				
P.2607	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	LS-64	45°	45°
P.2607	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	HS-64	45°	45°
	Vetri	***Glass unit***				
-	Vetrocamera	*Insulated glass*	1	LS-76 x HS-76		


	ACCESSORI	***HARDWARE***	
Cod.	Descrizione	*Description*	n°
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	*Clips to secure glazing beads*	Var.
AC2617	Guarnizione d'angolo	*Vulcanised corner gasket*	2
AC2636/.	Guarnizione automatica	*Automatic underdoor seal gasket*	1
AC	Serratura	*Lock*	1
AC2695D/S	Punto di chiusura agg. (con AC2694)	*Additional closing*	Opz.
AC2696 /97	Scatola copri serratura	*Lock cover box*	1
AC	Cerniere	*Hinges*	Var.
ACV95..	Maniglia "Vitruvio"	*"Vitruvio" handle*	1
AC2803I*	Kit squadrette per P.2803	*Corner brackets kit for P.2803*	2
AC2833I*	Kit squadrette per P.2833	*Corner brackets kit for P.2833*	2

	GUARNIZIONI	***GASKETS***		
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.
GE2600TT	Guarnizione esterna di battuta	*Rebating gasket*	1	1xLS+2xHS
GE2603	Guarnizione giunto aperto	*Weather strip for open joint*	1	1xLS+2xHS
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	*Adhesive shim for joint*	1	2xLS+2xHS
GP0095	Guarnizione interna vetro	*Internal weather strip*	1	2xLS+2xHS

* solo con profili ottone
only with brass profiles



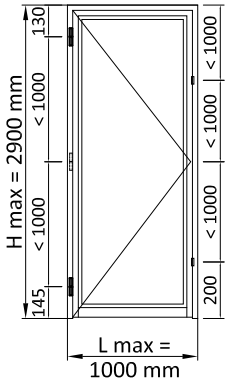

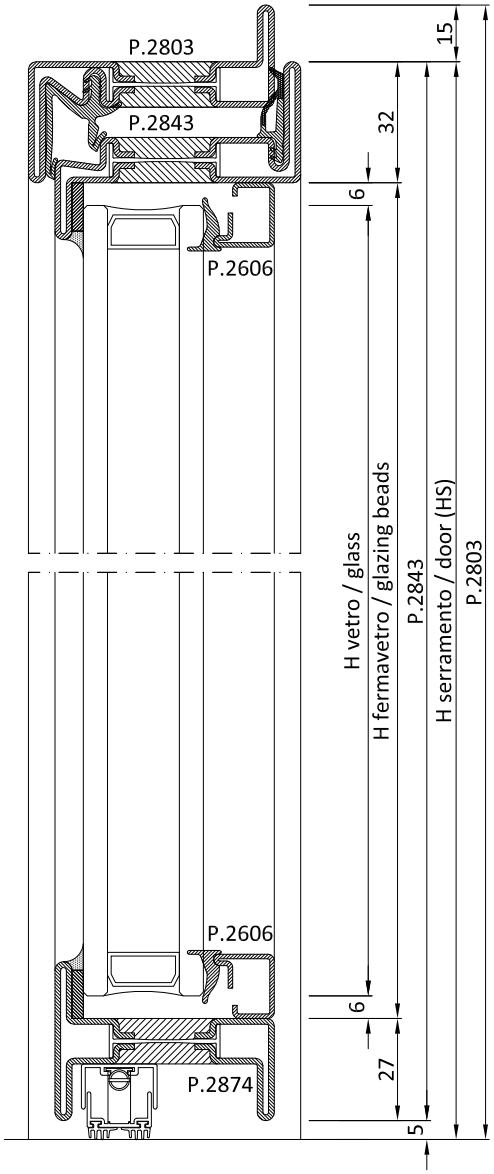


	PROFILI	***PROFILES***				
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.	Taglio	*Cutting*
	Telaio	***Frame***				
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	LS+30	45°	45°
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	HS+15	45°	90°
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	HS+15	90°	45°
	Anta	***Leaf***				
P.2843	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	1	LS	45°	45°
P.2843	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	1	HS-5	45°	90°
P.2843	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	1	HS-5	90°	45°
P.2874	Profilo Zoccolo	*Socle profile*	1	LS-64	90°	90°
	Fermavetri	***Glazing beads***				
P.2606	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	LS-64	45°	45°
P.2606	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	HS-64	45°	45°
	Vetri	***Glass unit***				
-	Vetrocamera	*Insulated glass*	1	LS-76 x HS-76		

	ACCESSORI	***HARDWARE***	
Cod.	Descrizione	*Description*	n°
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	*Clips to secure glazing beads*	Var.
AC2617	Guarnizione d'angolo	*Vulcanised corner gasket*	2
AC2636/.	Guarnizione automatica	*Automatic underdoor seal gasket*	1
AC	Serratura	*Lock*	1
AC2695D/S	Punto di chiusura agg. (con AC2694)	*Additional closing*	Opz.
AC2696 /97	Scatola copri serratura	*Lock cover box*	1
AC	Cerniere	*Hinges*	Var.
ACV95..	Maniglia "Vitruvio"	*"Vitruvio" handle*	1
AC2803I*	Kit squadrette per P.2803	*Corner brackets kit for P.2803*	2
AC2843I*	Kit squadrette per P.2843	*Corner brackets kit for P.2843*	2


	GUARNIZIONI	***GASKETS***		
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.
GE2645TT	Guarnizione esterna di battuta	*Rebating gasket*	1	1xLS+2xHS
GE2603	Guarnizione giunto aperto	*Weather strip for open joint*	1	1xLS+2xHS
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	*Adhesive shim for joint*	1	2xLS+2xHS
GP0095	Guarnizione interna vetro	*Internal weather strip*	1	2xLS+2xHS

* solo con profili ottone
only with brass profiles



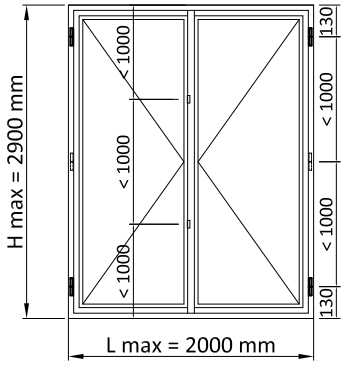


	PROFILI	***PROFILES***				
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.	Taglio	*Cutting*
	Telaio	***Frame***				
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	LS+30	45°	45°
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	HS+30	45°	45°
	Anta	***Leaf***				
P.2833	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	4	LS/2+6	45°	45°
P.2833	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	3	HS-10	45°	45°
P.2832	Profilo a "T" anta	*"T" profile leaf*	1	HS	45°	45°
P.2610	Profilo riporto per cremonese	*additional profile for cremone*	1	HS-10	90°	90°
P.2620	Profilo battiacqua	*Water drip profile*	2	LS/2-53	90°	90°
	Fermavetri	***Glazing beads***				
P.2607	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	4	LS/2-48	45°	45°
P.2607	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	4	HS-64	45°	45°
	Vetri	***Glass unit***				
-	Vetrocamera	*Insulated glass*	2	LS/2-60 x HS-76		

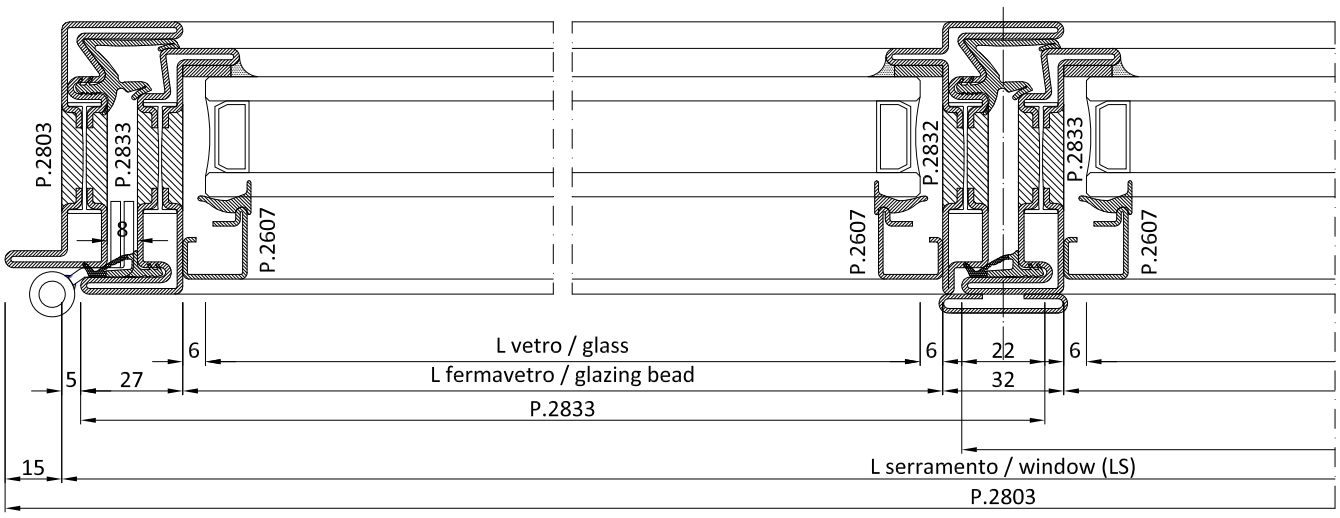



	ACCESSORI	***HARDWARE***	
Cod.	Descrizione	*Description*	n°
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	*Clips to secure glazing beads*	Var.
AC2610	Accessorio fissaggio P.2610	*Accessories for fixing P.2610*	Var.
AC2617	Guarnizione d'angolo	*Vulcanised corner gasket*	4
AC2618	Scarico acqua	*Water drip*	Var.
AC2622	Fermo a scatto per 2^ anta	*Snapper for second leaf window*	1
AC2624D/S	Kit cremonese	*Cremone bolt set*	1
AC2626R	Kit per terza chiusura	*Three-point lock system kit*	Var.
AC2627	Chiusura mediana lato cerniere	*Hinge-side middle closing*	Var.
AC2651	Fondino per 2^ anta	*Botton plate for second leaf*	2
AC	Cerniere	*Hinges*	Var.
ACV77..	Maniglia "Vitruvio"	*"Vitruvio" handle*	1
AC2803I*	Kit squadrette per P.2803	*Corner brackets kit for P.2803*	4
AC2832I*	Kit squadrette per P.2833-32	*Corner brackets kit for P.2833-32*	2
AC2833I*	Kit squadrette per P.2833	*Corner brackets kit for P.2833*	6

	GUARNIZIONI	***GASKETS***		
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.
GE2600TT	Guarnizione esterna di battuta	*Rebating gasket*	1	2xLS+3xHS
GE2603	Guarnizione giunto aperto	*Weather strip for open joint*	1	2xLS+3xHS
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	*Adhesive shim for joint*	1	2xLS+4xHS
GP0095	Guarnizione interna vetro	*Internal weather strip*	1	2xLS+4xHS


* solo con profili ottone
only with brass profiles

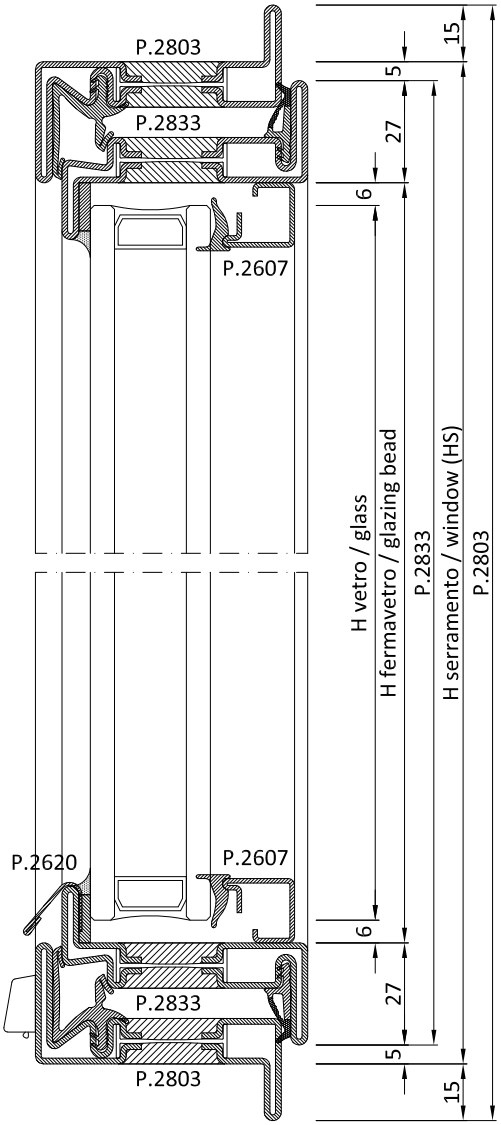

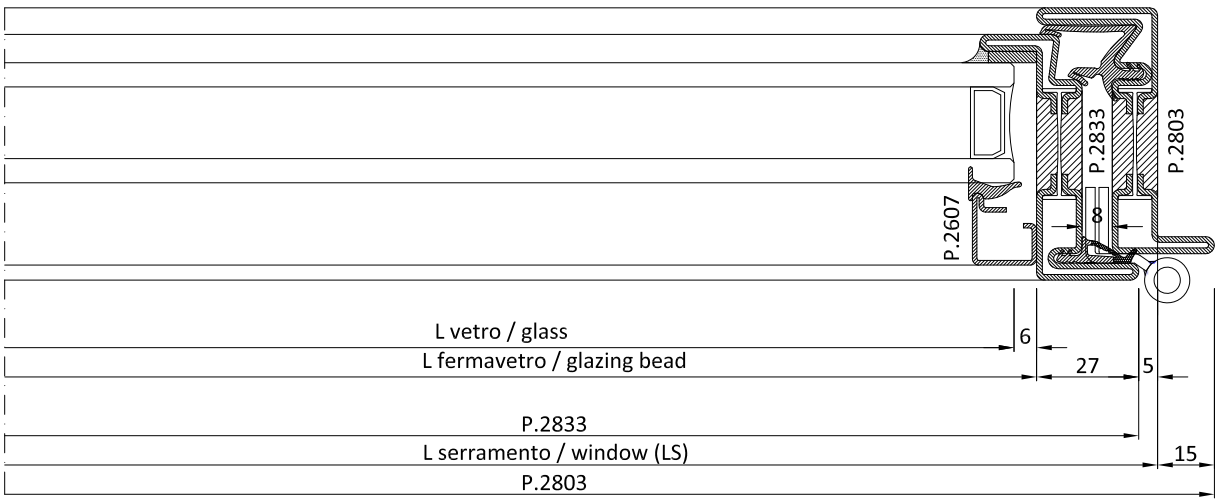

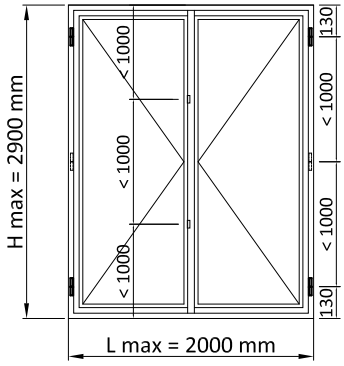


	PROFILI	***PROFILES***				
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.	Taglio	*Cutting*
	Telaio	***Frame***				
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	LS+30	45°	45°
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	HS+30	45°	45°
	Anta	***Leaf***				
P.2843	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	4	LS/2+16	45°	45°
P.2843	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	3	HS	45°	45°
P.2842	Profilo a "T" anta	*"T" profile leaf*	1	HS	45°	45°
P.2620	Profilo battiacqua	*Water drip profile*	2	LS/2-53	90°	90°
	Fermavetri	***Glazing beads***				
P.2606	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	4	LS/2-48	45°	45°
P.2606	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	4	HS-64	45°	45°
	Vetri	***Glass unit***				
-	Vetrocamera	*Insulated glass*	2	LS/2-60 x HS-76		

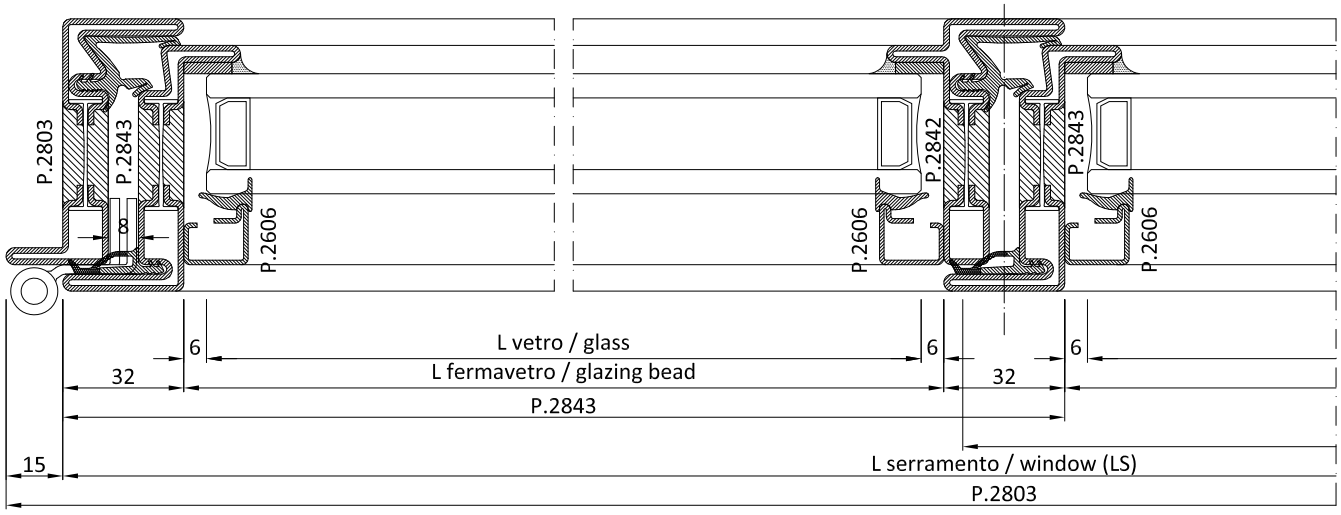



	ACCESSORI	***HARDWARE***	
Cod.	Descrizione	*Description*	n°
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	*Clips to secure glazing beads*	Var.
AC2617	Guarnizione d'angolo	*Vulcanised corner gasket*	4
AC2618	Scarico acqua	*Water drip*	Var.
AC2622	Fermo a scatto per 2^ anta	*Snapper for second leaf window*	1
AC2624D/S	Kit cremonese	*Cremone bolt set*	1
AC2626R	Kit per terza chiusura	*Three-point lock system kit*	Var.
AC2627	Chiusura mediana lato cerniere	*Hinge-side middle closing*	Var.
AC2652	Fondino per 2^ anta	*Botton plate for second leaf*	2
AC	Cerniere	*Hinges*	Var.
ACV77..	Maniglia "Vitruvio"	*"Vitruvio" handle*	1
AC2803I*	Kit squadrette per P.2803	*Corner brackets kit for P.2803*	4
AC2832I*	Kit squadrette per P.2843-42	*Corner brackets kit for P.2843-42*	2
AC2843I*	Kit squadrette per P.2843	*Corner brackets kit for P.2843*	6

	GUARNIZIONI	***GASKETS***		
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.
GE2645TT	Guarnizione esterna di battuta	*Rebating gasket*	1	2xLS+3xHS
GE2603	Guarnizione giunto aperto	*Weather strip for open joint*	1	2xLS+3xHS
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	*Adhesive shim for joint*	1	2xLS+4xHS
GP0095	Guarnizione interna vetro	*Internal weather strip*	1	2xLS+4xHS


* solo con profili ottone
only with brass profiles

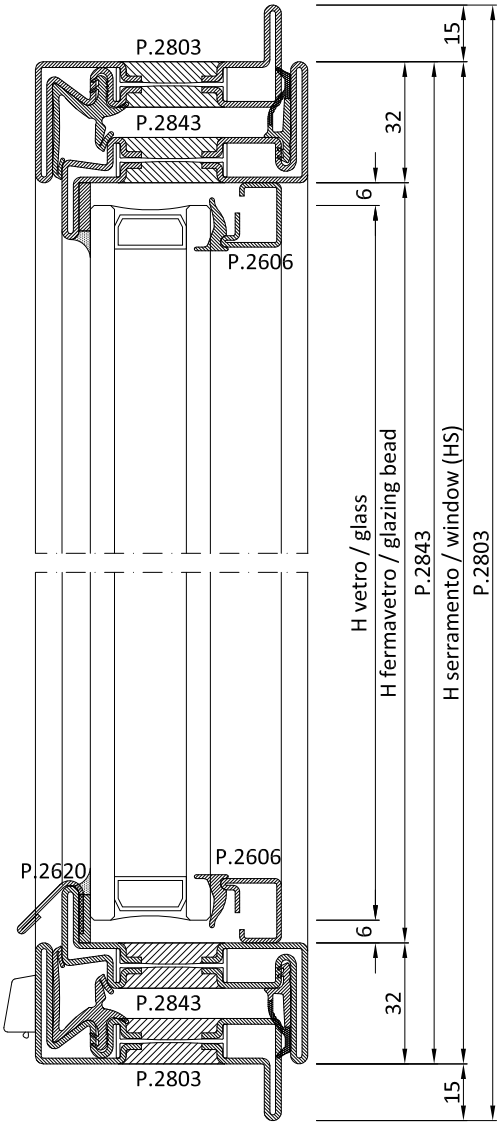

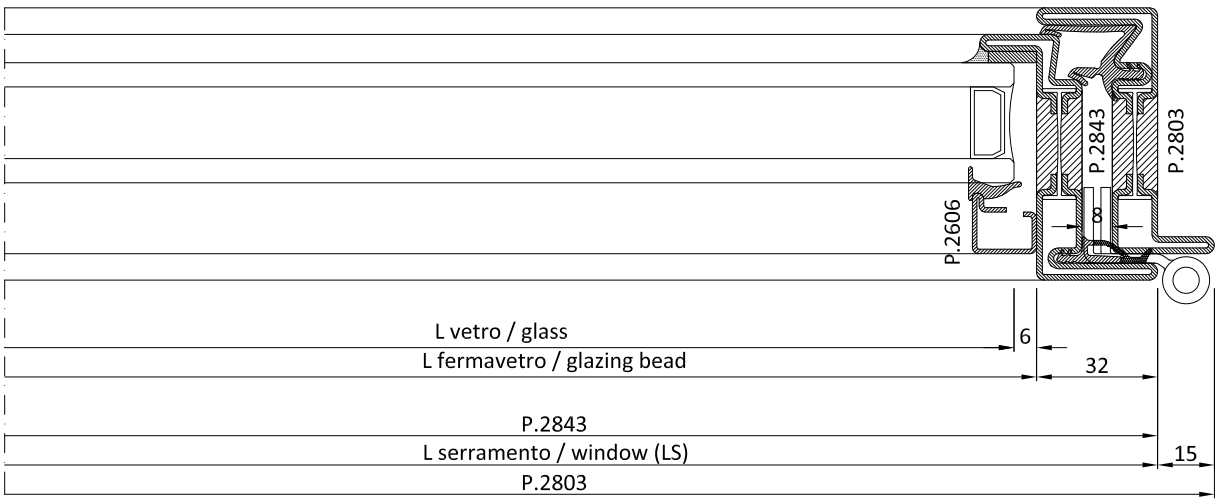

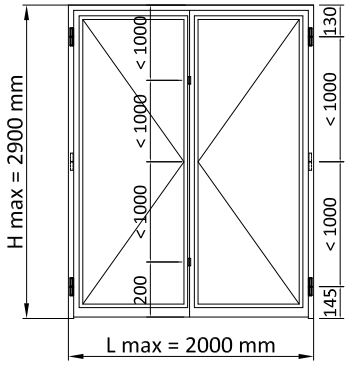


	PROFILI	***PROFILES***				
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.	Taglio	*Cutting*
	Telaio	***Frame***				
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	LS+30	45°	45°
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	HS+15	45°	90°
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	HS+15	90°	45°
	Anta	***Leaf***				
P.2833	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	2	LS/2+6	45°	45°
P.2833	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	2	HS-10	45°	90°
P.2833	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	1	HS-10	90°	45°
P.2832	Profilo a "T" anta	*"T" profile leaf*	1	HS-5	90°	45°
P.2855	Profilo Zoccolo	*Socle profile*	2	LS/2-48	90°	90°
	Fermavetri	***Glazing beads***				
P.2607	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	4	LS/2-48	45°	45°
P.2607	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	4	HS-64	45°	45°
	Vetri	***Glass unit***				
-	Vetrocamera	*Insulated glass*	2	LS/2-60 x HS-76		

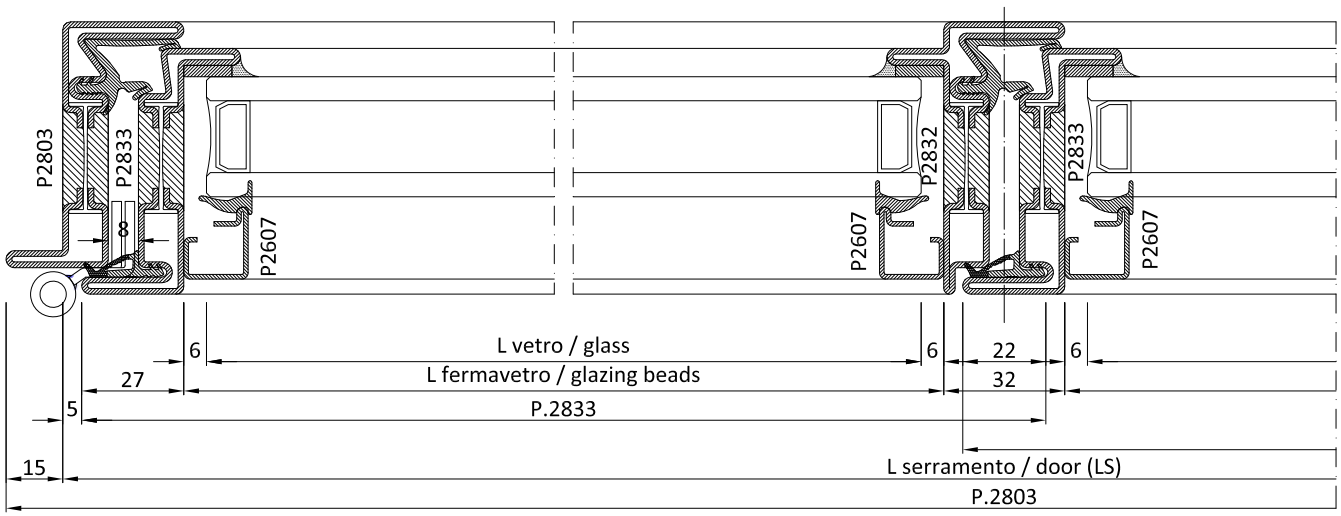



	ACCESSORI	***HARDWARE***	
Cod.	Descrizione	*Description*	n°
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	*Clips to secure glazing beads*	Var.
AC2617	Guarnizione d'angolo	*Vulcanised corner gasket*	2
AC2621GB	Catenaccio 2^ anta (h 220)	*Second leaf bolt*	1
AC2621GC	Catenaccio 2^ anta (h 650)	*Second leaf bolt*	1
AC2636/.	Guarnizione automatica	*Automatic underdoor seal gasket*	2
AC2651	Fondino per 2^ anta	*Botton plate for second leaf*	1
AC	Serratura	*Lock*	1
AC2695D/S	Punto di chiusura agg. (con AC2694)	*Additional closing*	Opz.
AC2696/ 97	Scatola copri serratura	*Lock cover box*	1
AC	Cerniere	*Hinges*	Var.
ACV95..	Maniglia "Vitruvio"	*"Vitruvio" handle*	1
AC2803I*	Kit squadrette per P.2803	*Corner brackets kit for P.2803*	2
AC2832I*	Kit squadrette per P.2833-32	*Corner brackets kit for P.2833-32*	1
AC2833I*	Kit squadrette per P.2833	*Corner brackets kit for P.2833*	3

	GUARNIZIONI	***GASKETS***		
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.
GE2600TT	Guarnizione esterna di battuta	*Rebating gasket*	1	1xLS+3xHS
GE2603	Guarnizione giunto aperto	*Weather strip for open joint*	1	1xLS+3xHS
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	*Adhesive shim for joint*	1	2xLS+4xHS
GP0095	Guarnizione interna vetro	*Internal weather strip*	1	2xLS+4xHS


* solo con profili ottone
only with brass profiles

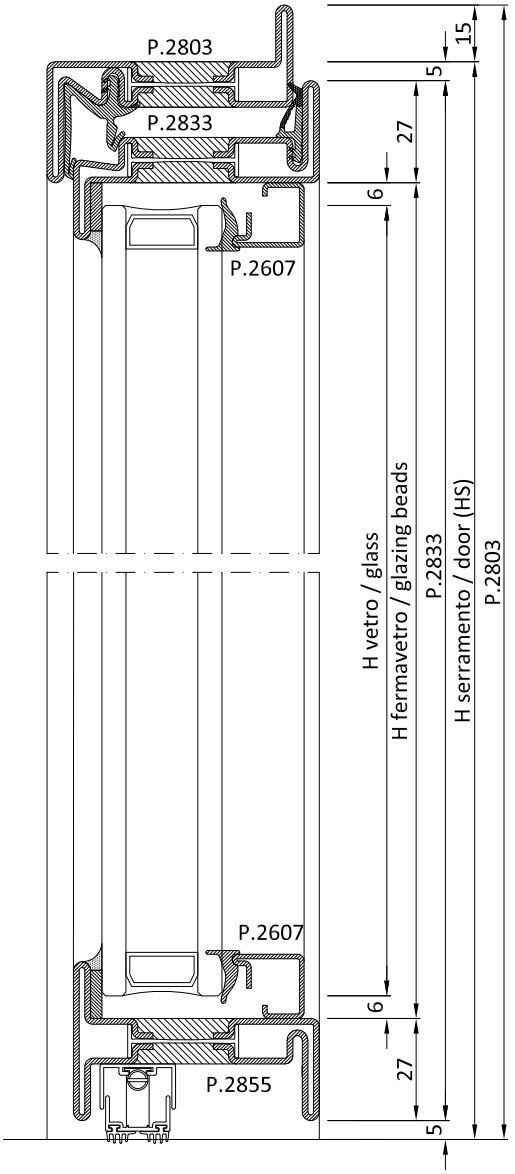


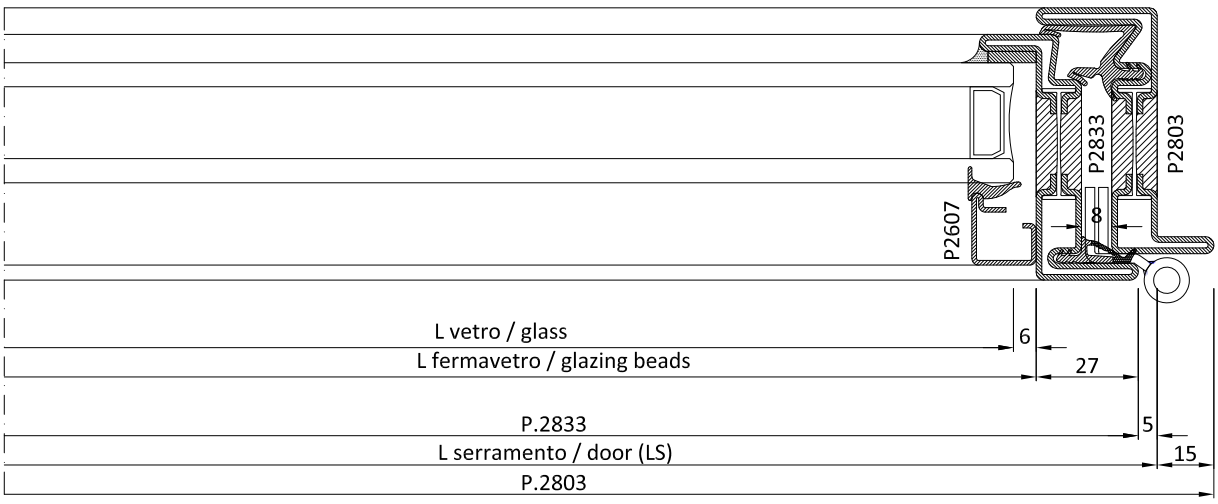

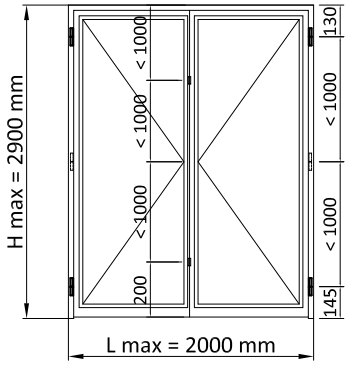

	PROFILI	***PROFILES***				
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.	Taglio	*Cutting*
	Telaio	***Frame***				
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	LS+30	45°	45°
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	HS+15	45°	90°
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	HS+15	90°	45°
	Anta	***Leaf***				
P.2843	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	2	LS/2+16	45°	45°
P.2843	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	2	HS-5	45°	90°
P.2843	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	1	HS-5	90°	45°
P.2842	Profilo a "T" anta	*"T" profile leaf*	1	HS-5	90°	45°
P.2874	Profilo Zoccolo	*Socle profile*	2	LS/2-48	90°	90°
	Fermavetri	***Glazing beads***				
P.2606	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	4	LS/2-48	45°	45°
P.2606	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	4	HS-64	45°	45°
	Vetri	***Glass unit***				
-	Vetrocamera	*Insulated glass*	2	LS/2-60 x HS-76		

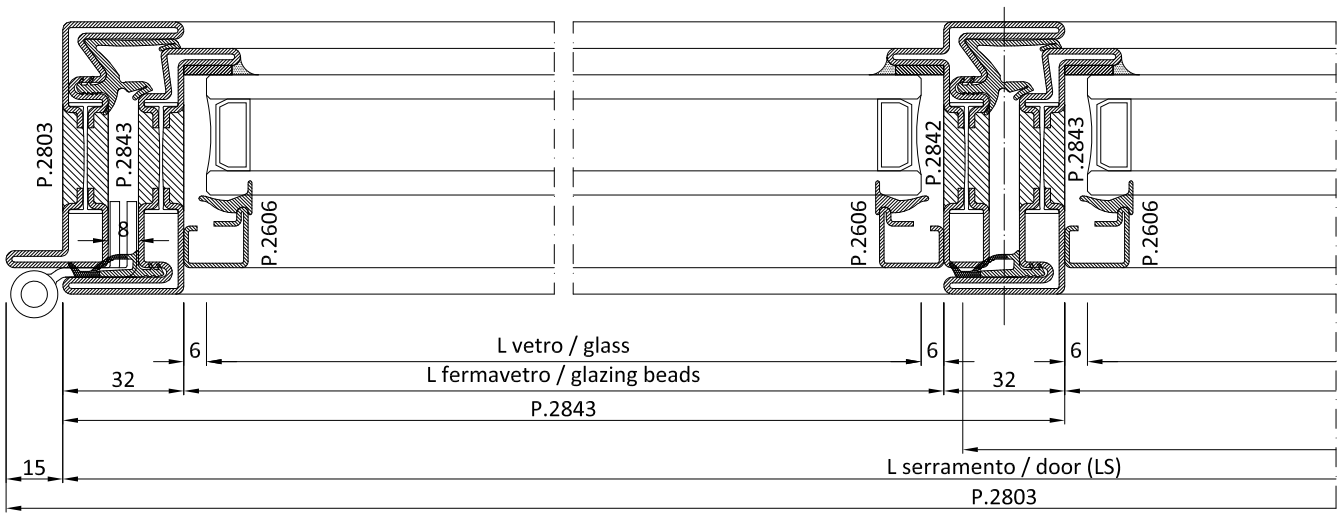


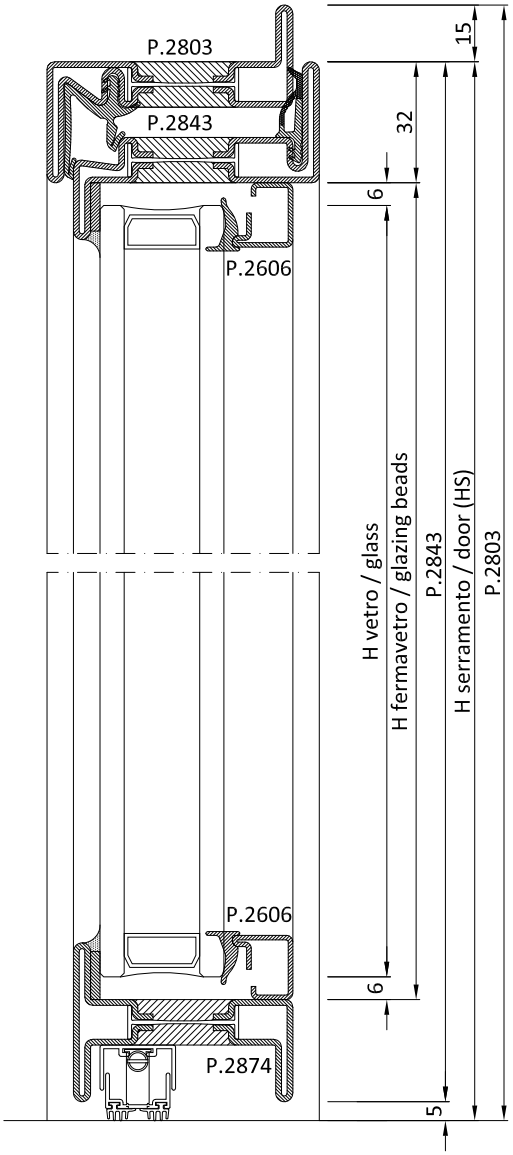



	ACCESSORI	***HARDWARE***	
Cod.	Descrizione	*Description*	n°
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	*Clips to secure glazing beads*	Var.
AC2617	Guarnizione d'angolo	*Vulcanised corner gasket*	2
AC2621GB	Catenaccio 2^ anta (h 220)	*Second leaf bolt*	1
AC2621GC	Catenaccio 2^ anta (h 650)	*Second leaf bolt*	1
AC2636/.	Guarnizione automatica	*Automatic underdoor seal gasket*	2
AC2652	Fondino per 2^ anta	*Botton plate for second leaf*	1
AC	Serratura	*Lock*	1
AC2695D/S	Punto di chiusura agg. (con AC2694)	*Additional closing*	Opz.
AC2696/ 97	Scatola copri serratura	*Lock cover box*	1
AC	Cerniere	*Hinges*	Var.
ACV95..	Maniglia "Vitruvio"	*"Vitruvio" handle*	1
AC2803I*	Kit squadrette per P.2803	*Corner brackets kit for P.2803*	2
AC2832I*	Kit squadrette per P.2843-32	*Corner brackets kit for P.2843-32*	1
AC2843I*	Kit squadrette per P.2843	*Corner brackets kit for P.2843*	3

	GUARNIZIONI	***GASKETS***		
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.
GE2645TT	Guarnizione esterna di battuta	*Rebating gasket*	1	1xLS+3xHS
GE2603	Guarnizione giunto aperto	*Weather strip for open joint*	1	1xLS+3xHS
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	*Adhesive shim for joint*	1	2xLS+4xHS
GP0095	Guarnizione interna vetro	*Internal weather strip*	1	2xLS+4xHS

* solo con profili ottone
only with brass profiles

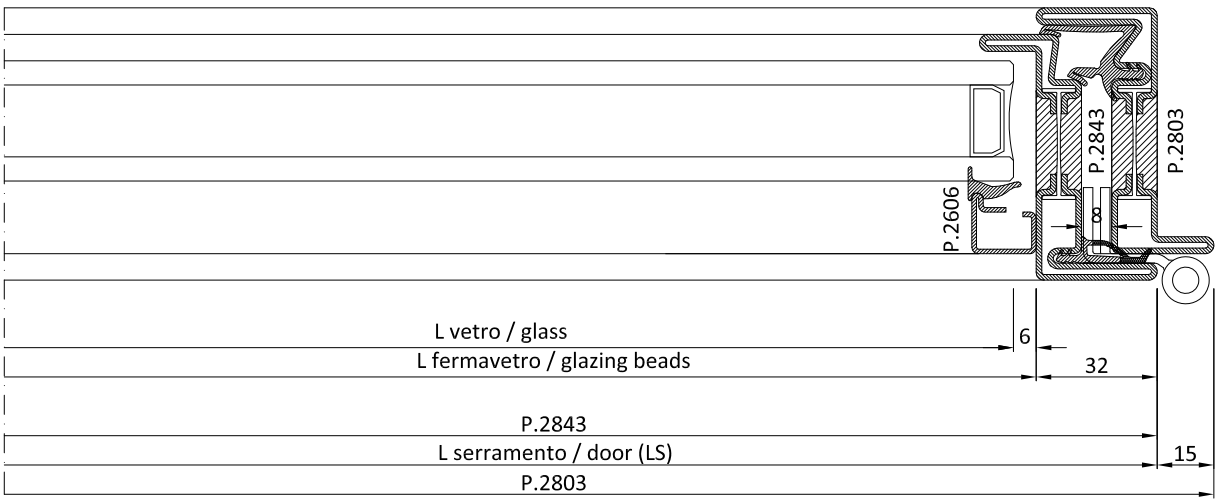



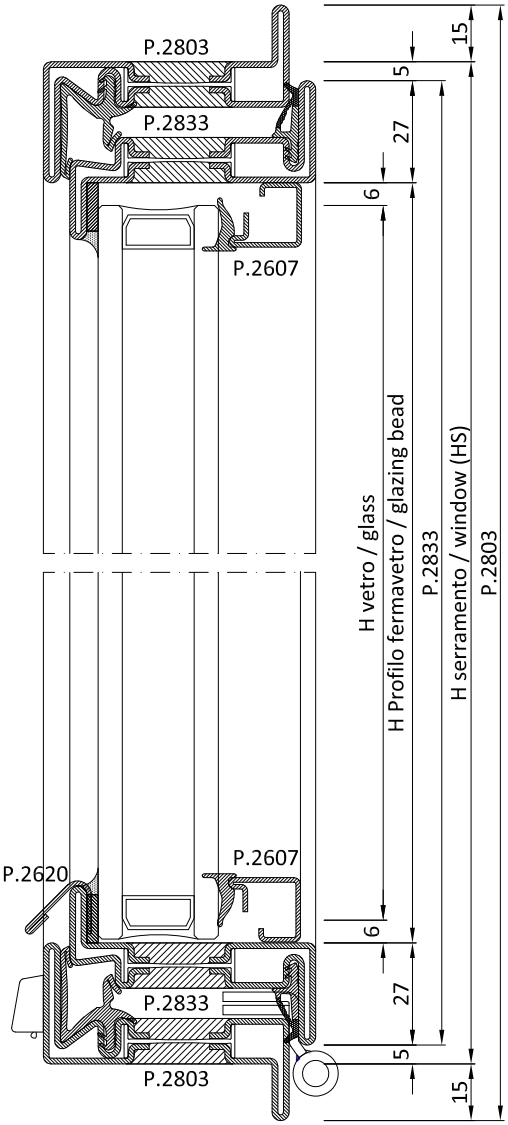



	PROFILI	***PROFILES***				
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.	Taglio	*Cutting*
	Telaio	***Frame***				
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	LS+30	45°	45°
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	HS+30	45°	45°
	Anta	***Leaf***				
P.2833	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	2	LS-10	45°	45°
P.2833	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	2	HS-10	45°	45°
P.2620	Profilo battiacqua	*Water drip profile*	1	LS-69	90°	90°
	Fermavetri	***Glazing beads***				
P.2607	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	LS-64	45°	45°
P.2607	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	HS-64	45°	45°
	Vetri	***Glass unit***				
-	Vetrocamera	*Insulated glass*	1	LS-76 x HS-76		


	ACCESSORI	***HARDWARE***	
Cod.	Descrizione	*Description*	n°
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	*Clips to secure glazing beads*	Var.
AC2617	Guarnizione d'angolo	*Vulcanised corner gasket*	4
AC2618	Scarico acqua	*Water drip*	Var.
AC2640..	Cricchetto per vasistas	*Finger catch for bottom-hung windows*	1
AC2641	Braccetti per vasistas	*Stays for bottom-hung windows*	1
AC	Cerniere	*Hinges*	Var.
AC2803I*	Kit squadrette per P.2803	*Corner brackets kit for P.2803*	4
AC2833I*	Kit squadrette per P.2833	*Corner brackets kit for P.2833*	4

	GUARNIZIONI	***GASKETS***		
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.
GE2600TT	Guarnizione esterna di battuta	*Rebating gasket*	1	2xLS+2xHS
GE2603	Guarnizione giunto aperto	*Weather strip for open joint*	1	2xLS+2xHS
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	*Adhesive shim for joint*	1	2xLS+2xHS
GP0095	Guarnizione interna vetro	*Internal weather strip*	1	2xLS+2xHS

* solo con profili ottone
only with brass profiles

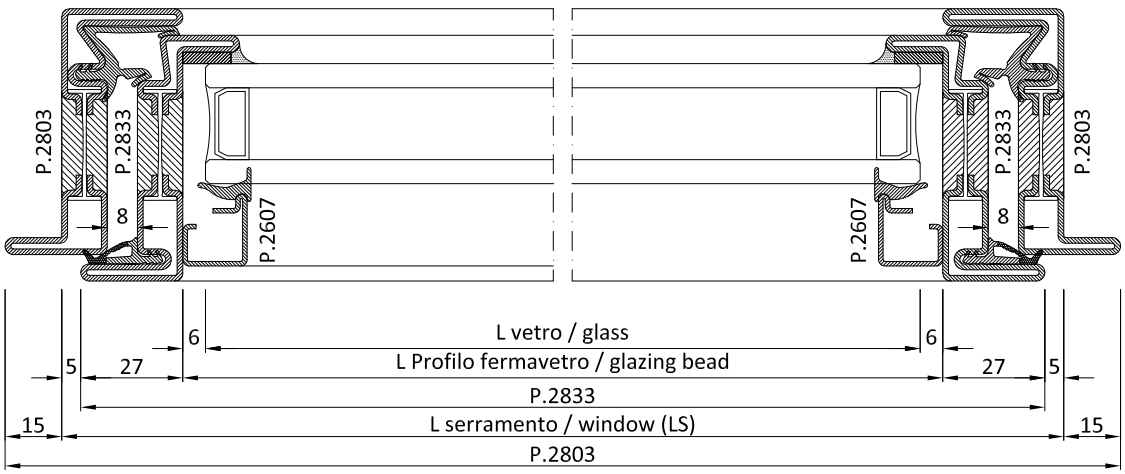



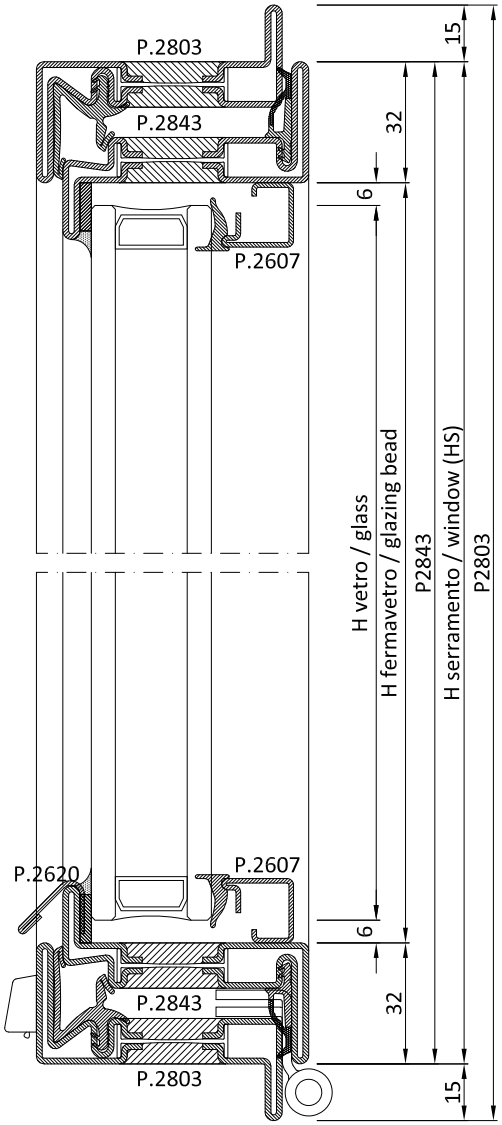


	PROFILI	***PROFILES***				
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.	Taglio	*Cutting*
	Telaio	***Frame***				
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	LS+30	45°	45°
P.2803	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	HS+30	45°	45°
	Anta	***Leaf***				
P.2843	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	2	LS	45°	45°
P.2843	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	2	HS	45°	45°
P.2620	Profilo battiacqua	*Water drip profile*	1	LS-69	90°	90°
	Fermavetri	***Glazing beads***				
P.2607	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	LS-64	45°	45°
P.2607	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	HS-64	45°	45°
	Vetri	***Glass unit***				
-	Vetrocamera	*Insulated glass*	1	LS-76 x HS-76		


	ACCESSORI	***HARDWARE***	
Cod.	Descrizione	*Description*	n°
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	*Clips to secure glazing beads*	Var.
AC2617	Guarnizione d'angolo	*Vulcanised corner gasket*	4
AC2618	Scarico acqua	*Water drip*	Var.
AC2640..	Cricchetto per vasistas	*Finger catch for bottom-hung windows*	1
AC2641	Braccetti per vasistas	*Stays for bottom-hung windows*	1
AC	Cerniere	*Hinges*	Var.
AC2803I*	Kit squadrette per P.2803	*Corner brackets kit for P.2803*	4
AC2843I*	Kit squadrette per P.2843	*Corner brackets kit for P.2843*	4

	GUARNIZIONI	***GASKETS***		
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.
GE2645TT	Guarnizione esterna di battuta	*Rebating gasket*	1	2xLS+2xHS
GE2603	Guarnizione giunto aperto	*Weather strip for open joint*	1	2xLS+2xHS
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	*Adhesive shim for joint*	1	2xLS+2xHS
GP0095	Guarnizione interna vetro	*Internal weather strip*	1	2xLS+2xHS

* solo con profili ottone
only with brass profiles



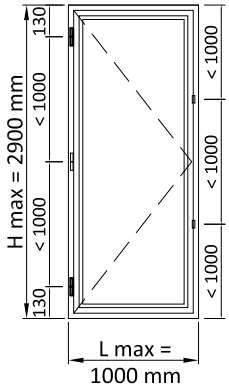

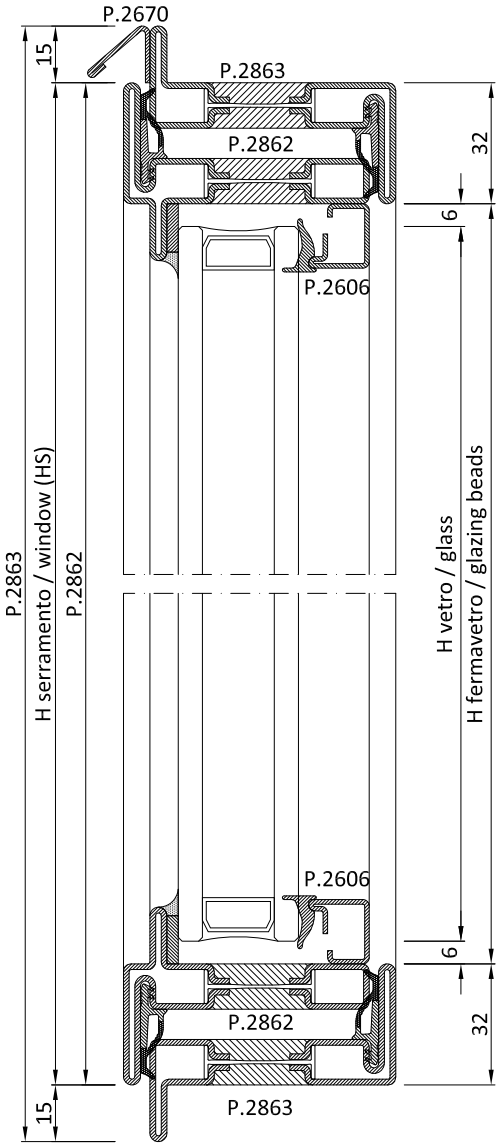



	PROFILI	***PROFILES***				
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.	Taglio	*Cutting*
	Telaio	***Frame***				
P.2863	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	LS+30	45°	45°
P.2863	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	HS+30	45°	45°
P.2670	Profilo battiacqua	*Water drip profile*	1	LS+30	90°	90°
	Anta	***Leaf***				
P.2862	Profilo a "T" anta	*"T" profile leaf*	2	LS	45°	45°
P.2862	Profilo a "T" anta	*"T" profile leaf*	2	HS	45°	45°
	Fermavetri	***Glazing beads***				
P.2606	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	LS-64	45°	45°
P.2606	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	HS-64	45°	45°
	Vetri	***Glass unit***				
-	Vetrocamera	*Insulated glass*	1	LS-76 x HS-76		


	ACCESSORI	***HARDWARE***	
Cod.	Descrizione	*Description*	n°
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	*Clips to secure glazing beads*	Var.
AC2626R	Kit per terza chiusura	*Three-point lock system kit*	Var.
AC2627	Chiusura mediana lato cerniere	*Hinge-side middle closing*	Var.
AC2680 ..	Maniglia di trascinamento	*Dragging leaf handle*	1
AC2683D/S	Kit cremonese	*Cremone bolt set*	1
AC2687	Braccetti limitatori	*Casement stays*	Opz.
AC	Cerniere	*Hinges*	Var.
ACV77..	Maniglia "Vitruvio"	*"Vitruvio" handle*	1
AC2803I*	Kit squadrette per P.2863	*Corner brackets kit for P.2863*	4
AC2862I*	Kit squadrette per P.2862	*Corner brackets kit for P.2862*	4

	GUARNIZIONI	***GASKETS***		
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.
GE2645TT	Guarnizione esterna di battuta	*Rebating gasket*	2	4xLS+4xHS
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	*Adhesive shim for joint*	1	2xLS+2xHS
GP0095	Guarnizione interna vetro	*Internal weather strip*	1	2xLS+2xHS

* solo con profili ottone
only with brass profiles

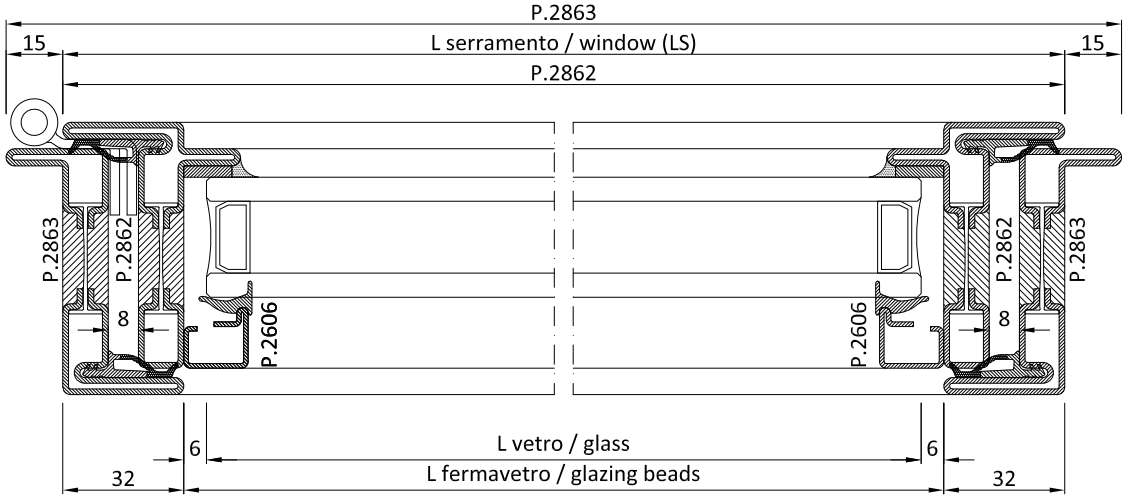

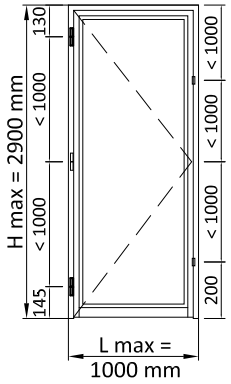

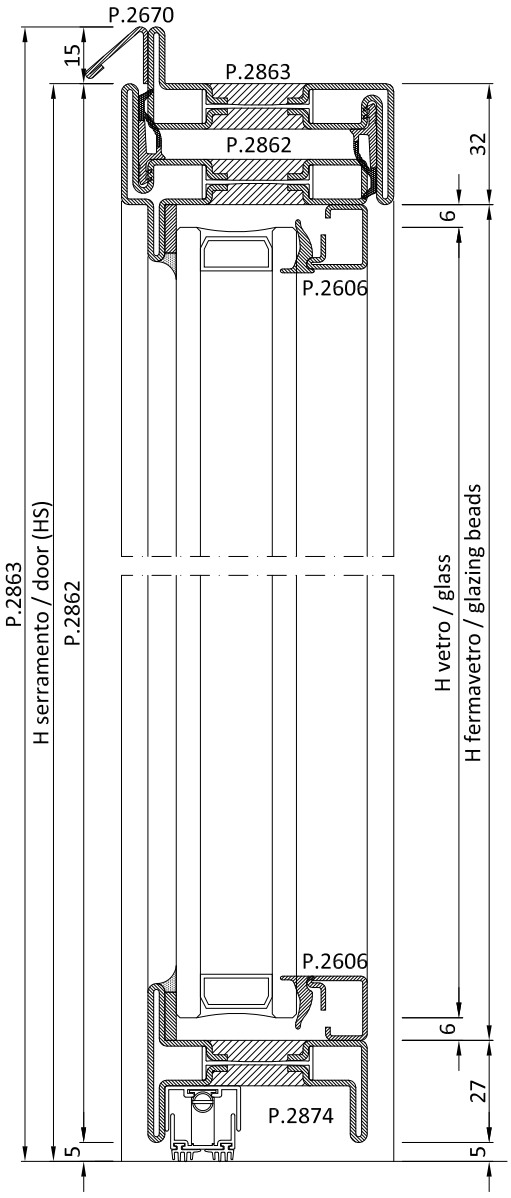



	PROFILI	***PROFILES***				
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.	Taglio	*Cutting*
	Telaio	***Frame***				
P.2863	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	LS+30	45°	45°
P.2863	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	HS+15	90°	45°
P.2863	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	HS+15	45°	90°
P.2670	Profilo battiacqua	*Water drip profile*	1	LS+30	90°	90°
	Anta	***Leaf***				
P.2862	Profilo a "T" anta	*"T" profile leaf*	1	LS	45°	45°
P.2862	Profilo a "T" anta	*"T" profile leaf*	1	HS-5	90°	45°
P.2862	Profilo a "T" anta	*"T" profile leaf*	1	HS-5	45°	90°
P.2874	Profilo Zoccolo	*Socle profile*	1	LS-64	90°	90°
	Fermavetri	***Glazing beads***				
P.2606	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	LS-64	45°	45°
P.2606	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	HS-64	45°	45°
	Vetri	***Glass unit***				
-	Vetrocamera	*Insulated glass*	1	LS-76 x HS-76		

	ACCESSORI	***HARDWARE***	
Cod.	Descrizione	*Description*	n°
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	*Clips to secure glazing beads*	Var.
AC2636/.	Guarnizione automatica	*Automatic underdoor seal gasket*	1
AC	Serratura	*Lock*	1
AC2695D/S	Punto di chiusura agg. (con AC2694)	*Additional closing*	Opz.
AC2696 /97	Scatola copri serratura	*Lock cover box*	1
AC	Cerniere	*Hinges*	Var.
ACV95..	Maniglia "Vitruvio"	*"Vitruvio" handle*	1
AC2803I*	Kit squadrette per P.2863	*Corner brackets kit for P.2863*	2
AC2862I*	Kit squadrette per P.2862	*Corner brackets kit for P.2862*	2


	GUARNIZIONI	***GASKETS***		
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.
GE2645TT	Guarnizione esterna di battuta	*Rebating gasket*	2	1xLS+2xHS
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	*Adhesive shim for joint*	1	2xLS+2xHS
GP0095	Guarnizione interna vetro	*Internal weather strip*	1	2xLS+2xHS


* solo con profili ottone
only with brass profiles

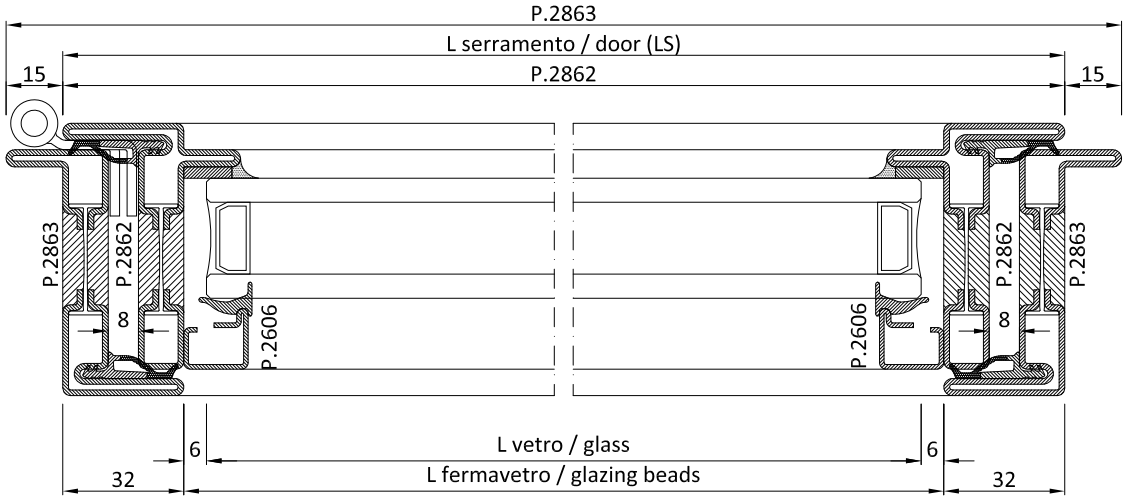

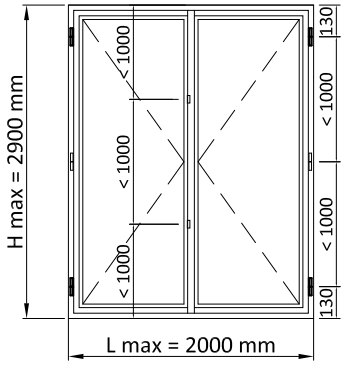

	PROFILI	***PROFILES***				
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.	Taglio	*Cutting*
	Telaio	***Frame***				
P.2863	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	LS+30	45°	45°
P.2863	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	HS+30	45°	45°
P.2670	Profilo battiacqua	*Water drip profile*	1	LS+30	90°	90°
	Anta	***Leaf***				
P.2862	Profilo a "T" anta	*"T" profile leaf*	4	LS/2+16	45°	45°
P.2862	Profilo a "T" anta	*"T" profile leaf*	3	HS	45°	45°
P.2863	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	1	HS	45°	45°
	Fermavetri	***Glazing beads***				
P.2606	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	4	LS/2-48	45°	45°
P.2606	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	4	HS-64	45°	45°
	Vetri	***Glass unit***				
-	Vetrocamera	*Insulated glass*	2	LS/2-60 x HS-76		

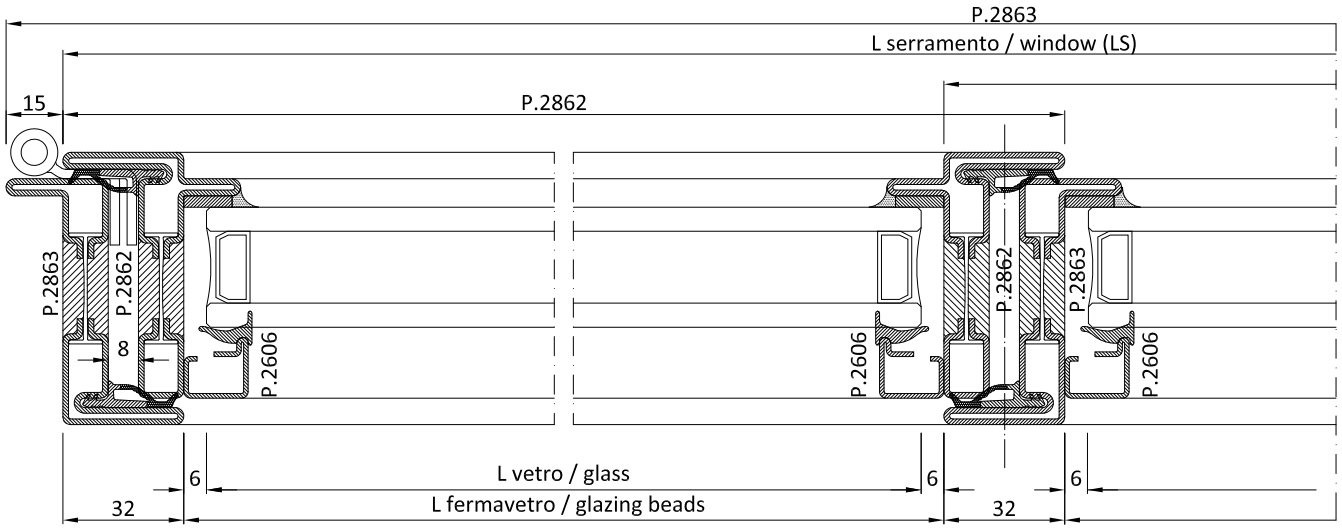


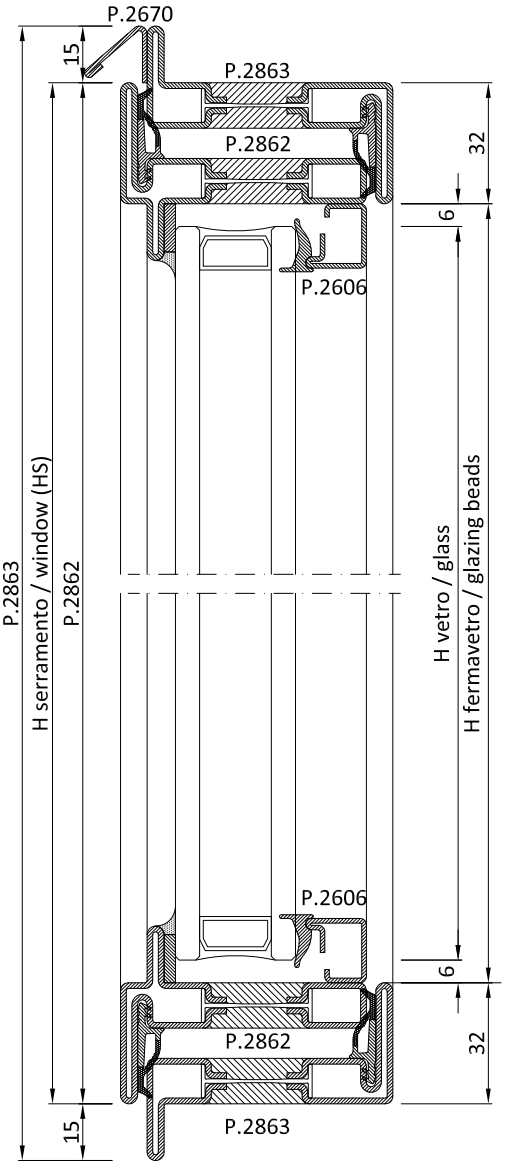


	ACCESSORI	***HARDWARE***	
Cod.	Descrizione	*Description*	n°
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	*Clips to secure glazing beads*	Var.
AC2626R	Kit per terza chiusura	*Three-point lock system kit*	Var.
AC2627	Chiusura mediana lato cerniere	*Hinge-side middle closing*	Var.
AC2653	Fondino per 2^ anta	*Botton plate for second leaf*	2
AC2680	Maniglia di trascinamento	*Dragging leaf handle*	1
AC2684D/S	Kit cremonese	*Cremone bolt set*	1
AC2687	Braccetti limitatori	*Casement stays*	Opz.
AC	Cerniere	*Hinges*	Var.
ACV77..	Maniglia "Vitruvio"	*"Vitruvio" handle*	1
AC2803I*	Kit squadrette per P.2863	*Corner brackets kit for P.2863*	4
AC2832I*	Kit squadrette per P.2862-63	*Corner brackets kit for P.2862-63*	2
AC2862I*	Kit squadrette per P.2862	*Corner brackets kit for P.2862*	6


	GUARNIZIONI	***GASKETS***		
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.
GE2645TT	Guarnizione esterna di battuta	*Rebating gasket*	2	2xLS+3xHS
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	*Adhesive shim for joint*	1	2xLS+4xHS
GP0095	Guarnizione interna vetro	*Internal weather strip*	1	2xLS+4xHS


* solo con profili ottone
only with brass profiles

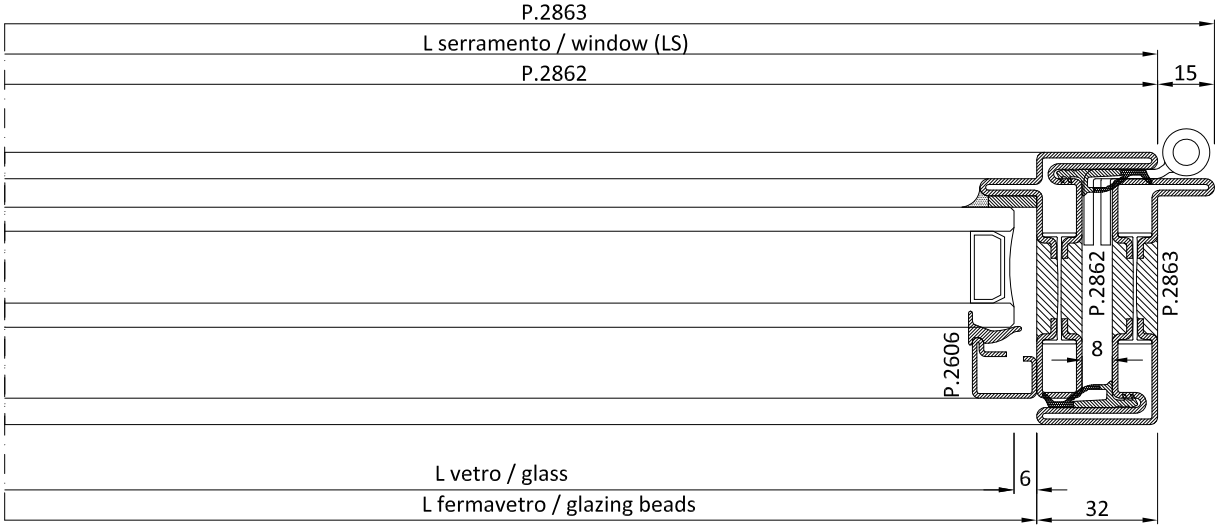

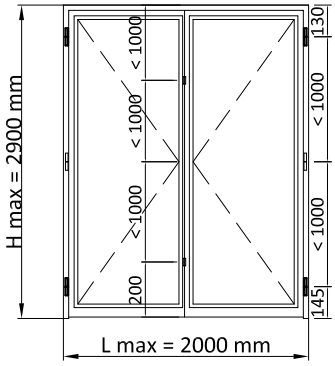

	PROFILI	***PROFILES***				
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.	Taglio	*Cutting*
	Telaio	***Frame***				
P.2863	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	LS+30	45°	45°
P.2863	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	HS+15	90°	45°
P.2863	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	1	HS+15	45°	90°
P.2670	Profilo battiacqua	*Water drip profile*	1	LS+30	90°	90°
	Anta	***Leaf***				
P.2862	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	2	LS/2+16	45°	45°
P.2862	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	2	HS-5	90°	45°
P.2862	Profilo a "Z" anta	*"Z" profile leaf*	1	HS-5	45°	90°
P.2863	Profilo a "T" anta	*"T" profile leaf*	1	HS-5	45°	90
P.2874	Profilo Zoccolo	*Socle profile*	2	LS/2-48	90°	90°
	Fermavetri	***Glazing beads***				
P.2606	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	4	LS/2-48	45°	45°
P.2606	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	4	HS-64	45°	45°
	Vetri	***Glass unit***				
-	Vetrocamera	*Insulated glass*	2	LS/2-60 x HS-76		

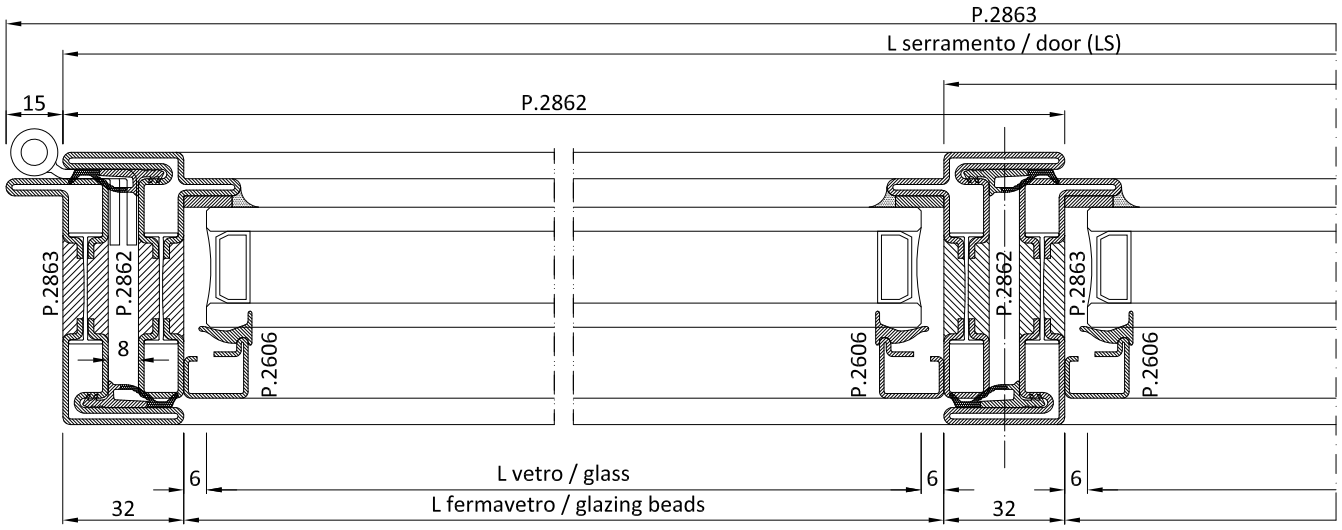


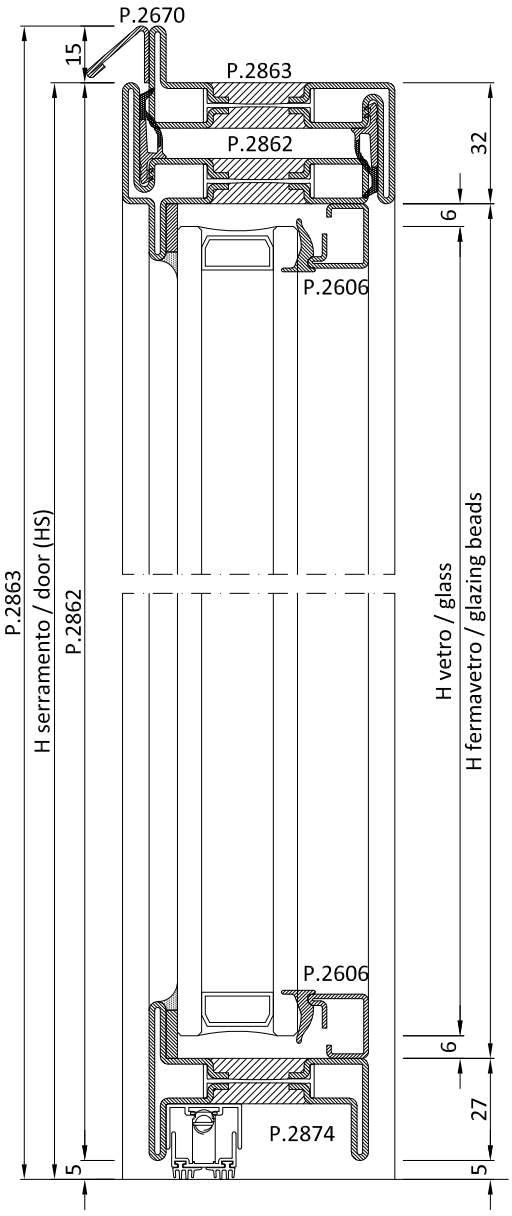



	ACCESSORI	***HARDWARE***	
Cod.	Descrizione	*Description*	n°
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	*Clips to secure glazing beads*	Var.
AC2621GB	Catenaccio 2^ anta (h 220)	*Second leaf bolt*	1
AC2621GC	Catenaccio 2^ anta (h 650)	*Second leaf bolt*	1
AC2636/.	Guarnizione automatica	*Automatic underdoor seal gasket*	2
AC2653	Fondino per 2^ anta	*Botton plate for second leaf*	1
AC	Serratura	*Lock*	1
AC2695D/S	Punto di chiusura agg. (con AC2694)	*Additional closing*	Opz.
AC2696/ 97	Scatola copri serratura	*Lock cover box*	1
AC	Cerniere	*Hinges*	Var.
ACV95..	Maniglia "Vitruvio"	*"Vitruvio" handle*	1
AC2803I*	Kit squadrette per P.2863	*Corner brackets kit for P.2863*	2
AC2832I*	Kit squadrette per P.2862-63	*Corner brackets kit for P.2862-63*	1
AC2862I*	Kit squadrette per P.2862	*Corner brackets kit for P.2862*	3

	GUARNIZIONI	***GASKETS***		
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.
GE2645TT	Guarnizione esterna di battuta	*Rebating gasket*	2	1xLS+3xHS
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	*Adhesive shim for joint*	1	2xLS+4xHS
GP0095	Guarnizione interna vetro	*Internal weather strip*	1	2xLS+4xHS

* solo con profili ottone
only with brass profiles

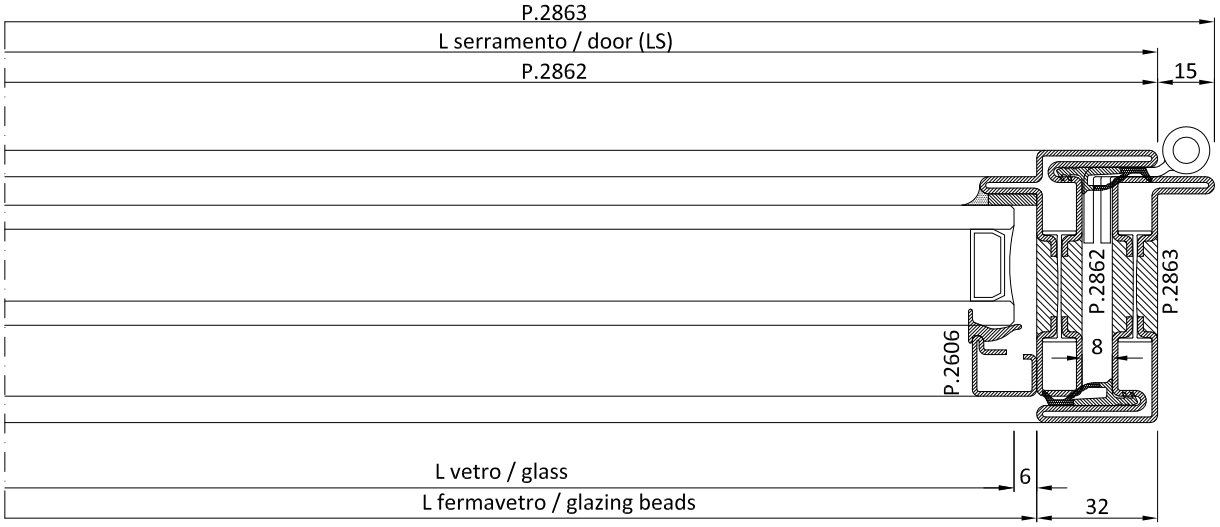



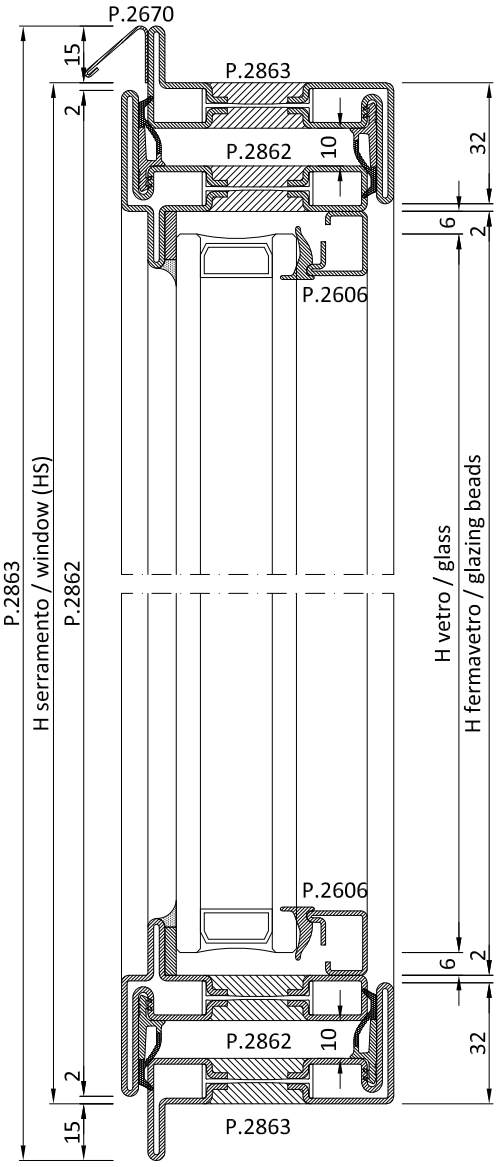



	PROFILI	***PROFILES***				
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.	Taglio	*Cutting*
	Telaio	***Frame***				
P.2863	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	LS+30	45°	45°
P.2863	Profilo a "Z" telaio	*"Z" profile frame*	2	HS+30	45°	45°
P.2670	Profilo battiacqua	*Water drip profile*	1	LS+30	90°	90°
	Anta	***Leaf***				
P.2862	Profilo a "T" anta	*"T" profile leaf*	2	LS-4	45°	45°
P.2862	Profilo a "T" anta	*"T" profile leaf*	2	HS-4	45°	45°
	Fermavetri	***Glazing beads***				
P.2606	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	LS-68	45°	45°
P.2606	Profilo fermavetro	*Glazing bead profile*	2	HS-68	45°	45°
	Vetri	***Glass unit***				
-	Vetrocamera	*Insulated glass*	1	LS-80 x HS-80		


	ACCESSORI	***HARDWARE***	
Cod.	Descrizione	*Description*	n°
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	*Clips to secure glazing beads*	Var.
AC2680 ..	Maniglia di trascinamento	*Dragging leaf handle*	1
AC2683D/S	Kit cremonese	*Cremone bolt set*	1
AC	Coppia compassi	*Pair of side arm*	1
AC	Cerniere (solo con AC2690)	*Hinges (only with AC2690)*	Opz.
ACV77..	Maniglia "Vitruvio"	*"Vitruvio" handle*	1
AC2803I*	Kit squadrette per P.2863	*Corner brackets kit for P.2863*	4
AC2862I*	Kit squadrette per P.2862	*Corner brackets kit for P.2862*	4

	GUARNIZIONI	***GASKETS***		
Cod.	Descrizione	*Description*	n°	Dim.
GE2645TT	Guarnizione esterna di battuta	*Rebating gasket*	2	4xLS+4xHS
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	*Adhesive shim for joint*	1	2xLS+2xHS
GP0095	Guarnizione interna vetro	*Internal weather strip*	1	2xLS+2xHS

* solo con profili ottone
only with brass profiles

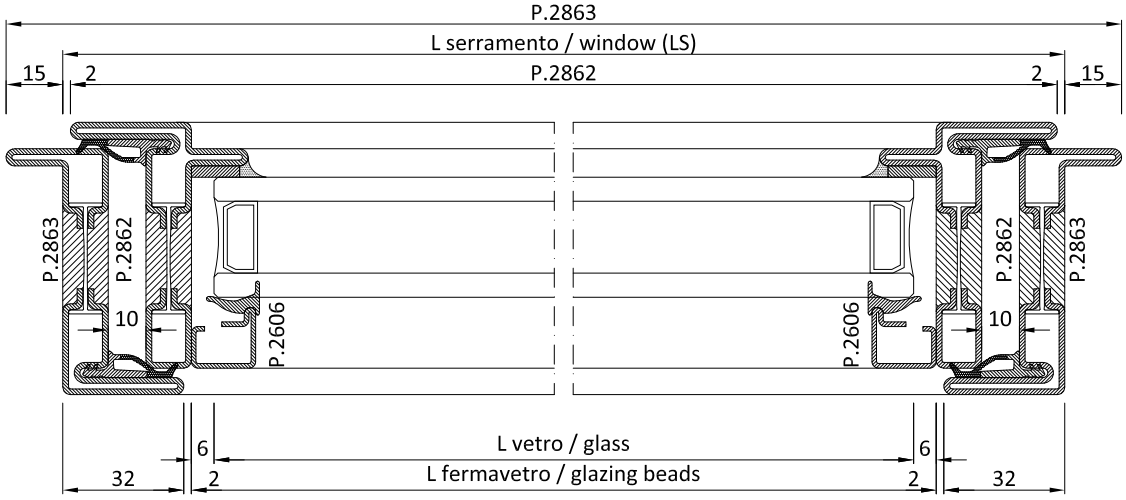




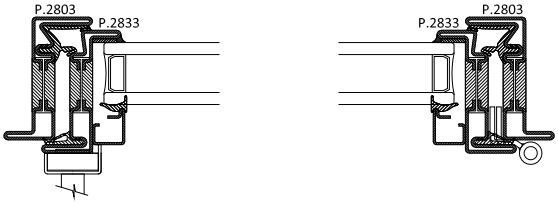


APERTURA INTERNA AD UN ANTA PROFILO P.2833
ONE-LEAF INWARD OPENING P.2833 PROFILE


Art. *Code*	Descrizione *Description*	Pag.
AC2623 D/S	Kit cremonese chiusura finestra ad un anta *Cremone bolt set for one-leaf window*	4.3.17 4.5.3|4
AC2628	Cerniere a tre ali ad avvitare *Three-wing screw-in hinge*	4.3.27|28
AC2629/30	Cerniere a due ali ad avvitare *Two-wing screw-in hinge*	4.3.29|30
AC2631 A/B	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.5
AC2632 B/C	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.5
AC2626 R	Chiusura supplementare *Additional lock*	4.3.25 4.5.15

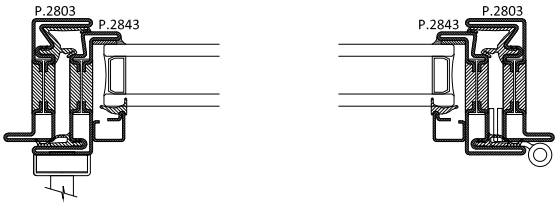

APERTURA INTERNA AD UN ANTA PROFILO P.2843
ONE-LEAF INWARD OPENING P.2843 PROFILE


Art. *Code*	Descrizione *Description*	Pag.
AC2625 D/S	Kit cremonese chiusura finestra ad un anta *Cremone bolt set for one-leaf window*	4.3.20 4.5.9|10
AC2648	Cerniere a tre ali ad avvitare *Three-wing screw-in hinge*	4.3.31|32
AC2649/50	Cerniere a due ali ad avvitare *Two-wing screw-in hinge*	4.3.35|36
AC2631 A/B	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.6
AC2632 B/C	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.6
AC2626 R	Chiusura supplementare *Additional lock*	4.3.25 4.5.15

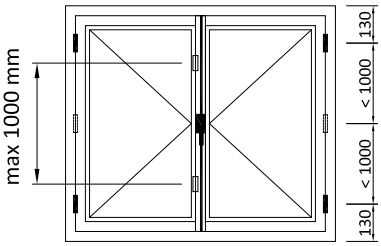

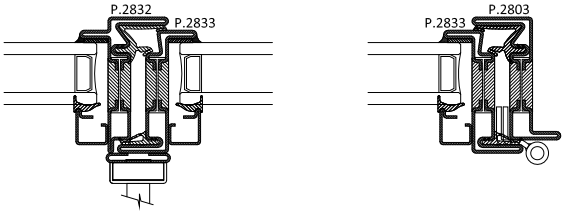


APERTURA INTERNA A DUE ANTE PROFILO P.2833
TWO-LEAF INWARD OPENING P.2833 PROFILE

Art. *Code*	Descrizione *Description*	Pag.
AC2624 D/S	Kit cremonese chiusura finestra a due ante *Cremone bolt set for two-leaf window*	4.3.18 4.5.5|6
AC2622	Snapper chiusura 2^ anta *Snapper for 2nd leaf*	4.5.6
AC2628	Cerniere a tre ali ad avvitare *Three-wing screw-in hinge*	4.3.27|28
AC2629/30	Cerniere a due ali ad avvitare *Two-wing screw-in hinge*	4.3.29|30
AC2631 A/B	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.5
AC2632 B/C	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.5
AC2626 R	Chiusura supplementare *Additional lock*	4.3.25 4.5.15

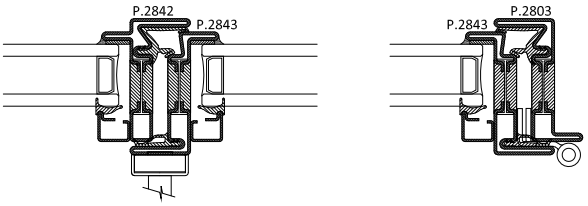


APERTURA INTERNA A DUE ANTE PROFILO P.2843
TWO-LEAF INWARD OPENING P.2843 PROFILE

Art. *Code*	Descrizione *Description*	Pag.
AC2624 D/S	Kit cremonese chiusura finestra a due ante *Cremone bolt set for two-leaf window*	4.3.19 4.5.7|8
AC2622	Snapper chiusura 2^ anta *Snapper for 2nd leaf*	4.5.6
AC2648	Cerniere a tre ali ad avvitare *Three-wing screw-in hinge*	4.3.31|32
AC2649/50	Cerniere a due ali ad avvitare *Two-wing screw-in hinge*	4.3.35|36
AC2631 A/B	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.6
AC2632 B/C	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.6
AC2626 R	Chiusura supplementare *Additional lock*	4.3.25 4.5.15

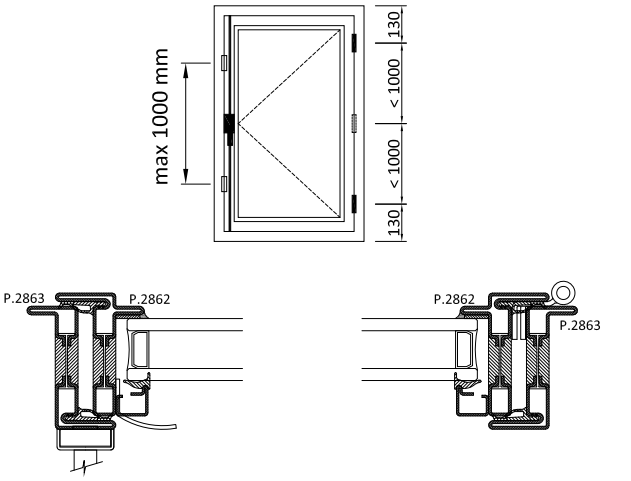


APERTURA ESTERNA AD UN ANTA PROFILO P.2862
ONE-LEAF OUTWARD OPENING P.2862 PROFILE


Art. *Code*	Descrizione *Description*	Pag.
AC2683 D/S	Kit cremonese chiusura finestra ad un anta *Cremone bolt set for one-leaf window*	4.3.21|22 4.5.11|12
AC2680	Maniglia trascinamento anta *Pulling handle*	4.5.24
AC2648	Cerniere a tre ali ad avvitare *Three-wing screw-in hinge*	4.3.33|34
AC2649/50	Cerniere a due ali ad avvitare *Two-wing screw-in hinge*	4.3.37|38
AC2631 A/B	Cerniere a saldare *Cerniere a saldare*	4.4.7
AC2632 B/C	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.7
AC2626 R	Chiusura supplementare *Additional lock*	4.3.26 4.5.15

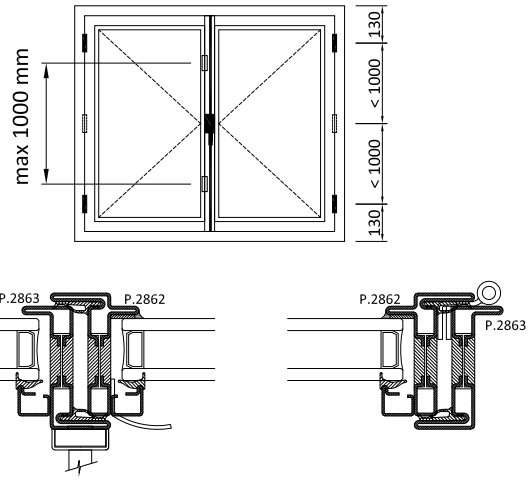

APERTURA ESTERNA A DUE ANTE PROFILO P.2862
TWO-LEAF OUTWARD OPENING P.2862 PROFILE

Art. *Code*	Descrizione *Description*	Pag.
AC2684 D/S	Kit cremonese chiusura finestra a due ante *Cremone bolt set for two-leaf window*	4.3.23|24 4.5.13|14
AC2680	Maniglia trascinamento anta *Pulling handle*	4.5.24
AC2648	Cerniere a tre ali ad avvitare *Three-wing screw-in hinge*	4.3.33|34
AC2649/50	Cerniere a due ali ad avvitare *Two-wing screw-in hinge*	4.3.37|38
AC2631 A/B	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.7
AC2632 B/C	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.7
AC2626 R	Chiusura supplementare *Additional lock*	4.3.26 4.5.15

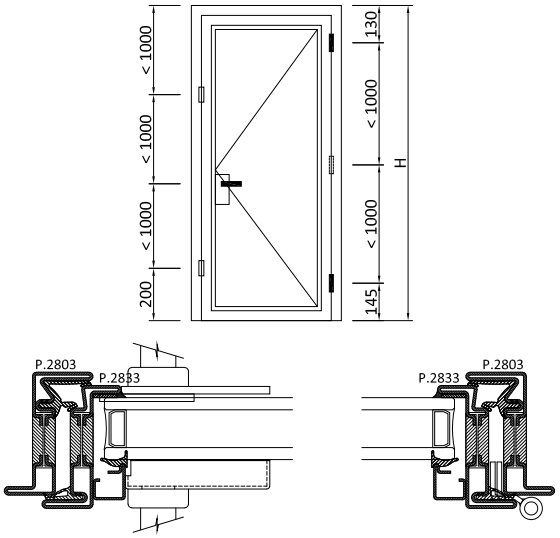

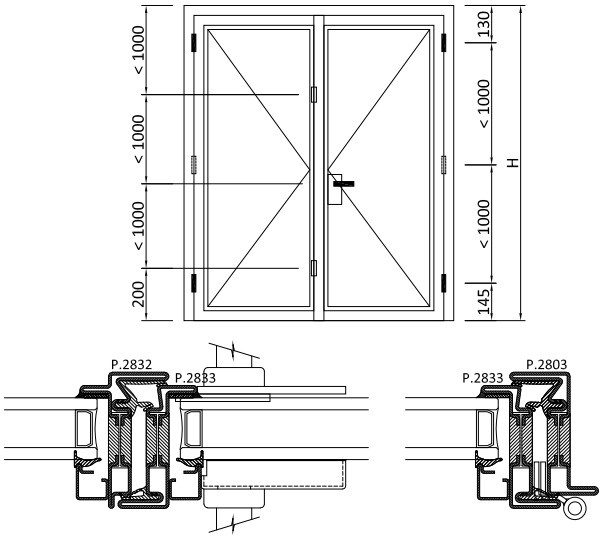



APERTURA INTERNA AD UN ANTA PROFILO P.2833
ONE-LEAF INWARD OPENING P.2833 PROFILE

Art. *Code*	Descrizione *Description*	Pag.
AC2693	Serratura con scrocco e catenaccio *Lock with spring latch and bolt*	4.3.53
AC2694 D/S	Kit serratura a multipunto *Multi-lock kit*	4.3.55 4.5.25|26
AC2695 D/S	Punto di chiusura aggiuntivo *Additional lock*	4.3.57 4.5.27
AC2696/97	Scatola copri serratura *Lock cover box*	4.5.28
AC2628	Cerniere a tre ali ad avvitare *Three-wing screw-in hinge*	4.3.27|28
AC2629/30	Cerniere a due ali ad avvitare *Two-wing screw-in hinge*	4.3.29|30
AC2631/B	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.5
AC2632/B-C	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.5

APERTURA INTERNA A DUE ANTE PROFILO P.2833
TWO-LEAF INWARD OPENING P.2833 PROFILE

Art. *Code*	Descrizione *Description*	Pag.
AC2693	Serratura con scrocco e catenaccio *Lock with spring latch and bolt*	4.3.53
AC2694 D/S	Kit serratura a multipunto *Multi-lock kit*	4.3.55 4.5.25|26
AC2695 D/S	Punto di chiusura aggiuntivo *Additional lock*	4.3.57 4.5.27
AC2696/97	Scatola copri serratura *Lock cover box*	4.5.28
AC2621GB AC2621GC	Catenaccio seconda anta *Second leaf bolt*	4.3.48
AC2628	Cerniere a tre ali ad avvitare *Three-wing screw-in hinge*	4.3.27|28
AC2629/30	Cerniere a due ali ad avvitare *Two-wing screw-in hinge*	4.3.29|30
AC2631/B	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.5
AC2632/B-C	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.5

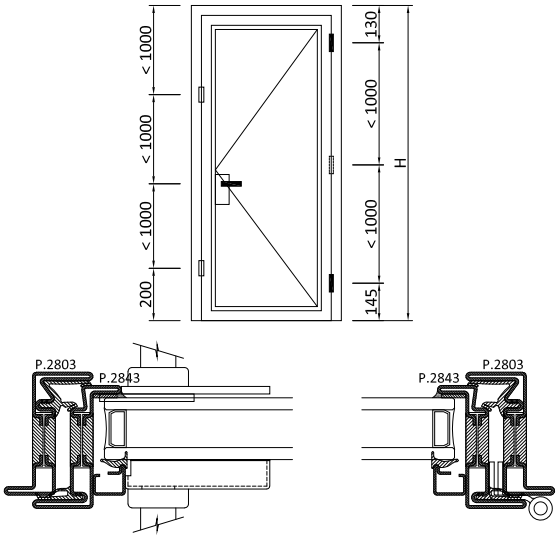

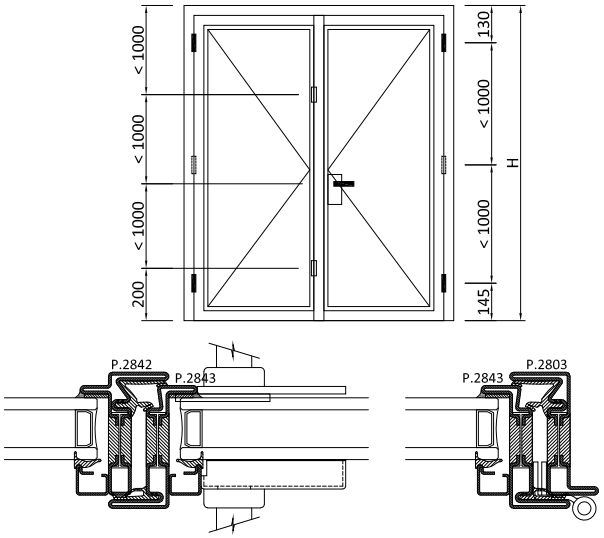


APERTURA INTERNA AD UN ANTA PROFILO P.2843
ONE-LEAF INWARD OPENING P.2843 PROFILE

Art. *Code*	Descrizione *Description*	Pag.
AC2693	Serratura con scrocco e catenaccio *Lock with spring latch and bolt*	4.3.53
AC2694 D/S	Kit serratura a multipunto *Multi-lock kit*	4.3.55 4.5.25|26
AC2695 D/S	Punto di chiusura aggiuntivo *Additional lock*	4.3.57 4.5.27
AC2696/97	Scatola copri serratura *Lock cover box*	4.5.28
AC2648	Cerniere a tre ali ad avvitare *Three-wing screw-in hinge*	4.3.31|32
AC2649/50	Cerniere a due ali ad avvitare *Two-wing screw-in hinge*	4.3.35|36
AC2631/B	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.6
AC2632/B-C	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.6


APERTURA INTERNA A DUE ANTE PROFILO P.2843
TWO-LEAF INWARD OPENING P.2843 PROFILE

Art. *Code*	Descrizione *Description*	Pag.
AC2693	Serratura con scrocco e catenaccio *Lock with spring latch and bolt*	4.3.53
AC2694 D/S	Kit serratura a multipunto *Multi-lock kit*	4.3.55 4.5.25|26
AC2695 D/S	Punto di chiusura aggiuntivo *Additional lock*	4.3.57 4.5.27
AC2696/97	Scatola copri serratura *Lock cover box*	4.5.28
AC2621GB AC2621GC	Catenaccio seconda anta *Second leaf bolt*	4.3.49
AC2648	Cerniere a tre ali ad avvitare *Three-wing screw-in hinge*	4.3.31|32
AC2649/50	Cerniere a due ali ad avvitare *Two-wing screw-in hinge*	4.3.35|36
AC2631/B	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.6
AC2632/B-C	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.6

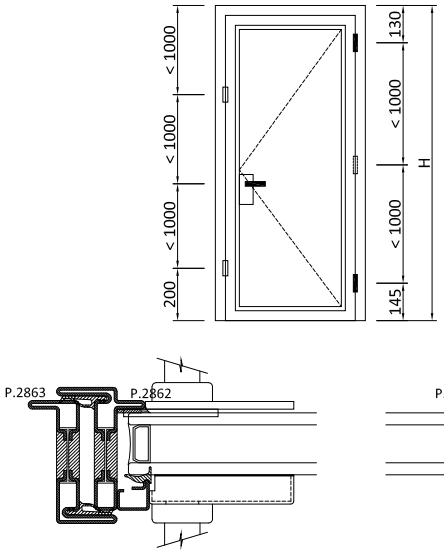


APERTURA ESTERNA AD UN ANTA PROFILO P.2862
ONE-LEAF OUTWARD OPENING P.2862 PROFILE


Art. *Code*	Descrizione *Description*	Pag.
AC2693	Serratura con scrocco e catenaccio *Lock with spring latch and bolt*	4.3.54
AC2694 D/S	Kit serratura a multipunto *Multi-lock kit*	4.3.56 4.5.25|26
AC2695 D/S	Punto di chiusura aggiuntivo *Additional lock*	4.3.58 4.5.27
AC2696/97	Scatola copri serratura *Lock cover box*	4.5.28
AC2648	Cerniere a tre ali ad avvitare *Three-wing screw-in hinge*	4.3.33|34
AC2649/50	Cerniere a due ali ad avvitare *Two-wing screw-in hinge*	4.3.37|38
AC2631/B	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.7
AC2632/B-C	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.7

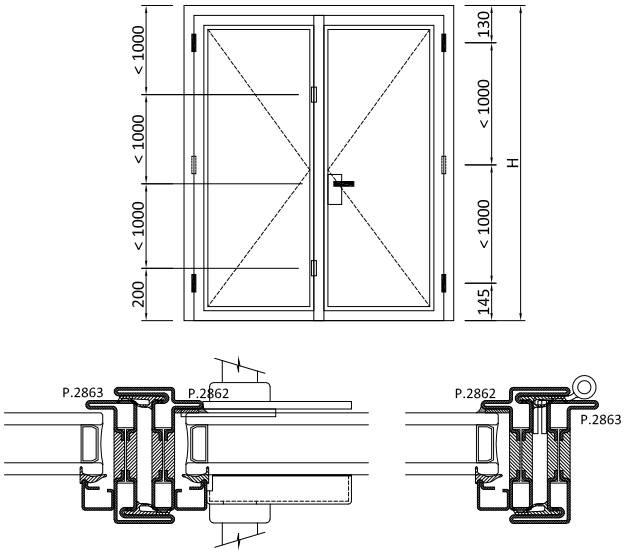



APERTURA ESTERNA A DUE ANTE PROFILO P.2862
TWO-LEAF OUTWARD OPENING P.2862 PROFILE


Art. *Code*	Descrizione *Description*	Pag.
AC2693	Serratura con scrocco e catenaccio *Lock with spring latch and bolt*	4.3.54
AC2694 D/S	Kit serratura a multipunto *Multi-lock kit*	4.3.56 4.5.25|26
AC2695 D/S	Punto di chiusura aggiuntivo *Additional lock*	4.3.58 4.5.27
AC2696/97	Scatola copri serratura *Lock cover box*	4.5.28
AC2621GB AC2621GC	Catenaccio seconda anta *Second leaf bolt*	4.3.50
AC2648	Cerniere a tre ali ad avvitare *Three-wing screw-in hinge*	4.3.33|34
AC2649/50	Cerniere a due ali ad avvitare *Two-wing screw-in hinge*	4.3.37|38
AC2631/B	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.7
AC2632/B-C	Cerniere a saldare *Welding hinge*	4.4.7

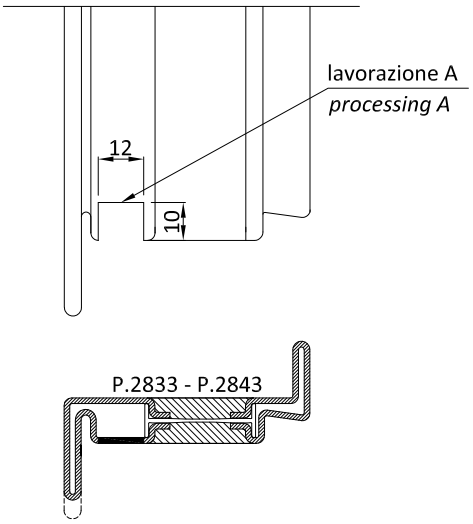

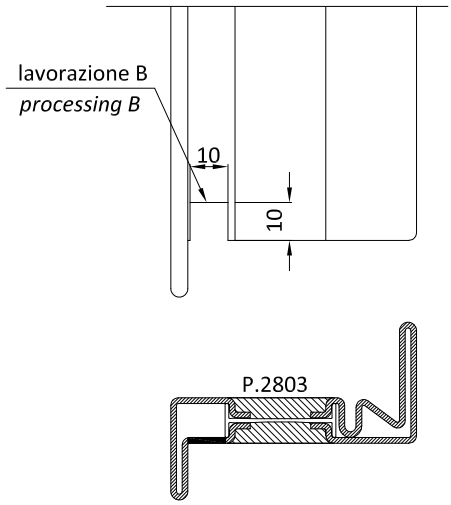


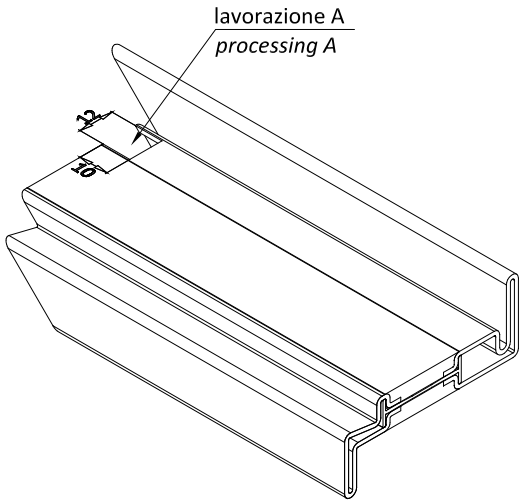


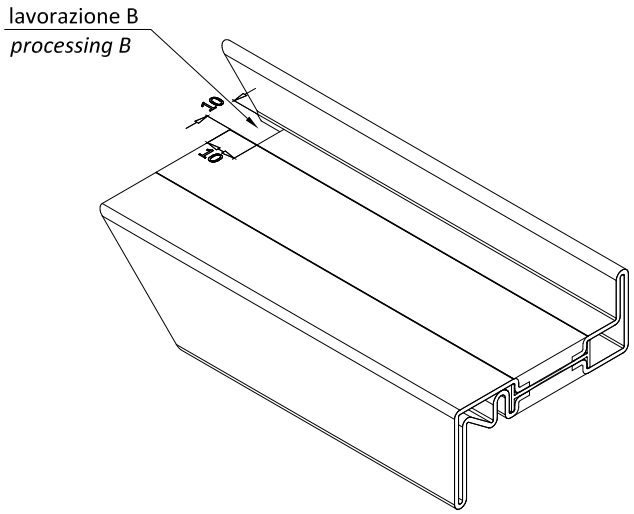


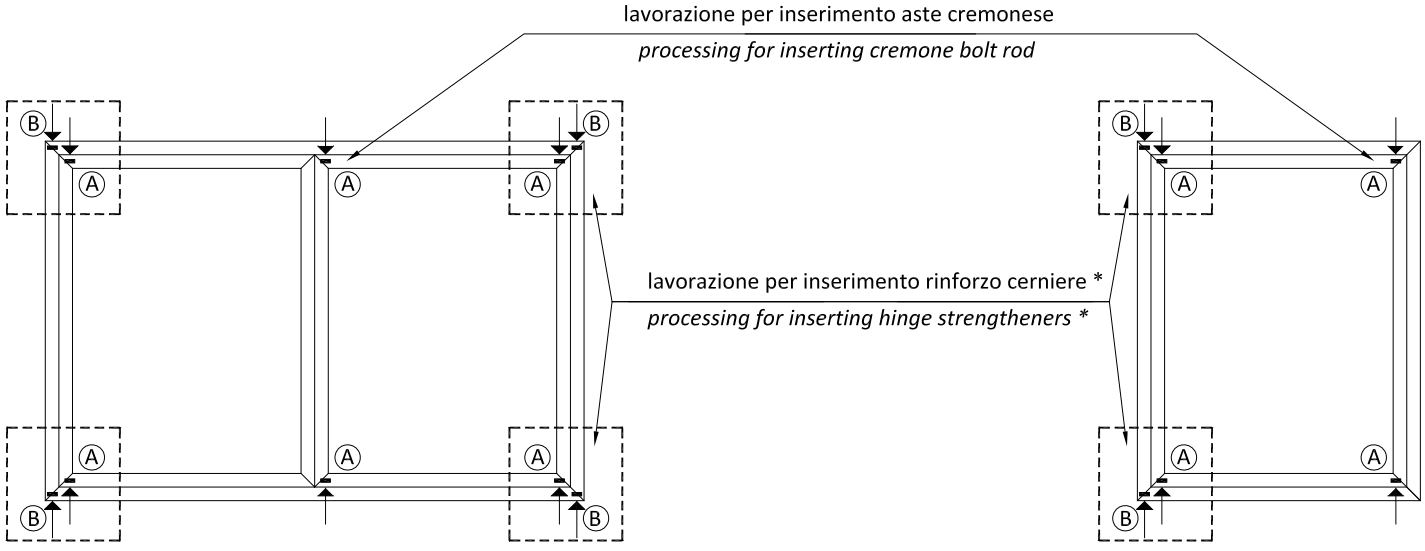



* Lavorazione per rinforzo cerniere necessaria per profili in ottone e acciaio inox
** Working for hinges reinforcement is necessary on brass and stainless steel profiles*

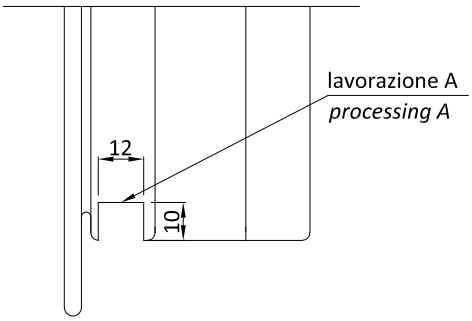


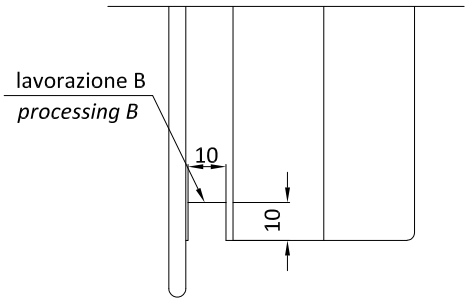







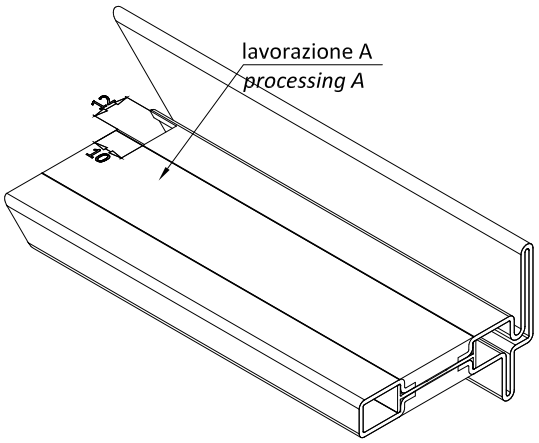


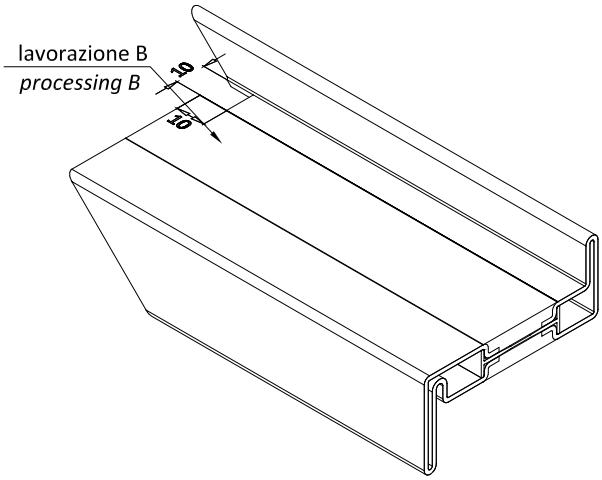


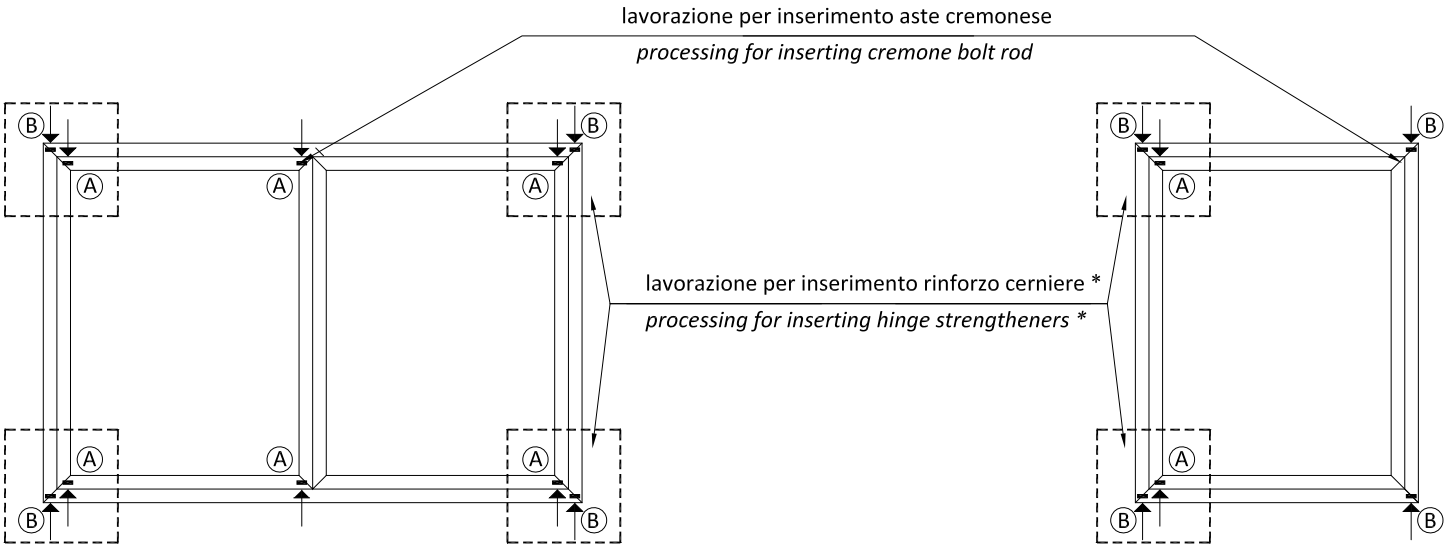



* Lavorazione per rinforzo cerniere necessaria per profili in ottone e acciaio inox
** Working for hinges reinforcement is necessary on brass and stainless steel profiles*







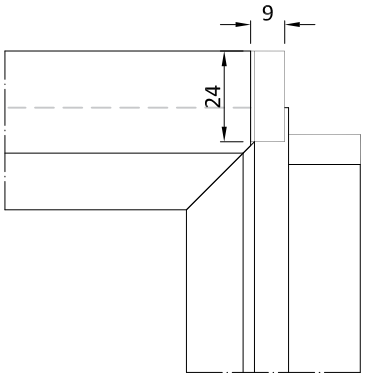


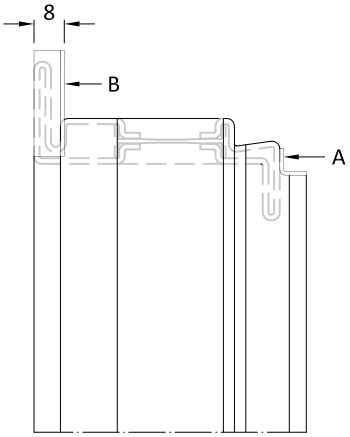


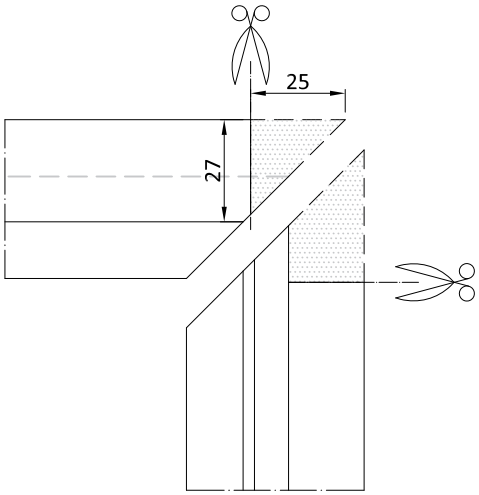

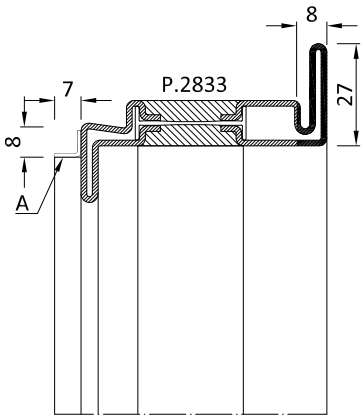


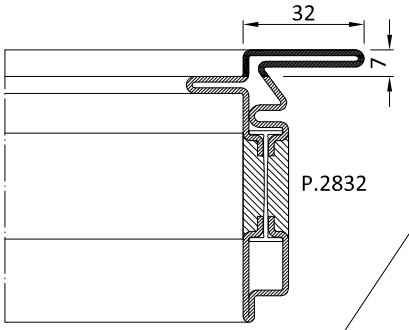


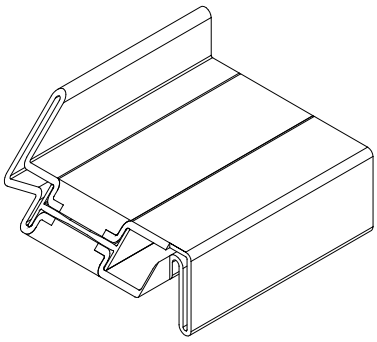


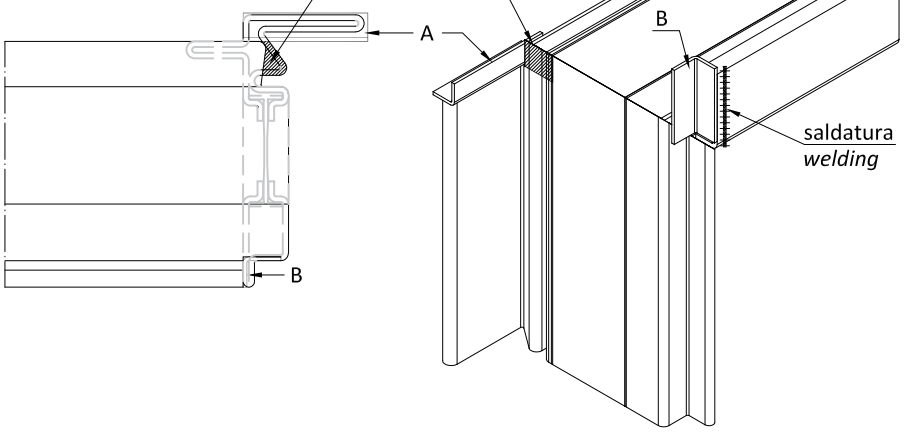



Nota: i fondini sono forniti di dimensioni maggiori da rifilare dopo la saldatura
Note: *the fitting are provided larger by trimming after welding*










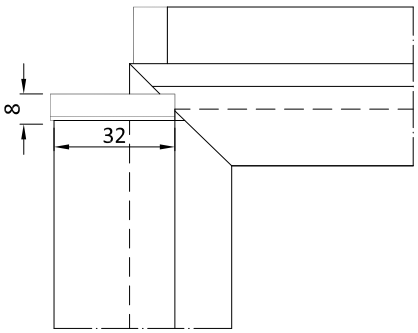


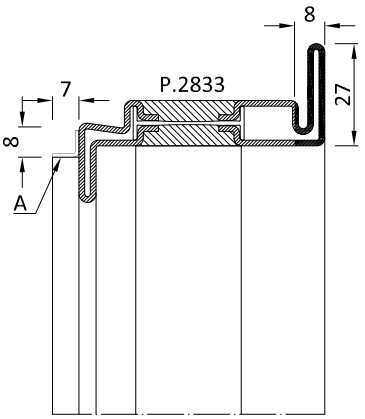


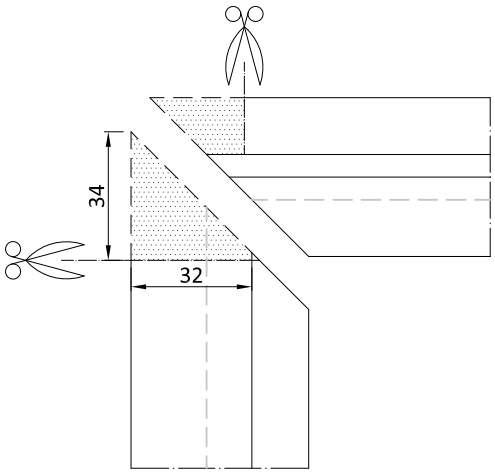

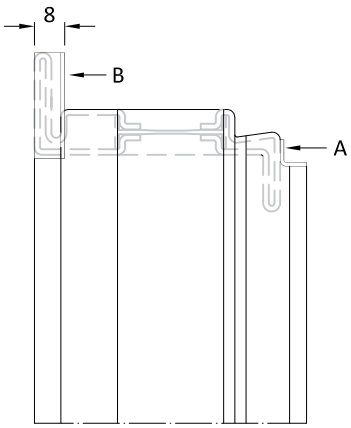


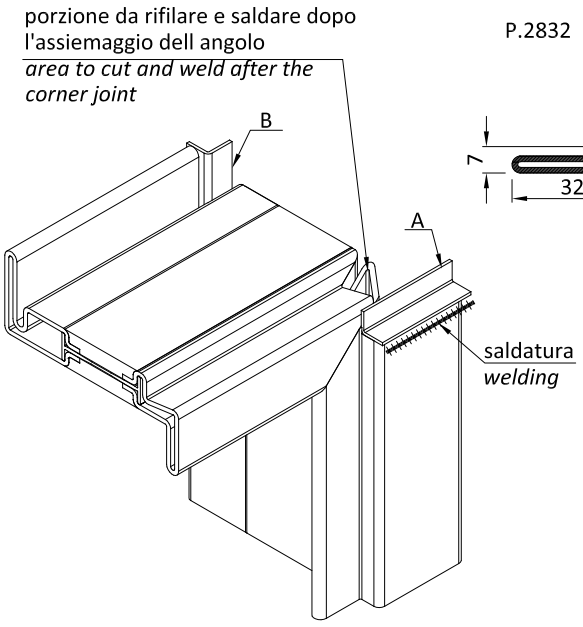

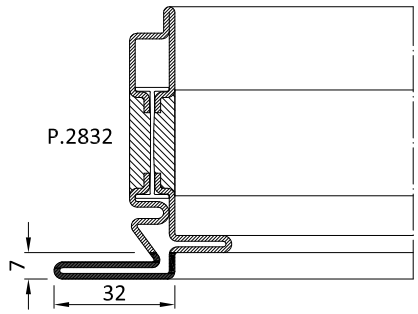


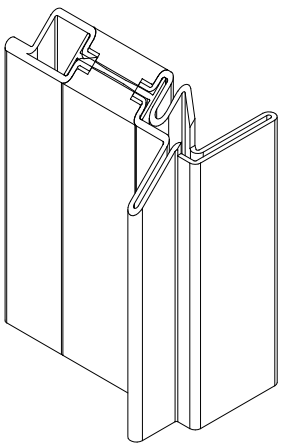



Nota: i fondini sono forniti di dimensioni maggiori da rifilare dopo la saldatura
Note: *the fitting are provided larger by trimming after welding*

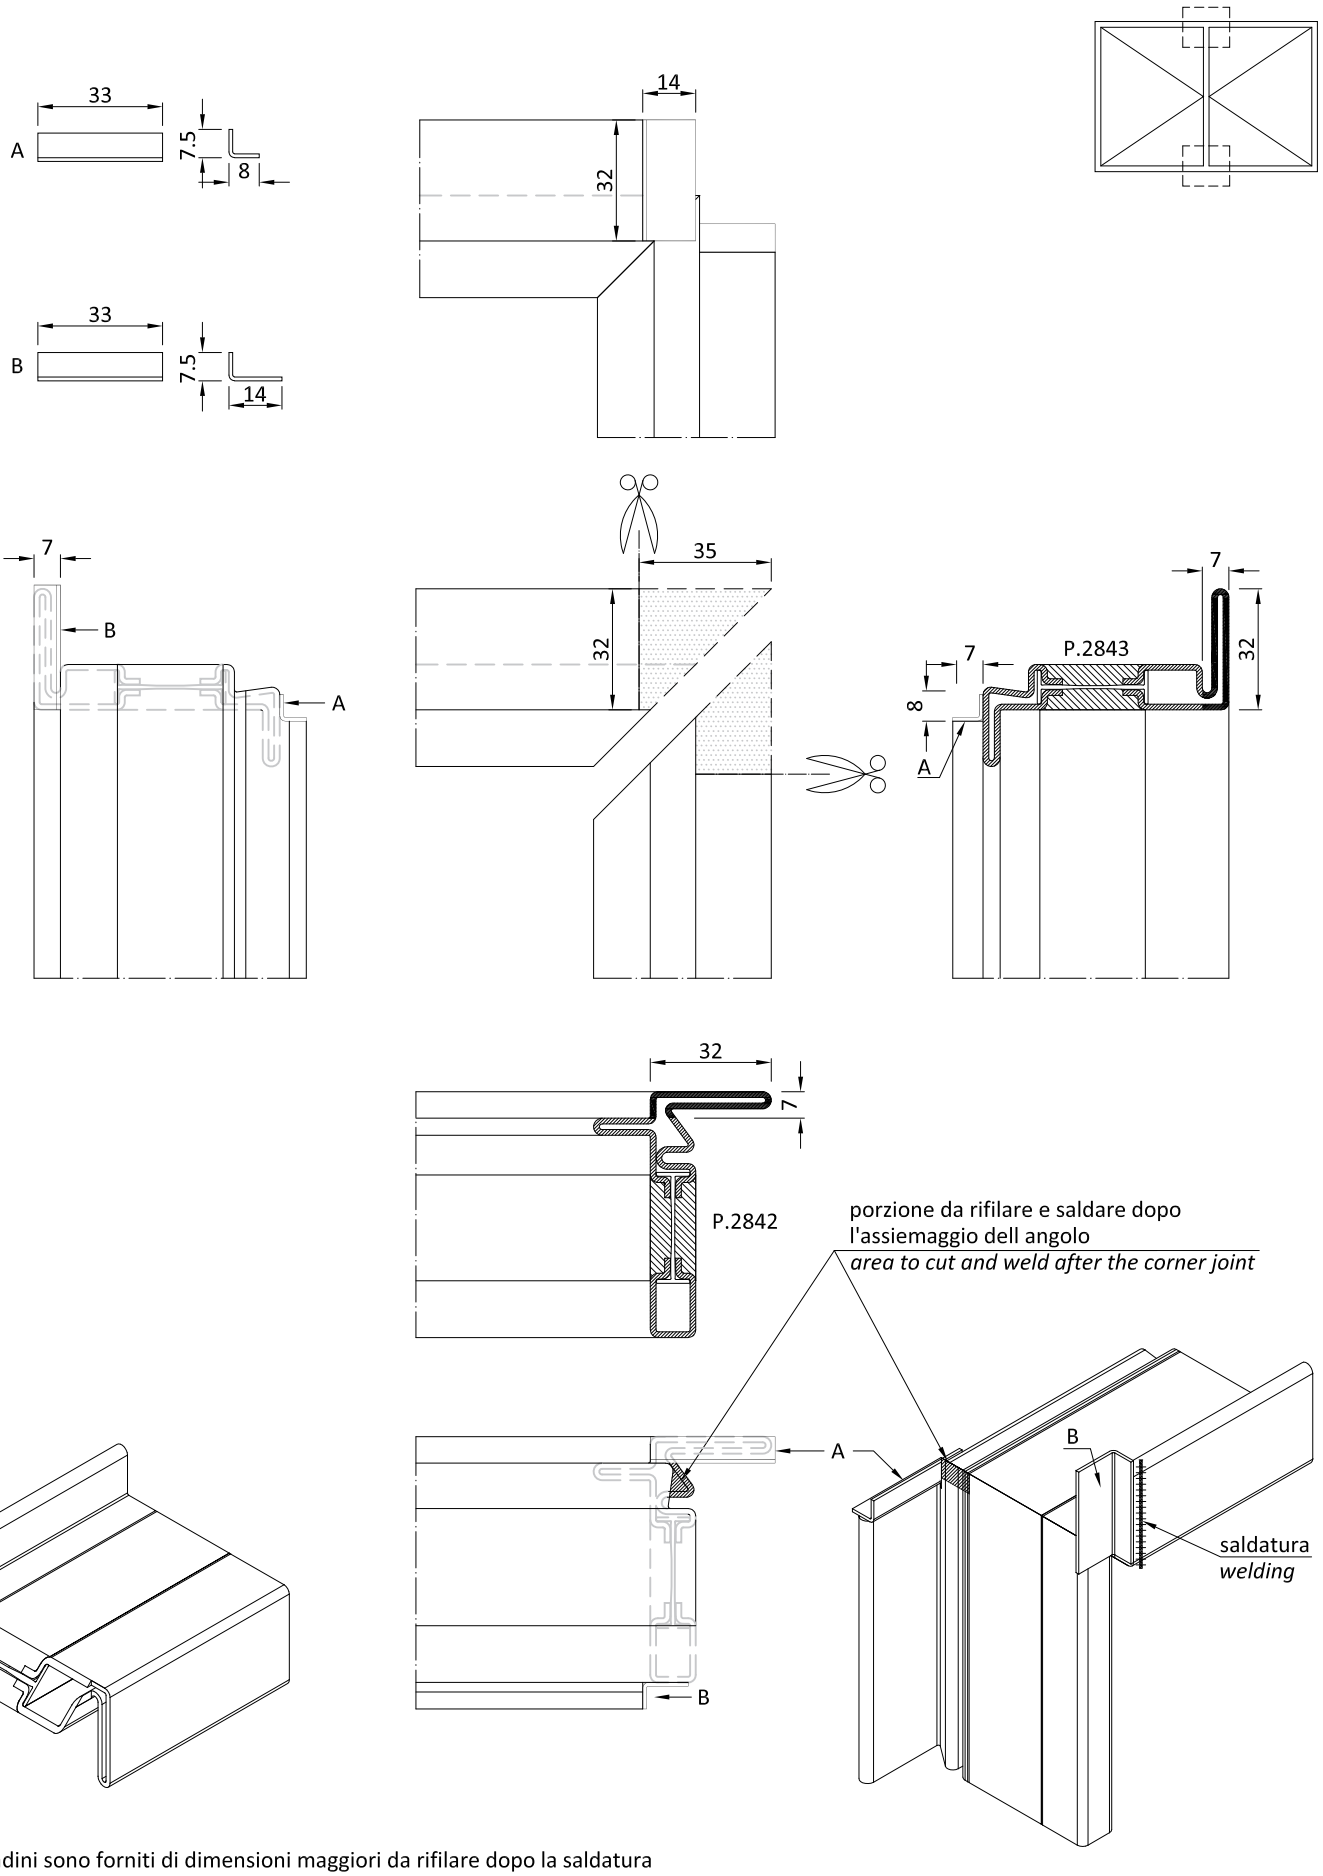



Nota: i fondini sono forniti di dimensioni maggiori da rifilare dopo la saldatura
Note: *the fitting are provided larger by trimming after welding*







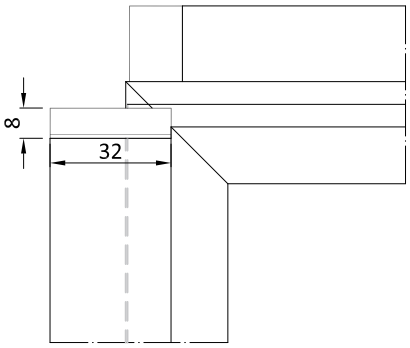





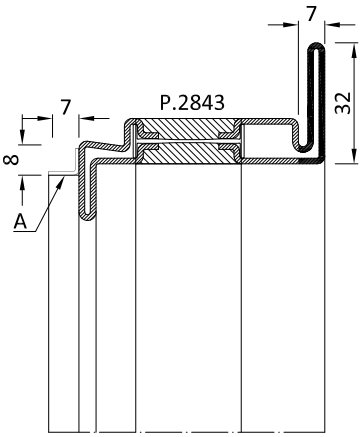


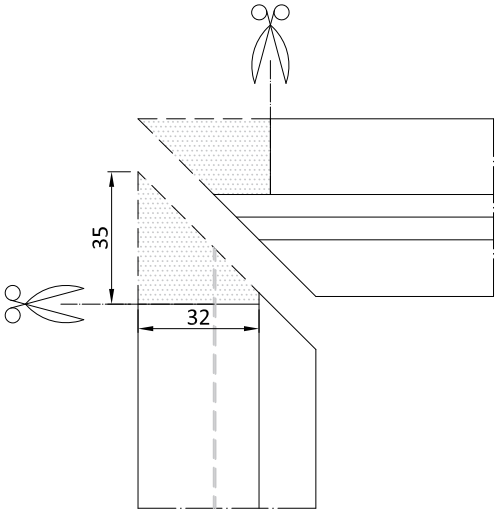

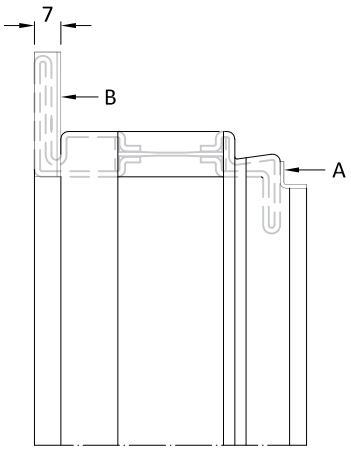


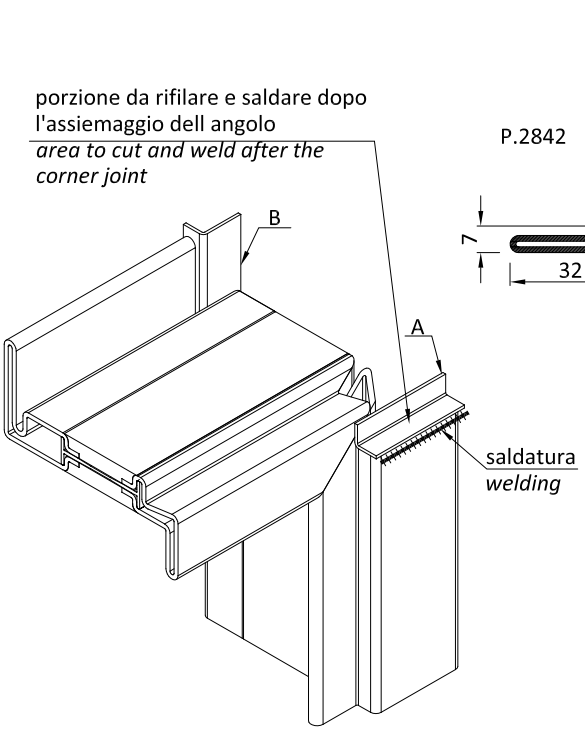

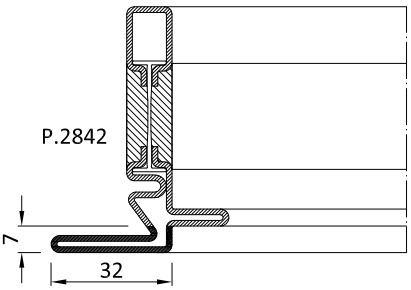


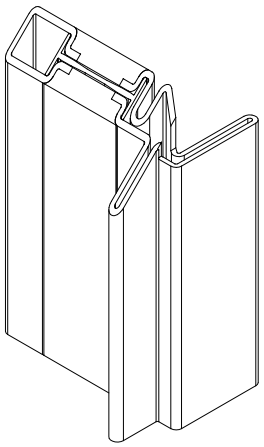



Nota: i fondini sono forniti di dimensioni maggiori da rifilare dopo la saldatura
Note: *the fitting are provided larger by trimming after welding*

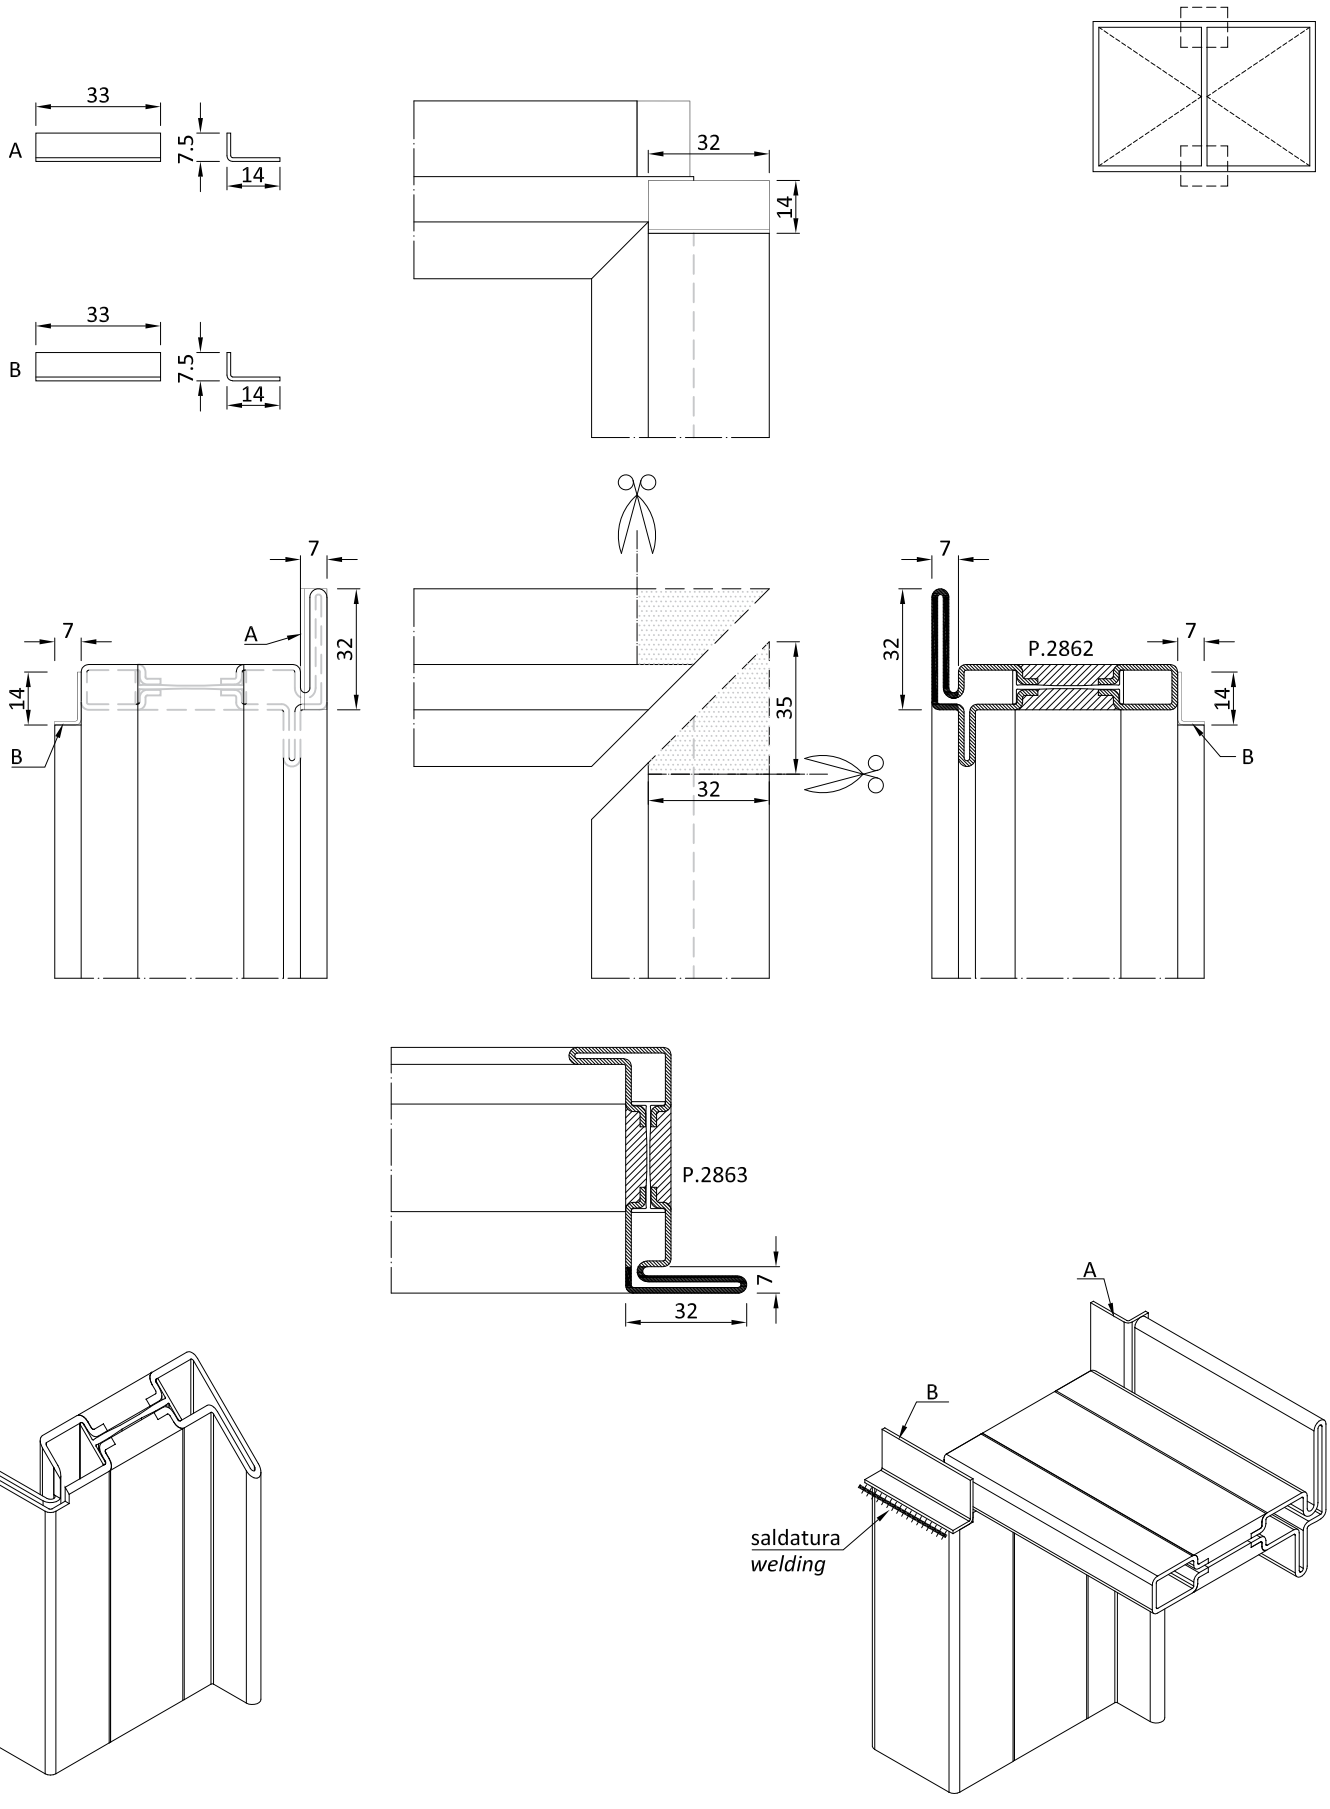



Nota: i fondini sono forniti di dimensioni maggiori da rifilare dopo la saldatura
Note: *the fitting are provided larger by trimming after welding*







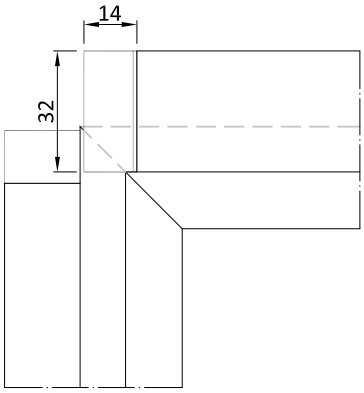





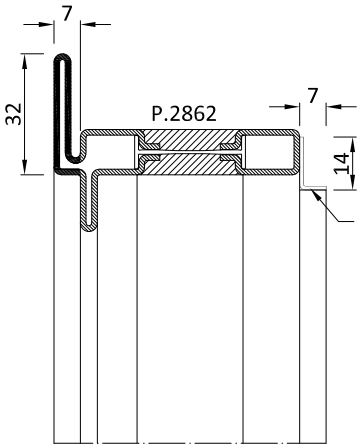


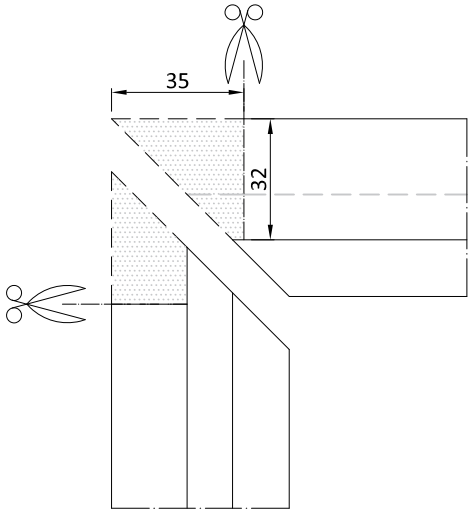

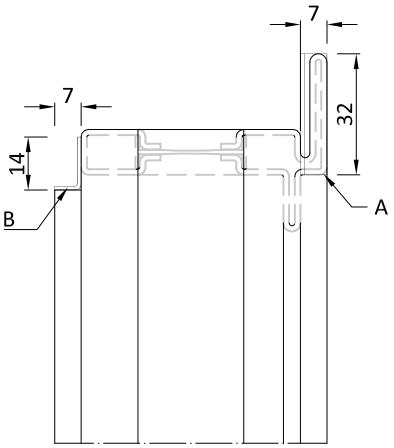


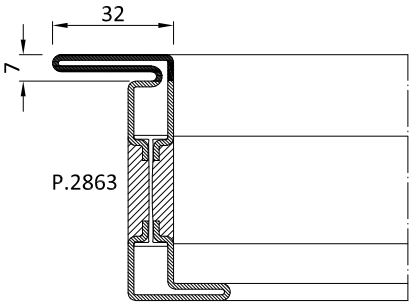


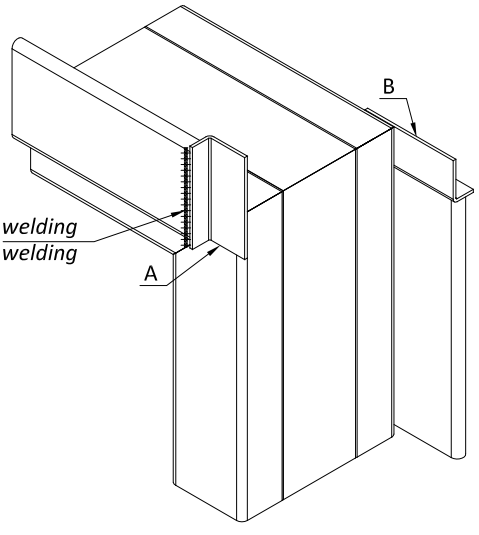

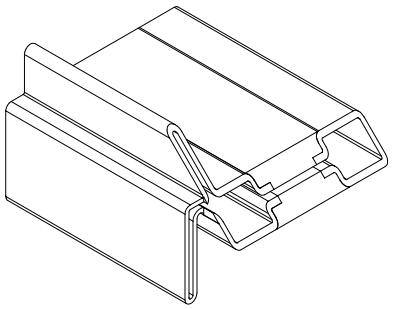


Nota: i fondini sono forniti di dimensioni maggiori da rifilare dopo la saldatura
Note: *the fitting are provided larger by trimming after welding*

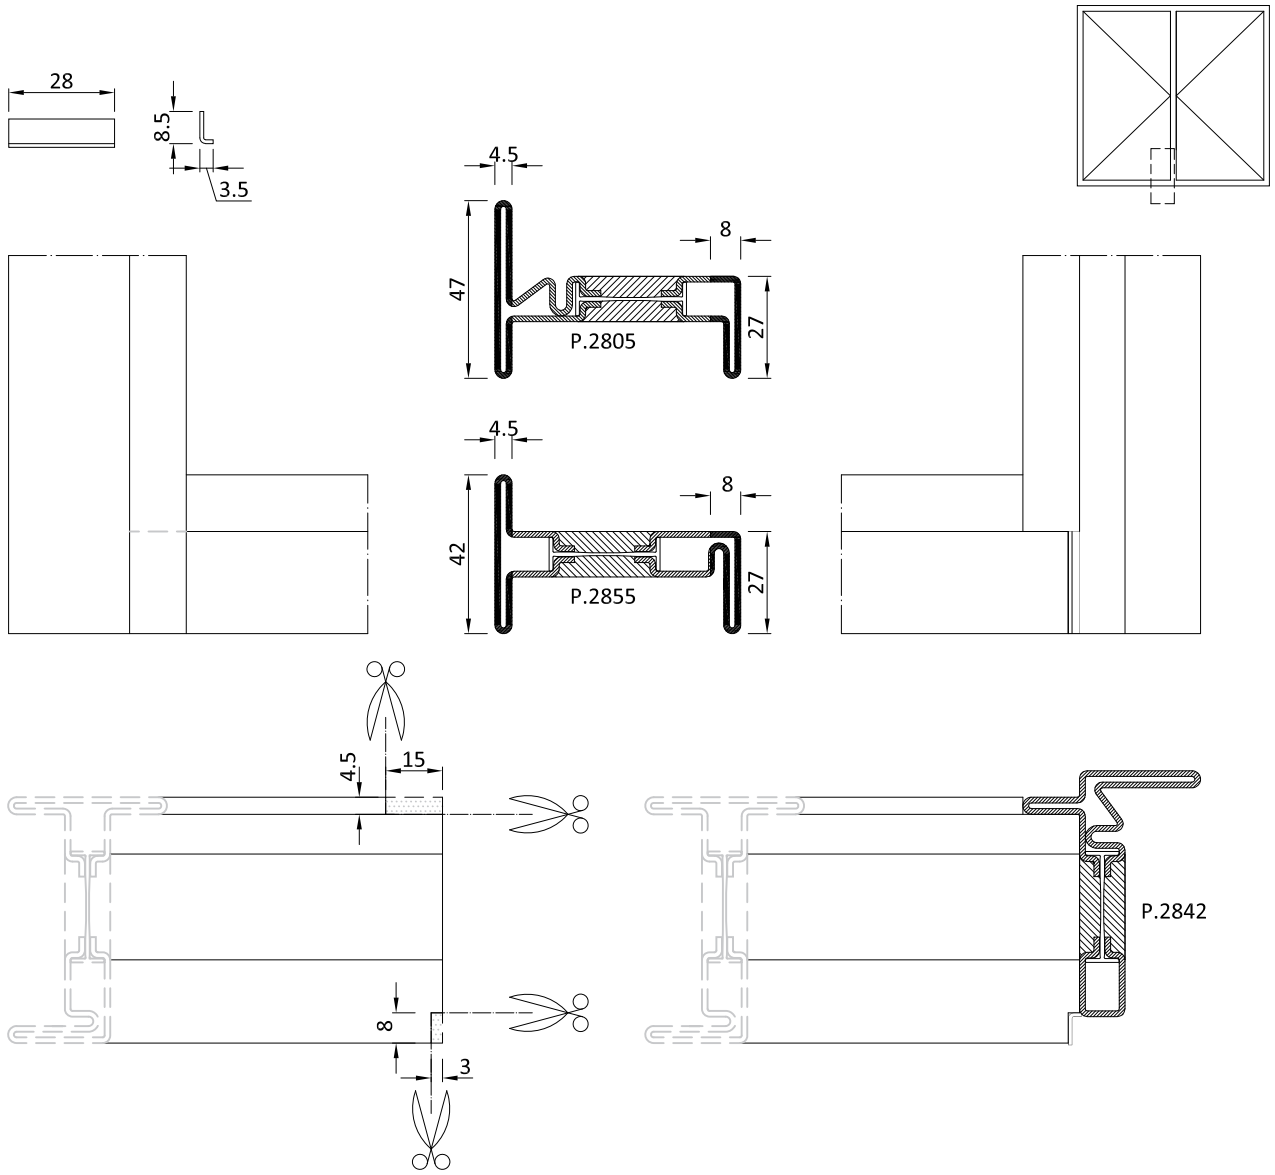


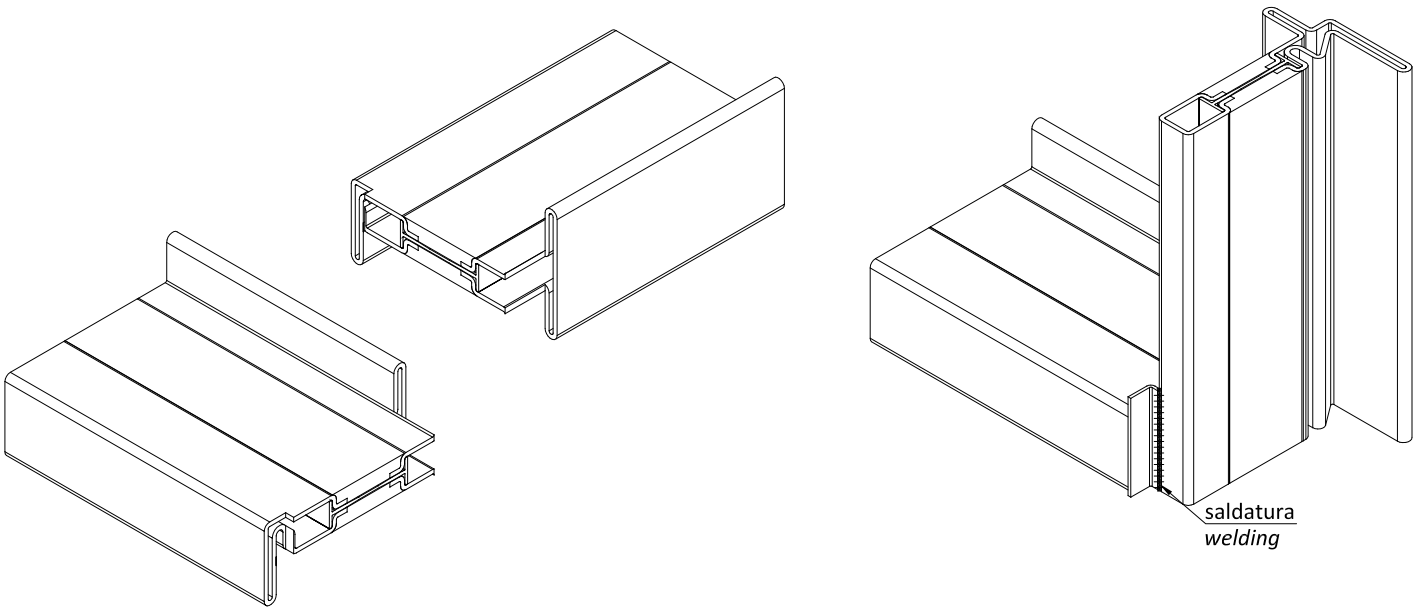


Nota: i fondini sono forniti di dimensioni maggiori da rifilare dopo la saldatura
Note: *the fitting are provided larger by trimming after welding*

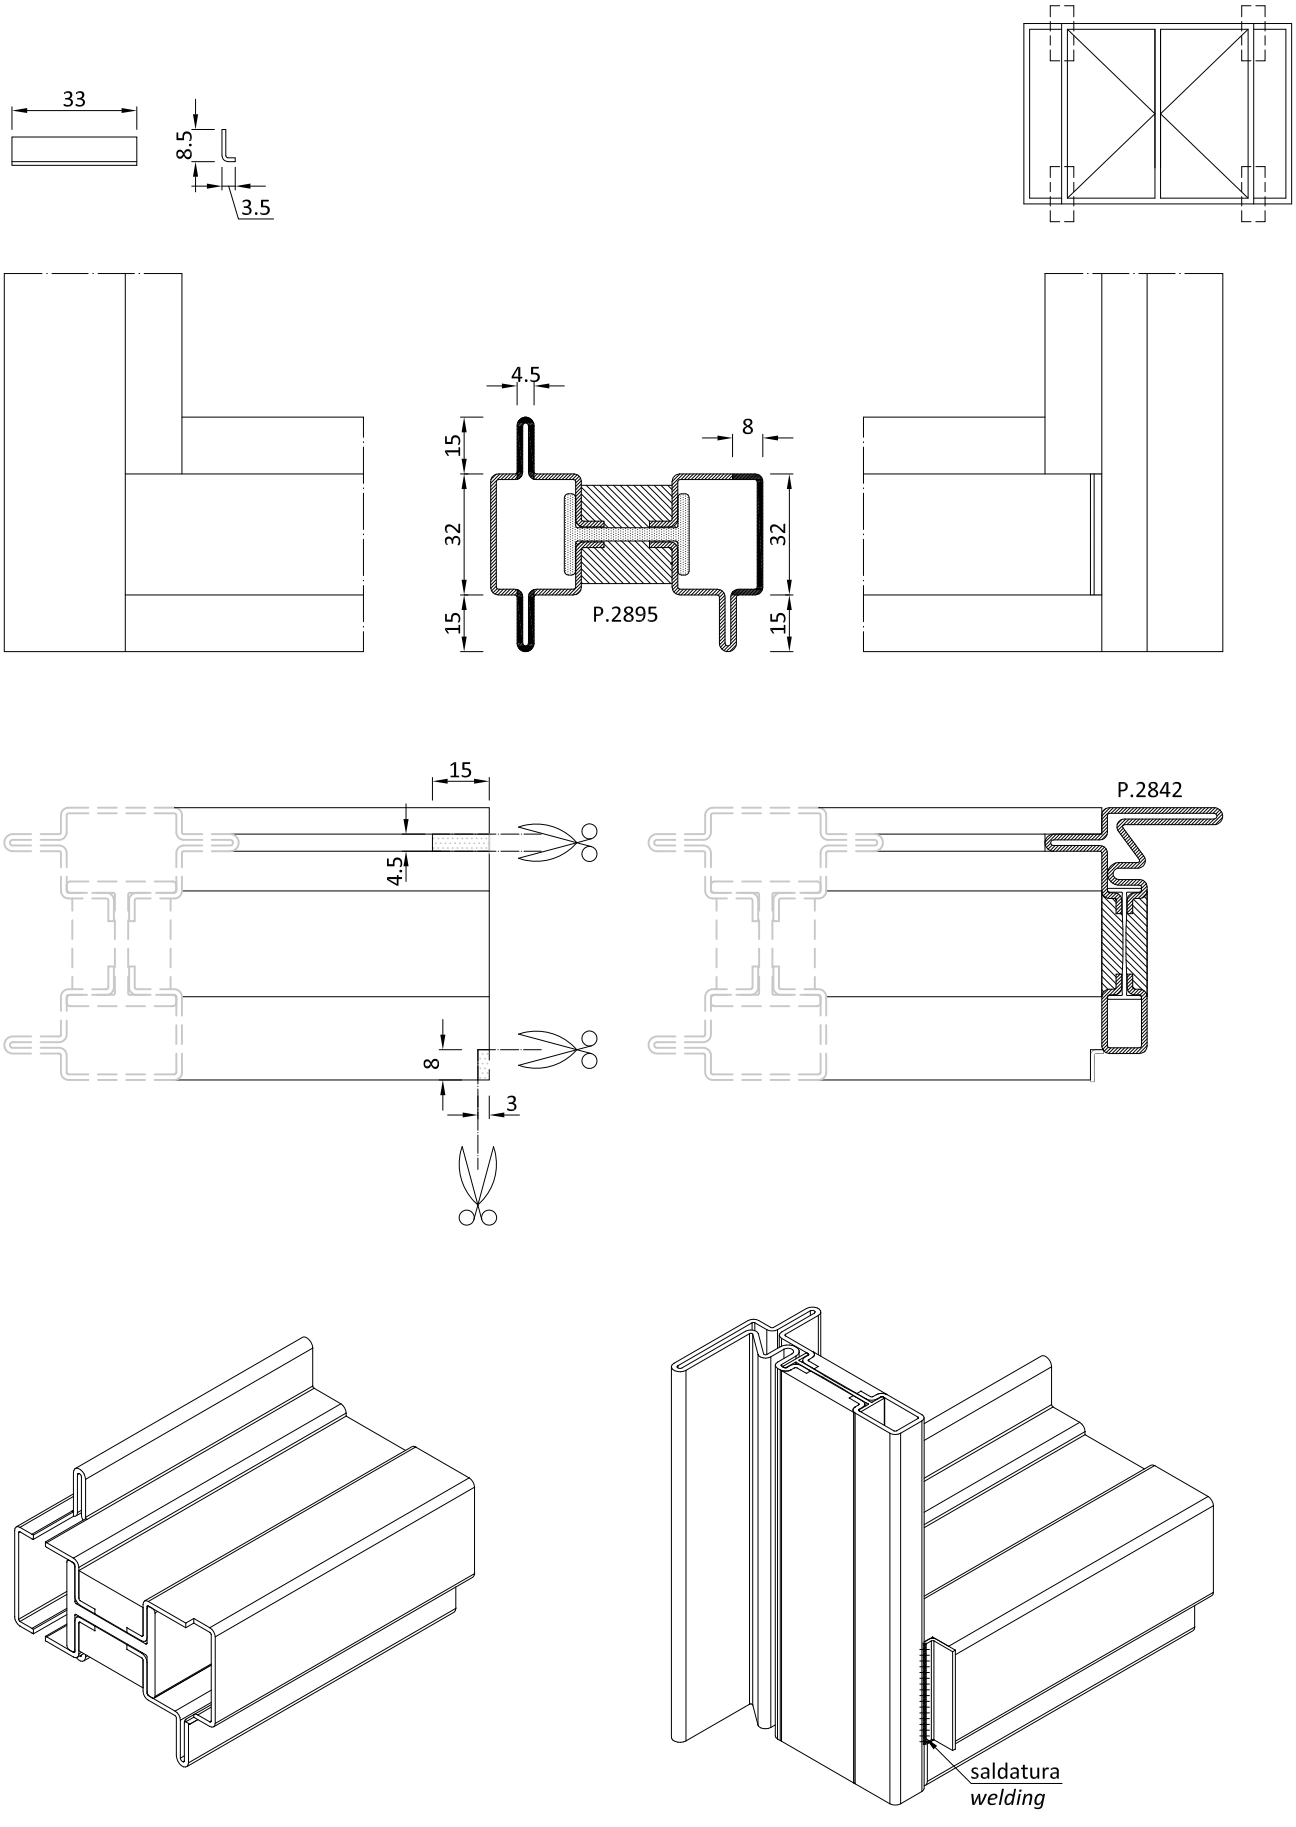



Nota: i fondini sono forniti di dimensioni maggiori da rifilare dopo la saldatura
Note: *the fitting are provided larger by trimming after welding*

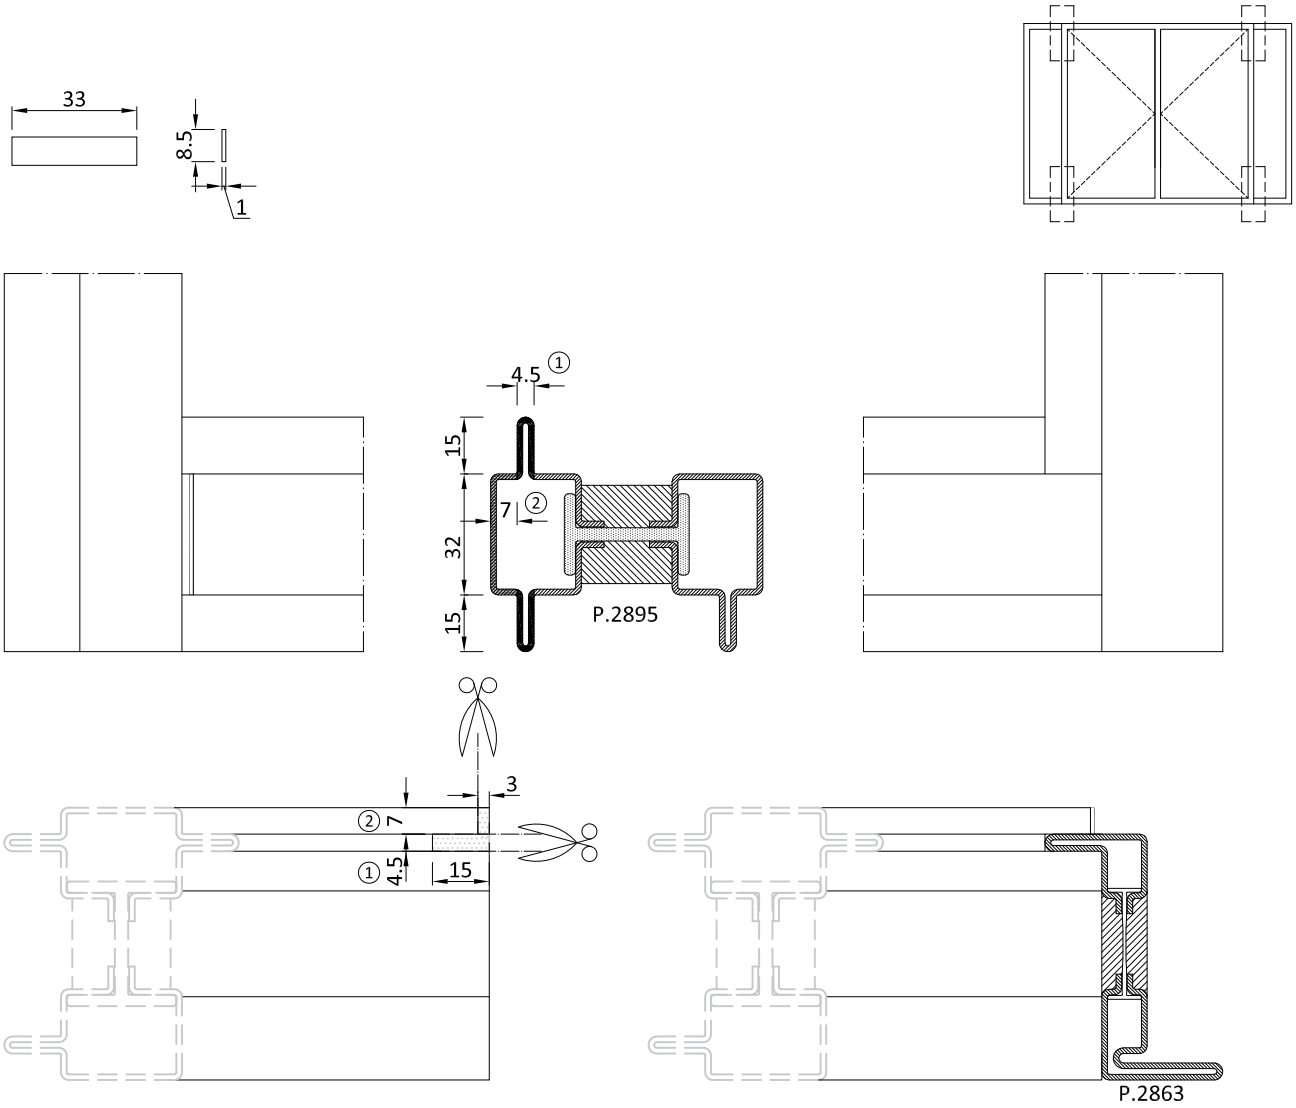


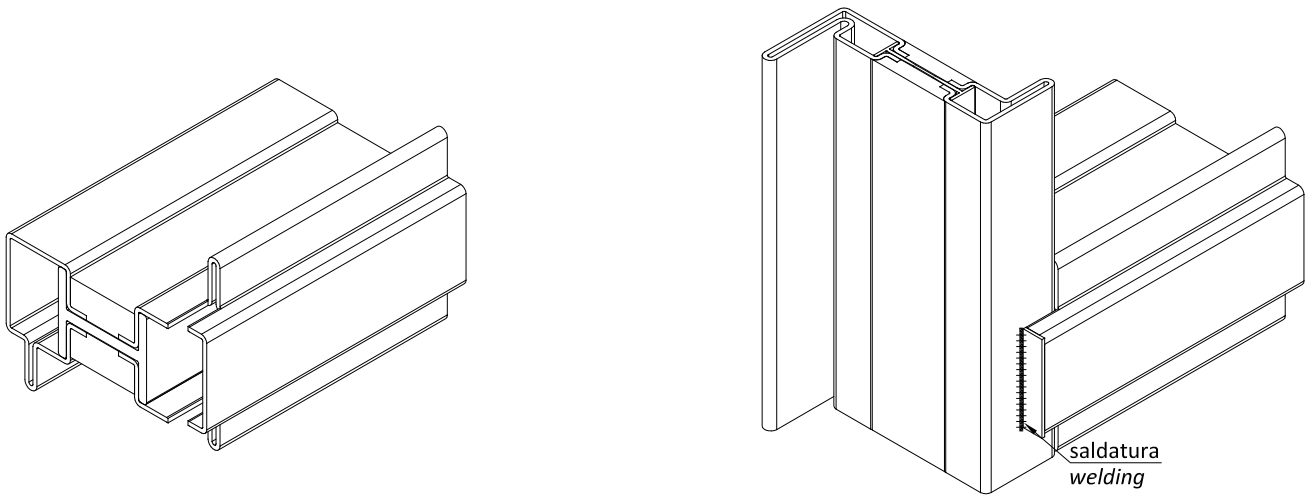



Nota: i fondini sono forniti di dimensioni maggiori da rifilare dopo la saldatura
Note: *the fitting are provided larger by trimming after welding*




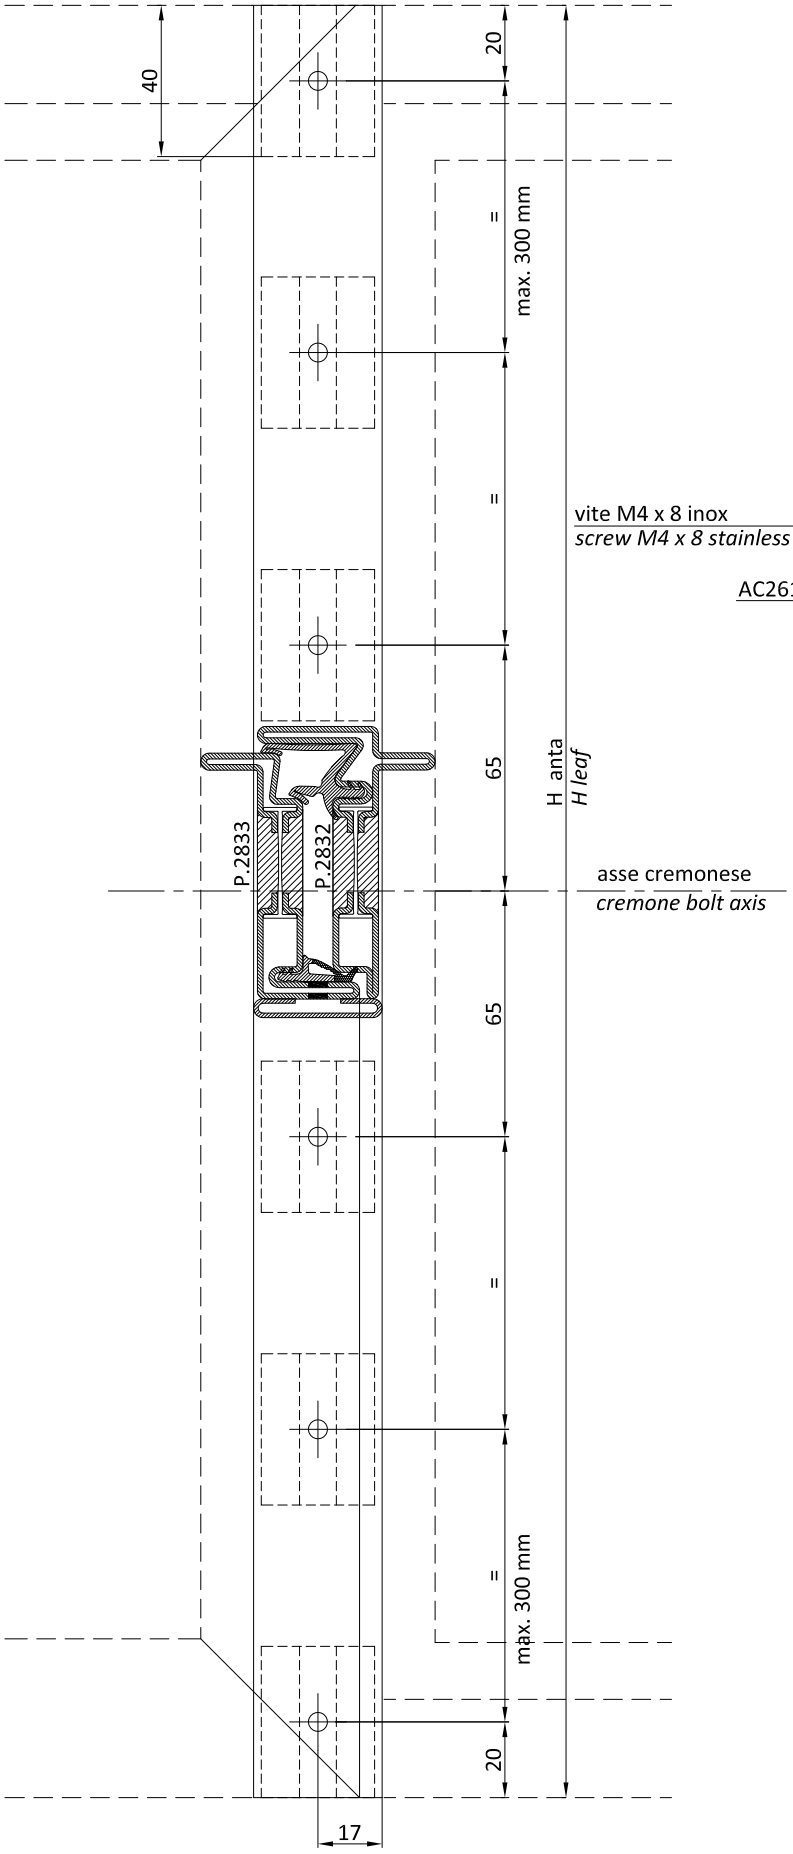

40
20
=
max. 300 mm
=
65
H anta
H leaf
P.2833
P.2832
asse cremonese
cremone bolt axis
65
=
=
max. 300 mm
20
17



P.2833
P.2832
vite M4 x 8 inox
screw M4 x 8 stainless steel
AC2610
P.2610

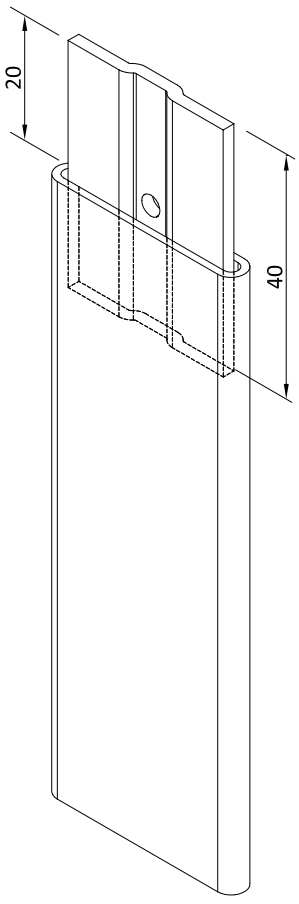
20
40

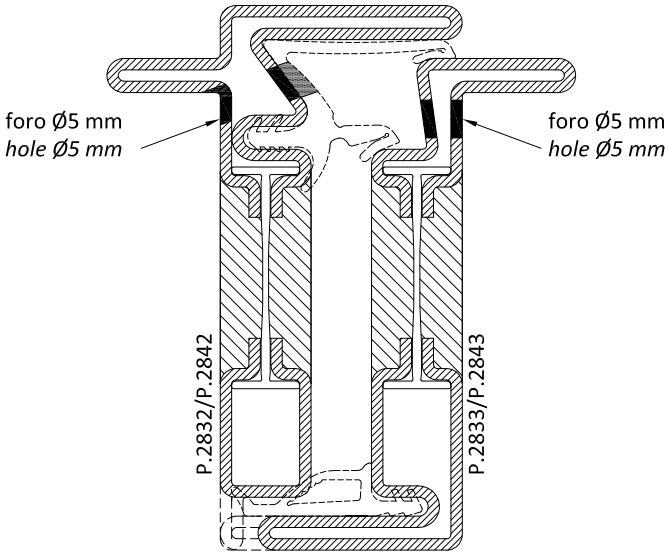


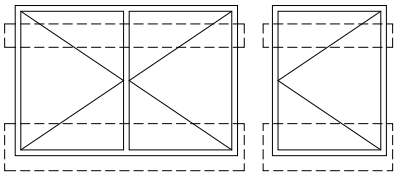


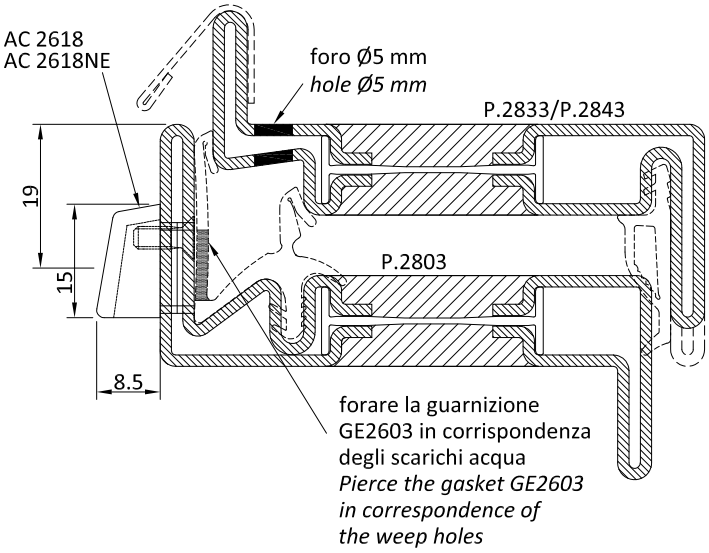


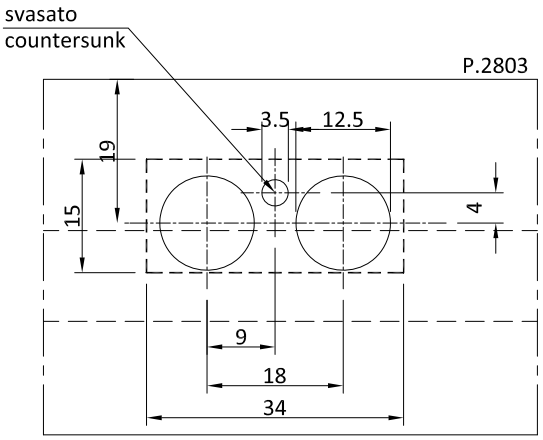



Tagliare la guarnizione per 20 mm | *Cut the gasket to 20 mm*

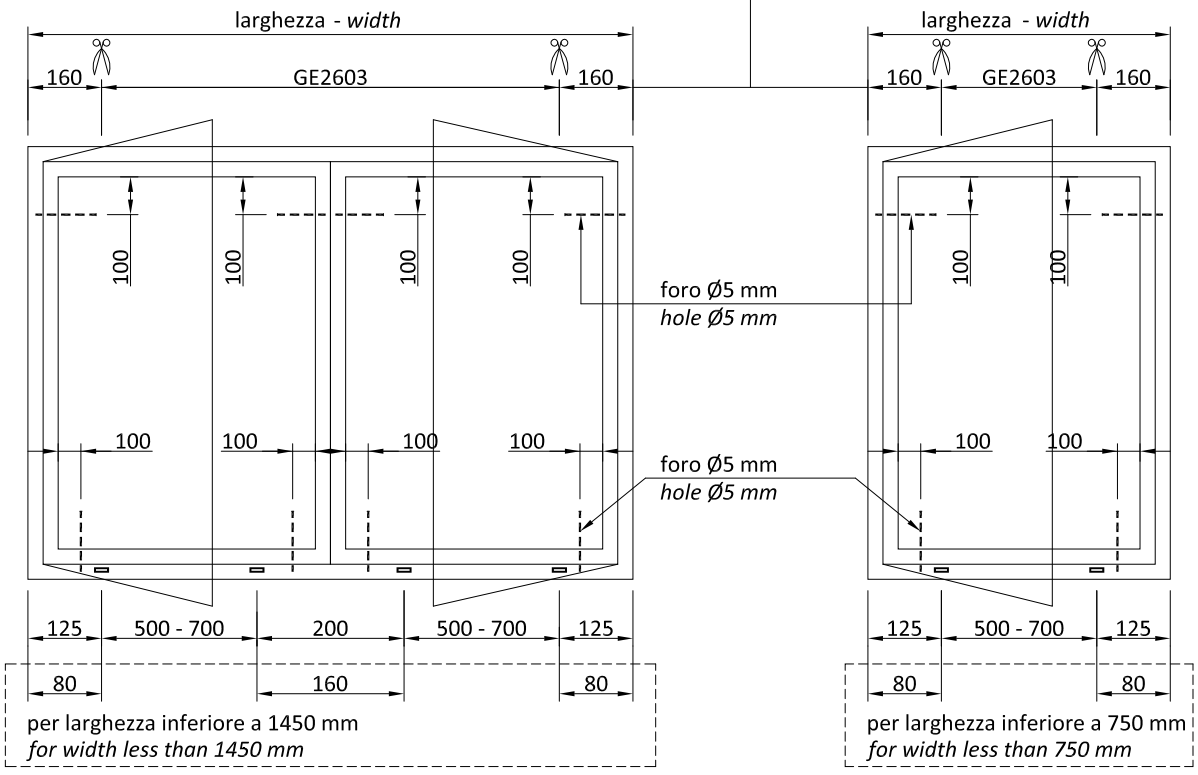


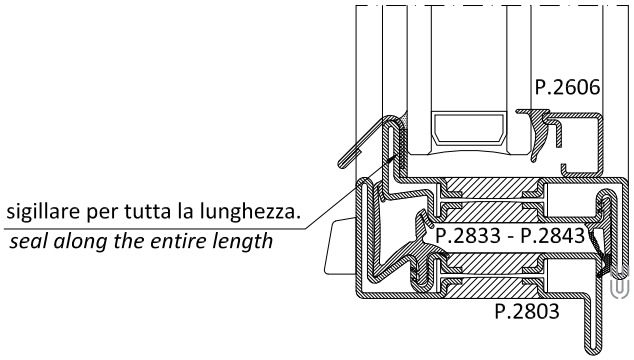

P.2606
sigillare per tutta la lunghezza.
seal along the entire length
P.2833 - P.2843
P.2803

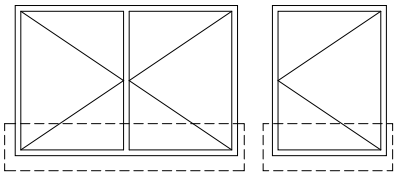


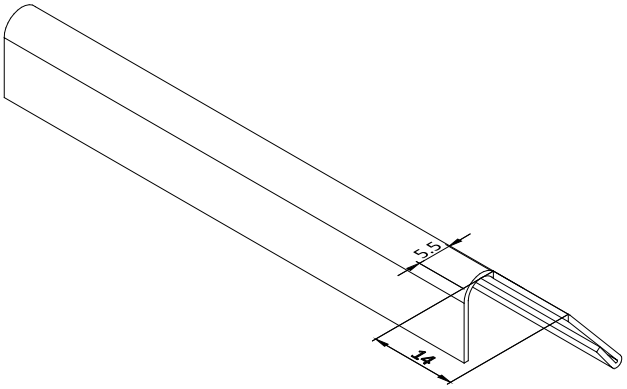

5.5
14

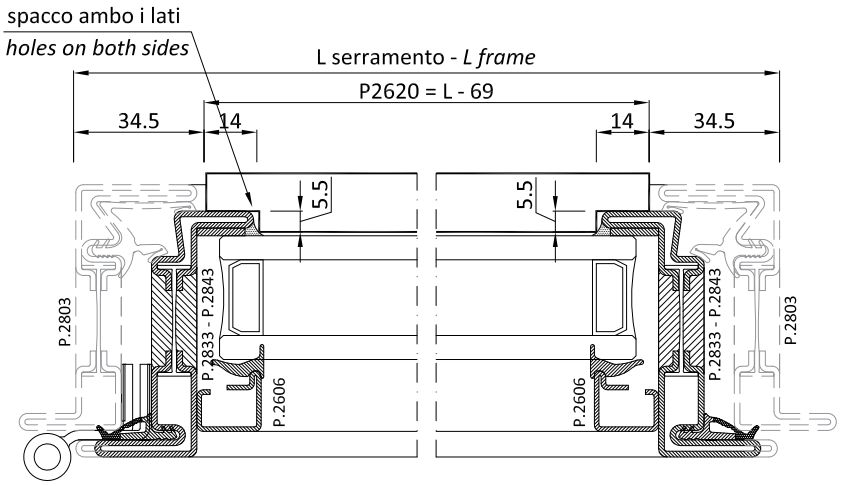

spacco ambo i lati
holes on both sides
L serramento - L frame
P2620 = L - 69
34.5
14
14
34.5
5.5
5.5
P.2803
P.2833 - P.2843
P.2606
P.2606
P.2833 - P.2843
P.2803

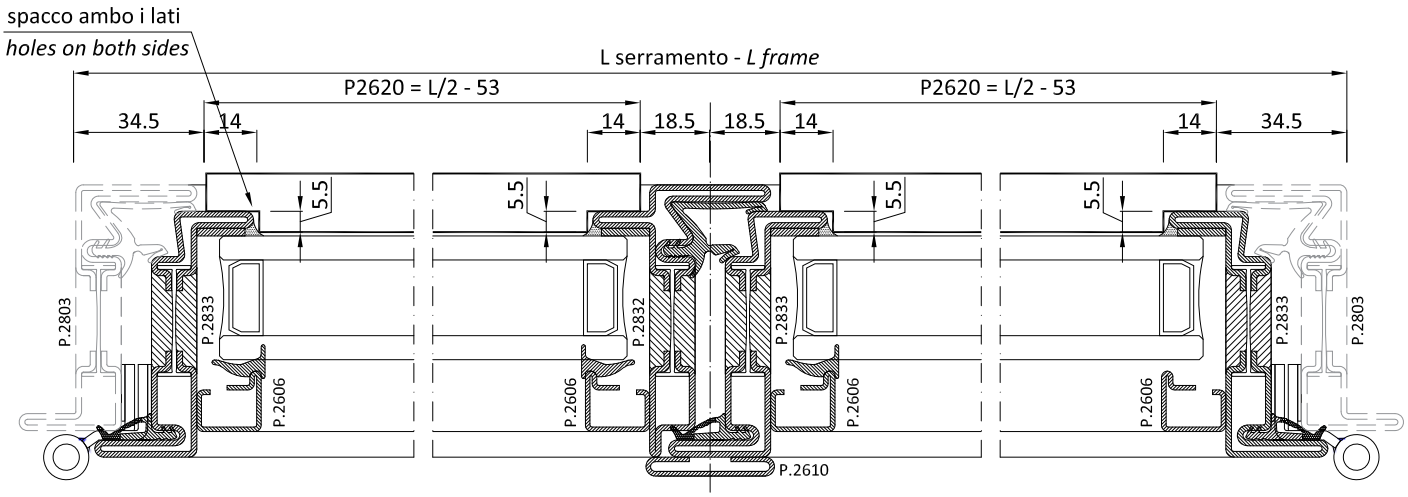

spacco ambo i lati
holes on both sides
L serramento - L frame
P2620 = L/2 - 53
P2620 = L/2 - 53
34.5
14
14
18.5
18.5
14
14
34.5
5.5
5.5
5.5
5.5
P.2803
P.2833
P.2606
P.2832
P.2606
P.2833
P.2606
P.2606
P.2833
P.2803
P.2610

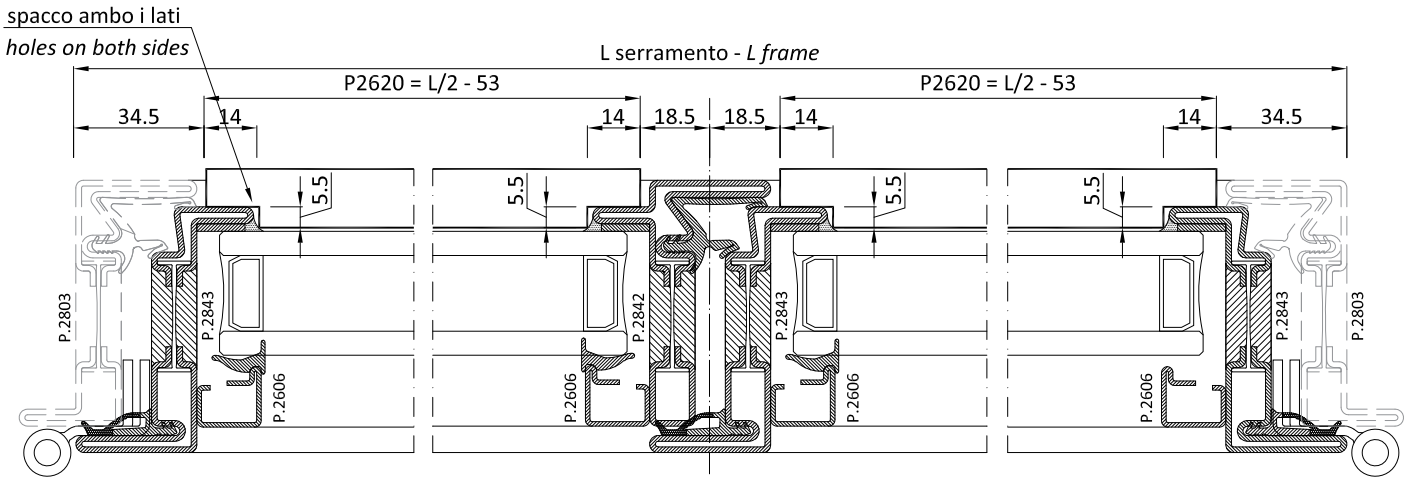

spacco ambo i lati
holes on both sides
L serramento - L frame
P2620 = L/2 - 53
P2620 = L/2 - 53
34.5
14
14
18.5
18.5
14
14
34.5
5.5
5.5
5.5
5.5
P.2803
P.2843
P.2606
P.2842
P.2606
P.2843
P.2606
P.2606
P.2843
P.2803

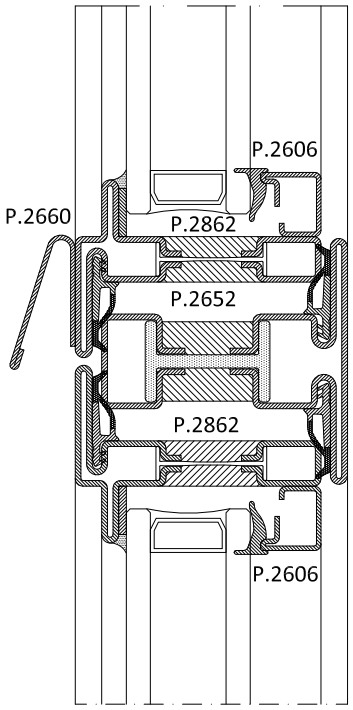

P.2606
P.2660
P.2862
P.2652
P.2862
P.2606




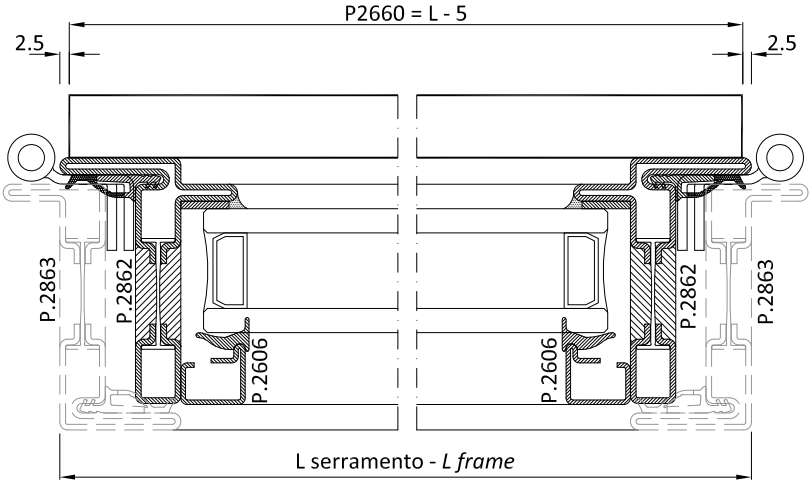

P2660 = L - 5
2.5
2.5
P.2863
P.2862
P.2606
P.2606
P.2862
P.2863
L serramento - *L frame*

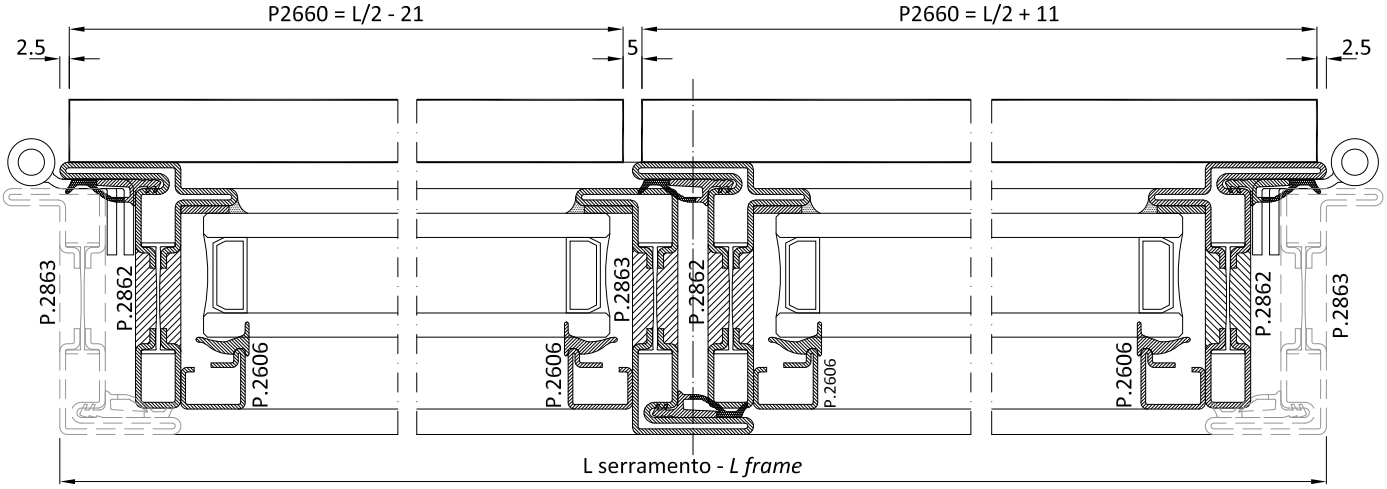

P2660 = L/2 - 21
P2660 = L/2 + 11
2.5
5
2.5
P.2863
P.2862
P.2606
P.2606
P.2863
P.2862
P.2606
P.2606
P.2862
P.2863
L serramento - *L frame*

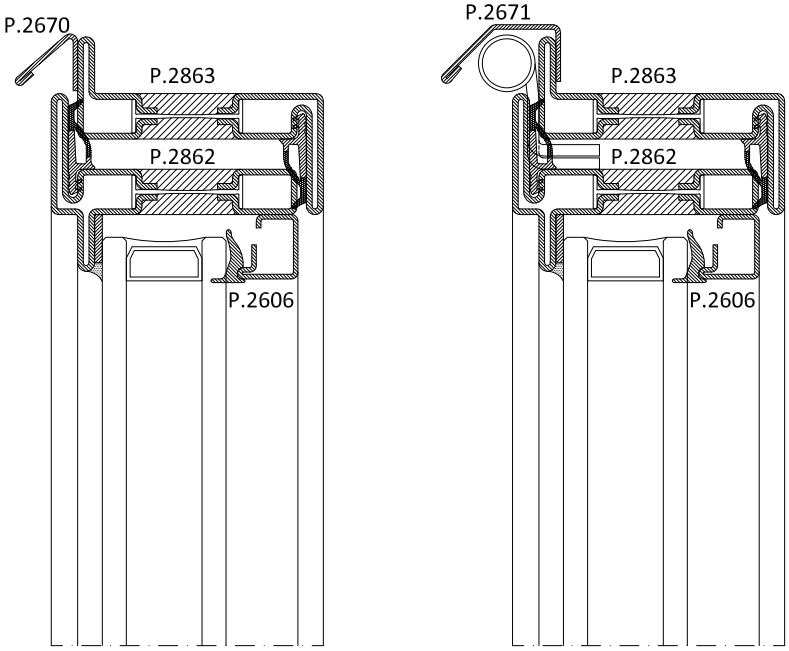

P.2670
P.2863
P.2862
P.2606
P.2671
P.2863
P.2862
P.2606

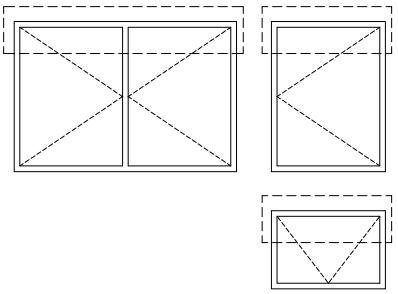


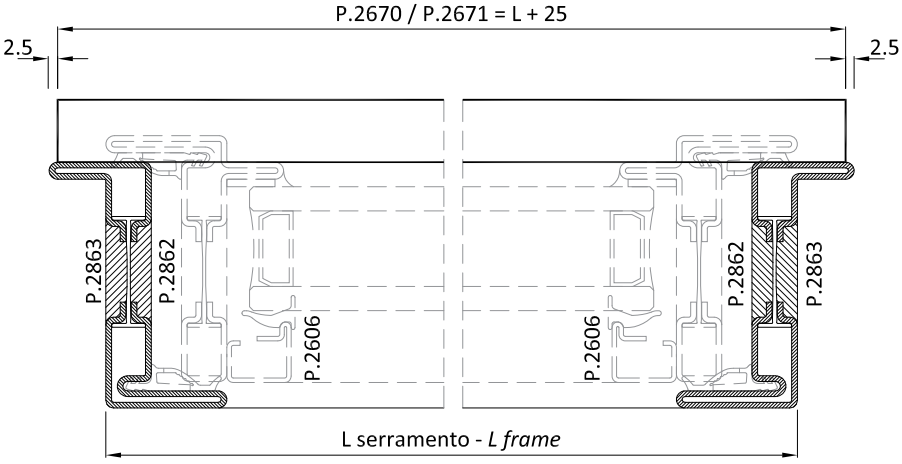

P.2670 / P.2671 = L + 25
2.5
2.5
P.2863
P.2862
P.2606
P.2606
P.2862
P.2863
L serramento - *L frame*

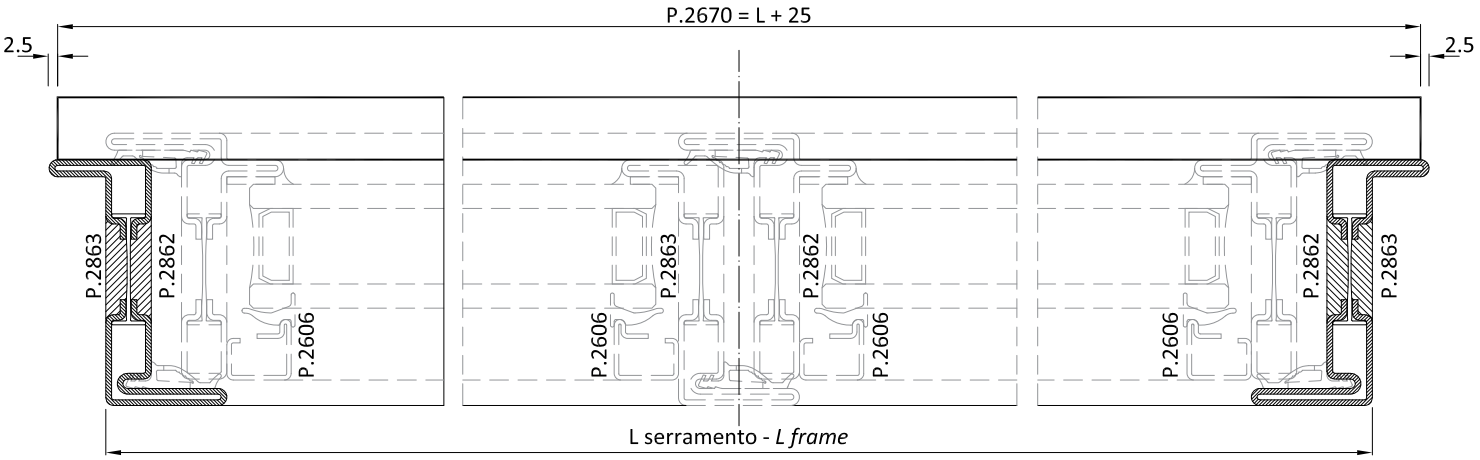

P.2670 = L + 25
2.5
2.5
P.2863
P.2862
P.2606
P.2606
P.2863
P.2862
P.2606
P.2606
P.2862
P.2863
L serramento - *L frame*

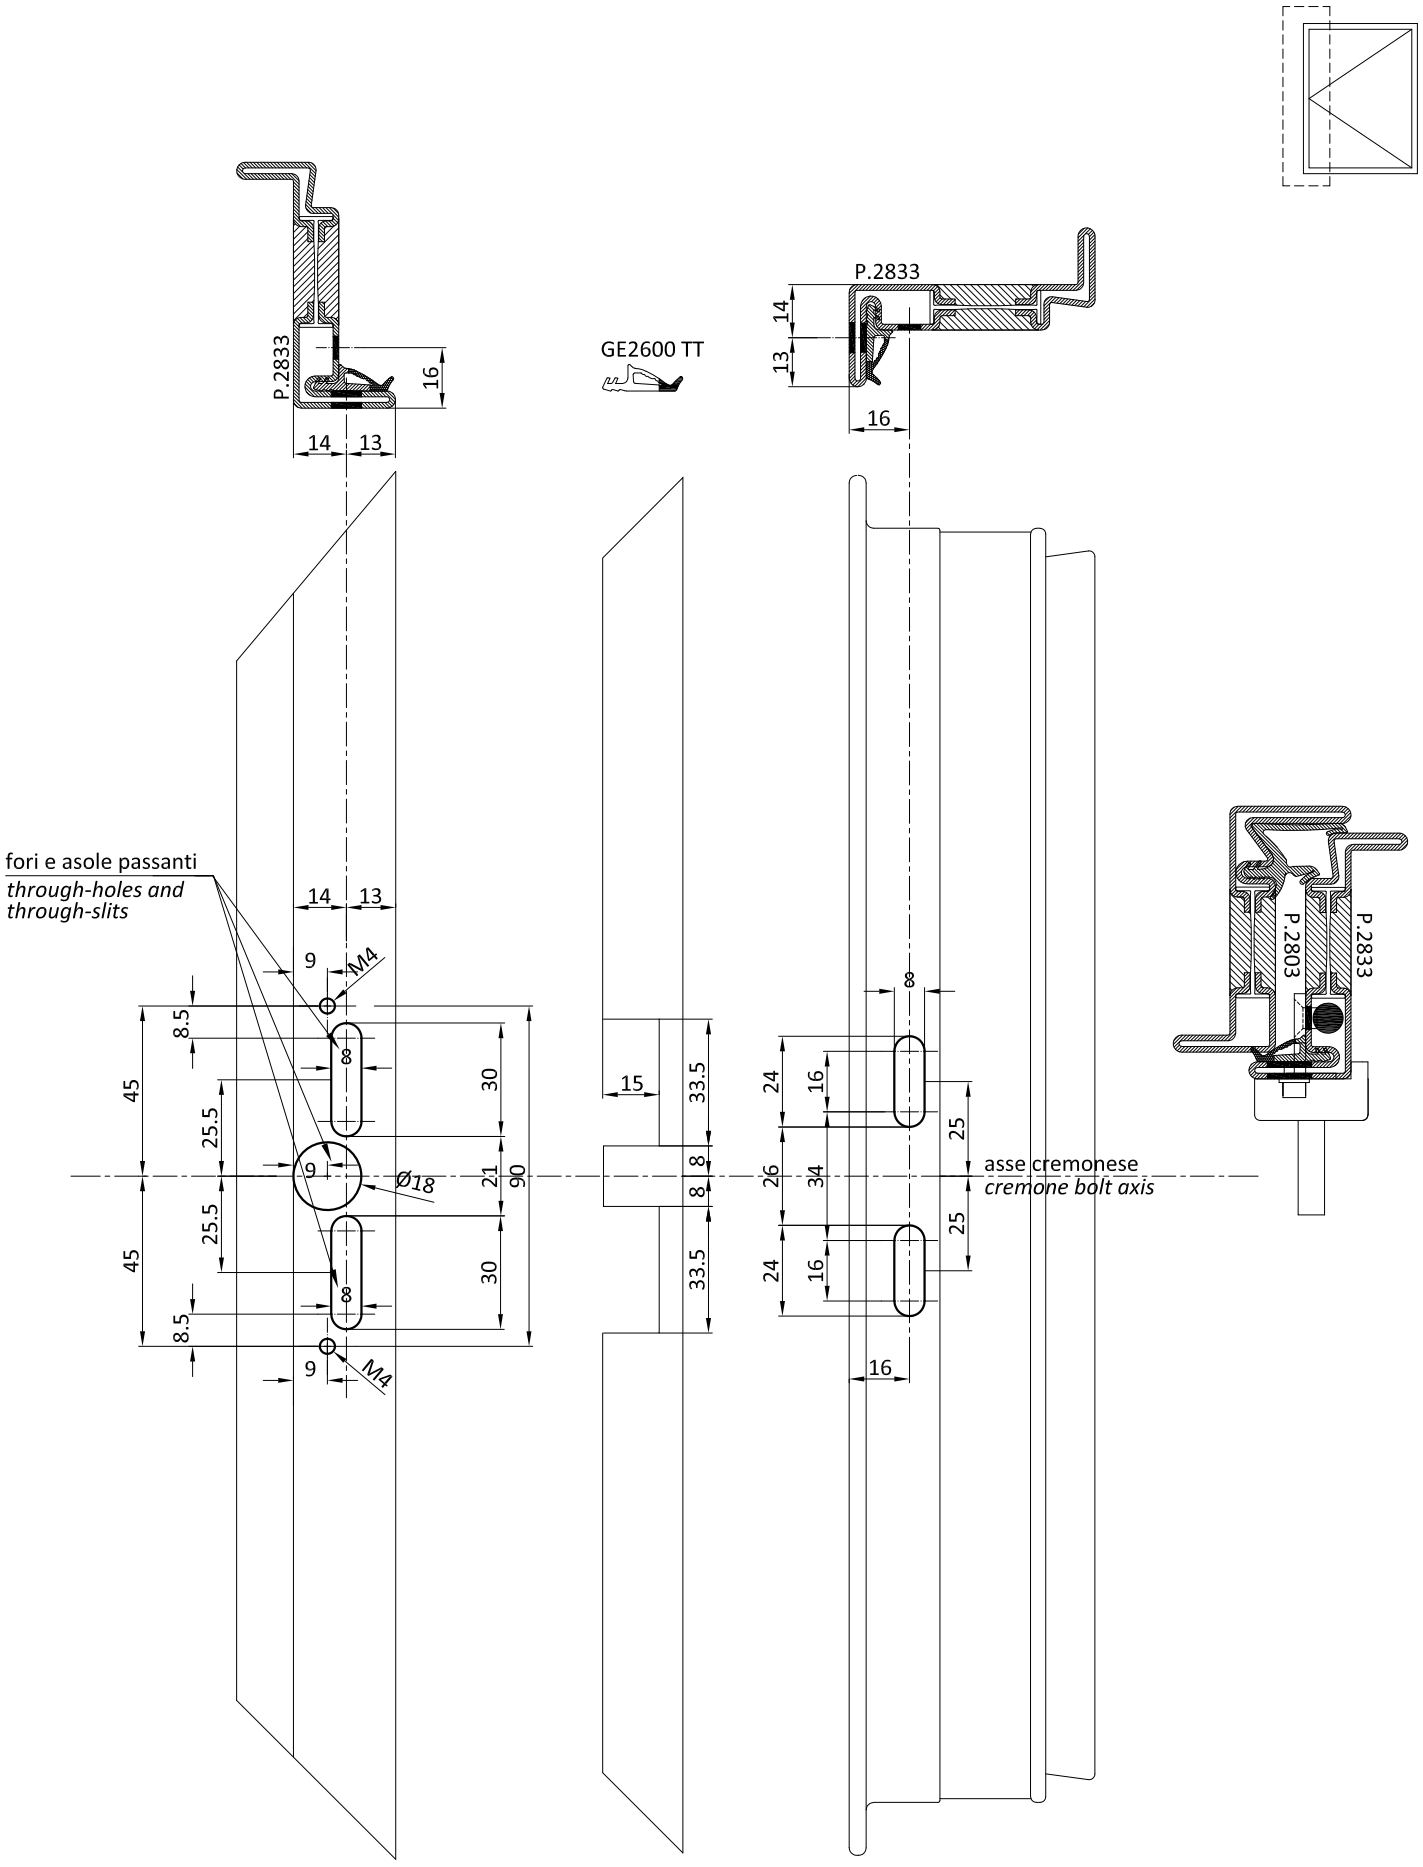
P.2833
16
14
13
GE2600 TT
P.2833
14
13
16
fori e asole passanti
through-holes and through-slits
14
13
9
M4
8.5
45
25.5
25.5
45
8.5
9
M4
8
30
21
90
30
Ø18
9
15
33.5
8
8
33.5
24
16
26
34
24
16
25
25
16
asse cremonese
cremone bolt axis
P.2833
P.2803

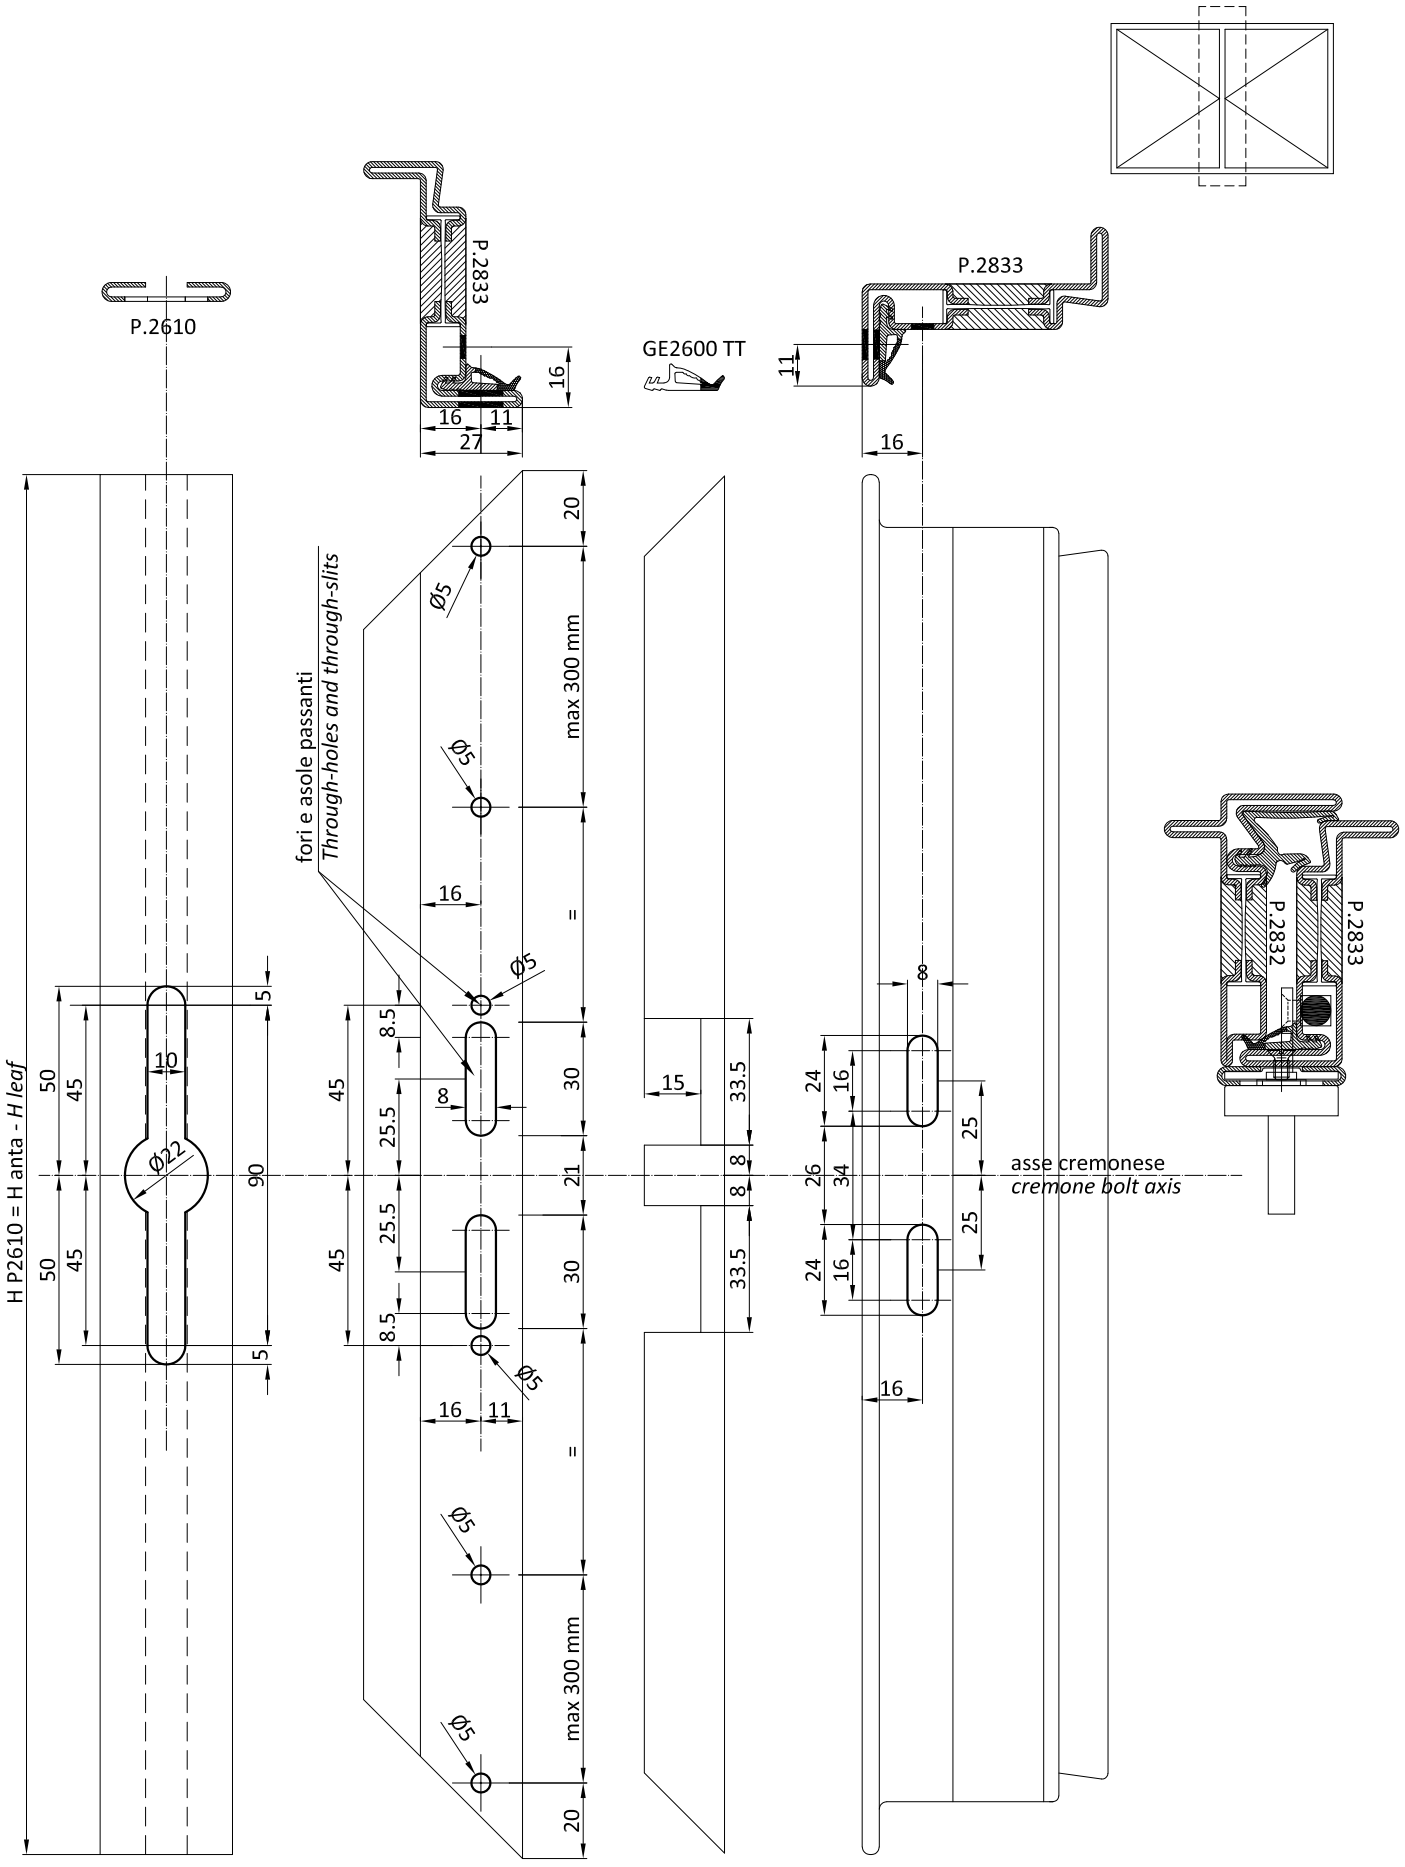

P.2610
P.2833
GE2600 TT
P.2833
P.2832
P.2833
fori e asole passanti
Through-holes and through-slits
H P2610 = H anta - *H leaf*
asse cremonese
cremone bolt axis
max 300 mm
max 300 mm
Ø5
Ø22

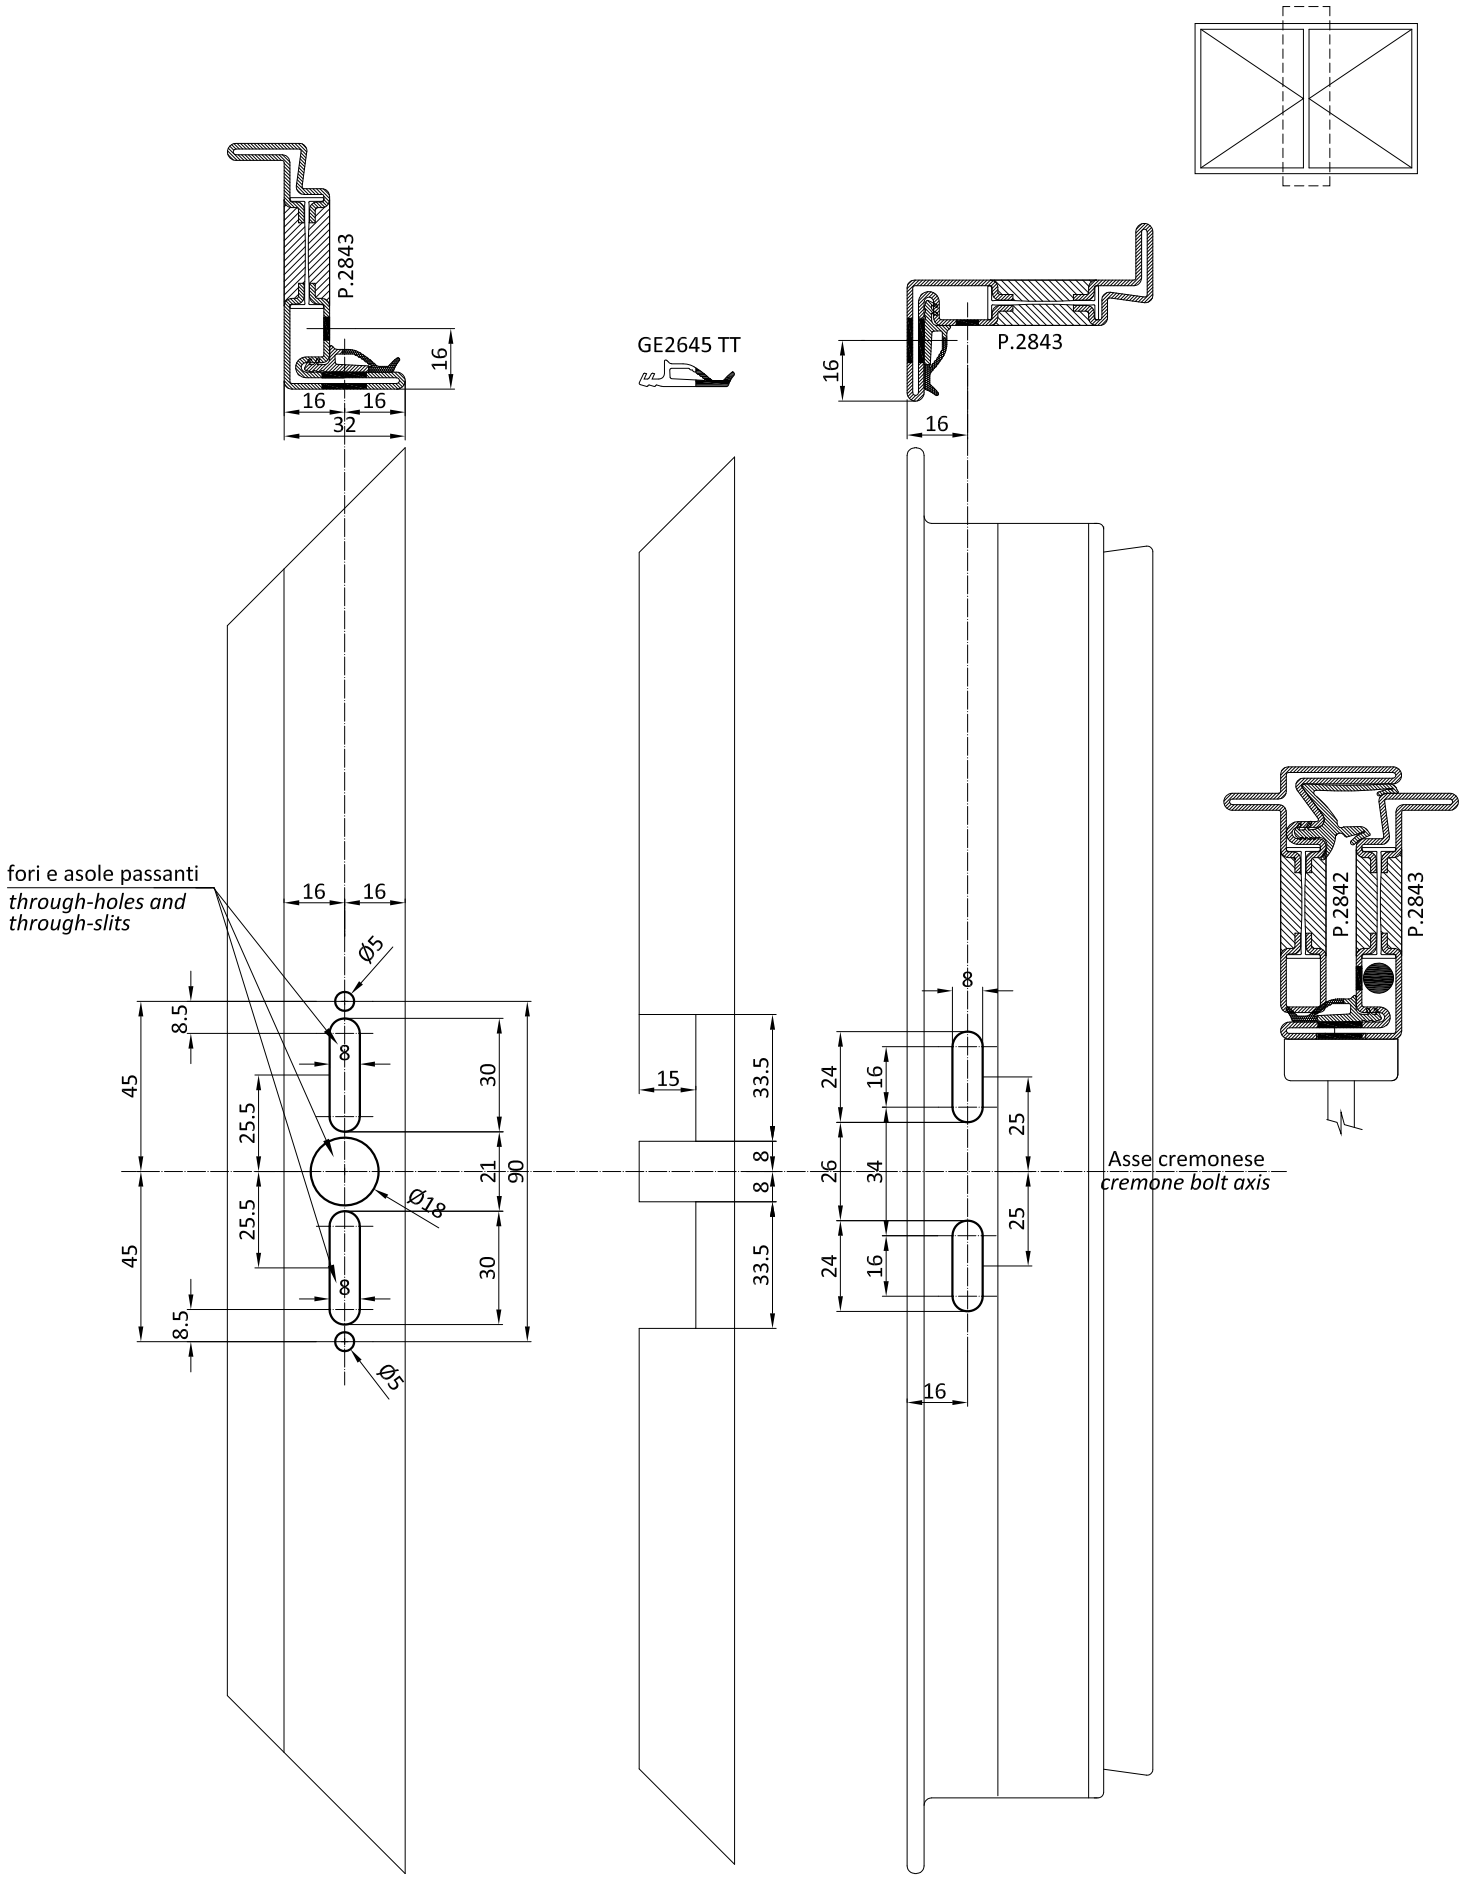

P.2843
16
16
16
32
GE2645 TT
P.2843
16
16
P.2842
P.2843
fori e asole passanti
through-holes and through-slits
16
16
Ø5
8.5
45
25.5
25.5
45
8.5
8
30
21
90
Ø18
30
Ø5
15
33.5
8
8
33.5
8
24
16
26
34
24
16
25
25
16
Asse cremonese
cremone bolt axis

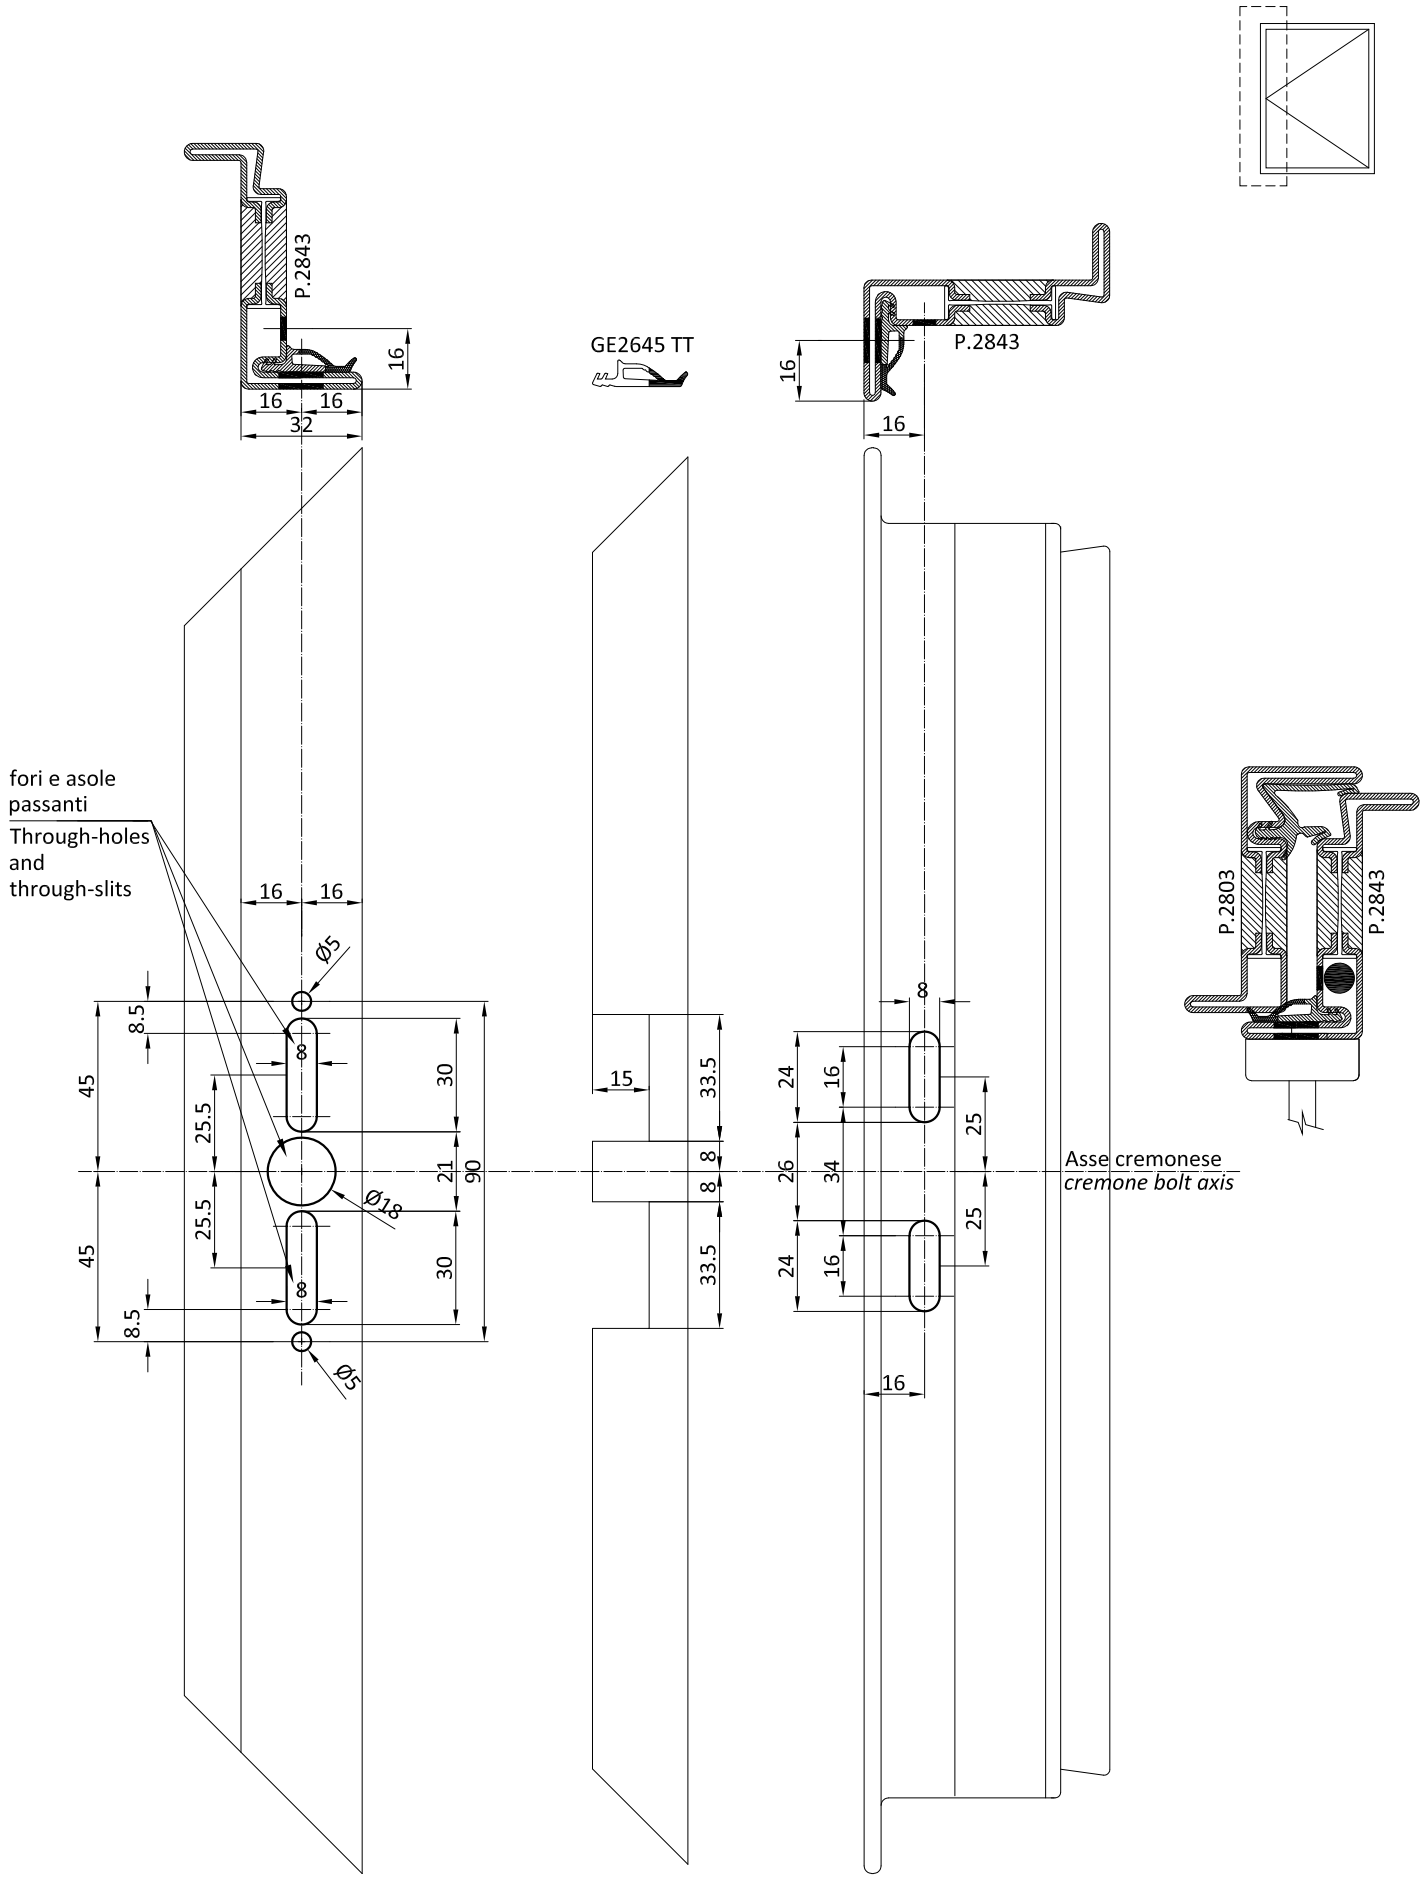

P.2843
16
16
16
32
GE2645 TT
16
P.2843
16
fori e asole passanti
Through-holes and through-slits
16
16
Ø5
8.5
45
25.5
25.5
45
8.5
8
30
21
90
Ø18
30
Ø5
15
33.5
8
8
33.5
8
24
16
26
34
24
16
25
25
16
P.2803
P.2843
Asse cremonese
cremone bolt axis

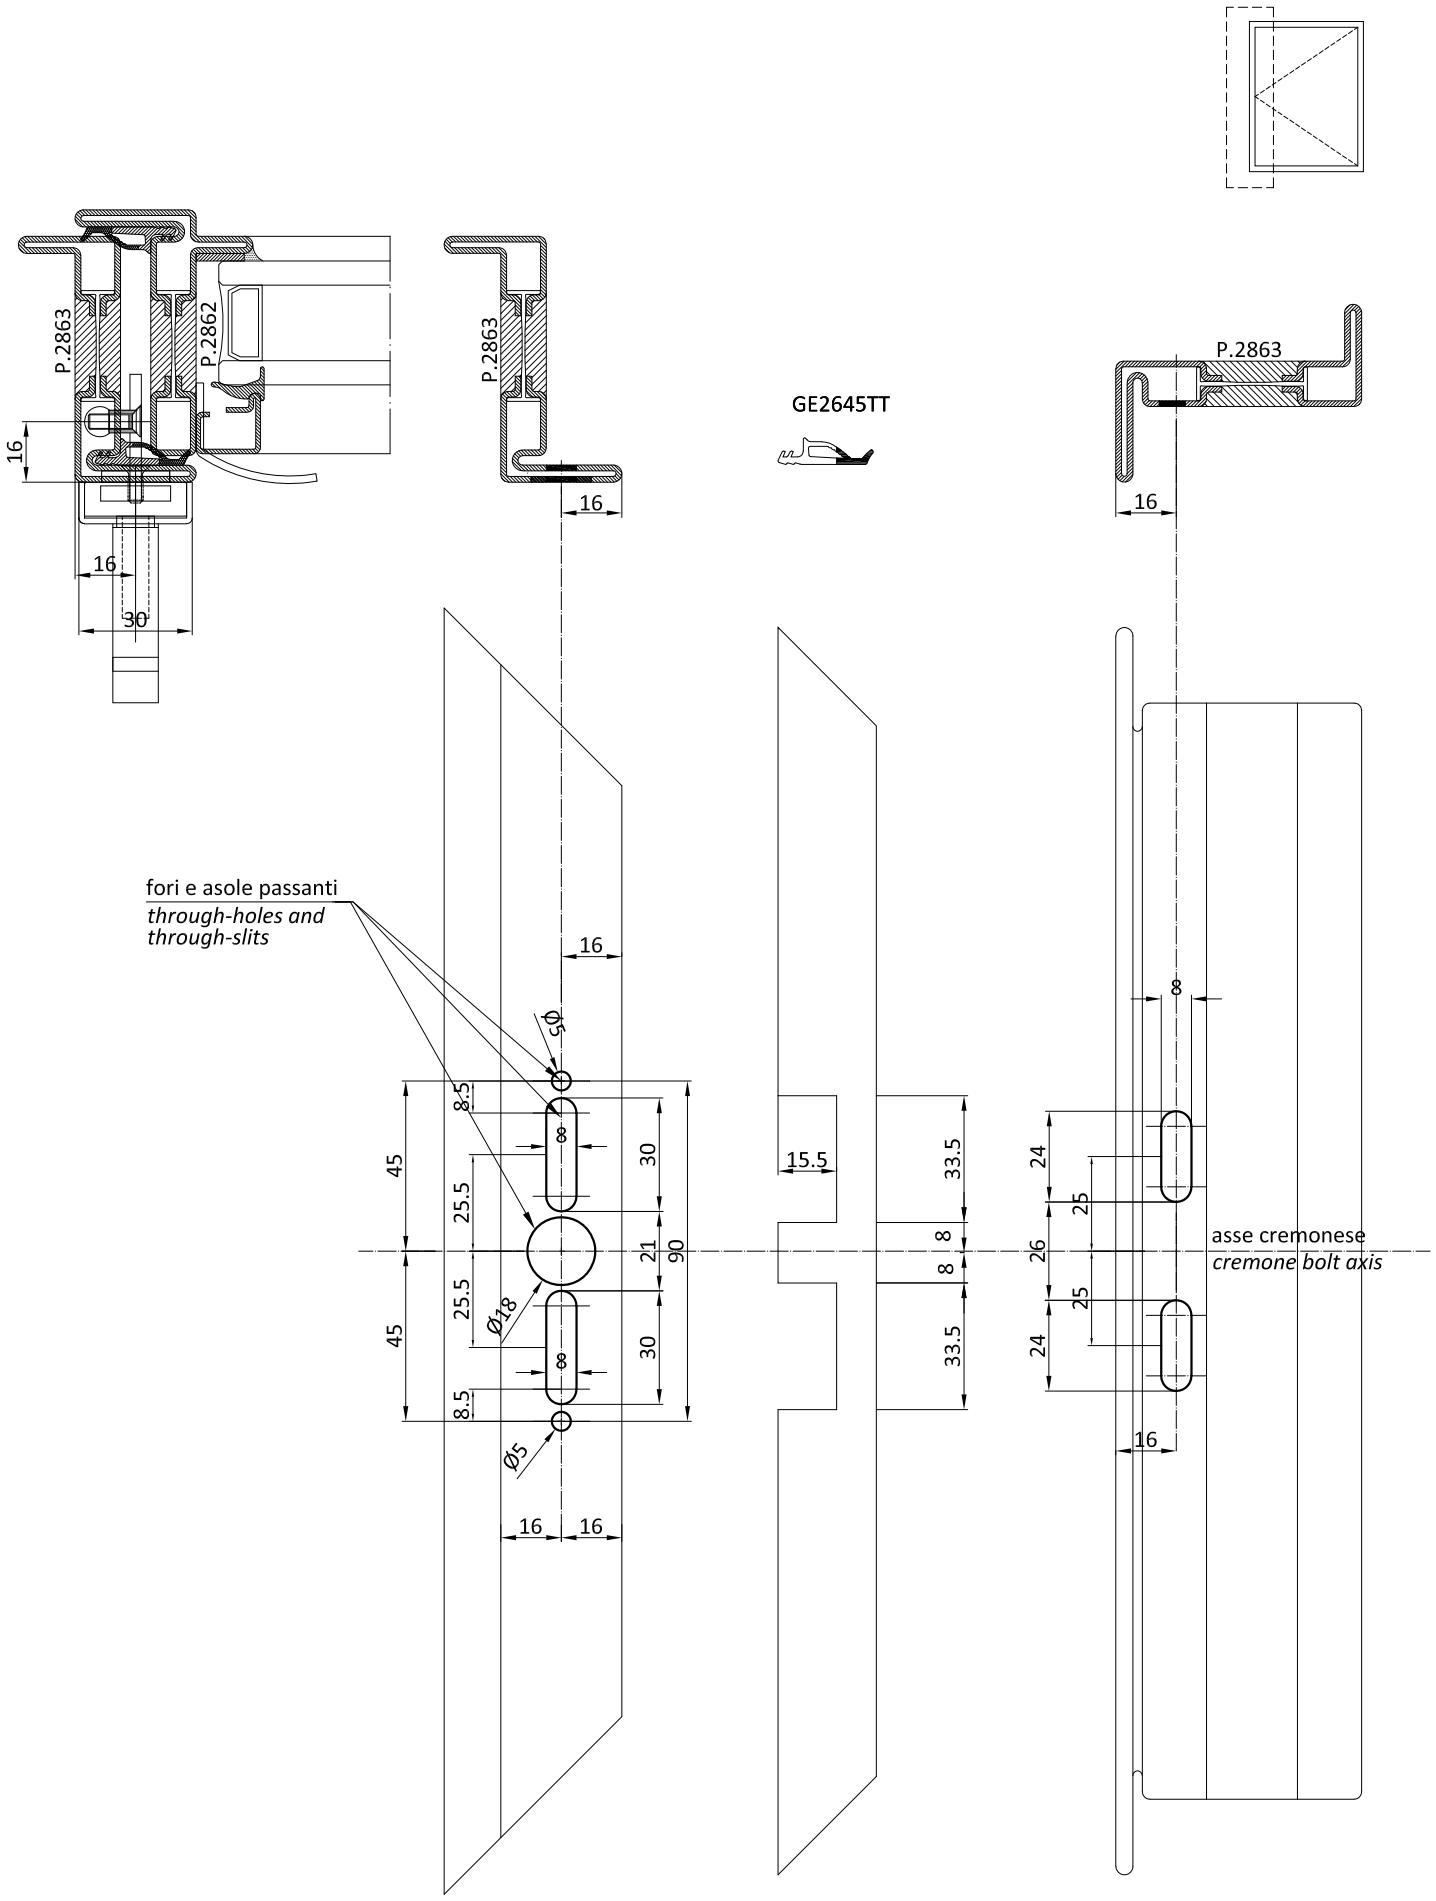

P.2863
P.2862
16
16
30
P.2863
16
GE2645TT
P.2863
16
fori e asole passanti
through-holes and through-slits
16
Ø5
8.5
45
25.5
30
21
90
25.5
Ø18
45
30
8.5
Ø5
16
16
15.5
33.5
8
8
33.5
8
24
25
26
25
24
asse cremonese
cremone bolt axis
16


lavorazione applicazione incontro
Processing for strike plate installation



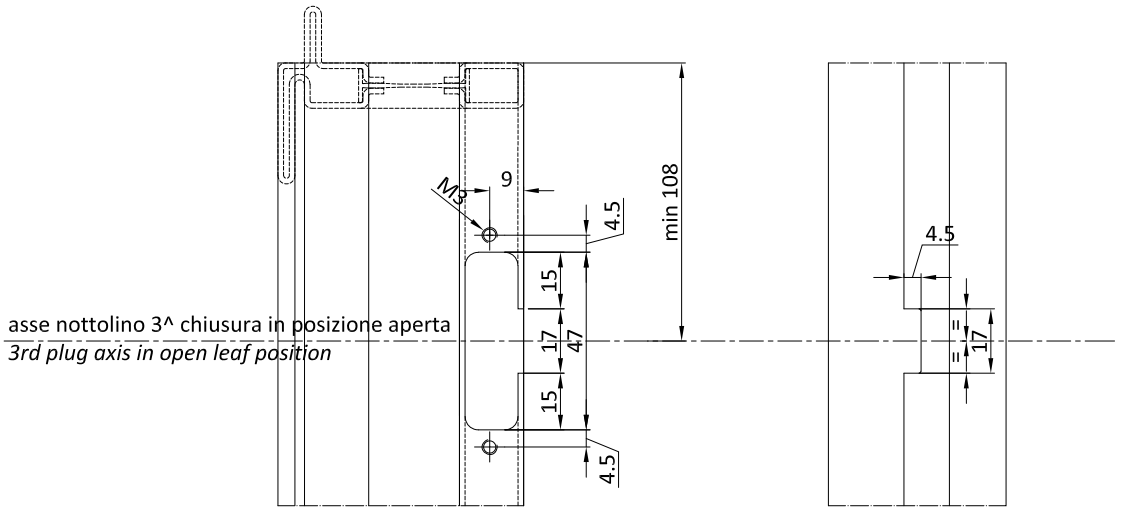











Incontro 3^ chiusura
3rd lock strike plate


lavorazione applicazione nottolino
Processing for plug installation

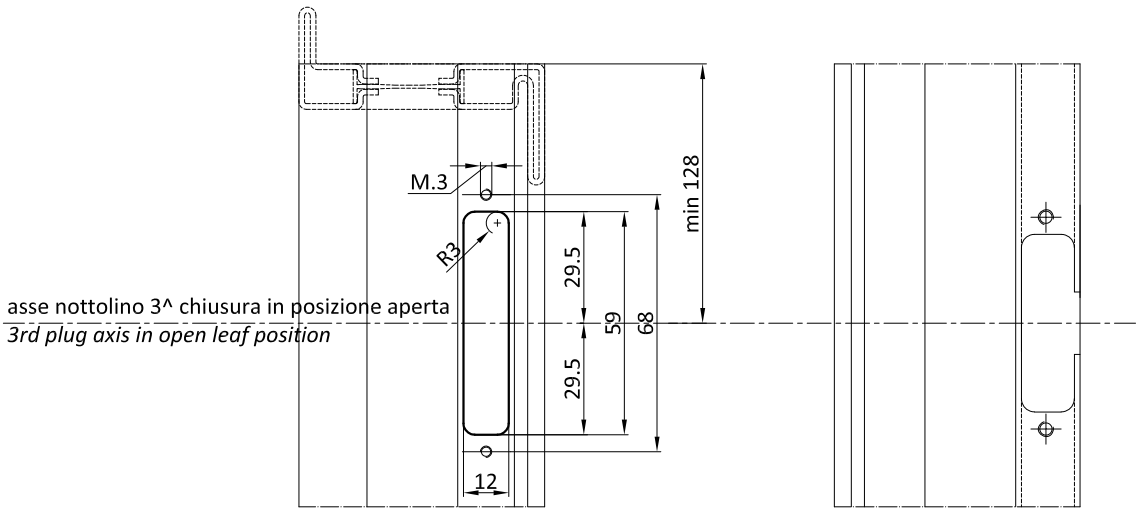







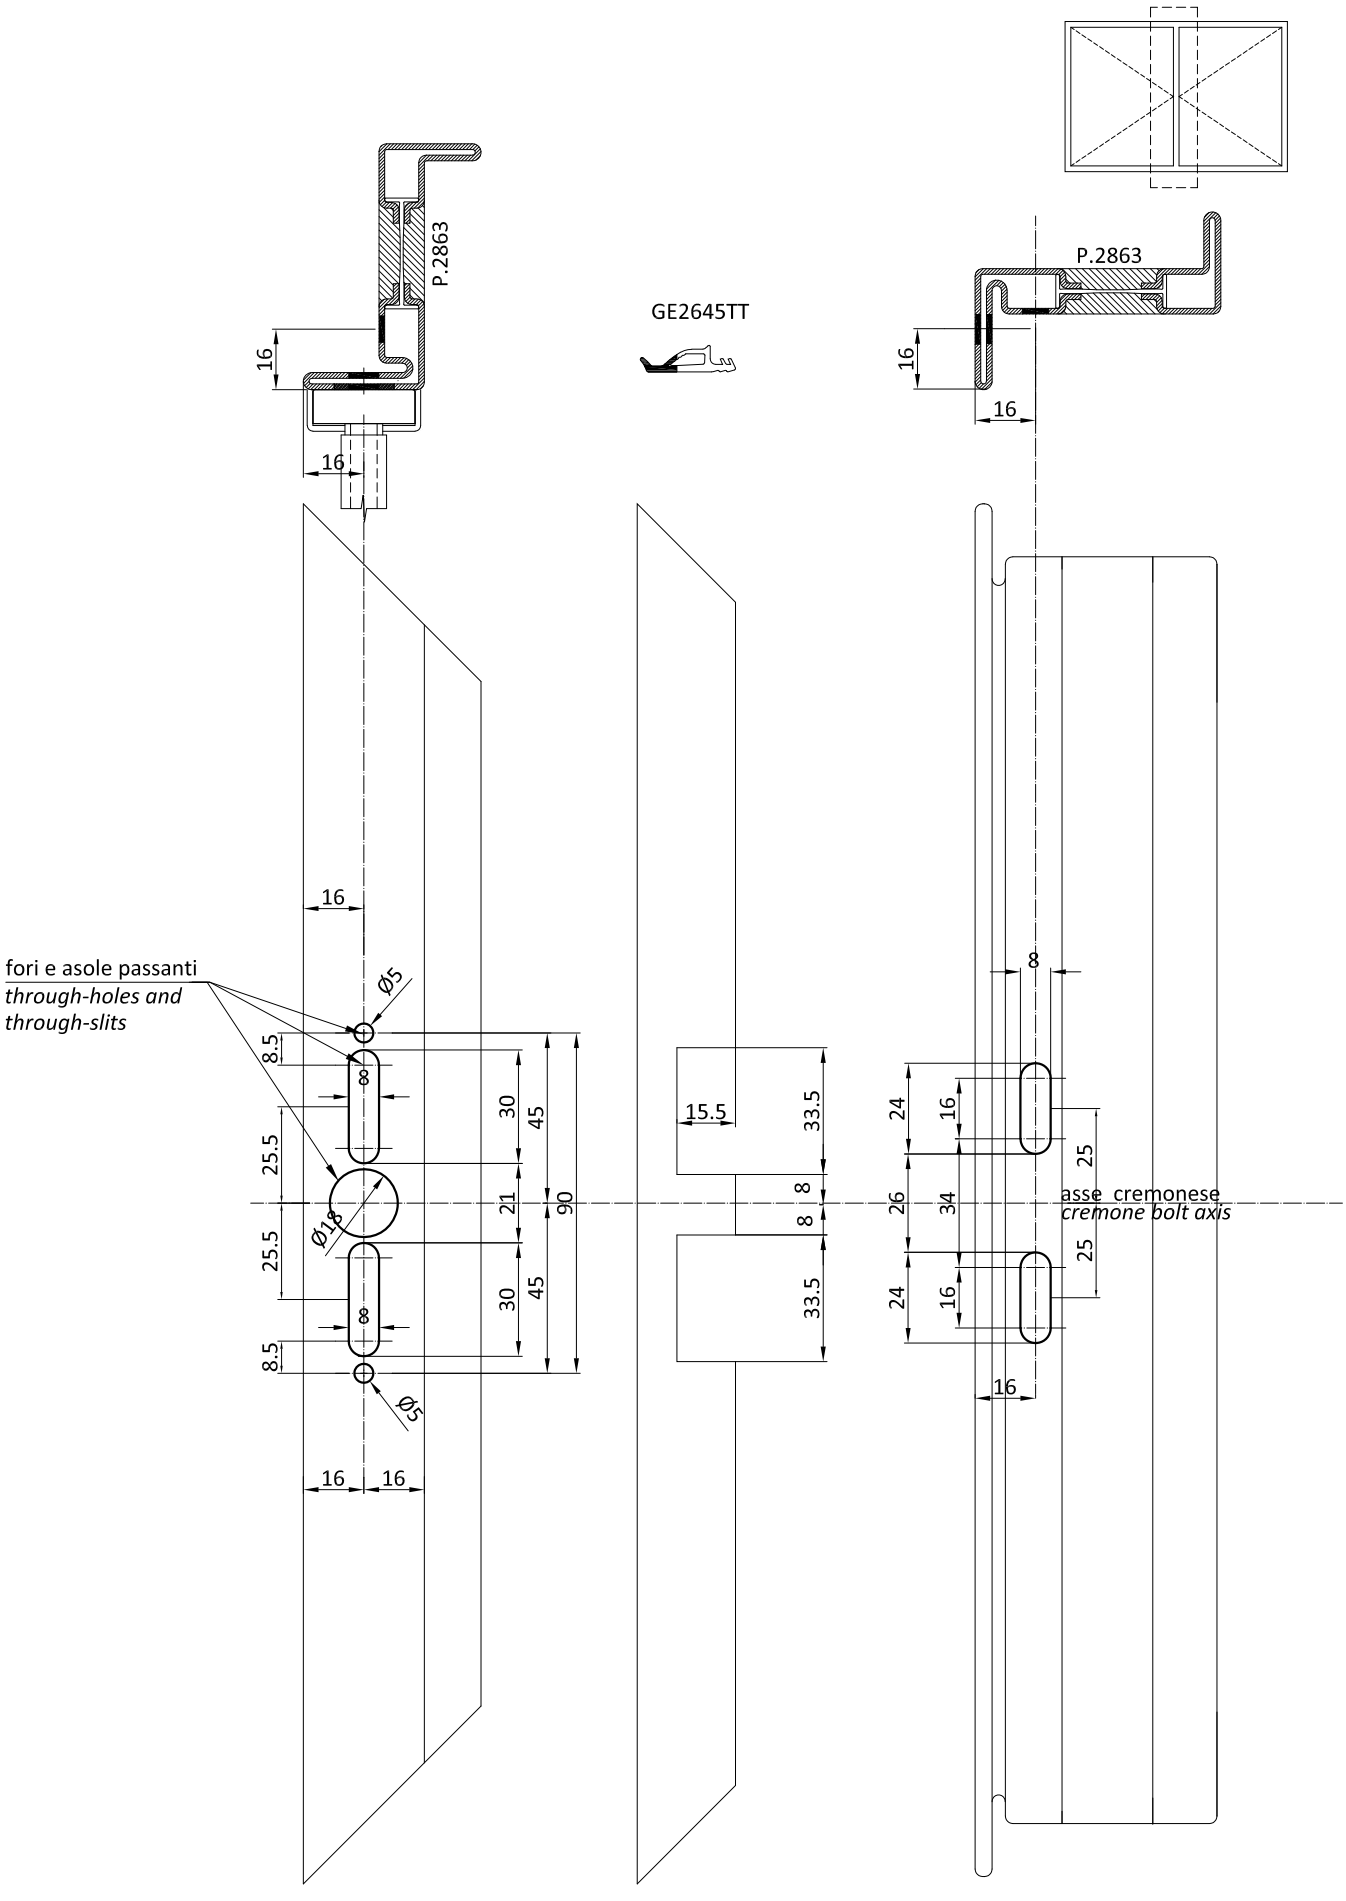

P.2863
16
16
GE2645TT
P.2863
16
16
fori e asole passanti
through-holes and through-slits
16
Ø5
8.5
8
25.5
30
45
21
90
Ø18
25.5
30
45
8.5
8
Ø5
16
16
15.5
33.5
8
8
33.5
8
24
16
25
26
34
asse cremonese
cremone bolt axis
25
24
16
16




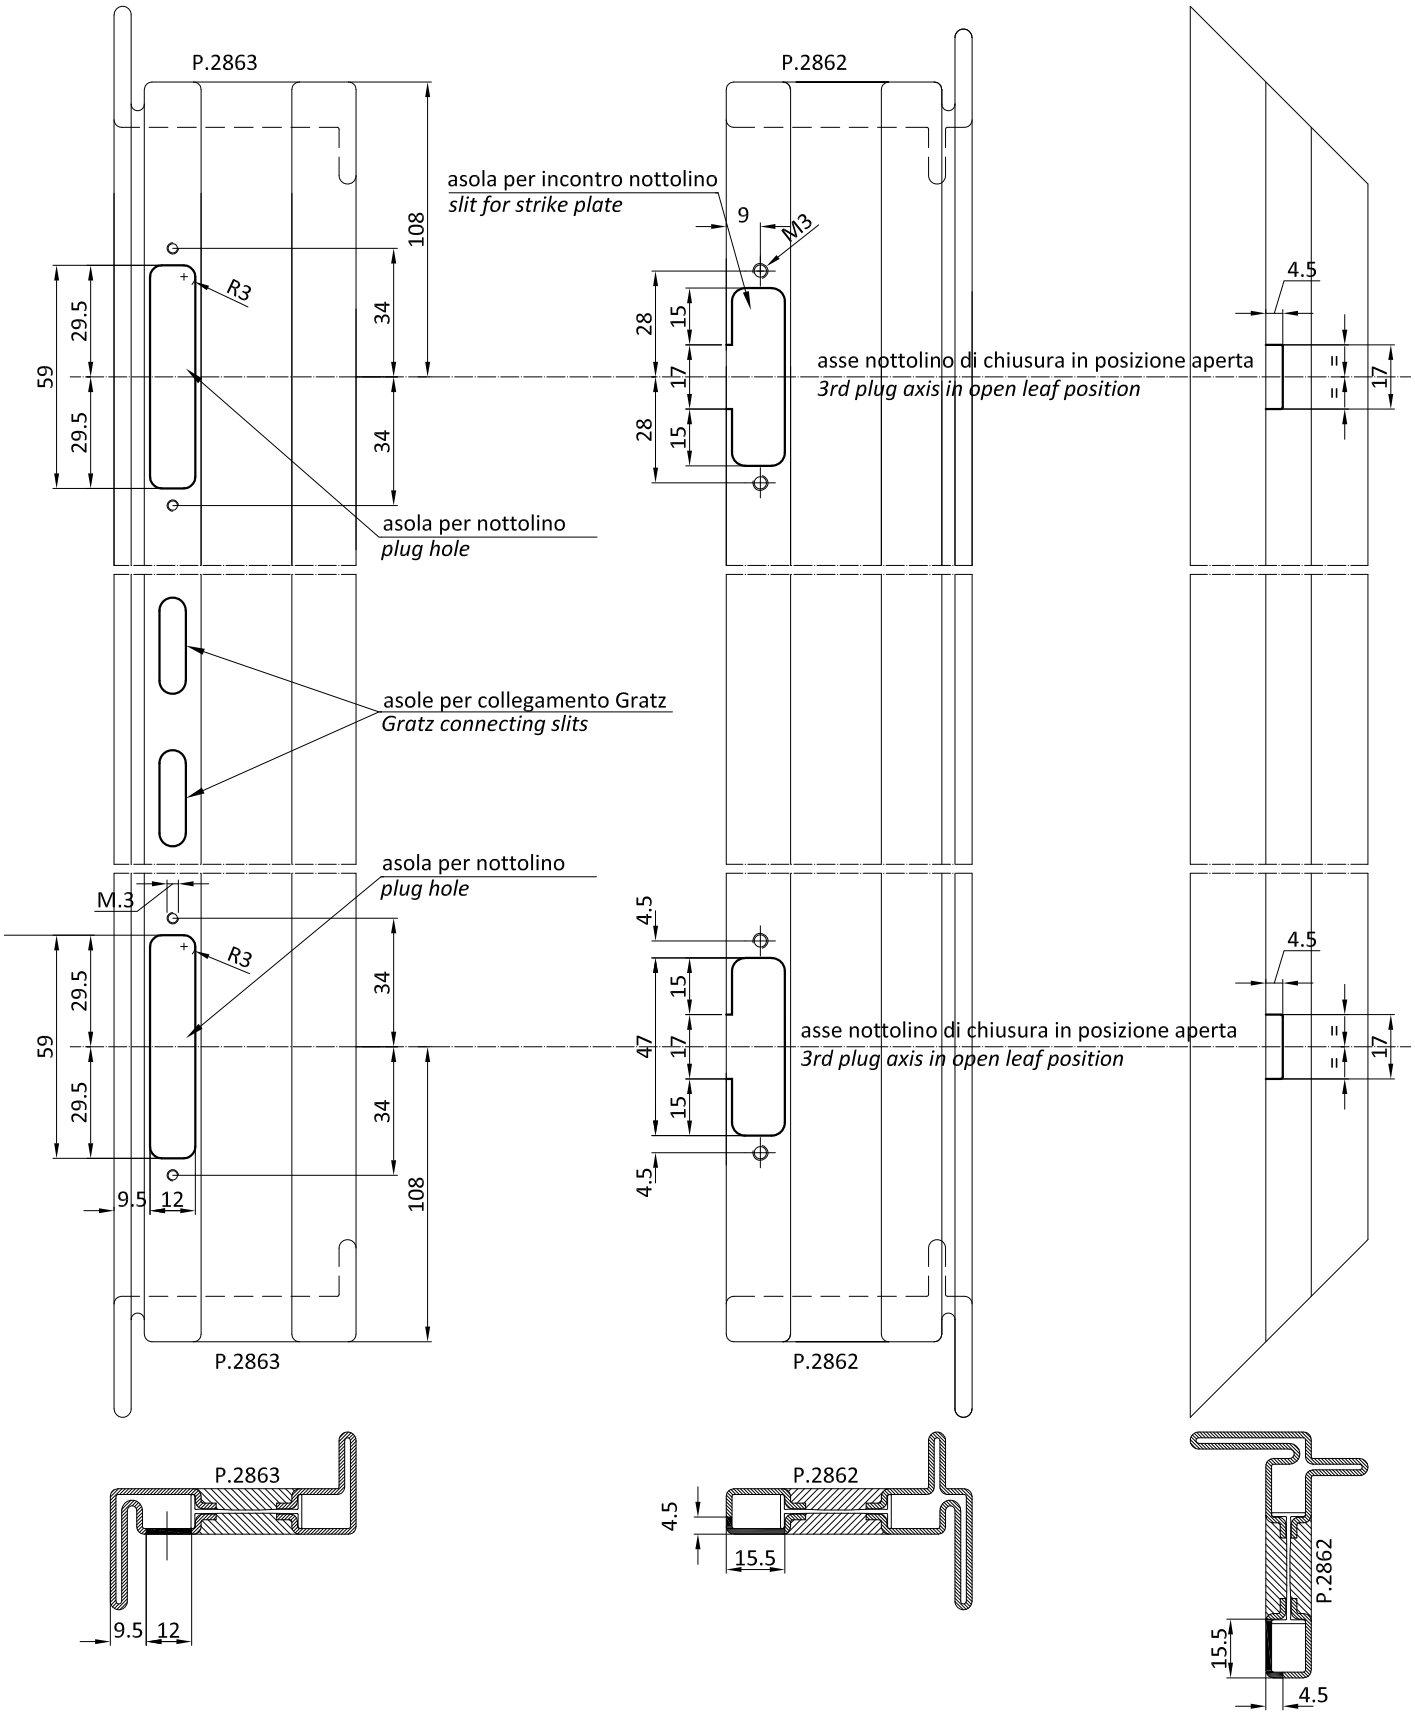
P.2863
P.2862
asola per incontro nottolino
slit for strike plate
9
M3
108
34
34
59
29.5
29.5
R3
28
15
17
28
15
asse nottolino di chiusura in posizione aperta
3rd plug axis in open leaf position
4.5
17
asola per nottolino
plug hole
asole per collegamento Gratz
Gratz connecting slits
asola per nottolino
plug hole
M.3
R3
4.5
15
47
17
15
4.5
asse nottolino di chiusura in posizione aperta
3rd plug axis in open leaf position
4.5
17
9.5
12
108
P.2863
P.2862
P.2863
P.2862
4.5
15.5
9.5
12
P.2862
15.5
4.5



lavorazione applicazione incontro
Processing for the installation of the strike plate

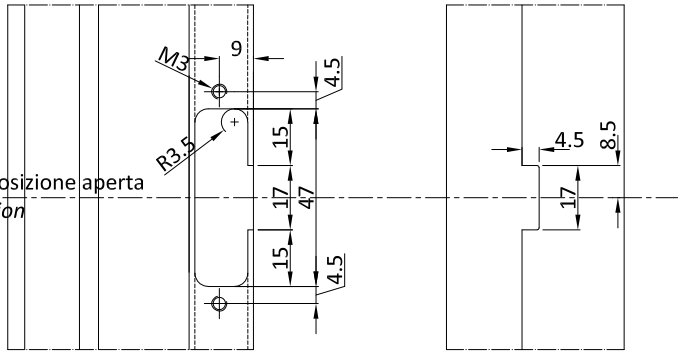






Incontro 3^ chiusura
3rd lock strike plate


N.B.: Distanza massima tra i punti di chiusura 1000 mm

N.B.: Distance between the closing points max. 1000 mm










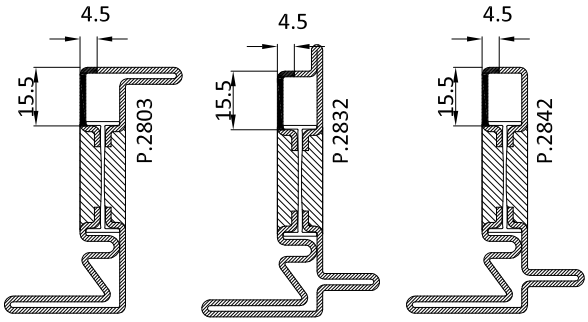


lavorazione applicazione nottolino
Processing for plug installation

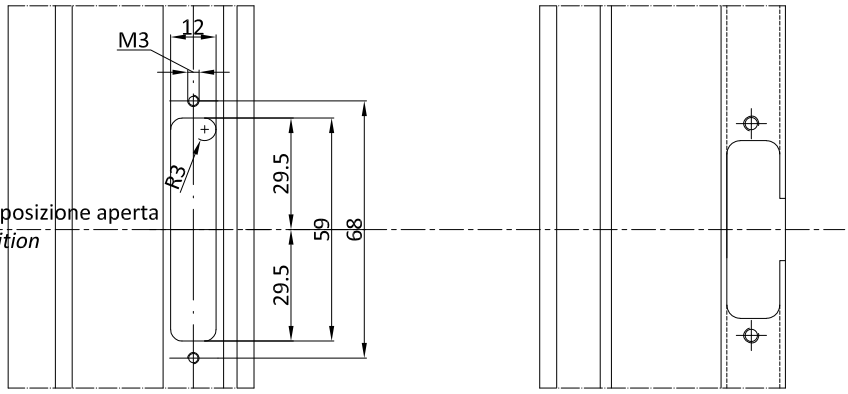


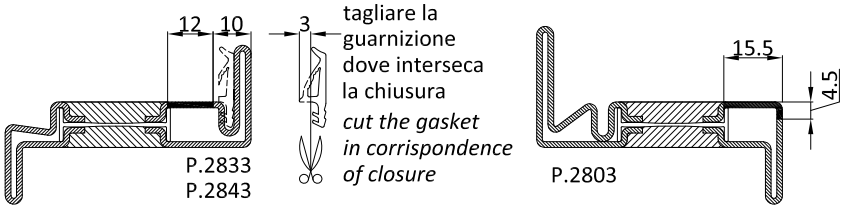



lavorazione applicazione incontro
Processing for the installation of the strike plate

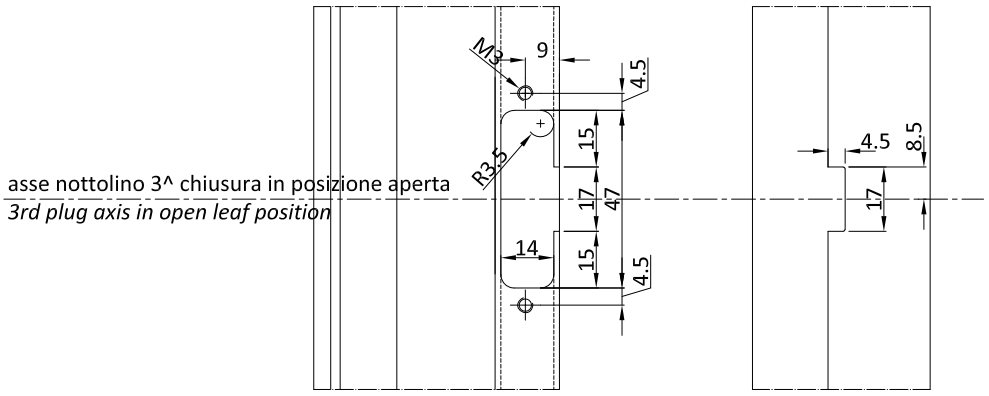





Incontro 3^ chiusura
3rd lock strike plate


N.B.: Distanza massima tra i punti di chiusura 1000 mm


N.B.: Distance between the closing points max. 1000 mm







lavorazione applicazione nottolino
Processing for plug installation

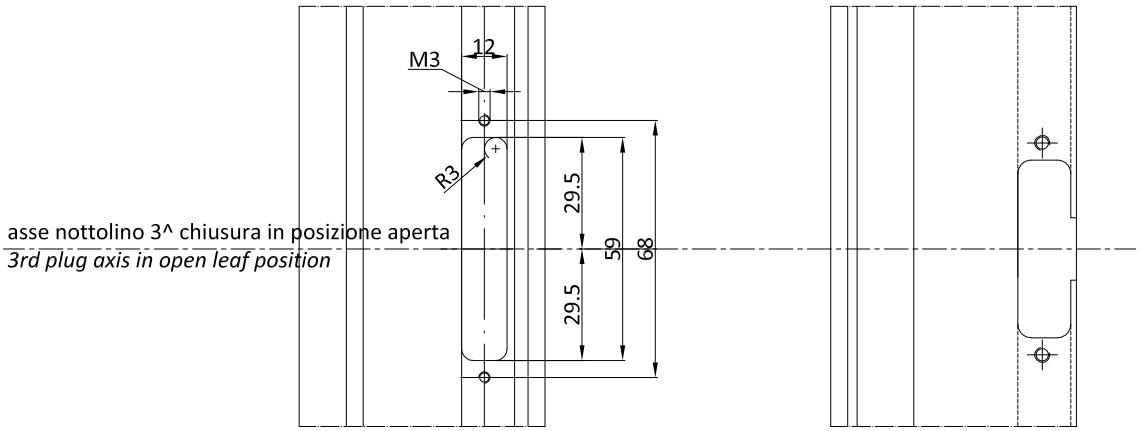


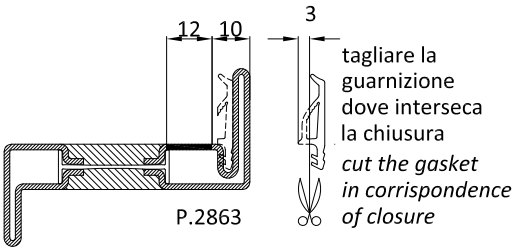



tagliare la guarnizione dove interseca la chiusura
cut the gasket in corrispondence of closure




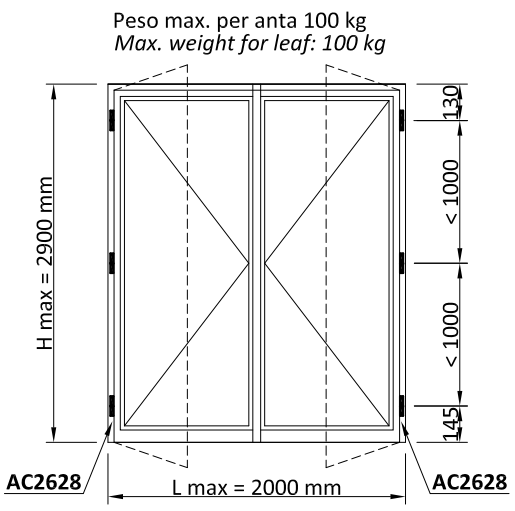

Peso max. per anta 100 kg
Max. weight for leaf: 100 kg
H max = 2900 mm
130
< 1000
< 1000
145
AC2628
L max = 2000 mm
AC2628




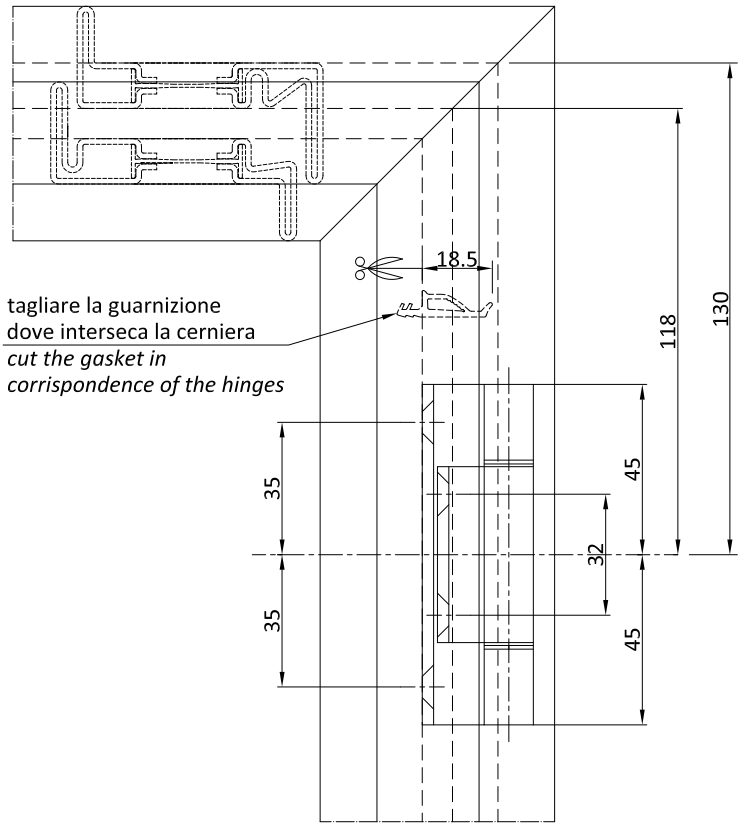

18.5
tagliare la guarnizione
dove interseca la cerniera
cut the gasket in
corrispondence of the hinges
118
130
35
45
32
35
45

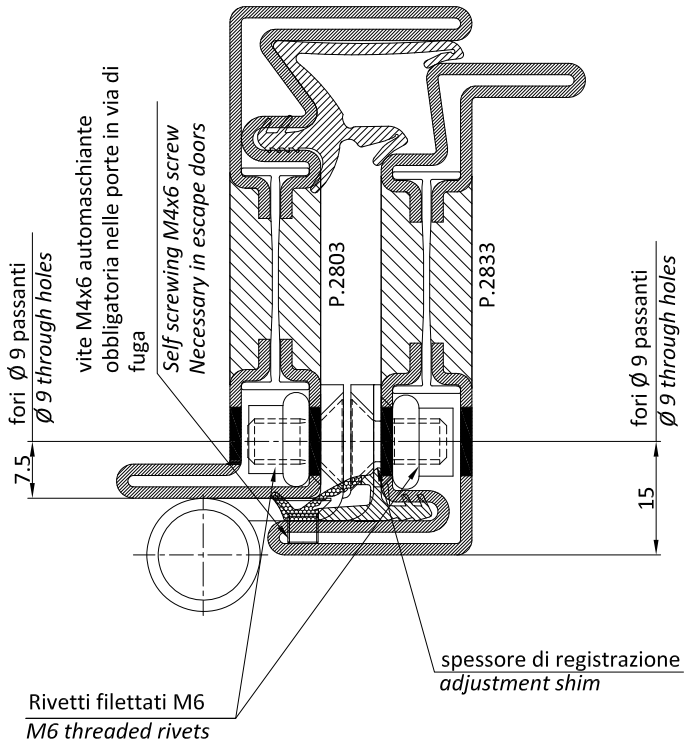

fori Ø 9 passanti
Ø 9 through holes
vite M4x6 automaschiante
obbligatoria nelle porte in via di
fuga
Self screwing M4x6 screw
Necessary in escape doors
P.2803
P.2833
fori Ø 9 passanti
Ø 9 through holes
7.5
15
spessore di registrazione
adjustment shim
Rivetti filettati M6
M6 threaded rivets

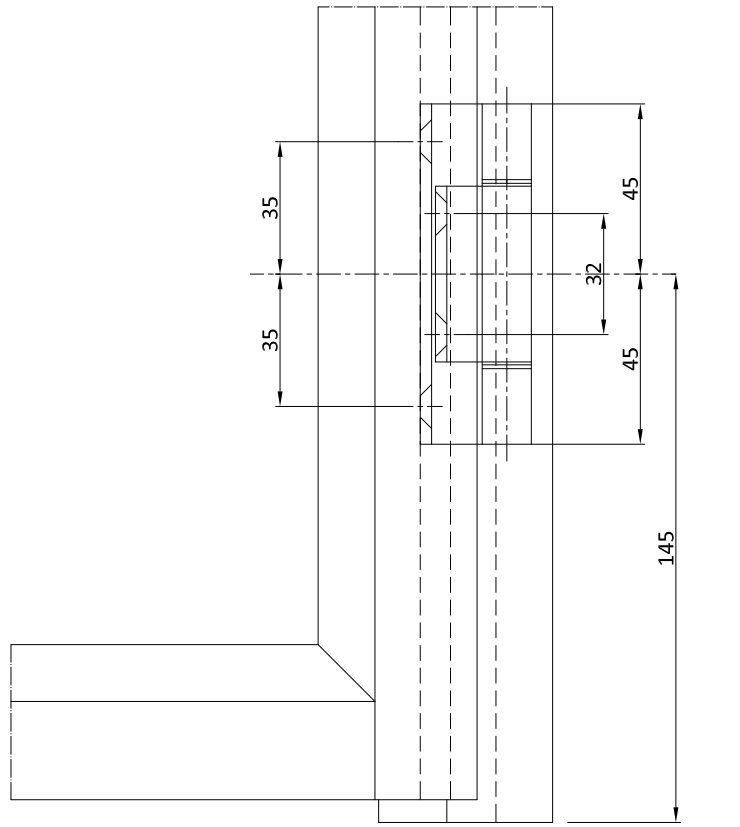

35
45
32
35
45
145

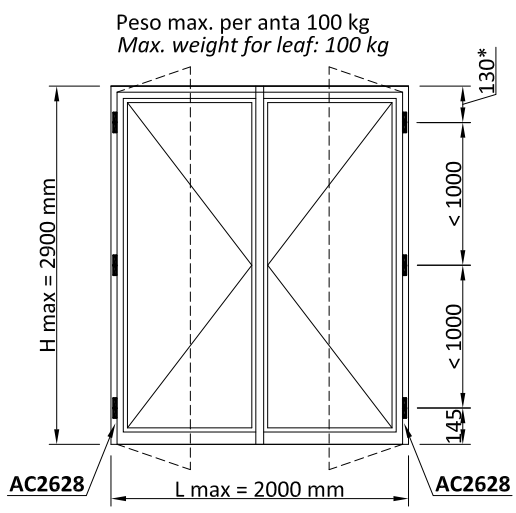




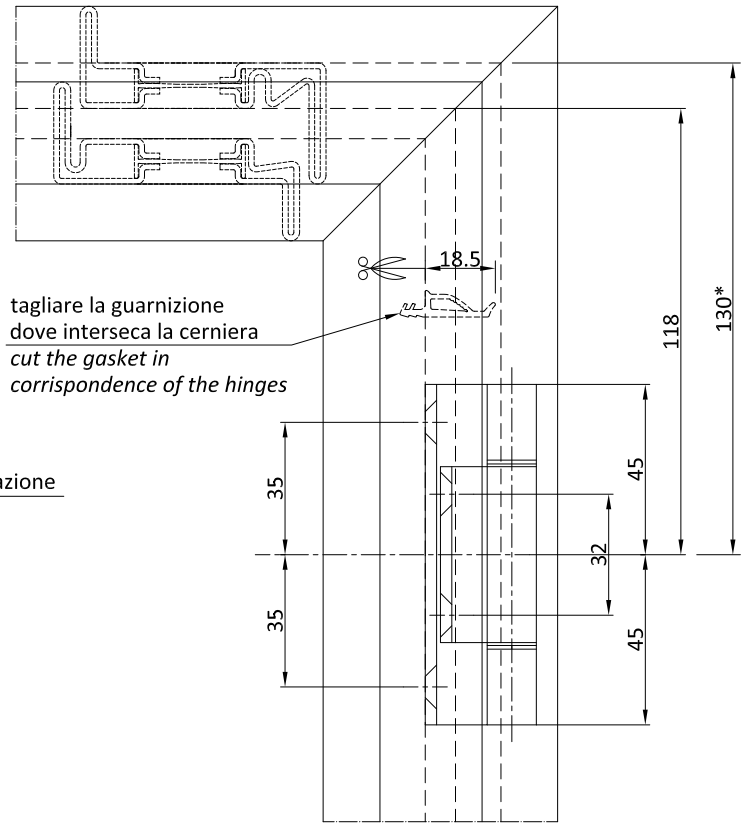


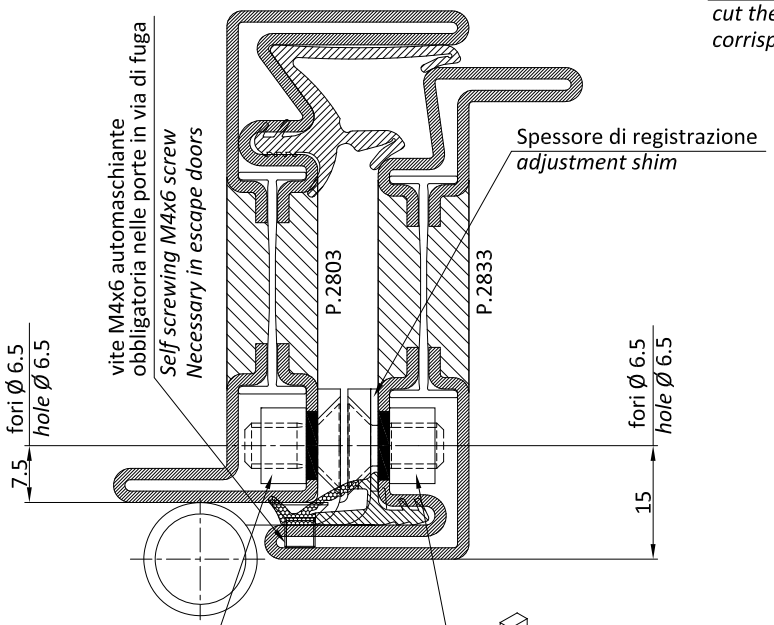


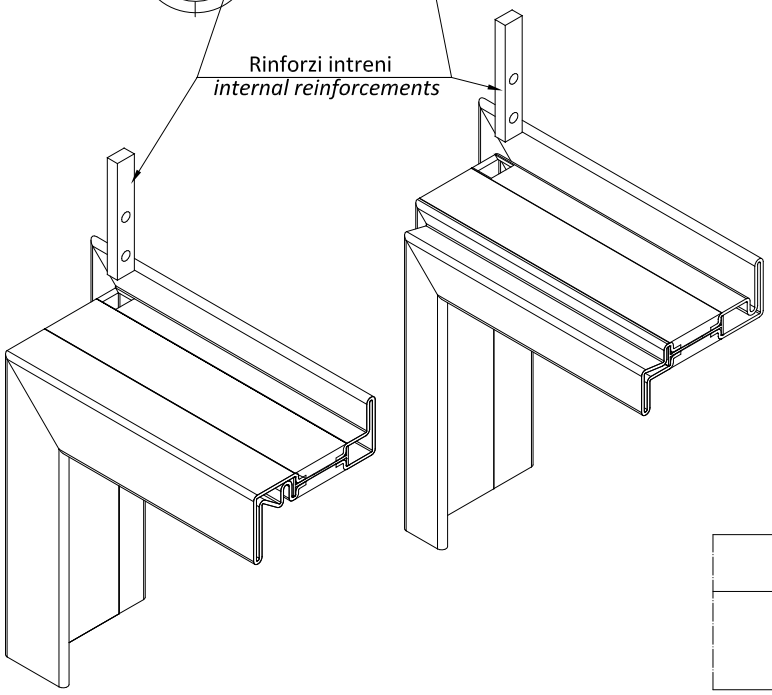


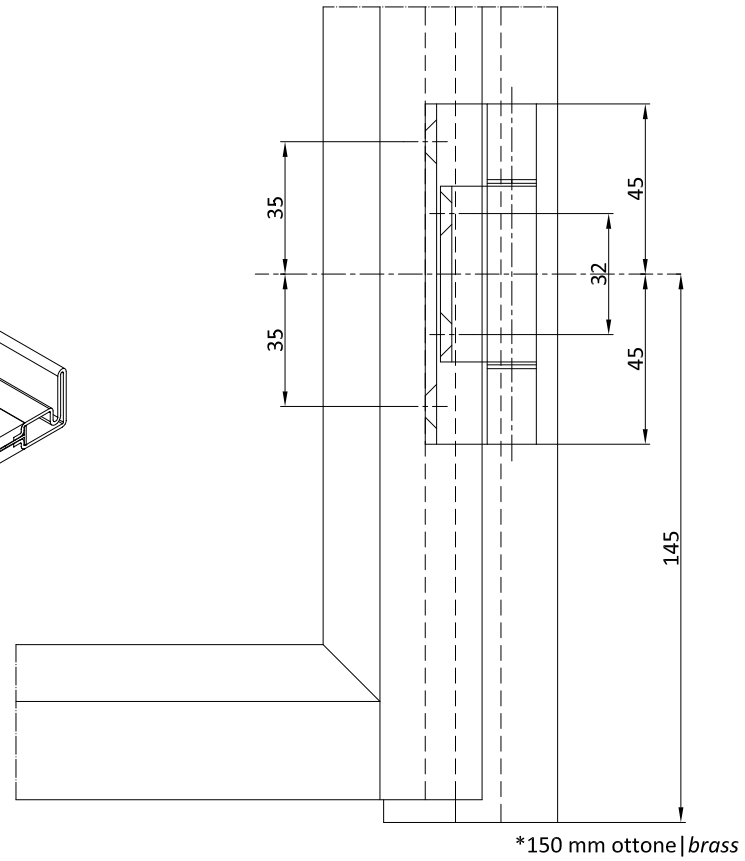


*150 mm ottone | *brass*

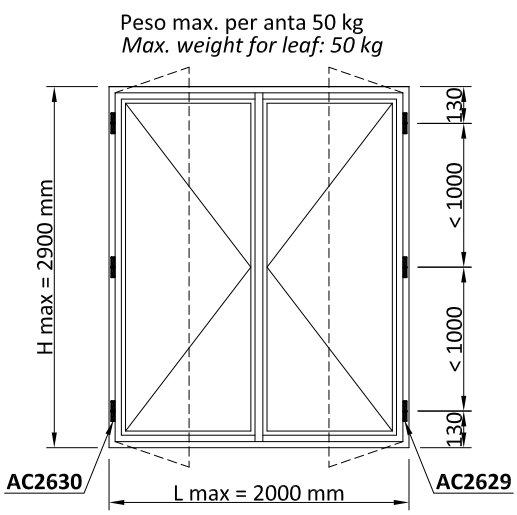




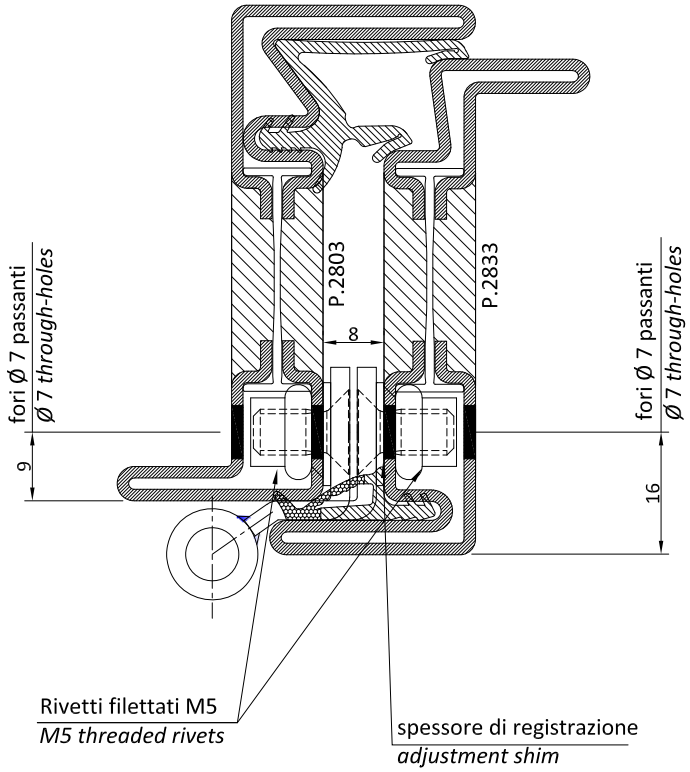

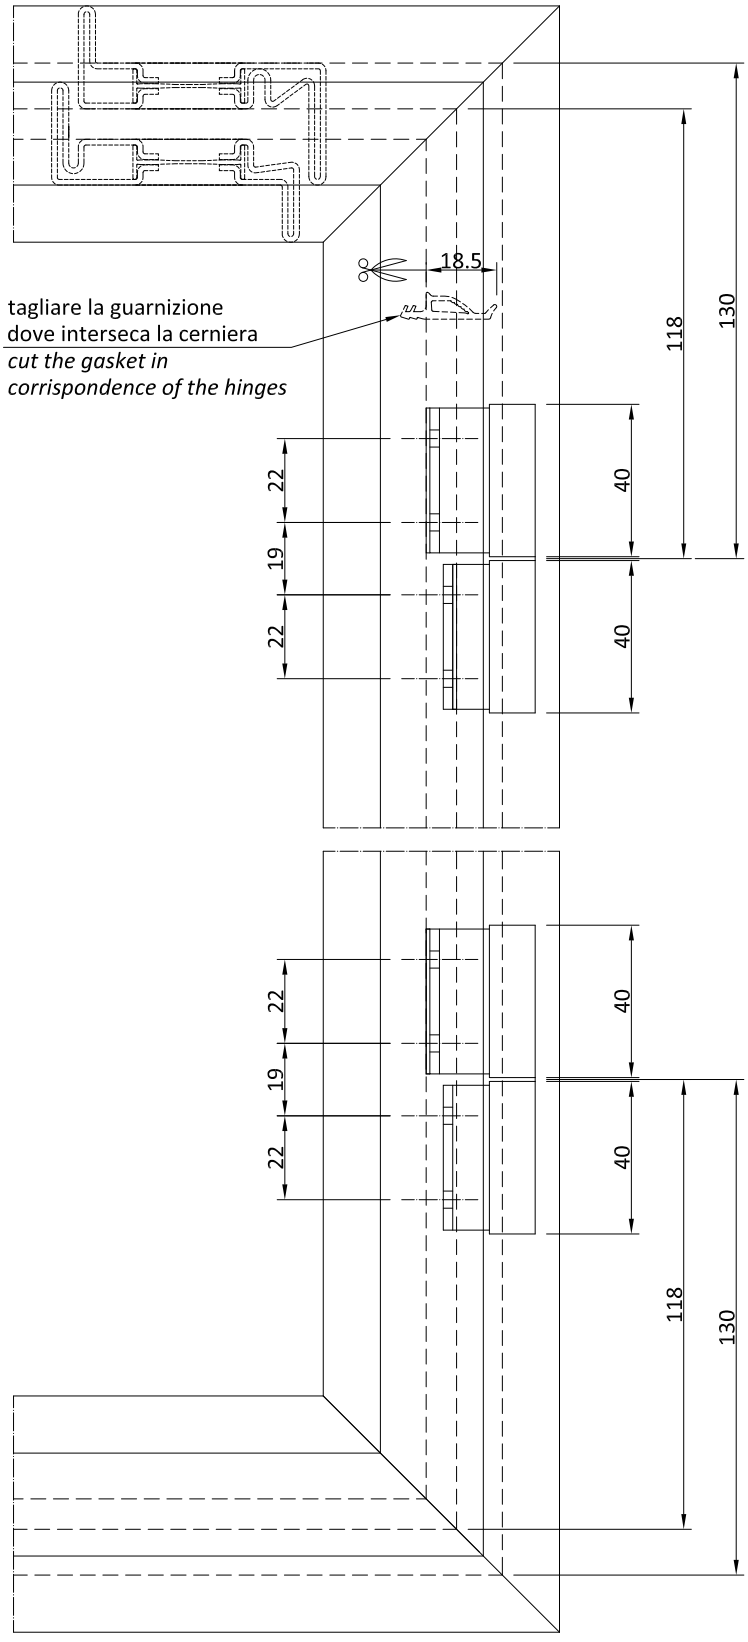


Per l'applicazione delle cerniere AC2629/AC2630 utilizzare maschera AT2629
For the installation of hinges AC2629/AC2630 please use the jig AT2629

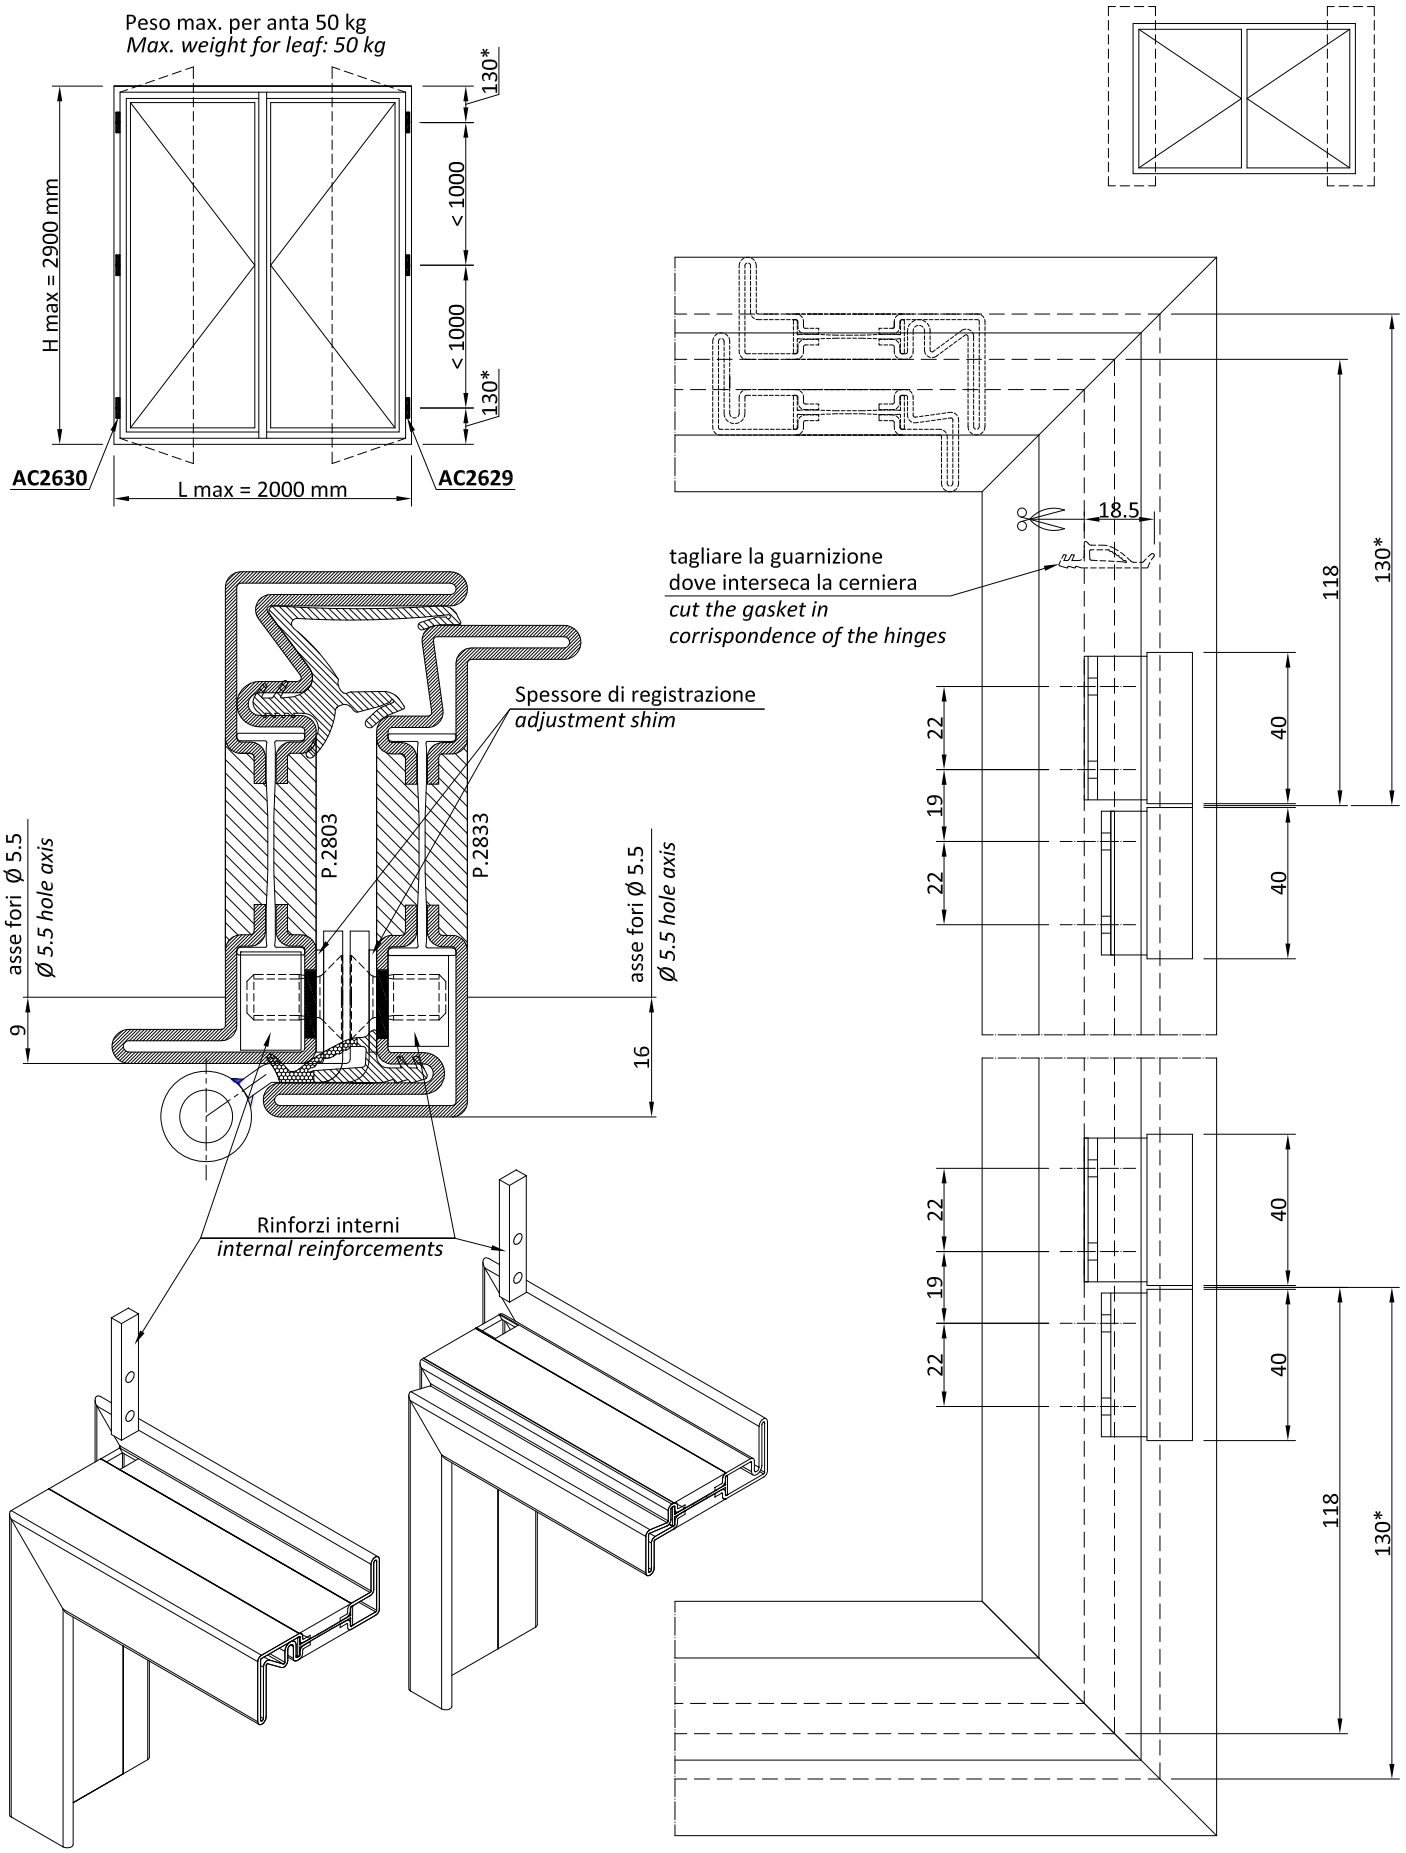



Per l'applicazione delle cerniere AC2629/AC2630 utilizzare maschera AT2629
For the installation of hinges AC2629/AC2630 please use the jig AT2629


*150 mm ottone|*brass*


Peso max. per anta 100 Kg.
Max. weight for leaf: 100 kg.

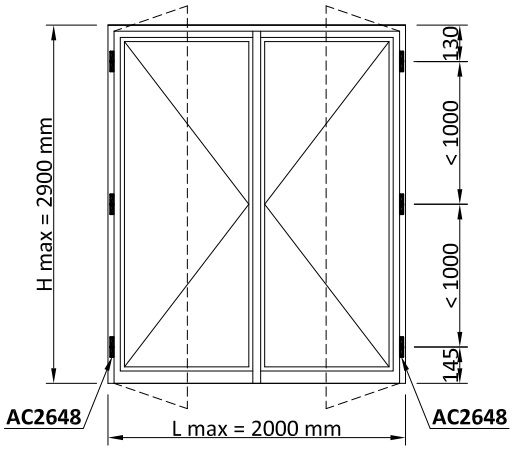

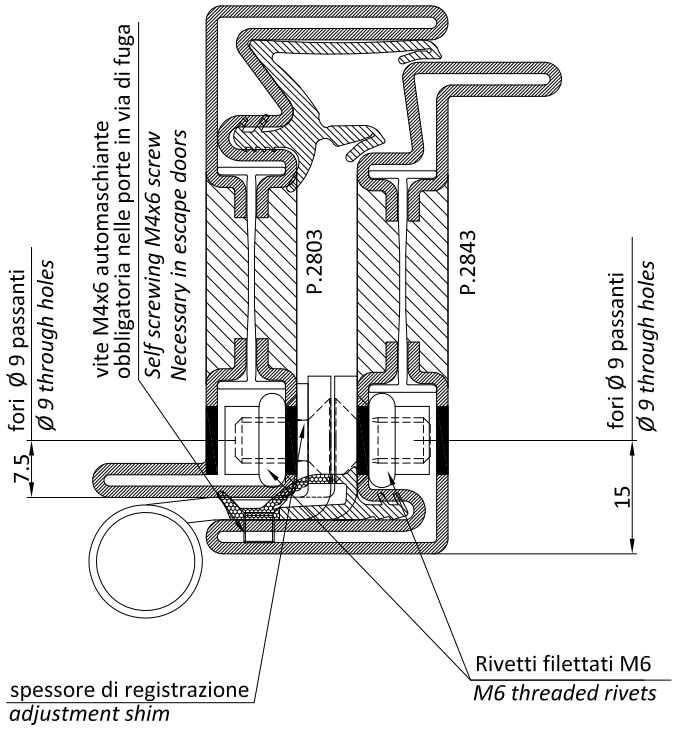





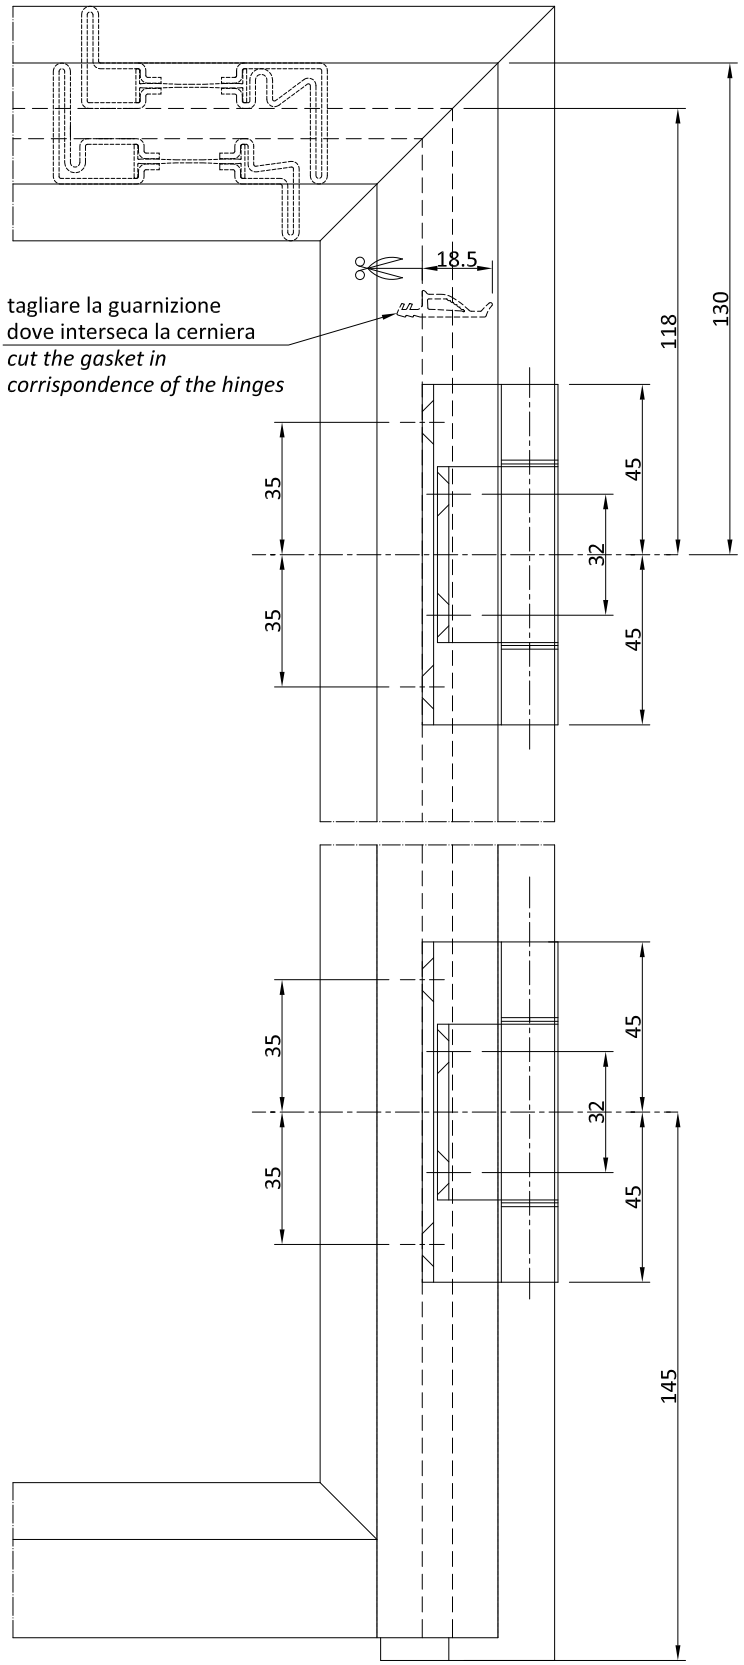


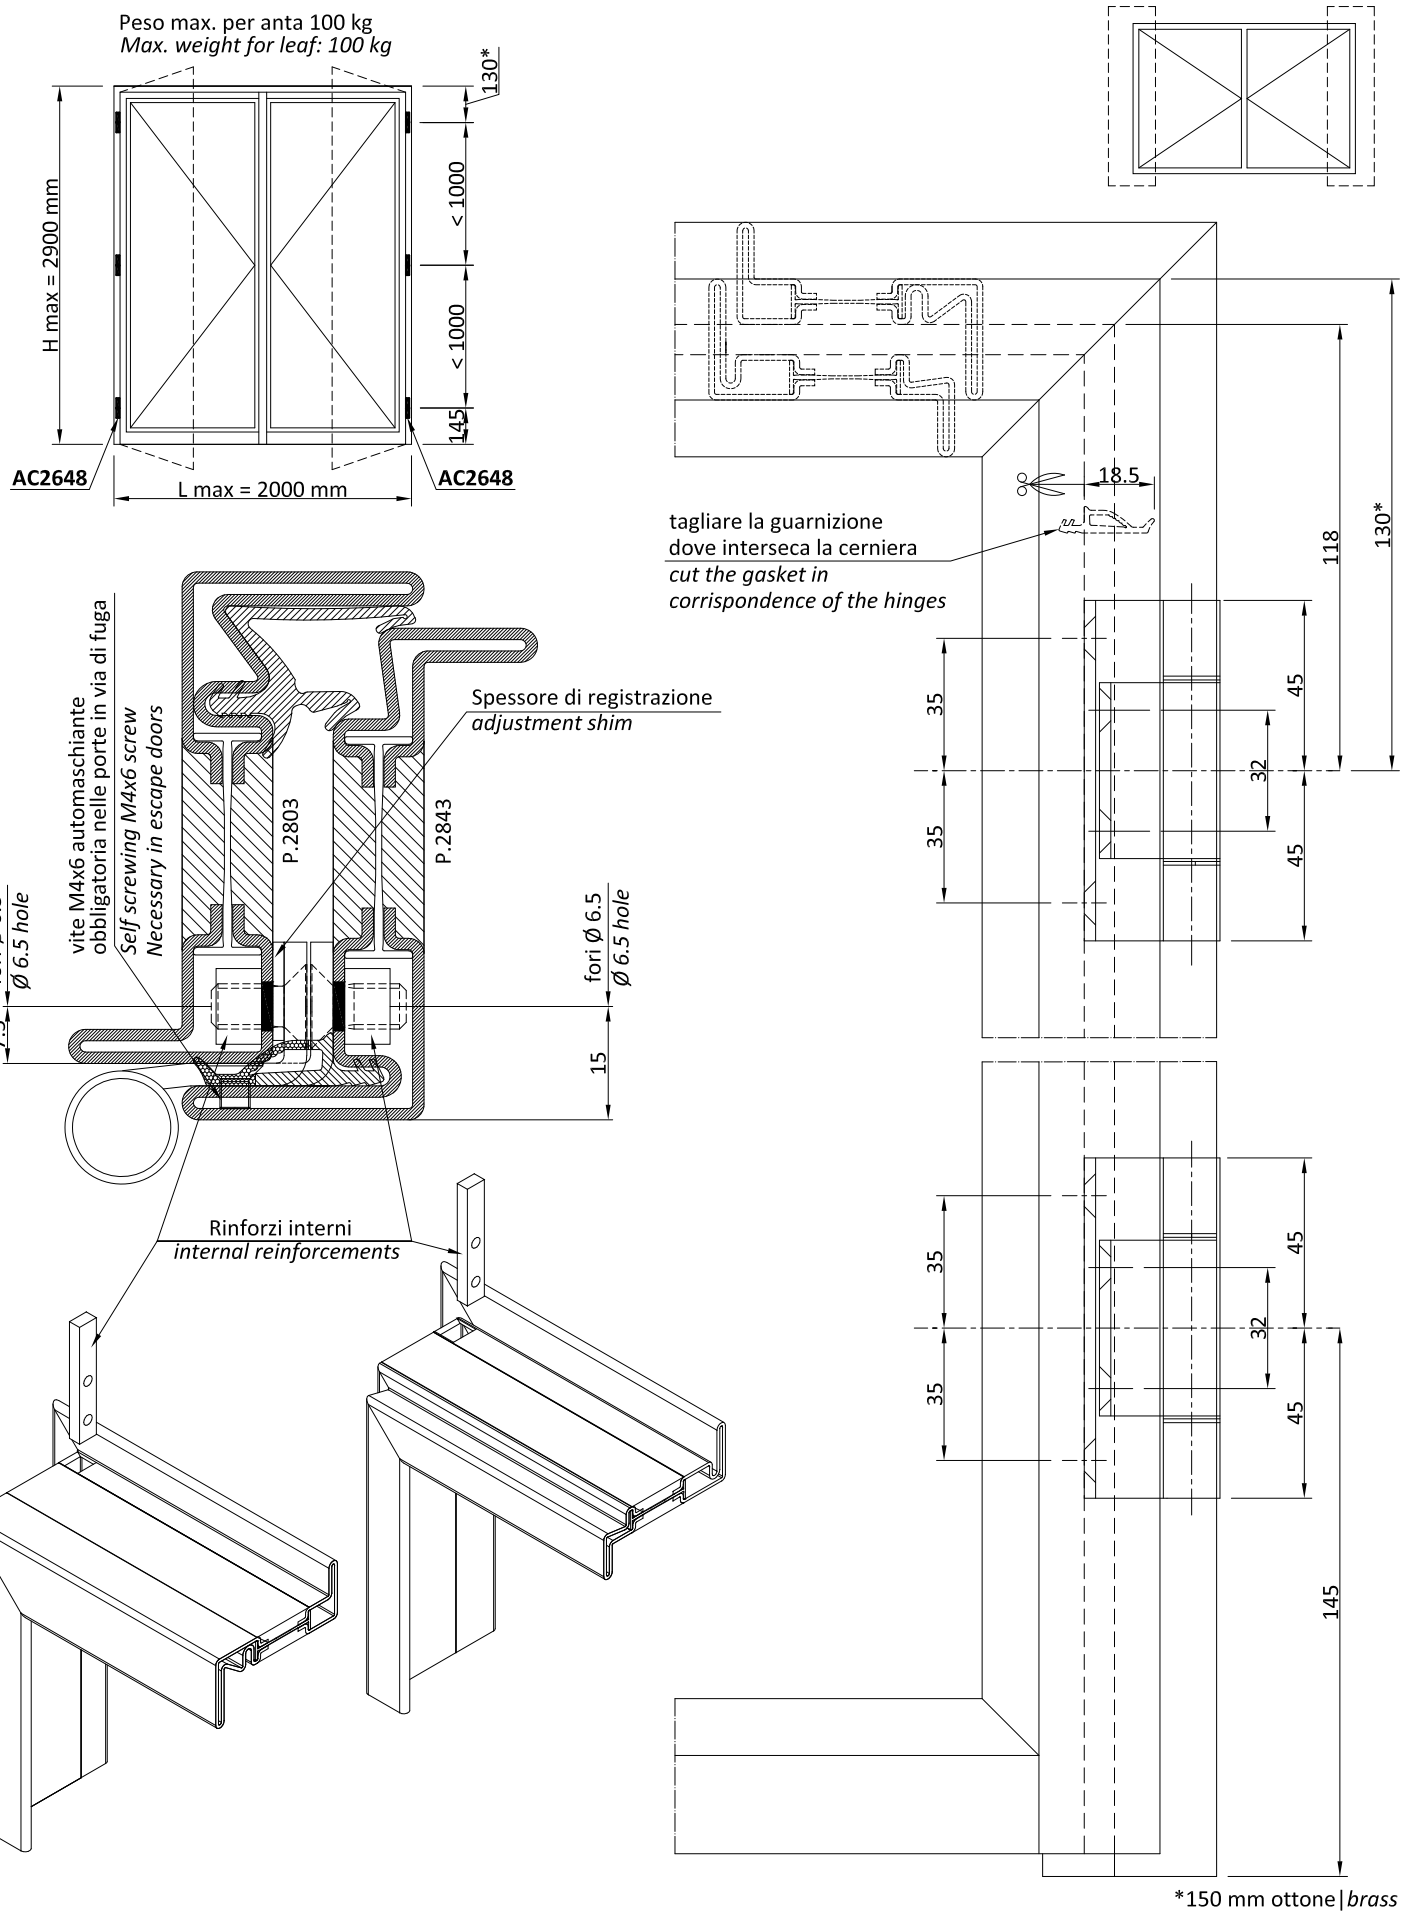

Peso max. per anta 100 kg
Max. weight for leaf: 100 kg
H max = 2900 mm
130*
< 1000
< 1000
145
AC2648
L max = 2000 mm
AC2648
18.5
tagliare la guarnizione
dove interseca la cerniera
cut the gasket in
corrispondence of the hinges
118
130*
35
32
35
45
45
vite M4x6 automaschiante
obbligatoria nelle porte in via di fuga
Self screwing M4x6 screw
Necessary in escape doors
Spessore di registrazione
adjustment shim
P.2803
P.2843
fori Ø 6.5
Ø 6.5 hole
7.5
15
Rinforzi interni
internal reinforcements
145
*150 mm ottone | brass


Peso max. per anta 100 kg
Max. weight for leaf: 100 kg

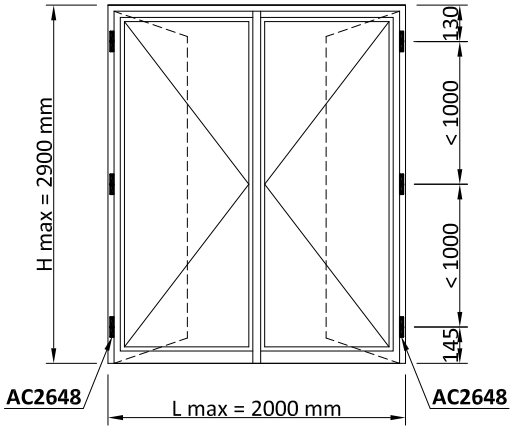




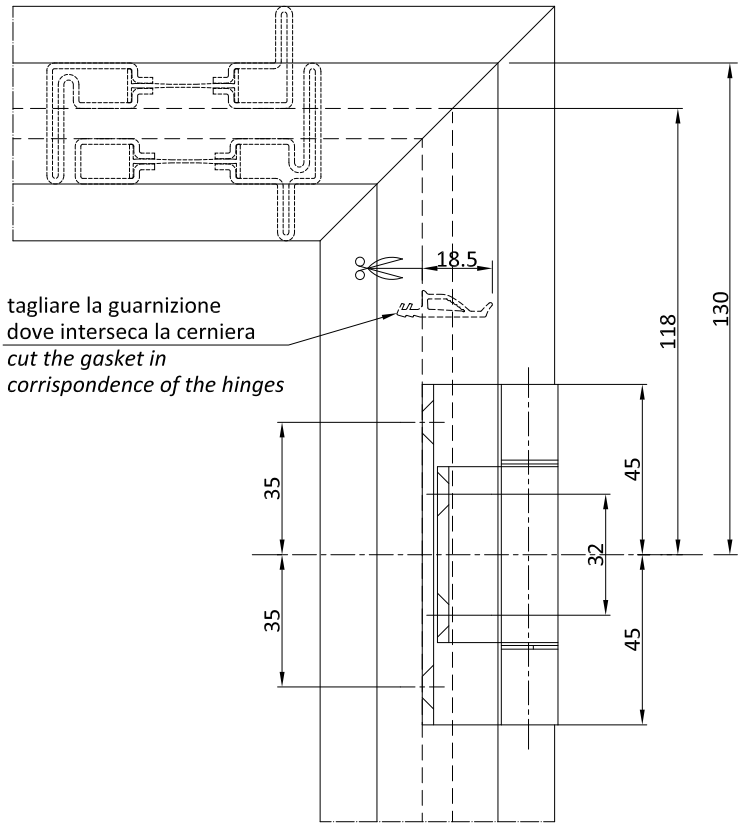


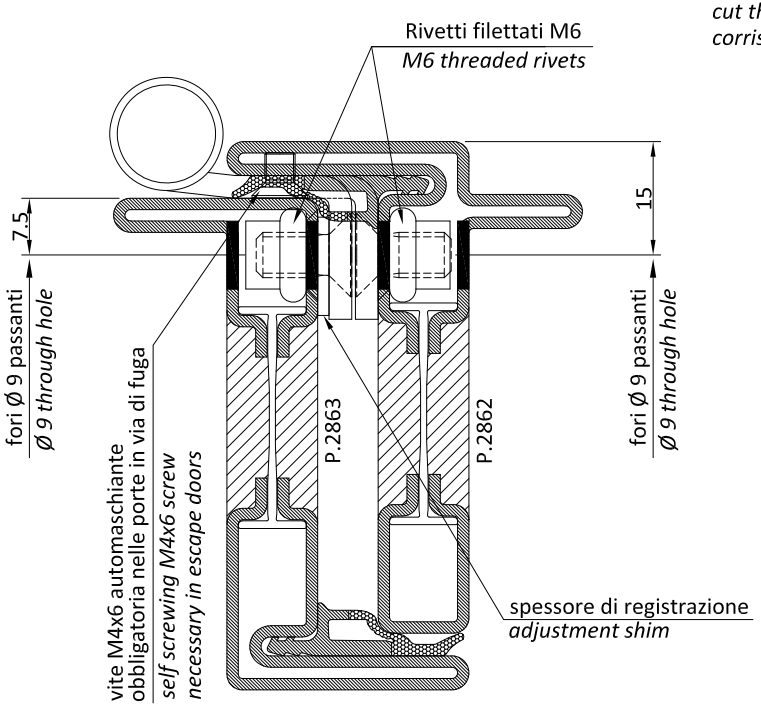


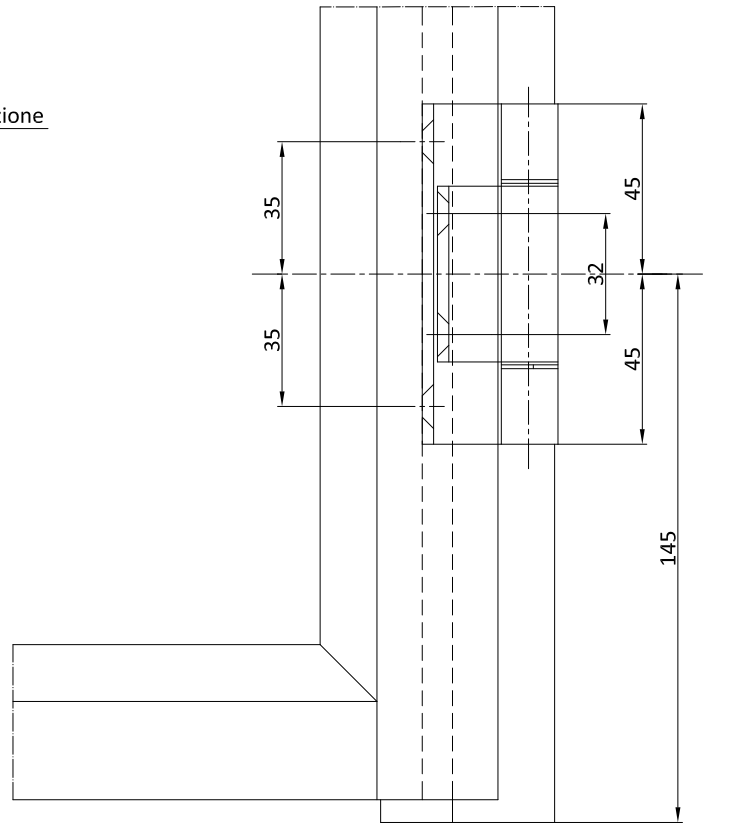


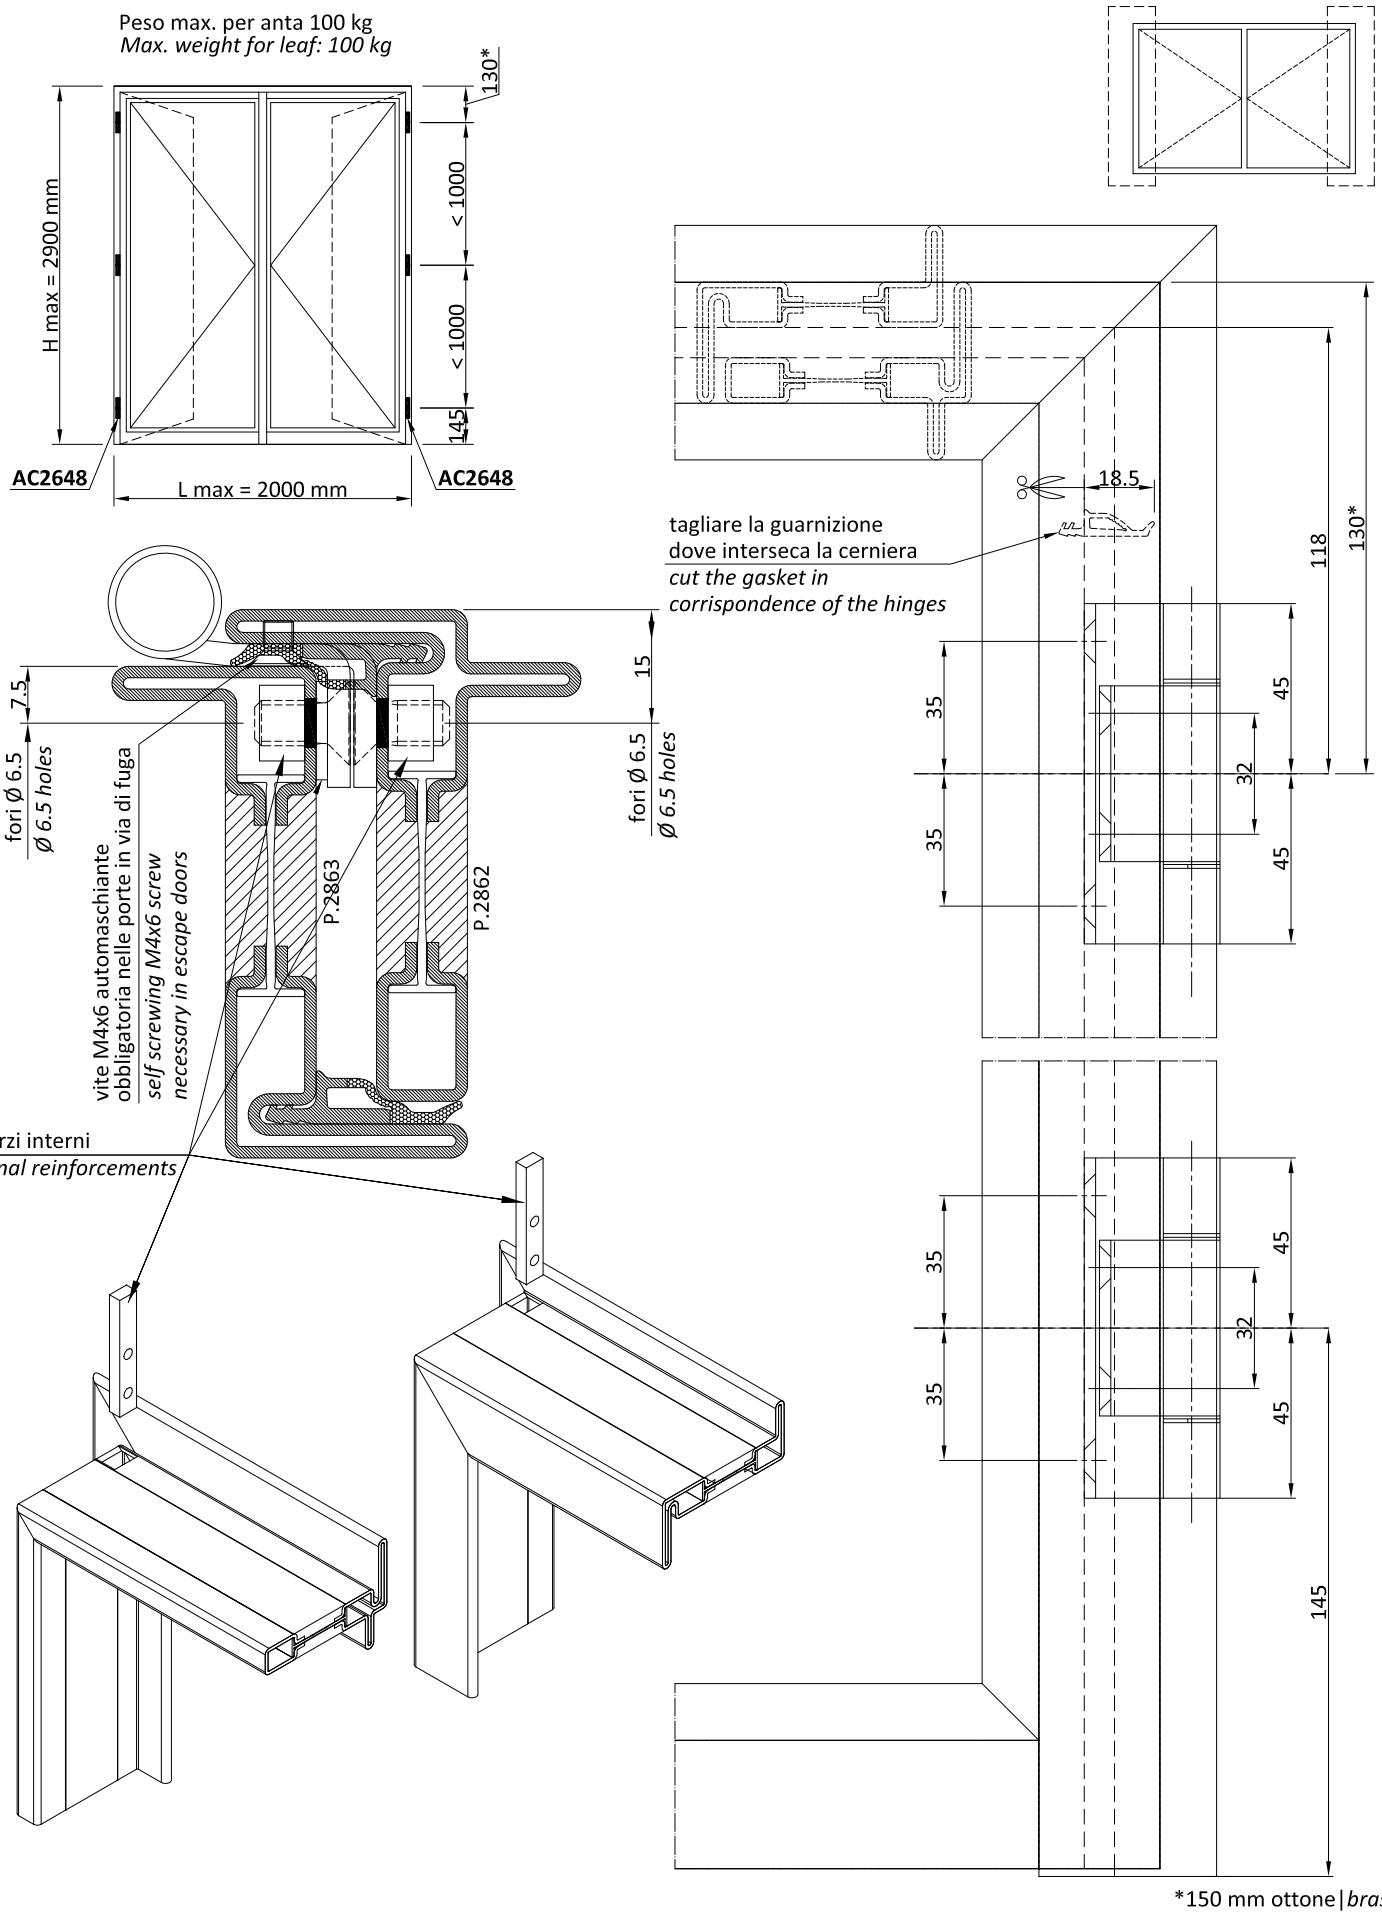


*150 mm ottone | *brass*

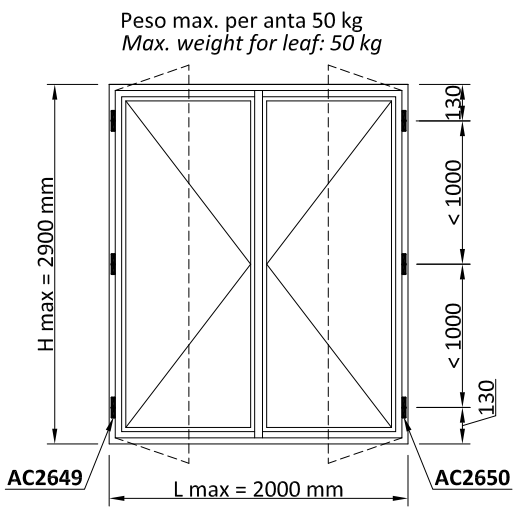




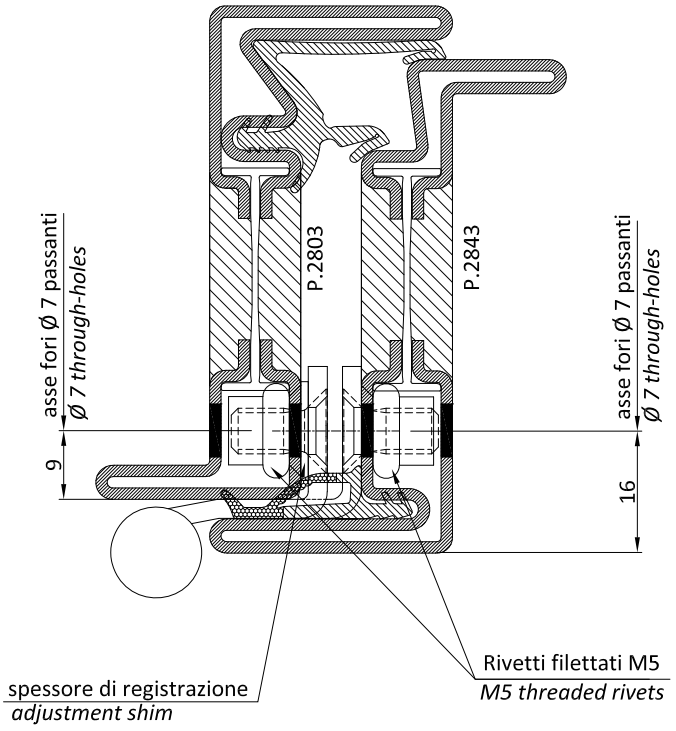

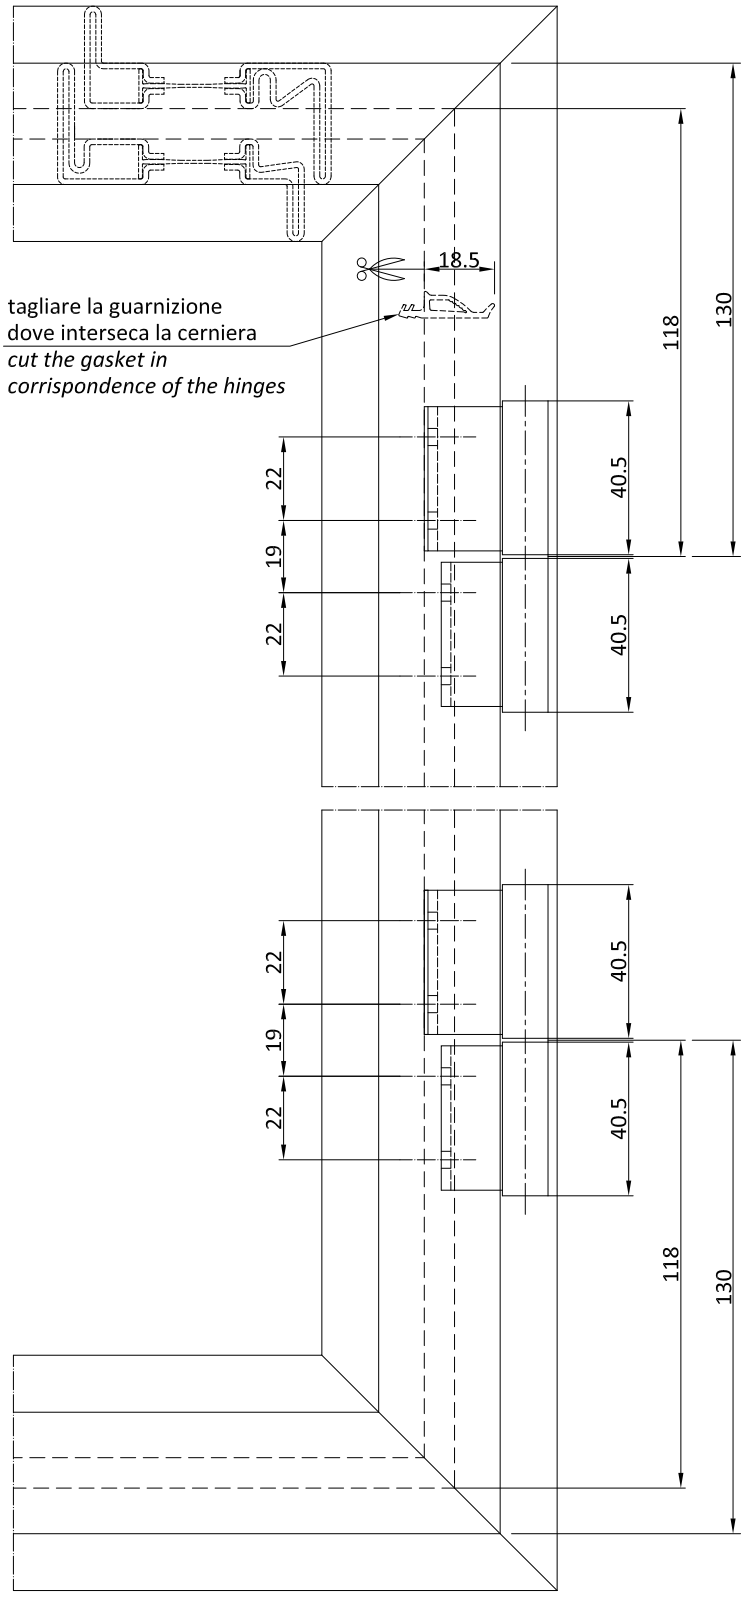


Per l'applicazione delle cerniere AC2629/AC2630 utilizzare maschera AT2629
For the installation of hinges AC2629/AC2630 please use the jig AT2629

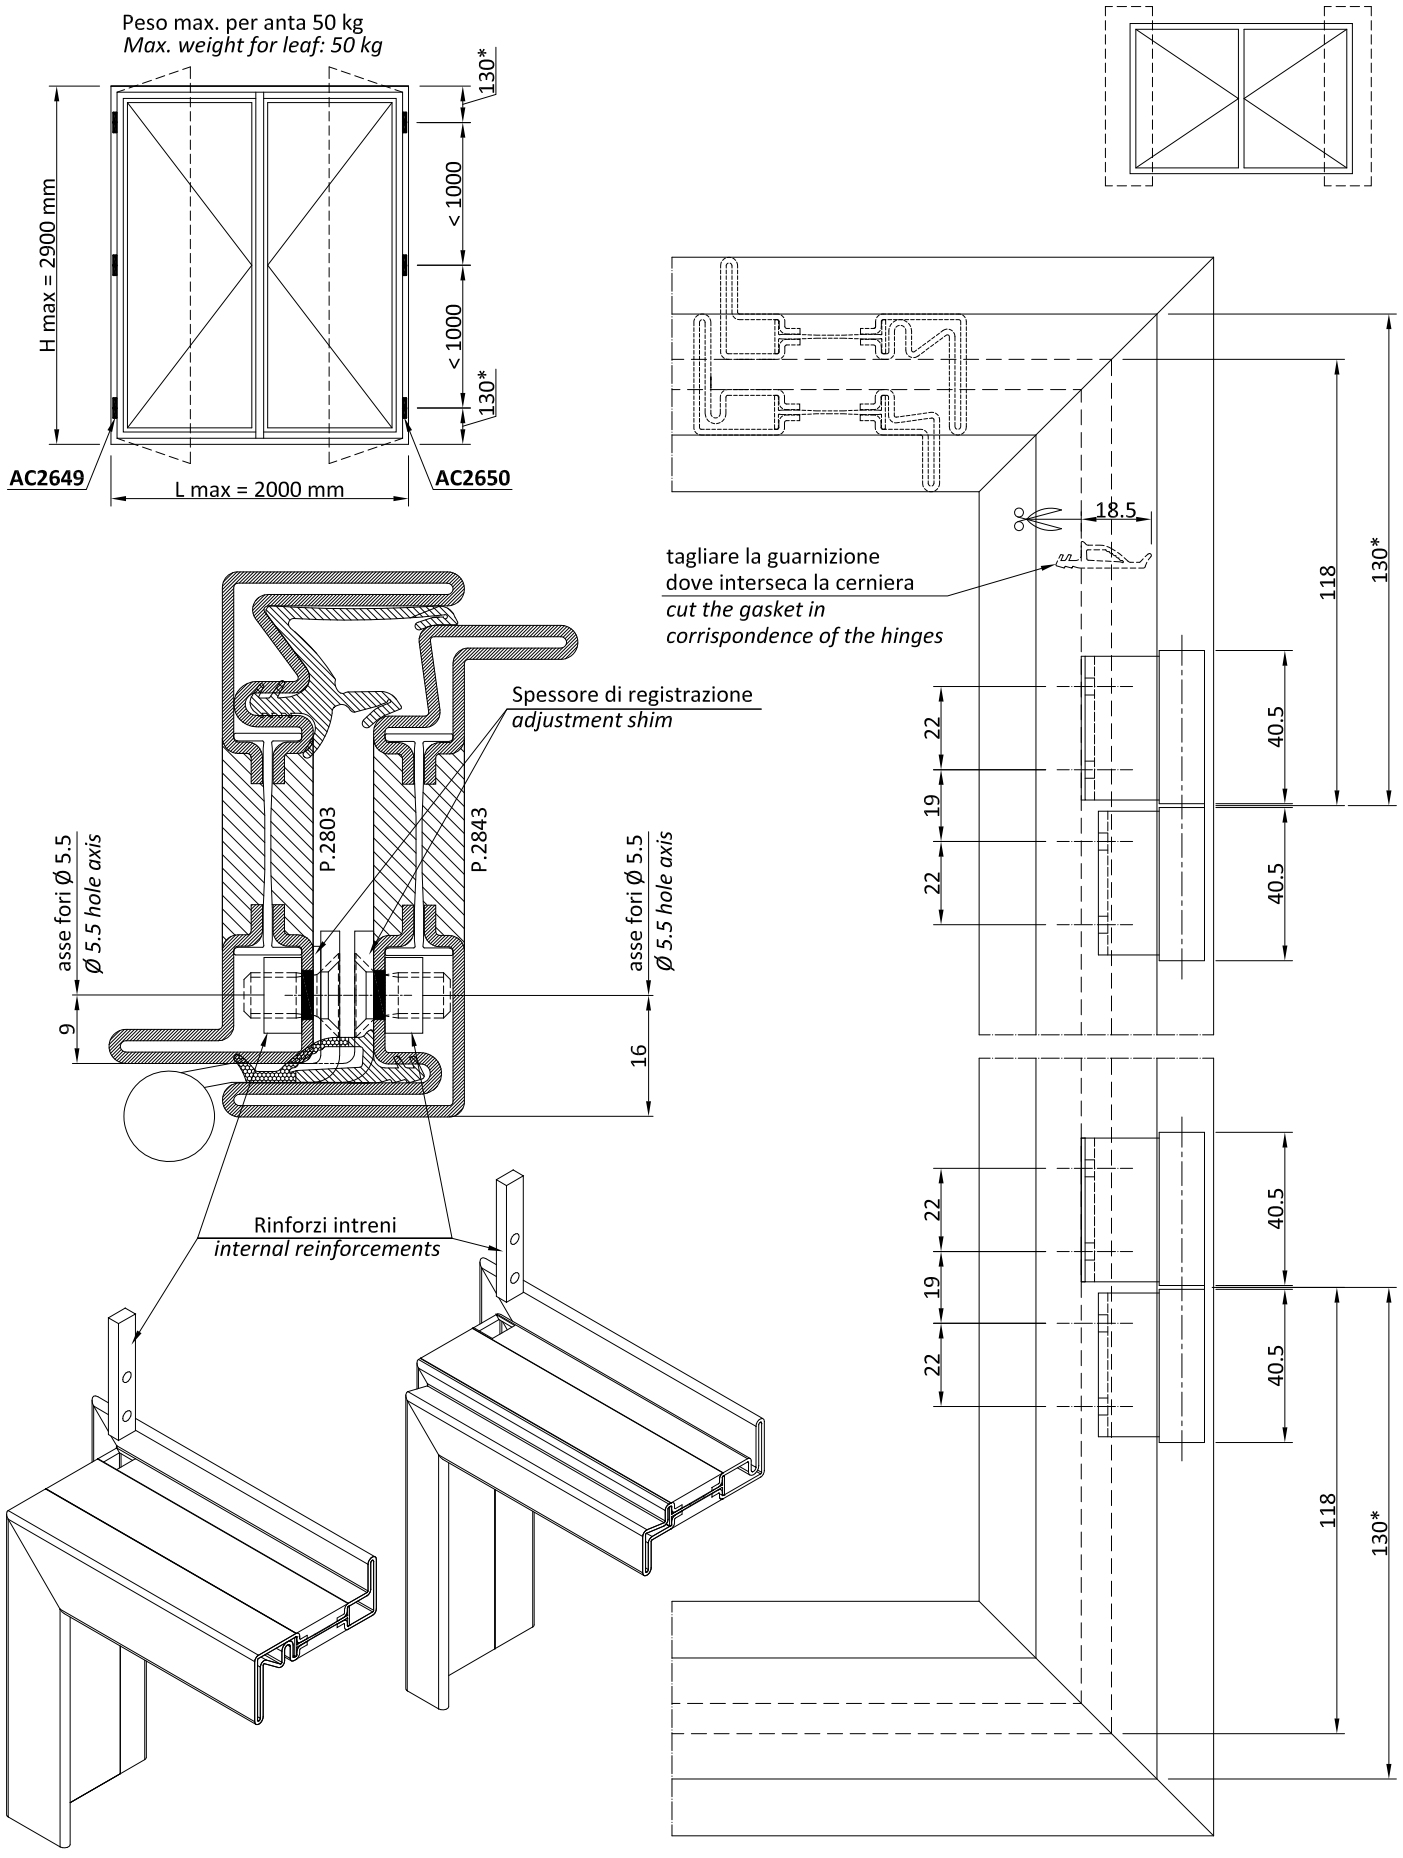



Per l'applicazione delle cerniere AC2649/AC2650 utilizzare maschera AT2629
For the installation of hinges AC2649/AC2650 please use the jig AT2629


*150 mm ottone|*brass*

Peso max. per anta 50 kg
Max. weight for leaf: 50 kg

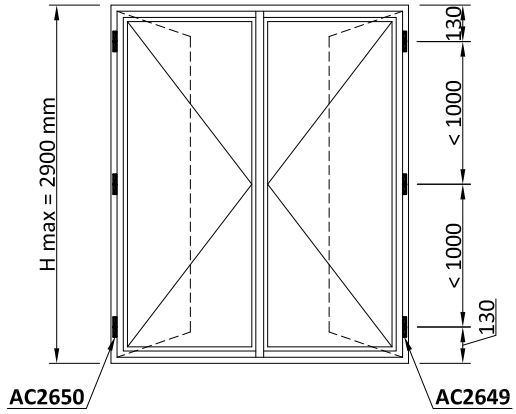




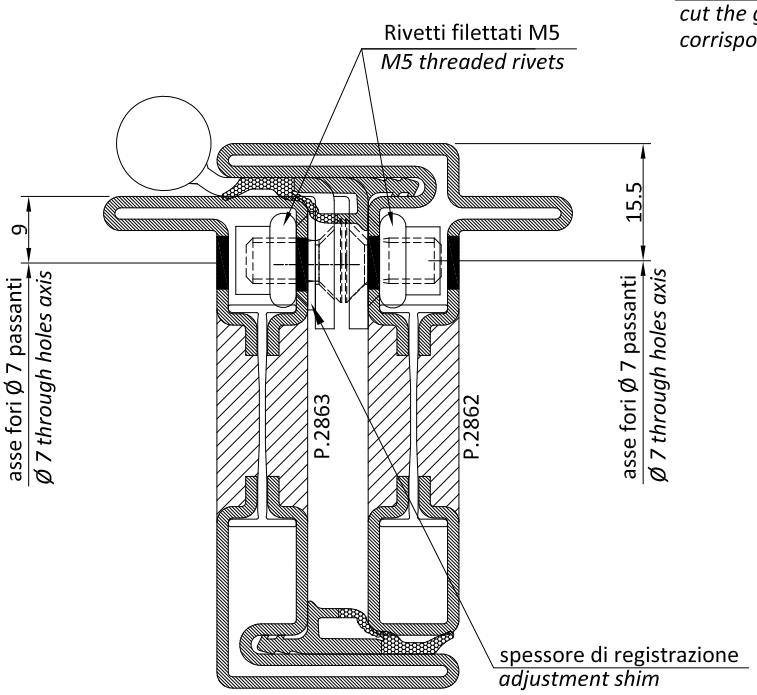

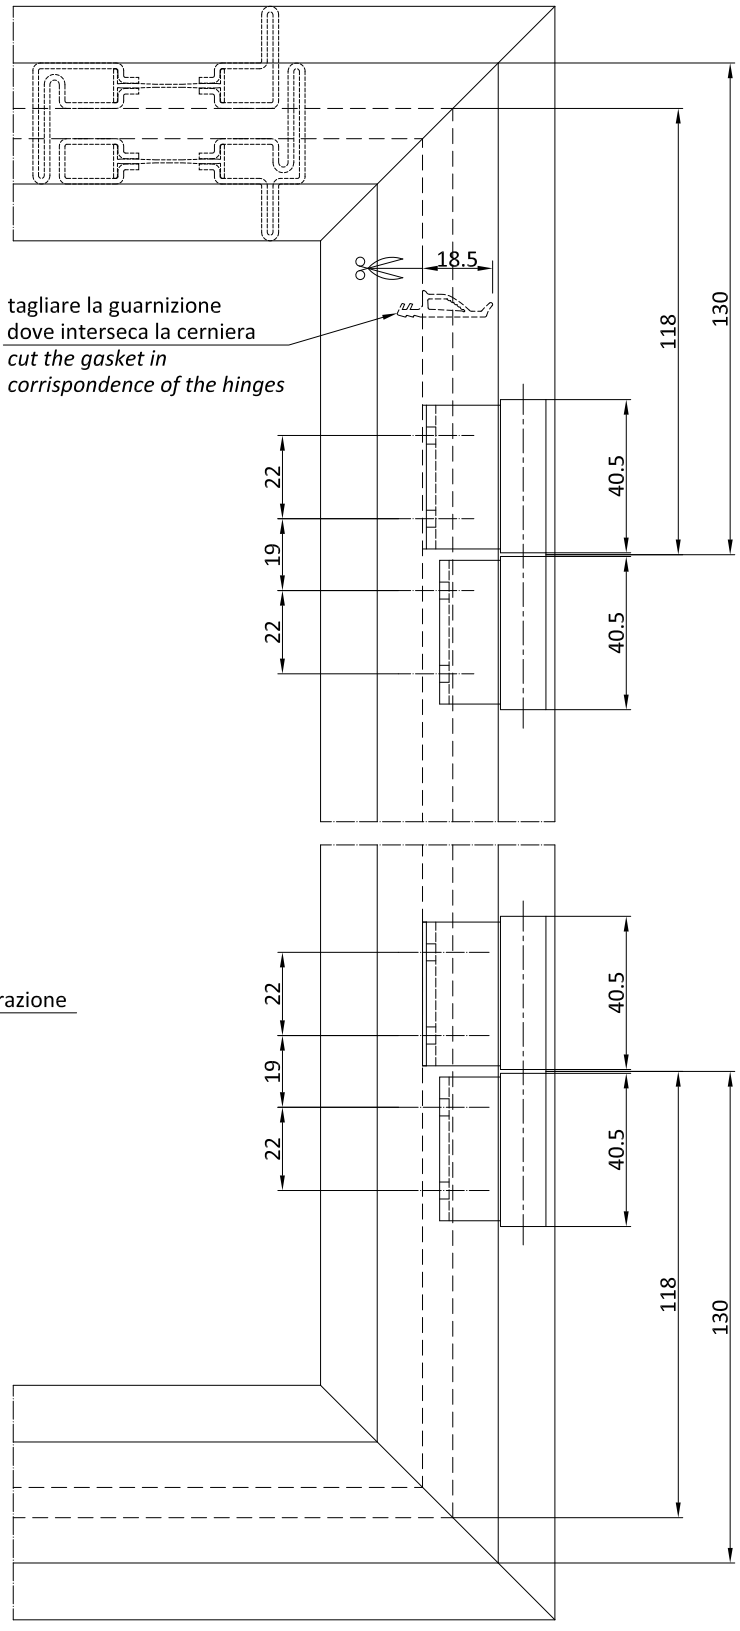



Per l'applicazione delle cerniere AC2649/AC2650 utilizzare maschera AT2629
For the installation of hinges AC2649/AC2650 please use the jig AT2629

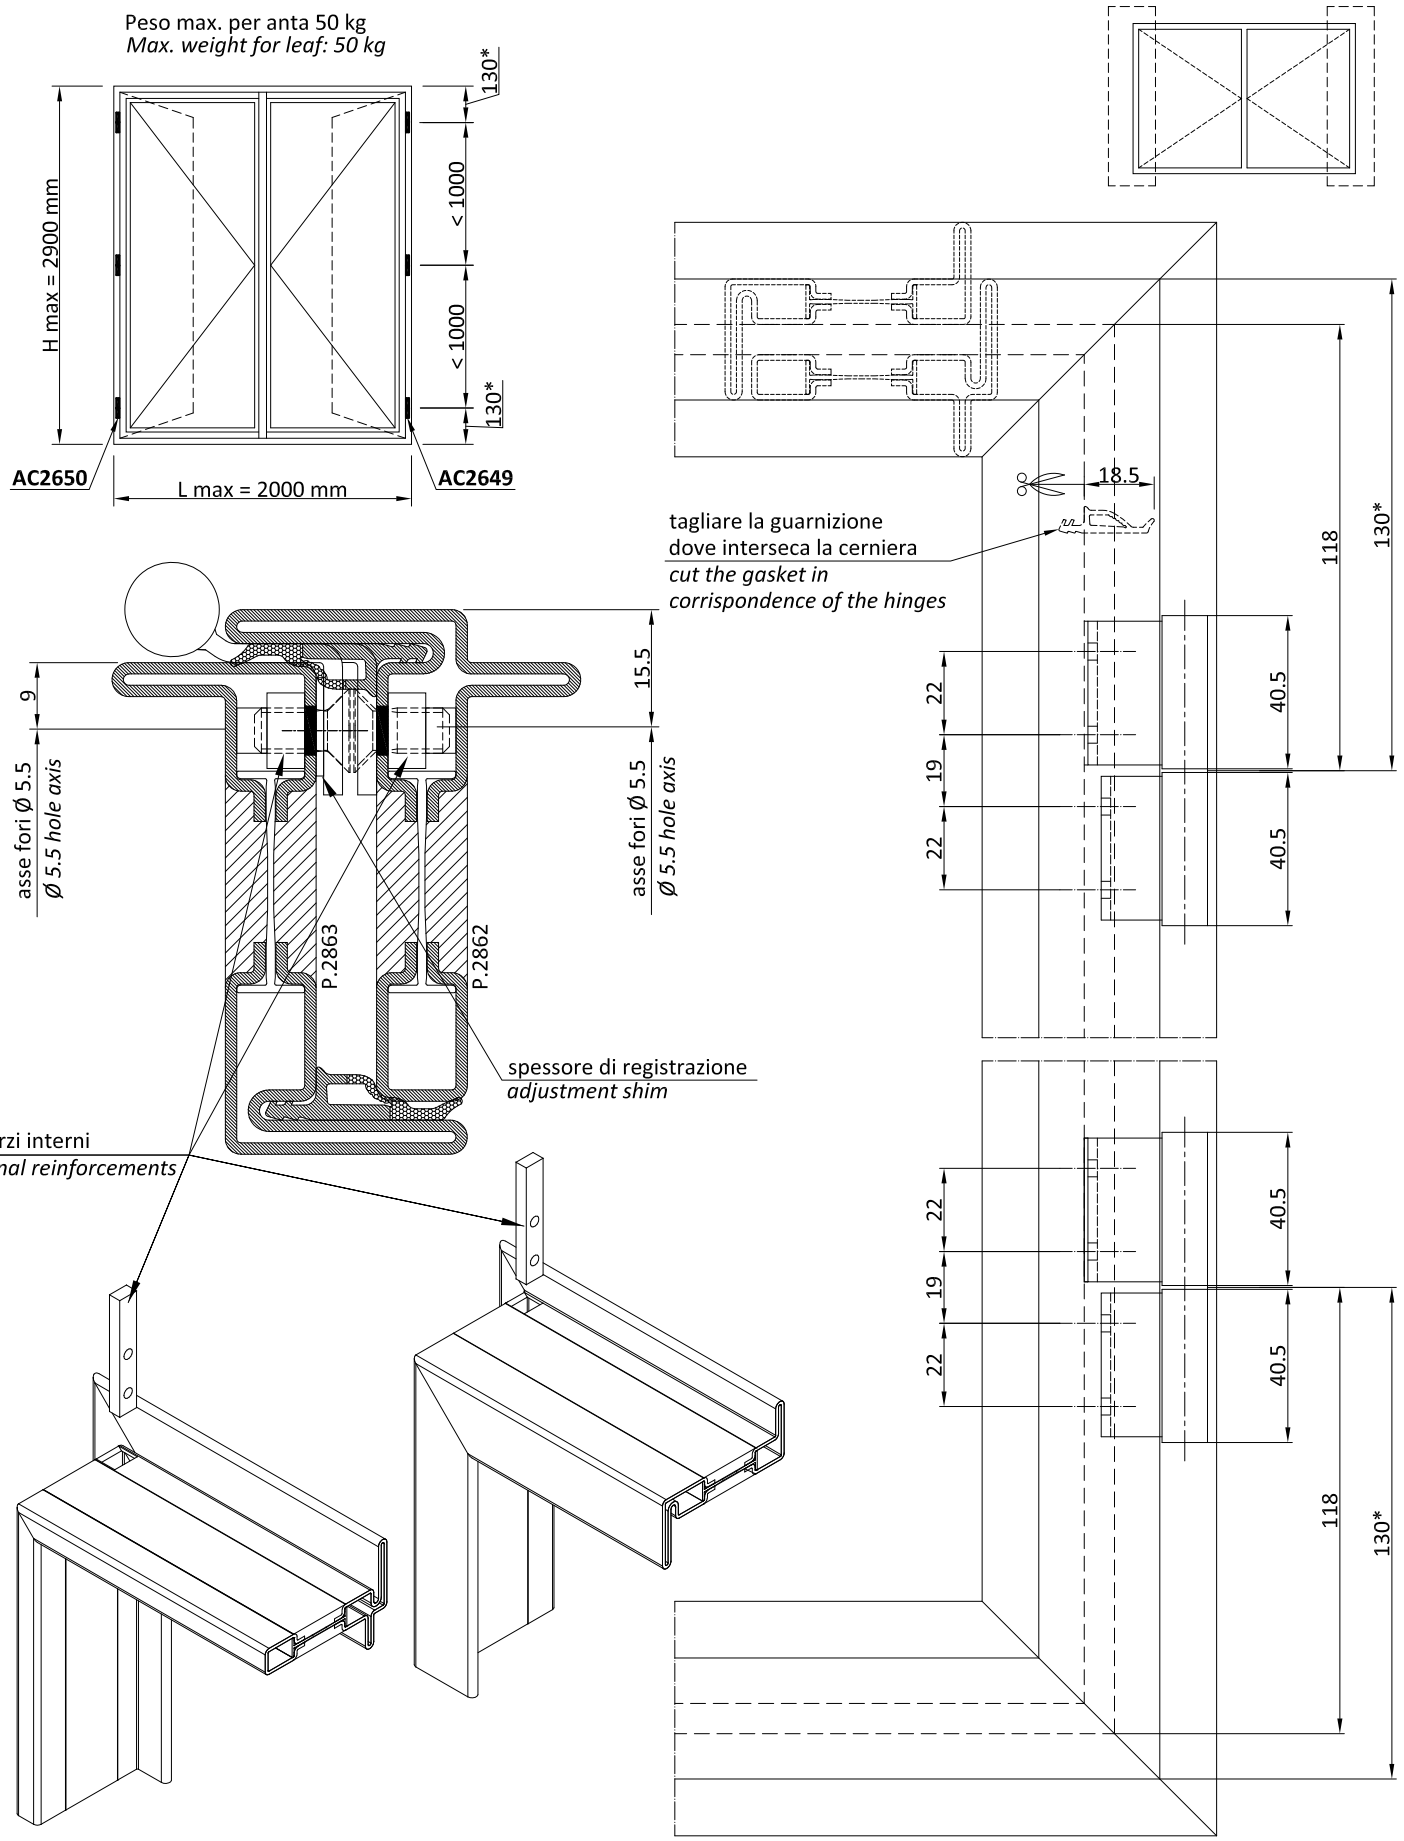



Per l'applicazione delle cerniere AC2629/AC2630 utilizzare maschera AT2629
For the installation of hinges AC2629/AC2630 please use the jig AT2629


*150 mm ottone|*brass*




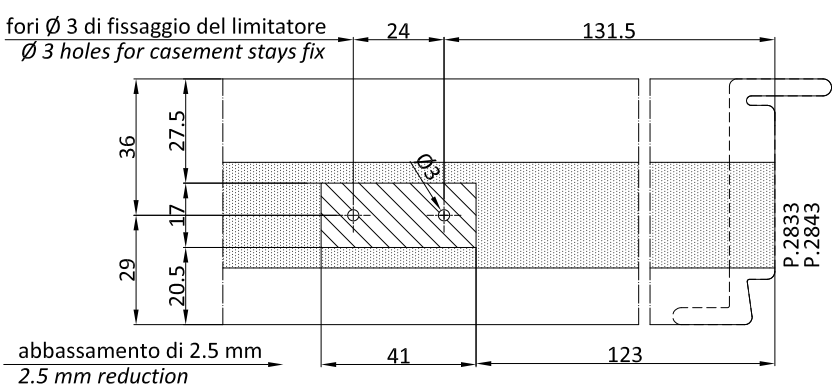

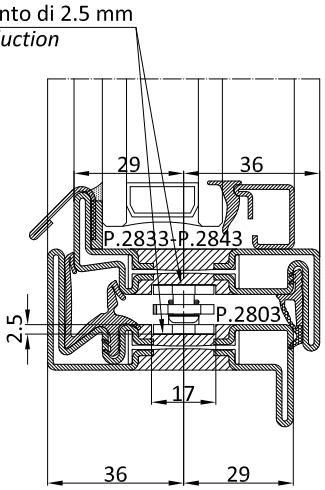


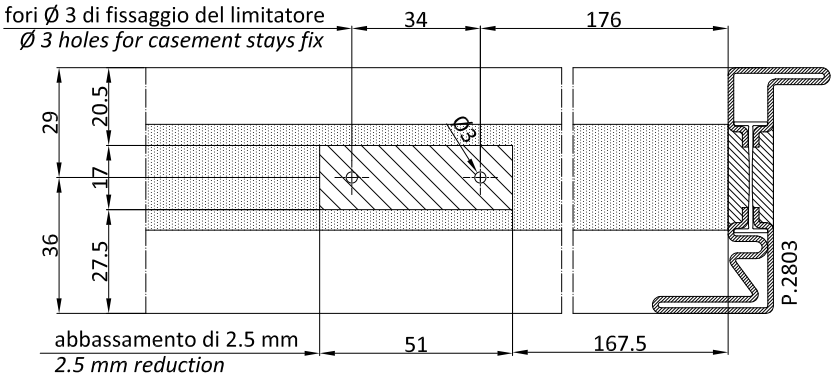


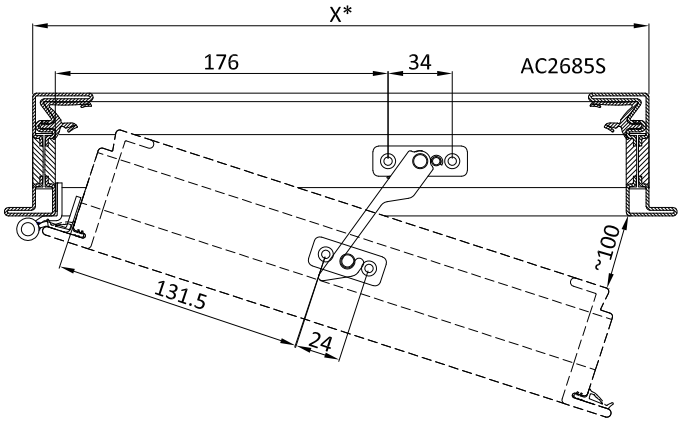


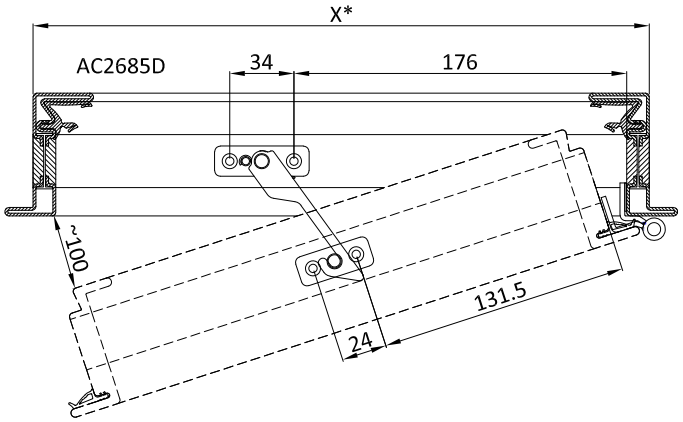


* simulazione di applicazione su larghezza telaio (X) 500 mm e apertura massima ~100 mm
** fitting simulation for frame width (X) 500mm and maximum opening ~100 mm*




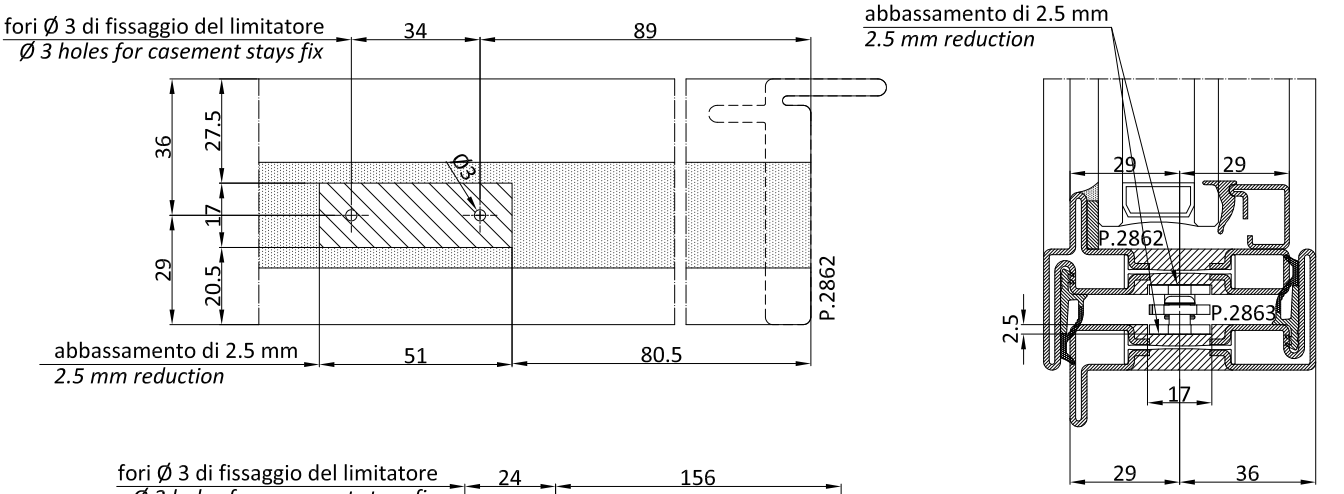


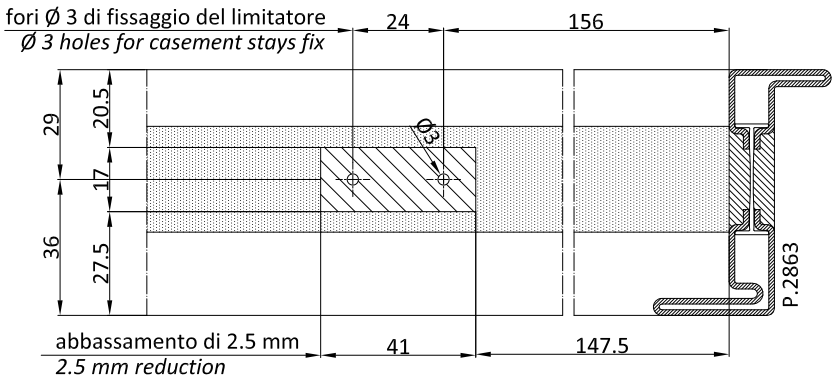


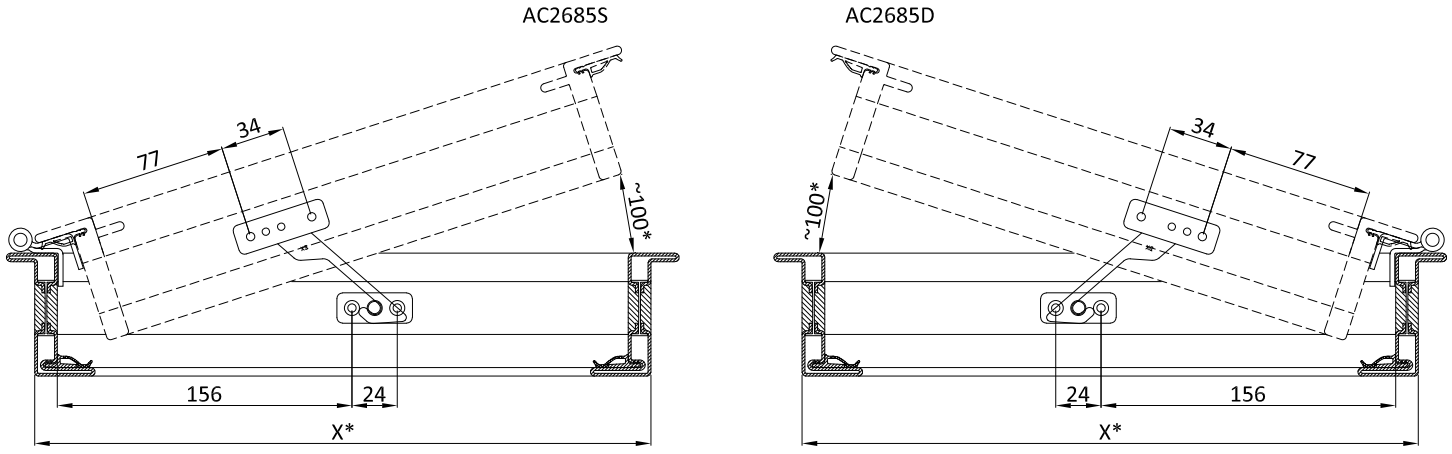



* simulazione di applicazione su larghezza telaio (X) 500 mm e apertura massima ~100 mm
** fitting simulation for frame width (X) 500mm and maximum opening ~100 mm*



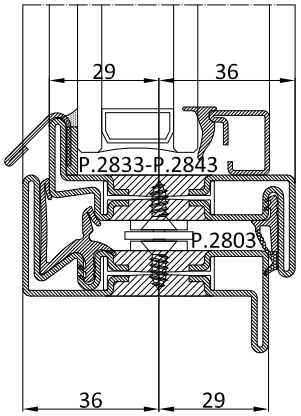


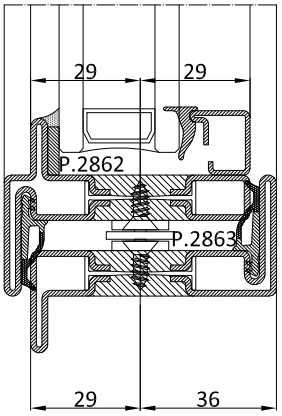


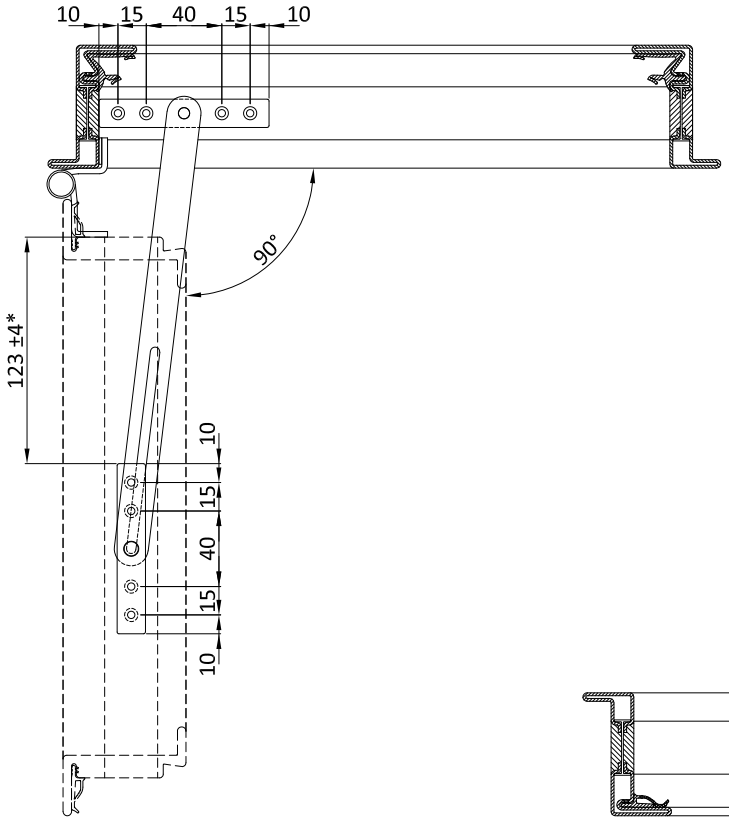


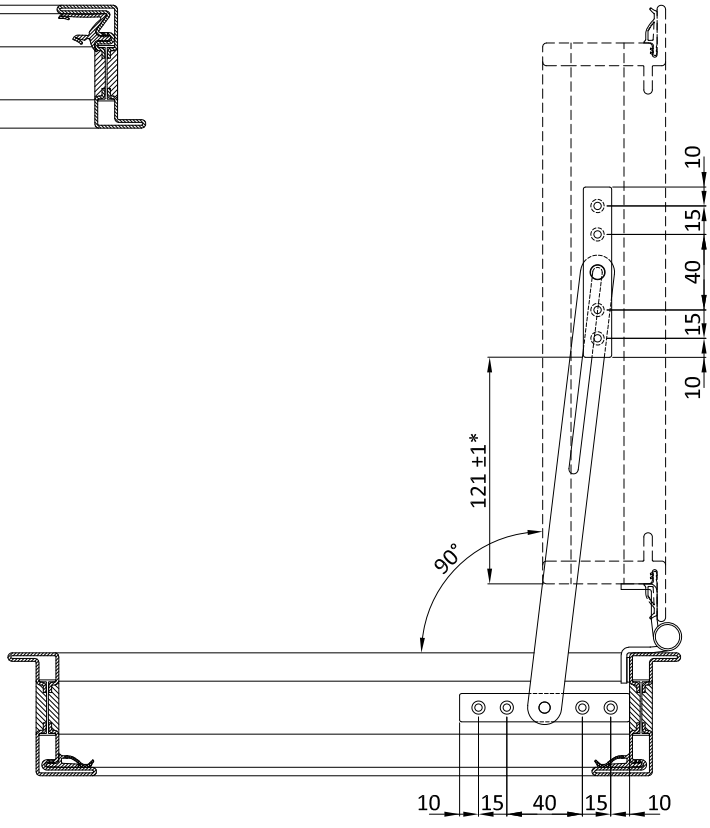



* dimensione variabile a seconda del profilo e delle cerniere utilizzate. Si consiglia il posizionamento sull'anta in opera.
** variable dimension according to the selected profile and hinges. To be positioned with the leaf in place.*




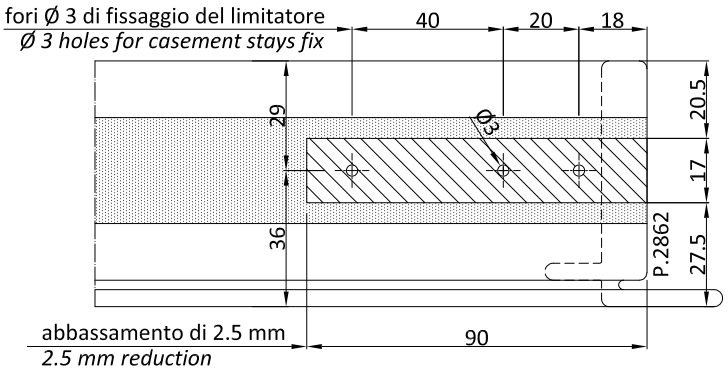

fori Ø 3 di fissaggio del limitatore
Ø 3 holes for casement stays fix
40
20
18
29
Ø3
20.5
17
36
P.2862
27.5
abbassamento di 2.5 mm
2.5 mm reduction
90

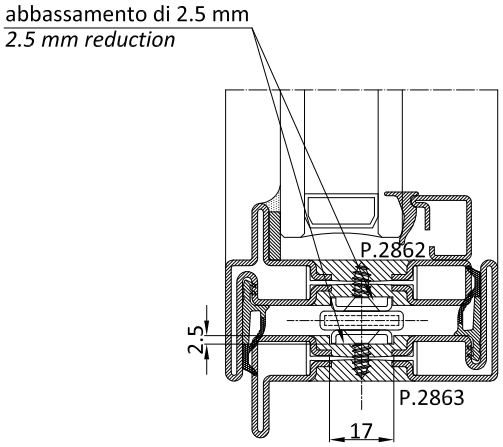

abbassamento di 2.5 mm
2.5 mm reduction
P.2862
2.5
P.2863
17

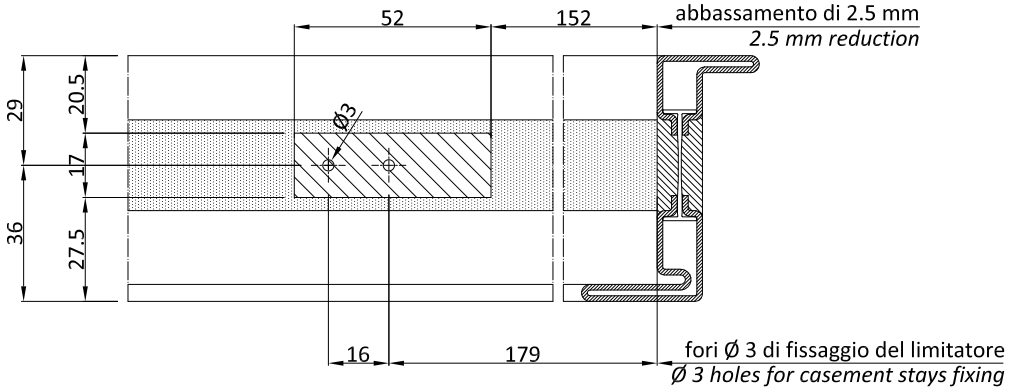

52
152
abbassamento di 2.5 mm
2.5 mm reduction
29
20.5
Ø3
17
36
27.5
16
179
fori Ø 3 di fissaggio del limitatore
Ø 3 holes for casement stays fixing

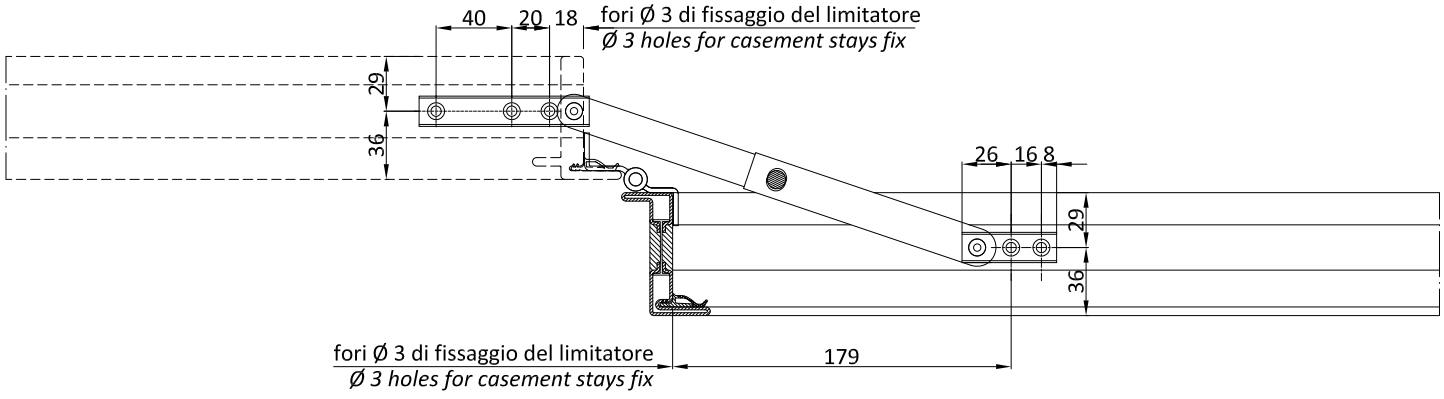

40
20
18
fori Ø 3 di fissaggio del limitatore
Ø 3 holes for casement stays fix
29
36
26
16
8
29
36
fori Ø 3 di fissaggio del limitatore
Ø 3 holes for casement stays fix
179




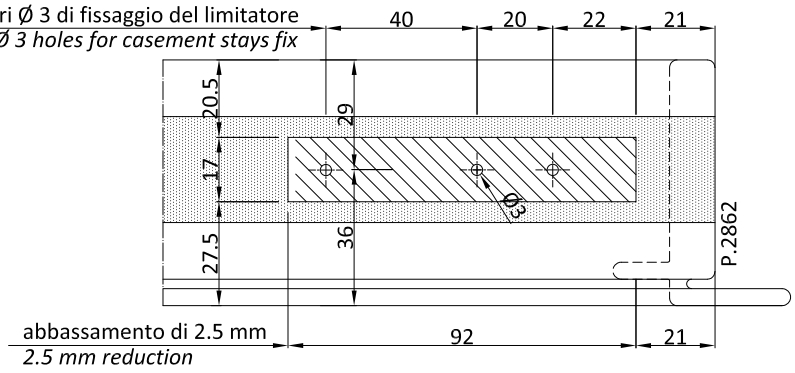

fori Ø 3 di fissaggio del limitatore
Ø 3 holes for casement stays fix
40
20
22
21
20.5
17
27.5
29
36
Ø3
P.2862
abbassamento di 2.5 mm
2.5 mm reduction
92
21

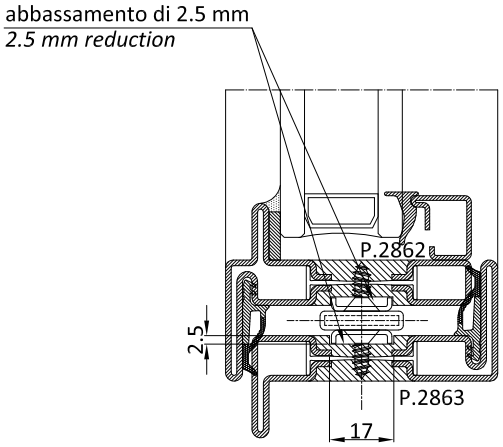

abbassamento di 2.5 mm
2.5 mm reduction
P.2862
2.5
P.2863
17

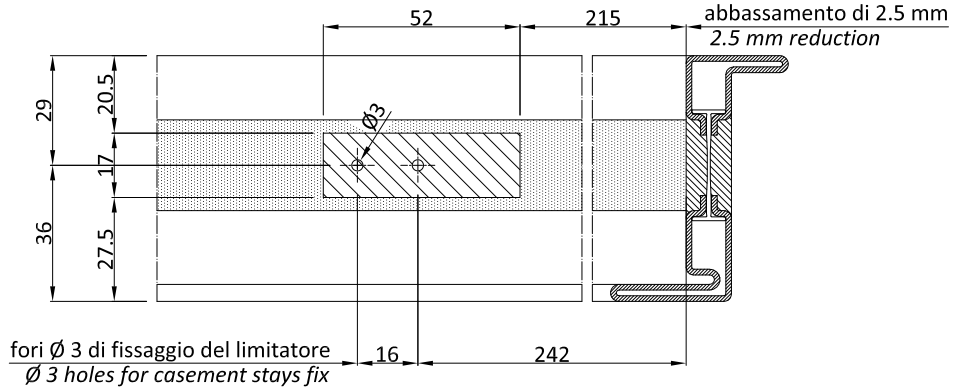

52
215
abbassamento di 2.5 mm
2.5 mm reduction
29
20.5
17
36
27.5
Ø3
fori Ø 3 di fissaggio del limitatore
Ø 3 holes for casement stays fix
16
242

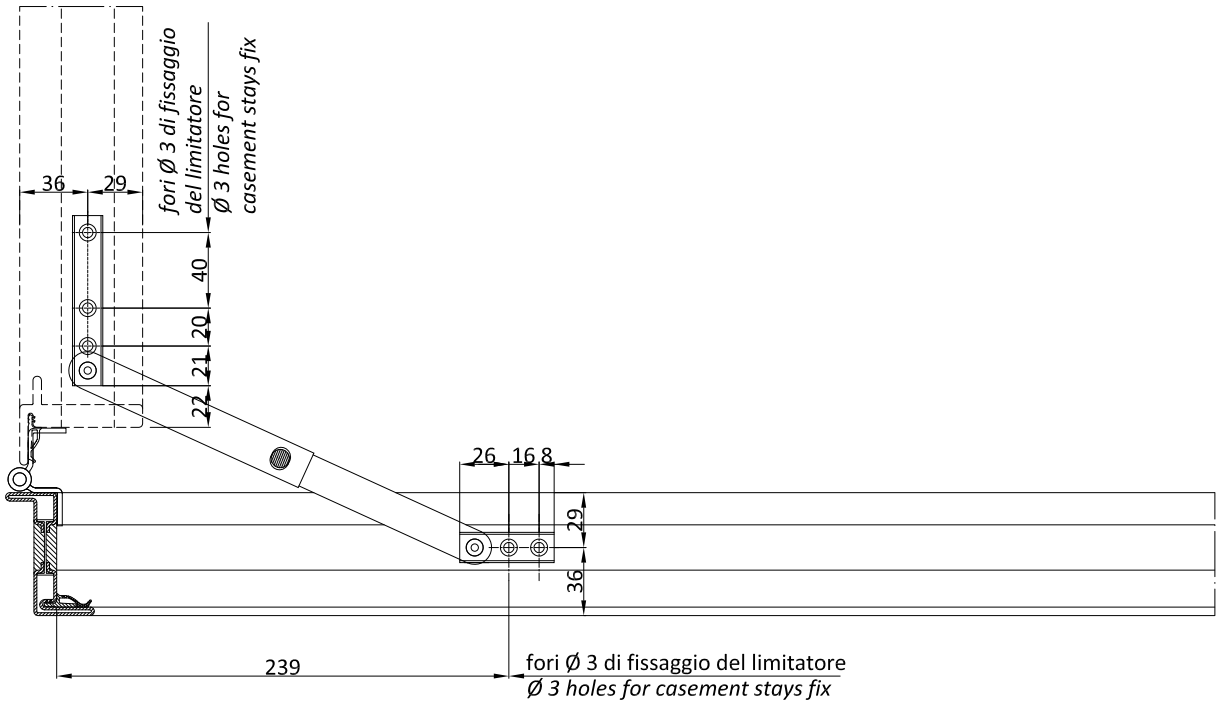

fori Ø 3 di fissaggio del limitatore
Ø 3 holes for casement stays fix
36
29
40
20
21
22
26
16
8
29
36
239
fori Ø 3 di fissaggio del limitatore
Ø 3 holes for casement stays fix




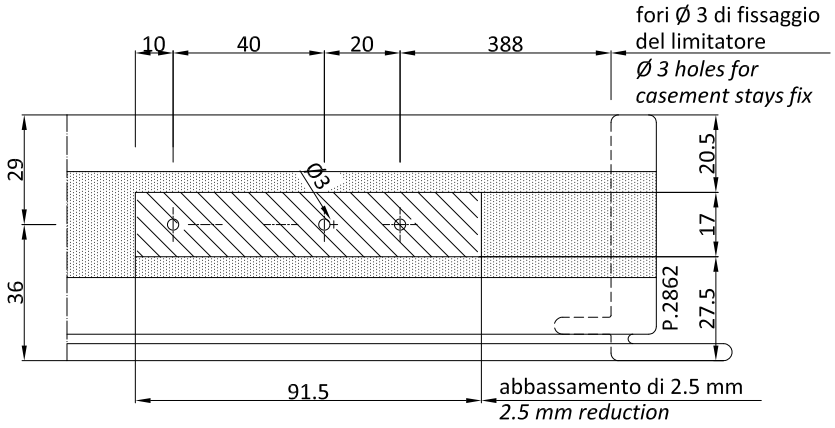

10
40
20
388
fori Ø 3 di fissaggio
del limitatore
Ø 3 holes for
casement stays fix
29
36
Ø3
20.5
17
27.5
P.2862
91.5
abbassamento di 2.5 mm
2.5 mm reduction

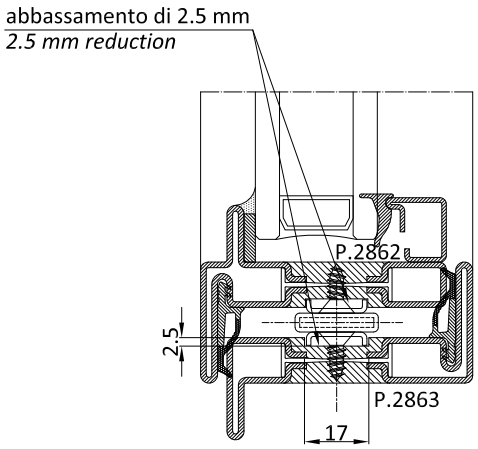

abbassamento di 2.5 mm
2.5 mm reduction
P.2862
2.5
P.2863
17

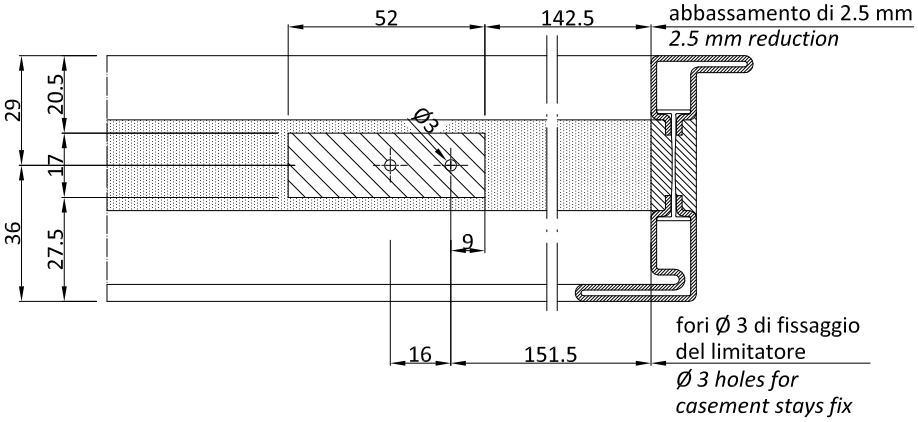
52
142.5
abbassamento di 2.5 mm
2.5 mm reduction
29
36
20.5
17
27.5
Ø3
9
16
151.5
fori Ø 3 di fissaggio
del limitatore
Ø 3 holes for
casement stays fix

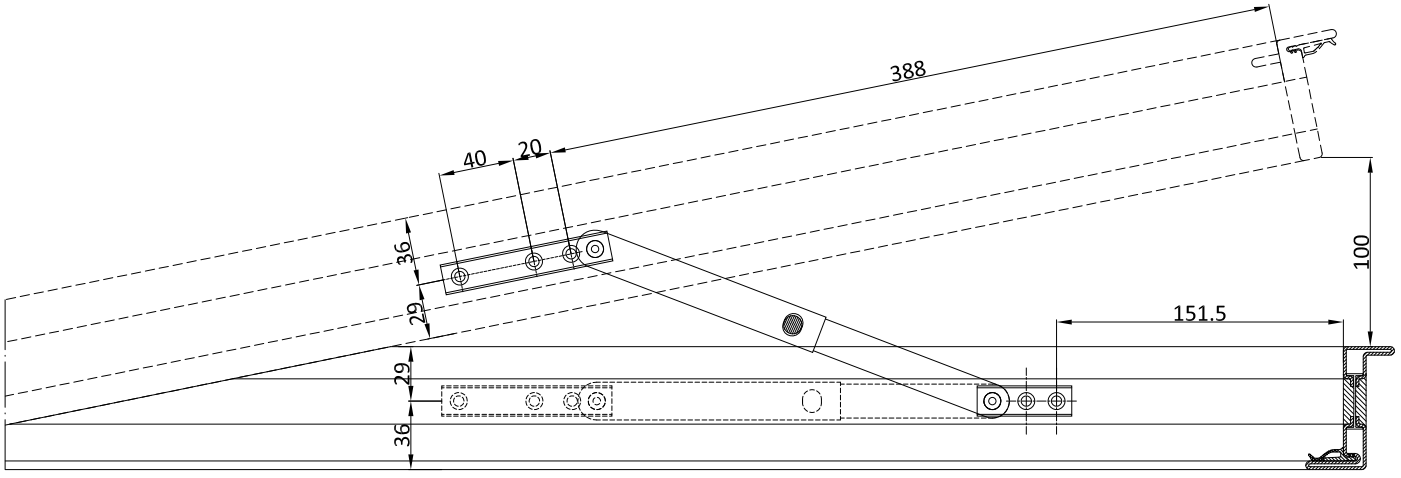

388
40
20
36
29
29
36
100
151.5

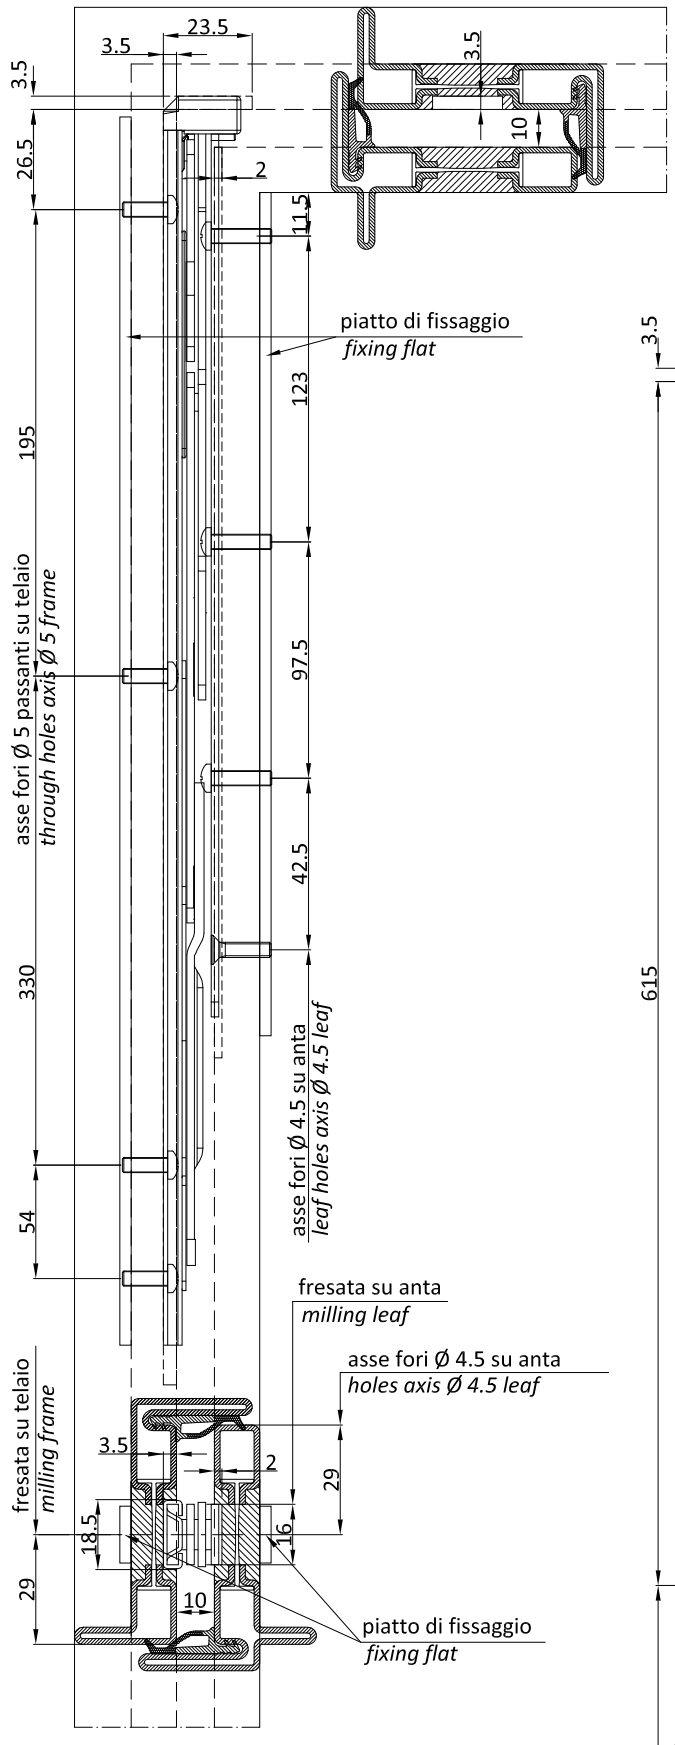








Peso max per anta: 100 kg
Altezza minima anta: 800 mm
Max. weight per leaf: 100 kg
Min. leaf height: 800 mm

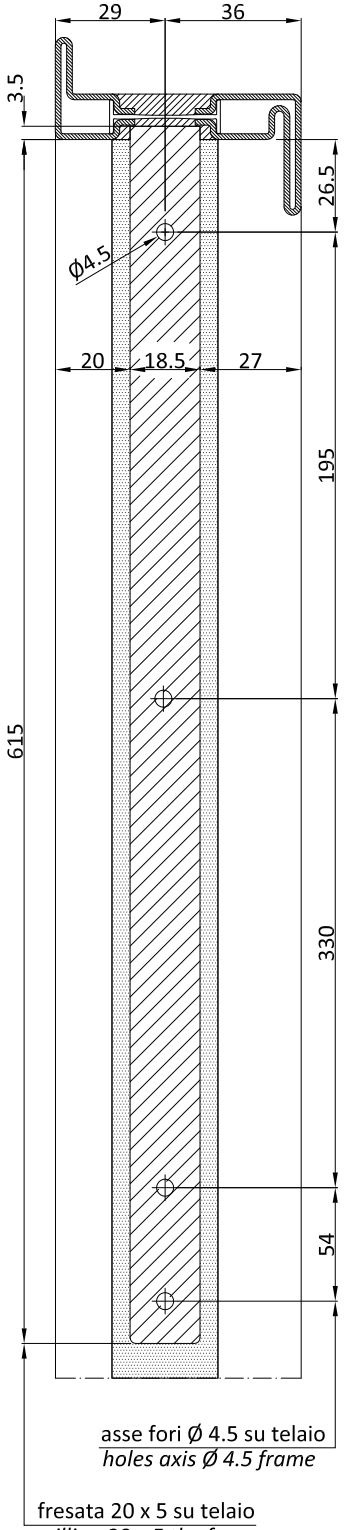


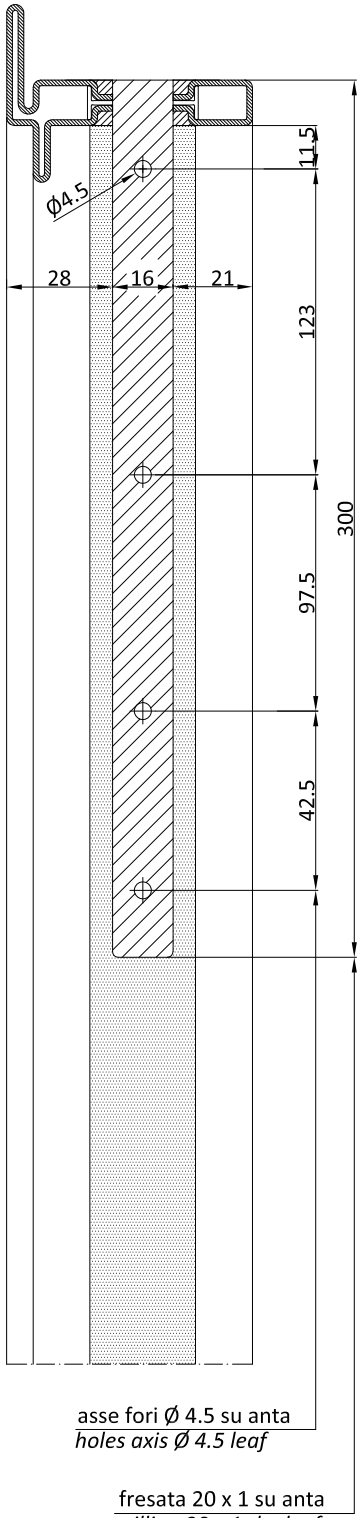


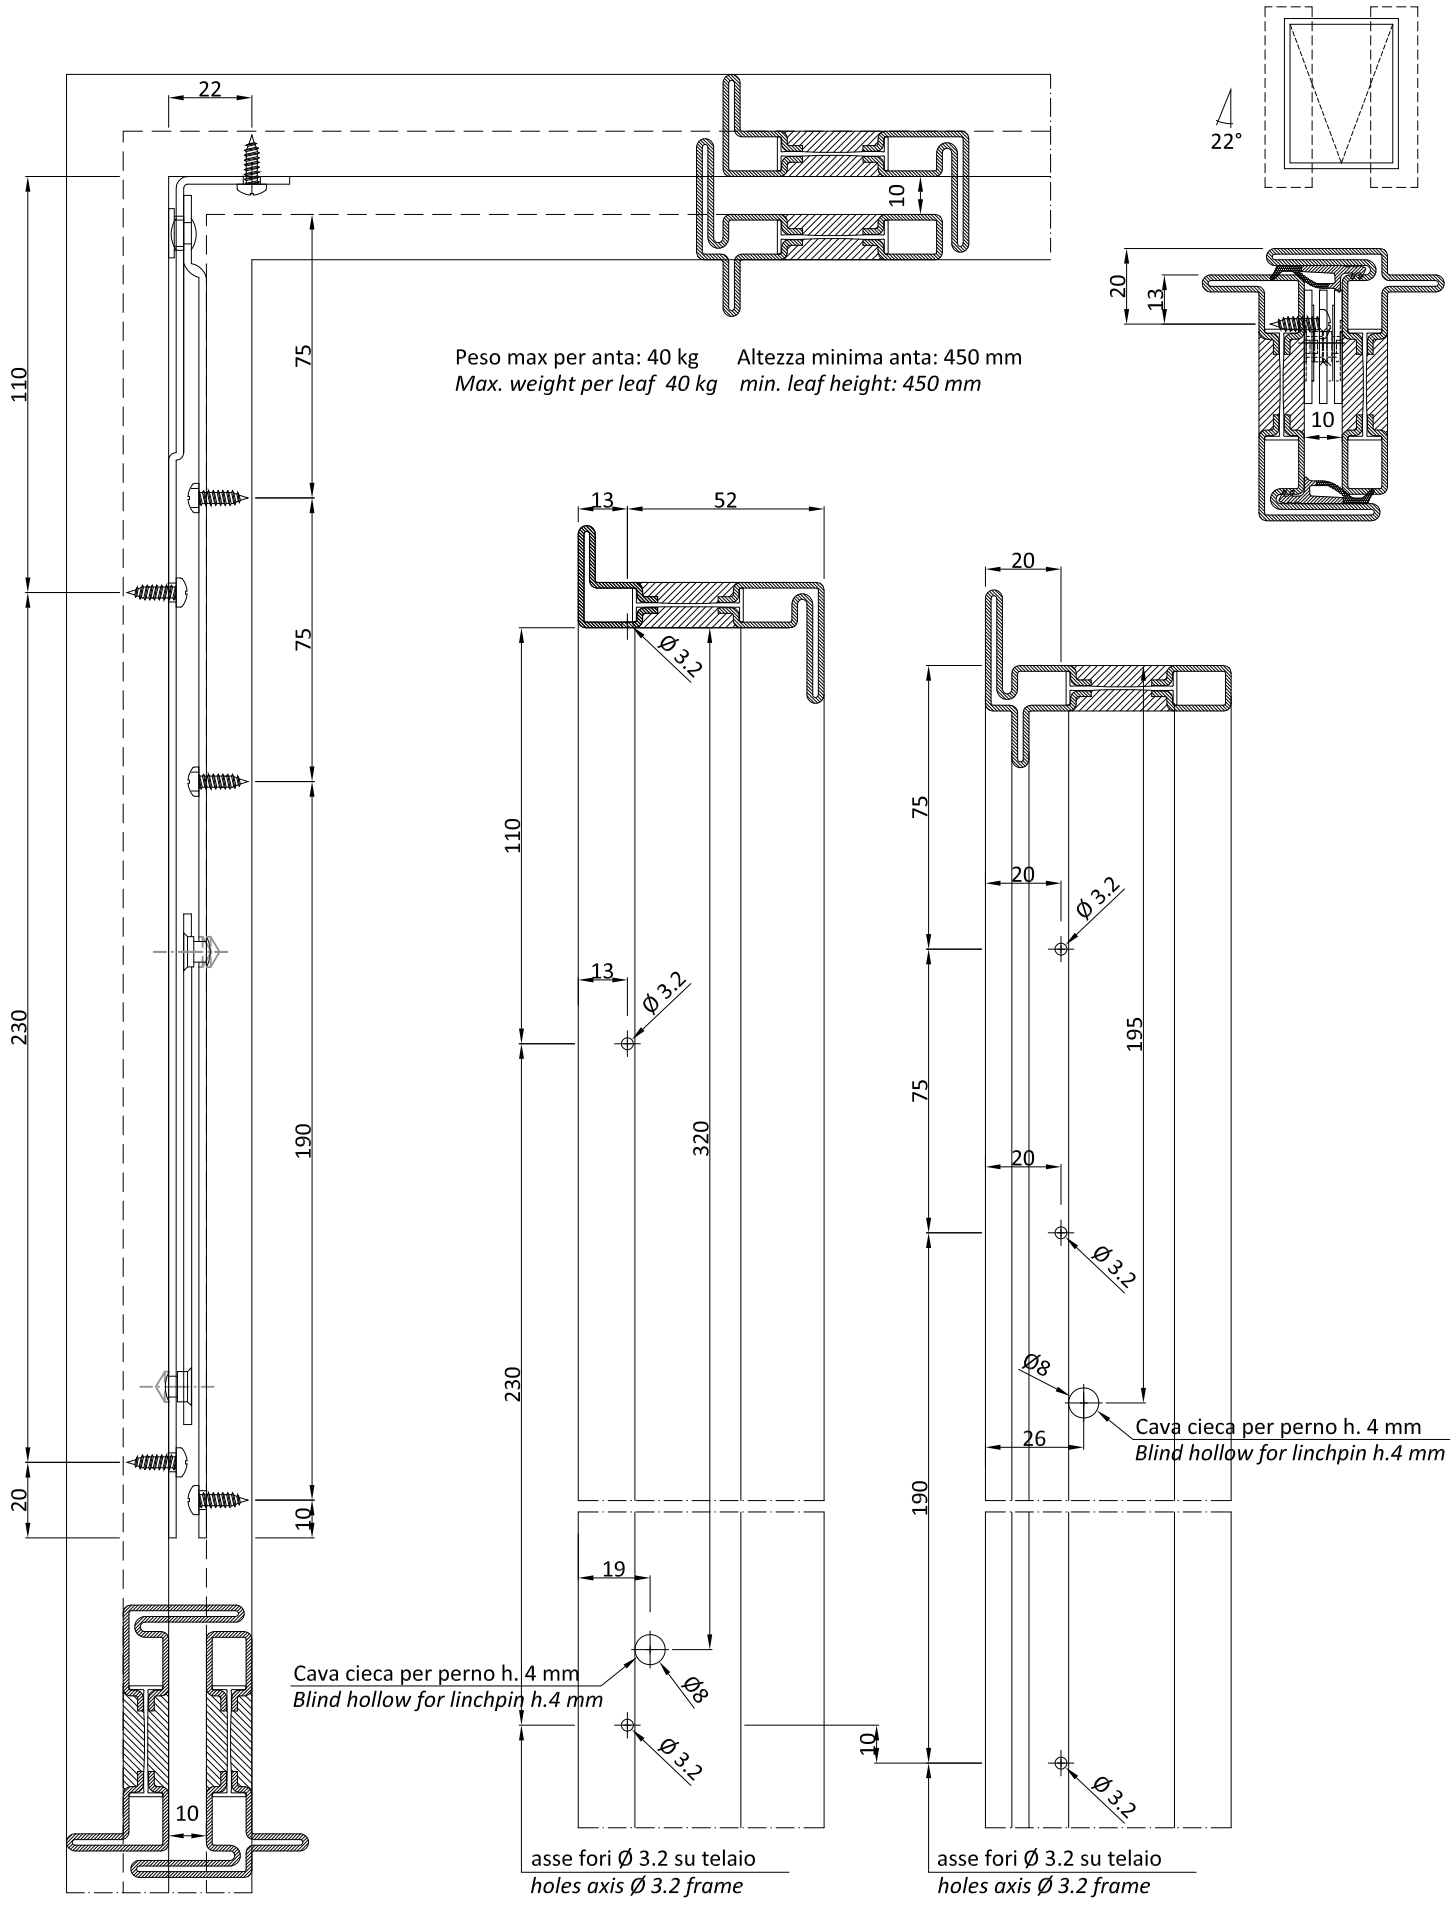

22
10
22°
20
13
10
Peso max per anta: 40 kg
Max. weight per leaf 40 kg
Altezza minima anta: 450 mm
min. leaf height: 450 mm
110
75
75
230
190
20
10
10
13
52
Ø 3.2
110
13
Ø 3.2
320
230
19
Ø8
Ø 3.2
Cava cieca per perno h. 4 mm
Blind hollow for linchpin h.4 mm
10
asse fori Ø 3.2 su telaio
holes axis Ø 3.2 frame
20
75
20
Ø 3.2
75
195
20
Ø 3.2
Ø8
26
Cava cieca per perno h. 4 mm
Blind hollow for linchpin h.4 mm
190
Ø 3.2
asse fori Ø 3.2 su telaio
holes axis Ø 3.2 frame

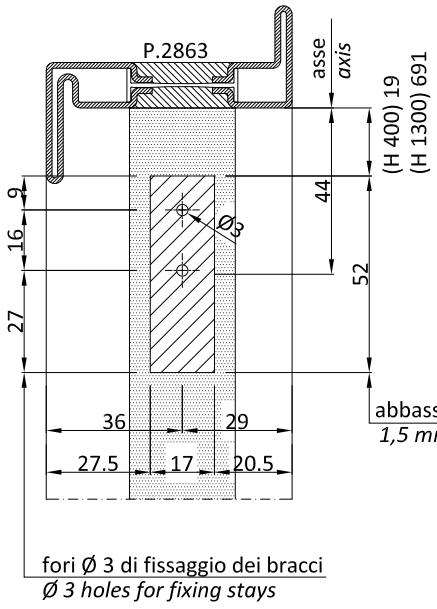
P.2863
asse
axis
(H 400) 19
(H 1300) 691
9
16
27
44
52
Ø3
36
29
27.5
17
20.5
abbassamento di 1,5 mm
1,5 mm reduction
fori Ø 3 di fissaggio dei bracci
Ø 3 holes for fixing stays


asse
axis
abbassamento di 1,5 mm
1,5 mm reduction
P.2862
21
17
27
325
299
27
16
9
52
29.5
35.5
fori Ø 3 di fissaggio dei bracci
Ø 3 holes for fixing stays

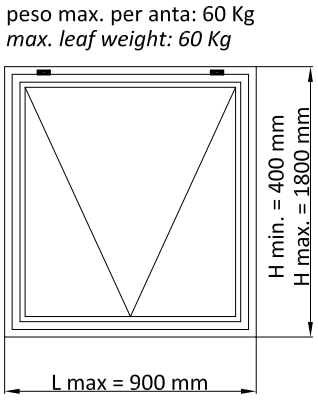

peso max. per anta: 60 Kg
max. leaf weight: 60 Kg
H min. = 400 mm
H max. = 1800 mm
L max = 900 mm




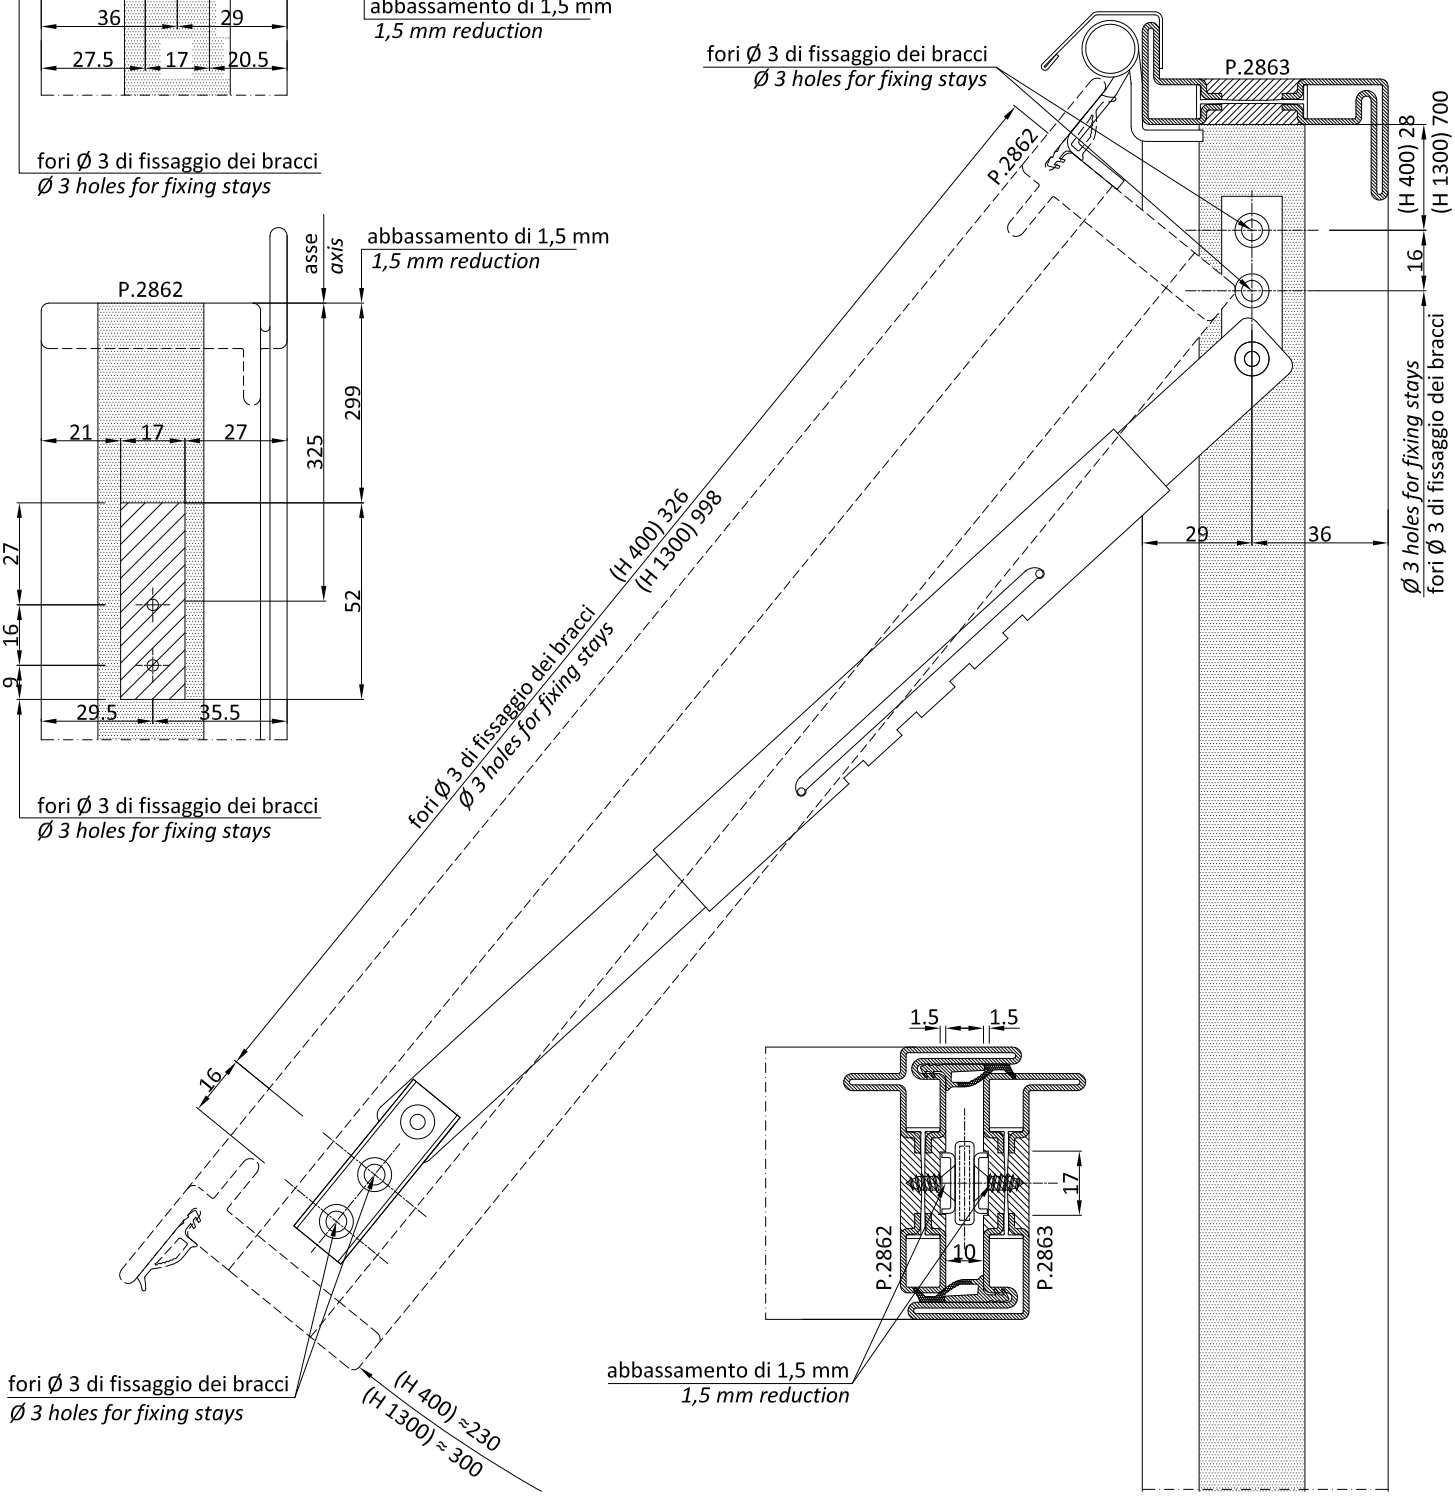

fori Ø 3 di fissaggio dei bracci
Ø 3 holes for fixing stays
P.2863
P.2862
(H 400) 28
(H 1300) 700
16
Ø 3 holes for fixing stays
fori Ø 3 di fissaggio dei bracci
29
36
fori Ø 3 di fissaggio dei bracci
Ø 3 holes for fixing stays
(H 400) 326
(H 1300) 998
16
fori Ø 3 di fissaggio dei bracci
Ø 3 holes for fixing stays
(H 400) ≈230
(H 1300) ≈ 300


1.5
1.5
17
P.2862
10
P.2863
abbassamento di 1,5 mm
1,5 mm reduction

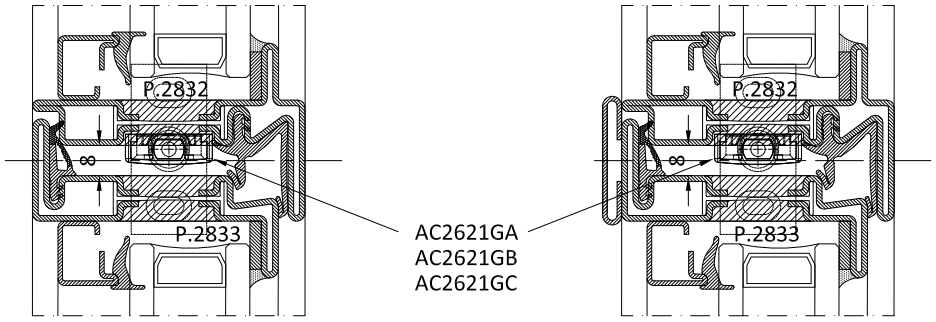

P.2832
P.2833
AC2621GA
AC2621GB
AC2621GC
P.2832
P.2833




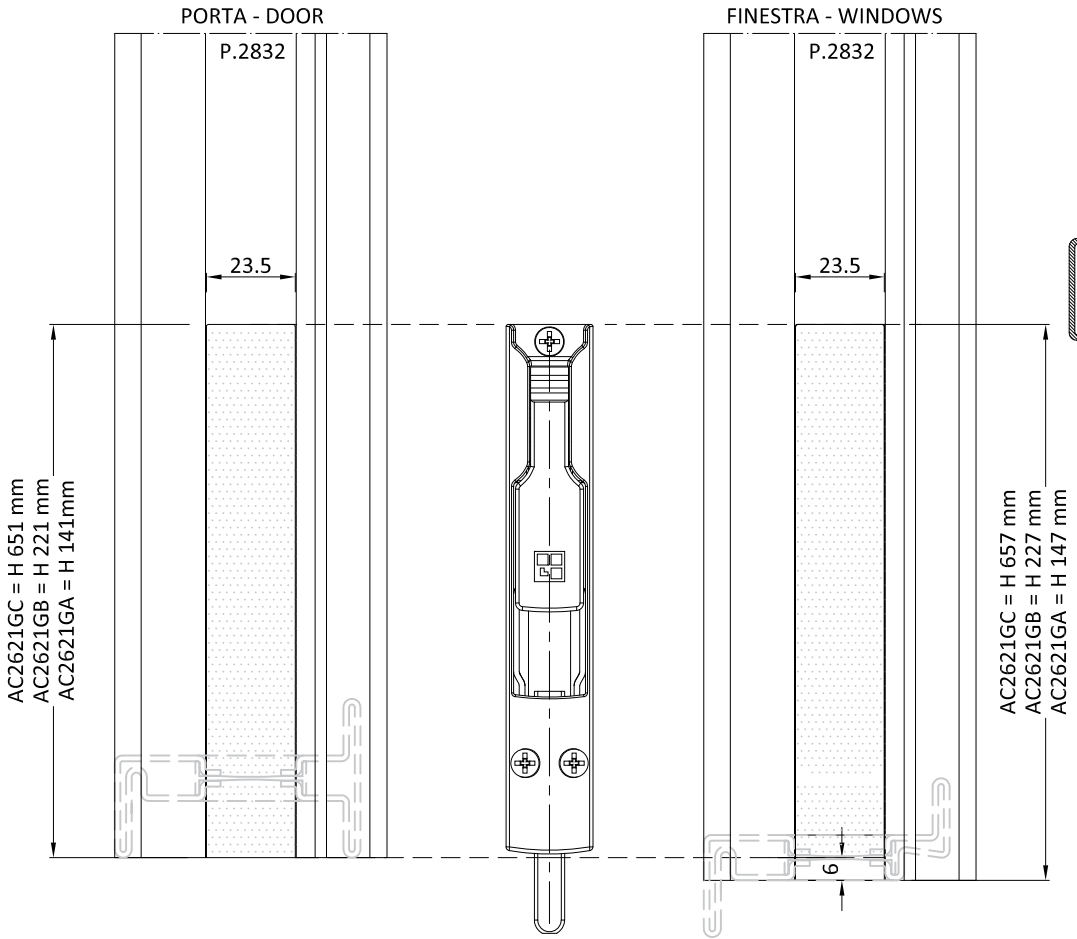

PORTA - DOOR
P.2832
23.5
AC2621GC = H 651 mm
AC2621GB = H 221 mm
AC2621GA = H 141mm
FINESTRA - WINDOWS
P.2832
23.5
AC2621GC = H 657 mm
AC2621GB = H 227 mm
AC2621GA = H 147 mm
6

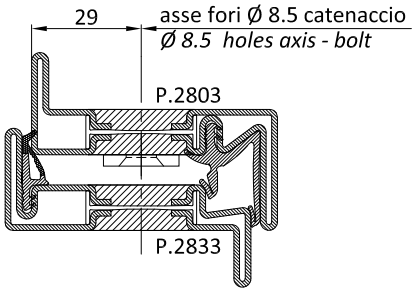

29
asse fori Ø 8.5 catenaccio
Ø 8.5 holes axis - bolt
P.2803
P.2833



3
23.5

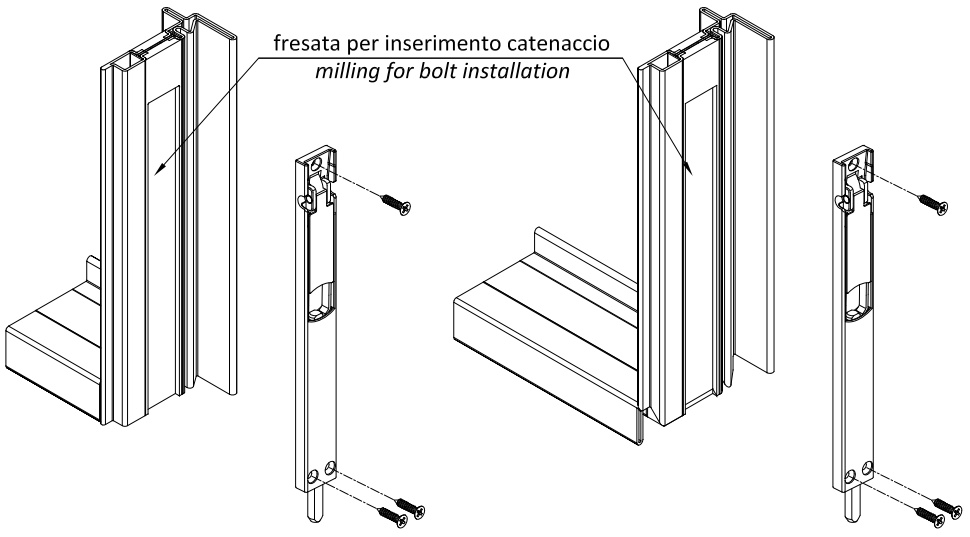

fresata per inserimento catenaccio
milling for bolt installation

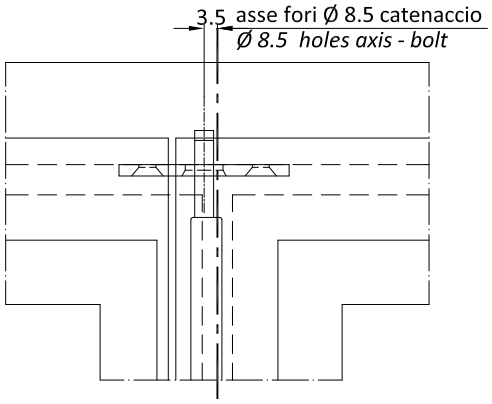

3.5
asse fori Ø 8.5 catenaccio
Ø 8.5 holes axis - bolt

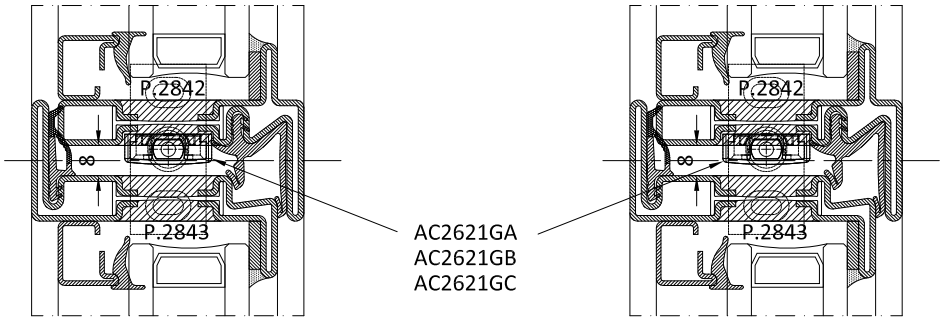

P.2842
P.2843
AC2621GA
AC2621GB
AC2621GC
P.2842
P.2843




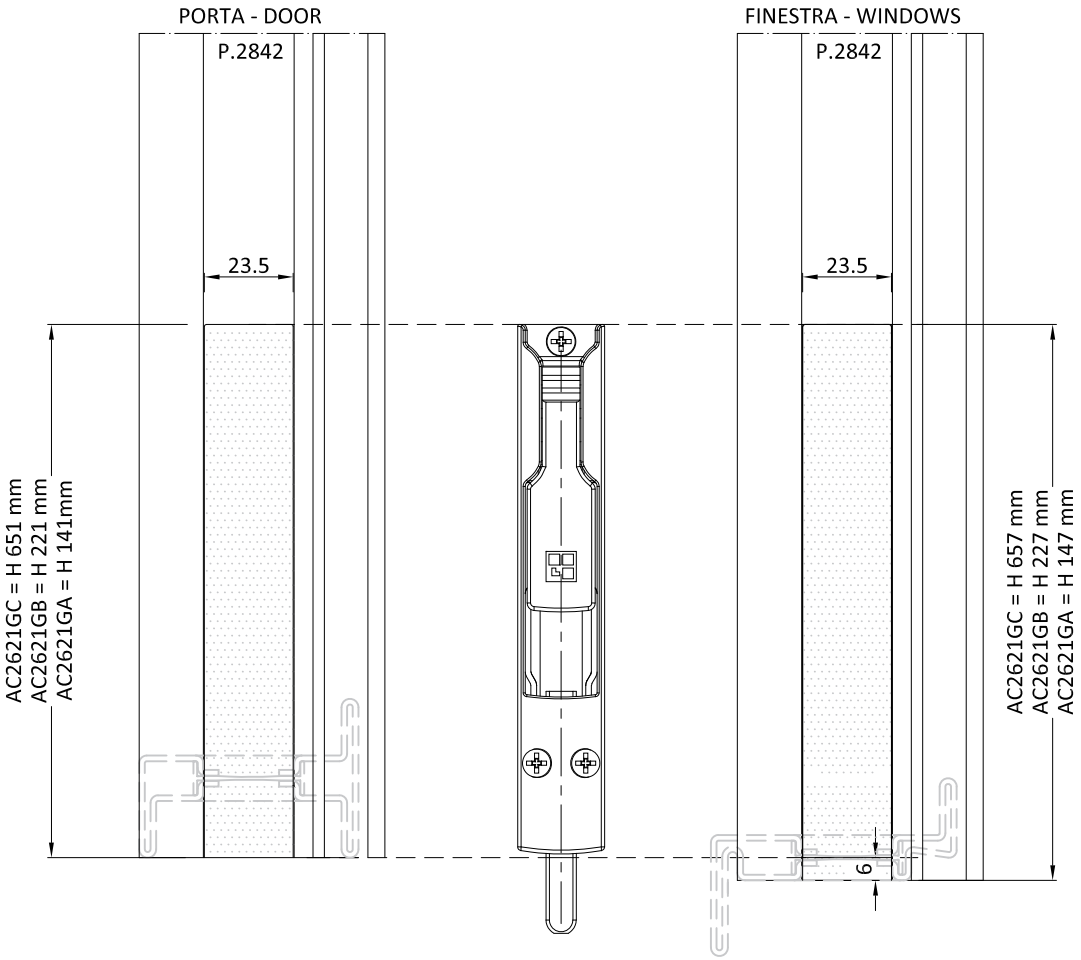

PORTA - DOOR
P.2842
23.5
AC2621GC = H 651 mm
AC2621GB = H 221 mm
AC2621GA = H 141mm
FINESTRA - WINDOWS
P.2842
23.5
AC2621GC = H 657 mm
AC2621GB = H 227 mm
AC2621GA = H 147 mm
6

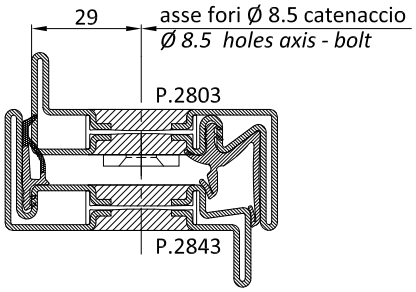

29
asse fori Ø 8.5 catenaccio
Ø 8.5 holes axis - bolt
P.2803
P.2843



3
23.5

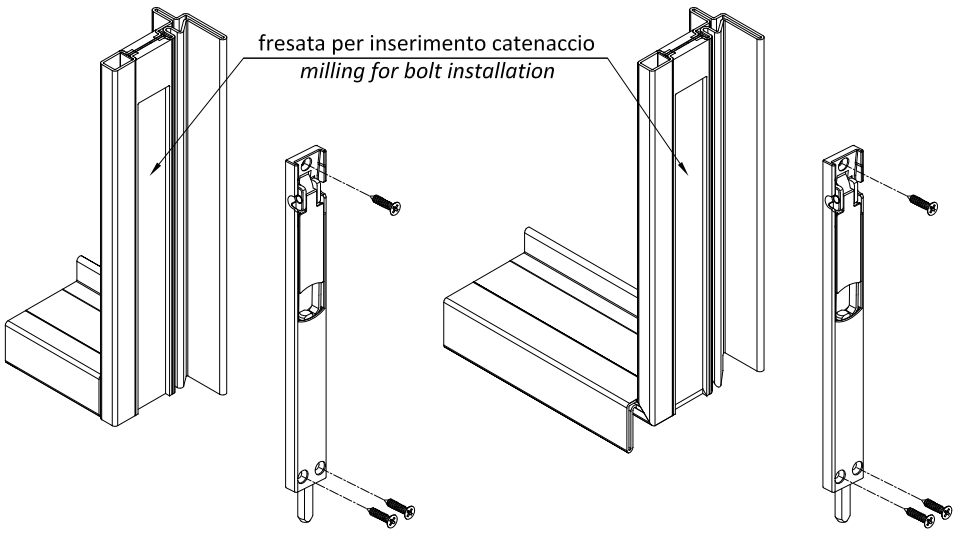

fresata per inserimento catenaccio
milling for bolt installation

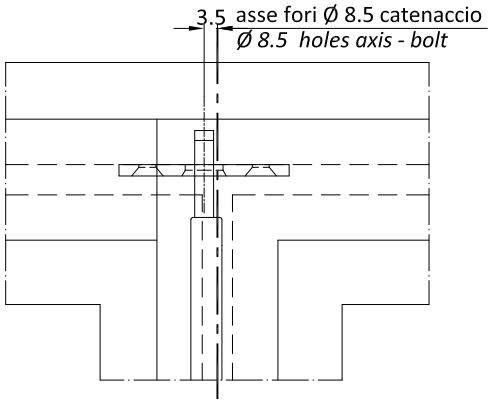

3.5
asse fori Ø 8.5 catenaccio
Ø 8.5 holes axis - bolt

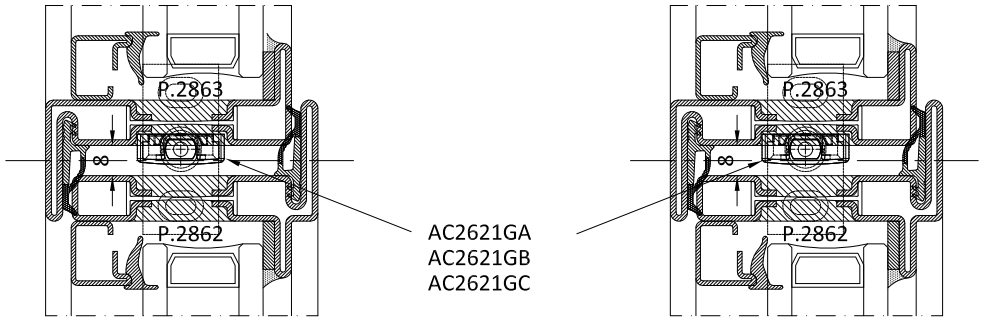

P.2863
P.2862
AC2621GA
AC2621GB
AC2621GC
P.2863
P.2862




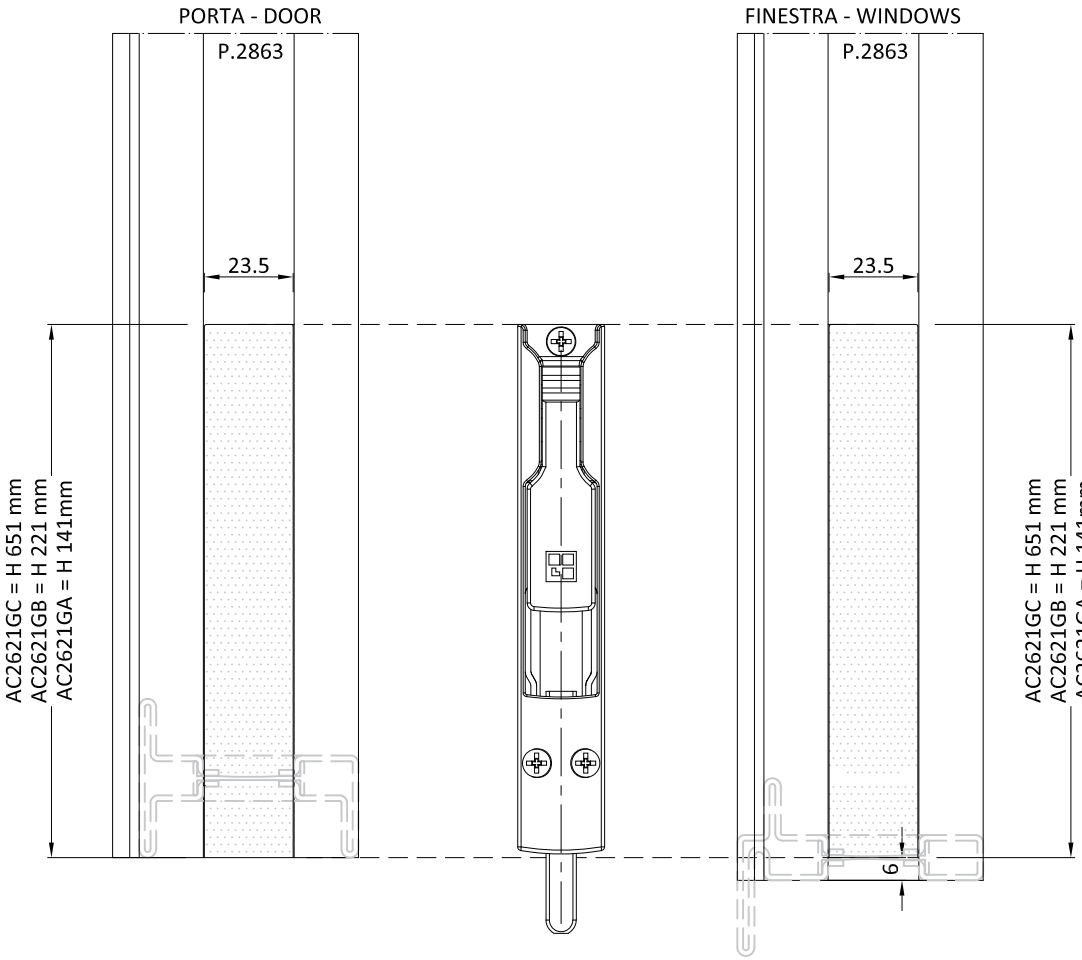

PORTA - DOOR
P.2863
23.5
AC2621GC = H 651 mm
AC2621GB = H 221 mm
AC2621GA = H 141mm
FINESTRA - WINDOWS
P.2863
23.5
6
AC2621GC = H 651 mm
AC2621GB = H 221 mm
AC2621GA = H 141mm

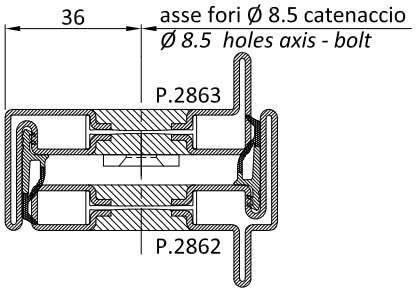
36
asse fori Ø 8.5 catenaccio
Ø 8.5 holes axis - bolt
P.2863
P.2862



PORTA - DOOR
3
23.5



FINESTRA - WINDOWS
3
23.5

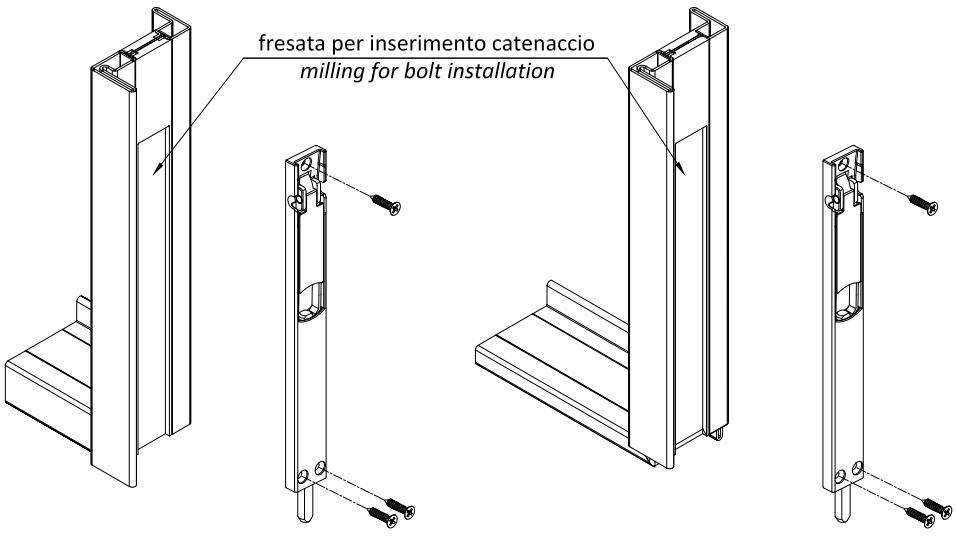

fresata per inserimento catenaccio
milling for bolt installation

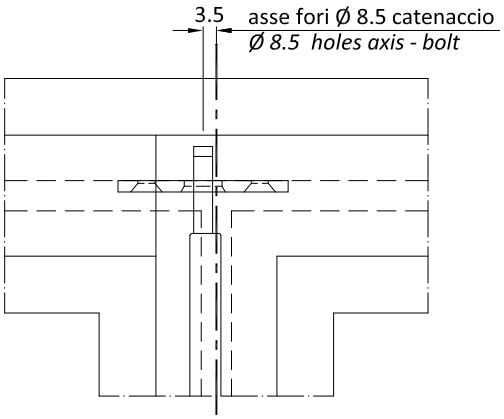

3.5
asse fori Ø 8.5 catenaccio
Ø 8.5 holes axis - bolt


Cod. *Cod.*	lunghezza guarnizione automatica *automatic bottom seal lenght*	lunghezza anta *leaf width*
AC2636/Z	315 - 430 mm	299 - 414 mm
AC2636/A	380 - 530 mm	364 - 514 mm
AC2636/B	480 - 630 mm	464 - 614 mm
AC2636/C	580 - 730 mm	564 - 714 mm
AC2636/D	680 - 830 mm	664 - 814 mm
AC2636/E	780 - 930 mm	764 - 914 mm
AC2636/F	880 - 1030 mm	864 - 1014 mm
AC2636/G	980 - 1130 mm	964 - 1164 mm
AC2636/H	1080 - 1230 mm	1114 - 1314 mm




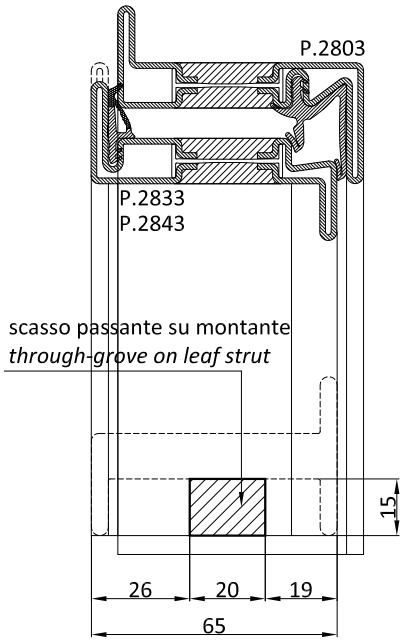


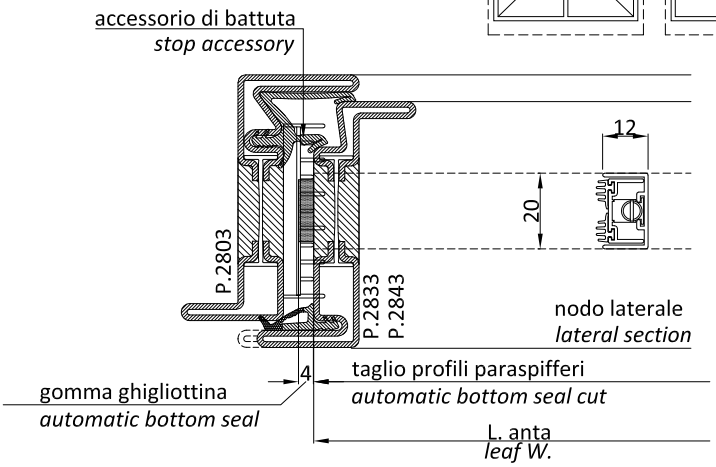

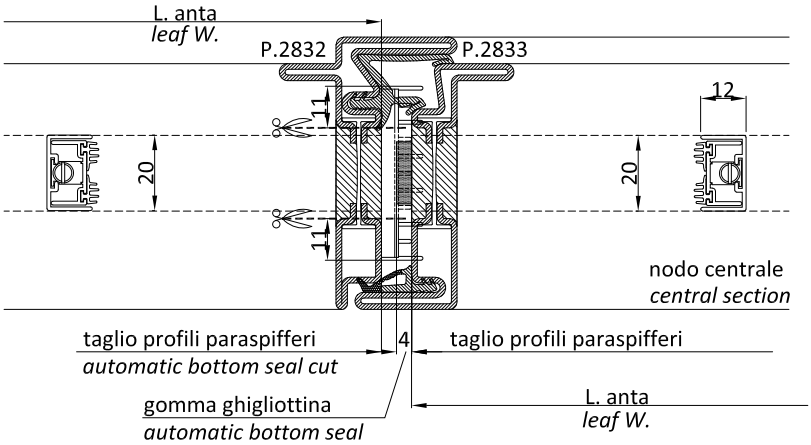


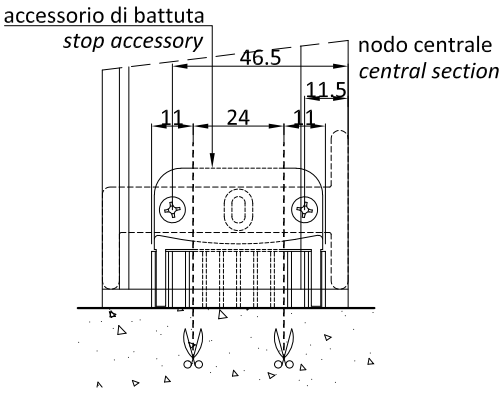


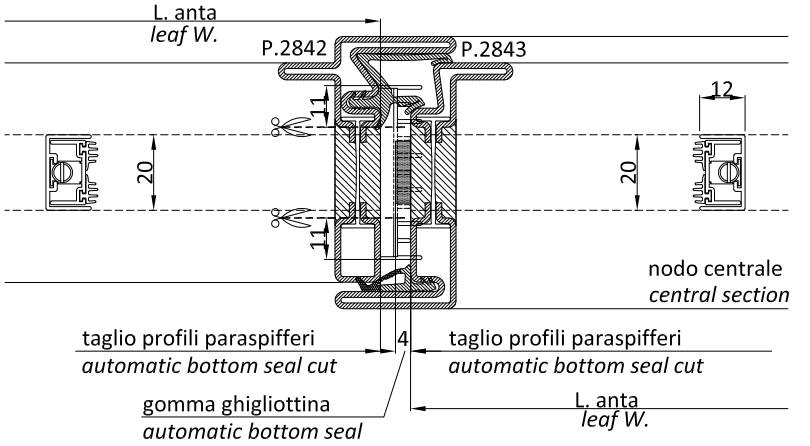


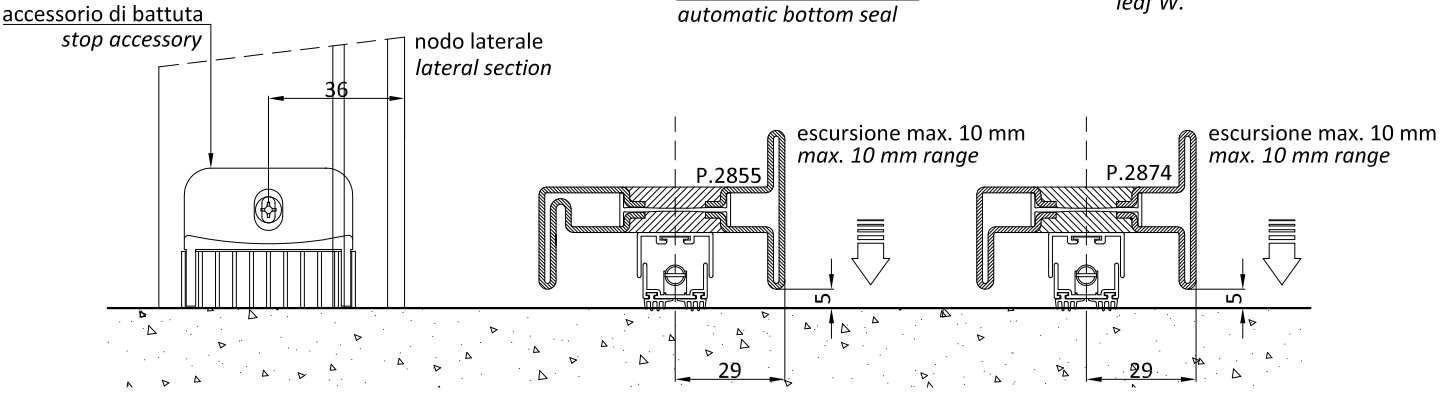



Cod. *Cod.*	lunghezza guarnizione automatica *automatic bottom seal lenght*	lunghezza anta *leaf width*
AC2636/Z	315 - 430 mm	299 - 414 mm
AC2636/A	380 - 530 mm	364 - 514 mm
AC2636/B	480 - 630 mm	464 - 614 mm
AC2636/C	580 - 730 mm	564 - 714 mm
AC2636/D	680 - 830 mm	664 - 814 mm
AC2636/E	780 - 930 mm	764 - 914 mm
AC2636/F	880 - 1030 mm	864 - 1014 mm
AC2636/G	980 - 1130 mm	964 - 1164 mm
AC2636/H	1080 - 1230 mm	1114 - 1314 mm




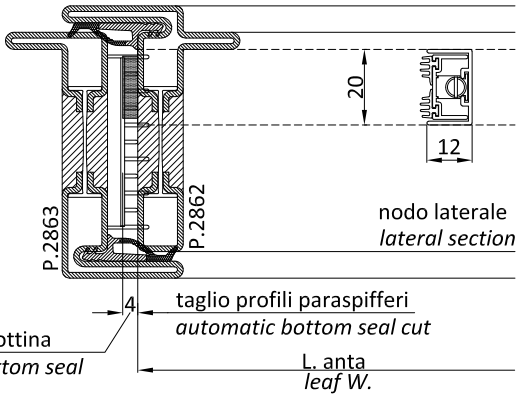


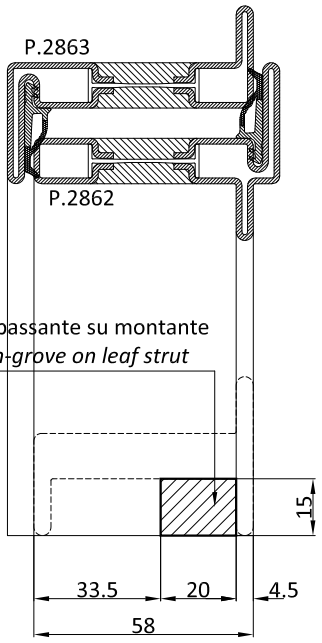


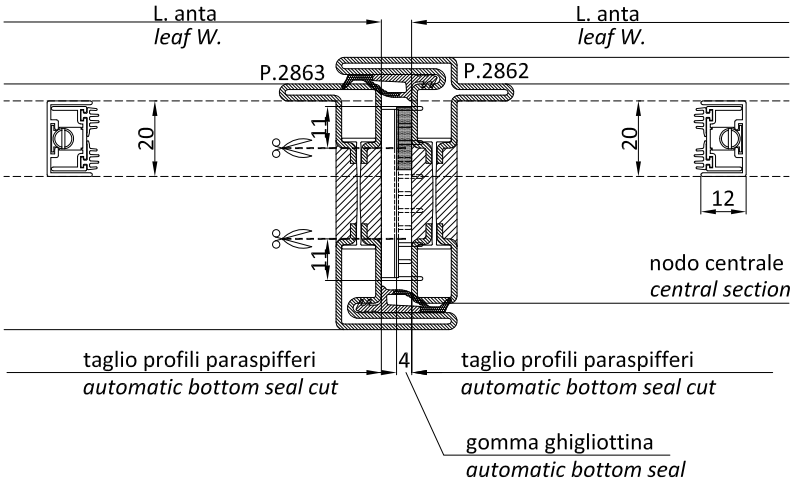

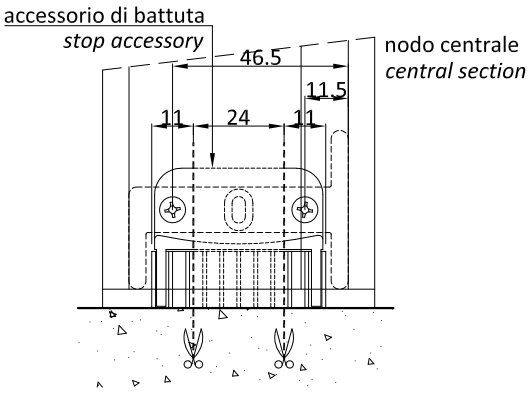


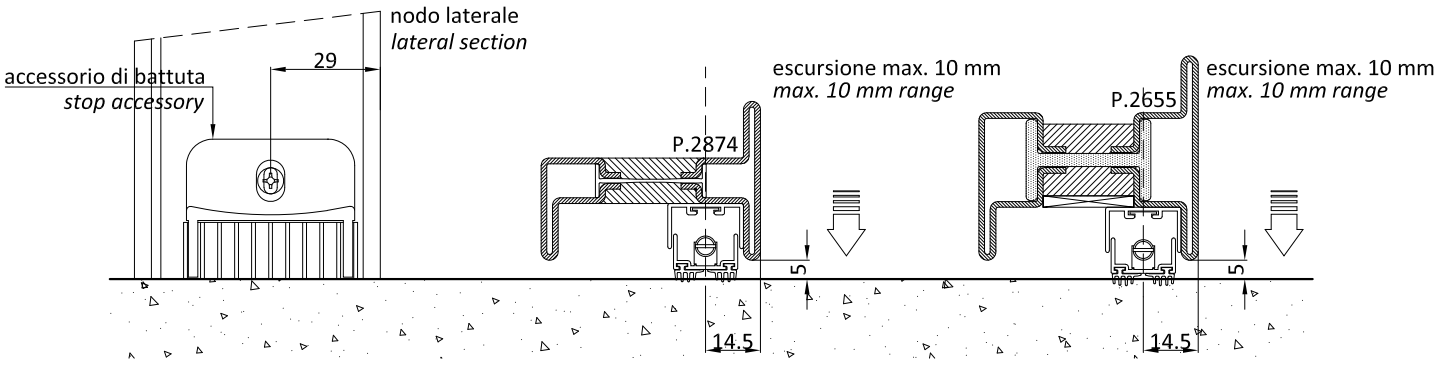

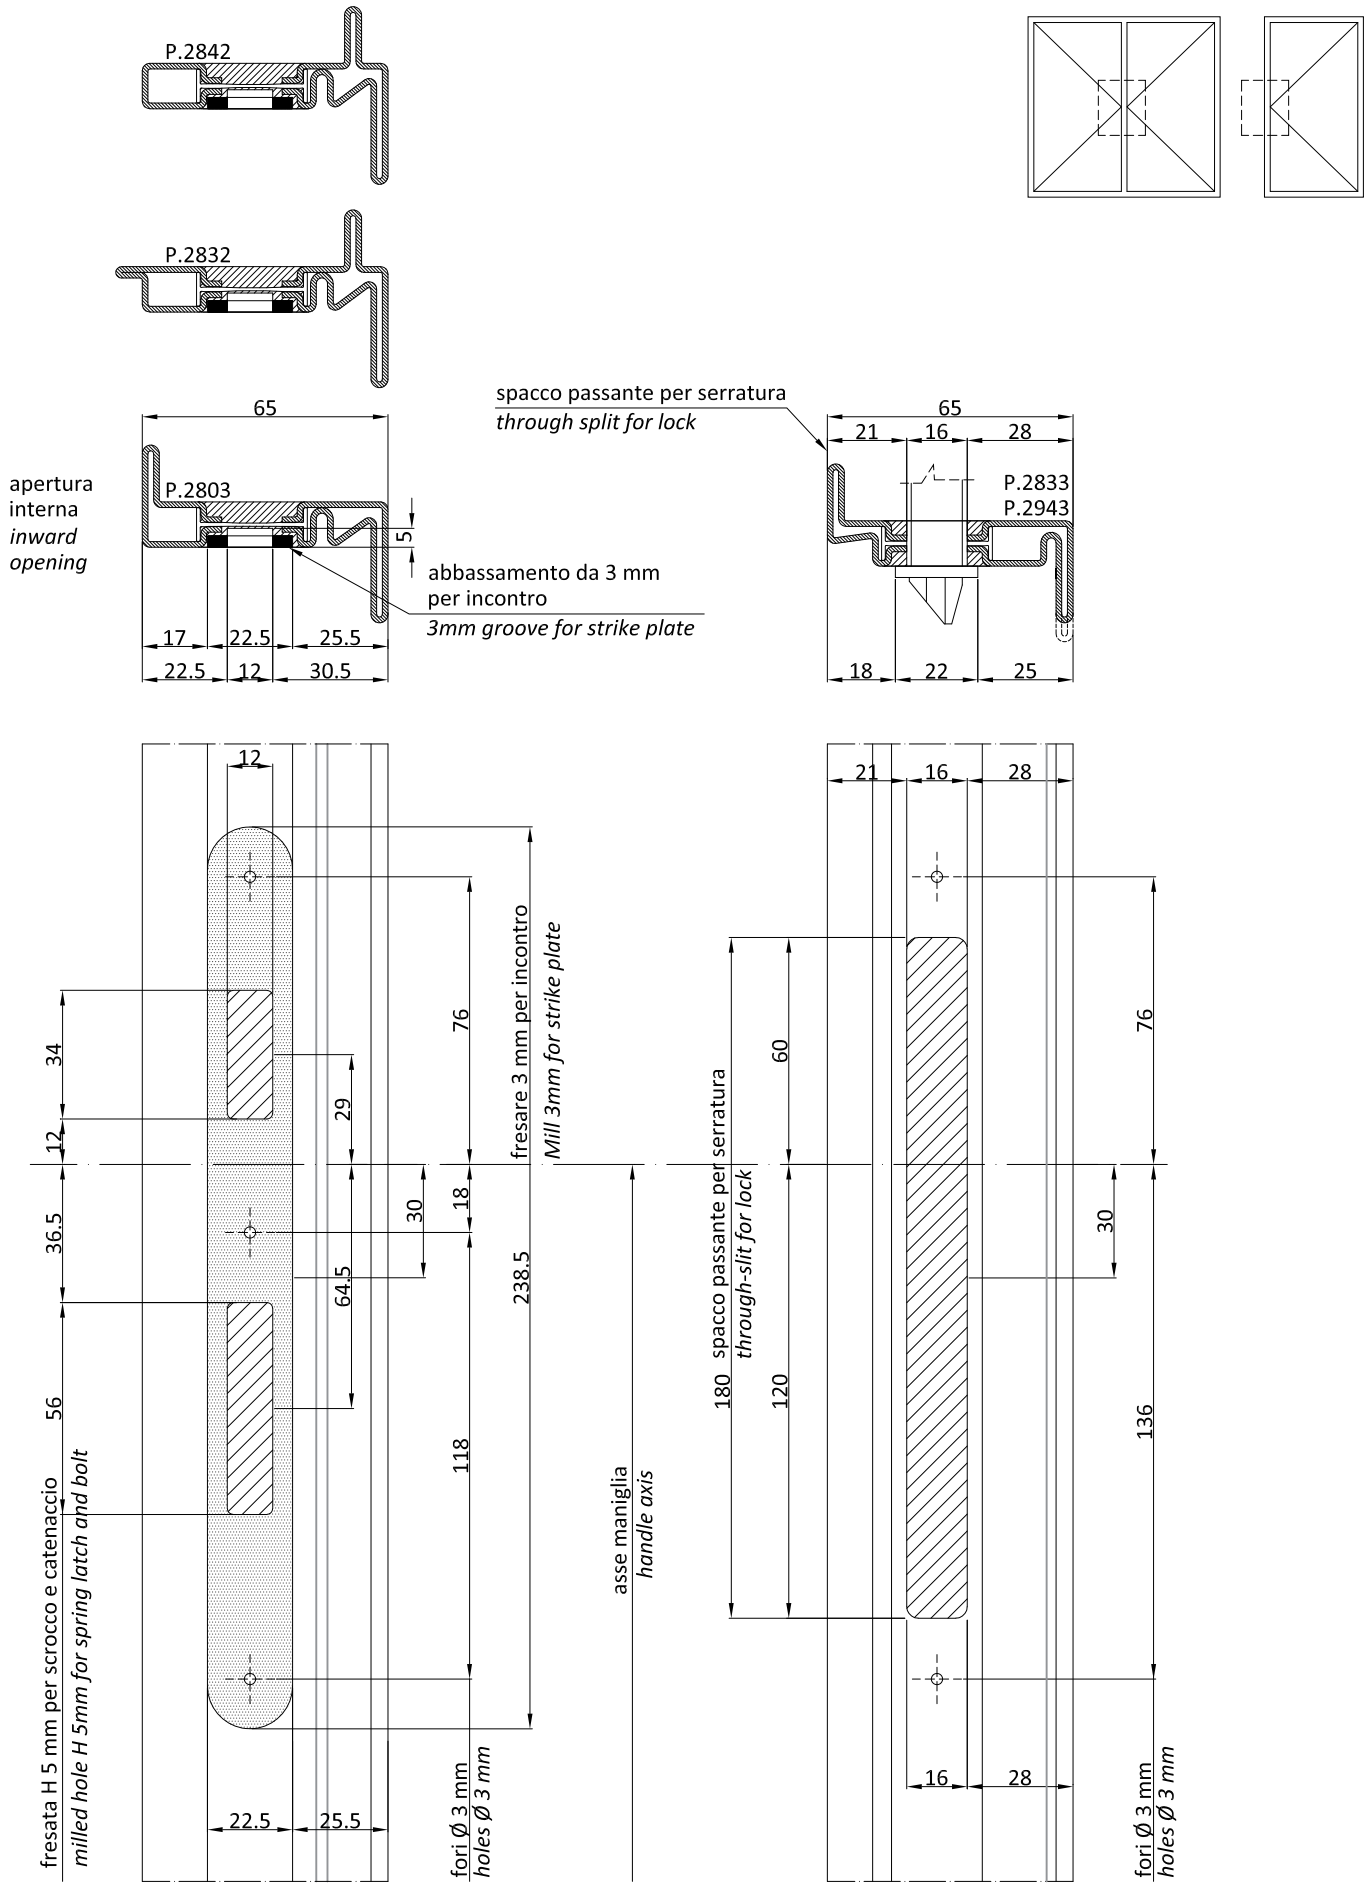
P.2842
P.2832
65
apertura
interna
inward
opening
P.2803
5
abbassamento da 3 mm
per incontro
3mm groove for strike plate
17
22.5
25.5
22.5
12
30.5
spacco passante per serratura
through split for lock
65
21
16
28
P.2833
P.2943
18
22
25
12
34
12
36.5
56
fresata H 5 mm per scrocco e catenaccio
milled hole H 5mm for spring latch and bolt
29
64.5
76
fresare 3 mm per incontro
Mill 3mm for strike plate
30
18
238.5
118
22.5
25.5
fori Ø 3 mm
holes Ø 3 mm
asse maniglia
handle axis
21
16
28
60
180
120
spacco passante per serratura
through-slit for lock
76
30
136
16
28
fori Ø 3 mm
holes Ø 3 mm





apertura esterna
outward opening

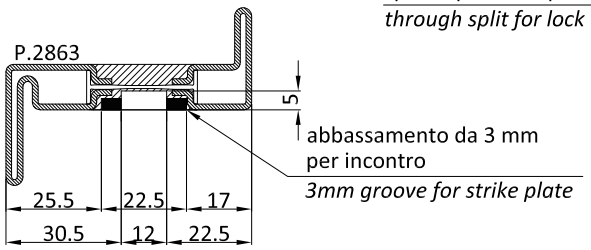



abbassamento da 3 mm per incontro
3mm groove for strike plate


spacco passante per serratura
through split for lock



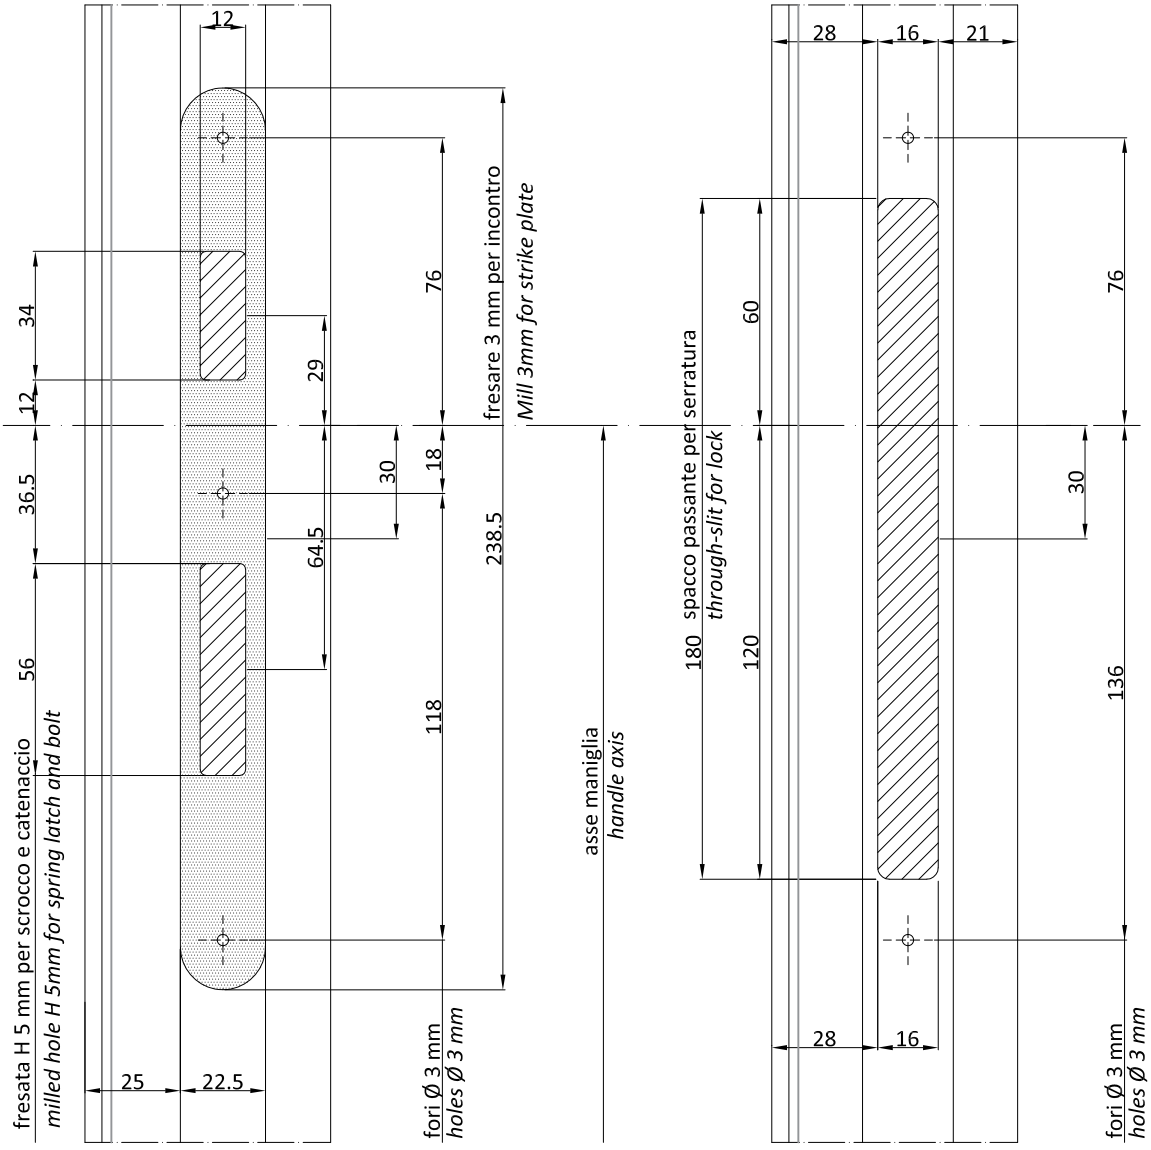


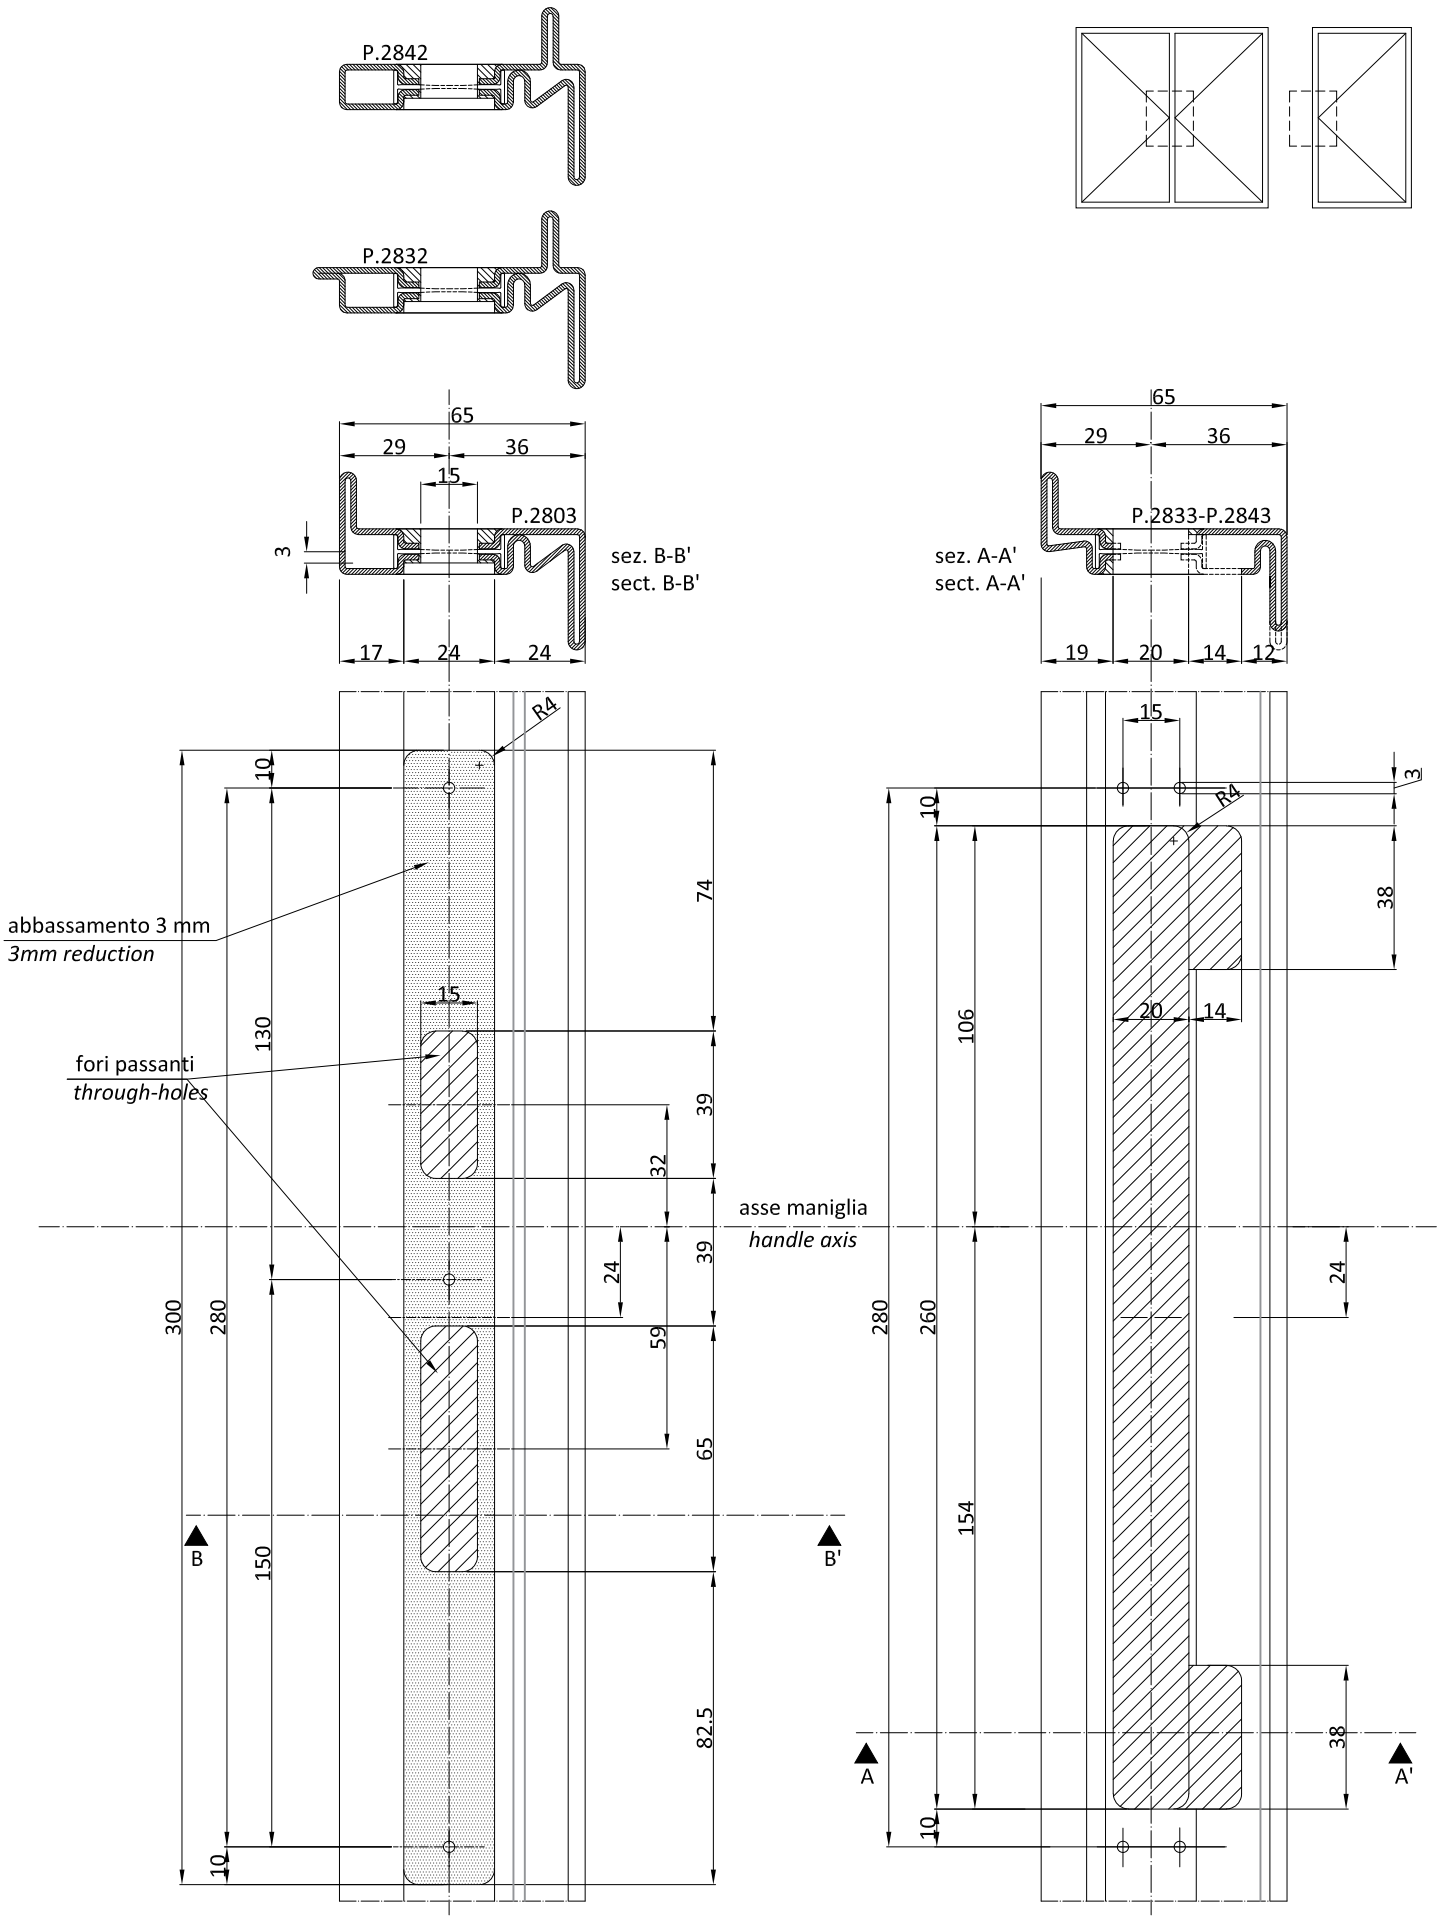
P.2842
P.2832
65
29
36
15
P.2803
3
sez. B-B'
sect. B-B'
17
24
24
65
29
36
P.2833-P.2843
sez. A-A'
sect. A-A'
19
20
14
12
R4
10
74
abbassamento 3 mm
3mm reduction
15
130
fori passanti
through-holes
39
32
asse maniglia
handle axis
39
24
59
65
300
280
B
B'
150
82.5
10
15
3
R4
10
38
106
20
14
280
260
24
154
38
A
A'
10



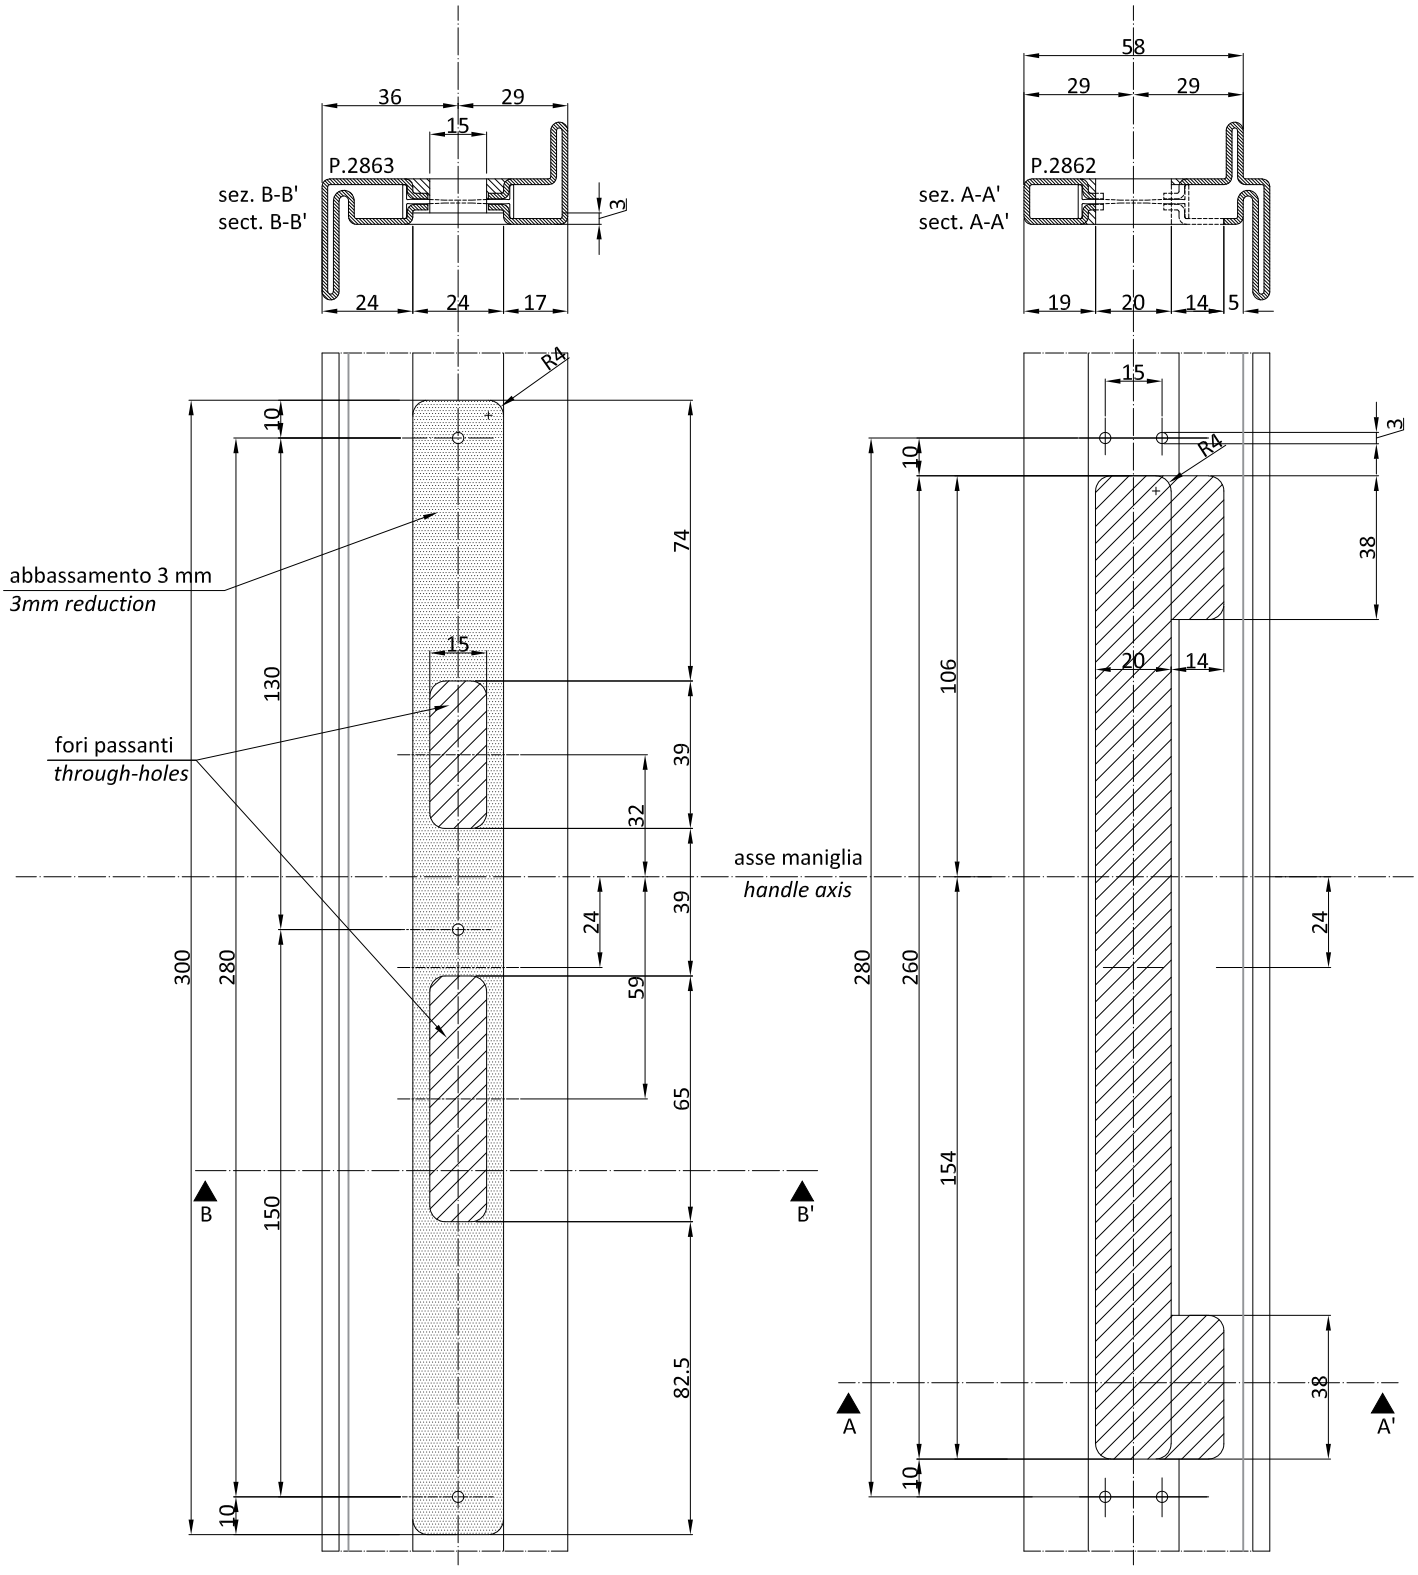

36
29
15
P.2863
sez. B-B'
sect. B-B'
3
24
24
17
58
29
29
P.2862
sez. A-A'
sect. A-A'
19
20
14
5
R4
10
74
abbassamento 3 mm
3mm reduction
15
130
fori passanti
through-holes
39
32
asse maniglia
handle axis
24
39
300
280
59
65
B
B'
150
82.5
10
15
R4
3
10
38
106
20
14
280
260
24
154
A
A'
38
10

lavorazione applicazione incontro
Processing strike plate installation

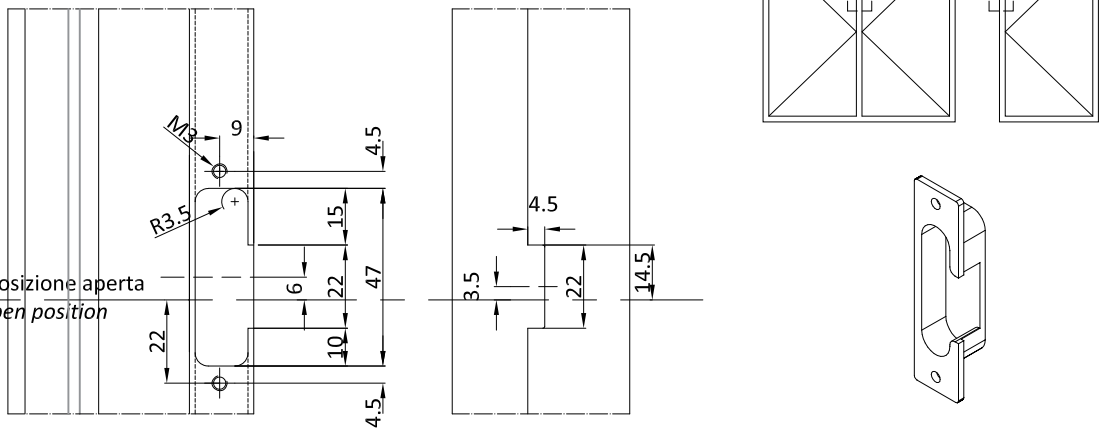


asse nottolino 3^ chiusura in posizione aperta
Latch axis for the 3rd lock in open position

Incontro 3^ chiusura
3rd lock strike plate

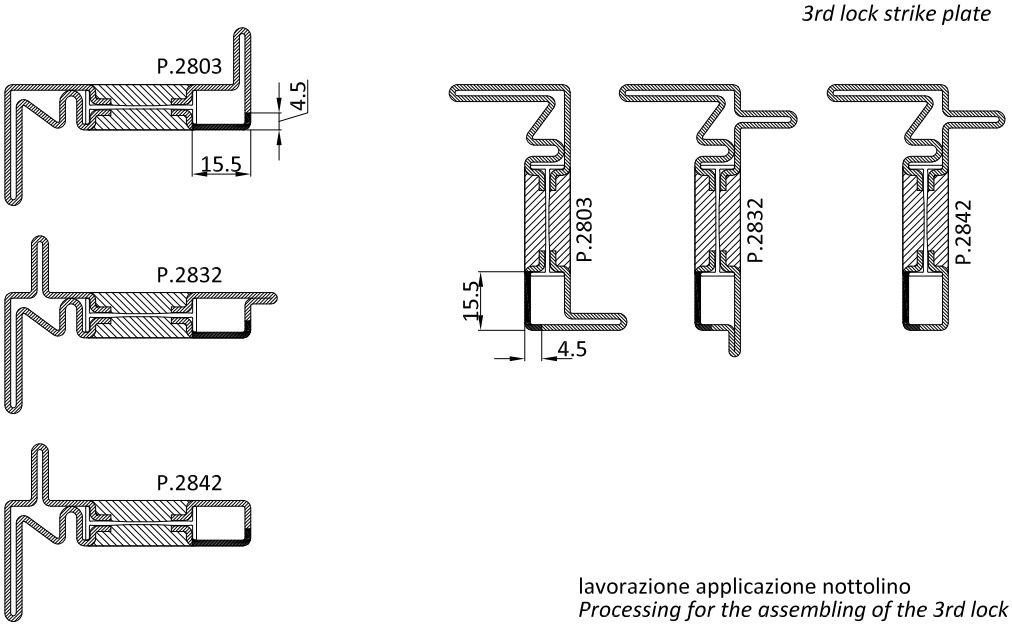


lavorazione applicazione nottolino
Processing for the assembling of the 3rd lock

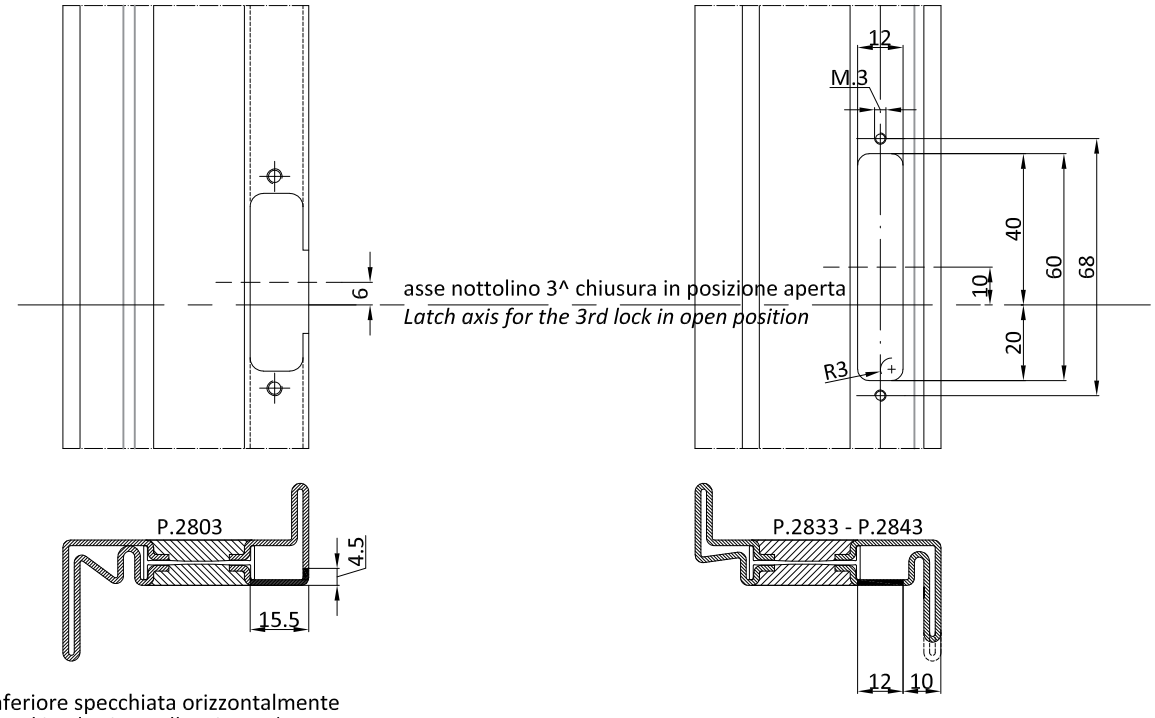


asse nottolino 3^ chiusura in posizione aperta
Latch axis for the 3rd lock in open position

lavorazione superiore-inferiore specchiata orizzontalmente
upper working-bottom working horizontally mirrored


lavorazione applicazione incontro
Processing strike plate installation

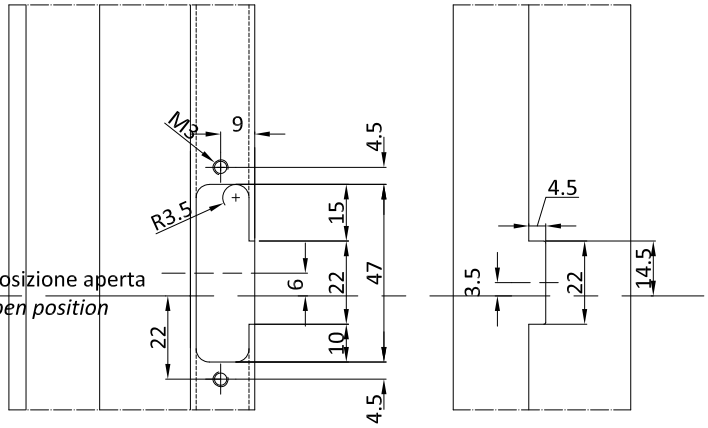


asse nottolino 3^ chiusura in posizione aperta
Latch axis for the 3rd lock in open position

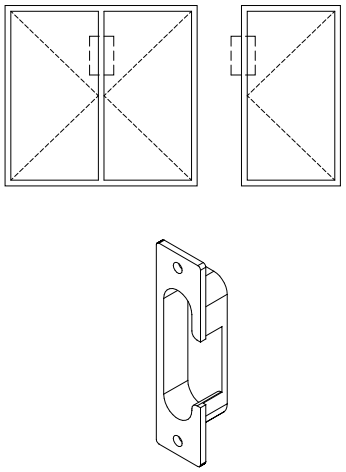

Incontro 3^ chiusura
3rd lock strike plate

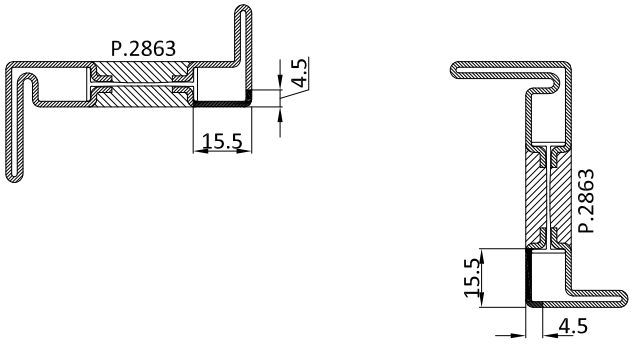


lavorazione applicazione nottolino
Processing for the assembling of the 3rd lock

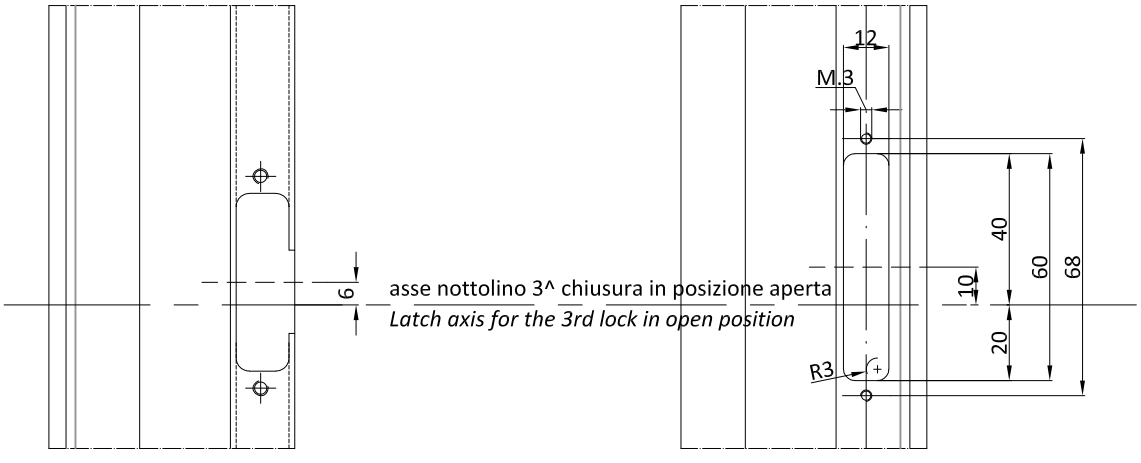



asse nottolino 3^ chiusura in posizione aperta
Latch axis for the 3rd lock in open position



lavorazione superiore; inferiore specchiata orizzontalmente
Upper working; bottom working horizontally mirrored

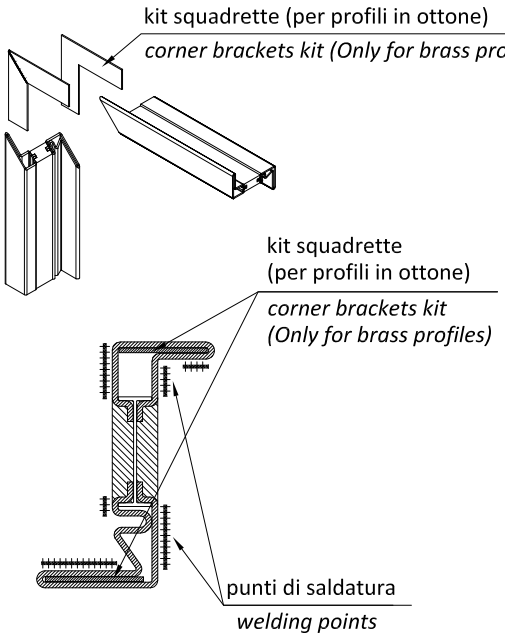

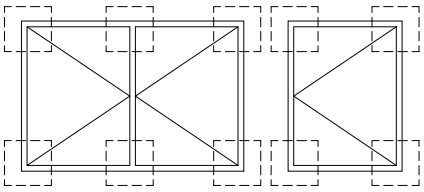

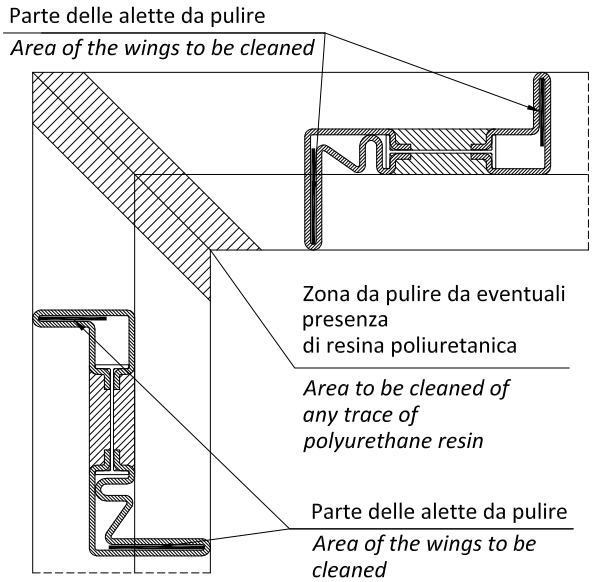

Ottone
Utilizzare le squadrette di allineamento, sigillare tutte le superfici di contatto tra i profili che non vanno saldate. Saldare a TIG a punti le zone indicate.

Brass
Use corner brackets, seal all surfaces in touch with profiles that are not to be seam-welded. Spot weld (TIG) the marked areas.

Acciaio zincato - Acciaio Corten - Acciaio inox
Saldare in continuo le superfici di contatto.

Galvanised steel - Cor-ten steel - Stainless steel
Seam-weld all contact surfaces.

N.B. Prima di saldare l'angolo del profilo eliminare l'eventuale resina poliuretanica presente all'interno dell'aletta scaldando leggermente il profilo stesso per circa 20 mm. in modo da sciogliere la resina ed eliminare le impurità presenti


ATTN. Before welding the corner please remove any trace of polyurethane resin in the internal side of casin, heating the profile for ca. 20 mm to melt the resin and removein this way all other impurities.


Profilo *Profile*	Kit squadrette *Corner brackets set*
Codice *Code*	Codice *Code*
P.2801-P.2801	AC 2801I
P.2803-P.2803	AC 2803I
P.2805-P.2805	AC 2805I
P.2801-P.2805	AC 2801I
P.2801-P.2822	AC 2801I
P.2803-P.2805	AC 2803I
P.2803-P.2822	AC 2801I
P.2805-P.2822	AC 2822I
P.2815-P.2815	AC 2803I
P.2822-P.2822	AC 2822I
P.2832-P.2833	AC 2832I
P.2833-P.2833	AC 2833I
P.2842-P.2842	AC 2801I
P.2842-P.2843	AC 2832I
P.2843-P.2843	AC 2843I
P.2801-P.2842	AC 2801I
P.2803-P.2842	AC 2801I
P.2805-P.2842	AC 2801I
P.2815-P.2842	AC 2801I
P.2851-P.2851	AC 2851I

Profilo *Profile*	Kit squadrette *Corner brackets set*
Codice *Code*	Codice *Code*
P.2852-P.2852	AC 2852I
P.2853-P.2853	AC 2853I
P.2855-P.2855	AC 2855I
P.2861-P.2861	AC 2801I
P.2862-P.2862	AC 2862I
P.2863-P.2863	AC 2803I
P.2865-P.2865	AC 2865I
P.2862-P.2863	AC 2832I anta / *leaf*
P.2862-P.2863	AC 2801I telaio / *frame*
P.2865-P.2863	AC 2803I
P.2871-P.2871	AC 2871I
P.2872-P.2872	AC 2872I
P.2873-P.2873	AC 2853I
P.2874-P.2874	AC 2855I
P.2875-P.2875	AC 2875I
P.2882-P.2882	AC 2822I
P.2885-P.2885	AC 2805I
P.2891-P.2891	AC 2891I
P.2892-P.2892	AC 2892I
P.2893-P.2893	AC 2892I
P.2895-P.2895	AC 2895I

AC2801I squadretta di assiemaggio per profili in ottone


AC2801I assembling corner brackets for brass profiles

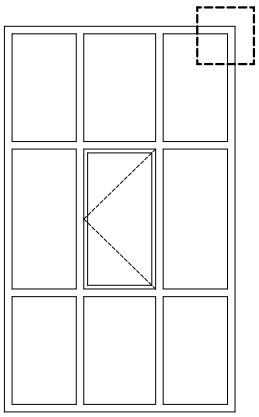


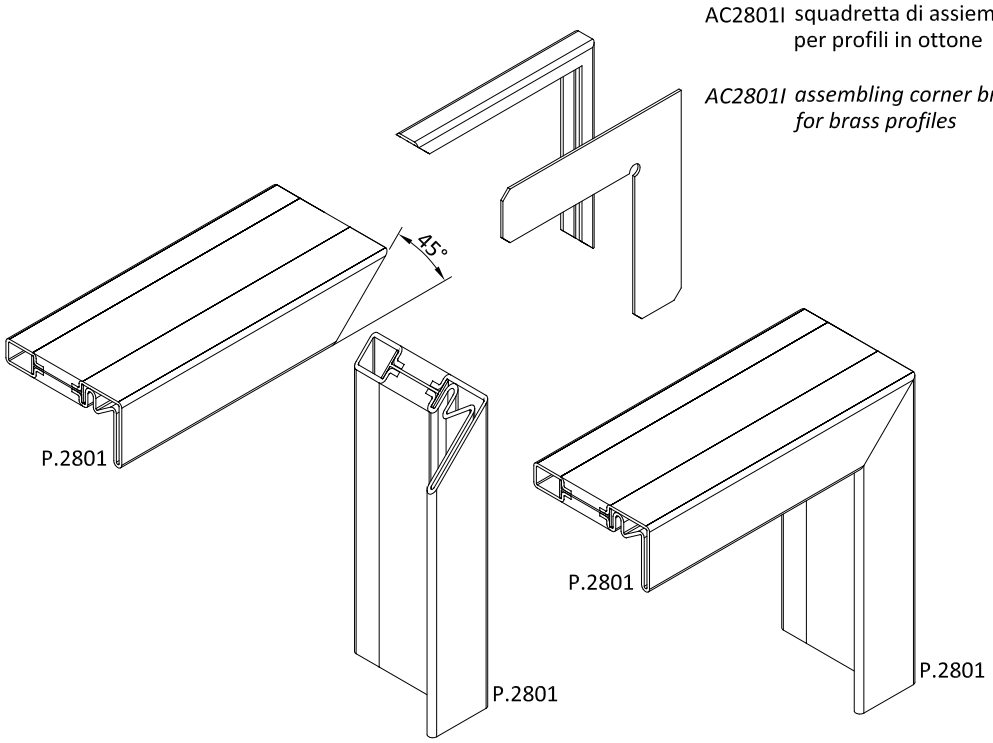

Saldare in continuo le superfici di contatto.


Seam-weld all contact surfaces.

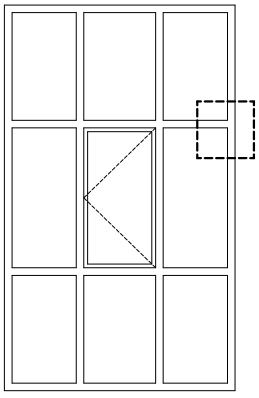

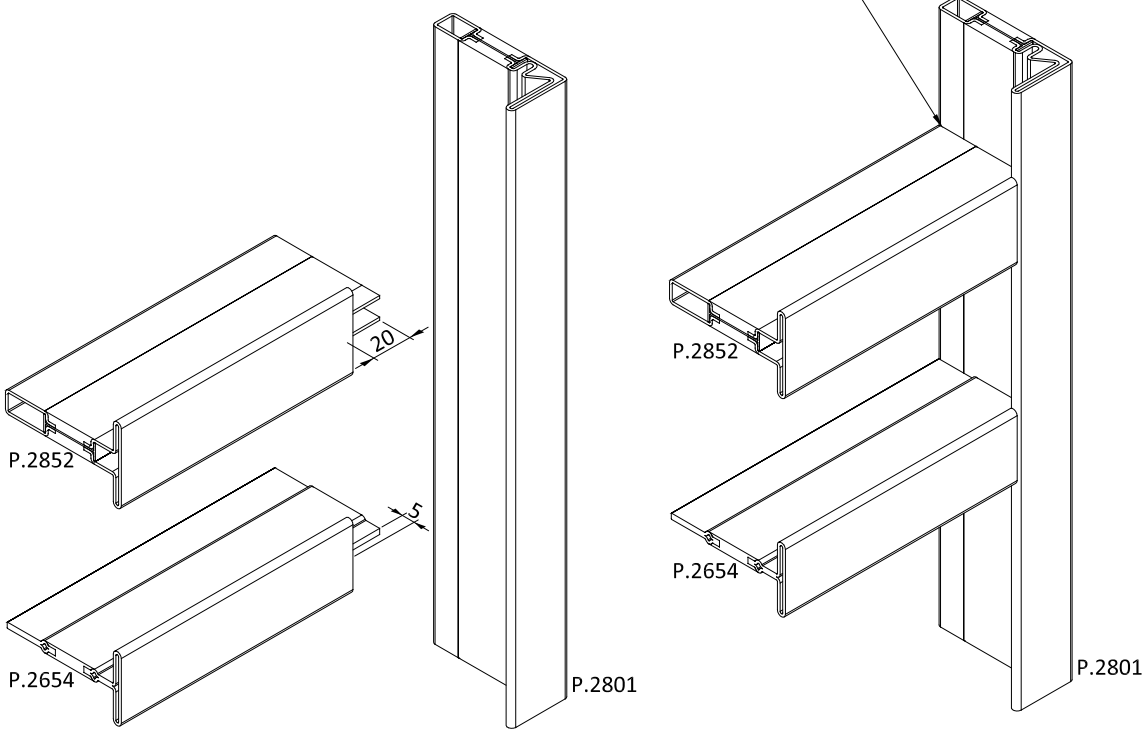

Linee guida valide per tutte le giunzioni


Same installation guide for all profiles connection

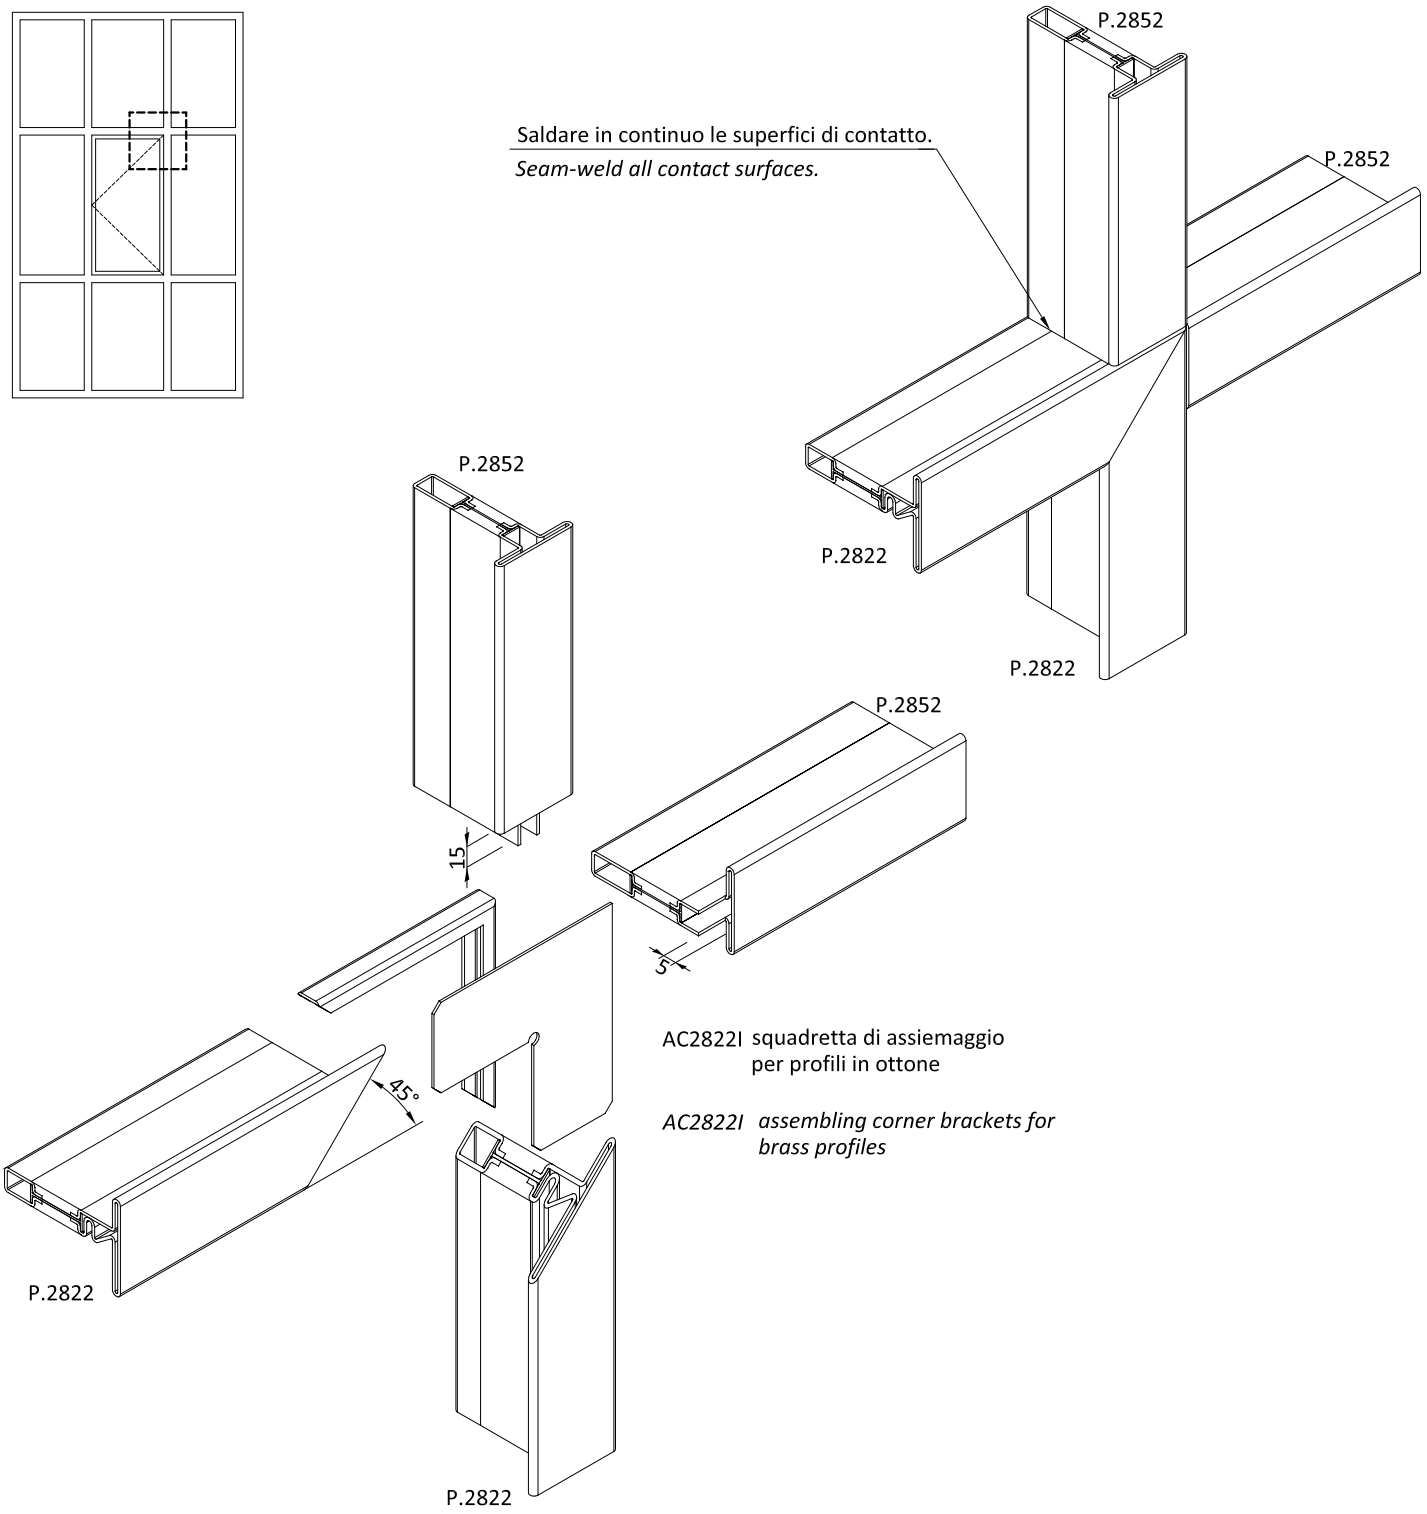

AC2822I squadretta di assiemaggio per profili in ottone


AC2822I assembling corner brackets for brass profiles


Linee guida valide per tutte le giunzioni
Same installation guide for all profiles connection

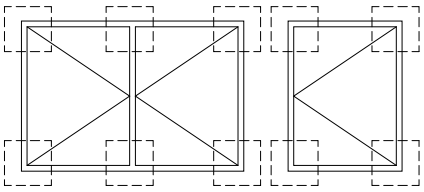


Acciaio zincato - Acciaio Corten - Acciaio inox
Saldare in continuo le superfici di contatto indicate

Galvanised steel - Cor-ten steel - Stainless steel
Seam-weld the shown areas

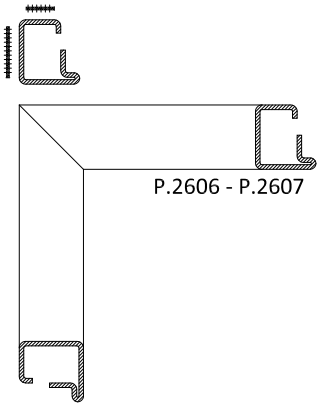


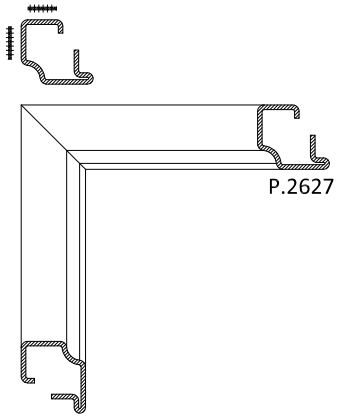


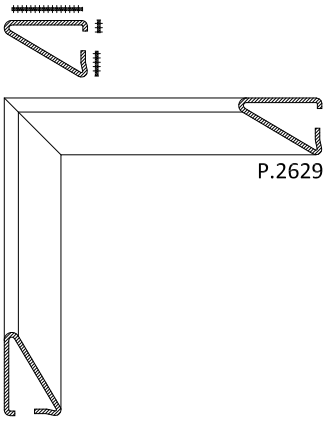



Ottone
Saldare a TIG a punti le zone indicate.

Brass
Spot weld (TIG) the marked areas.

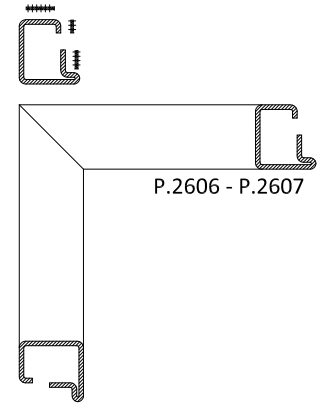


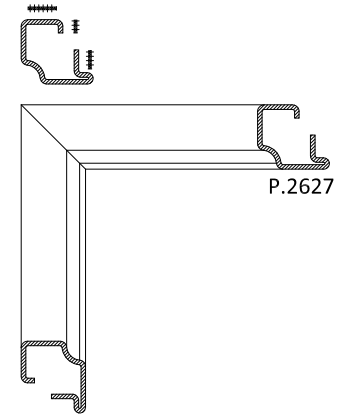


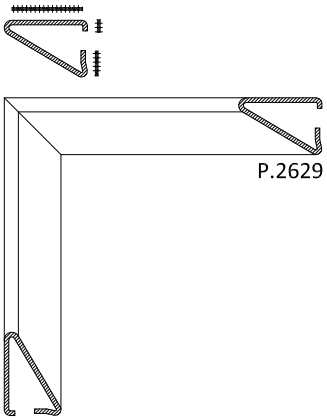




Cerniera centrale per H > 1300 mm
Central hinge for H > 1300 mm

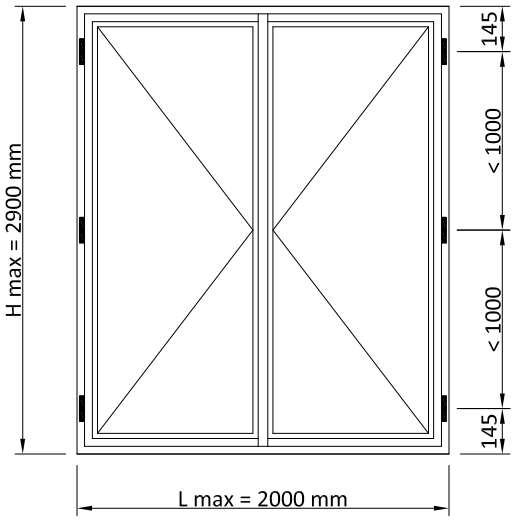

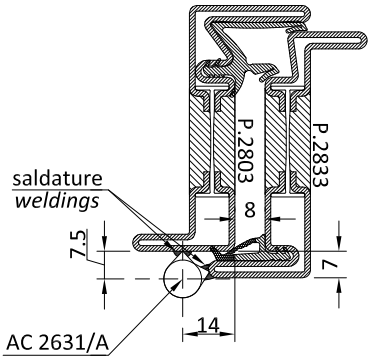


schema di fissaggio
AC 2631/A non registrabile
cerniera Ø 10
peso massimo anta 40 kg.

installation chart
AC2631/A non-adjustable
Ø 10 Hinge
Max leaf weight 40 kg

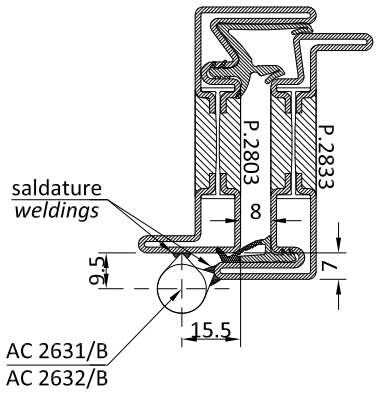


schema di fissaggio
AC 2631/B non registrabile
AC 2632/B registrabile in altezza
cerniera Ø 13
peso massimo anta 70 kg.

installation chart
AC2631/B non-adjustable
AC2632/B adjustable in height
Ø 13 Hinge
Max leaf weight 70 kg

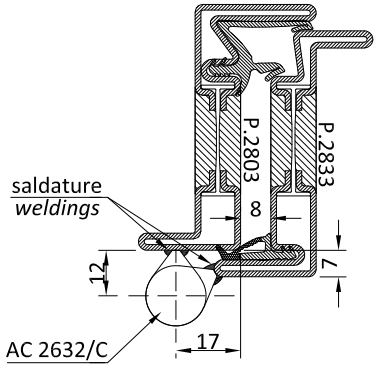



schema di fissaggio
AC 2632/C registrabile in altezza
cerniera Ø 16
peso massimo anta 80 kg.

installation chart
AC2632/C adjustable in height
Ø 16 hinge
Max leaf weight 80 kg




Cerniera centrale per H > 1300 mm
Central hinge for H > 1300 mm

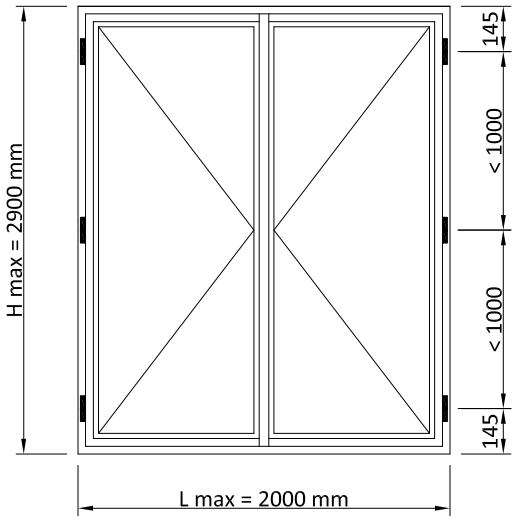

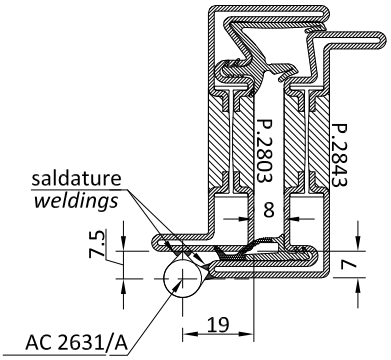


schema di fissaggio
AC 2631/A non registrabile
cerniera Ø 10
peso massimo anta 40 kg.

installation chart
AC2631/A non-adjustable
Ø 10 Hinge
Max leaf weight 40 kg

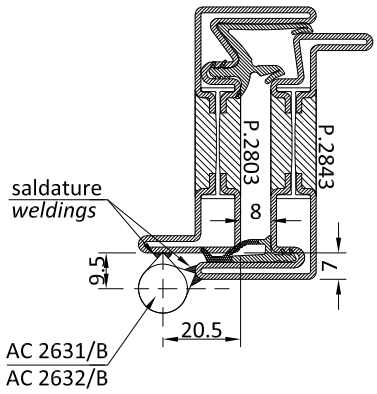


schema di fissaggio
AC 2631/B non registrabile
AC 2632/B registrabile in altezza
cerniera Ø 13
peso massimo anta 70 kg.

installation chart
AC2631/B non-adjustable
AC2632/B adjustable in height
Ø 13 Hinge
Max leaf weight 70 kg

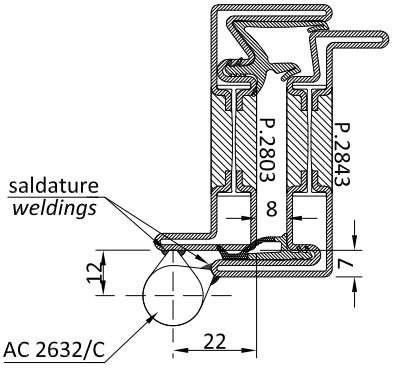



schema di fissaggio
AC 2632/C registrabile in altezza
cerniera Ø 16
peso massimo anta 80 kg.

installation chart
AC2632/C adjustable in height
Ø 16 hinge
Max leaf weight 80 kg




Cerniera centrale per H > 1300 mm
Central hinge for H > 1300 mm

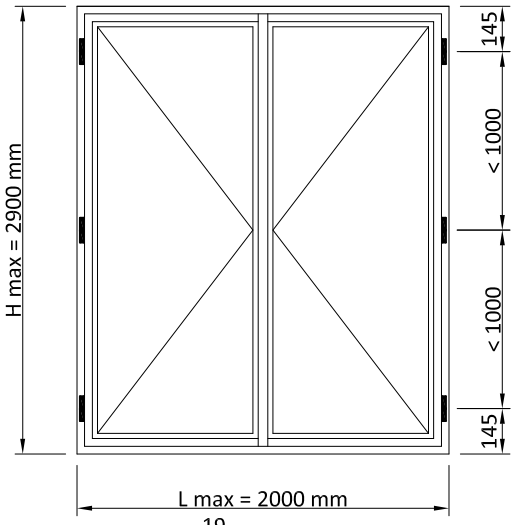

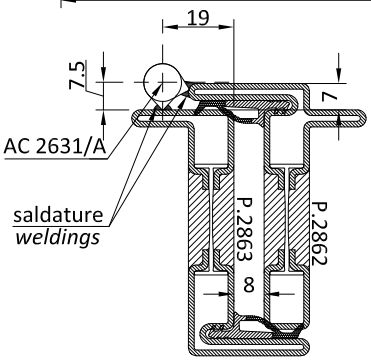


schema di fissaggio
AC 2631/A non registrabile
cerniera Ø 10
peso massimo anta 40 kg.

installation chart
AC2631/A non-adjustable
Ø 10 Hinge
Max leaf weight 40 kg

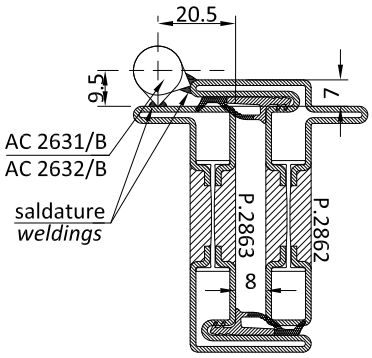

schema di fissaggio
AC 2631/B non registrabile
AC 2632/B registrabile in altezza
cerniera Ø 13
peso massimo anta 70 kg.

installation chart
AC2631/B non-adjustable
AC2632/B adjustable in height
Ø 13 Hinge
Max leaf weight 70 kg

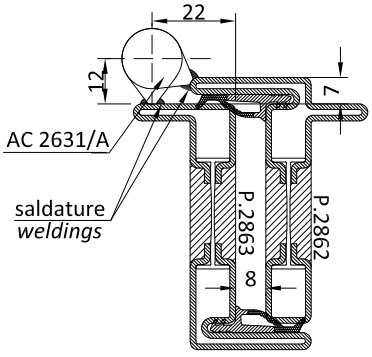

schema di fissaggio
AC 2632/C registrabile in altezza
cerniera Ø 16
peso massimo anta 80 kg.

installation chart
AC2632/C adjustable in height
Ø 16 hinge
Max leaf weight 80 kg

1) Eseguire i fori come da disegno (lavorazione effettuabile con maschera AT2618).

2) Posizionare lo scarico acqua e sigillare fissare con viti in dotazione Inox A2.

3) Posizionare la guarnizione di giunto centrale e gli angoli vulcanizzati, incollare gli angoli alla guarnizione a mezzo di colla ciano-acrilica.


4) Sigillare per tutta la lunghezza la base inferiore e per 150 mm in altezza il telaio.


1) Drill the holes as shown in the diagram (using jig AT2618).


2) Position the water drain, seal and secure with the supplied A2 stainless screw.

3) Position the central weather strip and vulcanised corner, glue the corners to the weathers strip using cyanoacrylate glue.

4) seal the entire lower base of the frame and vertically for 150 mm

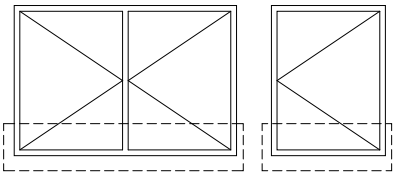


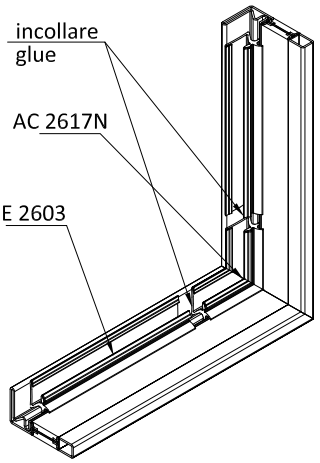


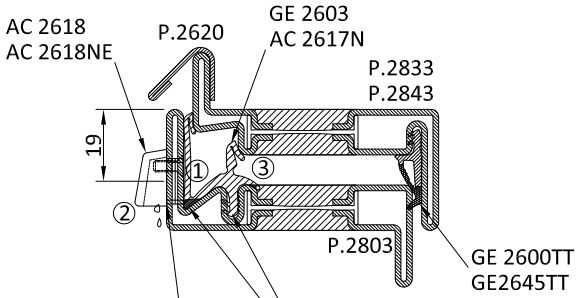



sigillare per tutta la lunghezza la base inferiore e per 150 mm in altezza il telaio.
seal the entire base of the frame and vertically for 150 mm


sigillare il perimetro dello scarico acqua
sigillare il perimetro dello scarico acqua

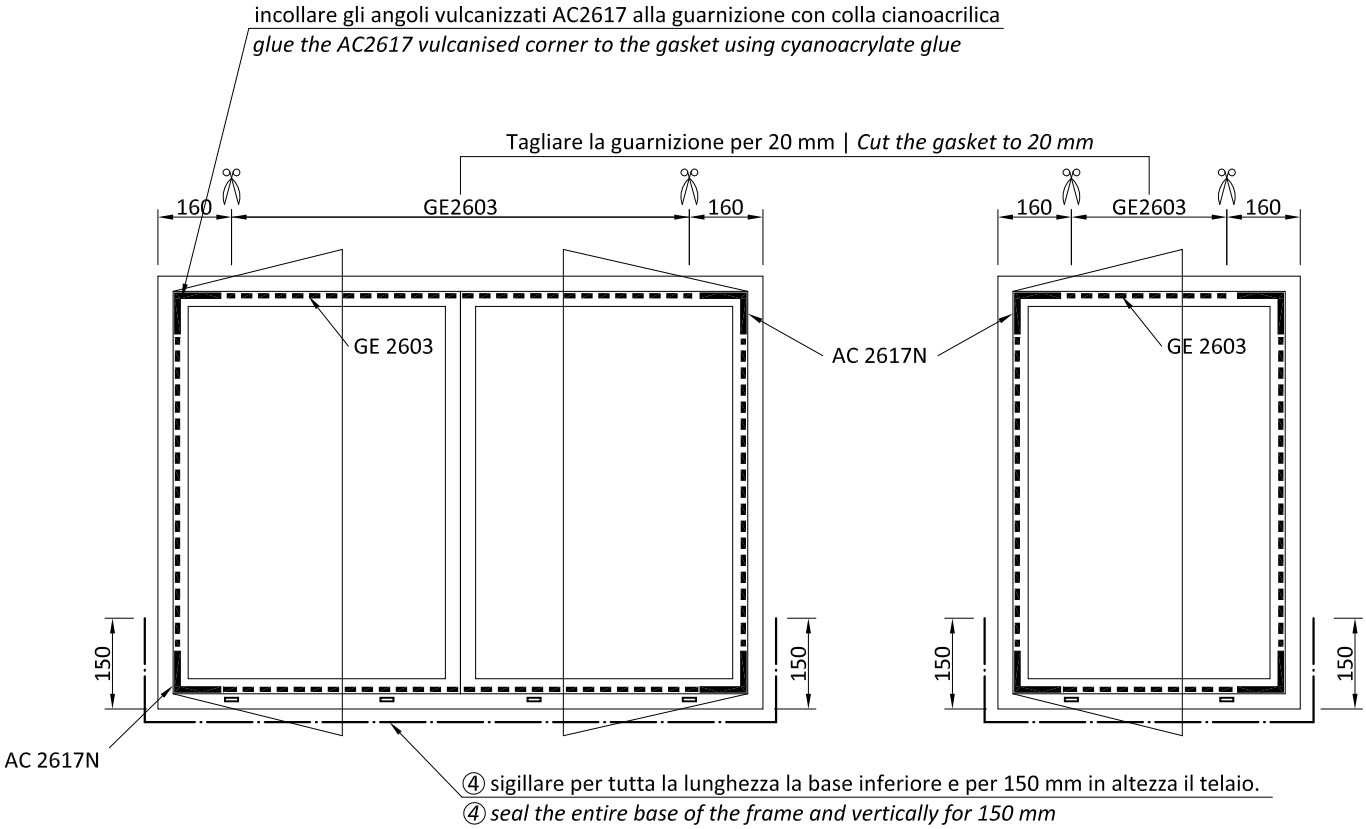





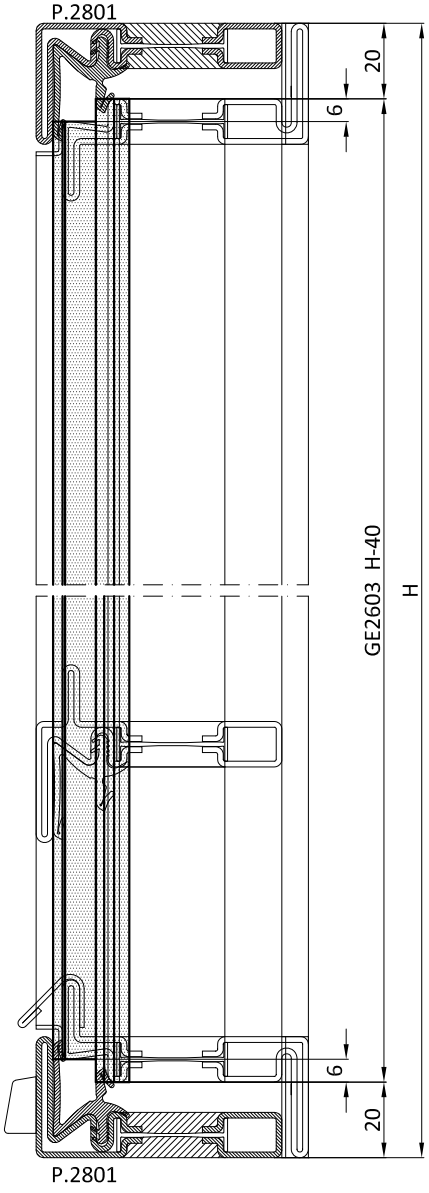
P.2801
20
6
GE2603 H-40
H
6
20
P.2801

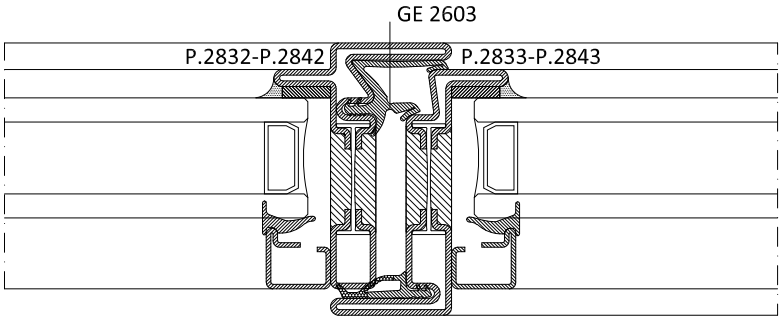
GE 2603
P.2832-P.2842
P.2833-P.2843

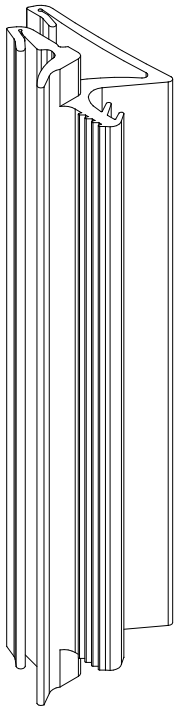



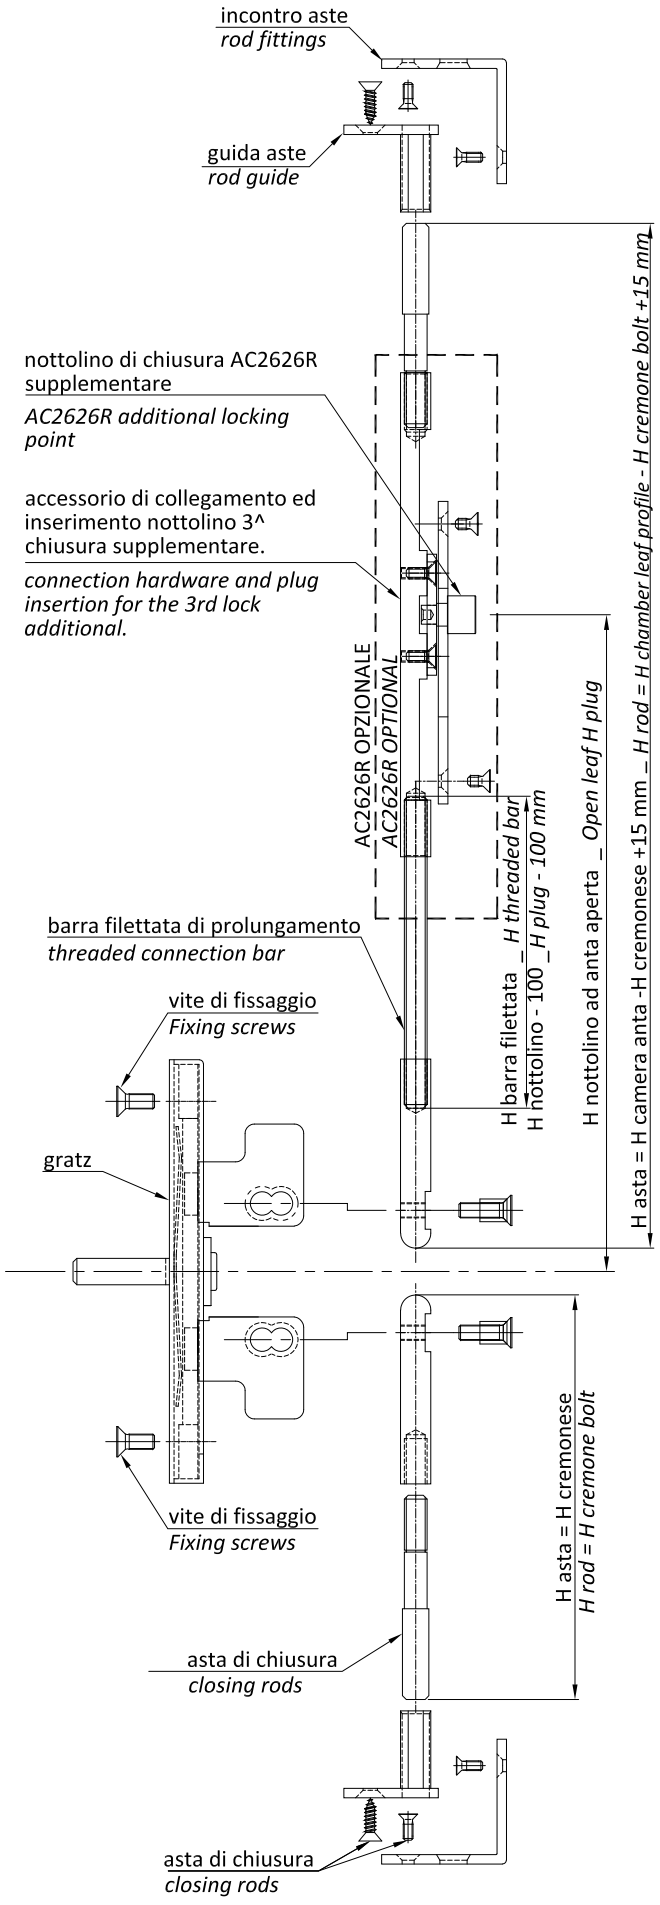

1) Avvitare le aste di chiusura agli accessori di collegamento.

2) Inserire le aste negli spacchi predisposti agli angoli dell'anta.

3) Inserire e fissare il GRATZ all'anta.

4) Fissare le aste di chiusura al GRATZ con viti M4 in dotazione.

5) Inserire gli accessori guida aste negli spacchi predisposti e fissati all'anta.

6) Fissare gli incontri al telaio.

1) Screw the closing rods to the connection fittings.


2) Insert the rods into the slits on the leaf corners.


3) Insert the "GRATZ" mechanism into the leaf and secure.

4) Secure the closing rods to the "GRATZ" mechanism using the M4 screws.

5) Insert the rod guides into the slits and fix them to the leaf.

6) Secure the fittings to the frame.

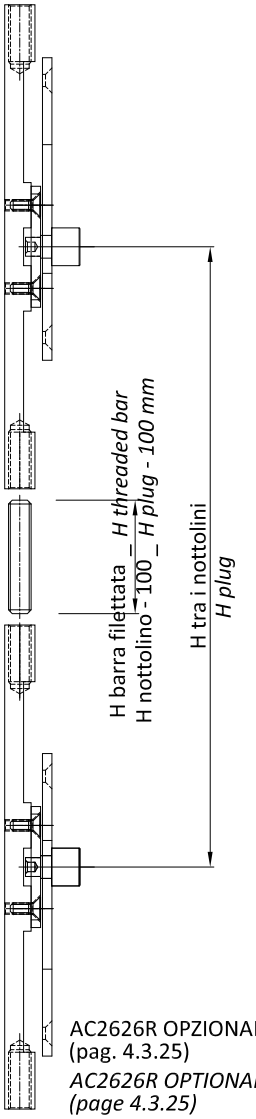






AC2626R incontro 3^ chiusura OPZIONALE
AC2626R 3rd lock strike plate OPTIONAL


N.B. prevedere un punto di chiusura ogni 1000 mm max.

Attn. Consider one locking point every 1000 mm max.

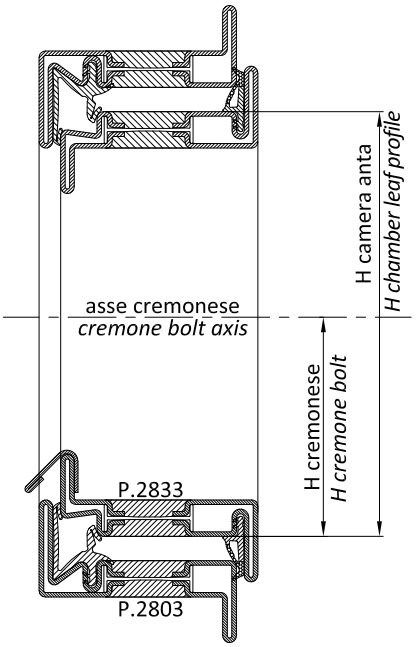

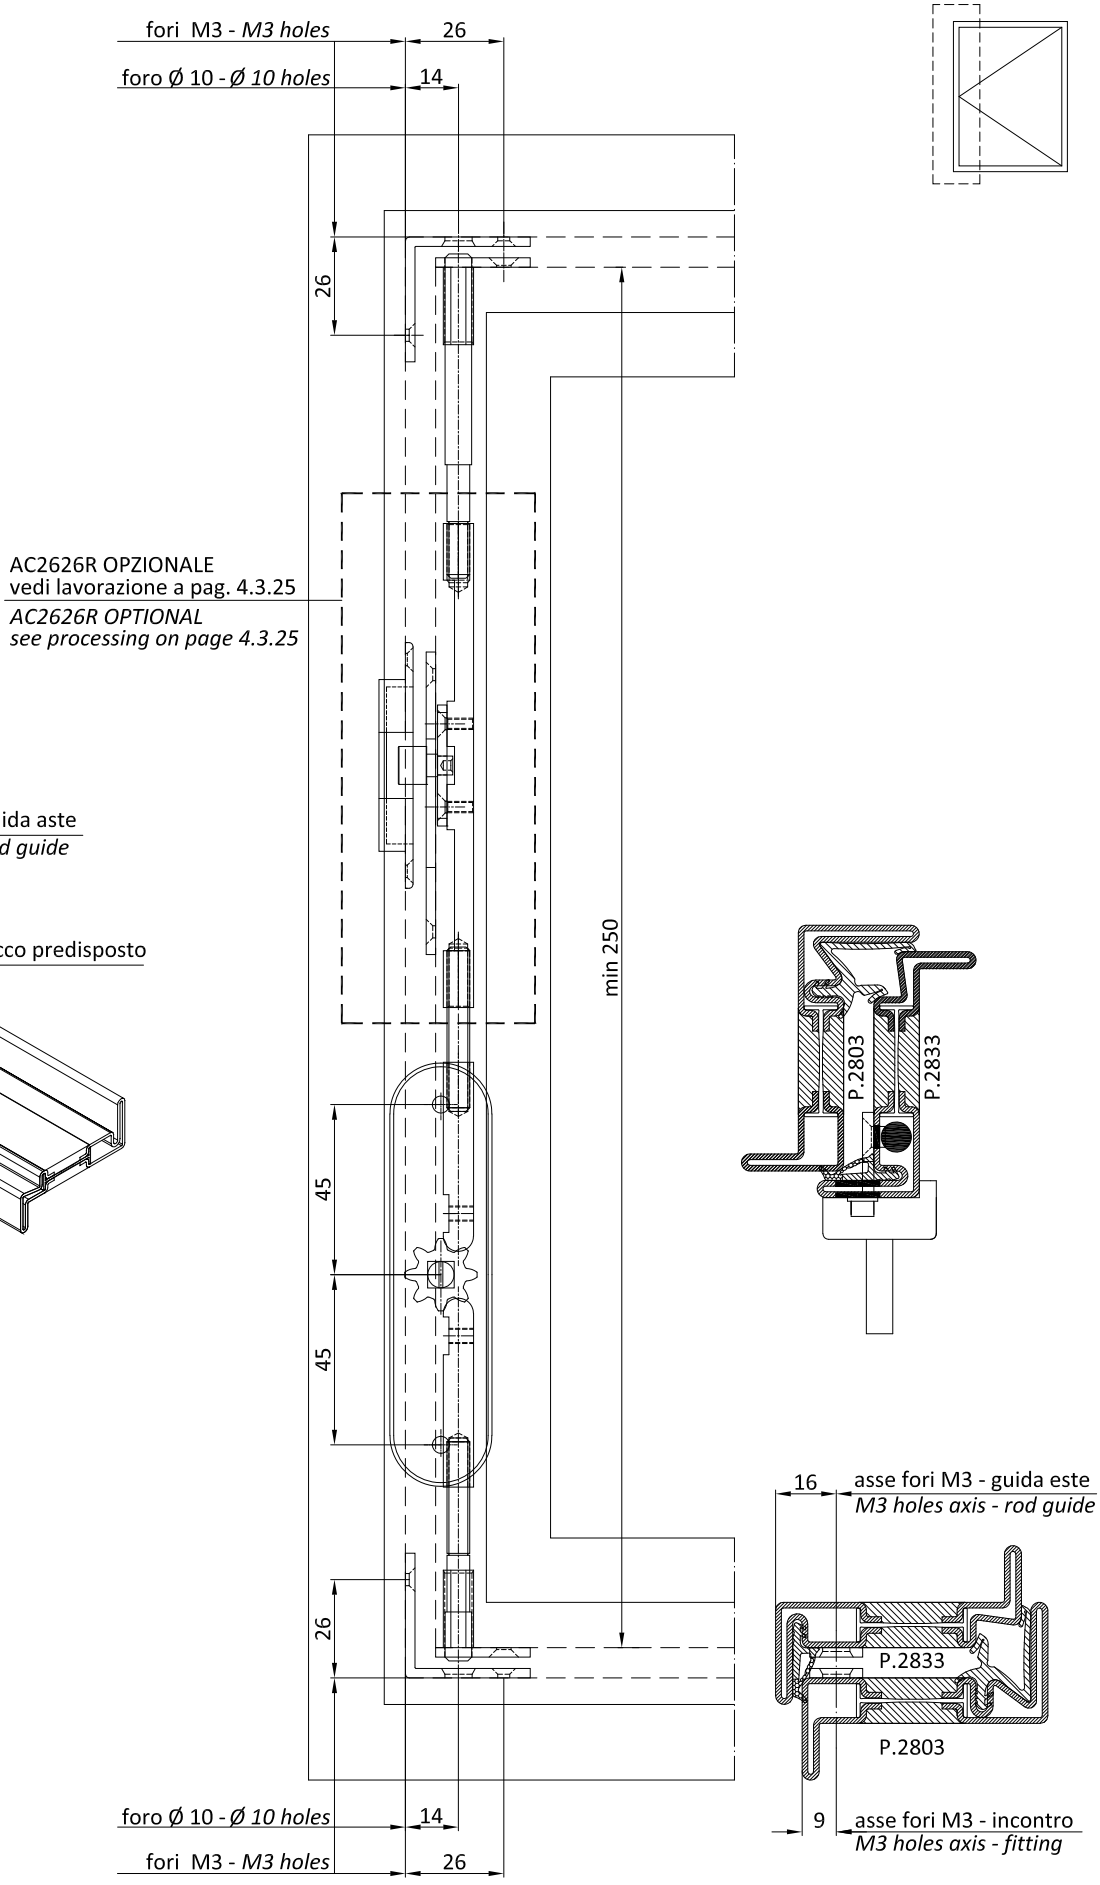
fori M3 - *M3 holes*
26
foro Ø 10 - *Ø 10 holes*
14
26
AC2626R OPZIONALE
vedi lavorazione a pag. 4.3.25
AC2626R OPTIONAL
see processing on page 4.3.25
guida aste
rod guide
spacco predisposto
slit
min 250
45
45
26
P.2803
P.2833
16
asse fori M3 - guida este
M3 holes axis - rod guide
P.2833
P.2803
9
asse fori M3 - incontro
M3 holes axis - fitting
foro Ø 10 - *Ø 10 holes*
14
fori M3 - *M3 holes*
26



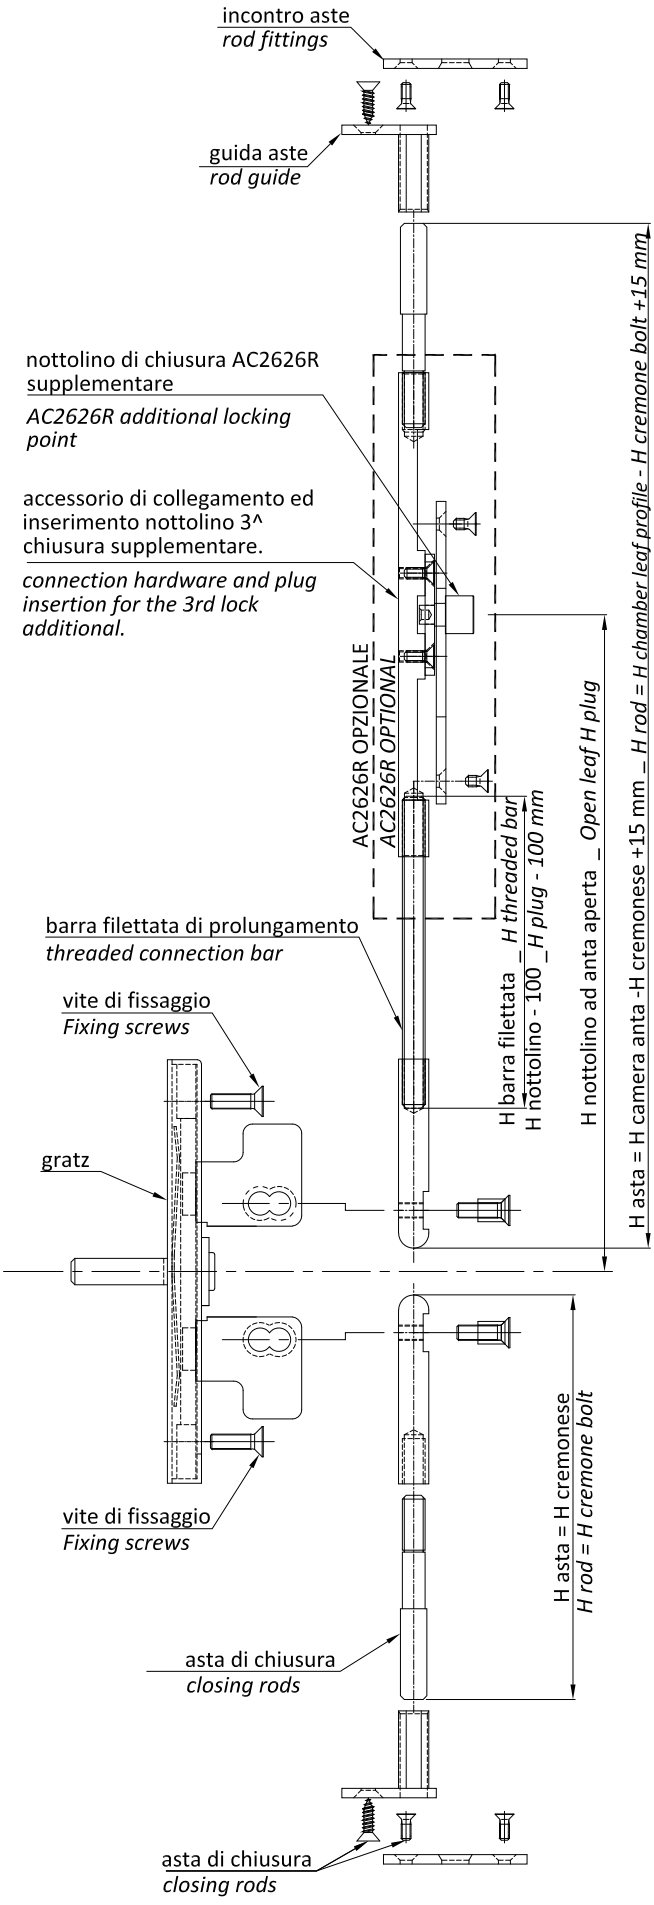

1) Avvitare le aste di chiusura agli accessori di collegamento.

2) Inserire le aste negli spacchi predisposti agli angoli dell'anta.

3) Inserire e fissare il GRATZ all'anta.

4) Fissare le aste di chiusura al GRATZ con viti M4 in dotazione.

5) Inserire gli accessori guida aste negli spacchi predisposti e fissati all'anta.

6) Fissare gli incontri al telaio.

1) Screw the closing rods to the connection fittings.


2) Insert the rods into the slits on the leaf corners.


3) Insert the "GRATZ" mechanism into the leaf and secure.

4) Secure the closing rods to the "GRATZ" mechanism using the M4 screws.

5) Insert the rod guides into the slits and fix them to the leaf.

6) Secure the fittings to the frame.

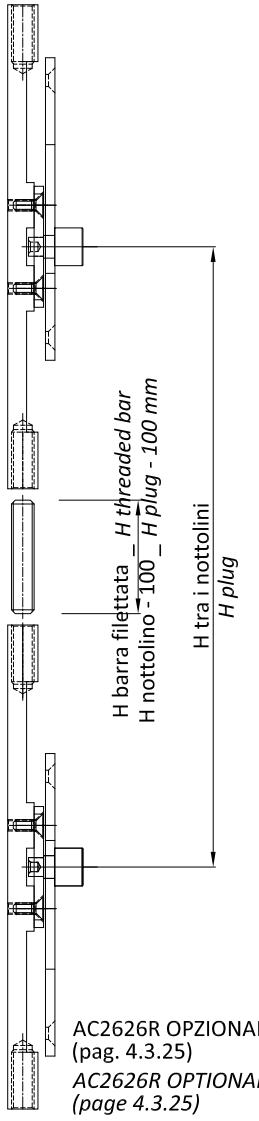






AC2626R incontro 3^ chiusura OPZIONALE
AC2626R 3rd lock strike plate OPTIONAL


N.B. prevedere un punto di chiusura ogni 1000 mm max.

Attn. Consider one locking point every 1000 mm max.

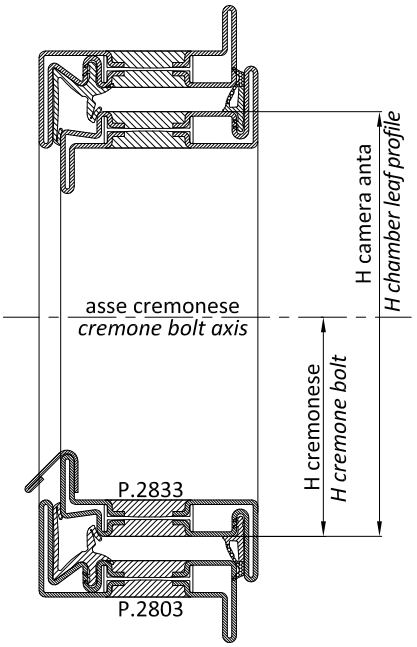

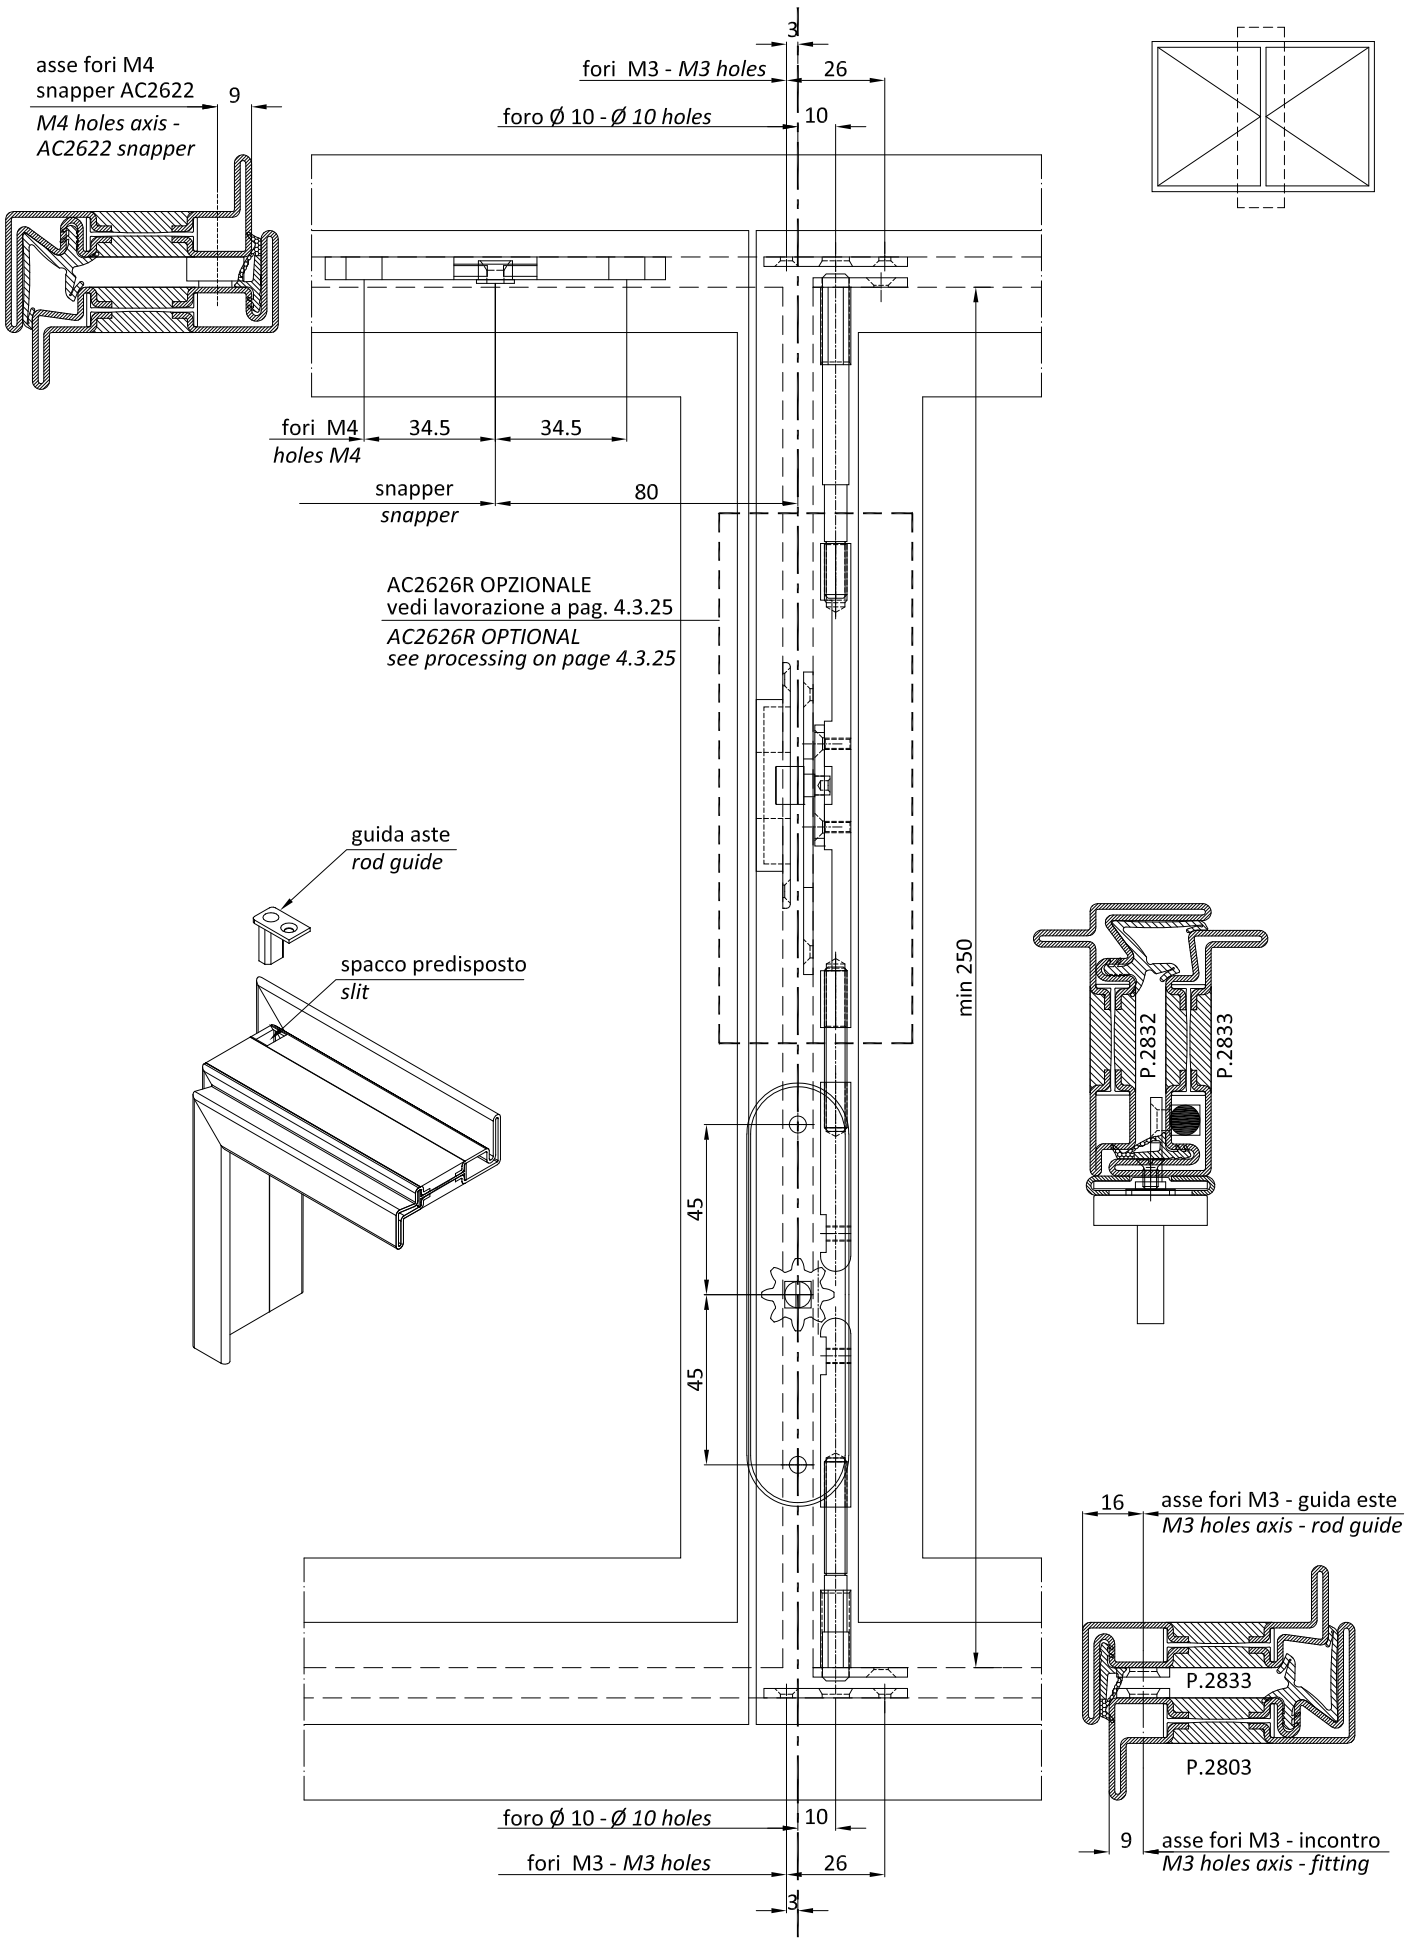
asse fori M4
snapper AC2622
M4 holes axis -
AC2622 snapper
9
3
fori M3 - M3 holes
26
foro Ø 10 - Ø 10 holes
10
fori M4
holes M4
34.5
34.5
snapper
snapper
80
AC2626R OPZIONALE
vedi lavorazione a pag. 4.3.25
AC2626R OPTIONAL
see processing on page 4.3.25
guida aste
rod guide
spacco predisposto
slit
min 250
45
45
P.2832
P.2833
16
asse fori M3 - guida este
M3 holes axis - rod guide
P.2833
P.2803
9
asse fori M3 - incontro
M3 holes axis - fitting
foro Ø 10 - Ø 10 holes
10
fori M3 - M3 holes
26
3

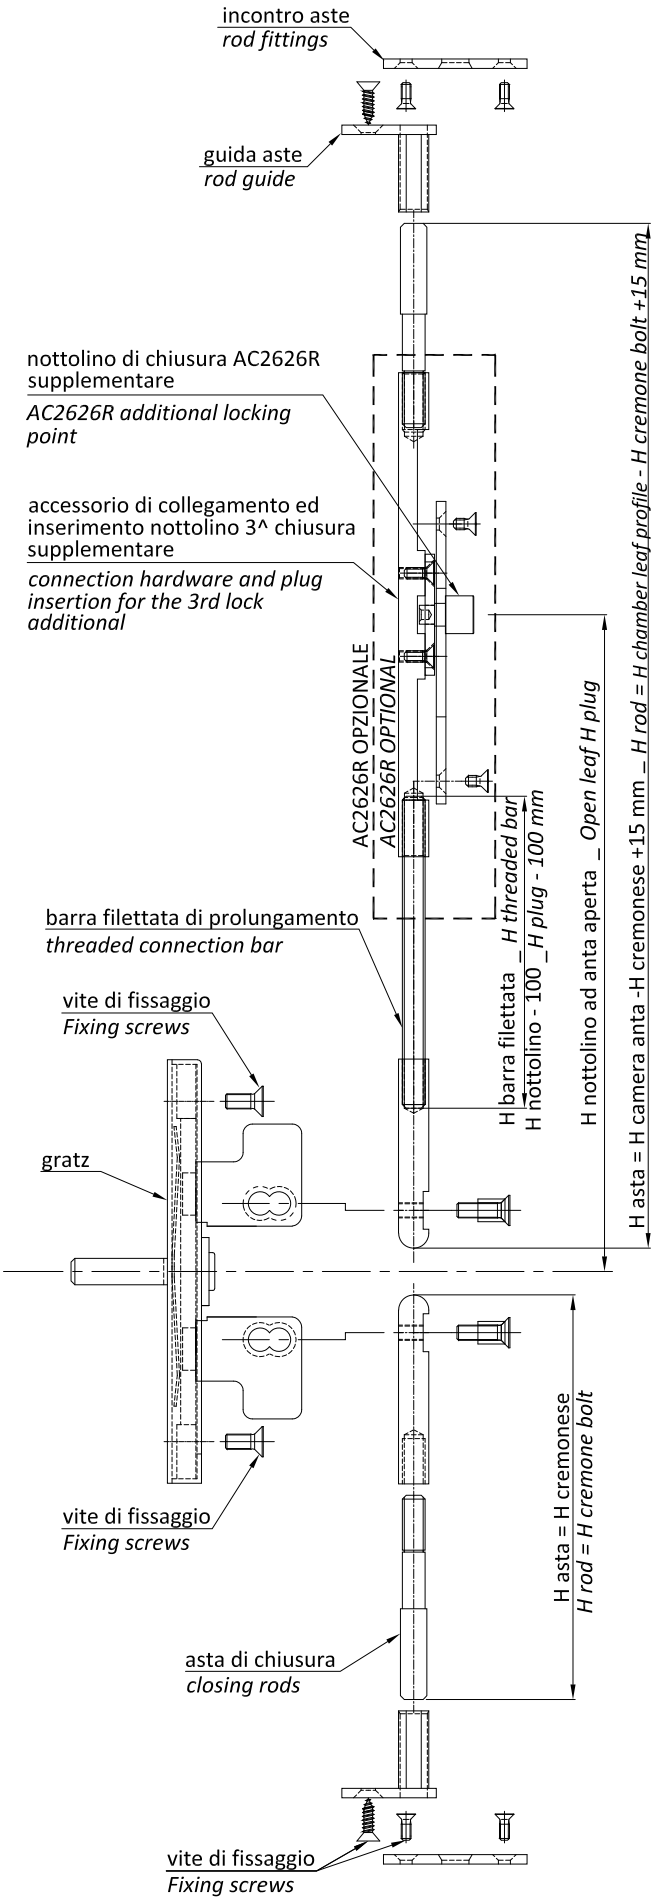



1) Avvitare le aste di chiusura agli accessori di collegamento

2) Inserire le aste negli spacchi predisposti agli angoli dell'anta

3) Inserire e fissare il GRATZ all'anta

4) Fissare le aste di chiusura al GRATZ con viti M4 in dotazione

5) Inserire gli accessori guida aste negli spacchi predisposti e fissati all'anta

6) Fissare gli incontri al telaio

1) Screw the closing rods to the connection fittings


2) Insert the rods into the slits on the leaf corners

3) Insert the "GRATZ" mechanism into the leaf and secure


4) Secure the closing rods to the "GRATZ" mechanism using the M4 screws

5) Insert the rod guides into the slits and fix them to the leaf

6) Secure the fittings to the frame

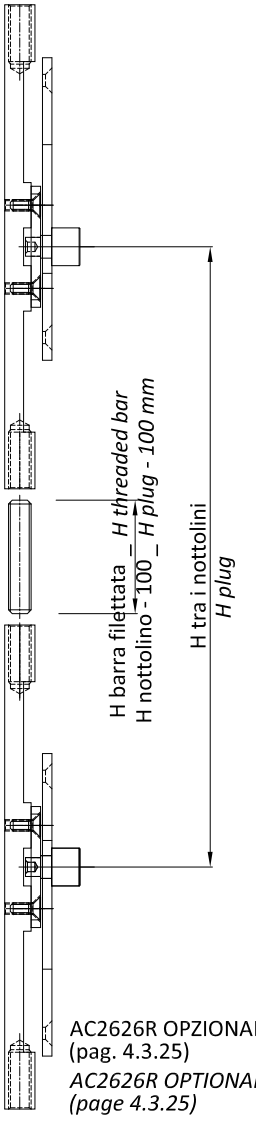


AC2626R OPZIONALE
(pag. 4.3.25)
AC2626R OPTIONAL (page 4.3.25)





AC2626R incontro 3^ chiusura OPZIONALE
AC2626R 3rd lock strike plate OPTIONAL


N.B. prevedere un punto di chiusura ogni 1000 mm max.

Attn. Consider one locking point every 1000 mm max

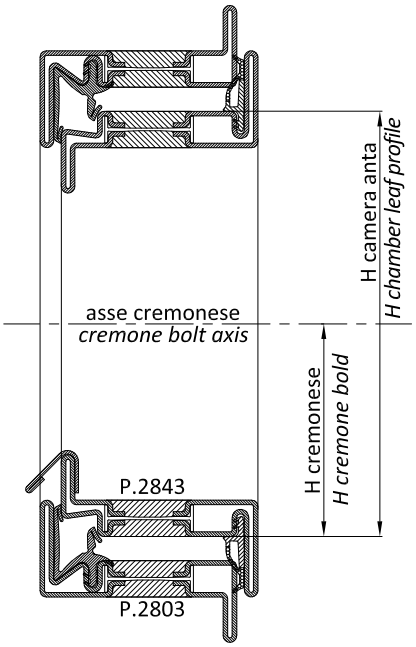

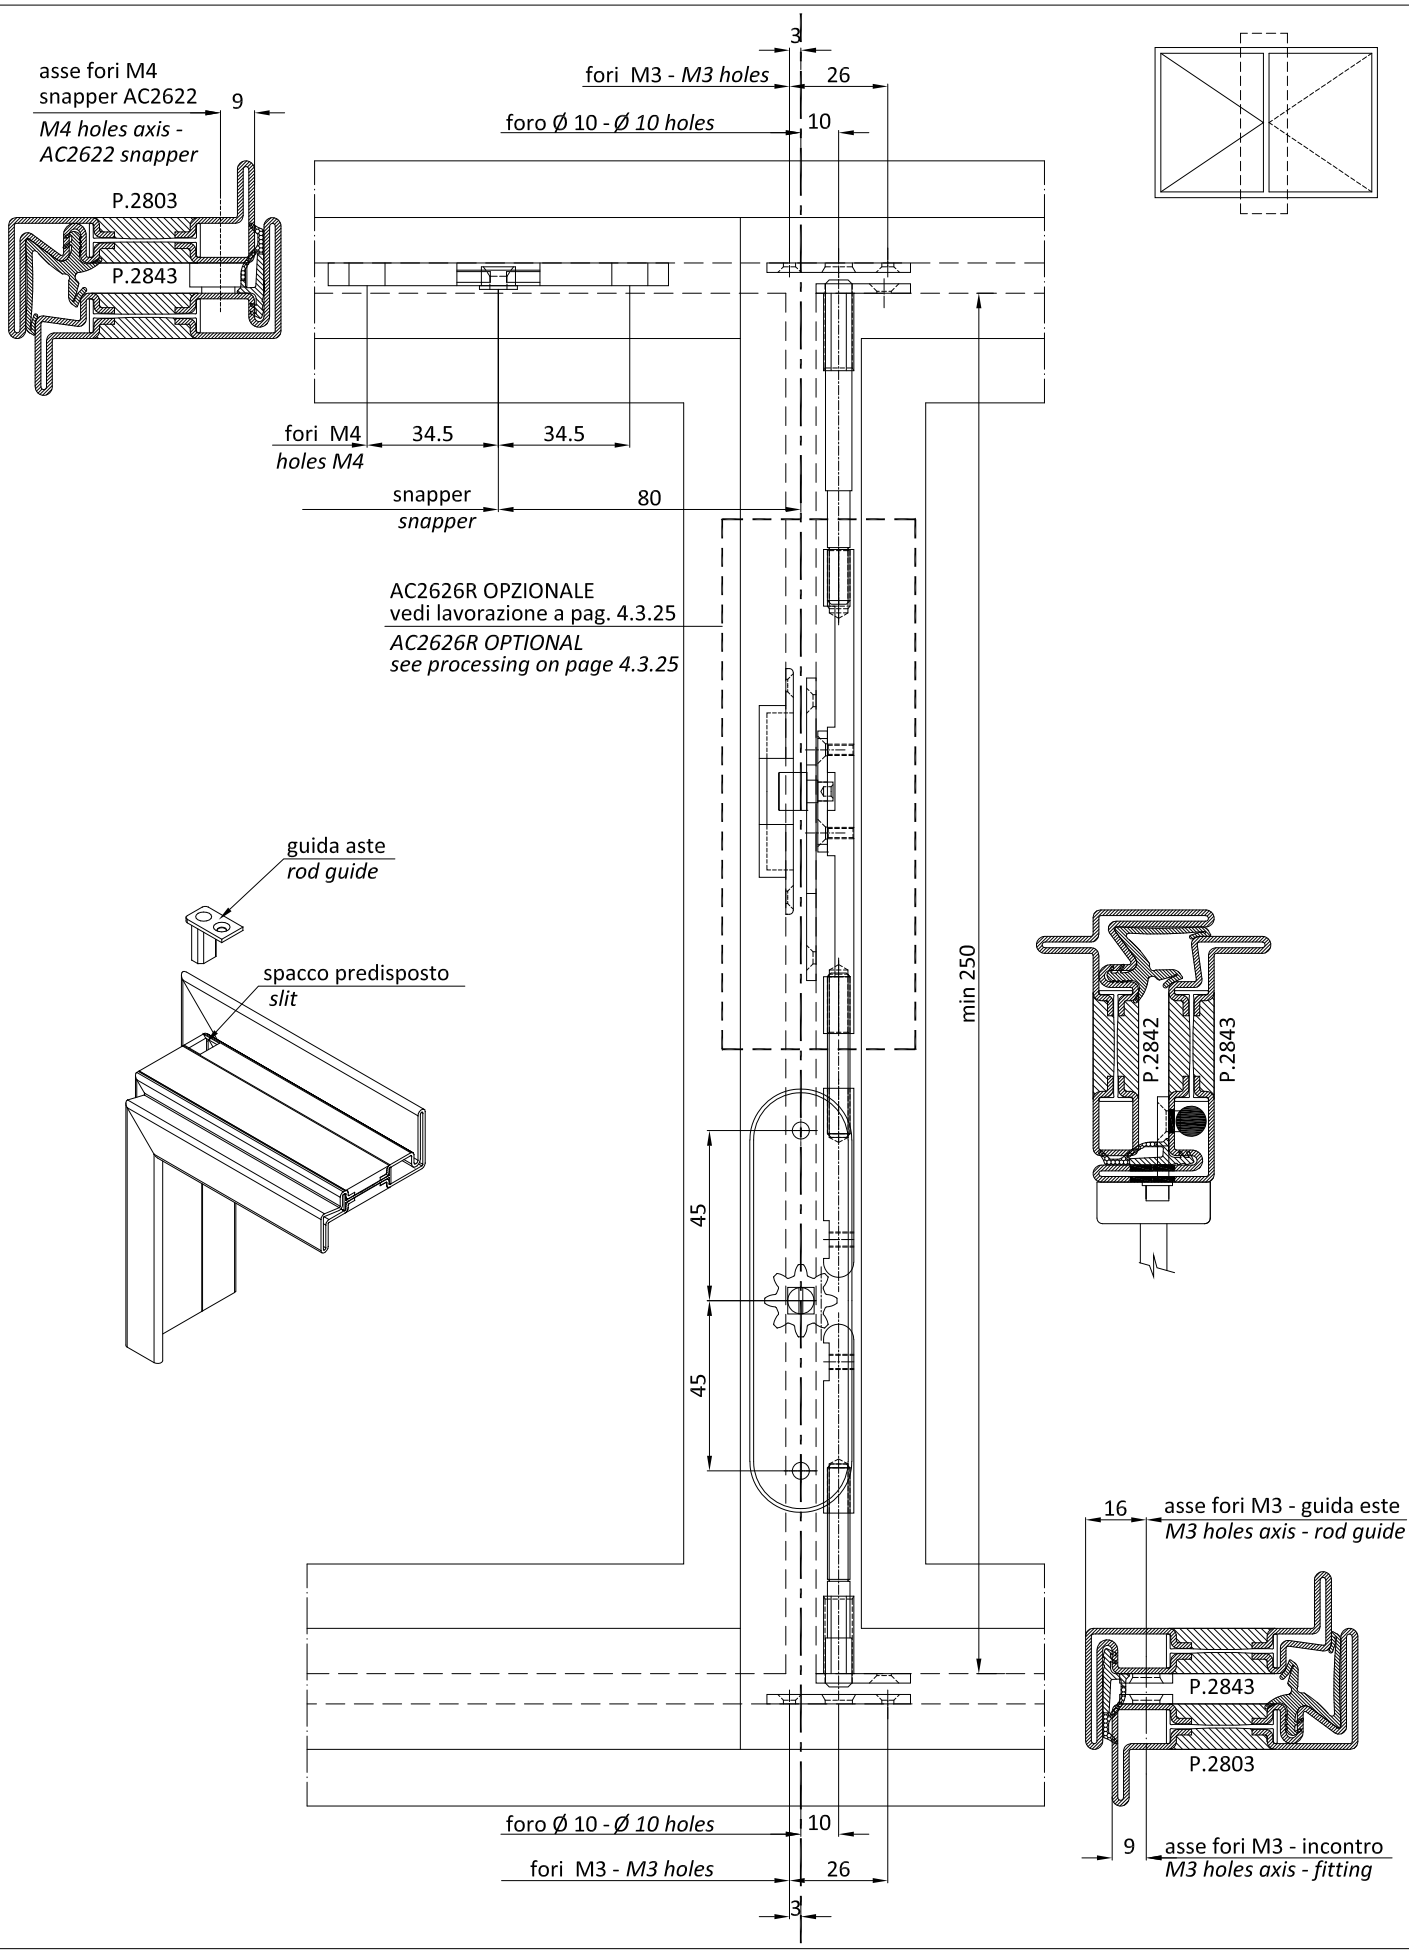
asse fori M4
snapper AC2622
M4 holes axis -
AC2622 snapper
9
P.2803
P.2843
3
fori M3 - M3 holes
26
foro Ø 10 - Ø 10 holes
10
fori M4
holes M4
34.5
34.5
snapper
snapper
80
AC2626R OPZIONALE
vedi lavorazione a pag. 4.3.25
AC2626R OPTIONAL
see processing on page 4.3.25
guida aste
rod guide
spacco predisposto
slit
min 250
45
45
P.2842
P.2843
16
asse fori M3 - guida este
M3 holes axis - rod guide
P.2843
P.2803
9
asse fori M3 - incontro
M3 holes axis - fitting
foro Ø 10 - Ø 10 holes
10
fori M3 - M3 holes
26
3



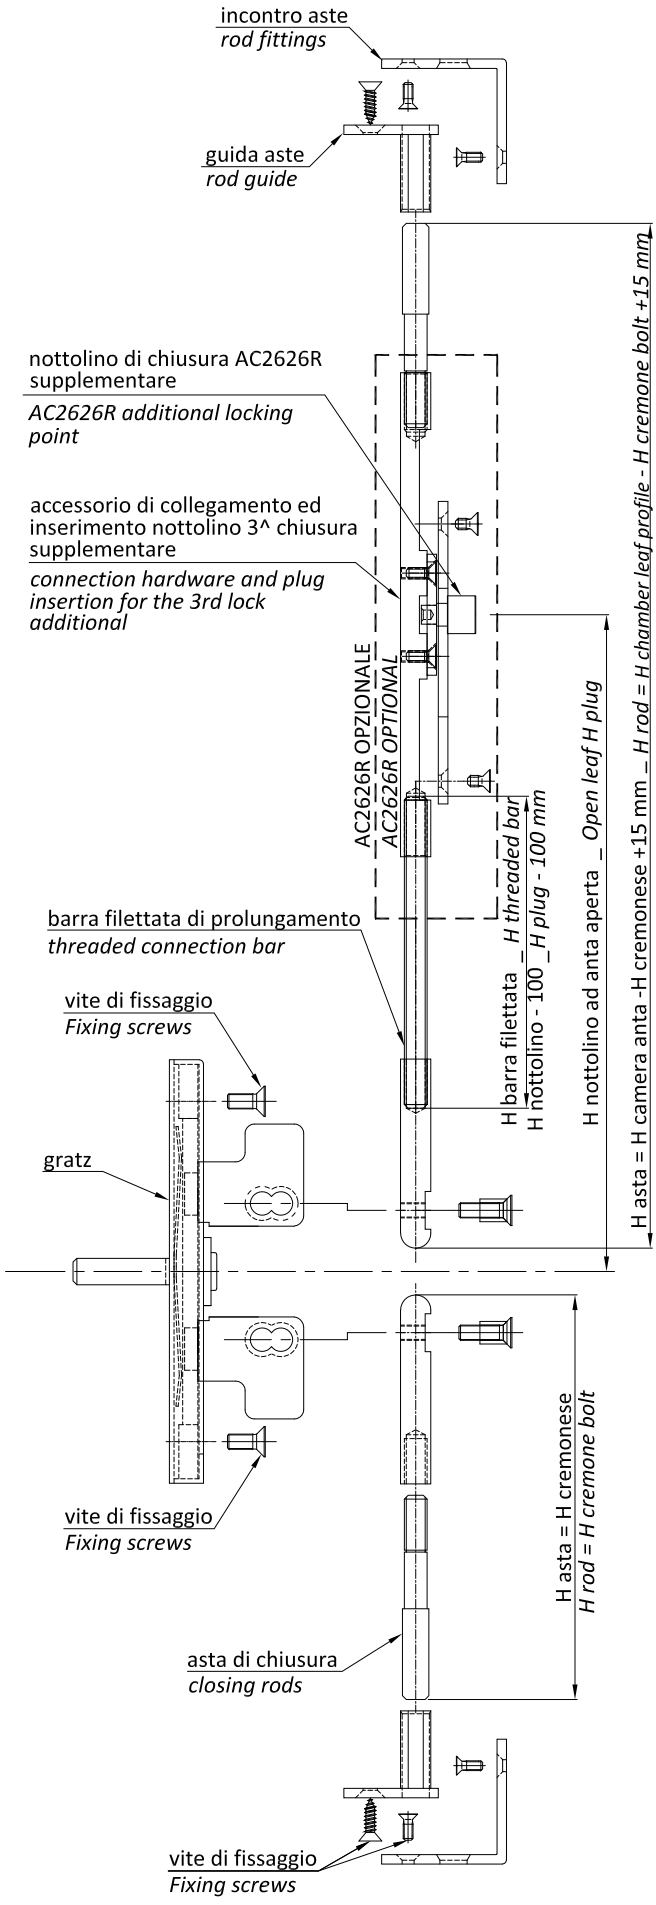

1) Avvitare le aste di chiusura agli accessori di collegamento

2) Inserire le aste negli spacchi predisposti agli angoli dell'anta

3) Inserire e fissare il GRATZ all'anta

4) Fissare le aste di chiusura al GRATZ con viti M4 in dotazione

5) Inserire gli accessori guida aste negli spacchi predisposti e fissati all'anta

6) Fissare gli incontri al telaio

1) Screw the closing rods to the connection fittings


2) Insert the rods into the slits on the leaf corners

3) Insert the "GRATZ" mechanism into the leaf and secure


4) Secure the closing rods to the "GRATZ" mechanism using the M4 screws

5) Insert the rod guides into the slits and fix them to the leaf

6) Secure the fittings to the frame

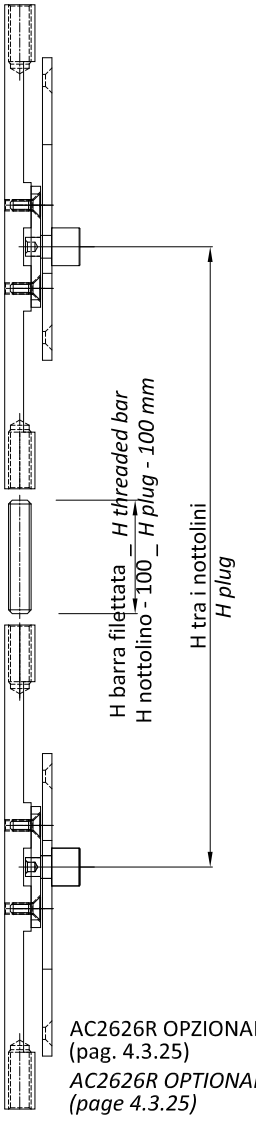


AC2626R OPZIONALE
(pag. 4.3.25)
AC2626R OPTIONAL (page 4.3.25)





AC2626R incontro 3^ chiusura OPZIONALE
AC2626R 3rd lock strike plate OPTIONAL


N.B. prevedere un punto di chiusura ogni 1000 mm max.


Attn. Consider one locking point every 1000 mm max

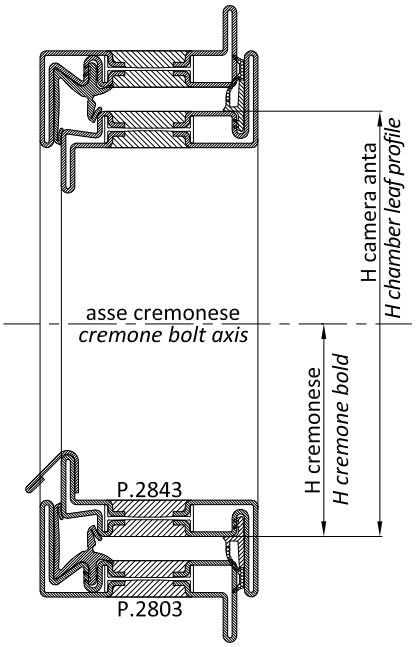





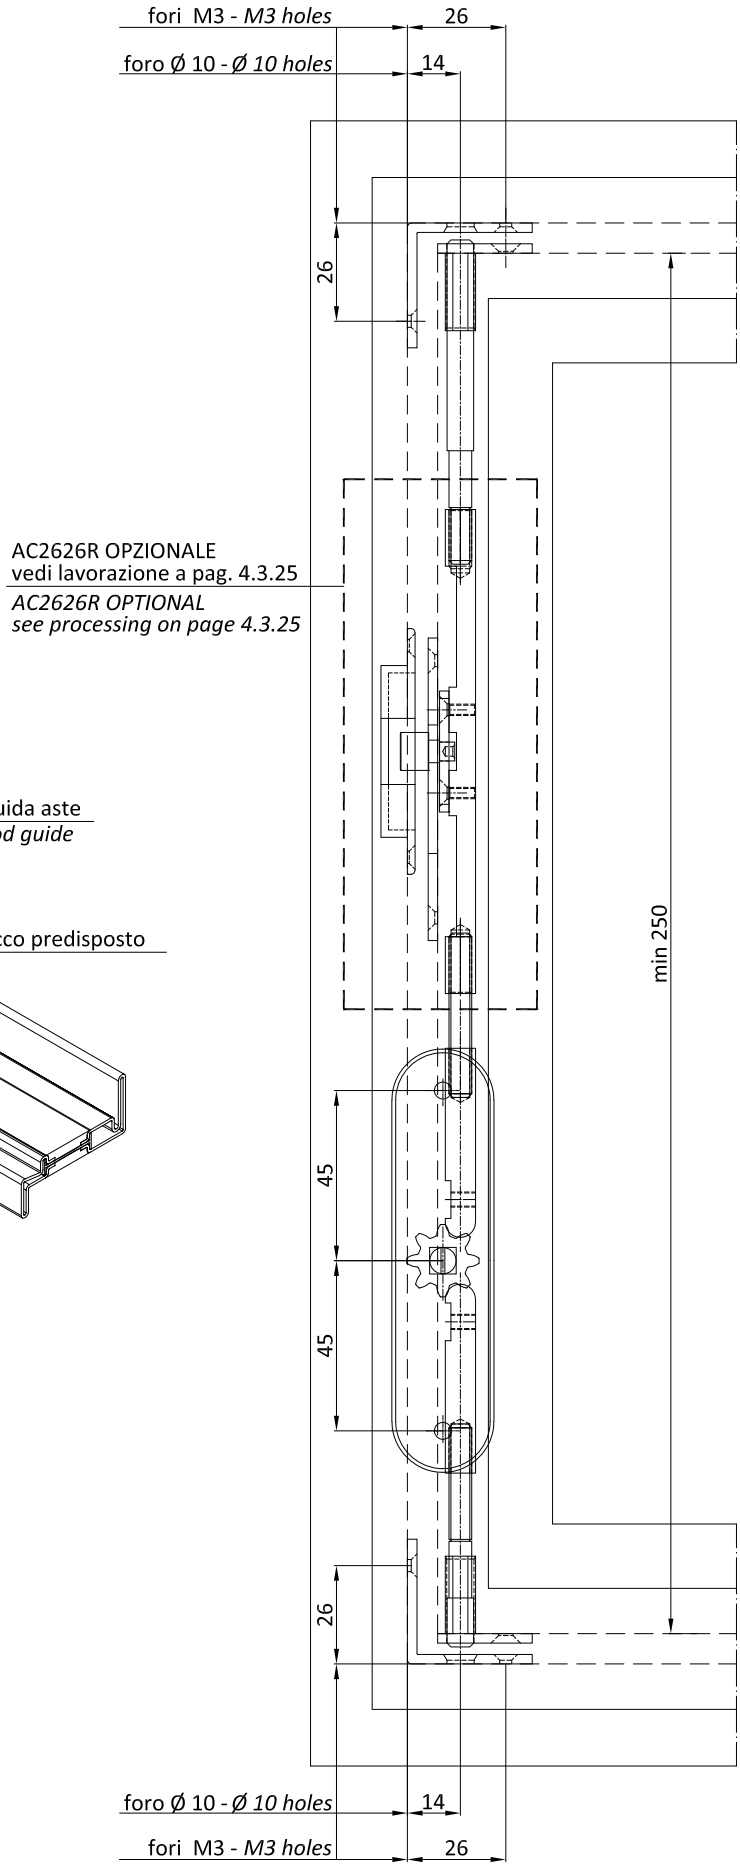
fori M3 - *M3 holes*
26
foro Ø 10 - *Ø 10 holes*
14
26
AC2626R OPZIONALE
vedi lavorazione a pag. 4.3.25
AC2626R OPTIONAL
see processing on page 4.3.25
guida aste
rod guide
spacco predisposto
slit
min 250
45
45
26
foro Ø 10 - *Ø 10 holes*
14
fori M3 - *M3 holes*
26

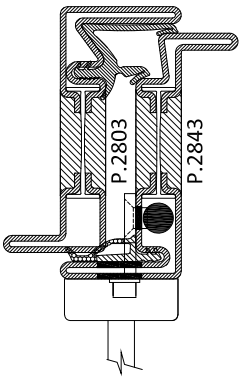
P.2803
P.2843

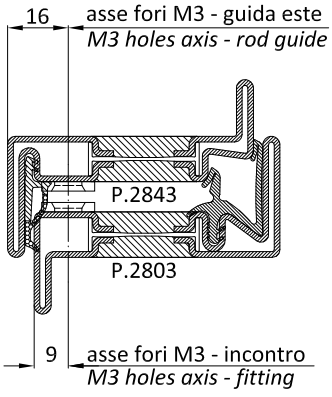
16
asse fori M3 - guida este
M3 holes axis - rod guide
P.2843
P.2803
9
asse fori M3 - incontro
M3 holes axis - fitting



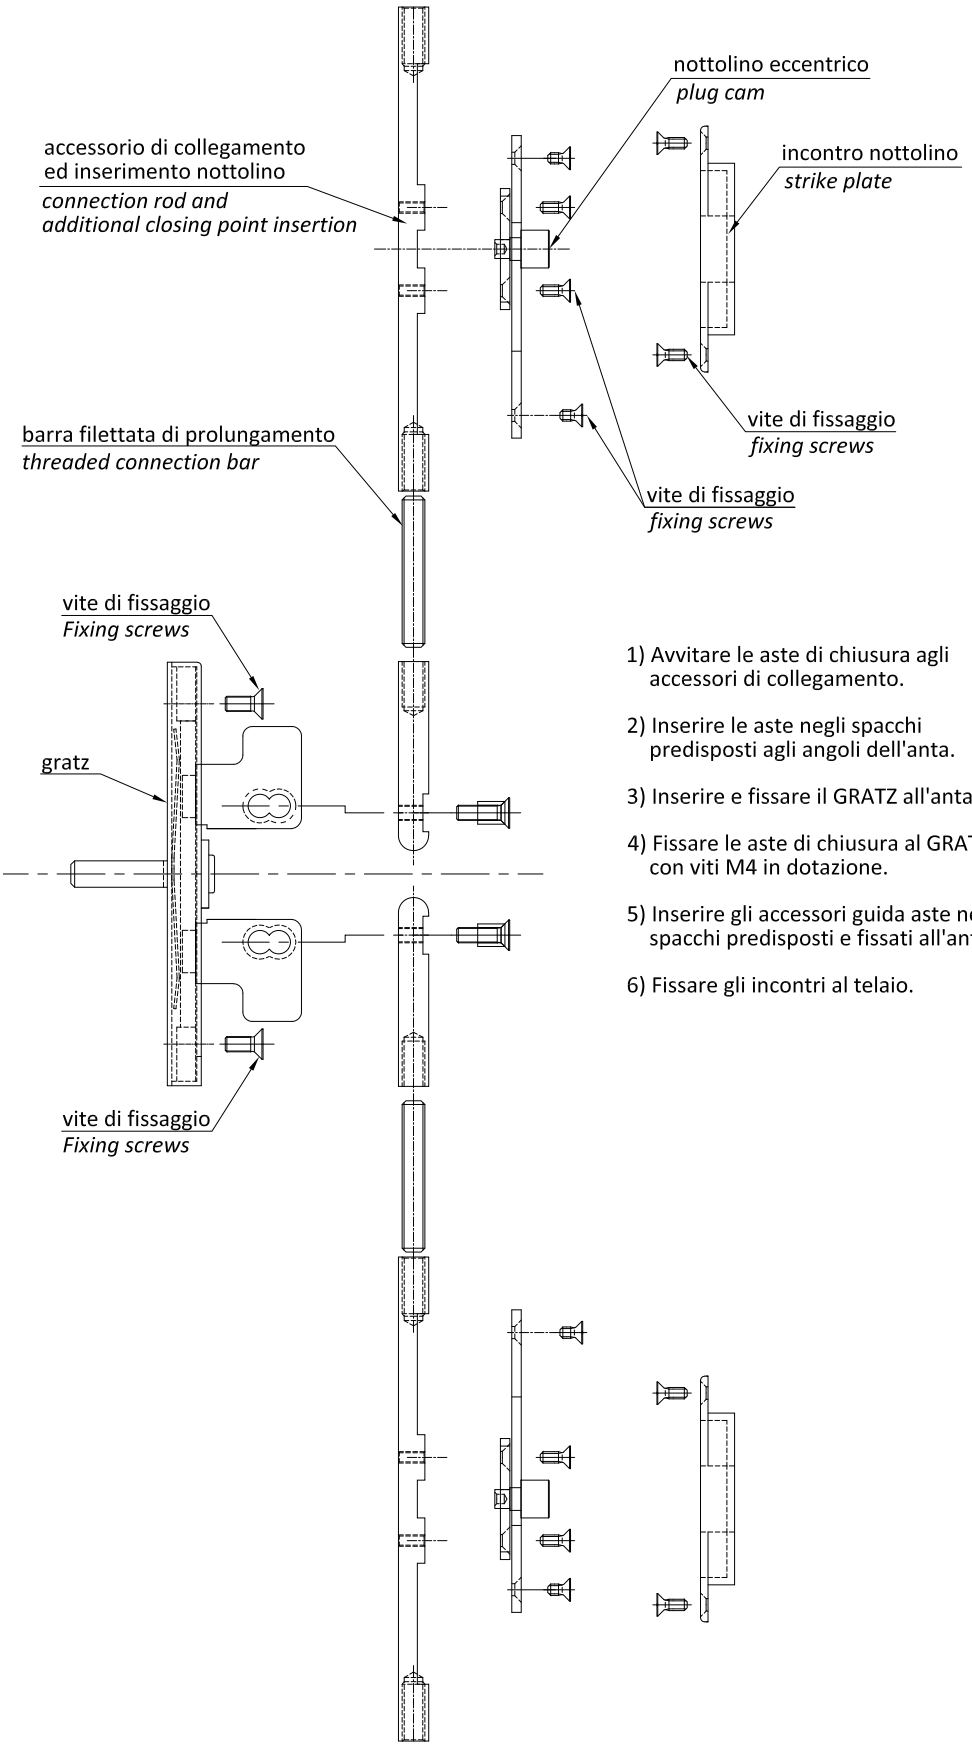

1) Avvitare le aste di chiusura agli accessori di collegamento.

2) Inserire le aste negli spacchi predisposti agli angoli dell'anta.

3) Inserire e fissare il GRATZ all'anta.

4) Fissare le aste di chiusura al GRATZ con viti M4 in dotazione.

5) Inserire gli accessori guida aste negli spacchi predisposti e fissati all'anta.

6) Fissare gli incontri al telaio.

1) Screw the closing rods to the connection fittings.


2) Insert the rods into the slits on the leaf corners.


3) Insert the "GRATZ" mechanism into the leaf and secure.


4) Secure the closing rods to the "GRATZ" mechanism using the M4 screws.

5) Insert the rod guides into the slits and fix them to the leaf.


6) Secure the fittings to the frame.

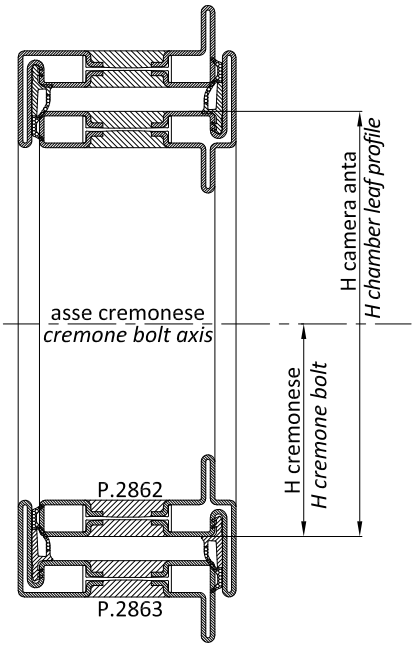




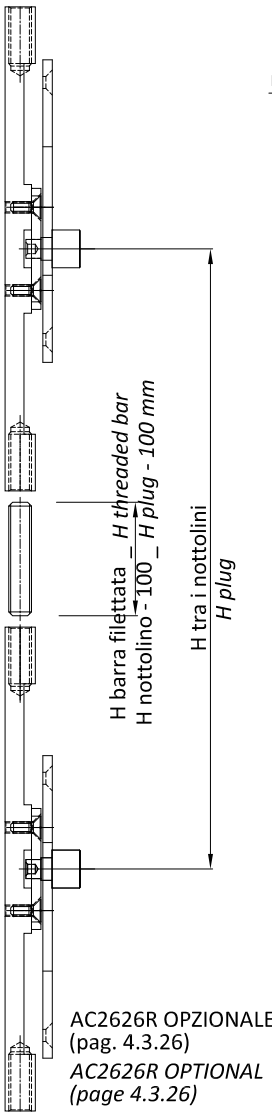

AC2626R OPZIONALE
(pag. 4.3.26)
AC2626R OPTIONAL
(page 4.3.26)

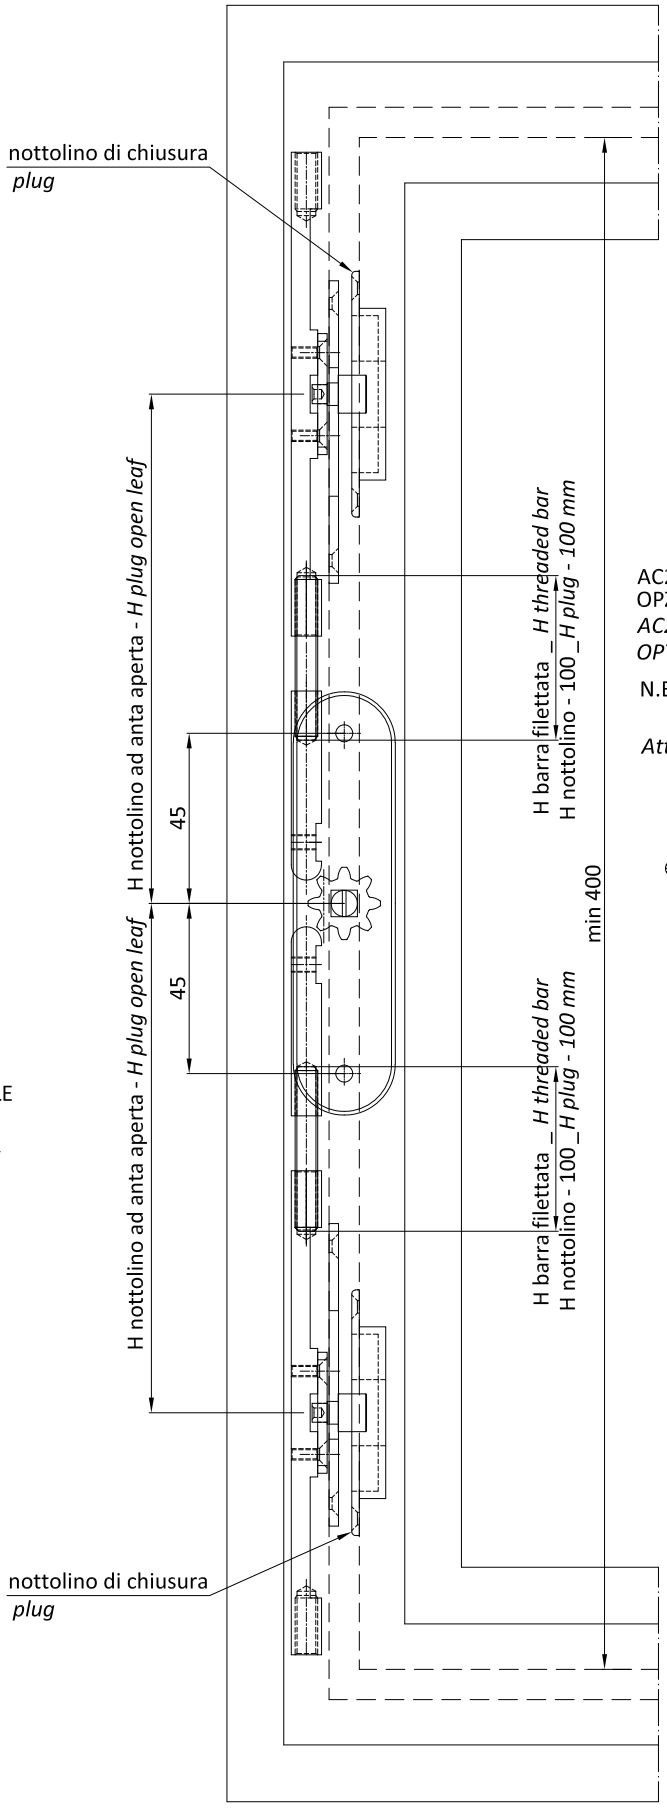






AC2626R incontro 3^ chiusura
OPZIONALE
AC2626R 3rd lock strike plate
OPTIONAL


N.B. prevedere un punto di chiusura ogni 1000 mm max.

Attn. Consider one locking point every 1000 mm max

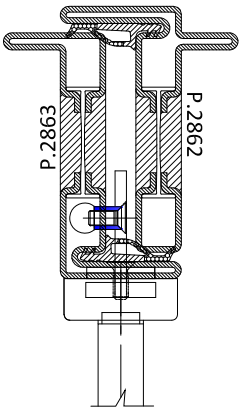





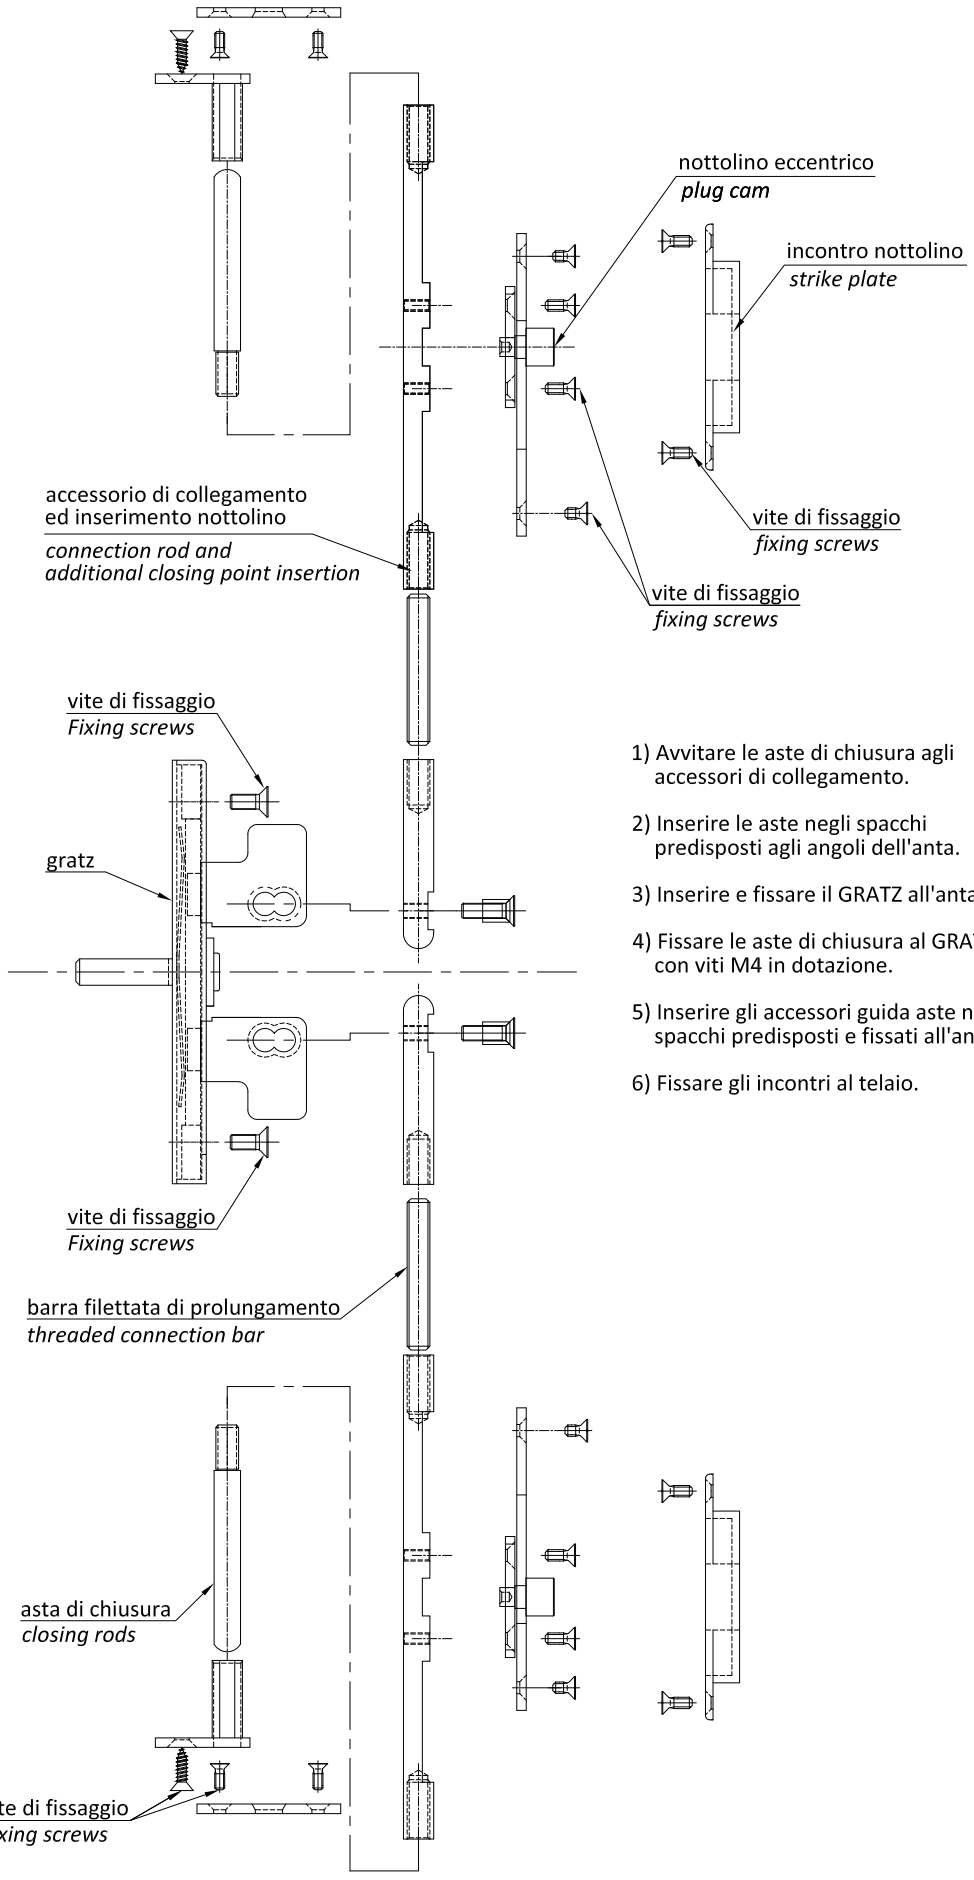

1) Avvitare le aste di chiusura agli accessori di collegamento.

2) Inserire le aste negli spacchi predisposti agli angoli dell'anta.

3) Inserire e fissare il GRATZ all'anta.

4) Fissare le aste di chiusura al GRATZ con viti M4 in dotazione.

5) Inserire gli accessori guida aste negli spacchi predisposti e fissati all'anta.

6) Fissare gli incontri al telaio.

1) Screw the closing rods to the connection fittings.


2) Insert the rods into the slits on the leaf corners.


3) Insert the "GRATZ" mechanism into the leaf and secure.


4) Secure the closing rods to the "GRATZ" mechanism using the M4 screws.


5) Insert the rod guides into the slits and fix them to the leaf.

6) Secure the fittings to the frame.

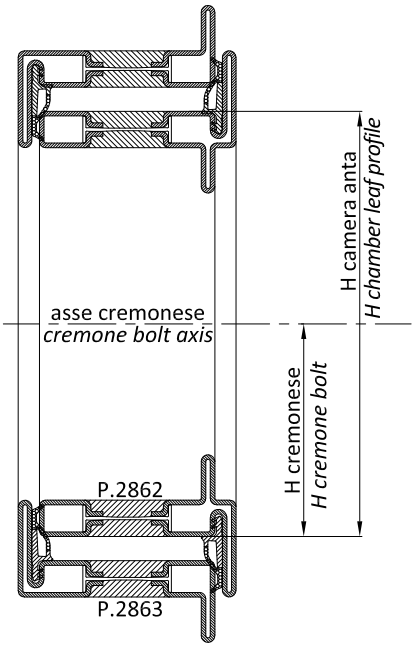


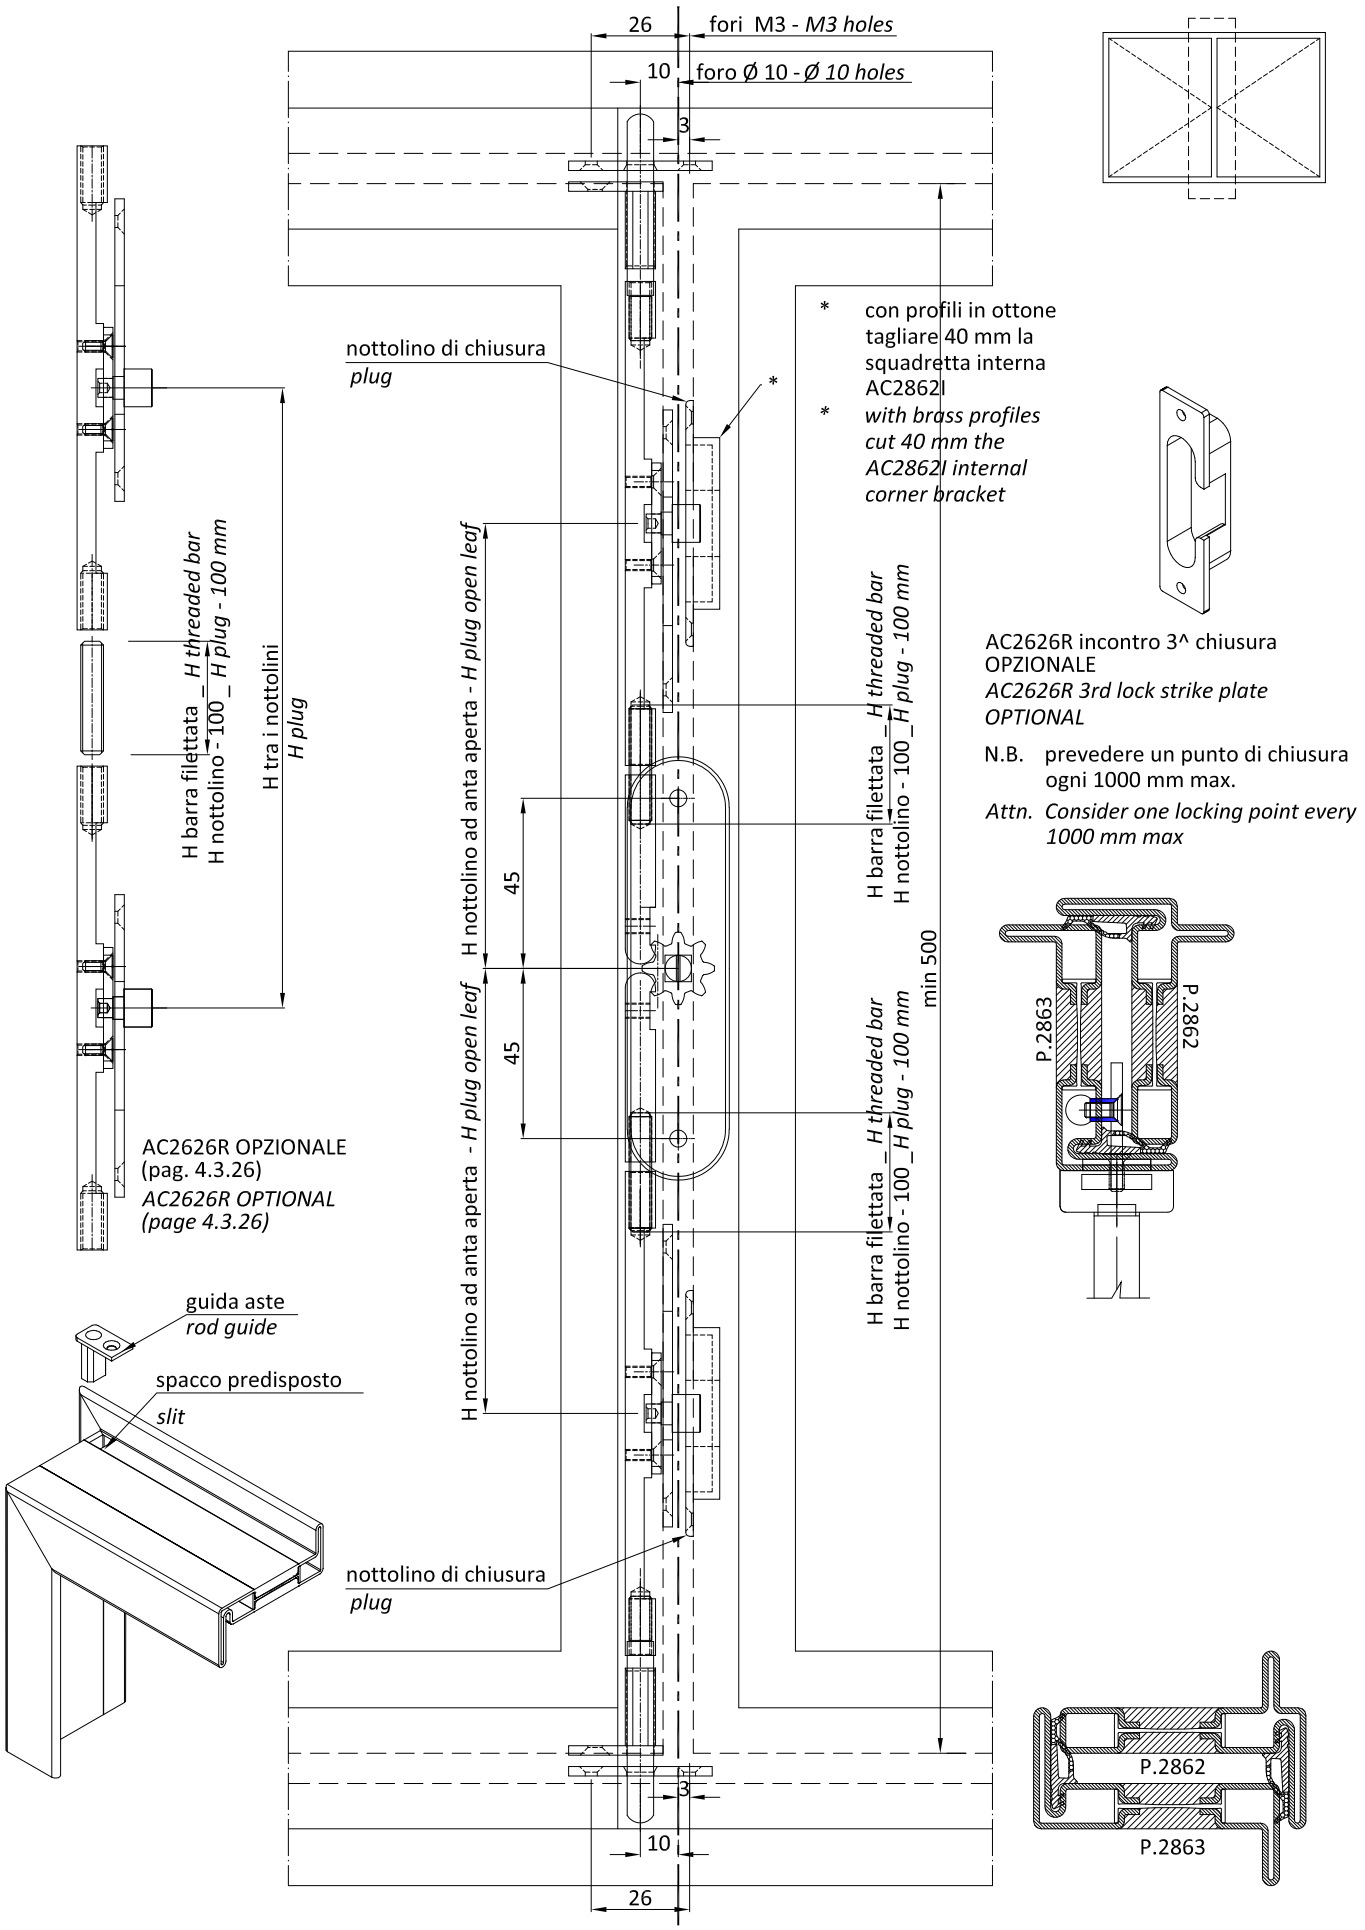

26
fori M3 - M3 holes
10
foro Ø 10 - Ø 10 holes
3
nottolino di chiusura
plug
* con profili in ottone tagliare 40 mm la squadretta interna AC2862I
* with brass profiles cut 40 mm the AC2862I internal corner bracket
H barra filettata _ H threaded bar
H nottolino - 100 _ H plug - 100 mm
H tra i nottolini
H plug
H nottolino ad anta aperta - H plug open leaf
45
45
H nottolino ad anta aperta - H plug open leaf
H barra filettata _ H threaded bar
H nottolino - 100 _ H plug - 100 mm
min 500
AC2626R OPZIONALE
(pag. 4.3.26)
AC2626R OPTIONAL
(page 4.3.26)
guida aste
rod guide
spacco predisposto
slit
nottolino di chiusura
plug
AC2626R incontro 3^ chiusura OPZIONALE
AC2626R 3rd lock strike plate OPTIONAL
N.B. prevedere un punto di chiusura ogni 1000 mm max.
Attn. Consider one locking point every 1000 mm max
P.2863
P.2862
P.2862
P.2863
3
10
26




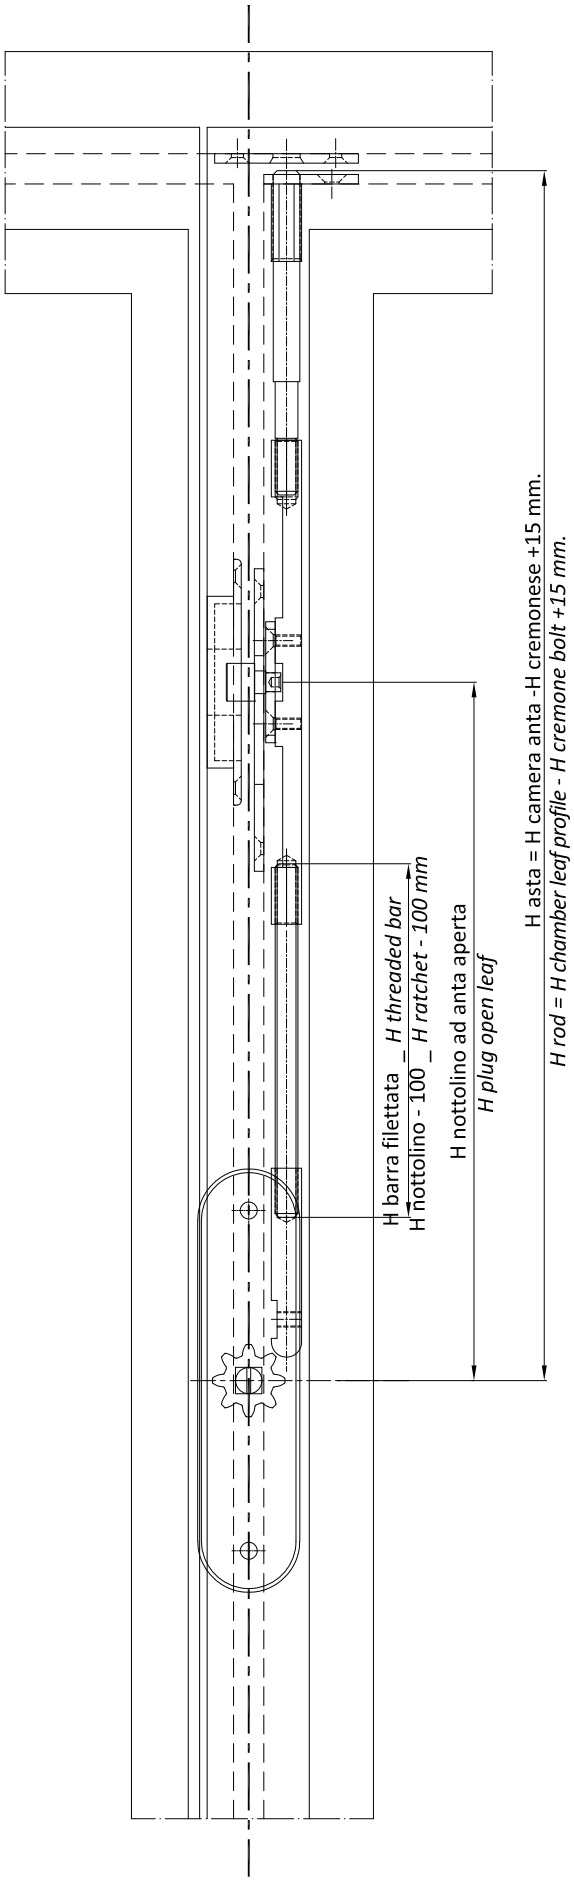



1) Rullino eccentrico	*1) Barrel cam*
2) Piastra di fissaggio	*2) Installation plate*
3) Piastra di collegamento	*3) Connecting plate*
4) Accessorio aggancio aste	*4) Rod docking accessory*
5) Incontro 3^ chiusura	*5) 3rd lock strike plate*
6) viti M3 x 6	*6) screws M3 x 6*
7) viti M3 x 8	*7) screws M3 x 8*

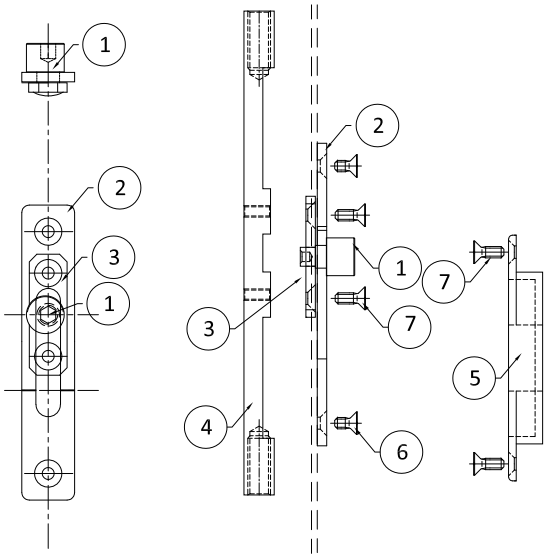


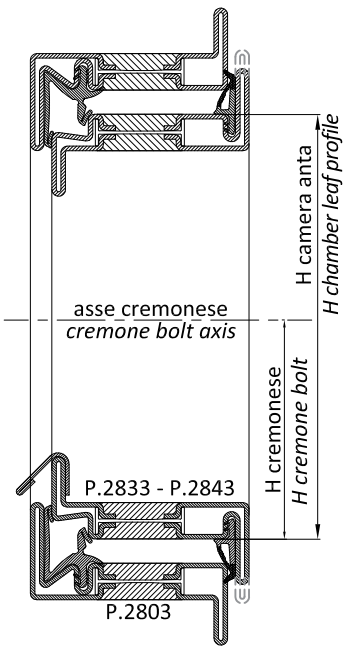


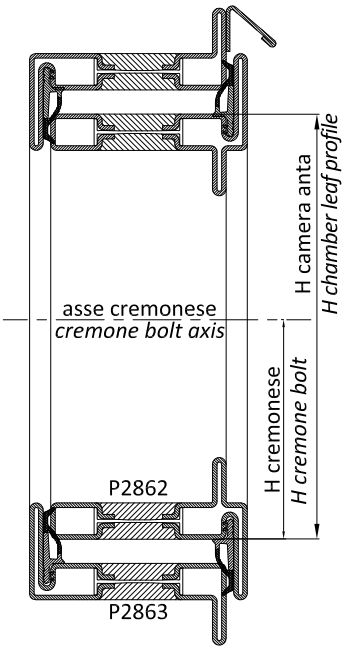


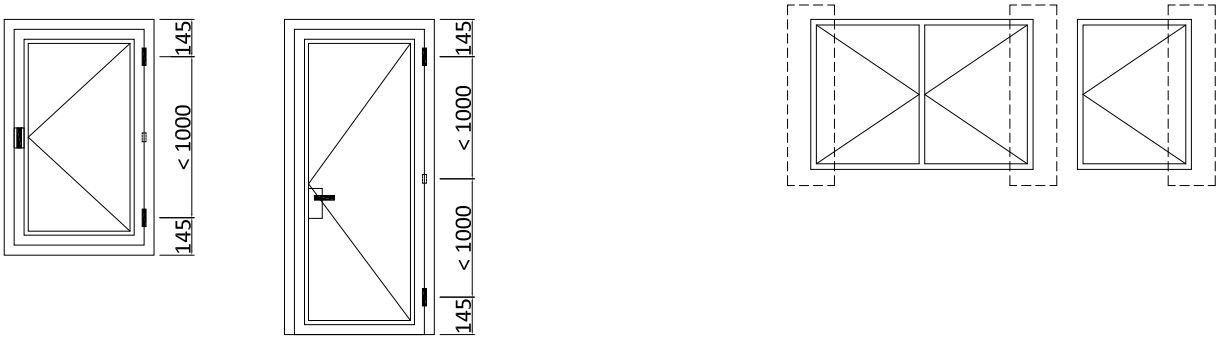


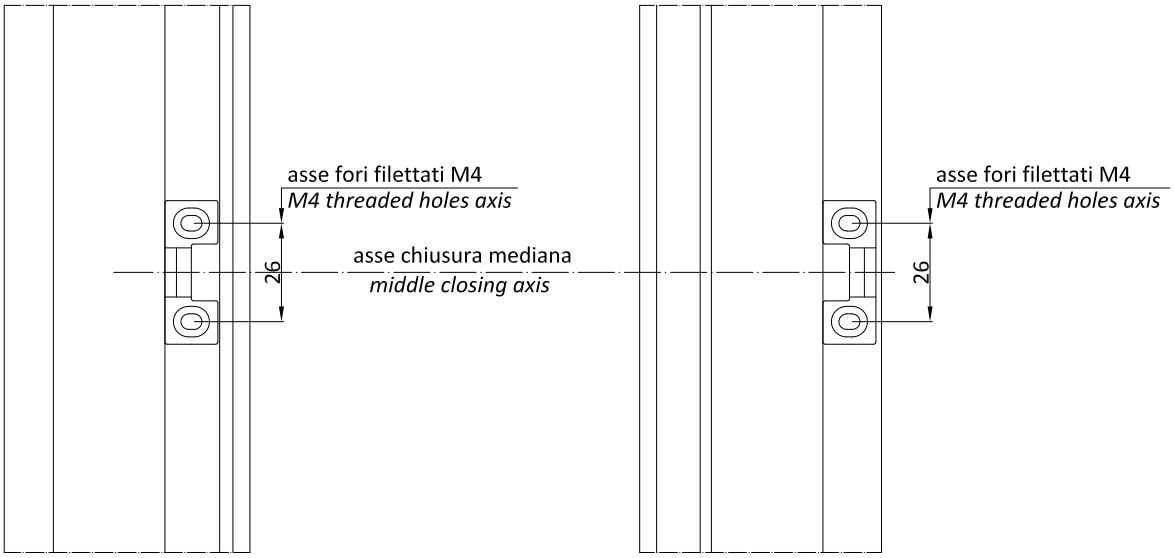


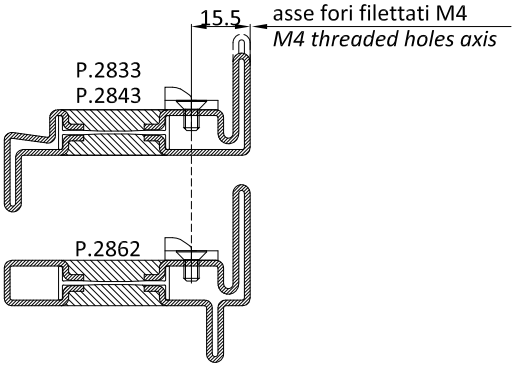

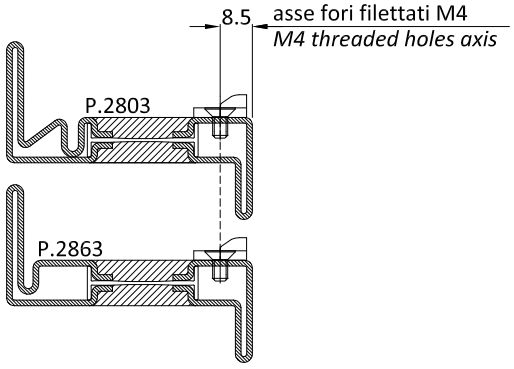

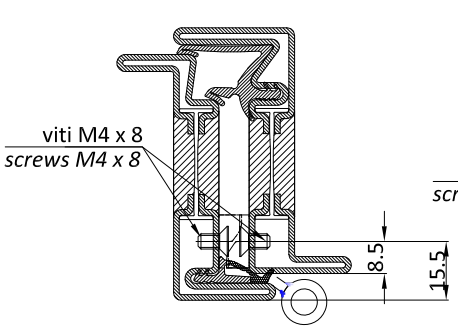


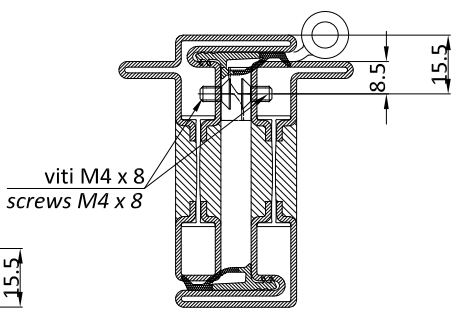




chiusura mediana
Middle closing

peso max. per anta: 40 kg
max. leaf weight: 40 kg

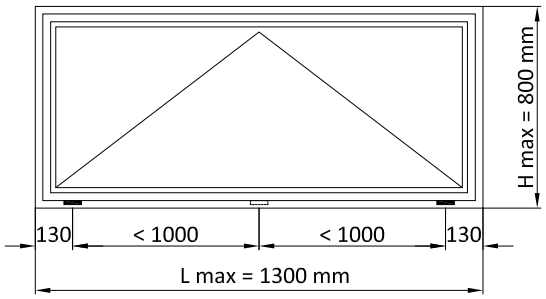





NOTA: Con cerniere AC2628, AC2629 e AC2630 installare braccetti limitatori AC2641


ATTN: With hinges AC2628, AC2629 and AC2630 please install the restrictor stay AC2641


AC2628

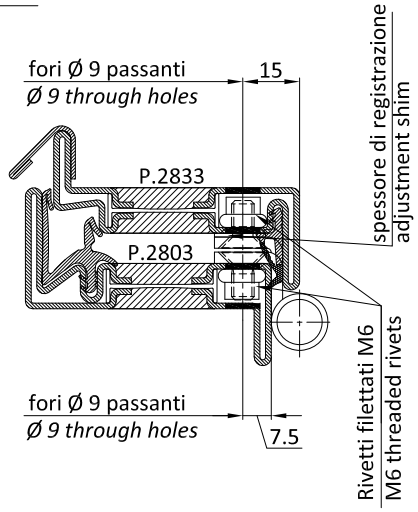

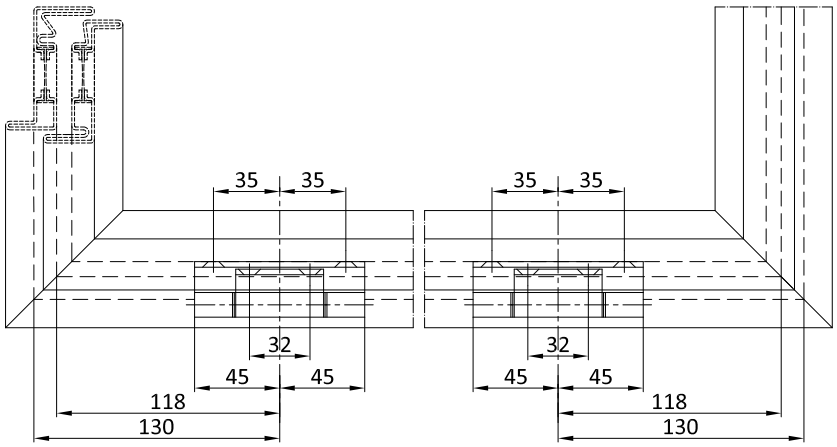

AC2629/AC2630

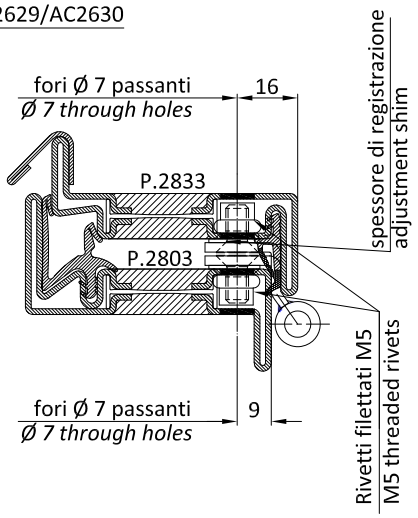


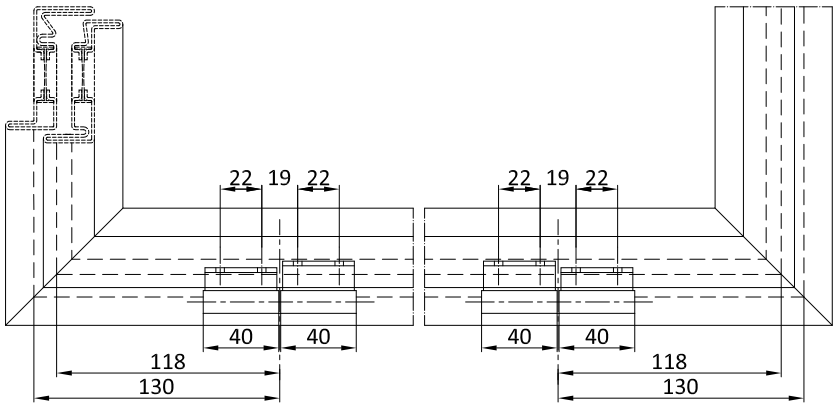


NOTA: Per vasistas installare una cerniera destra AC2629 e una cerniera sinistra AC2630

ATTN : For top hung windows please install one right hinge AC2629 and one left hinge AC2630

peso max. per anta: 40 kg
max. leaf weight: 40 kg

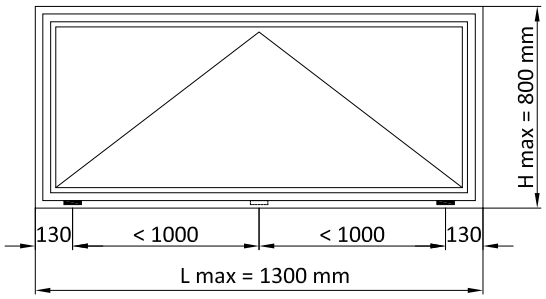





NOTA: Con cerniere AC2628, AC2629 e AC2630 installare braccetti limitatori AC2641


ATTN: With hinges AC2628, AC2629 and AC2630 please install the restrictor stay AC2641


AC2628

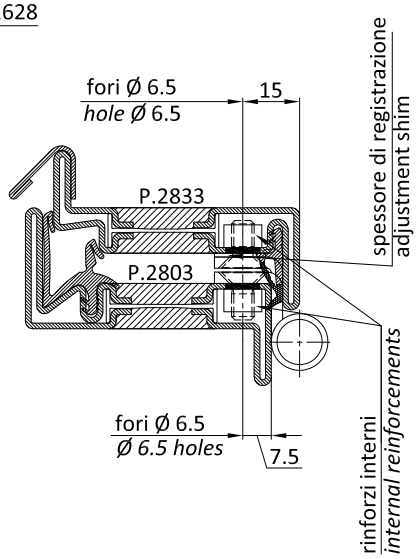

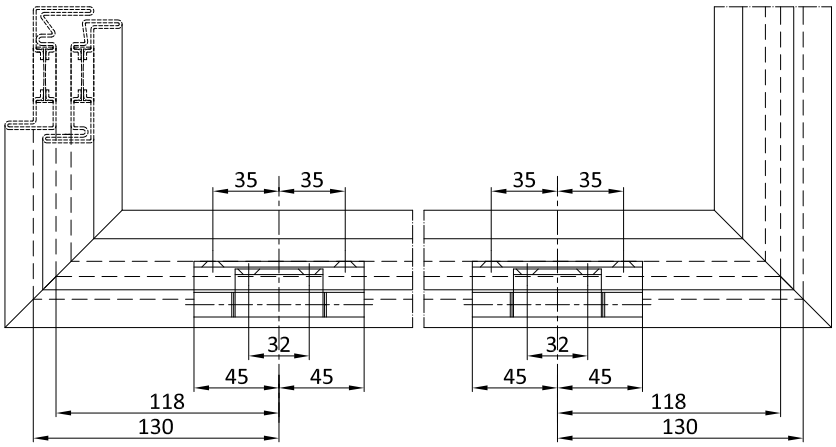

AC2629/AC2630

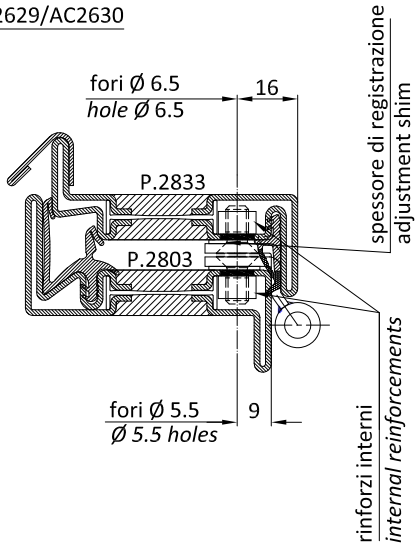


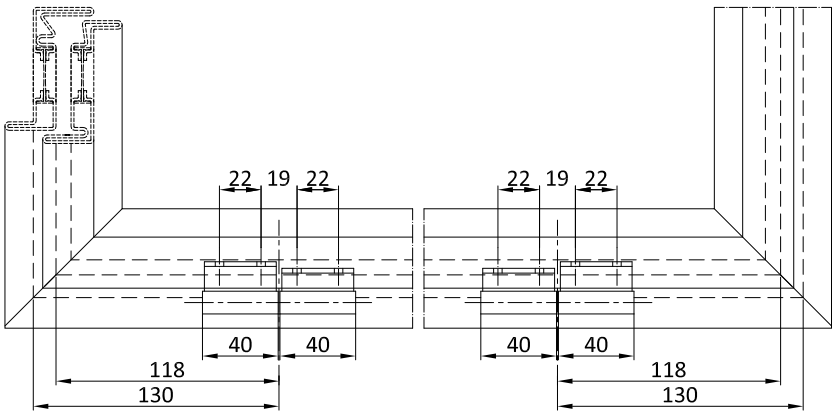


NOTA: Per vasistas installare una cerniera destra AC2629 e una cerniera sinistra AC2630

ATTN : For top hung windows please install one right hinge AC2629 and one left hinge AC2630

peso max. per anta: 40 kg
max. leaf weight: 40 kg

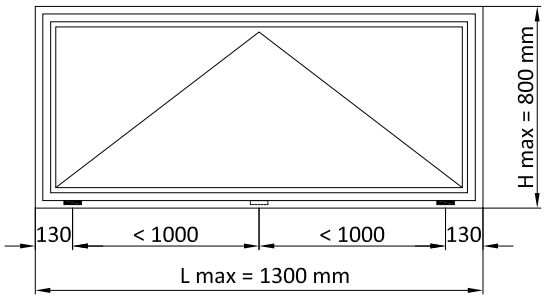





NOTA: Con cerniere AC2648, AC2649 e AC2650 installare braccetti limitatori AC2641


ATTN: With hinges AC2648, AC2649 and AC2650 please install the restrictor stay AC2641


AC2648

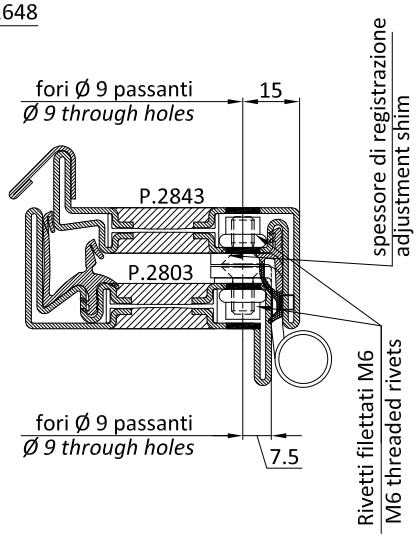

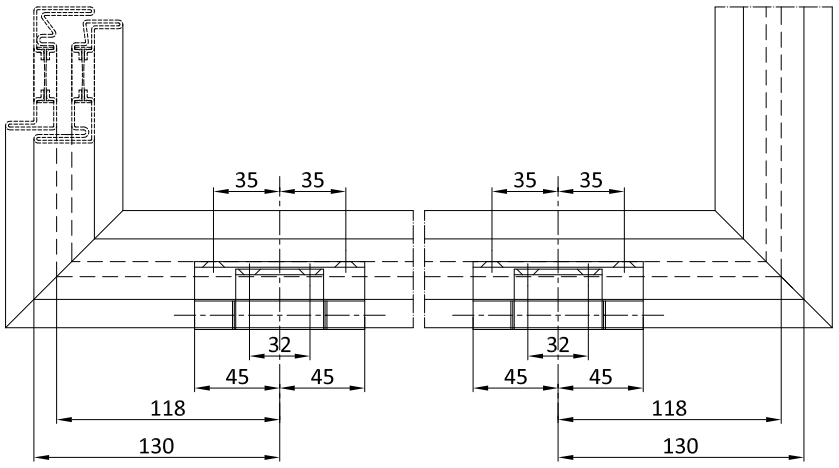

AC2649/AC2650

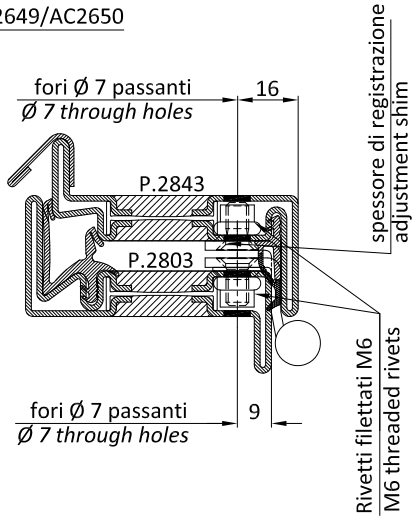


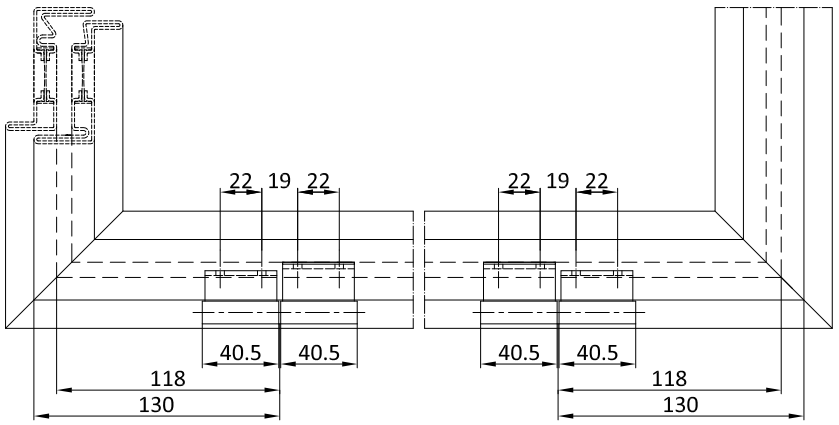


NOTA: Per vasistas installare una cerniera destra AC2649 e una cerniera sinistra AC2650

ATTN : For top hung windows please install one right hinge AC2649 and one left hinge AC2650

peso max. per anta: 40 kg
max. leaf weight: 40 kg

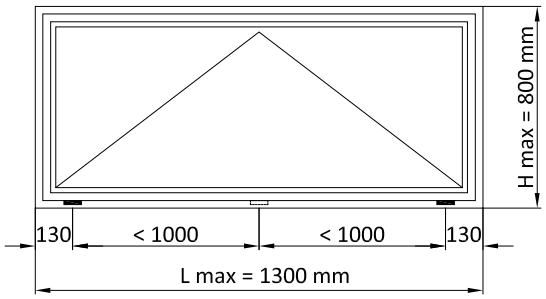





NOTA: Con cerniere AC2648, AC2649 e AC2650 installare braccetti limitatori AC2641


ATTN: With hinges AC2648, AC2649 and AC2650 please install the restrictor stay AC2641


AC2648

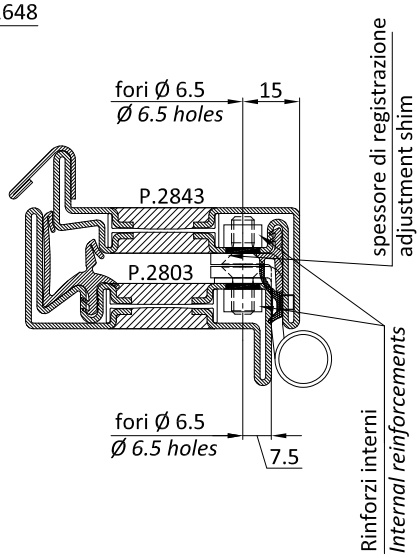

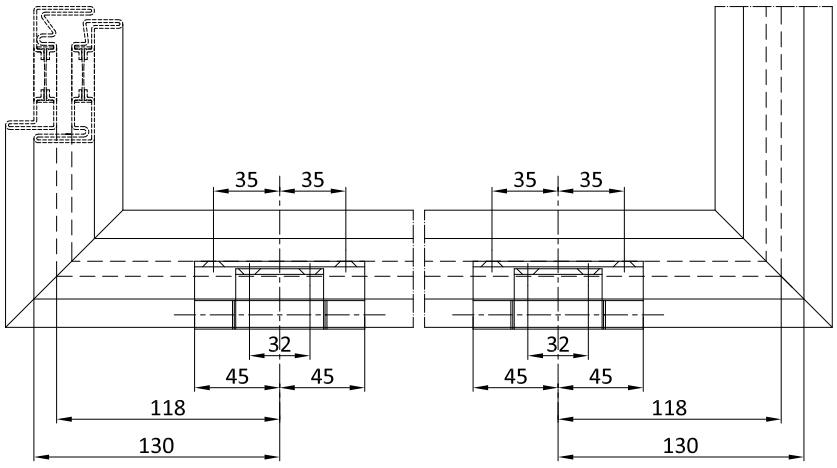

AC2649/AC2650

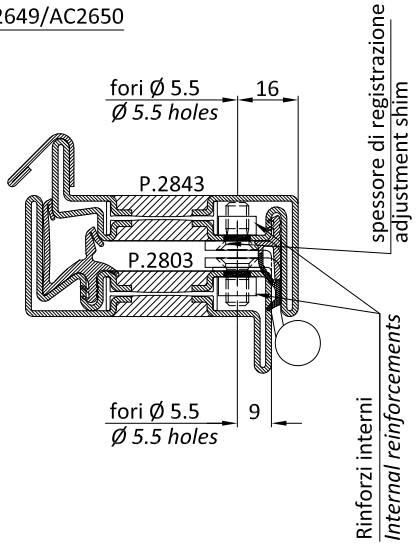


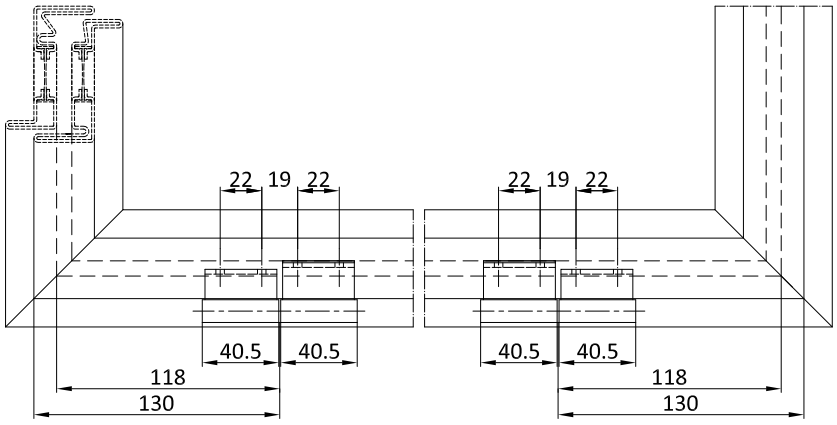





NOTA: Per vasistas installare una cerniera destra AC2649 e una cerniera sinistra AC2650

ATTN : For top hung windows please install one right hinge AC2649 and one left hinge AC2650


peso max. per anta: 40 kg
max. leaf weight: 40 kg

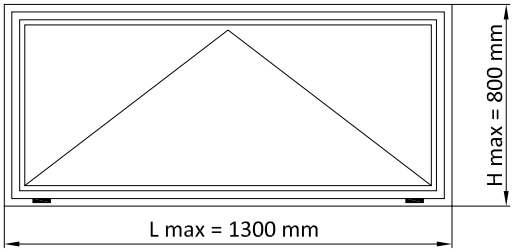





supporto anta *leaf reinforcement*	limitatore "ochetta" *limiter "ochetta"*	incontro "ochetta" *strike plate*
		
nr. 02 pezzi *02 pieces*	nr. 02 pezzi *02 pieces*	nr. 02 pezzi *02 pieces*


rivetto filettato svasato M5 x 13 *threaded rivet M5x13*	guaina appoggio anta *sheath for leaf support*
	
nr. 02 pezzi *02 pieces*	nr. 02 pezzi *02 pieces*

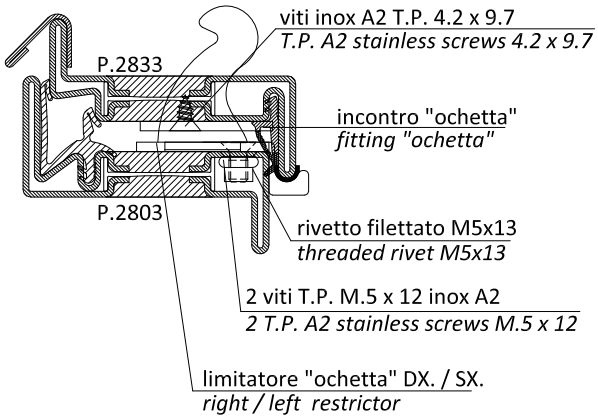


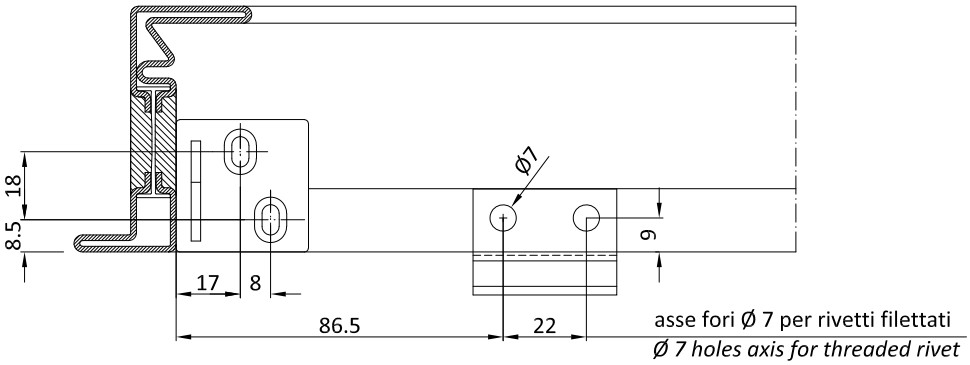


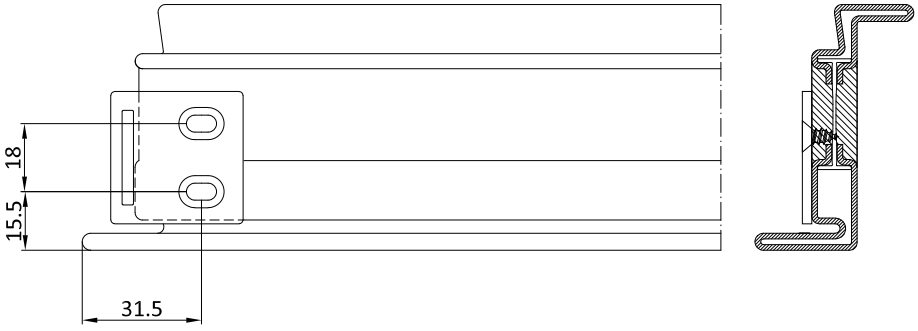


peso max. per anta: 40 kg
max. leaf weight: 40 kg

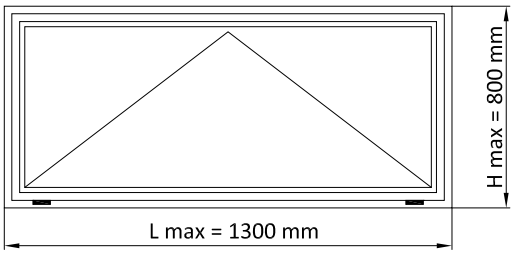



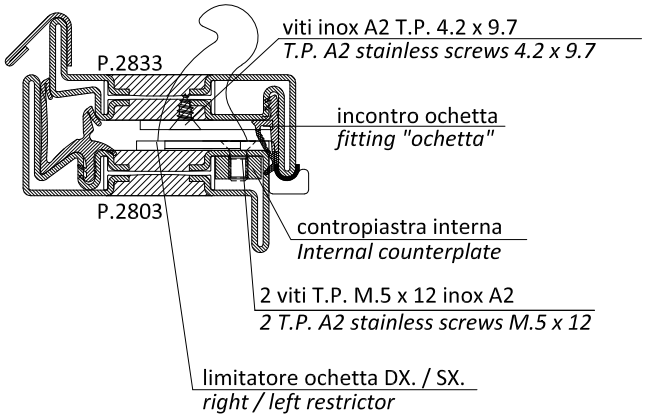


supporto anta
leaf reinforcement




nr. 02 pezzi
02 pieces

limitatore "ochetta"
limiter "ochetta"




nr. 02 pezzi
02 pieces

incontro "ochetta"
strike plate



nr. 02 pezzi
02 pieces

contropiasta interna fissaggio supporto
Internal counterplate for support





nr. 02 pezzi
02 pieces

guaina appoggio anta
sheath for leaf support





nr. 02 pezzi
02 pieces

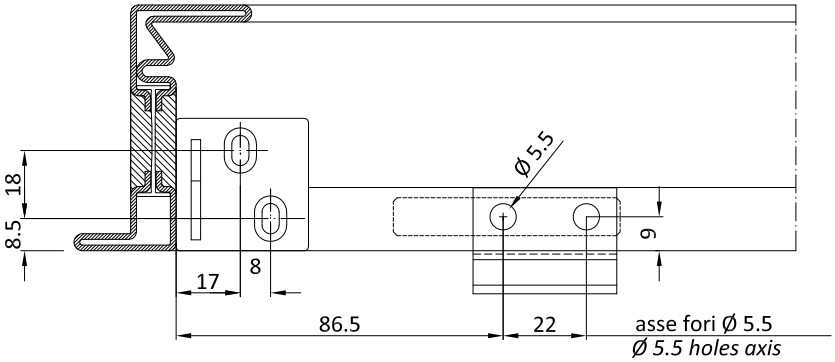


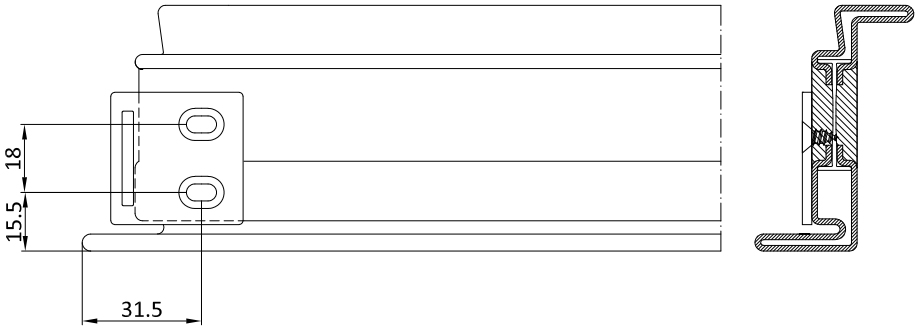



peso max. per anta: 40 kg
max. leaf weight: 40 kg




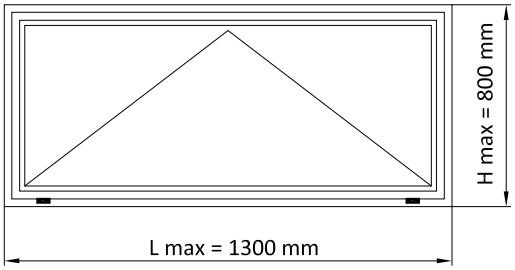


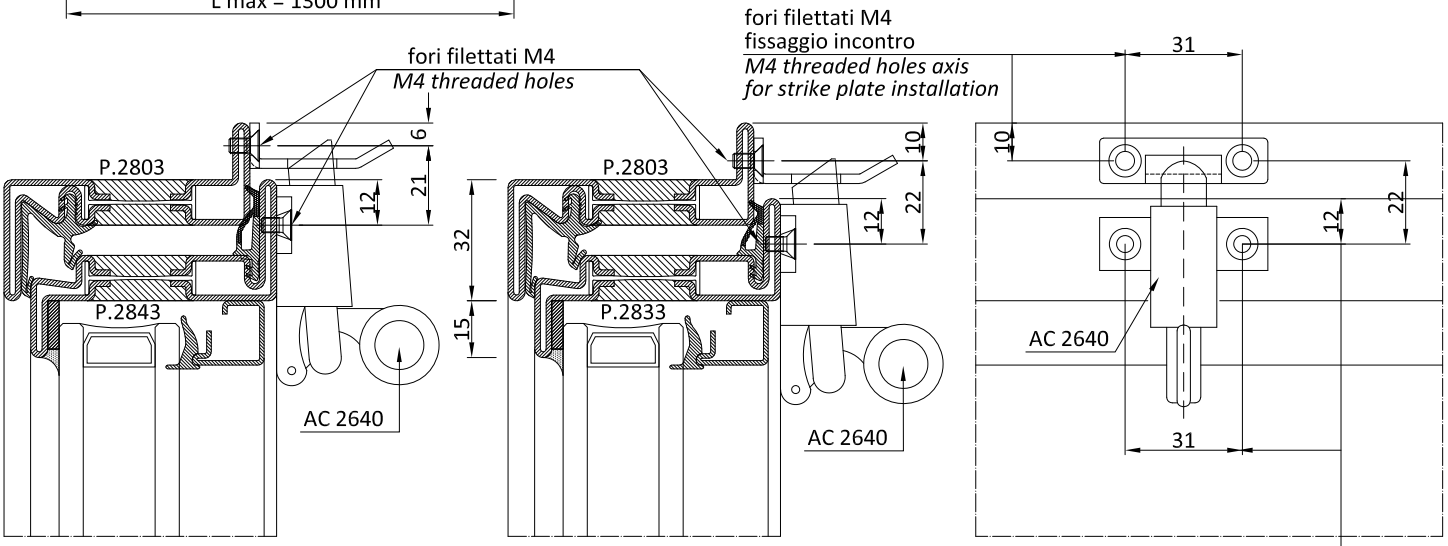


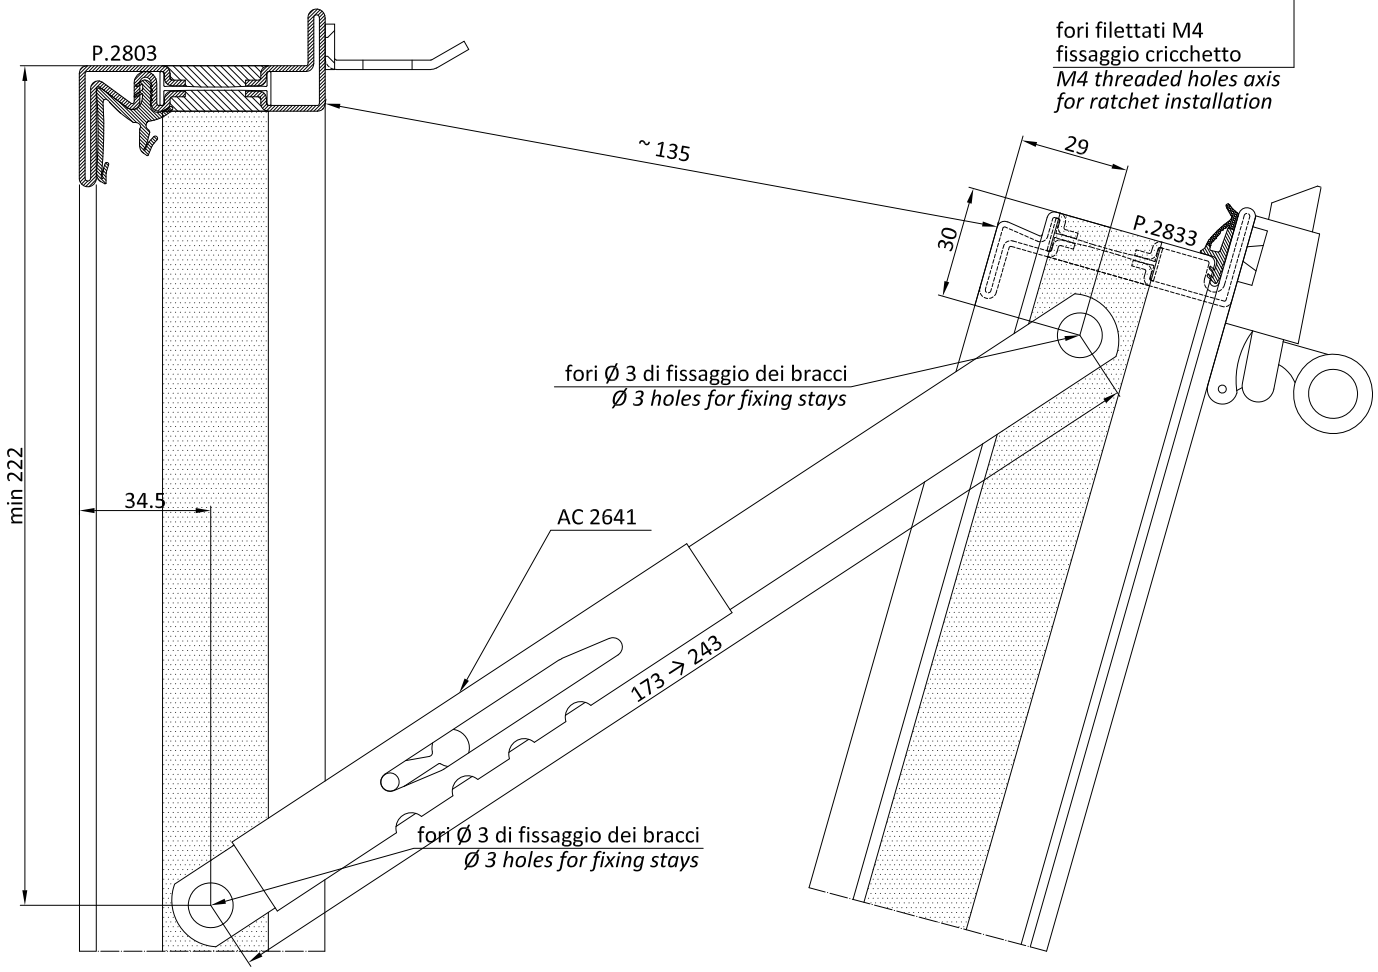


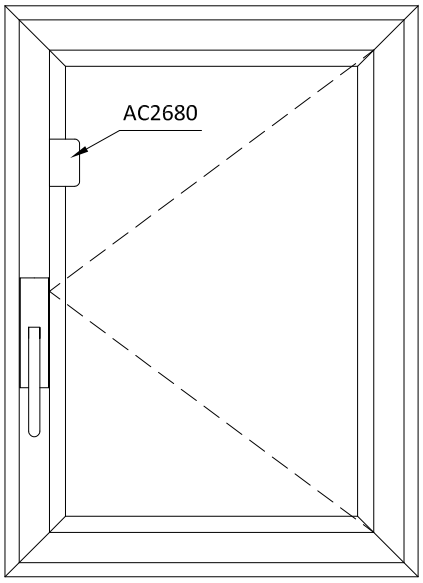

AC2680

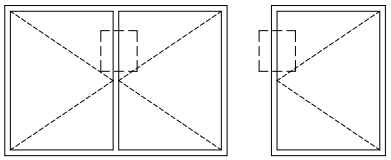


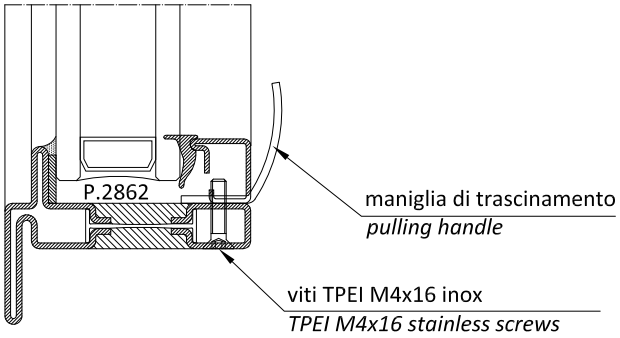

P.2862
maniglia di trascinamento
pulling handle
viti TPEI M4x16 inox
TPEI M4x16 stainless screws



P.2862

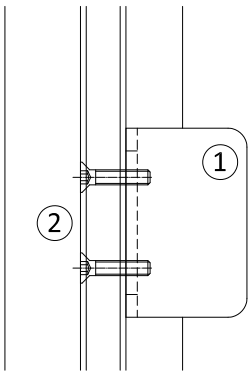
1
2

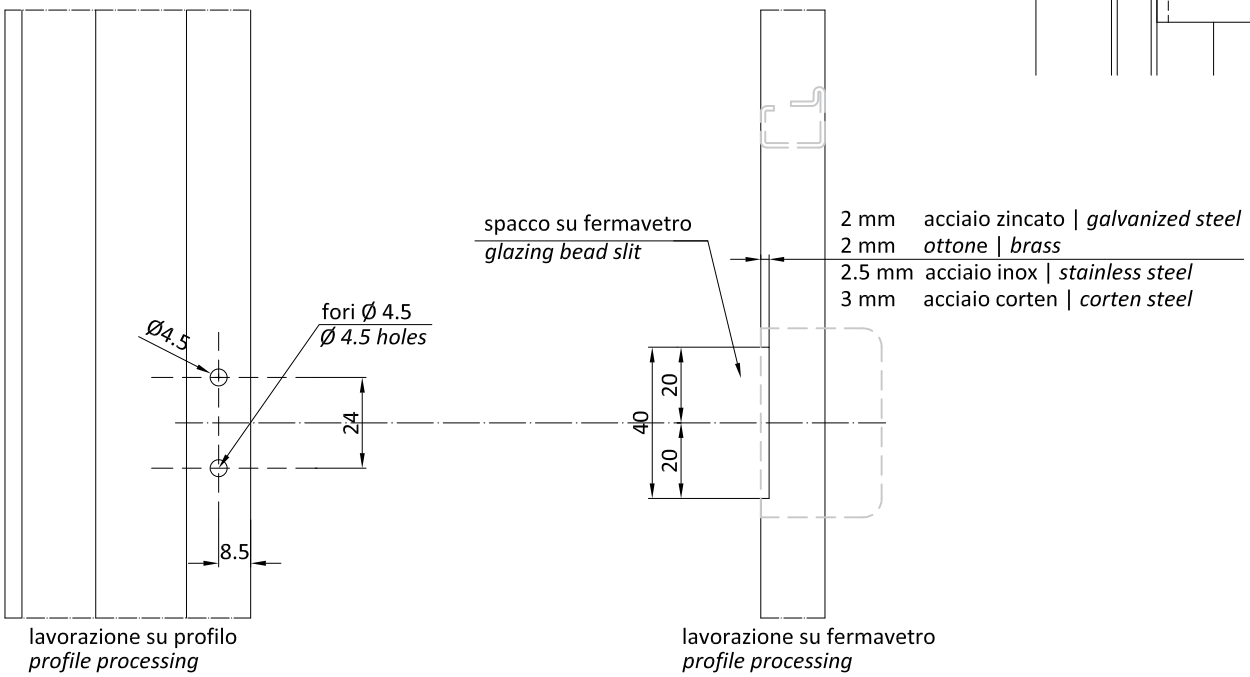
spacco su fermavetro
glazing bead slit
2 mm acciaio zincato | *galvanized steel*
2 mm *ottone* | *brass*
2.5 mm acciaio inox | *stainless steel*
3 mm acciaio corten | *corten steel*
Ø4.5
fori Ø 4.5
Ø 4.5 holes
24
8.5
40
20
20
lavorazione su profilo
profile processing
lavorazione su fermavetro
profile processing

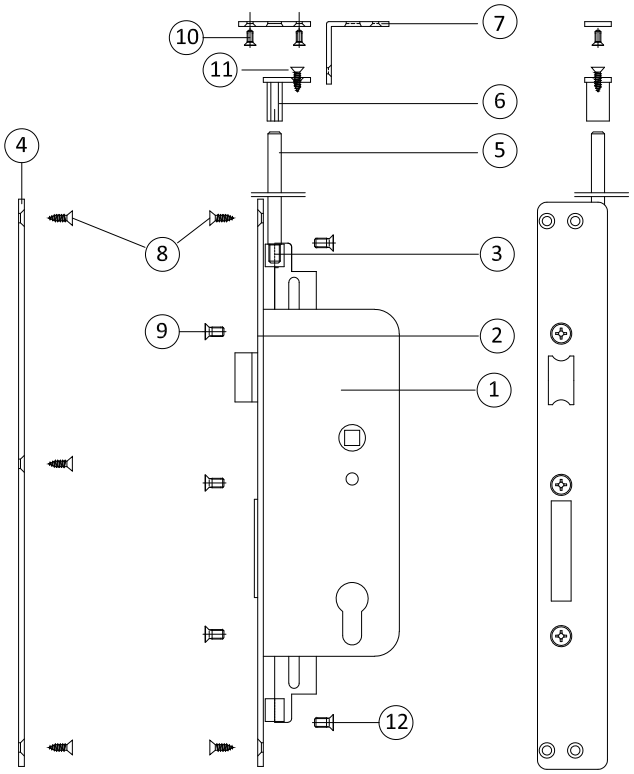



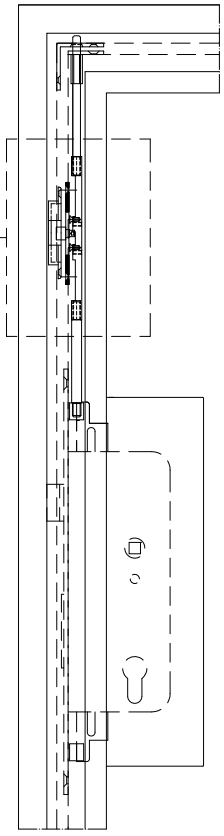


AC2695 OPZIONALE
vedi lavorazione a pag. 4.3.57-58 | 4.5.27

AC2695 OPTIONAL
see processing on page 4.3.57-58 | 4.5.27


1) Serratura
2) Frontalino (Dx o Sx)
3) Riduttore di collegamento
4) Incontro per serratura
5) Aste inox
6) Guida aste superiore
7) Incontro aste per porte a due ante
7 bis) Incontro aste per porte ad un anta
8) Viti autof. Inox A2 T.P.T.C. 3,9x13
9) Viti Inox T.P.T.C. m5x10
10) Viti Inox T.P.E.I. 3x8
11) Viti autof. Inox T.P.T.C. 3,5x13
12) Viti Inox T.S.P.E.I. M4x8

1) Lock
2) Faceplate right/left
3) Connecting adaptor
4) Strike plate for lock
5) Stainless rods
6) Upper rods guide
7) Rod fittings for two-leaf doors
7 bis) Rod fittings for one-leaf doors
8) A2 T.P.T.C. 3.9x13 self-drilling stainless screws
9) T.P.T.C. m5x10 stainless screws
10) T.P.E.I. 3x8 stainless screws
11) T.P.T.C. 3.9 x 13 self-drilling stainless screws
12) T.S.P.E.I. M4 x 8 stainless screws


SCHEMA UTILIZZO SERRATURE E TERZE CHIUSURE
CHART FOR THE USE OF LOCKS AND THIRD LOCKS

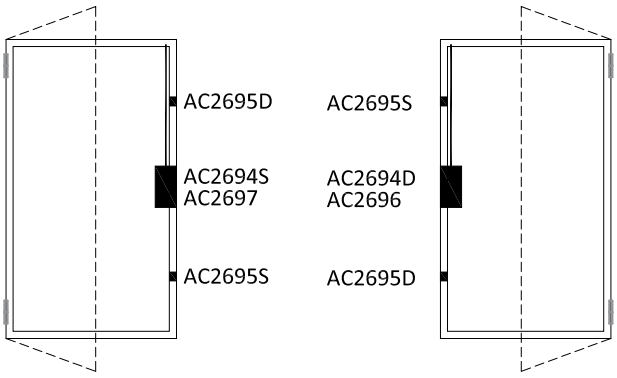


APERTURA INTERNA _ VISTA INTERNA
INWARDS OPENING _ INTERIOR ELEVATION

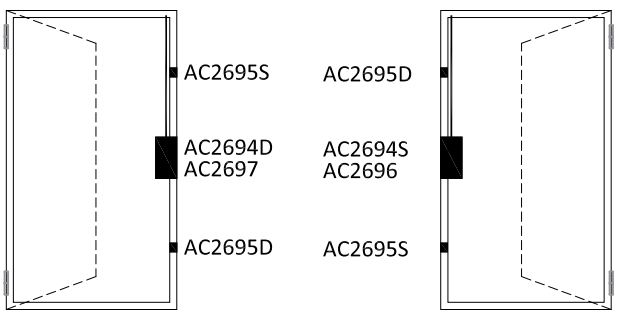


APERTURA ESTERNA _ VISTA INTERNA
OUTWARDS OPENING _ INTERIOR ELEVATION

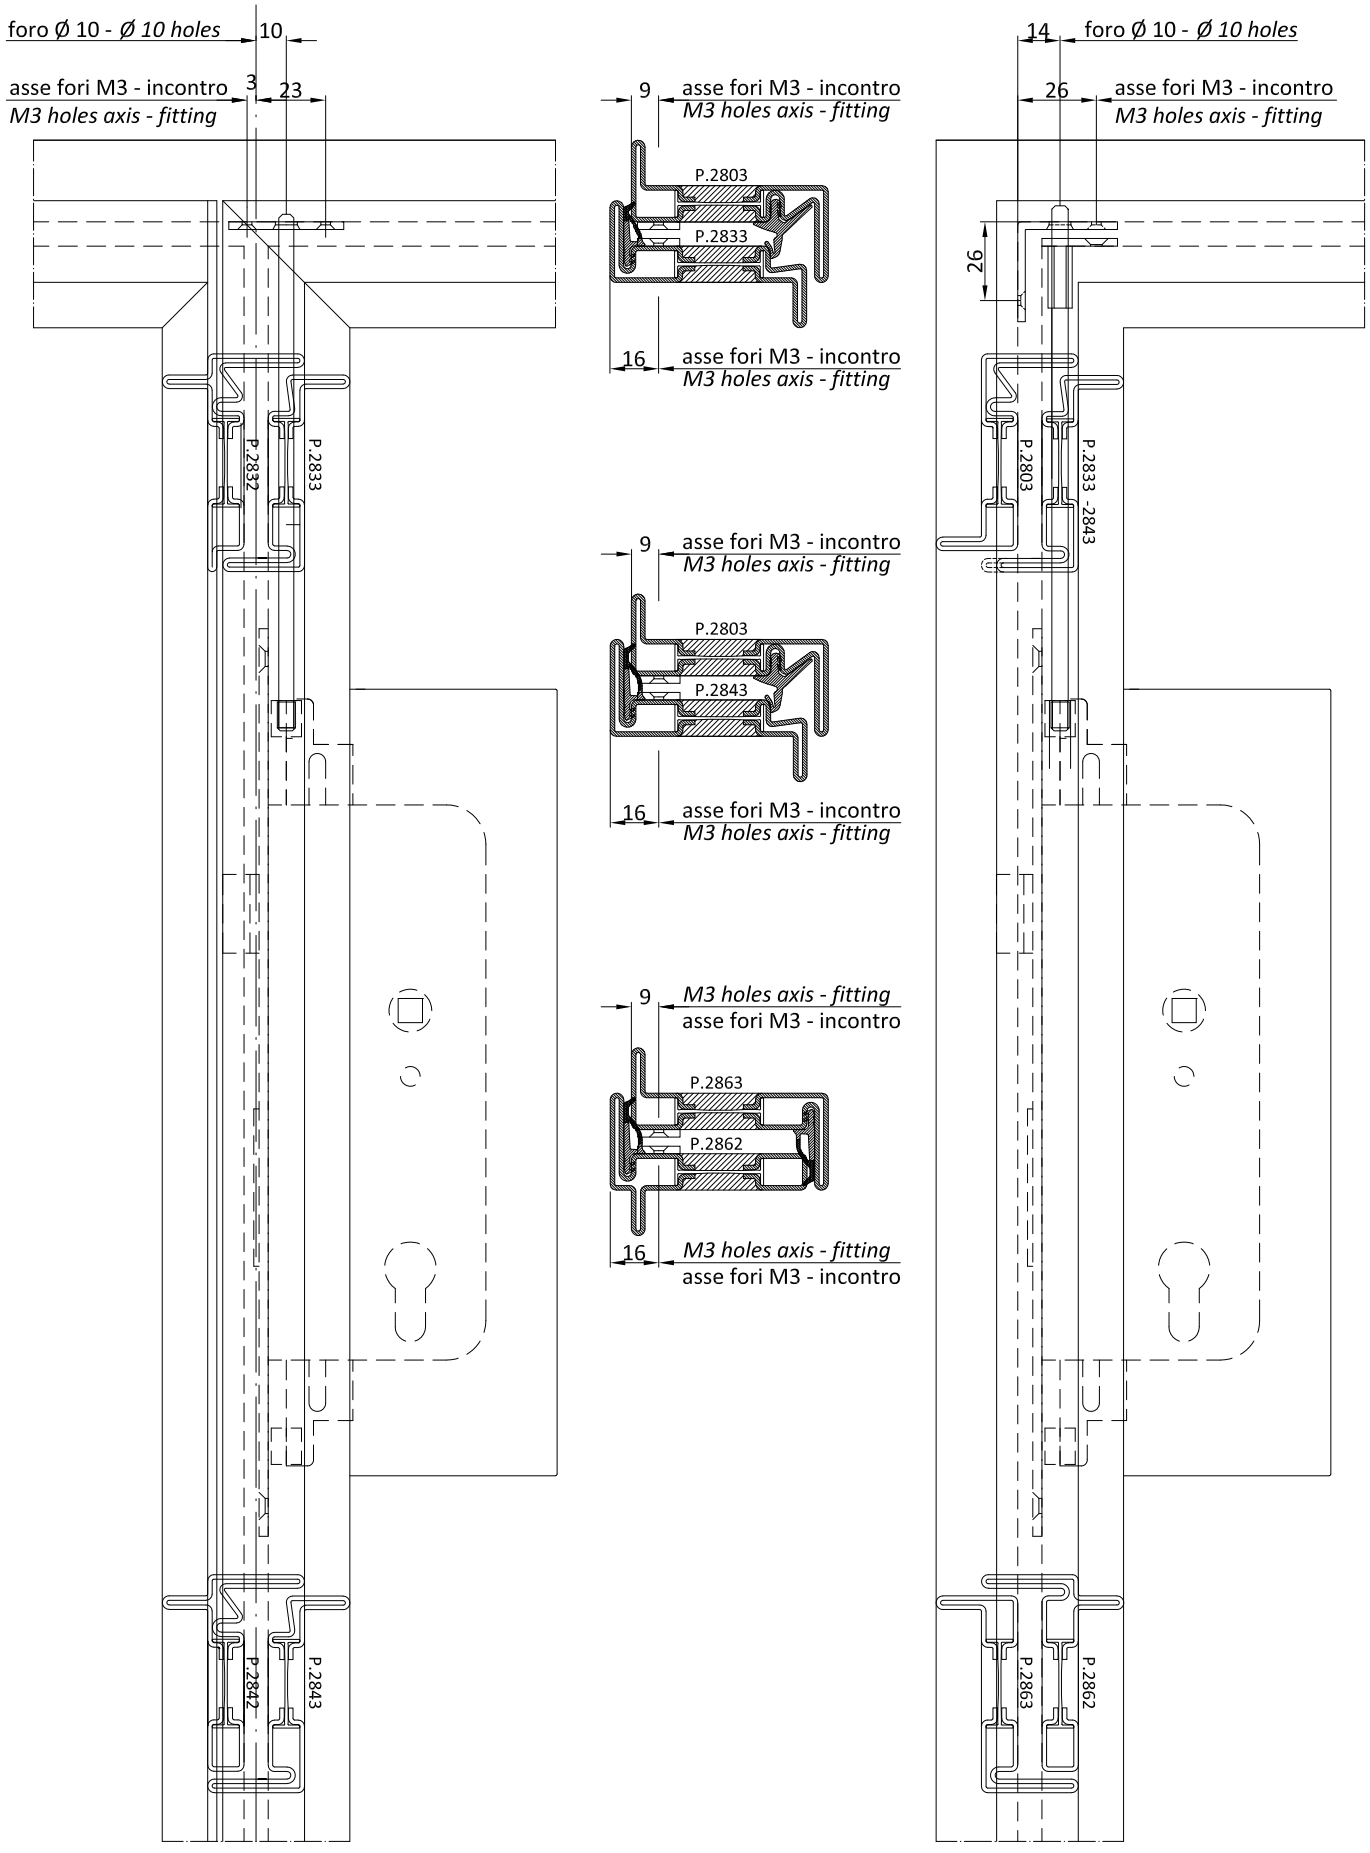

foro Ø 10 - Ø 10 holes
10
asse fori M3 - incontro
M3 holes axis - fitting
3
23
P.2832
P.2833
P.2842
P.2843
9
asse fori M3 - incontro
M3 holes axis - fitting
P.2803
P.2833
16
asse fori M3 - incontro
M3 holes axis - fitting
9
asse fori M3 - incontro
M3 holes axis - fitting
P.2803
P.2843
16
asse fori M3 - incontro
M3 holes axis - fitting
9
M3 holes axis - fitting
asse fori M3 - incontro
P.2863
P.2862
16
M3 holes axis - fitting
asse fori M3 - incontro
14
foro Ø 10 - Ø 10 holes
26
asse fori M3 - incontro
M3 holes axis - fitting
26
P.2803
P.2833 -2843
P.2863
P.2862




1) Rullino eccentrico	*1) Barrel cam*
2) Piastra di fissaggio	*2) Installation plate*
3) Piastra di collegamento	*3) Connecting plate*
4) Accessorio aggancio aste	*4) Rod docking accessory*
5) Incontro 3^ chiusura	*5) 3rd lock strike plate*
6) viti M3 x 6	*6) screws M3 x 6*
7) viti M3 x 8	*7) screws M3 x 8*

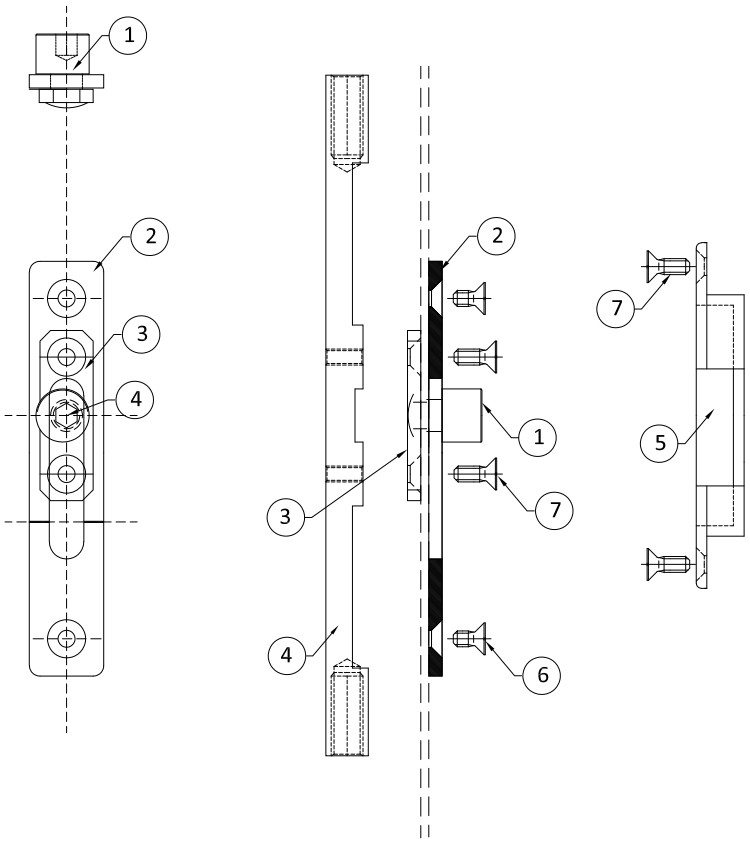


SCHEMA UTILIZZO SERRATURE E TERZE CHIUSURE
CHART FOR THE USE OF LOCKS AND THIRD LOCKS

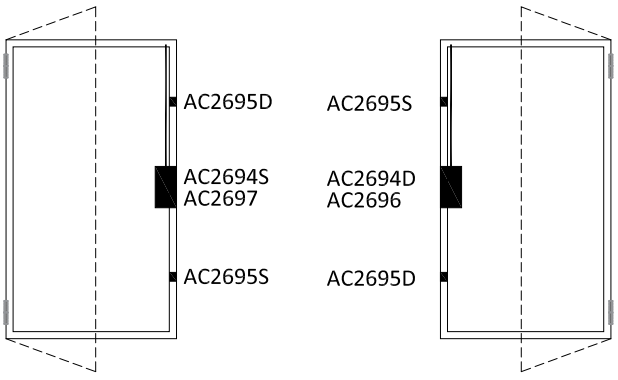


APERTURA INTERNA _ VISTA INTERNA
INWARDS OPENING _ INTERIOR ELEVATION

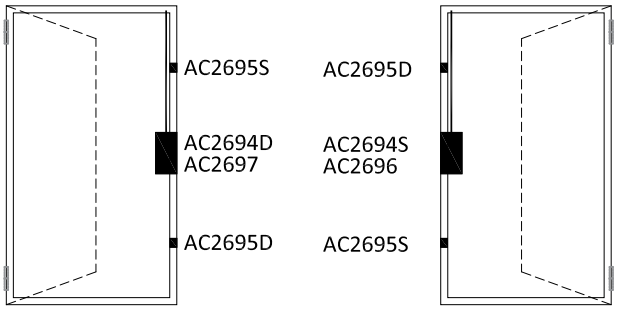



APERTURA ESTERNA _ VISTA INTERNA
OUTWARDS OPENING _ INTERIOR ELEVATION

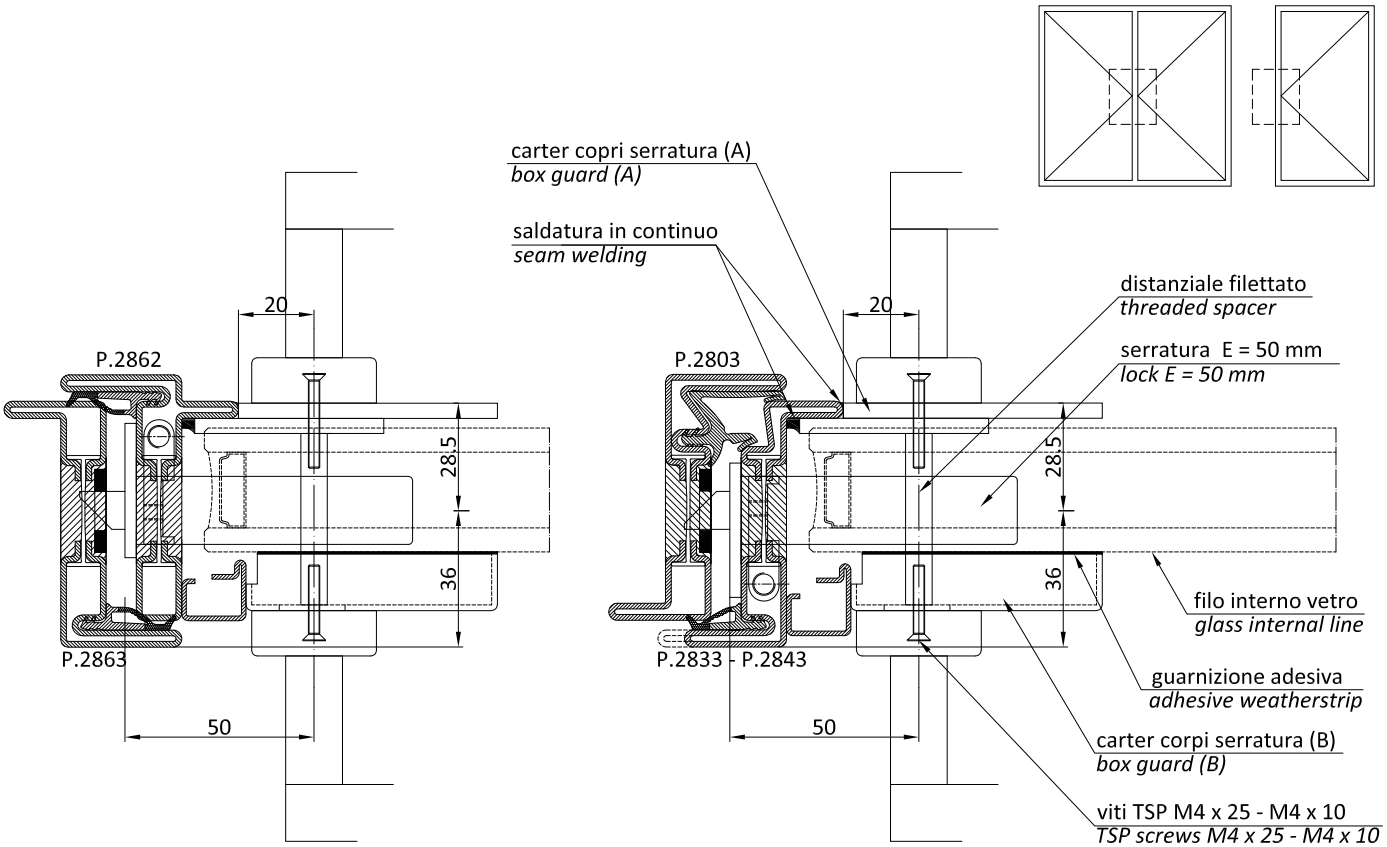


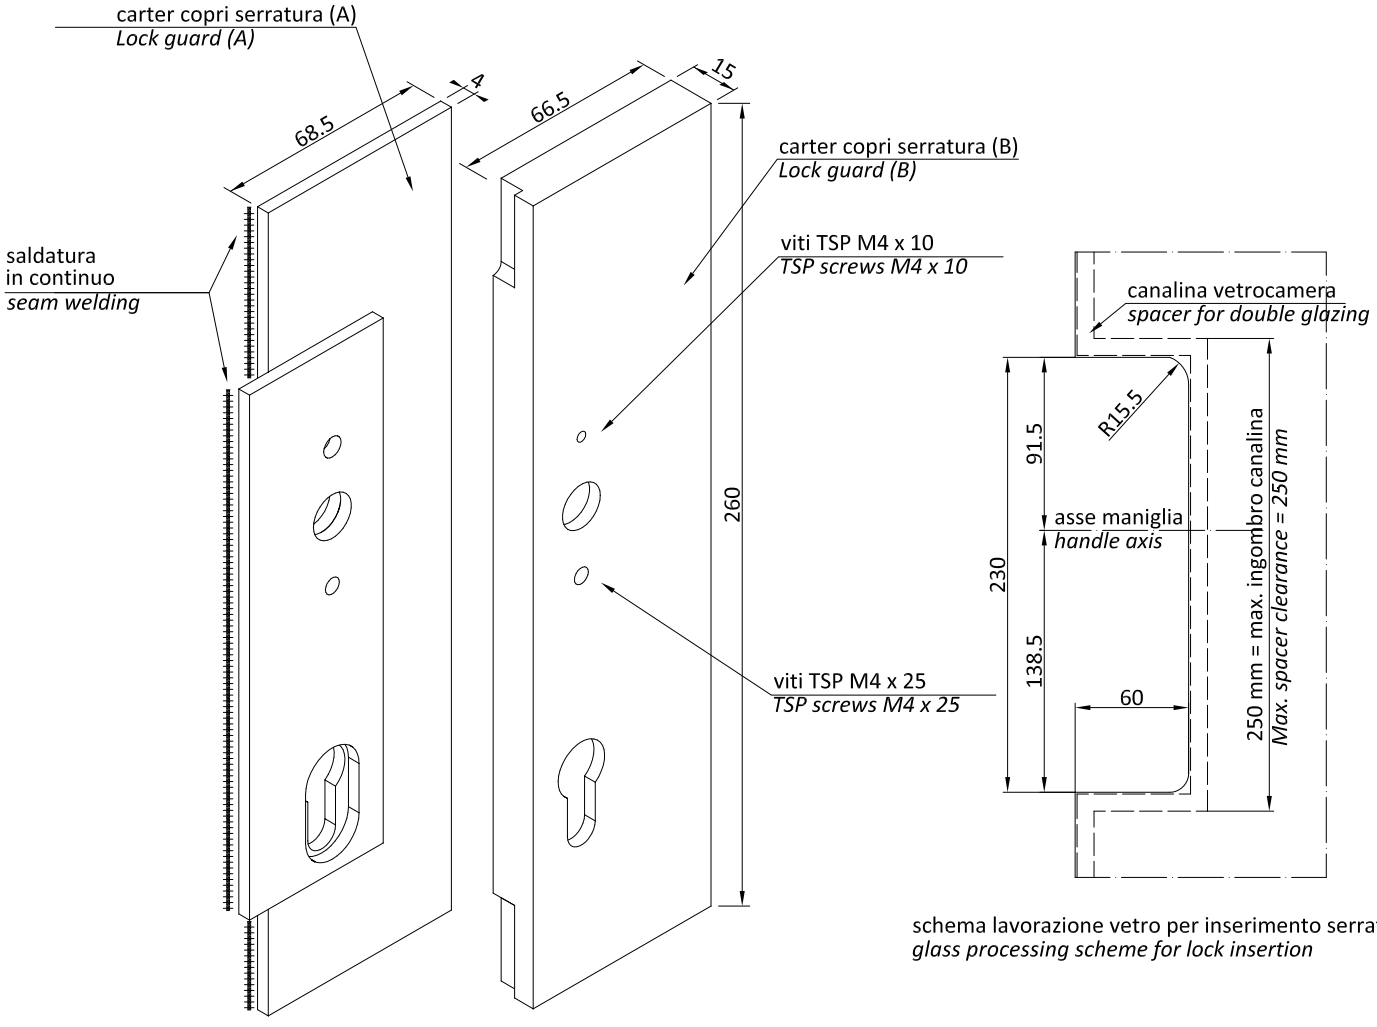



schema lavorazione vetro per inserimento serratura
glass processing scheme for lock insertion




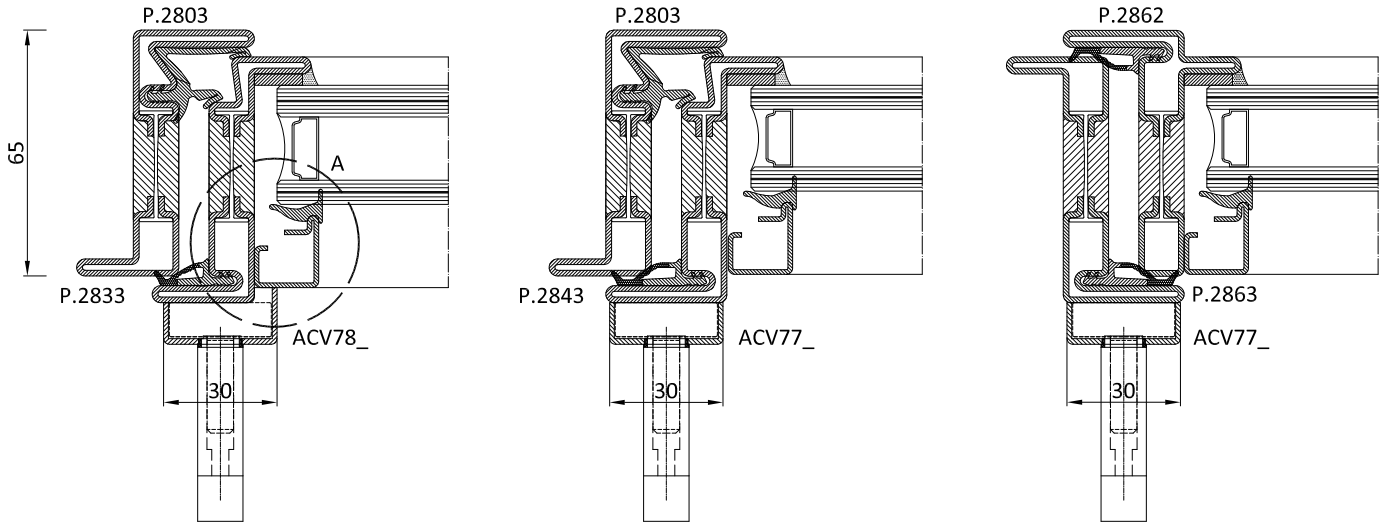

P.2803
65
A
P.2833
ACV78_
30
P.2803
P.2843
ACV77_
30
P.2862
P.2863
ACV77_
30

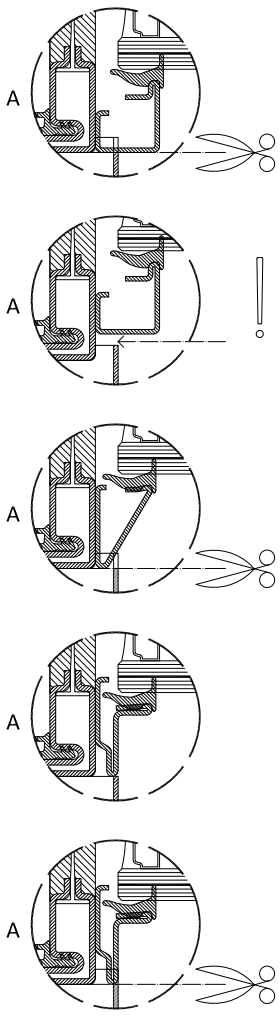

A
A
A
A
A

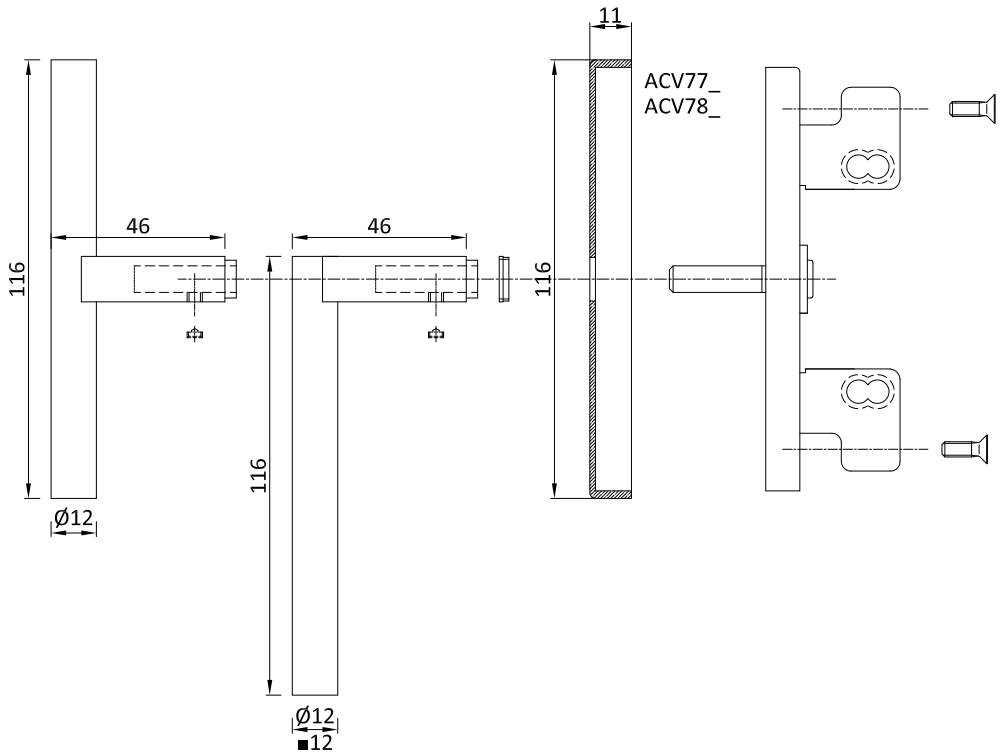

11
ACV77_
ACV78_
46
46
116
116
116
Ø12
Ø12
■12




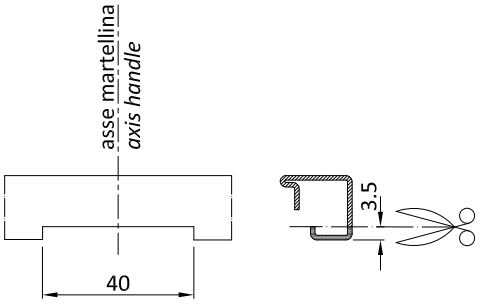

asse martellina
axis handle
40
3.5

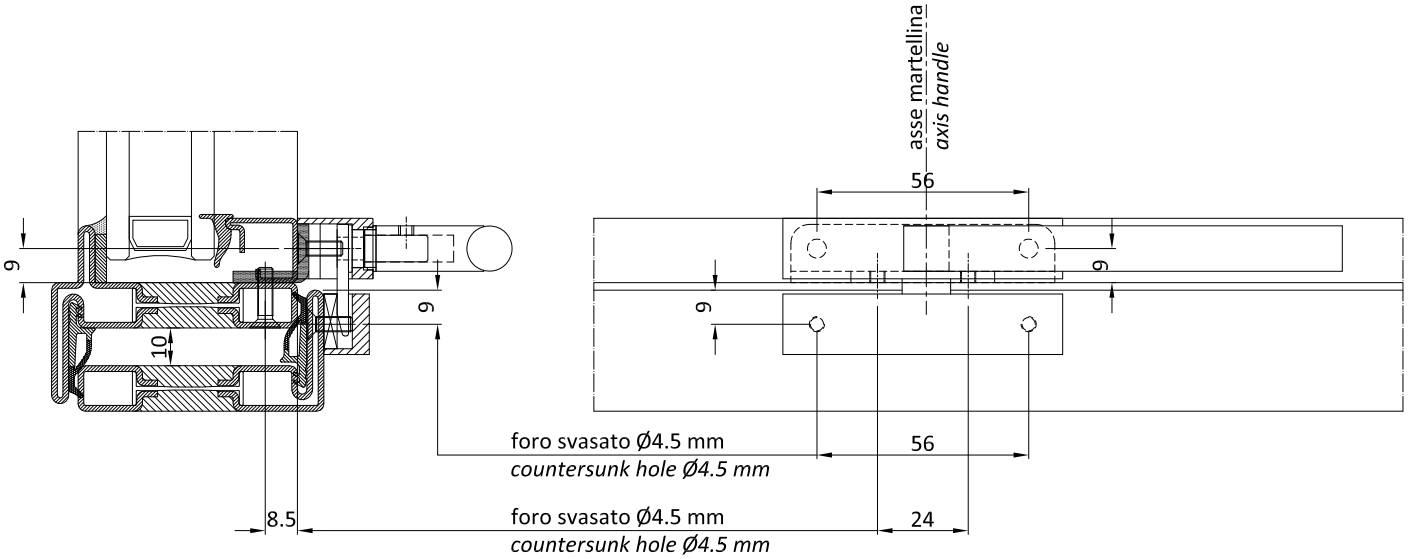

asse martellina
axis handle
56
9
9
9
9
10
foro svasato Ø4.5 mm
countersunk hole Ø4.5 mm
56
8.5
foro svasato Ø4.5 mm
countersunk hole Ø4.5 mm
24



57
20
37
36
16
4
16
12

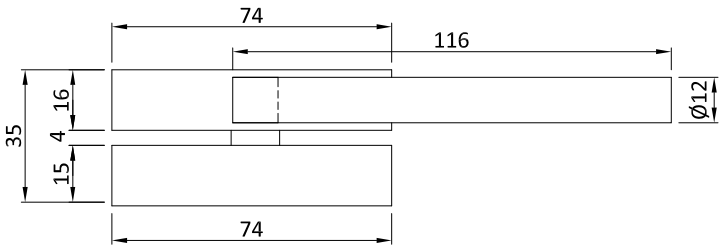

74
116
35
16
4
15
Ø12
74

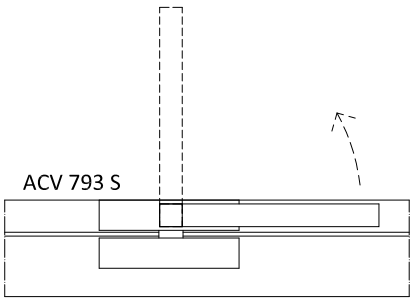

ACV 793 S

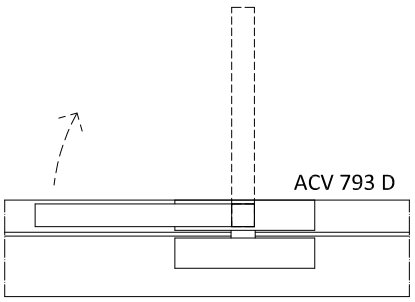

ACV 793 D

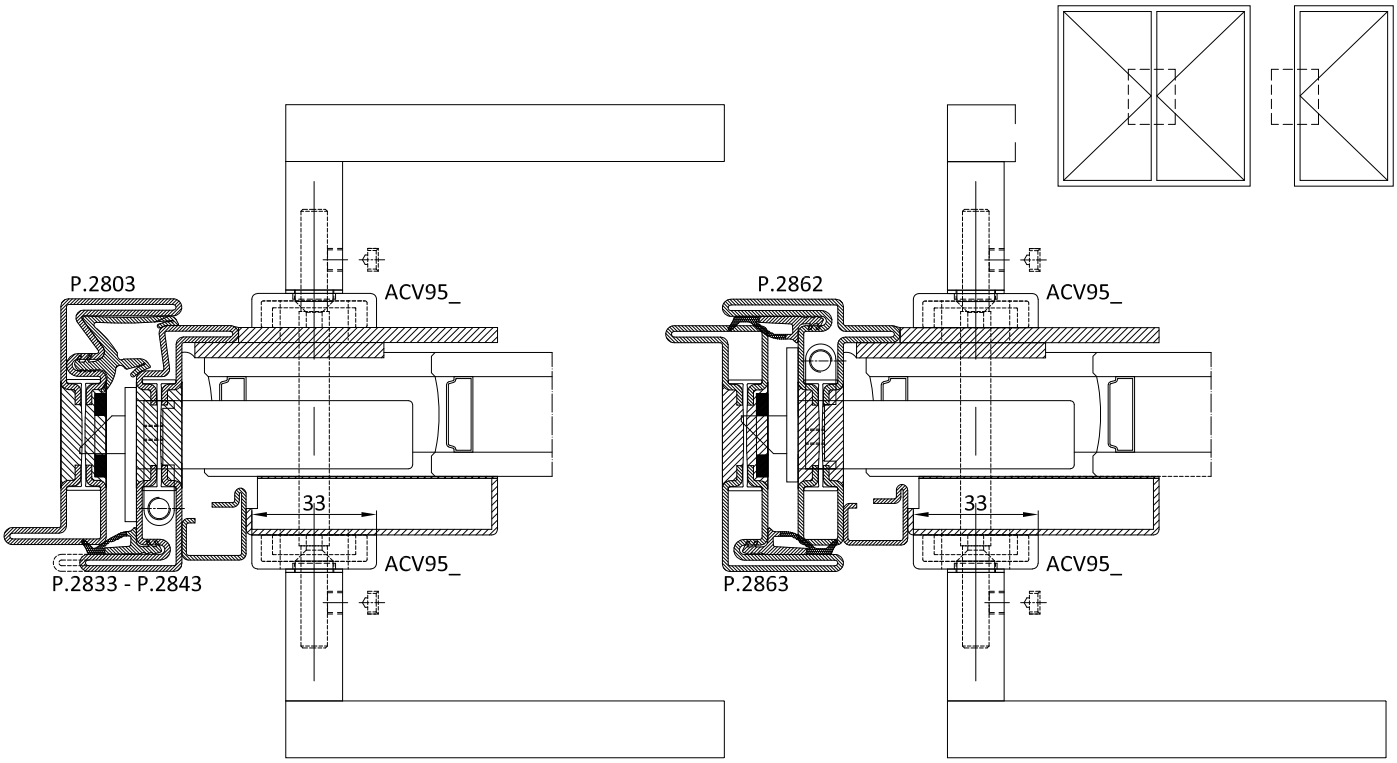

P.2803
ACV95_
33
ACV95_
P.2833 - P.2843
P.2862
ACV95_
33
ACV95_
P.2863

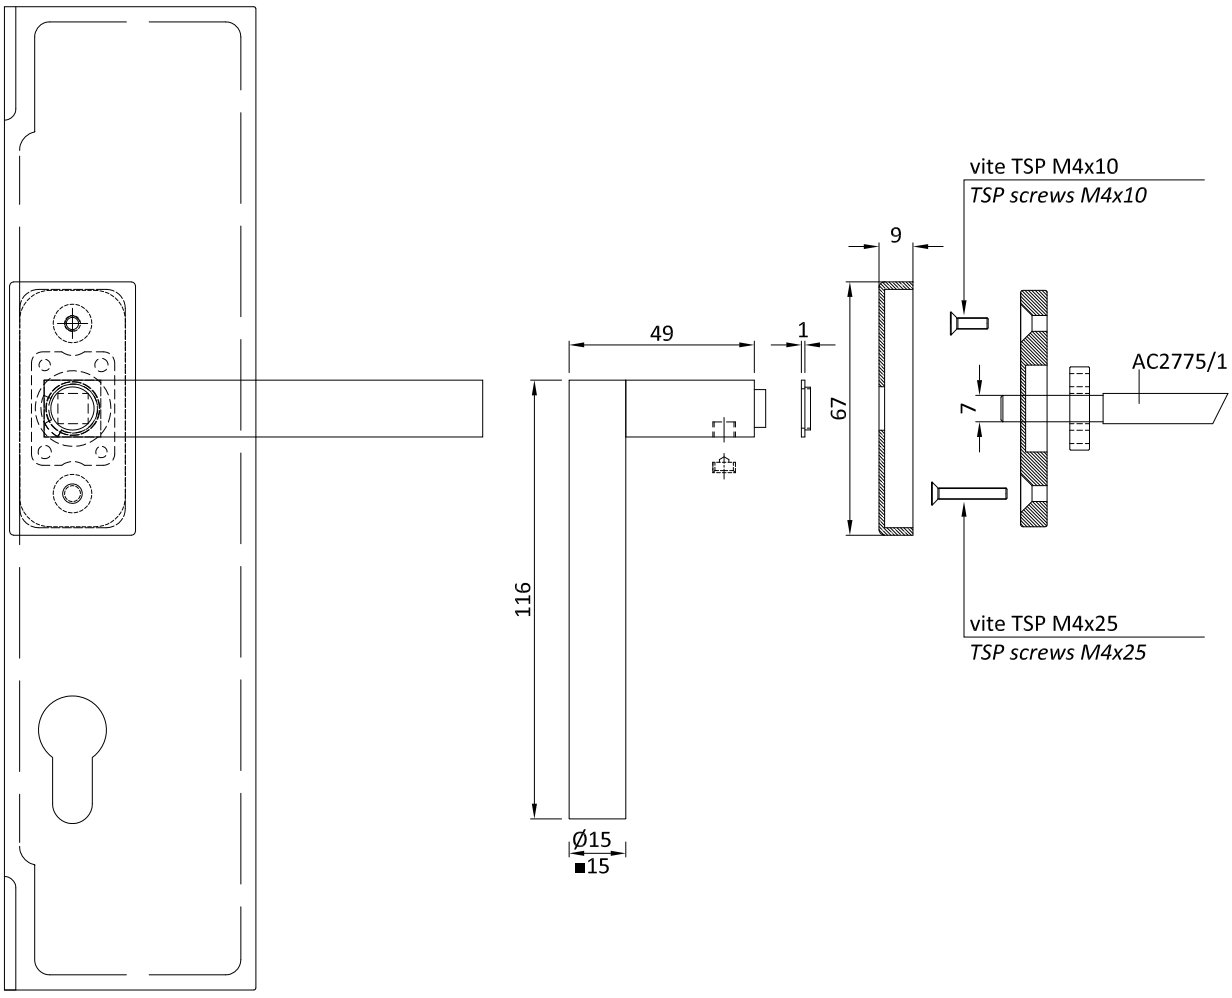

vite TSP M4x10
TSP screws M4x10
9
49
1
67
7
AC2775/1
116
vite TSP M4x25
TSP screws M4x25
Ø15
■15



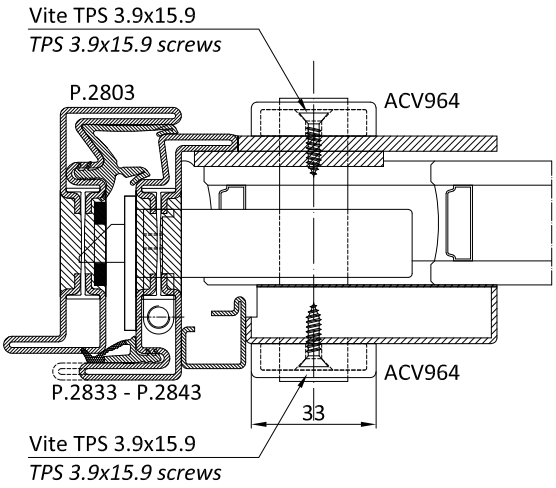

Vite TPS 3.9x15.9
TPS 3.9x15.9 screws
P.2803
ACV964
ACV964
P.2833 - P.2843
33
Vite TPS 3.9x15.9
TPS 3.9x15.9 screws

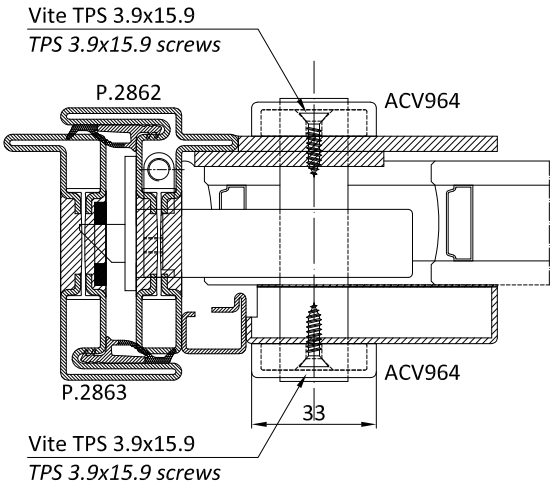
Vite TPS 3.9x15.9
TPS 3.9x15.9 screws
P.2862
ACV964
ACV964
P.2863
33
Vite TPS 3.9x15.9
TPS 3.9x15.9 screws

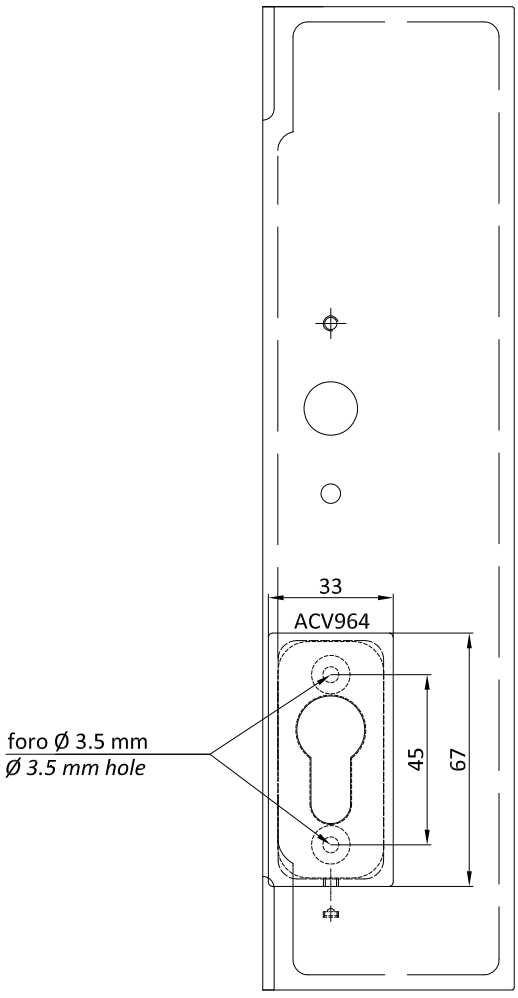
33
ACV964
foro Ø 3.5 mm
Ø 3.5 mm hole
45
67

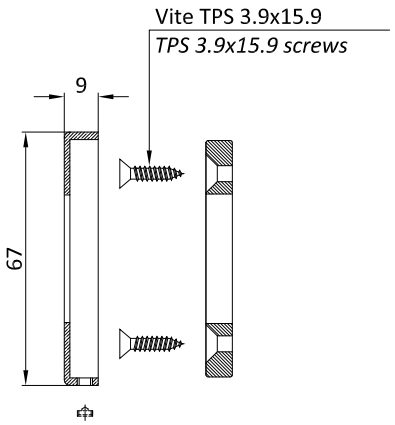

Vite TPS 3.9x15.9
TPS 3.9x15.9 screws
9
67

Finestra | *Window*

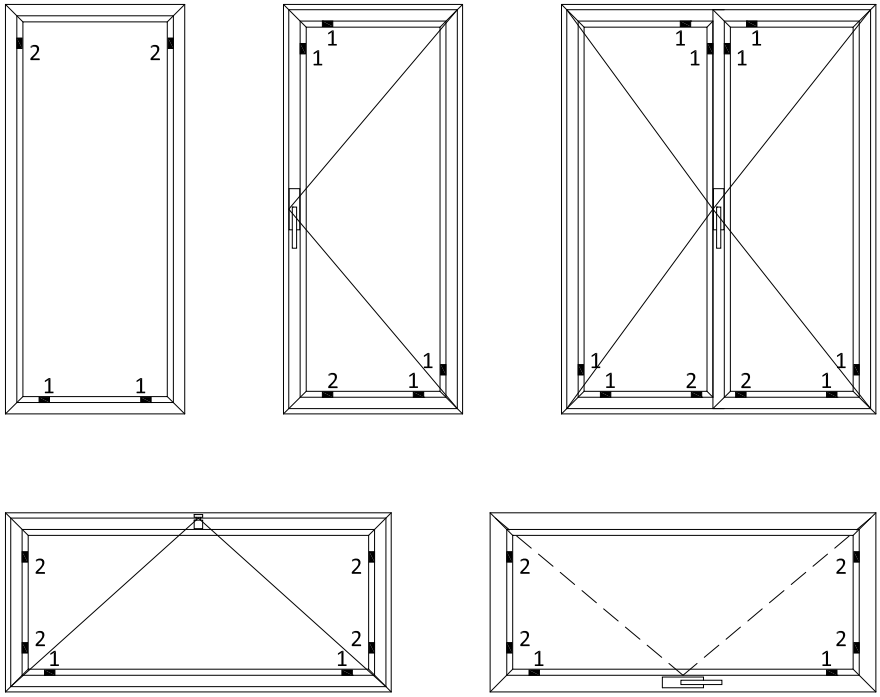

1) spessore portante | *carry shim*

2) spessore distanziatore | *compensation shim*

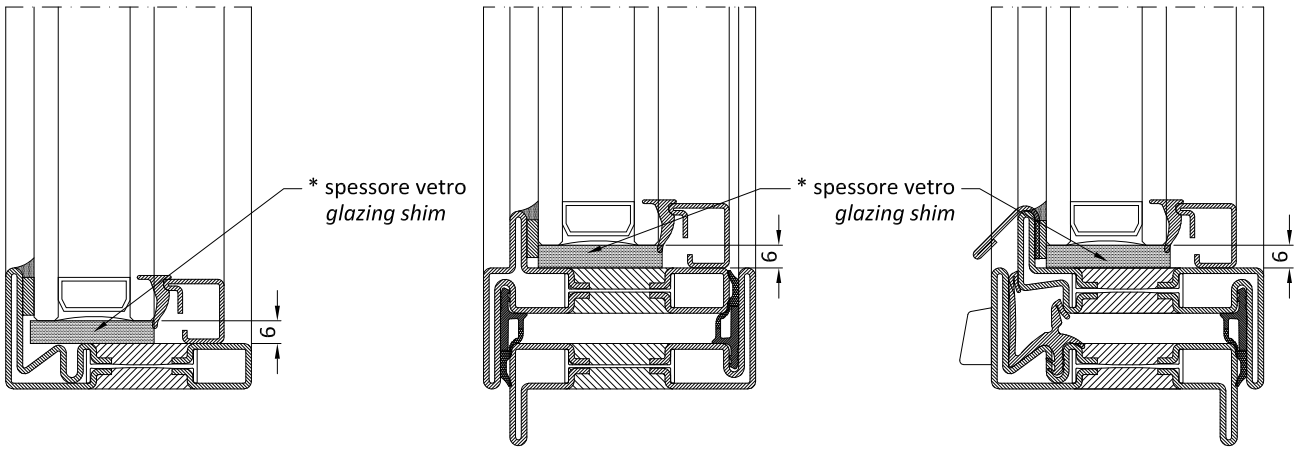


Note / *Note*

- La larghezza degli spessori è almeno pari o maggiore (+2 mm) dello spessore del vetro installato.
- *The shims width is the same or bigger (+2 mm) than the installed glas spacer.*

- La posizione degli spessori deve essere garantita dall'utilizzo di materiale adeguato che ne eviti la migrazione.
- *The shims position has to be provided by using an appropriate material which avoids any movements.*


* spessori vetro non inclusi - *glazing shims not included*

Porta | Door

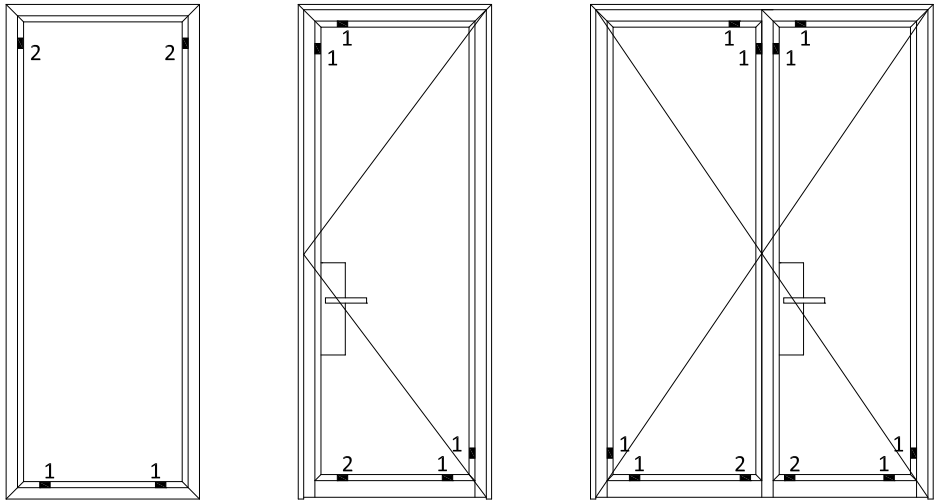

1) spessore portante | *carry shim*

2) spessore distanziatore | *compensation shim*

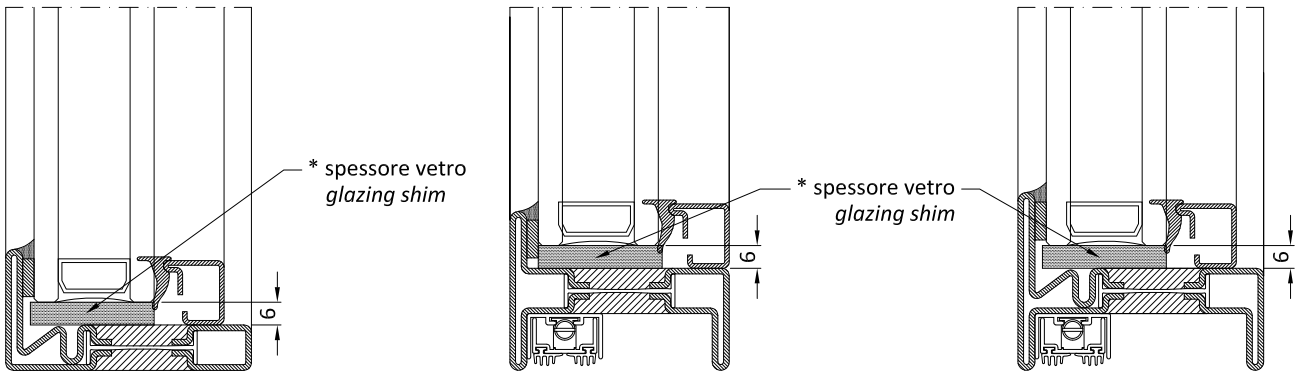


Note / *Note*

- La larghezza degli spessori è almeno pari o maggiore (+2 mm) dello spessore del vetro installato.
- *The shims width is the same or bigger (+2 mm) than the installed glas spacer.*

- La posizione degli spessori deve essere garantita dall'utilizzo di materiale adeguato che ne eviti la migrazione.
- *The shims position has to be provided by using an appropriate material which avoids any movements.*

* spessori vetro non inclusi - *glazing shims not included*

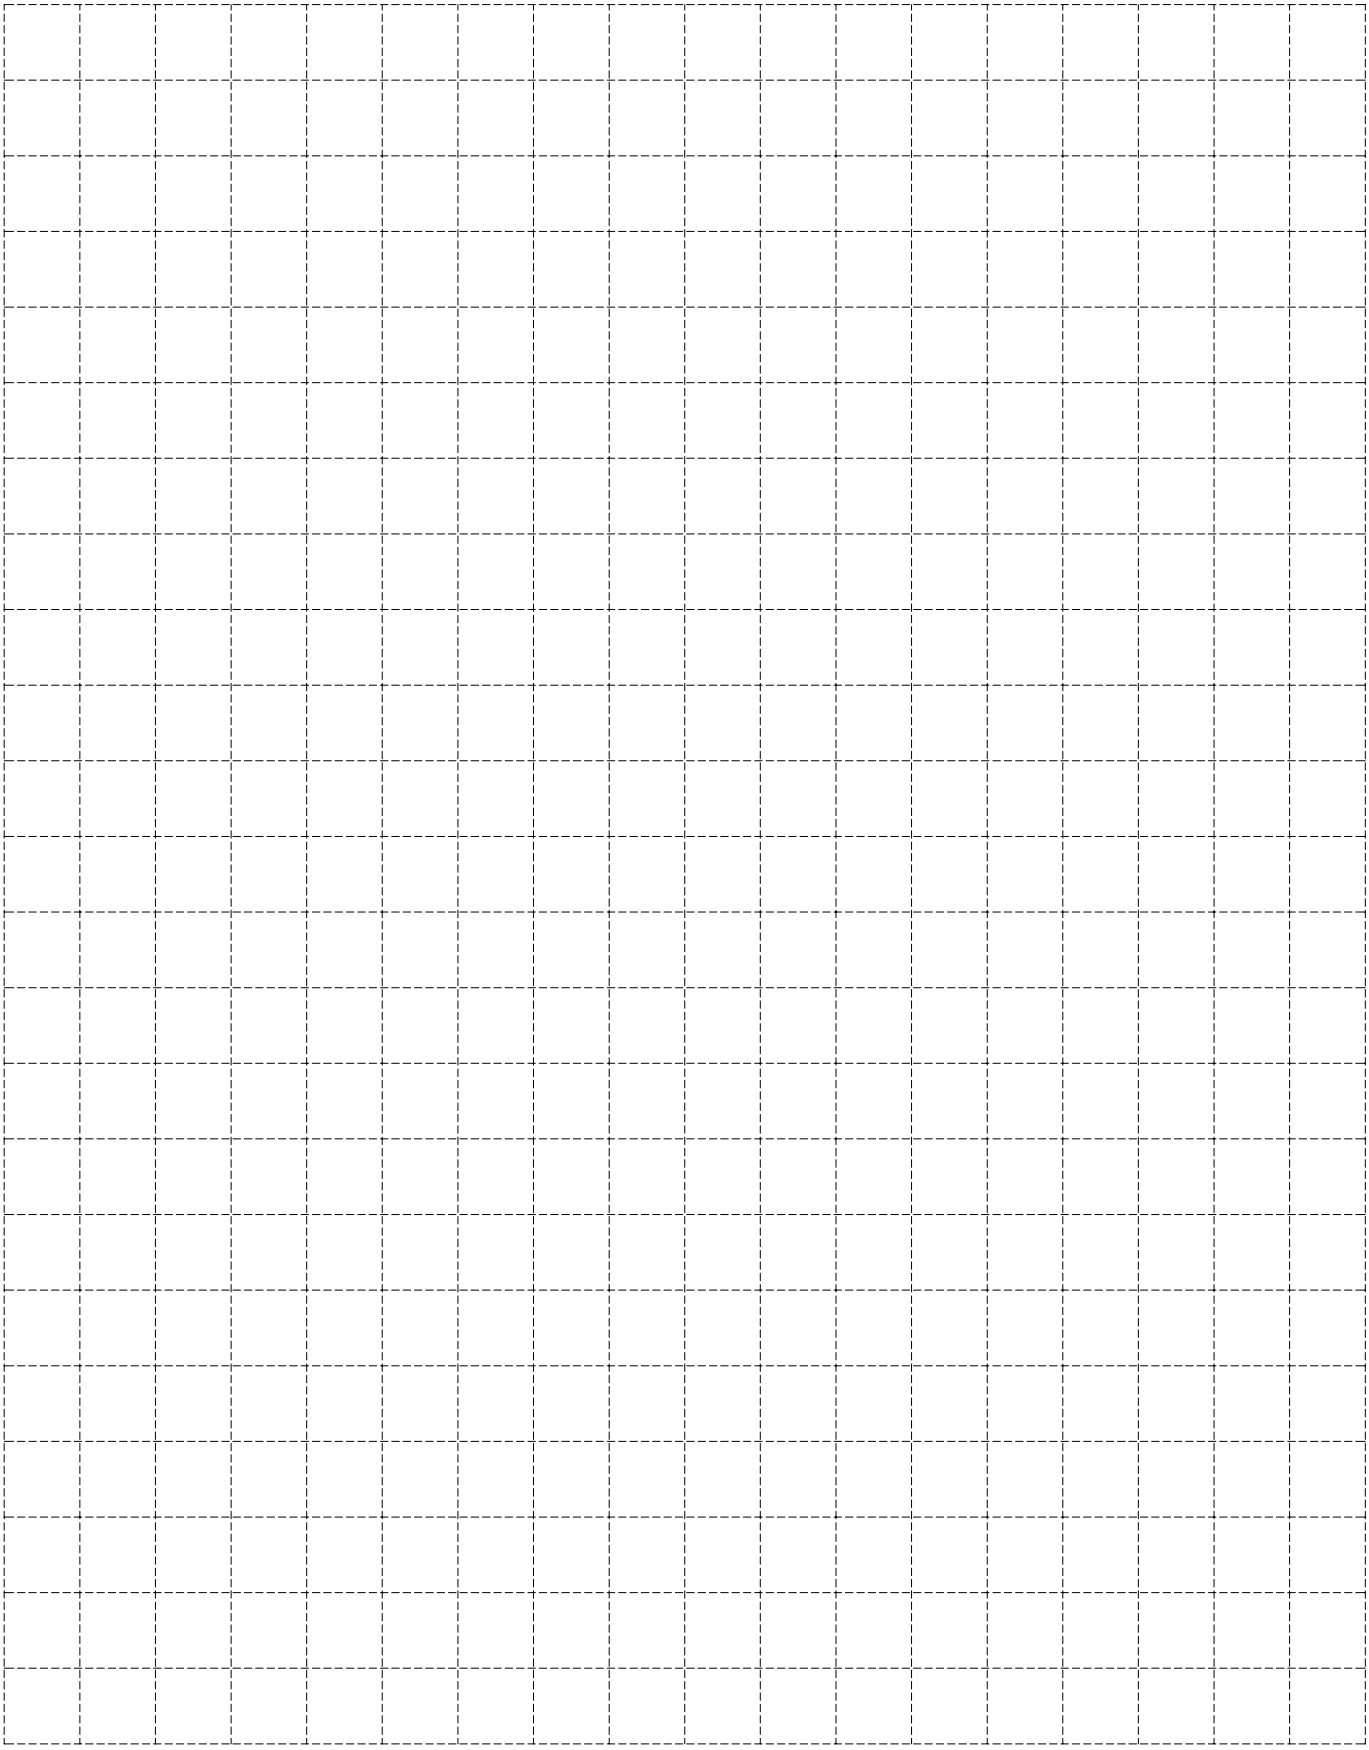

Generalità
I sistemi progettati e sviluppati dalla Secco Sistemi sono idonei per la fabbricazione di un'ampia gamma serramenti, vetrate e facciate in metallo. I sistemi sono rivolti ad aziende esperte e professionali nel campo della lavorazione dei metalli e della costruzione di serramenti e facciate, che sono a conoscenza delle normative di riferimento, delle direttive e delle specifiche tecniche del fornitore del sistema, nonché delle fondamentali regole dell'arte per la produzione e installazione di questi manufatti. Tutta la documentazione tecnica fornita costituisce un riferimento per i tecnici qualificati delle aziende al fine di indicare le modalità per la costruzione dei prodotti. In ogni caso i tecnici qualificati devono analizzare criticamente le indicazioni riportate per verificarne la loro adeguatezza per ogni singola commessa in relazione ai carichi, agli stress previsti e alle condizioni di messa in opera, essendo impossibile riportare in questa documentazione tutte le varianti riscontrabili nei progetti reali.

Tolleranze
OS2 65 è composto da una serie di profili dalle ridottissime dimensioni e prevede un accoppiamento dei telai esterni con le ante apribili con distanza di 8 mm. Per garantire il corretto funzionamento degli accessori e delle guarnizioni le lavorazioni devono essere eseguite con particolare attenzione e precisione: si consiglia di mantenere la tolleranza per la dimensione degli elementi apribili compresa tra +0/-1 mm e la tolleranza per il sormonto degli stessi compresa tra +0/+0.5 mm.

Taglio/Lavorazioni
I profili OS2 65 in acciaio, acciaio inox e corten possono essere tagliati con le normali troncatrici a disco utilizzate per i tubolari in acciaio, mentre per il taglio dei profili in ottone possono anche essere utilizzate troncatrici utilizzate per le serie di alluminio. Vista la loro particolare dimensione e forma si consiglia di utilizzare le ganasce di taglio previste dal sistema (AT2800) per assicurare una perfetta stabilità dei profili durante il taglio. La verifica del taglio sia per la sezione inclinata a 45° che per la sezione verticale a 90° dovrebbe garantire una tolleranza compresa tra -1°/+1°. Tutte le lavorazioni devono essere eseguite con il rispetto della seguente nota tecnica ed eventuali modifiche concordate con l'ufficio tecnico Secco Sistemi.

Saldatura
I profili OS2 65 possono essere saldati con i tradizionali sistemi di saldatura (MIG/MAG, TIG), con un idoneo sistema di lubrificazione/refrigerazione e utilizzando le istruzioni presenti nella presente nota tecnica ed evitando di saldare in prossimità della giunzione a taglio termico. L'eventuale riscaldamento del poliuretano libera sostanze gassose a base di aldeidi e CO: per tale ragione si consiglia di saldare con gli appositi DPI previsti e in zone con sufficiente areazione e in presenza di sistema per l'evacuazione dei fumi. I profili in corten devono essere saldati con apposito filo in corten mentre per i profili in ottone si può utilizzare un filo CuSi3. Si raccomanda di saldare in profondità e senza lasciare fori e porosità le aree in contatto, di lisciare e pulire adeguatamente la superficie saldata per garantire una corretta resistenza strutturale all'angolo e permettere una successiva verniciatura senza imperfezioni estetiche visibili (pori e ondulazioni).

Verniciatura/Brunitura
I profili OS2 65 sono stati progettati per essere verniciati a polveri in forni con temperature di 180°C per 25 minuti. La zona a taglio termico in poliuretano non è in grado di accogliere con sufficiente adesione le polveri poliesteri e perciò si consiglia di ricoprire tali zone, nelle sole parti destinate ad essere in vista, con apposite pellicole adesive idonee al passaggio in forno (SA1024/33/42/52). I telai prima della verniciatura o della brunitura devono essere forati come da istruzioni presenti in questa nota tecnica per permettere la fuoriuscita dei liquidi utilizzati durante il pretrattamento delle superfici. All'uscita del forno di polimerizzazione della polvere i telai vanno rimossi accuratamente e adagiati in posizione piana sino al loro completo raffreddamento.
Si consiglia di seguire il ciclo di pretrattamenti e verniciatura presente nella documentazione Secco Sistemi.

Vetrazione
Il sistema di fissaggio del vetro prevede l'utilizzo di fermavetri agganciati all'interno tramite clips o boccole interne e mandati in pressione con l'incastro dell'apposita guarnizione e all'esterno, l'utilizzo di siliconatura o inserimento della guarnizione adesiva GE2606 (il sistema con sigillatura è da utilizzarsi quando le ante superano 1 m^2 di superficie per garantire una maggior rigidità del pannello vetrato). Per il corretto funzionamento del sistema si suggerisce di verificare la perfetta compressione delle guarnizioni interne del fermavetro e la mancanza di imperfezioni lungo il perimetro della siliconatura esterna.

Installazione
La corretta installazione deve garantire il mantenimento delle performance dichiarate nella marcatura CE e testate in laboratorio. Si consiglia di progettare un corretto numero di fissaggi in relazione al tipo di controtelaio/muratura esistente e alle dimensioni degli elementi da installare. Al termine dell'istallazione si verifichi il corretto funzionamento del serramento (facilità di apertura/chiusura, stabilità dell'anta aperta a riposo, etc.), il rispetto delle fughe e del sormonto tra ante apribili e telai fissi, il regolare posizionamento delle guarnizioni e delle sigillature, il drenaggio del giunto aperto e la mancanza di difetti estetici sulle superfici del telai e del vetro.

General information
The systems designed and developed by Secco Sistemi are suitable for the manufacturing of a wide range of doors, windows and shutters, as well as faces or facades in metal. The systems are designed for professional and expert companies in the metal-working sector and that of construction of doors, windows, shutters and facades. These companies are well aware of the specific regulations and the directions and technical specifications of the system supplier, and also the fundamental rules of the art of manufacturing and installing these products. All the technical documentation provided furnishes a source of reference for the qualified technicians of the companies, giving indications as to how the products should be constructed. These qualified experts must critically analyse the indications to verify their adequacy for each single order in terms of load, stress and conditions of installation, particularly as this documentation cannot provide for all the different variations that may be found in projects.

Tolerance
OS2 65 is made of a series of very thin profiles. It provides coupling of external frames with opening leaves with a distance of 8 mm. To ensure the correct use of hardware and gaskets the processing must be performed with great care and precision. It is advised to keep the tolerance between +0/-1 mm for opening elements and between +0/+0.5 mm for their overlapping area.


Cut / Processing
OS2 65 profiles in steel, stainless steel and corten can be cut with normal saws, like the ones used for steel pipes. OS2 65 profiles in brass can be cut with saws used for aluminium. Given their dimension and size, it is recommended to use the cutting jaws provided with the system (AT2800) to ensure perfect stability during the cutting procedure. In order to verify the correctness of the cut, the tolerance of both the 45° and the 90° sections must be between -1°/+1°. Processing must be performed in line with this technical note and any variation agreed with Secco Sistemi's Technical Department.


Welding
OS2 65 profiles can be welded with the traditional systems (MIG/MAG, TIG), with an appropriate lubricating/cooling system and according to the instructions as per this technical note. Avoid welding near the thermal break joint. Heating any polyurethane items releases gaseous substances containing aldehydes and CO. For this reason it is recommended to weld with the special DPIs provided and in areas with sufficient ventilation and with fumes disposing systems. The corten profiles must be welded with special corten wire, while for profiles in brass a CuSi3 wire can be used. It is recommended to weld in depth, to avoid leaving any holes or porosity on the surfaces and to smooth and clean the welded surface thoroughly. This is to guarantee a proper structural resistance at the corner and to allow for a later painting without any visible imperfections (pores and ripples).
The proper set up must guarantee that the performance in the CE marking and verified in the lab will remain constant. It is advised


Painting/Burnishing
OS2 65 profiles have been designed to be painted with the powder coating technique in industrial ovens at temperatures of 180°C for 25 minutes. The thermal break area is not designed to absorb polyester powders and therefore it's advised to cover the visible areas with appropriate industrial-oven-resistant adhesive films (SA1024/33/42/52). Holes must be drilled (as per instructions) in the frames before painting or burnishing in order to allow drainage of any liquid used as a pre-treatment of the surfaces. Once out of the oven, the frames must be accurately removed and laid in a horizontal position until complete cooling.
It is advised to follow pre-treatment and painting cycles as outlined in Secco Sistemi documentation.

Glass application
Glass needs to be secured internally and externally. Internally, glass beads must be used together with clips or bushings and then secured by pressure with the appropriate gasket. Externally, glass must be secured by applying silicone or adhesive gasket GE2606 (the latter is recommended when leaves dimensions are bigger than 1 square metre in order to guarantee a higher rigidity of the glass). In order to ensure the correct behaviour of the system, it is recommended to verify the proper pressurization of the internal glass bead gaskets and that the external silicone perimeter is completely free of imperfections.

Set up
The proper set up must guarantee that the performance in the CE marking and verified in the lab will remain constant. It is advised to design a correct series of set ups with reference to the existing type of subframe/brickwork and to the dimensions of the elements to set up. Once the set up is finished, you should verify the proper behaviour of the window/door (easiness of opening/closing, stability of the open leaf, etc.), the correctness of joints and overlapping areas between opening leaves and fixed frames, the proper positioning of gaskets and seals, the drainage of frames with weep system and the absence of any aesthetic defects on the frame and glass surfaces.

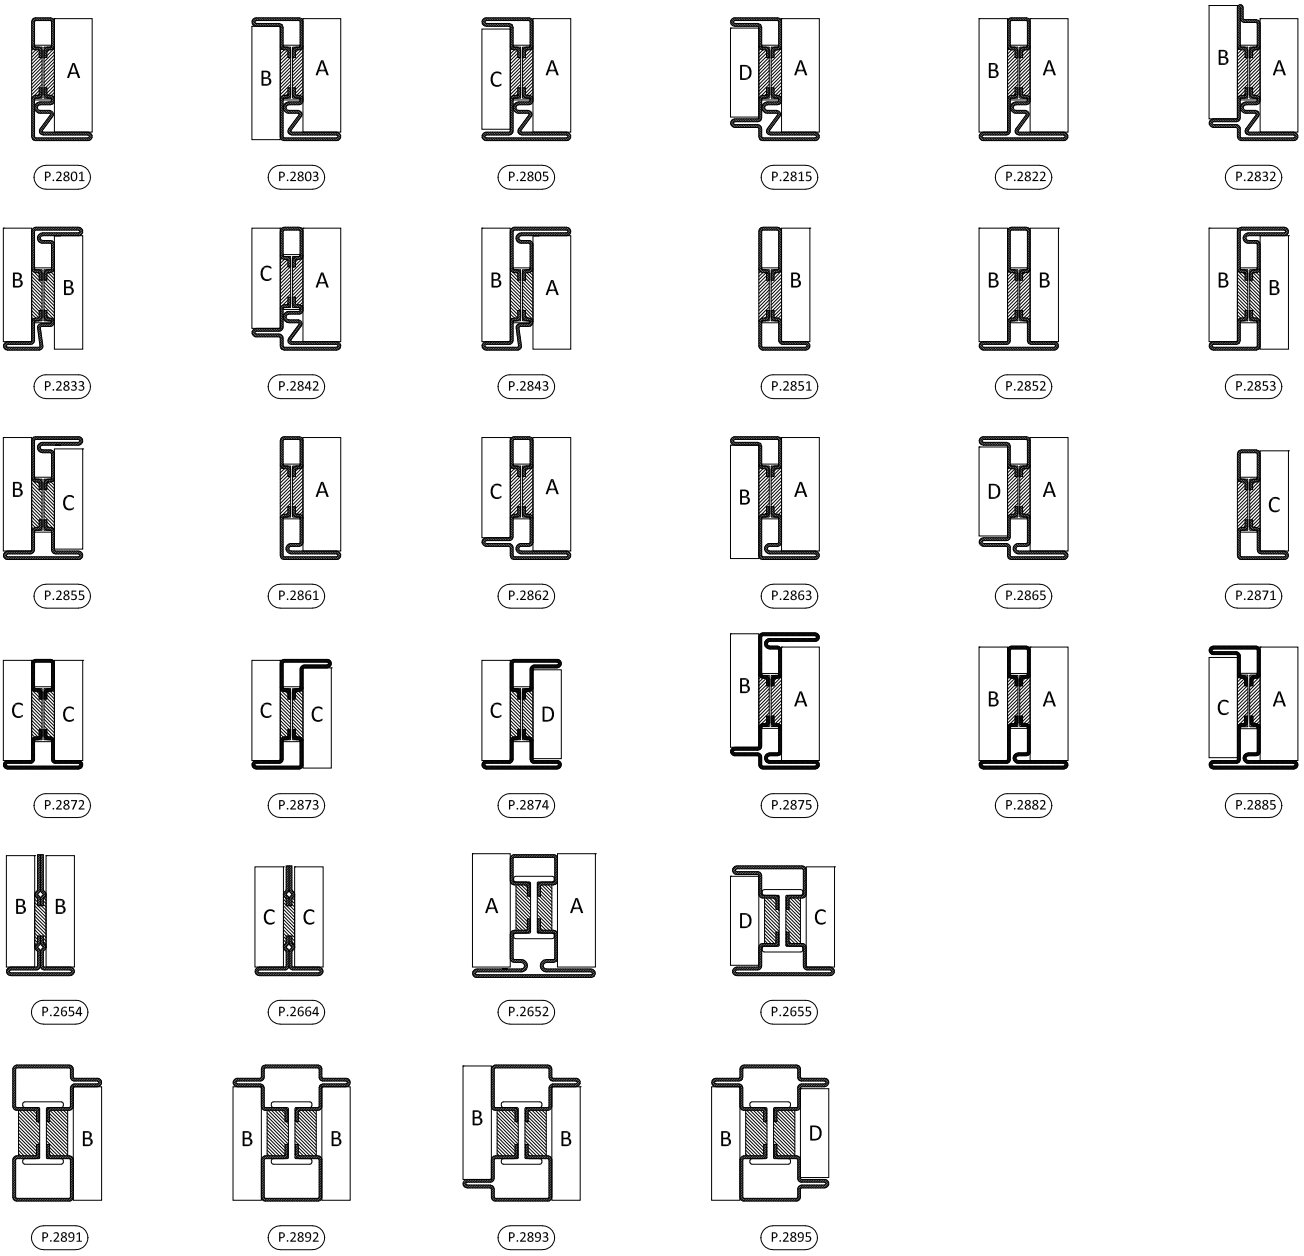

A
P.2801
B A
P.2803
C A
P.2805
D A
P.2815
B A
P.2822
B A
P.2832
B B
P.2833
C A
P.2842
B A
P.2843
B
P.2851
B B
P.2852
B B
P.2853
B C
P.2855
A
P.2861
C A
P.2862
B A
P.2863
D A
P.2865
C
P.2871
C C
P.2872
C C
P.2873
C D
P.2874
B A
P.2875
B A
P.2882
C A
P.2885
B B
P.2654
C C
P.2664
A A
P.2652
D C
P.2655
B
P.2891
B B
P.2892
B B
P.2893
B D
P.2895

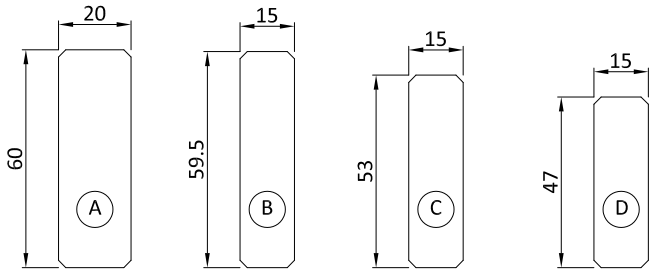
20
60
A
15
59.5
B
15
53
C
15
47
D

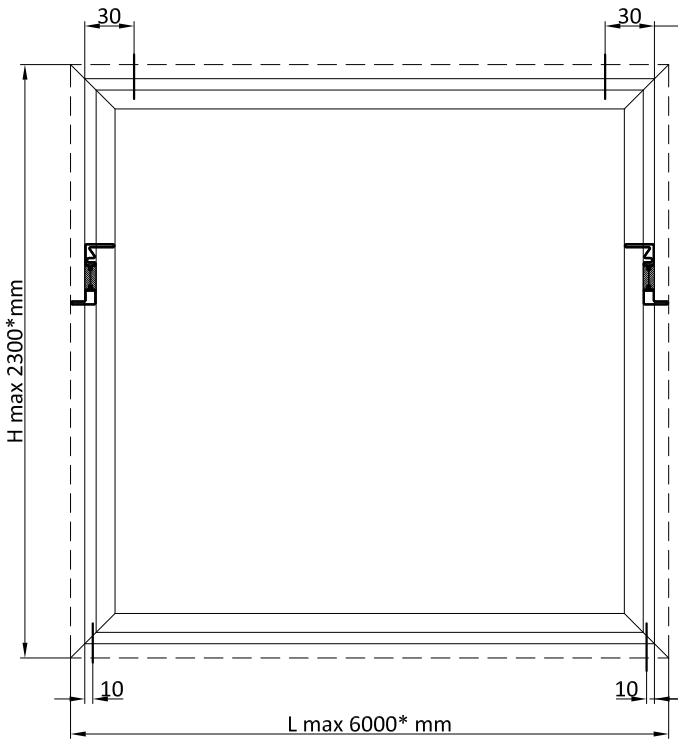


Fori Ø5 per pendinatura telai con peso inferiore a 40 kg

Ø 5 holes for suspension of frames not heavier than 40 kg




SOLO PER VERNICIATURA
Nastro adesivo protettivo da 25 mm. resistente alle alte temperature (220-230°)

ONLY FOR PAINTING
Protective 25 mm tape resistant to high temperatures (220-230°)



Fori Ø 8 per lo scarico del liquido di lavaggio

Ø 8 holes for washing liquid evacuation

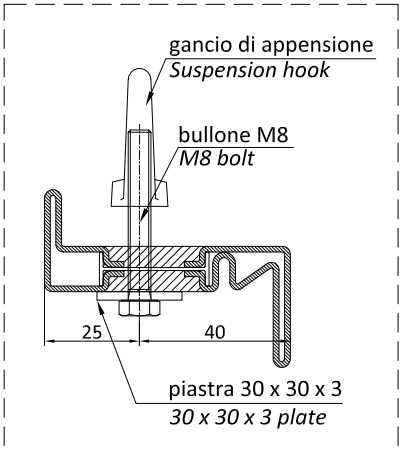

Schema appensione per telai con peso superiore a 40 kg

Suspension chart for frames heavier than 40 kg

SOLO PER BRUNITURA

Preparare il profilo da trattare pulendolo con una paglietta tipo Scotch Brite in modo da ottenere superfici lucide e uniformi.

Movimentare il prodotto carteggiato con cautela per non danneggiare la finitura superficiale e non toccare a mani nude il profilo per ottenere un trattamento di brunitura uniforme.

ONLY FOR BURNISHING

Prepare the profile grinding it with a Scotch Brite wool in order to obtain uniform surfaces.

Ease profiles carefully to avoid any damages on the surface as well as do not touch it with hands to allow an uniform burnishing.

* Dimensioni massime disponibili nell'impianto di Secco Sistemi
Maximum available size in the Secco Sistemi plant

Troncatrice

caratteristiche minime della macchina

- Potenza: 1.8 – 2.5 kW;
- Possibilità di taglio a 45° nei due sensi e a 90°;
- Velocità di taglio ideali: 15-30 giri/min per acciaio inox;
  60-90 giri/min per acciaio zincato e corten,
  90 giri/min o superiori per bronzo (OT/67);
- Capacita di taglio: 150 x 80 mm a 90°;
  100 mm taglio a 45°.

caratteristiche della lama

- Lama da 350 mm con spessore 2.5 mm;
- N° denti: - 300 per tagli a 45°;
  - 350 per tagli a 90°;
- Materiale: HSS (verificare materiali di commercio con finiture che migliorano la durata delle lame).

NB: è possibile tagliare la lega OT/67 con le stesse macchine dell'alluminio.

Pantografo

caratteristiche minime della macchina

- Mandrino con velocità regolabile 2000-11000 giri/min (per un corretta lavorazione su acciaio inox è necessario operare a n° ridotto di giri < 4000);
- Struttura in ghisa adatta al taglio acciaio;
- Testata pesante per limitare le vibrazioni;
- Chiusura del profilo da lavorare con morse.

caratteristiche minime delle frese

- Materiale: HSS (verificare materiali di commercio con finiture che migliorano la durata delle frese);
- Frese a 4 denti;
- Frese con diametro 5 mm per le lavorazioni di scasso.

Forature

montaggio componenti di chiusura e movimentazione sui profilati in acciaio inox

- Forare con punte da trapano HSS del diametro indicato sulla corrispondente tavola tecnica;
- Maschiare il foro con vite autofilettante zincocromata avente diametro corrispondente alla vite inox fornita nel kit con l'articolo da montare;
- Posizionamento e fissaggio definitivo dell'articolo con le viti inox in dotazione.

fresatura di cave e asole sui profili inox

- Adoperare macchine (pantografi o fresatrici) adeguate alle lavorazioni dell'acciaio;
- Regolazione del numero di giri max (3000 giri/1');
- Impiego di frese di diametro massimo di 8mm a 4 pale in acciaio HSS;
- Abbondare con la lubrificazione, concentrata sull'utensile;
- Ridurre l'avanzamento fino ad accertare un taglio il più regolare possibile;
- È normale un'usura accelerata dell'utensile.

Cutter

Minimum requirements for the use of the machine

- Power: 1.8 – 2.5 kW;
- Possibility of cutting at 45° in both directions and at 90°;
- Ideal cutting speed: 15-30 rmp for stainless steel;
  60-90 rmp for galvanised and corten steel;
  90 rmp or higher for bronze (OT/67);
- Cutting capability: 150 x 80 mm at 90°;
  100 mm cut at 45°.

Blade specifications

- 350 mm blade with a 2.5 mm thickness;
- Number of teeth: 300 for 45° cut;
  350 for 90° cut;
- Material: HSS (please verify availability of longer lasting material on the market).

Note: OT/67 alloy can be cut with machines made for aluminum.

Phantograph

Minimum requirements for the use of the machine

- Mandrel with a 2000-11000 rmp adjustable speed (for a proper stainless steel processing a slower speed is required i.e.<4000 rpm);
- Machine should be made of cast iron suitable for steel cutting;
- Heavy head in order to limit vibrations;
- Secure the profile to be processed in jaws.

Minimum requirements for the use of a milling machine

- Material: HSS (please verify availability of longer lasting material on the market);
- Use a 4-tooth milling machine;
- Use a milling machine with a 5-mm diameter for groove processing.

Drilling


How to mount closing and moving components on a stainless steel profile


- Use a HSS drill. The diameter of the drill is indicated in the technical note;
- Thread the hole with self-threading zinc-plated screws with the same diameter as the stainless steel screw provided with the kit;
- Position and secure the item with the stainless steel screws provided.

Milling slots and loops in the profiles

- Use machines designed for steel processing (pantographs or milling machines);
- Max rpm setting (3000 rpm);
- Use milling machines with a diameter no bigger than 8 mm and with 4 HSS steel blades;
- Exceed with lubrication, mainly on the machine;
- Processed slowly until the milling is as clean as possible;
- Expect a fast wearing of the machine.

APERTURA INTERNA | *INWARD OPENING*

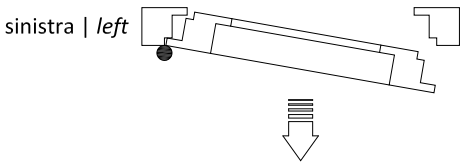


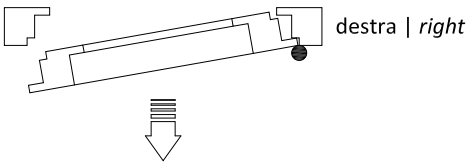


Codice *Code*	Profilo anta *Leaf profile*
Kit cremonese | *Cremone bolt*	
AC 2623 S	P.2833
AC 2624 S	P.2833-P.2843
AC 2625 S	P.2843
Cerniere | *Hinges*	
AC 2630	P.2833
AC 2649	P.2843
Serratura multipunto | *Multi-lock set*	
AC 2694 S	P.2833-P.2843

Codice *Code*	Profilo anta *Leaf profile*
Kit cremonese | *Cremone bolt*	
AC 2623 D	P.2833
AC 2624 D	P.2833-P.2843
AC 2625 D	P.2843
Cerniere | *Hinges*	
AC 2629	P.2833
AC 2650	P.2843
Serratura multipunto | *Multi-lock set*	
AC 2694 D	P.2833-P.2843

APERTURA ESTERNA | *OUTWARD OPENING*

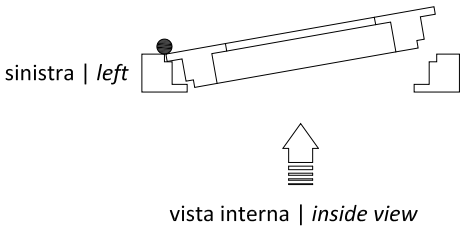

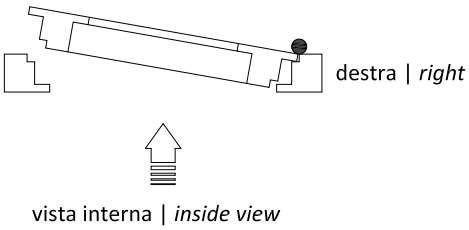

Codice *Code*	Profilo anta *Leaf profile*
Kit cremonese | *Cremone bolt*	
AC 2683 S	P.2862
AC 2684 S	P.2862
Cerniere | *Hinges*	
AC 2650	P.2862
Serratura multipunto | *Multi-lock set*	
AC 2694 D	P.2862

Codice *Code*	Profilo anta *Leaf profile*
Kit cremonese | *Cremone bolt*	
AC 2683 D	P.2862
AC 2684 D	P.2862
Cerniere | *Hinges*	
AC 2649	P.2862
Serratura multipunto | *Multi-lock set*	
AC 2694 S	P.2862

1. Controllo materiale in arrivo / *Incoming equipment Control*

   Verifica visiva dell'intergrità delle barre con attenzione a: / *Profiles wholeness visual control paying attention to:*

   - Strisci profondi / *Deep scratches* — verifica visiva / *visual control*
   - Botte e avvallamenti sulla superficie / *Bumps and dips on surface* — verifica visiva / *visual control*
   - Rettilineità barre / *Profiles straightness tolerance* — 0,002 x L
   - Svergolamento / *Profiles twist tolerance* — 1° x m

2. Taglio barre e controllo barre / *Cut and Control of profiles*
   - Misura lunghezza / *Length measurement* — ±0.5 mm
   - Verifica 45° / *45° Control* — ± 1°
   - Verifica 90° / *90° Control* — ± 1°

3. Lavorazioni su barra / *Section processing*

Finestra / *Window*	Aperture interne / *Inward opening*		Aperture esterne / *Outward opening*	
Fori per cerniere a tre ali *Three-wing hinge holes*	AC2628 sez 4.3.27-28	AC2648 sez 4.3.31-32	AC2648 sez 4.3.33-34	
Foratura per cerniera a due ali *Two-wing hinge holes*	AC2629/30 sez 4.3.29-30	AC2649/50 sez 4.3.35-36	AC2649/50 sez 4.3.37-38	
Fori e asole per cremonese anta singola *Single leaf windows espagnolette holes*	AC2623 sez 4.3.17	AC2625 sez 4.3.20	AC2683 sez 4.3.21-22	
Fori e asole per cremonese anta doppia *Double leaf windows espagnolette holes*	AC2624 sez 4.3.18	AC2624 sez 4.3.19	AC2684 sez 4.3.23-24	
Fori e asole per chiusura supplementare *Additional locking points slots and holes*	AC2626R sez 4.3.25		AC2626R sez 4.3.26	
Fori per scarico acqua *Water drip holes*	AC2618 sez 4.3.13			
Taglio punta per inversione battuta *Secondary leaf top central joint working*	AC2651 sez 4.3.3-4	AC2652 sez 4.3.5-6	AC2653 sez 4.3.7-8	
Fori inserimento rinforzi cerniere *Hinge reinforcement holes*	- sez 4.3.1		- sez 4.3.2	
Fresatura per catenacci 2° anta *Secondary leaf flush bolt milling*	AC2621RX/MX sez 4.3.48-49		AC2621RX/MX sez 4.3.50	
Fori limitatori apertura per apertura ad anta *Restrictor stays holes*			AC2687 sez 4.3.42-44	
Fresature per compassi sporgere *Stay arm for awning windows milling*			AC2688 sez 4.3.45	
Fresature per limitatori sporgere *Stay arm for awning windows milling*	-	-	AC2690 sez 4.3.47	
Fori staffe per P.2610 *P.2610 coupling brackets holes*	AC2610I sez 4.3.12			
Lavorazione gocciolatoio *Water drip section workink*	P.2620 sez 4.3.14			
Fori fissaggio a muro *Wall mounting holes*	sez 3.3.1-5		sez 3.3.1-5	

Porta / *Door*	Aperture interne / *Inward opening*		Aperture esterne / *Outward opening*	
Fori per cerniere a tre ali *Three-wing hinge holes*	AC2628 sez 4.3.27-28	AC2648 sez 4.3.31-32	AC2648 sez 4.3.33-34	
Foratura per cerniera a due ali *Two-wing hinge holes*	AC2629/30 sez 4.3.29-30	AC2649/50 sez 4.3.35-36	AC2649/50 sez 4.3.37-38	
Fori e asole per serratura e incontri *Lock and strike slots and holes*	AC2693 sez 4.3.53	AC2694 sez 4.3.55	AC2693 sez 4.3.54	AC2694 sez 4.3.56
Fori e asole per chiusura supplementare *Additional locking points slots and holes*	AC2695 sez 4.3.57		AC2695 sez 4.3.58	
Taglio punta per inversione battuta *Secondary leaf top central joint working*	AC2651 sez 4.3.3-4	AC2652 sez 4.3.5-6	AC2653 sez 4.3.7-8	
Fori inserimento rinforzi cerniere *Hinge reinforcement holes*	- sez 4.3.1		- sez 4.3.2	
Fresatura per catenacci 2° anta *Secondary leaf flush bolt milling*	AC2621RX/MX sez 4.3.48-49		AC2621RX/MX sez 4.3.50	
Fori fissaggio a muro *Wall mounting holes*	sez 3.3.1-5		sez 3.3.1-5	

4. Assiemaggio / *Assembly*

Finestra / *Window*	Aperture interne / *Inward opening*		Aperture esterne / *Outward opening*	
Costruzione telai				
Inserimento squadrette (profili ottone) – Saldatura / *Brackets insertion (brass section) - Welding*	AC28xx sez 4.4.1-3		AC28xx sez 4.4.1-3	
Sigillatura interna della giunzione (ottone) *Internal joint sealing (brass sections)*	AC28xx sez 4.4.1-3		AC28xx sez 4.4.1-3	
Taglio punta per inversione battuta *Secondary leaf top central joint working*	AC2651 sez 4.3.3-4	AC2652 sez 4.3.5-6	AC2653 sez 4.3.7-8	
Applicazione accessori				
Fori inserimento rinforzi cerniere *Hinge reinforcement holes*	- sez 4.3.1		- sez 4.3.2	
Fori per cerniere a tre ali *Three-wing hinge holes*	AC2628 sez 4.3.27-28	AC2648 sez 4.3.31-32	AC2648 sez 4.3.33-34	
Foratura per cerniera a due ali *Two-wing hinge holes*	AC2629/30 sez 4.3.29-30	AC2649/50 sez 4.3.35-36	AC2649/50 sez 4.3.37-38	
Saldatura cerniere a saldare *Hinge welding*	AC2631/32 sez 4.4.5	AC2631/32 sez 4.4.6	AC2631/32 sez 4.4.7	
Fori snapper 2° anta *Secondary leaf snapper holes*	AC2622 sez 4.5.6	AC2622 sez 4.5.8		
Fori cerniera a scomparsa vasistas *Concealed hinges for bottom hung window holes*	AC2639 sez 4.5.21-22			
Fori cricchetto e braccetti vasistas *Finger catch and stay arms for bottom hung window holes*	AC2640/41 sez 4.5.23			
Fori chiusure mediane a scomparsa Concealed medians closures holes	AC2627 sez 4.5.16			
Fori maniglia trascinamento seconda anta *Fixed handle for secondary leaf holes*			AC2680 sez 4.5.24	
Fori limitatori apertura per apertura ad anta *Restrictor stays holes*			AC2687 sez 4.3.42-44	
Fori compassi sporgere *Stay arm for awning windows holes*			AC2688 sez 4.3.45	AC2689 sez 4.3.46
Fori limitatori sporgere *Stay arm for awning windows holes*	-	-	AC2690 sez 4.3.47	

Porta / *Door*	Aperture interne / *Inward opening*		Aperture esterne / *Outward opening*	
Costruzione telai / *Frame assembly*				
Inserimento squadrette (profili ottone) – Saldatura / *Brackets insertion (brass section) - Welding*	AC28xx sez 4.4.1-3		AC28xx sez 4.4.1-3	
Sigillatura interna della giunzione (ottone) *Internal joint sealing (brass sections)*	AC28xx sez 4.4.1-3		AC28xx sez 4.4.1-3	
Taglio punta per inversione battuta *Secondary leaf top central joint working*	AC2651 sez 4.3.3-4	AC2652 sez 4.3.5-6	AC2653 sez 4.3.7-8	

Applicazione accessori / *Accessories installation*

Fori inserimento rinforzi cerniere *Hinge reinforcement holes*	- sez 4.3.1		- sez 4.3.2
Fori per cerniere a tre ali *Three-wing hinge holes*	AC2628 sez 4.3.27-28	AC2648 sez 4.3.31-32	AC2648 sez 4.3.33-34
Foratura per cerniera a due ali *Two-wing hinge holes*	AC2629/30 sez 4.3.29-30	AC2649/50 sez 4.3.35-36	AC2649/50 sez 4.3.37-38
Saldatura cerniere a saldare *Hinge welding*	AC2631/32 sez 4.4.5	AC2631/32 sez 4.4.6	AC2631/32 sez 4.4.7
Lavorazione per paraspiffero automatico *Automatic door bottom seal installation holes*	AC2636 sez 4.3.51		AC2636 sez 4.3.52

5. Preparazione per verniciatura - brunitura /*Preparation for the powder coating - burnishing*
   a. Fori su telaio per scarichi liquidi pretrattamento — sez 5.1.4
      Holes on frame for the drainage of pretreatment liquid
   b. Marcatura e imballo telai esterni e ante — -
      External frames and leafs branding and packing
   c. Marcatura e imballo telai fermavetro — -
      Glazingbeads frames branding and packing
   d. Marcatura e imballo profili complementari — -
      Additional profiles branding and packing
   e. Imballo scarichi acqua e cerniere — -
      Accessories (water drip, hinges) branding and packing

6. Applicazione accessori e sigillatura / *Hardware and accessories installation and sealing*
   a. Porta / *Door*
      I. Montaggio cerniere / *Hinges installation* — sez 4.3.27-28 | 4.4.5-7
      II. Montaggio serratura e incontri / *Lock and strikes installation* — sez 4.5.25-28
      III. Applicazione paraspiffero automatico / *Automatic door bottom seal installation holes* — sez 4.3.51-52
      IV. Montaggio catenaccio / *Flush bolt installation* — sez. 4.3.48-49
      V. Montaggio guarnizioni di battuta / *Gasket installation*
      VI. Sigillatura angolo nel TT / *Corner joint sealing*
   b. Finestra e fissi
      I. Applicazione e sigillatura guarnizioni giunto aperto / *Sealing of central gasket* — sez 4.5.1
      II. Applicazione scarichi acqua / *water drip installation* — sez 4.5.1
      III. Montaggio cerniere / compassi / vasistas etc / *Hinges and arms installation (side hung, bottom hung, awning, etc)* — sez 4.5.16-24
      IV. Montaggio cremonese e incontri / *Espagnolette installion* — sez 4.5.3-15
      V. Montaggio guarnizioni di battuta / *Gasket installation*
      VI. Sigillatura angolo nel TT / *Corner joint sealing*

7. Vetrazione / *Glazing*
   a. Applicazione clips fermavetro / *glazing bead clips installation* — sez 2.8.1-12
   b. Applicazione guarnizione esterna / *External glazing gasket installation*
   c. Applicazione vetro (spessoramento) / *Glazing installation (setting blocks)* — sez 4.6.1-2
   d. Inserimento fermavetri / *Glazing beads application*
   e. Inserimento guarnizione interna fermavetro / *Fit glazing bead to glass gasket*
   f. Verifica corretta compressione guarnizione / *Control of the right compression of the gasket*

8. Controlli su prodotto finito / *Control on finished element*
   a. Verifica distanza tra anta e telaio / *Control of gap between leaf and frame* — +0 +0.5 mm
   b. Verifica sormonto anta su telaio / *Control of leaf surmount* — +0 +1 mm
   c. Verifica sigillature per scarico acqua / *Control of central gasket sealing* — test con acqua su giunto / *test with water*
   d. Verifica funzionamento cremonese/maniglia serratura *Control of hardware functioning*
   e. Verifica finitura superficiale / *Control of surface finishing*

9. Controlli dopo la posa / *Controls after installation*
   a. Verifica corretta installazione telai: squadra, piombo, misure / *Control of alignment and plulmbing of frame and leaf*
   b. Verifica distanza tra anta e telaio / *Control of gap between leaf and frame* — +0 +0.5 mm
   c. Verifica sormonto anta su telaio / *Control of leaf surmount* — +0, +1 mm
   d. Verifica sigillature per scarico acqua / *Control of central gasket sealing* — test con acqua su giunto / *test with water*
   e. Verifica funzionamento cremonese/maniglia serratura *Control of hardware functioning*
   f. Verifica finitura superficiale / *Control of surface finishing*

MATERIALI

ACCIAIO INOX
Materiale
Profilati ricavati da nastro di lamiera di acciaio inox laminato a freddo pre-trattato industrialmente per garantire la massima qualità e uniformità.
Caratteristiche fisiche
AISI 316L Marino (X2 CrNiMo 17-12-2)
Norme di riferimento
EN 10088-2; EU 114
Trattamenti superficiali
Finitura Scotch Brite: ottenuta su nastro AISI 316L (marino) con finitura superficiale 2B con successiva spazzolatura Scoth Brite.

ACCIAIO COR-TEN
Materiale
Profilati ottenuti da nastro in acciaio altoresistenziale, autopassivante (che un tempo veniva commercializzato con il nome Cor-Ten) tale da formare, se esposto all'aria, uno strato di ossido uniforme e stabile che, ricoprendo la lamiera, ne arresta la corrosione atmosferica.
Caratteristiche fisiche
Fe 510 X (C max % 0,12: Si % 0,25-0,75: Mn % 0,20-0,50: P % 0,07-0,15: Cu % 0,25-0,55: Cr % 0,30-1,25: Ni max % 0,65)
Norme di riferimento
EN 10149
Trattamenti superficiali
Dopo la profilatura il materiale viene immerso in speciali bagni ossidanti tali da accelerare la formazione dello strato protettivo. Raggiunta la tonalità desiderata della superficie si procede ad una ceratura di stabilizzazione del materiale.

ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO
Materiale
Profilati ottenuti da nastro in lamiera di acciaio zincato a caldo sistema Sendzimir finitura skinpassata
Caratteristiche fisiche
FeP02 GZ 200 (copertura di zinco pari a 200gr/m^2 per faccia)
Norme di riferimento
UNI EN 10142/3/7; EURONORM 143
Trattamenti superficiali per la verniciatura
La preparazione del supporto zincato si effettua tramite i processi di sgrassaggio, decapaggio e lavaggio in acqua. Segue l'applicazione di uno strato di zinco per fosfatazione seguito da lavaggi in acqua demineralizzata. Infine applicazione della mano a finire con polveri poliestere cotte in forno a 180 °C per 25 minuti.

LEGA DI RAME OT67
Materiale
Profilati ottenuti da nastro di Lega di Rame OT67 laminato a freddo rincrudito allo stato grezzo.
Caratteristiche fisiche
Cu Zn 33 CW 506L (OT 67, 67% rame e 33% zinco)
Norme di riferimento
EN 1652:1999
Trattamenti superficiali
Finitura brunita: dopo la profilatura viene eseguita una ricottura di distensione, quindi la pulitura meccanica con abrasivo e la successiva brunitura per immersione con liquido brunitore; il profilo viene poi lavato e asciugato ed infine protetto mediante trattamento con olio di vaselina.
Finitura lucida: dopo la profilatura viene eseguita una ricottura di distensione e successivamente la lucidatura a specchio.

MATERIALS

STAINLESS STEEL
Materials
Sections processed out of the cold-rolled coils, industrially pre-treated for utmost quality and uniformity.
Physical features
AISI 316L Marino (X2 CrNiMo 17-12-2)
Norms of reference
EN 10088-2; EU 114
Surface treatment
Scotch Brite: obtained on AISI 316L (marine) coil 2B pre-finish with Scotch-Brite post-scrubbing.

CORTEN STEEL
Materials
Sections processed out of highly resistant self-oxidising steel coils – once traded under the name Cor-Ten. If exposed to the open air, it produces a uniform protective layer that reduces weather corrosion.
Physical features
Fe 510 X (C max % 0,12: Si % 0,25-0,75: Mn % 0,20-0,50: P % 0,07-0,15: Cu % 0,25-0,55: Cr % 0,30-1,25: Ni max % 0,65)
Norms of reference
EN 10149
Surface treatment
After forming, sections are plunged into a special oxydising bath to catalyze formation of the protective coating. Once the desired tone obtained, sections are stabilized by a wax coating.

GALVANIZED AND PAINTED STEEL
Materials
Sections processed out of hot galvanized steel coils, band "Sendzimir, skinpassed finishing.
Physical features
FeP02 GZ 200 (*with zinc coating of 200 gr/sq x m on both faces*)
Norms of reference
UNI EN 10142/3/7; EURONORM 143
Pre-painted surface treatment
The preparation of a galvanised surface in made through several processes: degreasing, pickling an washing. A coating of zinc is then applied through a phosphatising process followed by rinses in demineralised water. A final coat in then applied with polyester powders baked at 180 °C for 25 minutes.

COPPER ALLOY OT67
Materials
Sections processed out of copper alloy coils, industrially cold-rolled.
Physical features
Cu Zn 33 CW 506L (OT 67, 67% *copper* and 33% *zinc*)
Norms of reference
EN 1652:1999
Surface treatment
Burnished finish: after forming, the product is submitted to stress relieving, then to mechanical cleaning with abrasive products and ultimately to burnishing by plunging into a burnishing solution. It is then washed and dried and protected with a vaseline coating.
Glossy finish: after forming, the product is submitted to stress relieveing and then mirror-like polished.

INDICE ANALITICO | SUBJECT INDEX

AC2608	2.8.1-4|2.8.10
AC2609	2.8.5|2.8.10
AC2610I	4.3.12
AC2617N	4.5.1
AC2618	4.3.13|4.5.1
AC2618NE	4.3.13|4.5.1
AC2621GA	4.3.48-50
AC2621GB	4.3. 48-50
AC2621GC	4.3. 48-50
AC2622	4.5.6|4.5.8
AC2623D	4.3.17|4.5.3-4|5.3.1
AC2623ED	4.3.17|4.5.3-4|5.3.1
AC2623S	4.3.17|4.5.3-4|5.3.1
AC2623ES	4.3.17|4.5.3-4|5.3.1
AC2624D	4.3.18-19|4.5.5-8|5.3.1
AC2624ED	4.3.18-19|4.5.5-8|5.3.1
AC2624S	4.3.18-19|4.5.5-8|5.3.1
AC2624ES	4.3.18-19|4.5.5-8|5.3.1
AC2625D	4.3.20|4.5.9-10|5.3.1
AC2625ED	4.3.20|4.5.9-10|5.3.1
AC2625S	4.3.20|4.5.9-10|5.3.1
AC2625ES	4.3.20|4.5.9-10|5.3.1
AC2626R	4.3.25-26|4.5.3-10|4.5.12|4.5.14-15
AC2627	4.5.16
AC2628	1.2.1-2|4.3.27-28|4.5.17-18
AC2629	1.2.1-2|4.3.29-30|4.5.17-18|5.3.1
AC2630	1.2.1-2|4.3.29-30|4.5.17-18|5.3.1
AC2631/A	1.2.1-3|4.4.5-7
AC2631/B	1.2.1-4|4.4.5-7
AC2632/B	1.2.1-4|4.4.5-7
AC2632/C	1.2.2|1.2.4|4.4.5-7
AC2636	4.3.51-52
AC2639	1.2.1|4.5.21-22
AC2640	4.5.23
AC2641	4.5.23
AC2648	1.2.3-4|4.3.31-34|4.5.19-20
AC2649	1.2.3-4|4.3.35-38|4.5.19-20|5.3.1
AC2650	1.2.3-4|4.3.35-38|4.5.19-20|5.3.1
AC2651	4.3.3-4
AC2652	4.3.5-6
AC2653	4.3.7-8
AC2654	4.3.9
AC2658	4.3.10
AC2659	4.3.11
AC2680	4.5.24
AC2683D	4.3.21-22|4.5.12-13|5.3.1
AC2683ED	4.3.21-22|4.5.12-13|5.3.1
AC2683S	4.3.21-22|4.5.12-13|5.3.1
AC2683ES	4.3.21-22|4.5.12-13|5.3.1
AC2684D	4.3.23-24|4.5.14-15|5.3.1
AC2684ED	4.3.23-24|4.5.14-15|5.3.1
AC2684S	4.3.23-24|4.5.14-15|5.3.1
AC2684ES	4.3.23-24|4.5.14-15|5.3.1
AC2685D	4.3.39-40
AC2685S	4.3.39-40
AC2686	4.3.41
AC2687	4.3.42-44
AC2688	1.2.3|4.3.45
AC2689	1.2.3|4.3.46
AC2690	4.3.47
AC2693	4.3.53-54
AC2694D	4.3.55-56|4.5.25-26
AC2694S	4.3.55-56|4.5.25-26
AC2695D	4.3.57-58|4.5.25|4.5.27
AC2695S	4.3.57-58|4.5.25|4.5.27
AC2696	4.5.25|4.5.29
AC2697	4.5.25|4.5.29
AC2775/1	4.5.30
AC2801I	4.4.1-3
AC2803I	4.4.1-3
AC2805I	4.4.1-3
AC2822I	4.4.1-3
AC2832I	4.4.1-3
AC2833I	4.4.1-3
AC2843I	4.4.1-3
AC2851I	4.4.1-3
AC2852I	4.4.1-3
AC2853I	4.4.1-3
AC2855I	4.4.1-3
AC2862I	4.4.1-3
AC2865I	4.4.1-3
AC2871I	4.4.1-3
AC2872I	4.4.1-3
AC2875I	4.4.1-3
AC2891I	4.4.1-3
AC2892I	4.4.1-3
AC2895I	4.4.1-3
ACV771	4.5.29
ACV772	4.5.29
ACV773	4.5.29
ACV774	4.5.29
ACV776	4.5.29
ACV777	4.5.29
ACV779	4.5.29
ACV781	4.5.29
ACV782	4.5.29
ACV783	4.5.29
ACV784	4.5.29
ACV786	4.5.29
ACV787	4.5.29

ACV789 ..... 4.5.29
ACV793D 4.5.30
ACV793S 4.5.30
ACV952 ..... 4.5.31
ACV953 ..... 4.5.31
ACV954 ..... 4.5.31
ACV964 ..... 4.5.32
AT2800 ..... 5.1.3
CV1023 ..... 2.8.6
CV1243 ..... 2.8.7-11
CV5012 ..... 2.8.6-10
P.2620 ..... 4.3.14
P.2660 ..... 4.3.15
P.2670 ..... 4.3.16
P.2671 ..... 4.3.16